




HÄFELE

คู่มือการเชื่อมต่อชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล รุ่น DL7100
บนแอป Hafele Smart Living

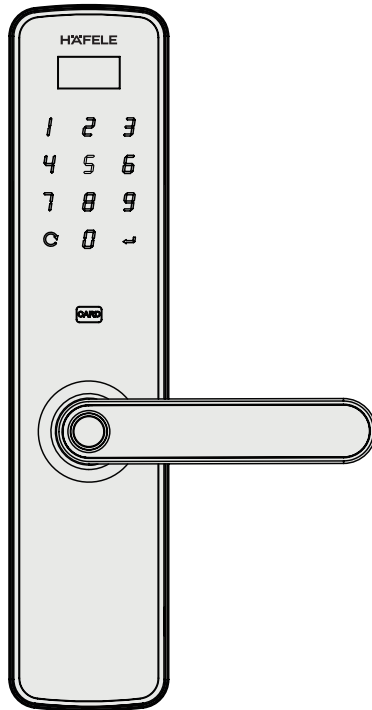

TH | คู่มือการใช้งาน

- * The contents of this user manual are subject to change without prior notice to the user in order to the user in order to enhance performance of products
- * เนื้อหาของคู่มือผู้ใช้นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์




สารบัญ

การเพิ่มอุปกรณ์เกตเวย์ที่ต้องใช้สาย LAN	01
การเพิ่มอุปกรณ์เกตเวย์ไร้สาย	03
การเชื่อมต่อชุดล๊อคกับแอปพลิเคชัน	05
การใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้น	08
การปลดล๊อคจากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน	09
การสร้างรหัสผ่านปุ่มชั่วคราว	10
การเพิ่มผู้มีสิทธิใช้งานล๊อค	11
การดูประวัติการใช้งานล๊อค	13
การตั้งค่าคุณสมบัติของรหัสผ่านปุ่มชั่วคราว	14
การตั้งค่าคุณสมบัติของการปลดล๊อคจากระยะไกล	16




การเพิ่มอุปกรณ์เกตเวย์ที่ต้องใช้สาย LAN


- 1 เสียบสายชุดหม้อแปลงและสาย LAN เข้ากับอุปกรณ์และเราเตอร์ไวไฟ

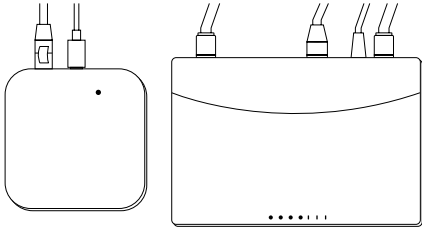


- 2 ไปที่แอป Hafele Smart Living กดเลือก "+" ที่มุมบนด้านขวาของแอป หรือ กดเลือกที่ "Add Devices"

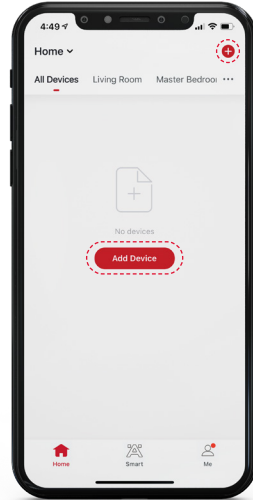

- 3 ไปที่ "Hafele Devices" และ เลือก "Gateway"


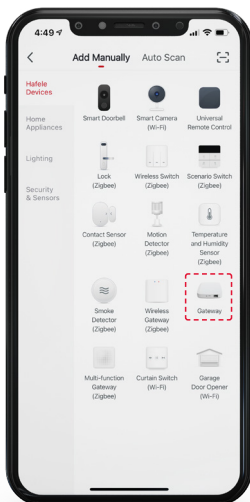


- 4 คลิกที่ "Confirm the two green lights are on" แล้ว กด "Next" ในแอปพลิเคชัน


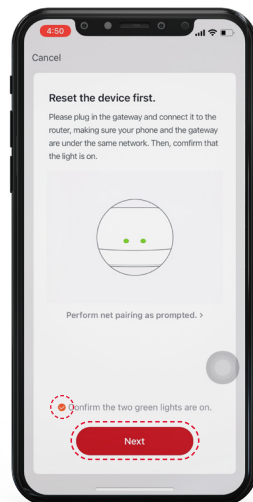




- 5 แอปจะทำการค้นหาอุปกรณ์ รอจนกว่าแอปจะแสดงอุปกรณ์ ให้ทำการกดที่เครื่องหมาย “+”

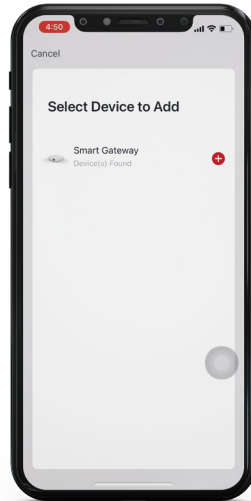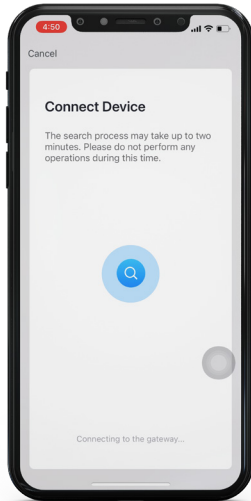


- 6 แอปจะทำการจับคู่อุปกรณ์ รอจนกว่ากระบวนการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น แอปจะแสดงหน้าต่าง เพื่อให้ทำการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ตามต้องการ

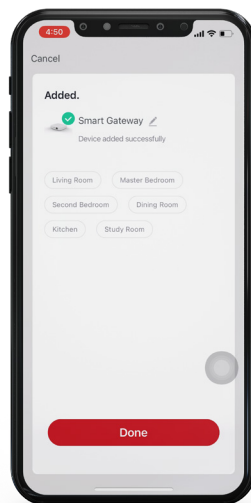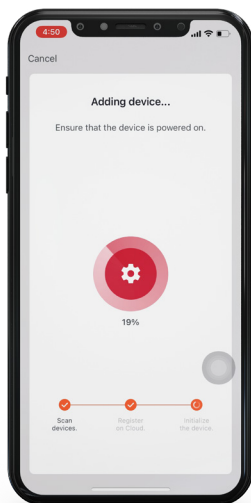




การเพิ่มอุปกรณ์เกตเวย์ไร้สาย


- 1 เสียบสายชุดหม้อแปลงเข้ากับอุปกรณ์




- 2 ไปที่แอป Hafele Smart Living กดเลือก "+" ที่มุมบนด้านขวาของแอป หรือ กดเลือกที่ "Add Devices"

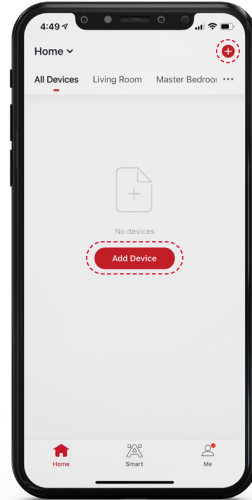

- 3 ไปที่ "Hafele Devices" และเลือก "Wireless Gateway (Zigbee)"

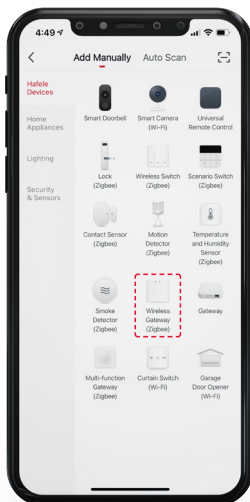


- 4 ทำการเลือก Wi-Fi และ ใส่รหัส แล้วกด "Next"


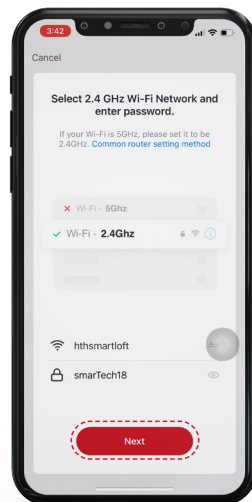




- 5 คลิกที่ "Confirm the indicator is blinking rapidly" แล้วกด "Next" ในแอปพลิเคชัน

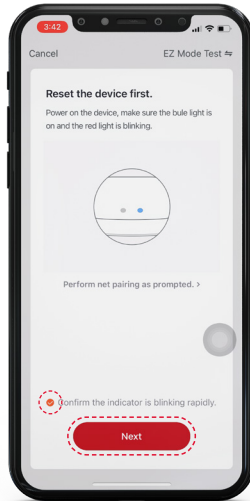

- 6 แอปจะทำการจับคู่อุปกรณ์ รออนกว่ากระบวนการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น แอปจะแสดงหน้าต่าง เพื่อให้ทำการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ตามต้องการ

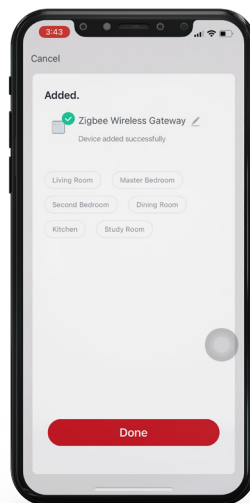
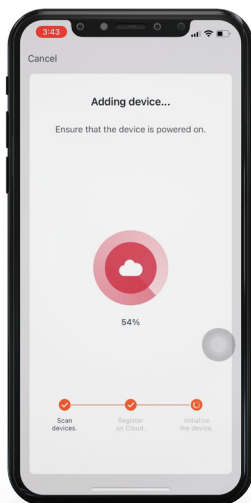






การเชื่อมต่อชุดล็อคกับแอปพลิเคชัน

1 เปิดฝาทิ้งและถอดแบตเตอรี่ออก 1 ก้อน

2 ทำการเสียบโมดูล ZigBee และ ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป

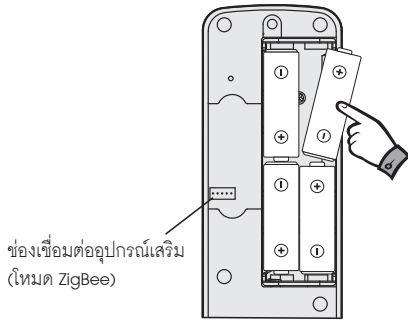


3 ไปที่แอป "Hafele Smart Living" ไปที่ "+" แล้ว เลือก "Lock (Zigbee)"

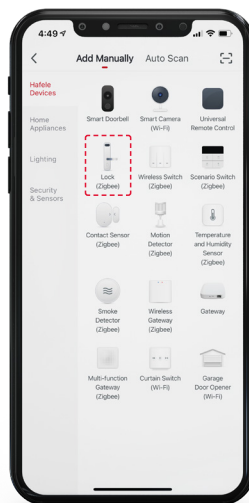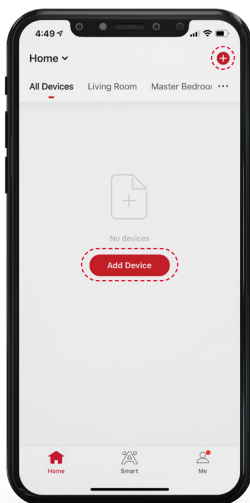





4. คลิกเลือกเกตเวย์ที่ต้องการเพิ่มซูดลิค และ คลิกที่ "Done"

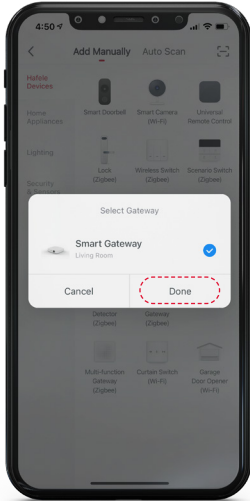


5. ไปที่ซูดลิค ทำการปลดลิคและเปิดประตูค้างไว้



6. กดเข้าสู่เมนูการตั้งค่าที่ตัวลิคและไปที่เมนู "Network"

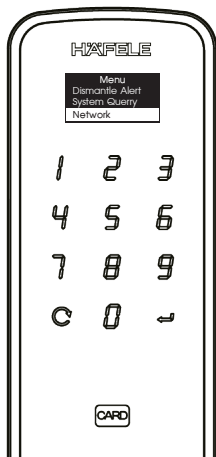


7. ทำการเลือก "Pairing with App" ที่ซูดลิคประตูระบบ ดิจิตอล


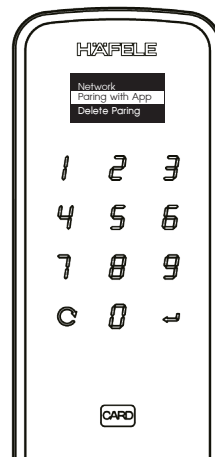




8. คลิก "Confirm the indicator is blinking rapidly" แล้วกด "Next" ในแอปพลิเคชัน

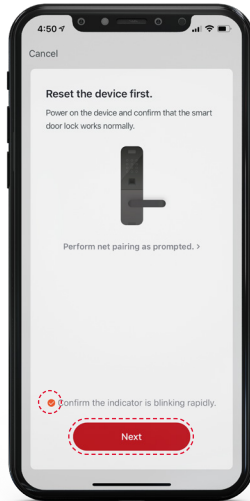


9. แอปจะทำการจับคู่อุปกรณ์ รอจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น แอปจะแสดงหน้าต่าง เพื่อให้ทำการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ตามต้องการ แล้วกด "Done"

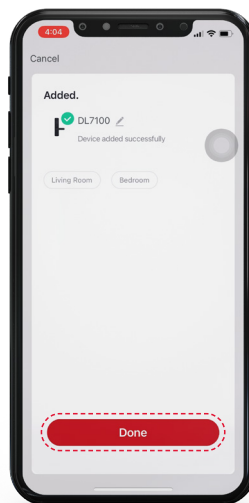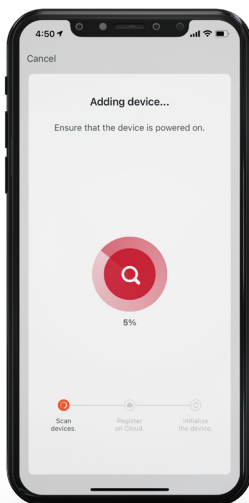




การใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้น

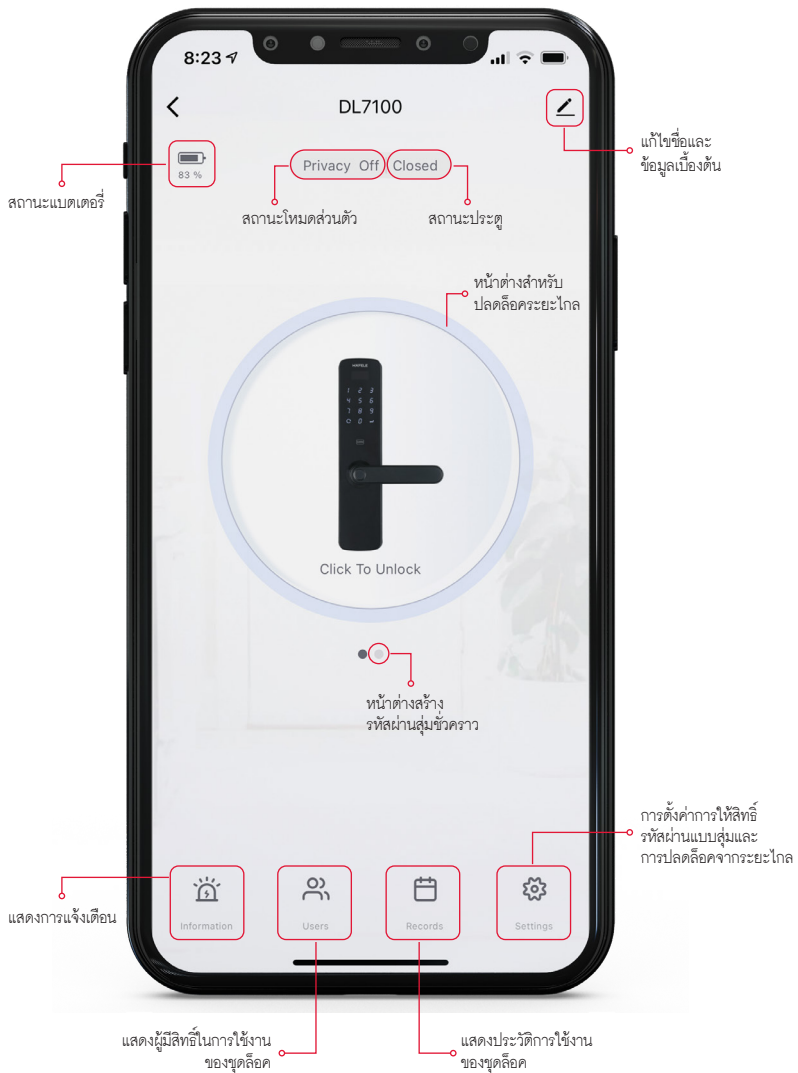



การปลดล๊อคจากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน


1 เปิดแอปและเลือกที่ขุดล๊อค

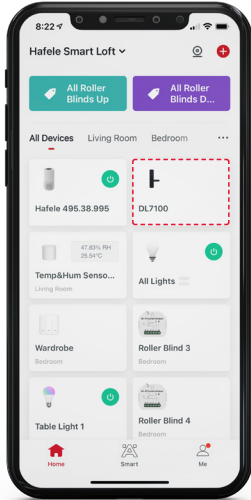


2 สัมผัสและกดค้าง ที่รูปขุดล๊อคตรงกลาง



3 แอปจะแสดงหน้าต่างขึ้นมา ให้ทำการกดที่ "Confirm"

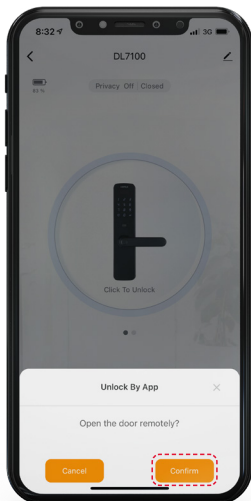


4 ทำการรอสักครู่ เมื่อการปลดล๊อคสำเร็จ แอปจะแสดงหน้าต่างว่าทำการปลดล๊อคสำเร็จแล้ว

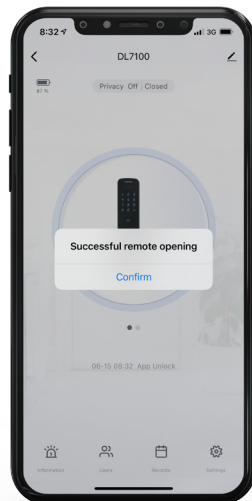




การสร้างรหัสผ่านสี่ตัวควรว


1 เปิดแอปและเลือกที่ชุดลิค

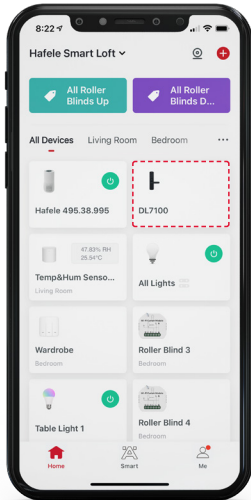


2 สัมผัสที่รูปชุดลิคตรงกลางแล้ว เลื่อนไปทางซ้าย

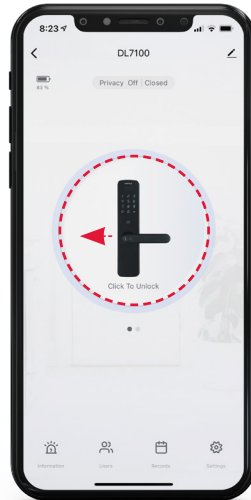

3 บริเวณวงกลมจะแสดงข้อความ "Remote dynamic password" ตามภาพด้านล่าง

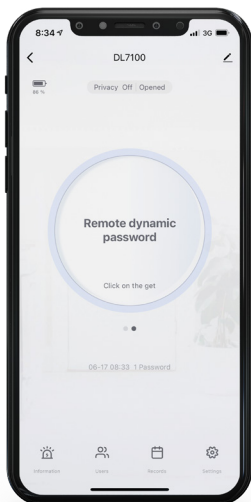

4 ให้ทำการสัมผัสภายในบริเวณตรงกลาง 1 ครั้ง แล้ว รอนจนกว่าตัวเลขจะหยุดนิ่ง

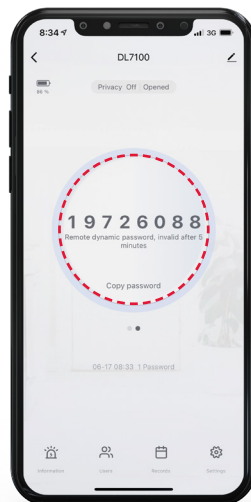




การเพิ่มผู้มีสิทธิ์ใช้งานล็อค


1 กดเลือกที่ "Users" ด้านล่างของแอป




2 กดเลือกที่ "+" ด้านบนมุมขวาของแอป

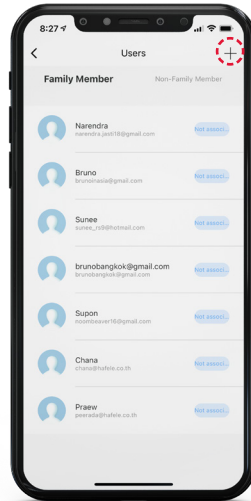

3 ทำการเลือกสิทธิ์ของผู้ใช้งาน แล้ว
กด "Immediately add"

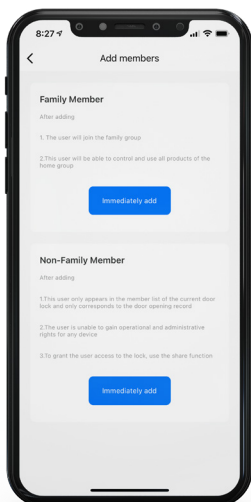


4 ทำการใส่รายละเอียดของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ อีเมล
สำหรับกลุ่มสมาชิกผู้ดูแลระบบ
**สมาชิกในกลุ่มนี้สามารถใช้งานและควบคุมได้ทุกอุปกรณ์
ที่อยู่ในแอป

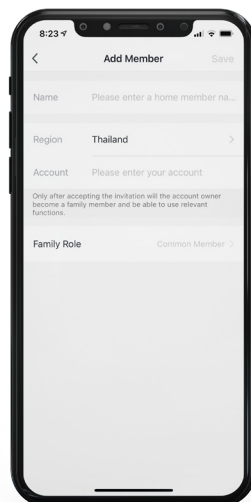



- 5 ทำการใส่รายละเอียดของผู้ใช้งาน สำหรับกลุ่มสมาชิกทั่วไป สามารถเพิ่มรูปภาพ, เลขลำดับของลายนิ้วมือ, เลขลำดับของรหัสผ่าน และเลขลำดับของคีย์การ์ด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ทำการบันทึกจะแสดงในประวัติการใช้งาน
- **สมาชิกในกลุ่มนี้สามารถใช้งานชุดลิคค์ได้เพียงอย่างเดียว

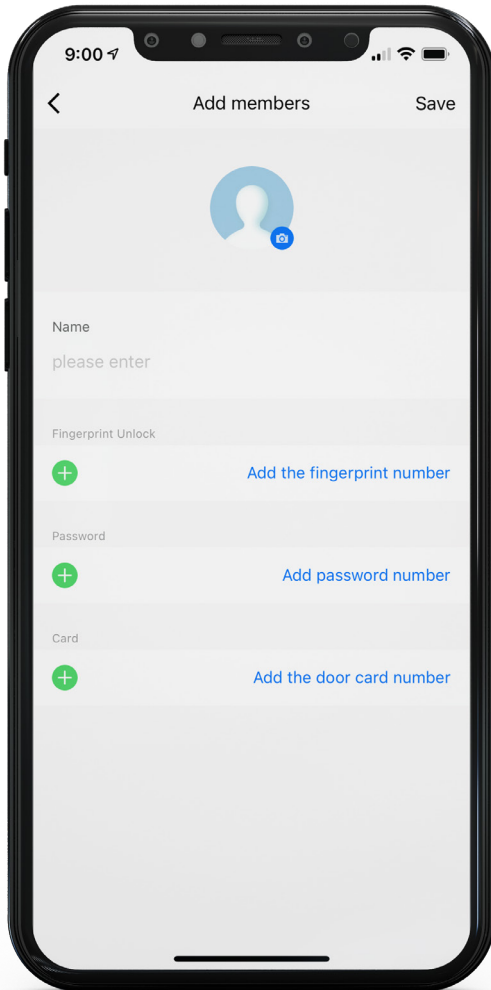

5.1 เพิ่มรหัสผ่านผู้ใช้งาน, ลายนิ้วมือหรือ การใช้คีย์การ์ด ที่เมื่อบันทึก (ไม่ใช่บนแอปพลิเคชัน)



5.2 ทำการทดสอบรหัสผ่าน, ลายนิ้วมือหรือการใช้คีย์การ์ด เพื่อ เปิดการใช้งานชุดลิคค์



5.3 เปิดแอปพลิเคชัน และไปที่เมนู "Records" เพื่อตรวจสอบประวัติการใช้งานชุดลิคค์



5.4 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรหัสผ่าน ลายนิ้วมือหรือหมายเลขคีย์การ์ด ทั้งหมดที่ทำการบันทึกลงไปชุดลิคค์



5.5 กลับสู่เมนู "Users", ทำการเลือกลำดับผู้ใช้งานที่ต้องการ และกด "Edit" เพื่อทำการแก้ไข



5.6 ผู้ใช้งานสามารถกำหนด รหัสผ่านลายนิ้วมือหรือหมายเลขคีย์การ์ดให้ตรงกับลำดับผู้ใช้งานได้ตามต้องการ




การดูประวัติการใช้งานล็อก

- 1 กดเลือกที่ "Records" ด้านล่างของแอป



- 2 แอปพลิเคชันจะแสดง รายละเอียดการใช้งาน เช่น ชื่อ เวลา และลักษณะการปลดล็อกที่ใช้ในเวลานั้น ๆ

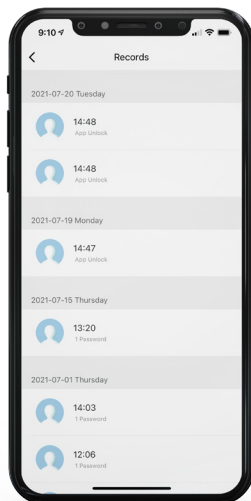




การตั้งค่าคุณสมบัติของรหัสผ่านผ่านปุ่มชั่วคราว

- 1 กดเลือกที่ "Setting" ด้านล่างขวาของแอป




- 2 ทำการเลือก "Dynamic password management"

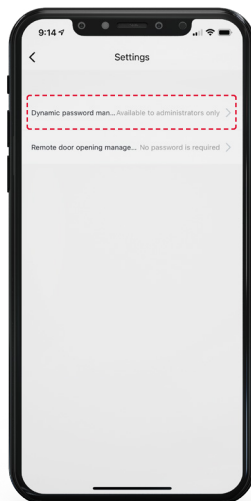





3 "Available to administrators only" เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชันรหัสแบบสุ่มเฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น

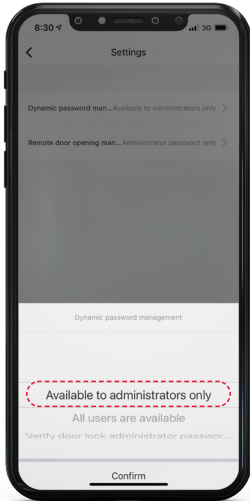

4 "All users are available" เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชันรหัสแบบสุ่มสำหรับทุกคน

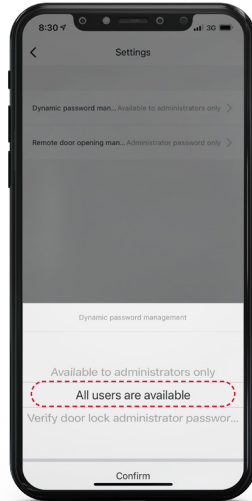

5 "Verify door lock administrator password is available" เมื่อต้องการให้ระบุรหัสมาสเตอร์ก่อนทำการสุ่มรหัสผ่าน

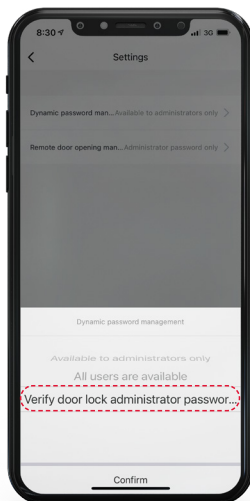




การตั้งค่าคุณสมบัติของการปลดล็อคจากระยะไกล

- 1 กดเลือกที่ "Setting" ด้านล่างขวาของแอป




- 2 ทำการเลือก "Remote door opening management"

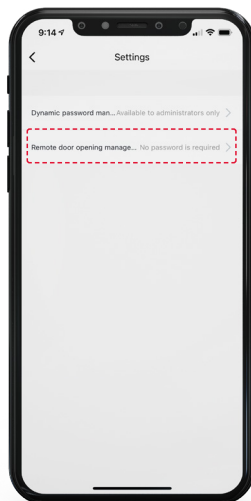




3 "Administrators password only" เพื่อเปิดการใช้งาน ฟังก์ชันเฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น

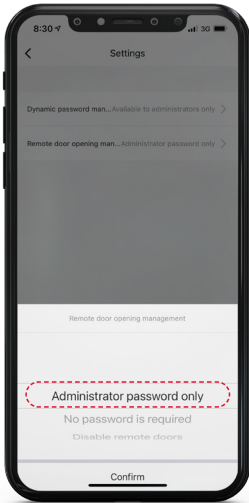

4 "No password is required" เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชัน สำหรับทุกคน

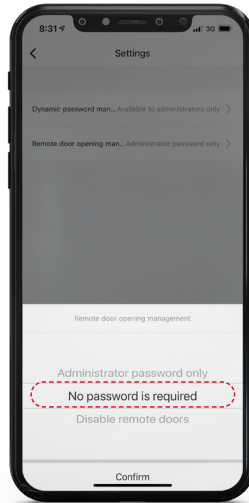

5 "Disable remote doors" ปิดฟังก์ชันการปลดล็อคจากระยะไกล

