

KITCHEN SOLUTIONS

GETTING THE BEST FROM YOUR KITCHEN





CONTENTS

- | | | |
|----|---|---|
| 01 | Storage Fittings
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ |  |
| 02 | Drawers & Drawer Inserts
รางลิ้นชักและถาดใส่ของในลิ้นชัก |  |
| 03 | Hanging Cabinet & Accessories
ตู้ลอยและอุปกรณ์สำหรับตู้ลอย |  |
| 04 | Railing & wall mount storage systems
อุปกรณ์ราวแขวนและอุปกรณ์เก็บของแบบติดเข้าผนัง |  |
| 05 | Waste Bins
ถังขยะ |  |
| 06 | Kitchen Appliance, Sink & Water Tap
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว, อ่างล้างจานและก๊อกสำหรับอ่างล้างจาน |  |
| 07 | Table Legs & Extensions
ขาโต๊ะและอุปกรณ์เสริมพื้นโต๊ะ |  |
| 08 | Lighting Solution
อุปกรณ์ส่องสว่าง |  |
| 09 | Frontal Covers & Sliding door
อุปกรณ์เกี่ยวกับหน้าบานและบานเลื่อน |  |
| 10 | Countertop Materials
วัสดุสำหรับท็อปครัว |  |



Elevate your kitchen with intelligent German-quality and iconic design that harmoniously blends beauty with function. Our Furniture Fittings and Home Kitchen Appliances integrate form and utility with seamless elegance - transforming your everyday routine into an elevated culinary experience.

Every detail is meticulously crafted to inspire and perfect every corner of your kitchen space.

ยกระดับห้องครัวของคุณด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะคุณภาพเยอรมนี และดีไซน์ที่โดดเด่น ที่ผสานความงามเข้ากับฟังก์ชันอย่างลงตัว ด้วยอุปกรณ์ Furniture Fittings และ Home Kitchen Appliances ของเรา ผลานความงามเข้ากับฟังก์ชันอย่างกลมกลืน ช่วยเปลี่ยนทุกวันให้เป็นประสบการณ์การทำอาหารที่เหนือระดับ

ทุกองค์ประกอบได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับทุกพื้นที่ครัวของคุณ

01

Storage Fittings

อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ






ARENA

1

Welcome to the silent kitchen. ARENA AntiSlip has many advantages. For instance, it provides a pleasant and peaceful kitchen environment. After all, everything it supports is absolutely skid-proof. No collisions, no pattering, no clanking. This AntiSlip coating is even completely invisible. It combines perfectly with SoftSTOPP, ensuring that cabinet doors close softly and silently. Cutting edge differential sliding rails provide for silently gliding pull outs at the same time.

ขอต้อนรับสู่ห้องครัวแห่งความเงียบ ARENA AntiSlip มีข้อดีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมภายในห้องครัวที่สงบและสบาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการลื่นไถลของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่มีการชนกัน จึงปราศจากเสียงการปะทะของอุปกรณ์ต่างๆ การเคลือบ AntiSlip แบบซ่อนรูปผสมผสานกับฟังก์ชัน SoftSTOPP ทำให้มั่นใจได้ว่าการปิดหน้าบานในแต่ละครั้ง จะนุ่มนวลและเงียบเสมอ

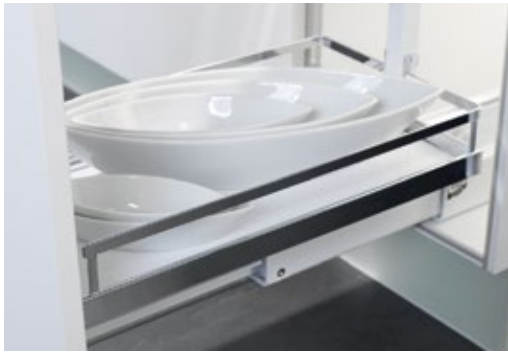

**Believe what you see,
as you will hear nothing!**

เชื่อในสิ่งที่คุณเห็น
เพราะคุณจะได้ยินเสียงอะไรเลย!



SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro

Is the best combination as a high-performance damping system for cabinets designed to take high loads.

SoftSTOPP delivers damped closing.

SoftSTOPPplus delivers damped closing plus self-closing.

SoftSTOPPpro delivers damped closing.

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro

เป็นการผสมผสานขั้นเยี่ยมของระบบชะลอการปิดประสิทธิภาพสูง สำหรับตู้ที่ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักมาก


SoftSTOPP เป็นอุปกรณ์ชะลอการปิด ประสานการทำงานได้อย่างลงตัวในทุกจังหวะการเคลื่อนไหว

SoftSTOPPplus เหนือชั้นด้วยการเพิ่มระบบชะลอการปิดและระบบปิดอย่างนุ่มนวลเข้าด้วยกัน

SoftSTOPPpro ประสานทุกการเคลื่อนไหวเพื่อชะลอจังหวะการเปิด



1

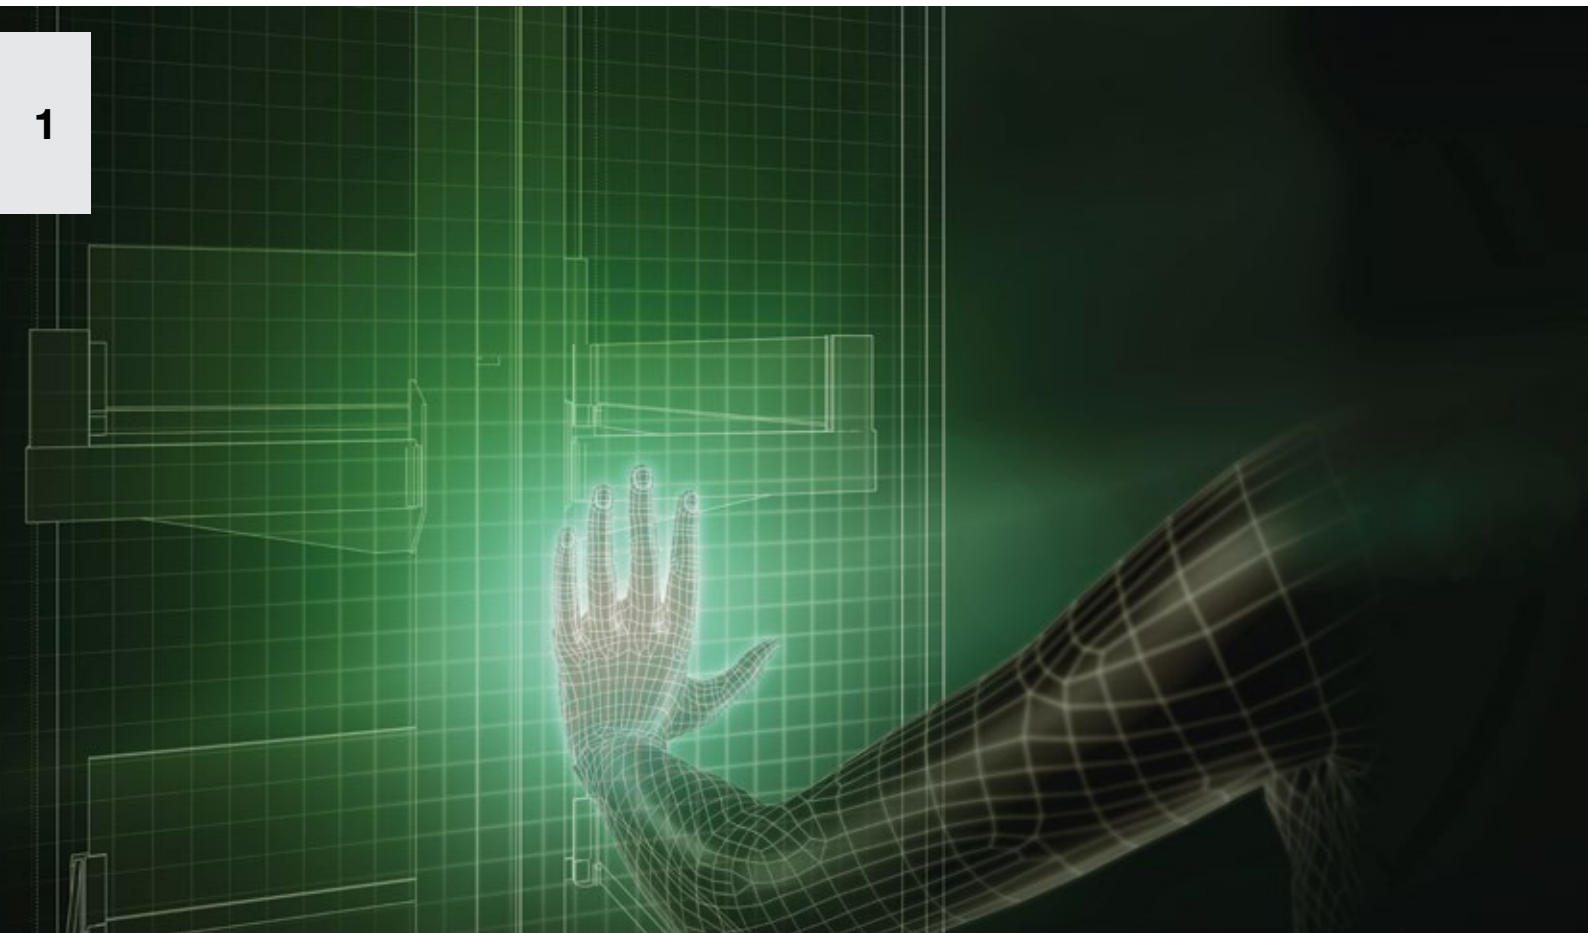

eTouch

ELECTRONIC MOTION SUPPORT INTUTIVE AND RETROFITTABLE

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการใช้งานเพียงสัมผัสเบาๆ ที่หน้าบาน


With the new eTouch generation, Kesseböhmer transforms opening a cupboard into an emotional experience. The latest addition to Kessebohmer's range of electronic openers is the eTouch for DISPENSA larger units. The fitting runs out in response to light pressure on the front. It works with any front thickness or material. An eTouch opener can be retrofitted at any stage – with no loss of storage space!

ด้วยระบบเปิด eTouch แบบใหม่ Kesseböhmer เปลี่ยนการเปิดตู้ให้เป็นประสบการณ์และความรู้สึกที่ดี การเพิ่มระบบ eTouch สำหรับตู้ Dispensa นั้นเพียงแค่ออกแรงกดเพียงเล็กน้อยที่หน้าบานก็ทำให้อุปกรณ์ทำงานได้และสามารถใช้งานได้กับทุกความหนาของหน้าบานของตู้ ระบบเปิด eTouch สามารถติดตั้งเพิ่มได้ภายหลังในขั้นตอนใดก็ได้ โดยที่ไม่ทำให้คุณสูญเสียพื้นที่การจัดเก็บ



Synchromatic - the new standard for perfect closing in a busy kitchen

Synchromatic - มาตรฐานใหม่เพื่อการปิดอันสมบูรณ์แบบในครัวอันแสนยุ่งเหยิง

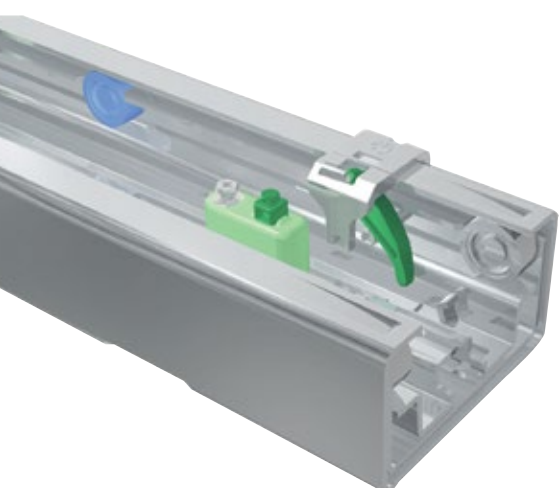

This innovative synchronisation system makes sure that the segments of the runner always automatically line up in "zero" position – regardless of whether the pull-out is opened fully or partially. Closing will always be optimal.


นวัตกรรมระบบการเชื่อมต่อประสานอย่างลงตัว ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกส่วนของรางเลื่อนจะเรียงในตำแหน่งที่สมดุลกันโดยอัตโนมัติ - ไม่ว่าบานประตูจะถูกดึงออกมาจนสุด หรือแค่บางส่วนก็ ยังคงสมบูรณ์แบบเสมอ

ClickFixx: Making assembly faster and simpler

ClickFixx: เพื่อการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว



1

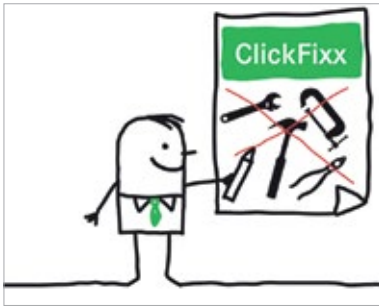

ClickFixx: Dispensa

ระบบ ClickFixx: สำหรับตู้สูง



ClickFixx: Magic Corner

ระบบ ClickFixx: สำหรับตู้เข้ามุม

It's simple and fast. The new ClickFixx system for Dispensa, REVO, EWIVA and Magic Corner cuts assembly time and guarantees a high standard. Both the front panel and the support frame connector are clipped on in a rapid, toolless process! And then all it takes is a crewdriver for gap adjustment.

รวดเร็วและง่ายดายระบบ ClickFixx สำหรับตู้สูง REVO EWIVA และตู้เข้ามุม ประหยัดเวลา แข็งแรง และมั่นคง หน้าบาน และเฟรมติดตั้งโดยการคลิกเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใดๆ อาจมีเพียงไขควงเล็กๆ ไขสำหรับปรับหน้าบานให้ได้ระดับก็เพียงพอ



Dispensa 90° ClickFixx system

ระบบ ClickFixx สำหรับ Dispensa 90°



The top of the frame is positioned at the top of the front panel

ส่วนบนของเฟรมอยู่ในตำแหน่งบนของหน้าบาน



The bottom is slide into place and click!

ด้านล่างสไลด์ไปที่ตำแหน่งแล้วกดคลิก!



The runner is snapped onto the frame click! Then the whole fitting is pushed into the cabinet. Done!

เมื่อหนีบรางเข้ากับเฟรมแล้วกดคลิก! จะทำให้ทุกๆ ตำแหน่งของอุปกรณ์ประกอบเข้าด้วยกัน!


DISPENSA ClickFixx system

ระบบ ClickFixx ของ DISPENSA

Fast adjustment.

No special tools required.

ปรับระดับอย่างรวดเร็วเพียงแค่ไขควง
ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ

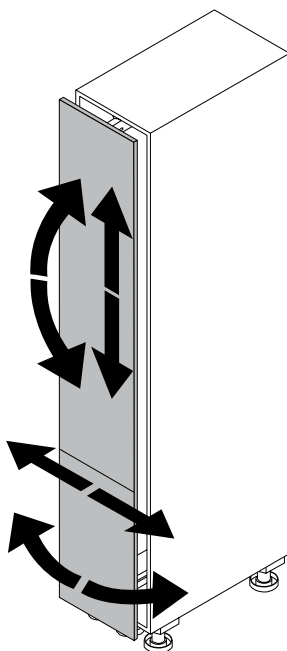

Just a standard PZ2 screwdriver and two setting screws at the top and bottom of the frame - simplify fine adjustment. Because turning the screws has an immediately visible effect. This makes adjustment quicker and easier - and also much more precise. And all it takes is a screwdriver!

แค่ไขควงมาตรฐาน PZ2 เพียงตัวเดียว ใช้ปรับสกรูสองตัวที่ตำแหน่งบนและล่างของเฟรม ง่ายและสะดวก ซึ่งเมื่อปรับหมุนสกรูดังกล่าวจะทำให้หน้าบานเคลื่อนที่ตามทันที จึงช่วยให้การปรับหน้าบานเป็นไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว



CONVOY Lavido Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง CONVOY Lavido



ClickFixx



Synchronomatic



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel carrier profile and rail
- Finish: Carrier profile plastic coated white aluminium, RAL 9006, shelf white
- Version: Full extension with soft closing device, height adjustable, infinitely shelf with own height adjustability
- Load capacity: 130 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: โปรไฟล์และราวเหล็ก
- สี: โปรไฟล์พลาสติกพ่นสีขาวอะลูมิเนียม RAL 9006 พื้นถาดสีขาว
- รูปแบบ: รางสองตอน ระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้ และสามารถปรับความสูงของถาดได้ในทุกระดับความสูงที่ต้องการ
- รับน้ำหนักได้: 130 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with



Set components complete with frame, extension runner with SoftSTOPPplus and SoftSTOPPpro, top shelves with integrated runner and accessories

ประกอบด้วย

รางสำหรับแขวนถาดพร้อมอุปกรณ์ยึด อุปกรณ์รางสไลด์ พร้อมอุปกรณ์ เปิด-ปิดแบบนุ่มนวล ตะแกรงชั้นบนสุดพร้อมรางสไลด์ และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ในตัว

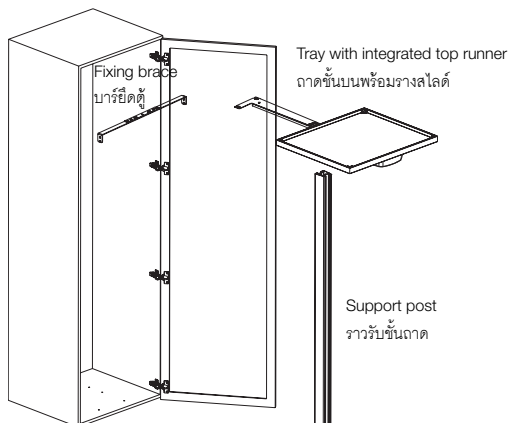


Pull-out fitting
อุปกรณ์ดึงบาน



Set ARENA Pure (white)

ชุด ARENA Pure (สีขาว)

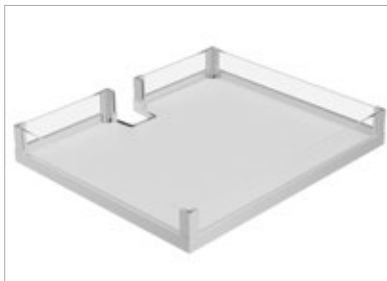

- Colour: All components silver, trays/gallery silver plated, bottom "Ice white"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครมสีเงิน ราวตะแกรงสีเงิน พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dim. A + B mm ขนาด A + B มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No รหัสสินค้า
Cabinet width min. 500 mm ความกว้างตู้ อย่างน้อย 500 มม.			
1,900–1,999	1,567 + 285–384	5	549.62.315

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Pure (anthracite)

ชุด ARENA Pure (สีแอนทราไซต์)



- Colour: All components anthracite, trays/gallery anthracite coloured, bottom "Anthracite"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครมสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงสีแอนทราไซต์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dim. A + B mm ขนาด A + B มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No รหัสสินค้า
Cabinet width min. 500 mm ความกว้างตู้ อย่างน้อย 500 มม.			
1,900–1,999	1,567 + 285–384	5	549.63.314


Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Dispensa 150 mm Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง Dispensa 150 มม.



ARENAplus
Anti-slip coating

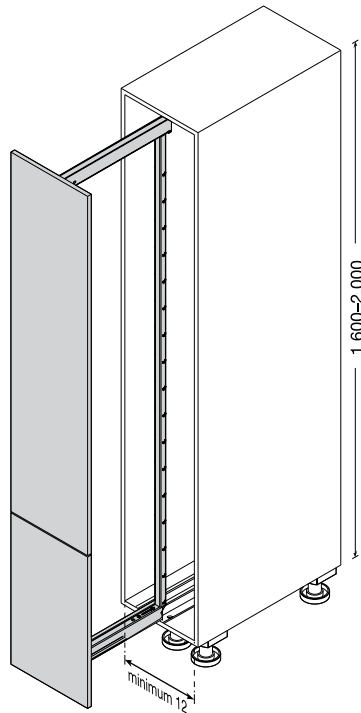

- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver
- Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable
- Load capacity: 100 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟอร์นิชขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้
- รับน้ำหนักได้: 100 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPplus

ประกอบด้วย

ชุดรางล้อ เฟรม อุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPplus

Order reference

Can be add to electronic opening system touch control page 1.19

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สามารถเพิ่มเติมระบบเปิดไฟฟ้าโดยการสัมผัสได้ในหน้า 1.19



Set ARENA Pure (white)

ชุด ARENA Pure (สีขาว)



- Colour: All components silver, trays/gallery silver plated, bottom "Ice white"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครมสีเงิน รางตะแกรงสีเงิน พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ความกว้างตู้ 150 มม.			
1,600–2,000	96x469.5x100.5	5	546.54.770

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Pure (anthracite)

ชุด ARENA Pure (สีแอนทราไซต์)



- Colour: All components anthracite, trays/gallery anthracite coloured, bottom "Anthracite"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครงสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงสีแอนทราไซต์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ความกว้างตู้ 150 มม.			
1,600-2,000	96x469.5x100.5	5	546.54.820

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: สีขาว ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ความกว้างตู้ 150 มม.			
1,600-2,000	100x462x94	5	546.27.310

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Style (anthracite)

ชุด ARENA Style (สีแอนทราไซต์)



- Colour: All components, trays/gallery and bottom anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dim. of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width 160 mm/ cabinet width 200 mm ความกว้างภายในตู้ 160 มม./ ความกว้างตู้ 200 มม.			
1,800-2,200	100x463x106	6	546.54.440

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Dispensa 90° Pull-out pantry

ชุดตู้สูงบานดึง Dispensa 90°



ClickFixx



Synchronomatic



ARENAplus

Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver
- Version: Centre mounted, full extension with soft closing device, height adjustable
- Load capacity: 100 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เพรทสีขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถปรับระดับความสูงได้
- รับน้ำหนักได้: 100 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, frame, front strips, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPplus

ประกอบด้วย


ชุดรางสไลด์ เฟรม อุปกรณ์ยึดหน้าบาน และตะแกรงพร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPplus

Order reference

Can be add to electronic opening system touch control page 1.19

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สามารถเพิ่มเติมระบบเปิดไฟฟ้าโดยการสัมผัสได้ในหน้า 1.19

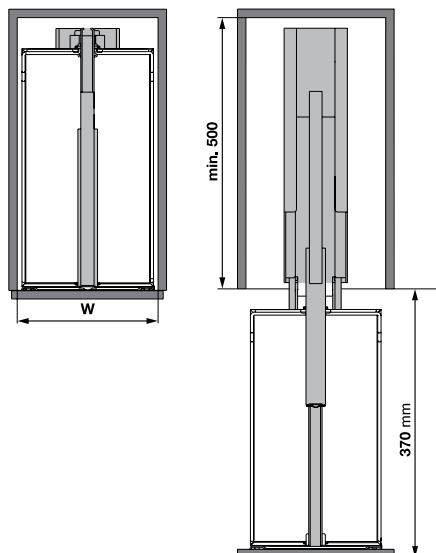

Set ARENA Pure (white)

ชุด ARENA Pure (สีขาว)



- Colour: All components silver, trays/gallery silver plated, bottom "Ice white"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครงสีเงิน ราวตะแกรงสีเงิน พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.			
1,600–2,000	246x469.5x100.5	5	546.54.771
1,900–2,300		6	546.54.791
Inside cabinet width min. 360 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.			
1,600–2,000	346x469.5x100.5	5	546.54.773
1,900–2,300		6	546.54.793

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Pure (anthracite)

ชุด ARENA Pure (สีแอนทราไซต์)



- Colour: All components anthracite, trays/gallery anthracite coloured, bottom "Anthracite"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครงสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงสีแอนทราไซต์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวนตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.			
1,600–2,000	246x469.5x100.5	5	546.54.821
1,900–2,300		6	546.54.831
Inside cabinet width min. 360 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.			
1,600–2,000	346x469.5x100.5	5	546.54.823
1,900–2,300		6	546.54.833

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.			
1,600–2,000	250x462x106	5	546.59.521
1,900–2,300		6	546.59.531
Inside cabinet width min. 360 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.			
1,600–2,000	350x462x106	5	546.59.523
1,900–2,300		6	546.59.533

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

1 Set ARENA Style (anthracite)

ชุด ARENA Style (สีแอนทราไซต์)



- Colour: All components, trays/gallery and bottom anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dim. of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width 260 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ 260 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.			
1,800–2,200	250x463x106	6	546.51.431
Inside cabinet width 353 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ 353 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.			
1,800–2,200	350x463x106	6	546.51.433

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic




- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน จาวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม.			
1,600–2,000	250x462x106	5	546.71.249
1,900–2,300		6	546.71.269
Inside cabinet width min. 360 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม.			
1,600–2,000	350x462x106	5	546.71.259
1,900–2,300		6	546.71.279
Inside cabinet width min. 460 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 460 มม.			
1,600–2,000	450x462x106	5	546.51.025
1,900–2,300		6	546.51.035

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Touch Control - eTouch front sensor for Dispensa larder units

ระบบเปิดแบบสัมผัส - ระบบ eTouch ที่มาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าสำหรับตู้ Dispensa

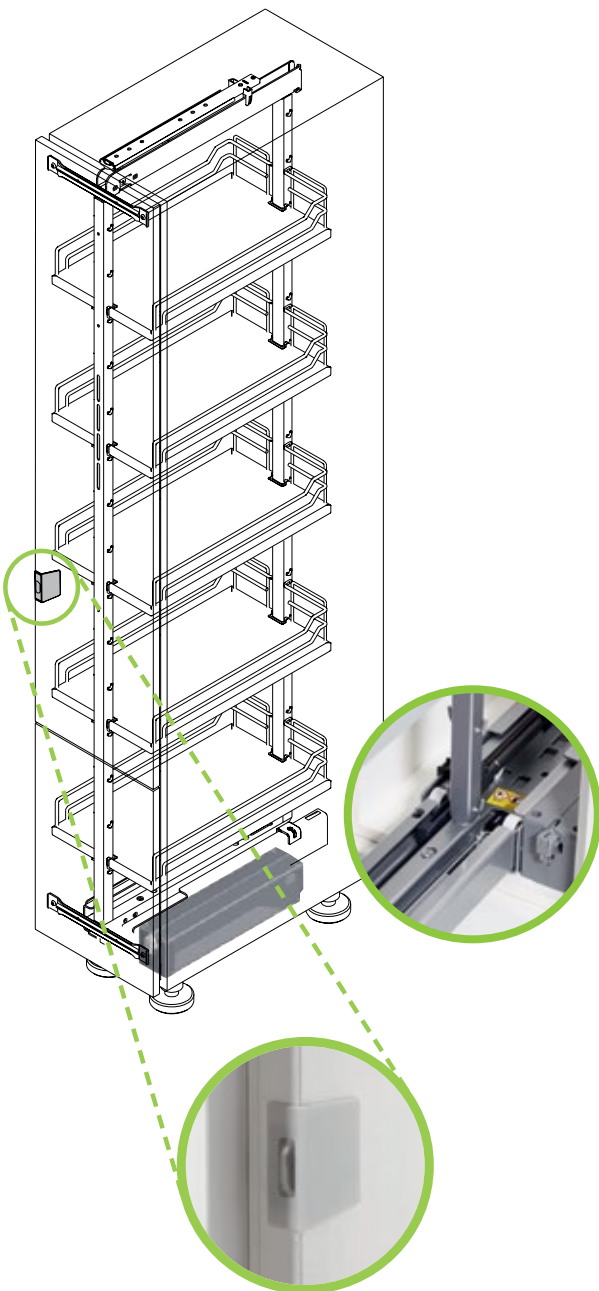

- For all cabinet width
- Assembly: Drill hole/insert
- Power supply: Battery CR 2032 3V (included)
- Position of front sensor: Recommended height 1,100 mm, anywhere convenient on cabinet

Motor

- Power connection on device side: Euro 8 per En 60320/C8, 1.5 m cable black
- Supply voltage: 110–240V AC, 50/60Hz, min. 2 A
- Rated power: 60 Watt
- Effective power in standby: Max. 4 Watt
- Dimension (L x W x H): 333 x 68 x 77 mm
- Weight: 1.6 kg
- Max. push-out weight Dispensa: 120 kg
- Product compatibility: Dispensa-VVsx with SoftSTOPP and SoftSTOPPlus
- Mounting material (include): 4 wood screws 4.5 x 7.5, assembly aids
- Drive position: beside the runner on the right

- สำหรับทุกความกว้างตู้
- การประกอบ: เจาะรู/ติดตั้งเข้าไปด้านใน
- หม้อแปลงไฟฟ้า: แบตเตอรี่รุ่น CR 2032 3V (รวมอยู่ด้วย)
- ตำแหน่งของเซ็นเซอร์ด้านหน้า: ความสูงที่แนะนำ 1,100 มม. ติดบนตู้ได้ทุกที่ที่สะดวก

มอเตอร์

- อุปกรณ์เชื่อมต่อ Euro 8 per En 60320 /C8, 1.5 ม. สายเคเบิลสีดำ
- แรงดันไฟฟ้า: 110–240V AC, 50/60Hz, ขึ้นต่ำ 2A
- กำลังไฟฟ้า: 60 วัตต์
- พลังงานที่มีประสิทธิภาพในระหว่างรอการทำงาน: สูงสุด 4 วัตต์
- ขนาด (ก x ย x ส): 333 x 68 x 77 มม.
- น้ำหนัก: 1.6 กก.
- น้ำหนักสูงสุด Dispensa: 120 กก.
- ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์: Dispensa-VVsx ระบบ SoftSTOPP และ SoftSTOPPlus
- การติดตั้ง: สกรูขนาด 4.5 x 7.5 จำนวน 4 ตัว
- ตำแหน่งการติดตั้ง: ด้านขวาของราง

Housing colour สี	Cat.No. รหัสสินค้า
Grey RAL 7930	546.72.582
สีเทา RAL 7930	

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Tandem pantry

ชุดตู้สูงสวิตช์บานเปิด Tandem




ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver
- Version: Internal pull-out unit come automatically to the front, with soft closing device
- Load capacity:
 - Door rack 450/500 mm cabinet: 20 kg
 - Door rack 600 mm cabinet: 25 kg
 - Pull-out rack 450/500 mm cabinet: Max. 50 kg
 - Pull-out rack 600 mm cabinet: Max. 60 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Application: For left and right hand use

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟอร์นิชขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ชุดตะแกรงตู้สูงบานสวิง ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามออกมาเมื่อเปิดบานหน้า พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้:
 - ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูกว้าง 450/500 มม.: 20 กก.
 - ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูกว้าง 600 มม.: 25 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 450/500 มม.: สูงสุด 50 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 600 มม.: สูงสุด 60 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- ลักษณะการใช้งาน: สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้าย-ขวา

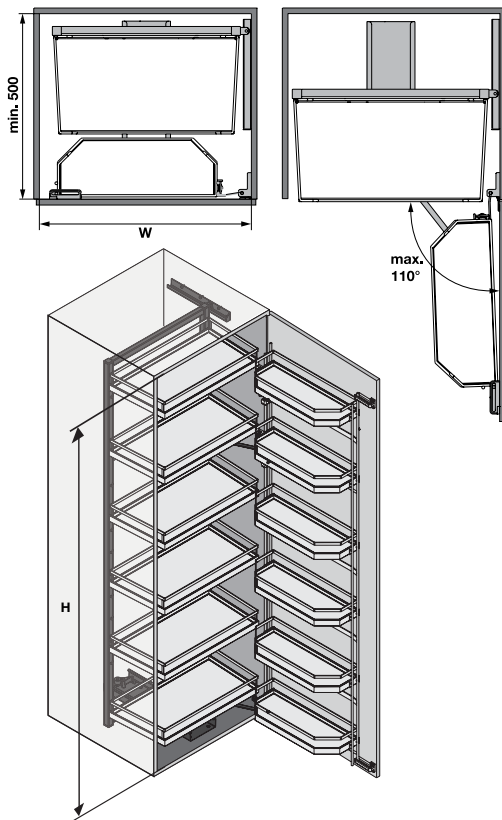

Supplied with

Set components complete with runner, pull-out frame, front brackets, trays/baskets and door shelf, incl. damping system SoftSTOPP


ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรมดึง ตะแกรง และโครงชุดตะแกรงสำหรับติดตั้ง หลังบานตู้ อุปกรณ์ยึดหน้าบาน พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPP



Set ARENA Pure (white)

ชุด ARENA Pure (สีขาว)

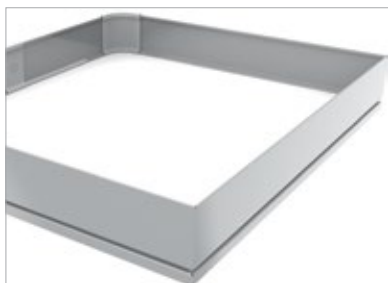


- Colour: All components silver, trays/gallery silver plated, bottom "Ice white"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครมสีเงิน ราวตะแกรงสีเงิน พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	377.6x261.9x75.5	6	545.98.720
Inside cabinet width min. 462 mm/cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	427.6x261.9x75.5	6	545.98.721
Inside cabinet width min. 562 mm/cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	527.6x261.9x75.5	3	545.02.812
Min. 1,700		6	545.98.722

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Pure (anthracite)

ชุด ARENA Pure (สีแอนทราไซต์)

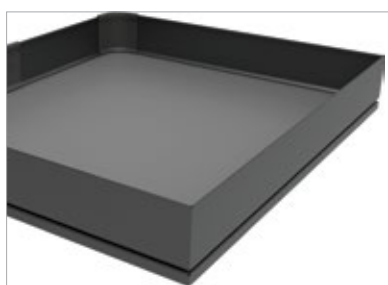


- Colour: All components anthracite, trays/gallery anthracite coloured, bottom "Anthracite"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครมสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงสีแอนทราไซต์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	377.6x261.9x75.5	6	545.98.320
Inside cabinet width min. 462 mm/cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	427.6x261.9x75.5	6	545.98.321
Inside cabinet width min. 562 mm/cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	527.6x261.9x75.5	3	542.02.312
Min. 1,700		6	545.98.322

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Style (white)

ชุด ARENA Style (สีขาว)

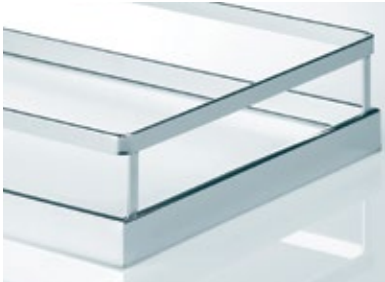


- Colour: All components silver (size 450 and 500 mm frame "Ice White"), trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน (ขนาด 450 และ 500 มม. เฟรมสีขาว) ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	383x275x88	6	545.94.612
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	433x275x75	6	545.94.632
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	518x275x88	3	545.94.550
Min. 1,700		6	545.94.552

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Style (anthracite)

ชุด ARENA Style (สีแอนทราไซต์)

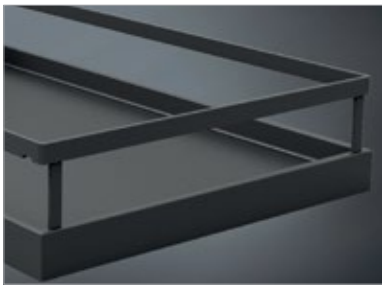

- Colour: All components, trays/gallery and bottom anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dim. of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	383x275x75	6	545.93.431
Inside cabinet width 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	433x275x75	6	545.93.433
Inside cabinet width 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	513x275x75	3	545.93.436
Min. 1,700		6	545.93.435

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	383x275x88	6	545.94.112
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	433x275x75	6	545.94.132
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	518x275x88	3	545.94.150
Min. 1,700		6	545.94.152

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Tandem side Door storage shelf


ชุดตู้สูงติดหน้าบาน Tandem side



ClickFixx

ARENAplus

Anti-slip coating

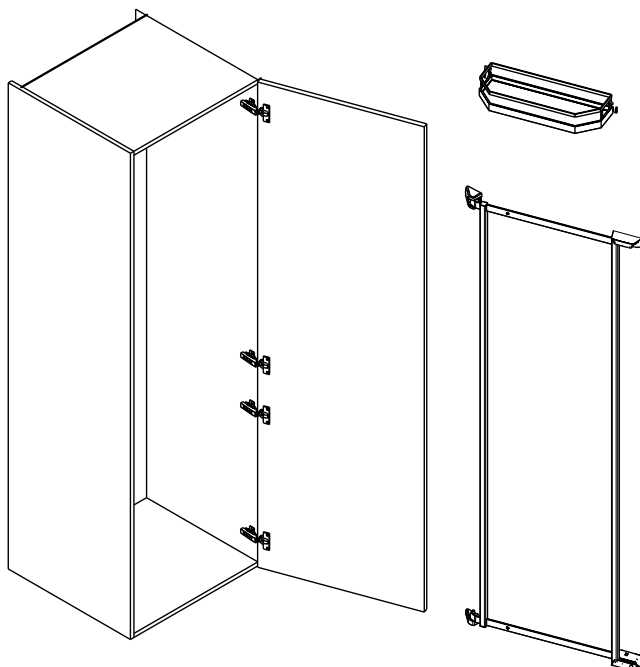

- Material: Steel frame, shelves and chipboard, plastic YouboXx
- Finish: Frame silver or anthracite, YouboXx white
- Colour: All components, trays/gallery and bottom anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- Load capacity: 25 kg
- Cabinet width: 450, 500 or 600 mm
- Cabinet height: 800 or 1,700 mm
- Internal cabinet width: 412, 462 or 562 mm
- Internal cabinet depth:
 - For trays 175 mm, for YouboXx 135 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Application: For left and right hand use

- วัสดุ: เฟรมเหล็กชุบโครม ตะแกรงเหล็ก, YouboXx พลาสติก
- สี: เฟรมสีเงินหรือสีแอนทราไซต์, YouboXx สีขาว
- สี: ตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว
- รองรับน้ำหนักได้: 25 กก.
- ความกว้างหน้าบานตู้: 450, 500 หรือ 600 มม.
- ความสูงตู้สำหรับติดตั้ง: 800 หรือ 1,700 มม.
- ความกว้างภายในตู้: 412, 462 หรือ 562 มม.
- ความลึกภายในตู้:
 - สำหรับตะแกรง: ความลึกด้านใน 175 มม.
 - สำหรับกล่อง YouboXx: ความลึกด้านใน 135 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- ลักษณะการใช้งาน: สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้าย-ขวา

Supplied with

Set components complete with frame, mounting plates and baskets. Please order YouboXx separately.

ประกอบด้วย

เฟรม อุปกรณ์ยึดหน้าบานและตะแกรง อุปกรณ์ YouboXx สามารถสั่งซื้อแยกต่างหาก



Set ARENA Pure (white)

ชุด ARENA Pure (สีขาว)




- Colour: All components silver, trays/gallery silver plated, bottom "Ice white"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครมสีเงิน ราวตะแกรงสีเงิน พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	322x152x75.6	6	595.90.790
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	372x152x75.6	6	595.90.791
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 1,700	472x152x75.6	6	595.90.792

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Pure (anthracite)

ชุด ARENA Pure (สีแอนทราไซต์)

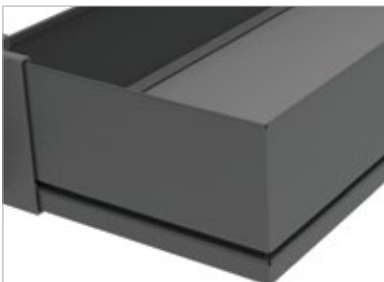


- Colour: All components anthracite, trays/gallery anthracite coloured, bottom "Anthracite"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครมสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงสีแอนทราไซต์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	322x152x75.6	6	595.90.390
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	372x152x75.6	6	595.90.391
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 1,700	472x152x75.6	6	595.90.392

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Style


ชุด ARENA Style

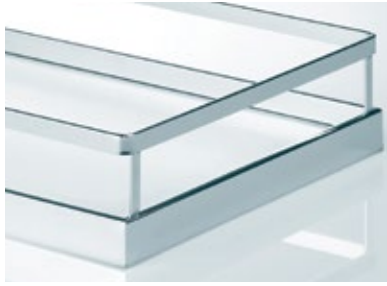

- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครมสีเงินเงา ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Set ARENA Style (anthracite)

ชุด ARENA Style (สีแอนทราไซต์)

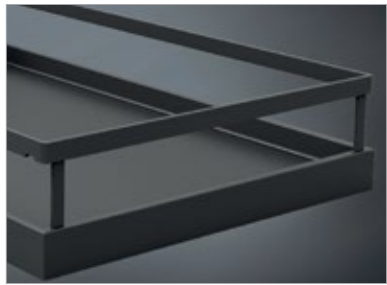

- Colour: All components, trays/gallery and bottom anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครมสีเงินเงา ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	322x154x75	6	545.03.130
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	372x154x75	6	545.03.131
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	472x154x75	3	545.03.112
Min. 1,700		6	545.03.132

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	322x154x75	6	545.03.030
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	372x154x75	6	545.02.031
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	472x154x75	3	545.03.012
Min. 1,700		6	545.03.032

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
Min. 1,700	322x154x88	6	545.03.830
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
Min. 1,700	322x154x88	6	545.03.831
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
Min. 800	322x154x88	3	545.03.812
Min. 1,700		6	545.03.832

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



YouboXx-Sets

ชุดกล่อง YouboXx

1

- Material: Plastic YouboXx, steel hanging strip
- Color: Hanging strip silver

- วัสดุ: พลาสติก
- สี: รวแขวนสีเงิน



- Consisting of: 1 box (2.1 L), 1 divider, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.1 ลิตร), 1 ตัวกั้น, 1 รวแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ราวแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/สีเงิน	450	545.01.940
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนทราไซต์		545.01.440

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



- Consisting of: 2 boxes (2.0 L), 2 lids, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 2 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 ฝาปิด, 1 รวแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ราวแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/สีเงิน	450	545.01.930
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนทราไซต์		545.01.430

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



- Consisting of: 1 box (2.1 L), 1 divider, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.1 ลิตร), 1 ตัวกั้น, 1 รวแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ราวแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/สีเงิน	500	545.01.941
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนทราไซต์		545.01.441

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

YouboXx-Sets

ชุดกล่อง YouboXx

- Material: Plastic YouboXx, steel hanging strip
- Color: Hanging strip silver

- วัสดุ: พลาสติก
- สี: รวแขวนสีเงิน



- Consisting of: 2 boxes (2.0 L), 2 lids, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 2 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 ฝาปิด, 1 รวแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ราวแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/สีเงิน	500	545.01.931
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนทราไซต์		545.01.431

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



- Consisting of: 1 box (3.2 L), 2 dividers, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 1 กล่อง (3.2 ลิตร), 2 ตัวกั้น, 1 รวแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ราวแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/สีเงิน	600	545.01.952
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนทราไซต์		545.01.452

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด



- Consisting of: 1 box (2.0 L), 2 boxes (1.0 L), 3 lids, 1 support rail
- ประกอบด้วย: 1 กล่อง (2.0 ลิตร), 2 กล่อง (1.0 ลิตร), 3 ฝาปิด, 1 รวแขวน

Colour tin/bar สีกล่อง/ราวแขวน	Cabinet width mm ความกว้างของตู้ มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White/Silver สีขาว/สีเงิน	600	545.01.982
Anthracite/Anthracite สีแอนทราไซต์/สีแอนทราไซต์		545.01.482

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Tandem Solo pantry

ชุดตู้สูงสวิตช์บานเปิด Tandem Solo



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver
- Version: Internal unit come automatically to the front, wit soft closing device
- Load capacity: Max. 80 kg payload
- Internal carcase depth: Min. 495 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟอร์นิชขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามออกมา เมื่อเปิดบานหน้า พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 80 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 495 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, pull-out frame, front brackets, trays/baskets and door shelf, incl. damping system SoftSTOPplus


ประกอบด้วย

ชุดรางสไลด์ เฟรมดึง ตะแกรง และโครงชุดตะแกรงสำหรับติดตั้งหลังบานตู้ อุปกรณ์ยึดหน้าบาน พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPplus

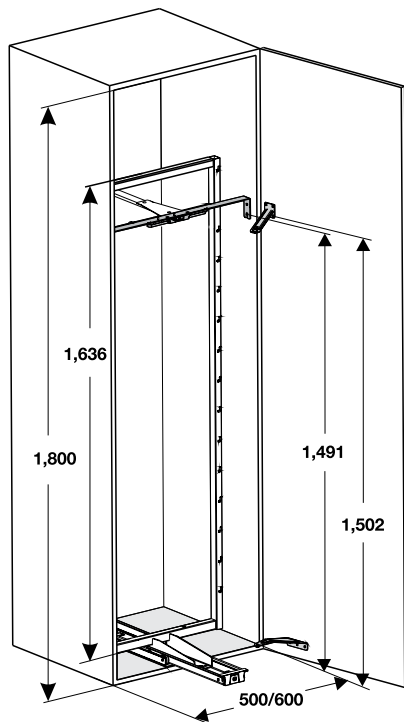

Set ARENA Pure (white)

ชุด ARENA Pure (สีขาว)

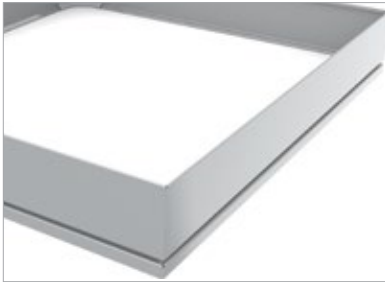


- Colour: All components silver, trays/gallery silver plated, bottom "Ice white"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครงสีเงิน ราวตะแกรงสีเงิน พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
1,800	336.1x422x75.5	5	546.93.654
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
1,800	386.1x422x75.5	5	546.93.655
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
1,800	486.1x422x75.5	5	546.93.656

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Pure (anthracite)

ชุด ARENA Pure (สีแอนทราไซต์)

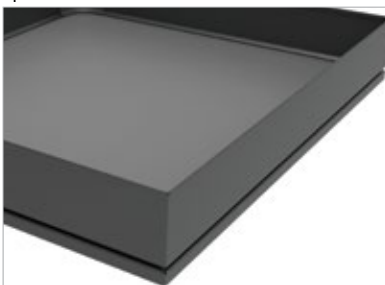


- Colour: All components anthracite, trays/gallery anthracite coloured, bottom "Anthracite"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครงสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงสีแอนทราไซต์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
1,800	336.1x422x75.5	5	549.77.554
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
1,800	386.1x422x75.5	5	549.77.555
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
1,800	486.1x422x75.5	5	549.77.556

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic

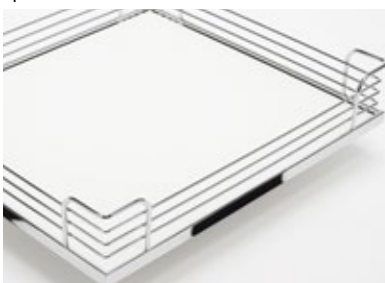

- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 412 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.			
1,800	328x420x88	5	549.77.904
Inside cabinet width min. 462 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 462 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.			
1,800	378x420x88	5	546.93.755
Inside cabinet width min. 562 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
1,800	478x420x88	5	549.77.906

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Base unit front extension set

ชุดตู้เคียบานดึง




ClickFixx



3D AdjustFixx



- Material: Steel
- Finish: Bright chrome plated
- Version: Bottom mounted guide allows maximum use of storage space, for inside cabinet widths from 112 mm, with soft closing device
- Load capacity: 12 kg (6 kg per shelf)
- Internal carcass depth: Min. 481 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Supplied with 3D front adjustment
- Install at right hand side cabinet only

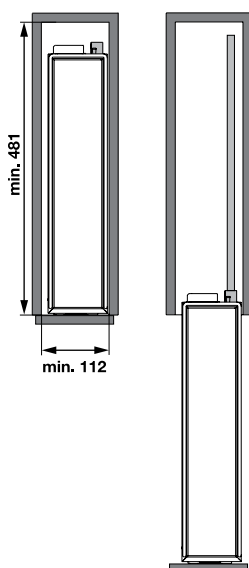


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สโครมเงา
- รูปแบบ: ลูกกลิ้งอยู่ด้านล่างทำให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่สำหรับตู้ที่มีความกว้างอย่างน้อย 112 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 12 กก. (ชั้นละ 6 กก.)
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 481 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- อุปกรณ์พร้อมที่ปรับระยะหน้าบาน 3 ทิศทาง
- ติดตั้งที่แผงข้างตู้ด้านขวาเท่านั้น



Set Pull-out Style

ชุด Pull-out Style

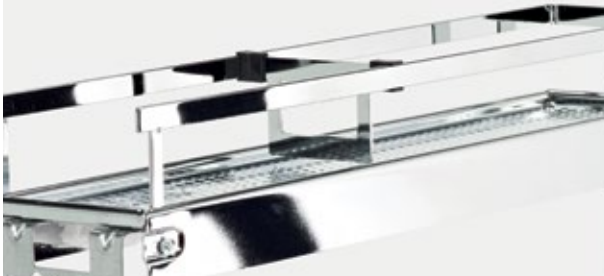

- Colour: All components and gallery chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีโครมเงา บาร์ขอบบนเป็นสีโครมเงา



Order reference

Please order divider Style
Cat. No. 545.61.350 separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ
ตัวกั้นช่อง Style กรุณาสั่งแยกต่างหาก
(รหัสสินค้า 545.61.350)

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/ cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม.				
Min. 540 อย่างน้อย 540	2-tier 2 ถาด	465x104x37	2	595.18.210
Min. 755 อย่างน้อย 755	3-tier 3 ถาด		3	595.19.230
Min. 590 อย่างน้อย 590	Towel rail ที่แขวนผ้าเช็ดมือ		1	595.18.240
Min. 590 อย่างน้อย 590	Baking tray ที่เก็บถาดเตาอบ		1	595.18.250

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set Pull-out Classic

ชุด Pull-out Classic



- Colour: All components and wire bright chrome plated
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีโครมเงา ลวดขอบบนเป็นสีโครมเงา



Order reference

Please order divider Classic
Cat. No. 545.61.250 separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ
ตัวกั้นช่อง Classic กรุณาสั่งแยกต่างหาก
(รหัสสินค้า 545.61.250)

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/ cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม.				
Min. 540 อย่างน้อย 540	2-tier 2 ถาด	465x104x37	2	595.18.200
Min. 755 อย่างน้อย 755	3-tier 3 ถาด		3	545.61.229
Min. 590 อย่างน้อย 590	Towel rail ที่แขวนผ้าเช็ดมือ		1	595.18.220
Min. 590 อย่างน้อย 590	Baking tray ที่เก็บถาดเตาอบ		1	595.18.230

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Base unit front extension

ชุดตู้เคาน์เตอร์



ClickFixx



3D Adjust



- Material: Steel
- Finish: Arena style anthracite
- Version: Bottom mounted guide allows maximum use of storage space, for inside cabinet widths from 112 mm, with soft closing device
- Load capacity: 12 kg (6 kg per shelf)
- Internal carcase depth: Min. 481 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- Installation on right hand side only


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: จาวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์
- รูปแบบ: ลูกล้ออยู่ด้านล่างทำให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ สำหรับตู้ที่มีความกว้างอย่างน้อย 112 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 12 กก. (ชั้นละ 6 กก.)
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 481 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.
- การติดตั้งสำหรับติดตั้งด้านขวาเท่านั้น

Supplied with

Set components complete with full-extension frame, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPP

ประกอบด้วย

เฟรมสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPP ตัวยึดหน้าบาน และชุดตะแกรง

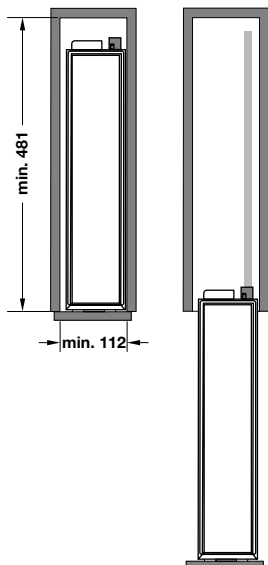

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	Dim. of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 112 mm/ cabinet width 150 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 112 มม./ ความกว้างตู้ 150 มม.				
Min. 540	2-tier 2 ถาด	465x104x37	2	595.18.310

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Base unit pull-out COMFORT II

ชุดตะแกรงบานดึง COMFORT II



ARENAplus
Anti-slip coating




- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white/silver, basket bright chrome plated
- Version: Side mounted, full extension with perfect running characteristics and high lateral stability, with soft closing device
- Load capacity: 24 kg per set
- Internal carcass depth: Min. 496 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: โครมสีขาวหรือสีเงินเงา ตะแกรงสีโครม
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านข้าง ระบบรางสองตอน เรียบลื่นและแข็งแรง พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 24 กก.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 496 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with full-extension frame, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPP

ชุดอุปกรณ์

เฟรมสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด ตัวยึดหน้าบาน และชุดตะแกรง SoftSTOPP

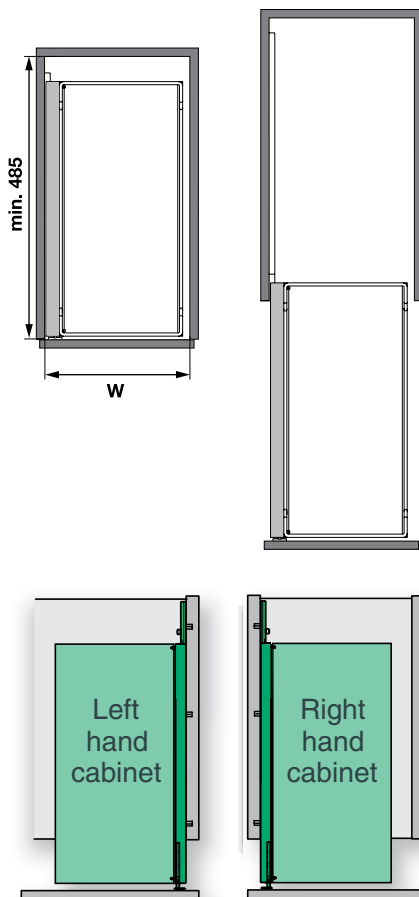

Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครมสีเงินเงา รวตตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 195 mm/ cabinet width 250 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 195 มม./ ความกว้างตู้ 250 มม.				
Min. 590	Right ขวา	160x470x75	2	545.53.760
	Left ซ้าย		2	545.53.761
Min. 686	Right ขวา		3	545.53.772
	Left ซ้าย		3	545.53.773
Inside cabinet width min. 245 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 245 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.				
Min. 590	Right ขวา	210x470x75	2	545.53.762
	Left ซ้าย		2	545.53.763
Min. 686	Right ขวา		3	545.53.774
	Left ซ้าย		3	545.53.775
Inside cabinet width min. 355 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 355 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.				
Min. 590	Right ขวา	320x470x75	2	545.53.764
	Left ซ้าย		2	545.53.765
Min. 686	Right ขวา		3	545.53.776
	Left ซ้าย		3	545.53.777

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components anthracite, trays/gallery anthracite coloured, bottom "Anthracite"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครมสีแอนทราไซต์ รวตตะแกรงสีแอนทราไซต์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	Dim. of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width 243 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ 243 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.				
Max. 590	Right ขวา	210x470x75	2	545.53.472
	Left ซ้าย	210x470x75	2	545.53.473
Max. 686	Right ขวา	210x470x75	3	545.53.476
	Left ซ้าย	210x470x75	3	545.53.477
Inside cabinet width 353 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ 353 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.				
Max. 590	Right ขวา	320x470x75	2	545.53.474
	Left ซ้าย	320x470x75	2	545.53.475
Max. 686	Right ขวา	320x470x75	3	545.53.478
	Left ซ้าย	320x470x75	3	545.53.479

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครมสีเงินเงา ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Versi-on รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 195 mm/ cabinet width 250 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 195 มม./ ความกว้างตู้ 250 มม.				
Min. 590	Right ขวา	160x470x75	2	545.53.754
	Left ซ้าย		2	545.53.755
Min. 686	Right ขวา		3	545.53.748
	Left ซ้าย		3	545.53.749
Inside cabinet width min. 245 mm/ cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 245 มม./ ความกว้างตู้ 300 มม.				
Min. 590	Right ขวา	210x470x75	2	545.53.744
	Left ซ้าย		2	545.53.745
Min. 686	Right ขวา		3	545.53.756
	Left ซ้าย		3	545.53.757
Inside cabinet width min. 355 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 355 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.				
Min. 590	Right ขวา	320x470x75	2	545.53.734
	Left ซ้าย		2	545.53.735
Min. 686	Right ขวา		3	545.53.752
	Left ซ้าย		3	545.53.753

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



DISPENSA junior slim

ชุดตะแกรงบานดึง DISPENSA junior slim



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Version: Bottom-mounted full extension runner with soft closing device
- Load capacity: 12 kg per tray
- Internal carcass depth: Minimum 490 mm



- วัสดุ: เหล็ก
- รูปแบบ: รางระบบ 2 ตอน ติดตั้งด้านล่างของตู้ พร้อมอุปกรณ์ปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 12 กก. ต่อชั้น
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 490 มม.

Supplied with

Set components complete with full-extension frame, front brackets and trays/baskets, incl. soft closing system


ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุด ประกอบด้วย เฟรมพร้อมรางระบบ 2 ตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, ตัวยึดหน้าบาน และชุดตะแกรง

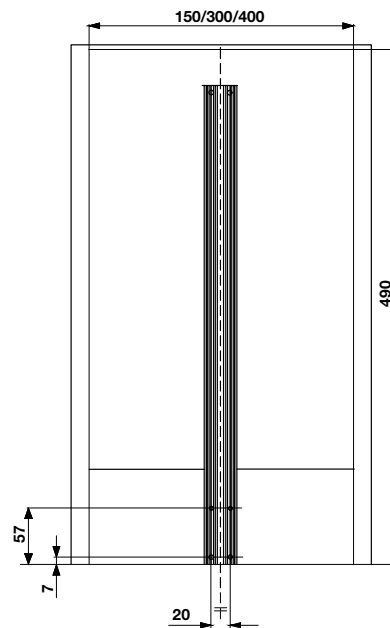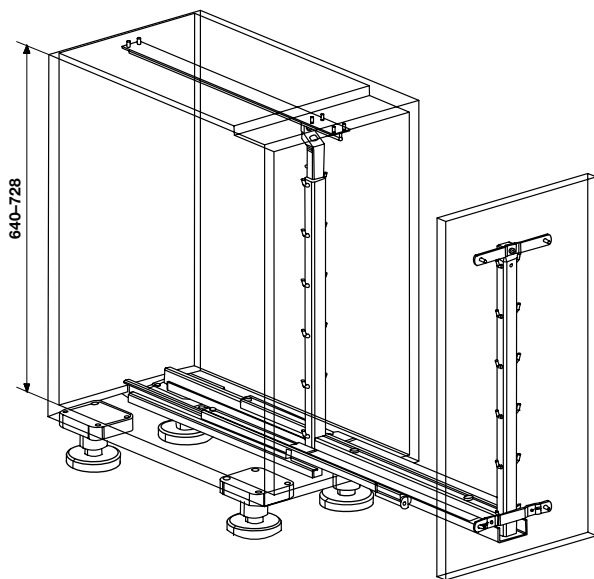

Set ARENA Pure (anthracite)

ชุด ARENA Pure (สีแอนทราไซต์)

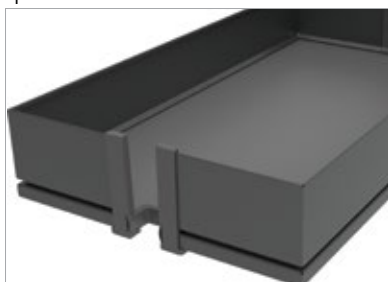


- Colour: All components anthracite, trays/gallery anthracite coloured, bottom "Anthracite"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครงสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงสีแอนทราไซต์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm/cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม./ความกว้างตู้ 300 มม.			
640-728	246x469.5x100.5	2	545.20.372
Inside cabinet width min. 360 mm/cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม./ความกว้างตู้ 400 มม.			
640-728	346x469.5x100.5	2	545.20.373

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Pure (white)

ชุด ARENA Pure (สีขาว)

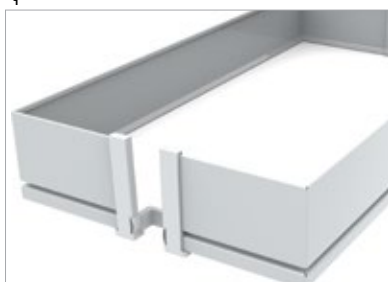

- Colour: All components silver, trays/gallery silver plated, bottom "Ice white"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครงสีเงิน ราวตะแกรงสีเงิน พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Number of trays จำนวน ตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 260 mm/cabinet width 300 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 260 มม./ความกว้างตู้ 300 มม.			
640-728	246x469.5x100.5	2	545.20.772
Inside cabinet width min. 360 mm/cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 360 มม./ความกว้างตู้ 400 มม.			
640-728	346x469.5x100.5	2	545.20.773

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

DISPENSA junior III

แผง DISPENSA junior 3



ClickFixx



3D Adjust



ARENAplus

Anti-slip coating

- Material: Steel, plastic
- Finish: Runner galvanized, frame silver powder coated, plastic tray white
- Version: Bottom mounted runner, full extension with SoftSTOPP
- Internal carcase depth: minimum 480 mm
- Carcase width: 300 mm or 400 mm
- Inside cabinet height min. 615 mm

- วัสดุ: เหล็ก, พลาสติก
- สี: รางสไลด์สีกัลวาไนซ์ เฟรมตู้เคลือบผงสีเงิน ถาดพลาสติกสีขาว
- รูปแบบ: แผ่นรองด้านล่าง รางสองตอน
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.
- ความกว้าง: 300 หรือ 400 มม.
- ความสูงภายในตู้ อย่างน้อย 615 มม.

Carcase width mm ความกว้างตู้ มม.	Inside cabinet width mm ความกว้างภายในตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	≥ 260	545.55.961
400	≥ 360	545.55.962

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Supplied with

Set components complete with clip on baskets dividers, traverse rails, frame runners

ประกอบด้วย

โครงและถาดพลาสติกครบชุด พร้อมตัวยึด ที่แบ่งช่องและรางสไลด์



Internal pull-out behind hinge door

ชุดตะแกรงดึงซ่อนในตู้ติดตั้งหลังบานพับ



- Material: Steel
- Finish: Runner galvanized, basket bright chrome plated
- Version: Bottom mounted conceal runner, full extension with SoftSTOPP
- Load capacity: 30 kg
- Internal carcase depth: Min. 500 or 510 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: รางสไลด์เหล็กชุบกลวไนซ์ ตะแกรงสีโครม
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรับได้ ระบบเปิดสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 หรือ 510 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner incl. damper, spacer and basket/tray


อุปกรณ์ภายในชุด

รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด ตัวทดระยะ และตะแกรง 1 ชิ้น



Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: Gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 412–418 mm/ cabinet width 450 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 412-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม.		
500	377x488x125	540.27.294
Inside cabinet width min. 462–468 mm/ cabinet width 500 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 462-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม.		
500	427x488x125	540.27.295
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.		
500	527x488x125	540.27.297

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

LeMans II Pull-out slide corner

ชั้นวางสวิตช์ LeMans II



ClickFixx



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white or silver
- Version: Trays extend completely out of the unit, each tray slide independent
- Load capacity: 25 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟอร์นิเชขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: ถาดสวิงออกมาพ้นตู้ ถาดแต่ละชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้อย่างอิสระ
- รับน้ำหนักได้: 25 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with mounting and drilling template, incl. self-closing damping system

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุดพร้อมคู่มือการติดตั้งและแผ่นทาบกำหนดระยะจุดเจาะ อุปกรณ์ปิดกลับแบบนุ่มนวล



reddot design award




Right swivel

ขวา

Left swivel

ซ้าย

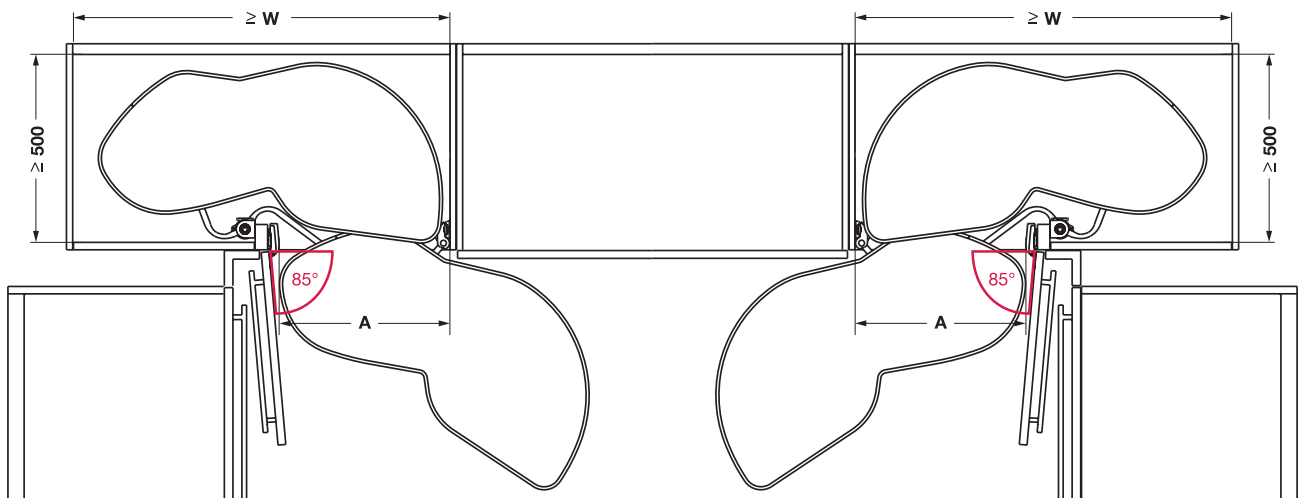

Set ARENA Pure (white)

ชุด ARENA Pure (สีขาว)



- Colour: All components brilliant white, trays/gallery silver plated, bottom "Ice white"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โคร่งสีขาว ราวตะแกรงสีเงิน พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width A = 411–418 mm/ cabinet width 450 mm, W = Min. 800 mm ความกว้างภายในตู้ A = 411-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม. W = อย่างน้อย 800 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.29.200
Fix 1,250	หมุนขวา	4	541.29.210
600–750	Left swivel	2	541.29.201
Fix 1,250	หมุนซ้าย	4	541.29.211
Inside cabinet width A = 461–468 mm/ cabinet width 500 mm, W = Min. 910 mm ความกว้างภายในตู้ A = 461-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม. W = อย่างน้อย 910 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.29.500
Fix 1,250	หมุนขวา	4	541.29.504
600–750	Left swivel	2	541.29.501
Fix 1,250	หมุนซ้าย	4	541.29.505
Inside cabinet width A = 561–568 mm/ cabinet width 600 mm, W = Min. 960 mm ความกว้างภายในตู้ A = 561-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม. W = อย่างน้อย 960 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.29.502
Fix 1,250	หมุนขวา	4	541.29.506
600–750	Left swivel	2	541.29.503
Fix 1,250	หมุนซ้าย	4	541.29.507

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Pure (anthracite)

ชุด ARENA Pure (สีแอนทราไซต์)



- Colour: All components anthracite, trays/gallery anthracite coloured, bottom "Anthracite"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โคร่งสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงสีแอนทราไซต์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width A = 411–418 mm/ cabinet width 450 mm, W = Min. 800 mm ความกว้างภายในตู้ A = 411-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม. W = อย่างน้อย 800 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.29.308
Fix 1,250	หมุนขวา	4	541.29.310
600–750	Left swivel	2	541.29.309
Fix 1,250	หมุนซ้าย	4	541.29.311
Inside cabinet width A = 461–468 mm/ cabinet width 500 mm, W = Min. 910 mm ความกว้างภายในตู้ A = 461-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม. W = อย่างน้อย 910 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.29.300
Fix 1,250	หมุนขวา	4	541.29.304
600–750	Left swivel	2	541.29.301
Fix 1,250	หมุนซ้าย	4	541.29.305
Inside cabinet width A = 561–568 mm/ cabinet width 600 mm, W = Min. 960 mm ความกว้างภายในตู้ A = 561-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม. W = อย่างน้อย 960 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.29.302
Fix 1,250	หมุนขวา	4	541.29.306
600–750	Left swivel	2	541.29.303
Fix 1,250	หมุนซ้าย	4	541.29.307

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีขาว ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width A = 411–418 mm/ cabinet width 450 mm, W = Min. 800 mm ความกว้างภายในตู้ A = 411-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม. W = อย่างน้อย 800 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.32.620
Fix 1,250	ขวา	4	541.32.632
600–750	Left swivel	2	541.32.621
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.32.633
Inside cabinet width A = 461–468 mm/ cabinet width 500 mm, W = Min. 910 mm ความกว้างภายในตู้ A = 461-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม. W = อย่างน้อย 910 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.32.622
Fix 1,250	ขวา	4	541.32.634
600–750	Left swivel	2	541.32.623
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.32.635
Inside cabinet width A = 561–568 mm/ cabinet width 600 mm, W = Min. 960 mm ความกว้างภายในตู้ A = 561-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม. W = อย่างน้อย 960 มม.			
600–750	Right swivel	2	541.32.624
Fix 1,250	ขวา	4	541.32.636
600–750	Left swivel	2	541.32.625
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.32.637

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Style (anthracite)

ชุด ARENA Style



- Colour: All components anthracite, trays/gallery anthracite coloured, bottom "Anthracite"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: โครงสีแอนทราไซต์ ราวตะแกรงสีแอนทราไซต์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat. No. รหัสสินค้า
Ins. cab. width A=411–418 mm/cab. width 450 mm, W= 800 mm ความกว้างภายในตู้ A=411-418 มม./ความกว้างตู้ 450 มม. W= 800 มม.			
600–750	Right	2	541.29.480
Fix 1,250	ขวา	4	541.29.482
600–750	Left	2	541.29.481
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.29.483
Ins. cab. width A=461–468 mm/cab. width 500 mm, W= 800 mm ความกว้างภายในตู้ A=461-468 มม./ความกว้างตู้ 500 มม. W= 800 มม.			
600–750	Right	2	541.31.872
Fix 1,250	ขวา	4	541.31.880
600–750	Left	2	541.31.873
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.31.881
Ins. cab. width A=561–568 mm/cab. width 600 mm, W= 960 mm ความกว้างภายในตู้ A=561-568 มม./ความกว้างตู้ 600 มม. W= 960 มม.			
600–750	Right	2	541.31.878
Fix 1,250	ขวา	4	541.31.882
600–750	Left	2	541.31.879
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.31.883

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic



- Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีขาว ราวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Version รูปแบบ	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width A = 411-418 mm/ cabinet width 450 mm, W = Min. 800 mm ความกว้างภายในตู้ A = 411-418 มม./ ความกว้างตู้ 450 มม. W = อย่างน้อย 800 มม.			
600-750	Right swivel	2	541.32.280
Fix 1,250	ขวา	4	541.32.292
600-750	Left swivel	2	541.32.281
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.32.293
Inside cabinet width A = 461-468 mm/ cabinet width 500 mm, W = Min. 910 mm ความกว้างภายในตู้ A = 461-468 มม./ ความกว้างตู้ 500 มม. W = อย่างน้อย 910 มม.			
600-750	Right swivel	2	541.32.282
Fix 1,250	ขวา	4	541.32.294
600-750	Left swivel	2	541.32.283
Fix 1,250	ซ้าย	4	541.32.295

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Magic corner

ชุดตู้เข้ามุม





ARENAplus
Anti-slip coating



Right swivel
ขวา

Left swivel
ซ้าย

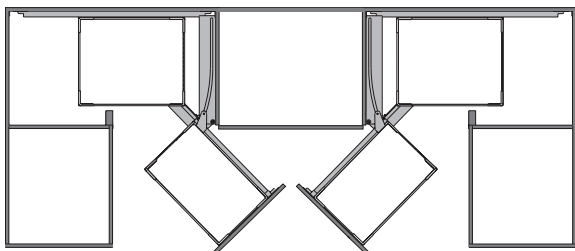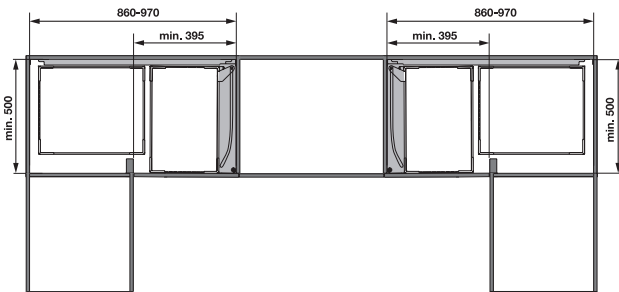

- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white or silver
- Version: Suitable for 900 and 1,000 mm wide units, with soft closing device
- Load capacity: Front pull-out 14 kg, corner pull-out 18 kg
- Max. load per rear shelf: 9 kg
- Max. load per front shelf: 7 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Inside carcass height: Min. 540 mm
- Door width: Min. 450 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟอร์นิชขาวหรือสีเงินเงา
- รูปแบบ: เหมาะสำหรับตู้กว้าง 900 และ 1,000 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: ด้านหน้า 14 กก. ด้านหลัง 18 กก.
- ตะแกรงด้านหลังรับน้ำหนักได้สูงสุด: ตะแกรงละ 9 กก.
- ตะแกรงด้านหน้ารับน้ำหนักได้สูงสุด: ตะแกรงละ 7 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 540 มม.
- ความกว้างประตู: อย่างน้อย 450 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with pull-out and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPP, Set components complete with mounting template

ประกอบด้วย

โครงและตะแกรงรวมทั้งอุปกรณ์ SoftSTOPP และคู่มือการติดตั้ง



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน จาวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Swivel right ขวา			
Frontside หน้า	305x470x75	2	546.19.200
Backside หลัง	390x470x75	2	
Swivel left ซ้าย			
Frontside หน้า	305x470x75	2	546.19.201
Backside หลัง	390x470x75	2	

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Style

ชุด ARENA Style




- Colour: All components anthracite, trays/gallery bright anthracite, bottom anthracite
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีแอนทราไซต์ จาวตะแกรงแบบบาร์สีแอนทราไซต์ พื้นตะแกรงเรียบสีแอนทราไซต์
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Swivel right ขวา			
Frontside หน้า	305x470x75	2	546.19.820
Backside หลัง	390x470x75	2	
Swivel left ซ้าย			
Frontside หน้า	305x470x75	2	546.19.821
Backside หลัง	390x470x75	2	

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Set ARENA Classic

ชุด ARENA Classic

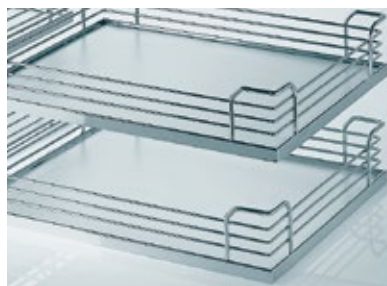

- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Standard White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน จาวตะแกรงแบบลวดสีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Version รูปแบบ	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
Swivel right ขวา			
Frontside หน้า	305x470x88	2	546.17.306
Backside หลัง	390x470x88	2	
Swivel left ซ้าย			
Frontside หน้า	305x470x88	2	546.17.307
Backside หลัง	390x470x88	2	

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

Three quarter circle carousel fitting set Revo 90°

ชุดอุปกรณ์ตะแกรงเข้ามุม Revo 90°



ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Version: Revolvable, with soft closing device
- Load capacity: 50 kg (25 kg per shelf)
- Inside height: 660–860 mm
- Height-adjustable range: 200 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- รูปแบบ: ถาดหมุนได้พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 50 กก. (25 กก./ตะแกรง)
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: 660-860 มม.
- สามารถปรับความสูงได้ 200 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with corner unit, 4 front panel connectors, incl. damping system SoftSTOPplus, top metal brackets, trays/baskets, adjustable closing speed

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุด ตัวยึดหน้าบาน 4 ตัว อุปกรณ์ชะลอการปิด SoftSTOPplus จากสำหรับติดตั้งด้านบน ถาด/ตะแกรง ปรับความเร็วในการปิดได้

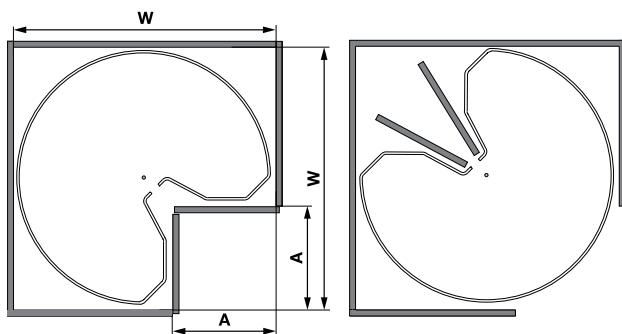

Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension W mm ขนาด W มม.	Dimension A mm ขนาด A มม.
800	Min. 750	221–239
900	Min. 850	321–339



Accessories for use with Revo 90 revolving fitting

อุปกรณ์เสริม ใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์ตะแกรงเข้ามุม Revo 90



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวน ตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
800	Ø710	2	541.46.332
900	Ø810	2	541.46.333

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Accessories for Revo 90° revolving fitting

อุปกรณ์เสริม เข้ามุม Revo 90°

Lid rack

ตะแกรงจัดเก็บฝาปิดภาชนะ



	Cat.No. รหัสสินค้า
Lid rack ตะแกรงจัดเก็บฝาปิดภาชนะ	541.46.270

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Divider

อุปกรณ์แบ่งช่องจัดเก็บ



Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
900	370 x 370 x 150	541.46.269

Packing: 1 pc
ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น

Three quarter circle carousel fitting set Carousel 270

ชุดอุปกรณ์ตะแกรงเข้ามุม Carousel 270

ARENAplus
Anti-slip coating



- Material: Steel
- Version: Revolvable
- Load capacity: 50 kg (25 kg per shelf)
- Axle, height-adjustable: 685–832 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- รูปแบบ: ถาดหมุนได้
- รับน้ำหนักได้: 50 กก. (25 กก./ตะแกรง)
- สามารถรับความสูงได้: 685-832 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with height adjustable axle and trays/baskets

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ครบชุด เสาแบบปรับระดับความสูงได้ พร้อมถาด/ตะแกรง

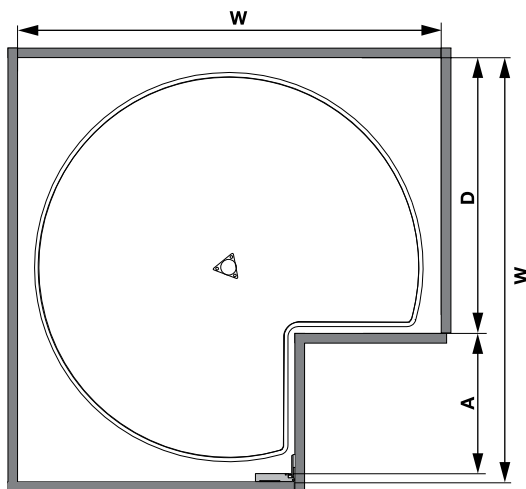

Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension W mm ขนาด W มม.	Dimension D mm ขนาด D มม.	Dimension A mm ขนาด A มม.
800	Min. 750	Min. 480	Max. 240
900	Min. 860	Min. 510	Max. 330

Accessories for use with Carousel 270 revolving fitting

อุปกรณ์เสริม ใช้งานร่วมกับชุดอุปกรณ์ตะแกรงเข้ามุม Carousel 270



Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components brilliant white, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน รวบรวมแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Cabinet width mm ขนาดตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
800	Ø710	2	542.31.640

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

1



PORTERO

TOP MARKS FOR PRACTICALITY


Synchromatic - มาตรฐานใหม่เพื่อการจัดเก็บอันสมบูรณ์แบบ ในครัวอันแสนยุ่งเหยิง

Pleasant cleaning. All cleaning detergents in one pull out. The pivoted baskets provide perfect accessibility. The special feature: The integrated service station, which can be removed with one hand movement, comes in three sizes. The removable plastic trays can even be cleaned in the dishwasher.

ตะกร้าสำหรับเก็บอุปกรณ์หรือทำความสะอาดแบบเคลื่อนย้ายได้ นำมาซึ่งความสะดวกสบายในการทำความสะอาดเครื่องใช้ภายในครัว คุณสามารถเคลื่อนย้ายตะกร้าได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว และมีทางเลือกถึงสามขนาด อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดภาชนะพลาสติกด้วยเครื่องล้างจานได้

Pull-out with 2 hook in baskets and swing tray

ตะแกรงในตู้ได้อ่างล้างจาน พร้อมตะขอ 2 ตัว และถาดสวิง

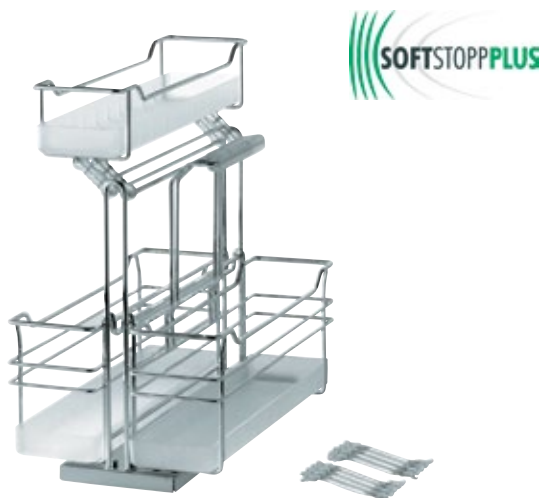

- Material: Steel/plastic
- Finish: Chrome plated/white
- Version: Bottle basket can be taken out, tray on top can be swing from left to right
- Load capacity: 15 kg
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: สีโครมเงา/สีขาว
- รูปแบบ: ตะแกรงเก็บขวดสามารถถอดออกได้ และถาดด้านบนสามารถแกว่งได้ทั้งซ้ายและขวา
- รับน้ำหนักได้: 15 กก.

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
276 x 468 x 510	545.48.262

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Pull-out with 2 hook in basket

ตะแกรงในตู้ได้อ่างล้างจาน พร้อมตะขอ 2 ตัว



- Material: Steel/plastic
- Finish: Chrome plated/white
- Version: Bottle basket can be taken out
- Load capacity: 12 kg
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: สีโครมเงา/สีขาว
- รูปแบบ: ตะแกรงเก็บขวดสามารถถอดออกได้
- รับน้ำหนักได้: 12 กก.

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
276 x 468 x 395	545.48.261

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Pull-out with 1 hook in basket

ตะแกรงในตู้ได้อ่างล้างจาน พร้อมตะขอ 1 ตัว



- Material: Steel/plastic
- Finish: Chrome plated/white
- Version: Bottle basket can be taken out
- Load capacity: 6 kg
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: สีโครมเงา/สีขาว
- รูปแบบ: ตะแกรงเก็บขวดสามารถถอดออกได้
- รับน้ำหนักได้: 6 กก.

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
160 x 468 x 395	545.48.260

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

cookingAGENT Pull-out

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบดึงหน้าบาน cookingAGENT



1



- Material: Steel/plastic
- Finish: Silver powder coated/white silver/anthracite
- Version: Bottom base mounted, full extension with soft closing mechanism
- Load capacity: 16 kg
- For cabinet width: 300 mm
- Internal carcase width: Min. 260 mm
- Inside carcase depth: Min. 489 mm
- Inside carcase height: Min. 597 mm


- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: เคลือบสีผงเงิน/สีขาว, สีผงเงิน/แอนทราไซต์
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรับได้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- สำหรับความกว้างตู้: 300 มม.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 260 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 489 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 597 มม.

Supplied with

Set components complete with knife block, clip-on basket, chopstick holder, implement holder, bottle basket, plastic bins and full extension with integrated soft closing mechanism.

ประกอบด้วย

กล่องเก็บมีดพร้อมช่องเสียบมีด ตะแกรงแบบคลิป กล่องเก็บตะเกียบ ตะแกรงสำหรับเก็บขวดพร้อมตัวกันขวด กล่องพลาสติก รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด

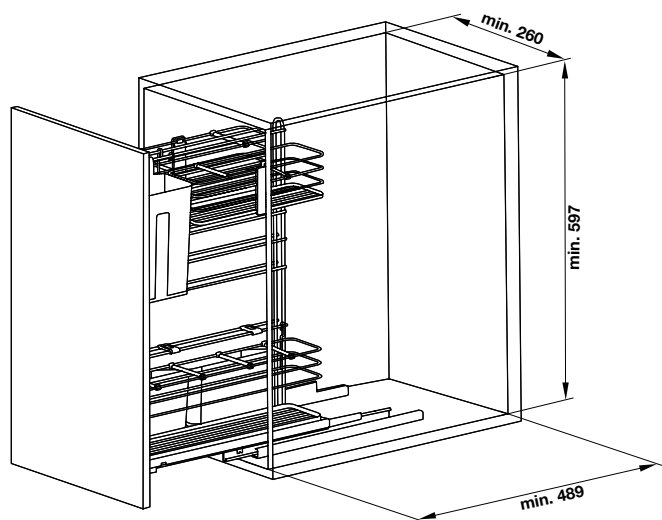


Colour สี	Cat.No. รหัสสินค้า
White สีขาว	545.13.951
Anthracite สีแอนทราไซต์	549.25.982

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

cookingAGENT Hinged door

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบดึงหน้าบาน cookingAGENT

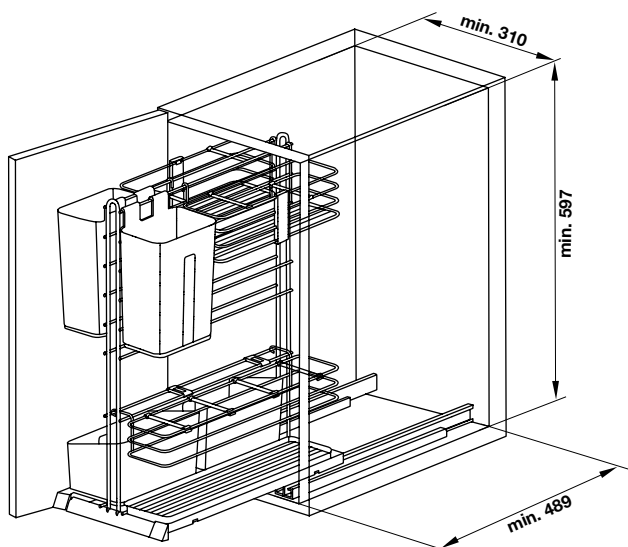

- Material: Steel/plastic
- Finish: Silver powder coated/white, silver/anthracite
- Version: Bottom base mounted, full extension with soft closing mechanism
- Load capacity: 16 kg
- For cabinet width: 350 mm
- Internal carcase width: Min. 310 mm
- Inside carcase depth: Min. 489 mm
- Inside carcase height: Min. 597 mm

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: เคลือบสีผงเงิน/สีขาว, สีผงเงิน/แอนทราไซต์
- รูปแบบ: ติดตั้งแบบรึบใต้ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- สำหรับความกว้างตู้: 350 มม.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 310 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 489 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 597 มม.

Supplied with

Set components complete with knife block, clip-on basket, chopstick holder, implement holder, bottle basket, plastic bins and full extension with integrated soft closing mechanism.

ประกอบด้วย

กล่องเก็บมีดพร้อมช่องเสียบมีด ตะแกรงแบบคลิป กล่องเก็บตะเกียบ ตะแกรงสำหรับเก็บขวดพร้อมตัวกั้นขวด กล่องพลาสติก รางสไลด์พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด

Colour สี	Cat.No. รหัสสินค้า
White สีขาว	549.24.952
Anthracite สีแอนทราไซต์	549.25.992

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Cleaning AGENT Pull-out

ชุดใส่อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด cleaningAGENT



- Material: Steel/plastic
- Finish: Silver powder coated/white, anthracite
- Version: Bottom base mounted, single extension with soft closing mechanism
- Load capacity: 12 kg
- Internal carcase width: Min. 298 mm
- Inside carcase depth: Min. 480 mm
- Inside carcase height: Min. 480 mm
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: เคลือบสีผงเงิน/สีขาว, สีแอนทราไซต์
- รูปแบบ: ติดตั้งที่พื้นของฐานตู้ รางตอนเดียว พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- รับน้ำหนักได้: 12 กก.
- ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 298 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 480 มม.

Colour สี	Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No. รหัสสินค้า
White สีขาว	255 x 465 x 465	545.48.911
Anthracite สีแอนทราไซต์	255 x 465 x 465	549.25.972

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Carrier

อุปกรณ์รางเลื่อนนอกประตงค์



- Material: Steel base plate and runner, plastic covers
- Finish: Base plate silver powder coated, runners zinc plated, covers grey
- Version: Synchronise full-extension runners with self and soft closing
- Installation: Fixing screw with bottom panel
- Load capacity: 30 kg
- Min. inside cabinet height: 48 + height of the load
- Min. internal cabinet depth: 485 mm
- Extension length: 444 mm




- วัสดุ: ฐานเหล็ก, รางลื่นชักเหล็ก, ฝาครอบพลาสติก
- สี: ฐานรองสีเงิน, รางลื่นชักสีซิงค์เพิลท์, ฝาครอบสีเทา
- รูปแบบ: รางลื่นชัก 2 ตอนพร้อมระบบกันแกว่ง, ระบบปิดอัตโนมัติและปิดแบบนุ่มนวล
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูเข้ากับฐานตู้
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 48 มม. + ความสูงของถังแก๊ส
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย: 485 มม.
- ระยะดึงราง: 444 มม.

Supplied with

Set complete with bottom mounted runners, base plate, drilling template and covers

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย รางลื่นชัก ฐานรอง แผ่นทาบเจาะ และฝาครอบ

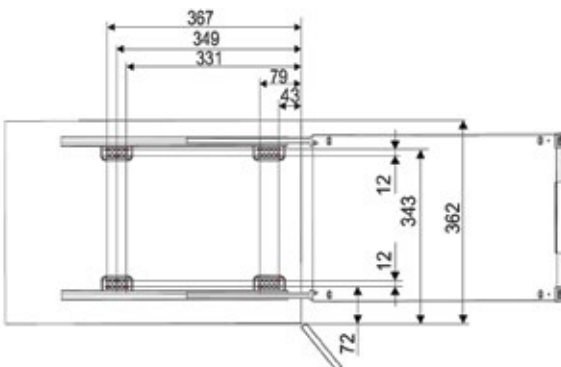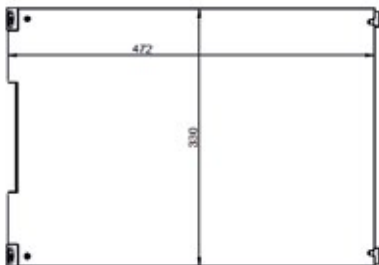

Min. inside cabinet height mm ความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of tray mm ขนาดฐานรอง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 335 mm/ cabinet width 400 mm ความกว้างภายในตู้: อย่างน้อย 335 มม./ ความกว้างตู้ 400 มม.		
48 + Height of the load 48 + ความสูงถังแก๊ส	480x330x48	505.72.990

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Note

Can be used with a gas tank up to 13.5 kg.

หมายเหตุ

สามารถใช้กับถังแก๊สได้ถึงขนาด 13.5 กก.

diningAGENT

ชุดตะแกรงคว่ำจาน diningAGENT

- Material: Steel, plastic
- Finish: Steel powder coating silver, plastic white
- วัสดุ: เหล็ก, พลาสติก
- สี: เหล็กพ่นสีเงิน, พลาสติกสีขาว



- Dimensions: 536 x 453.5 x 177.5 mm
- ขนาด: 536 x 453.5 x 177.5 มม.



- Dimensions: 536 x 453.5 x 177.5 mm
- ขนาด: 536 x 453.5 x 177.5 มม.



- Dimensions: 836 x 453.5 x 177.5 mm
- ขนาด: 836 x 453.5 x 177.5 มม.



- Dimensions: 836 x 453.5 x 177.5 mm
- ขนาด: 836 x 453.5 x 177.5 มม.

Note

The tray positionings are a recommendation for product usage only.

หมายเหตุ

ตำแหน่งของถาดเป็นเพียงคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์

Supplied with:

Supplied with:	ประกอบด้วย:	
1 set of bowl rack	ตะแกรงคว่ำถ้วย	1 ชุด
1 set of dish rack	ตะแกรงคว่ำจาน	1 ชุด
1 set of cutlery tray	ถาดใส่ช้อน	1 ชุด
1 set of soft-close drawer runner	รางลิ้นชักปิดแบบนุ่มนวล	1 ชุด
1 set of frame and brackets	เฟรมและฉากยึดหน้าบาน	1 ชุด

Position ตำแหน่งการติดตั้ง	Cabinet width mm ความกว้างหน้าบานตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Upper ชั้นบน	600	545.14.946

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Supplied with:

Supplied with:	ประกอบด้วย:	
2 sets of pot & pan racks	ตะแกรงคว่ำหม้อและกระทะ	2 ชุด
1 set of soft-close drawer runner	รางลิ้นชักปิดแบบนุ่มนวล	1 ชุด
1 set of frame and brackets	เฟรมและฉากยึดหน้าบาน	1 ชุด

Position ตำแหน่งการติดตั้ง	Cabinet width mm ความกว้างหน้าบานตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Lower ชั้นบน	600	545.14.956

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Supplied with:

Supplied with:	ประกอบด้วย:	
3 sets of bowl racks	ตะแกรงคว่ำถ้วย	3 ชุด
1 set of dish rack	ตะแกรงคว่ำจาน	1 ชุด
1 set of cutlery tray	ถาดใส่ช้อน	1 ชุด
1 set of soft close drawer runner	รางลิ้นชักปิดแบบนุ่มนวล	1 ชุด
1 set of frame and brackets	เฟรมและฉากยึดหน้าบาน	1 ชุด

Position ตำแหน่งการติดตั้ง	Cabinet width mm ความกว้างหน้าบานตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Upper ชั้นบน	900	545.14.949

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Supplied with:

Supplied with:	ประกอบด้วย:	
4 sets of pot & pan racks	ตะแกรงคว่ำหม้อและกระทะ	4 ชุด
1 set of soft-close drawer runner	รางลิ้นชักปิดแบบนุ่มนวล	1 ชุด
1 set of frame and brackets	เฟรมและฉากยึดหน้าบาน	1 ชุด

Position ตำแหน่งการติดตั้ง	Cabinet width mm ความกว้างหน้าบานตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Lower ชั้นบน	900	545.14.959

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Flexible drawer compartment system SpaceFlexx

อุปกรณ์สำหรับจัดระเบียบภาชนะ SpaceFlexx



- Material: Steel frame, special high-tech textile nesttex® dividers
- Finished: Frame chrome, nesttex® dividers grey
- Min. internal drawer width: 472 mm
- Min. internal drawer height: 130 mm

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก, อุปกรณ์แบ่งกั้นช่อง nesttex® สิ่งทอเทคโนโลยีขั้นสูง
- สี: เฟรมสีโครม, อุปกรณ์แบ่งกั้นช่อง nesttex® สีเทา
- ความกว้างภายในลิ้นชักอย่างน้อย: 472 มม.
- ความสูงภายในลิ้นชักอย่างน้อย: 130 มม.

Supplied with:

- 1 Frame
- 5 Flexible nesttex® dividers


ประกอบด้วย:

- เฟรม 1 ชุด
- อุปกรณ์แบ่งกั้นช่อง nesttex® 5 ชิ้น



Min. internal cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension (W x D x H) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
522	472/520x522x130	556.81.292

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด





TurnMotion II

ชุดอุปกรณ์ถาดหมุน TurnMotion II



- Material: Steel railing and support arms, plastic dress cover
- Finish: Railing chrome plated
- Load capacity: 20 kg/tray
- Cabinet width: 600 mm
- Internal cabinet height: 430 mm
- Internal cabinet width: 562–568 mm
- Internal cabinet depth: 495 mm

- วัสดุ: ราวและแขนรับตะแกรงเหล็ก ฝาดรอปพลาสติก
- สี: ราวตะแกรงสีโครมเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 20 กก. ต่อชั้น
- ความกว้างตู้: 600 มม.
- ความสูงภายในตู้: 430 มม.
- ความกว้างภายในตู้: 562-568 มม.
- ความลึกภายในตู้: 495 มม.

Supplied with

Set components complete with 2 trays, 2 mounting strips and fixing screws.

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ภายในชุดประกอบด้วย ตะแกรง 2 ชั้น ราวสำหรับติดตั้ง 2 ชุด และชุดสลัก



Pure anthracite
สี Pure แอนทราไซต์




Pure white
สี Pure ขาว



Colour support arm and mounting strip สีแขนรับตะแกรงและราวสำหรับติดตั้ง	Dim. of trays mm (incl. support arm) ขนาดตะแกรง มม. (รวมแขนรับ)	Cat.No. รหัสสินค้า
Pure anthracite สี Pure แอนทราไซต์	543.5x448x87.5	542.14.482
Pure white สี Pure ขาว		542.14.512

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

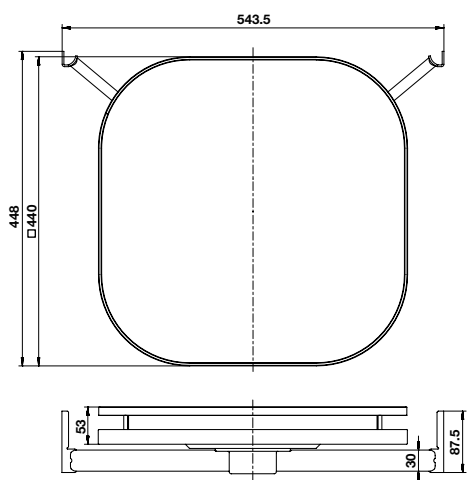

Pantry pull-out

ชุดตู้ดึงบานเปิด



- Material: Steel
- Finish: Frame brilliant white or silver
- Version: For use in the top area of pantry unit, full extension with soft closing device, can be mounted on the left or right side
- Load capacity: 20 kg
- Internal carcass depth: Min. 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เฟอร์นิชขาวหรือสีเงิน
- รูปแบบ: สำหรับติดตั้งในระดับเดียวกับพื้นโต๊ะ รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา
- รับน้ำหนักได้: 20 กก.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

Set components complete with runner, frame and trays/baskets

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ภายในชุดประกอบด้วยชุดรางสไลด์ เฟรม และตะแกรง

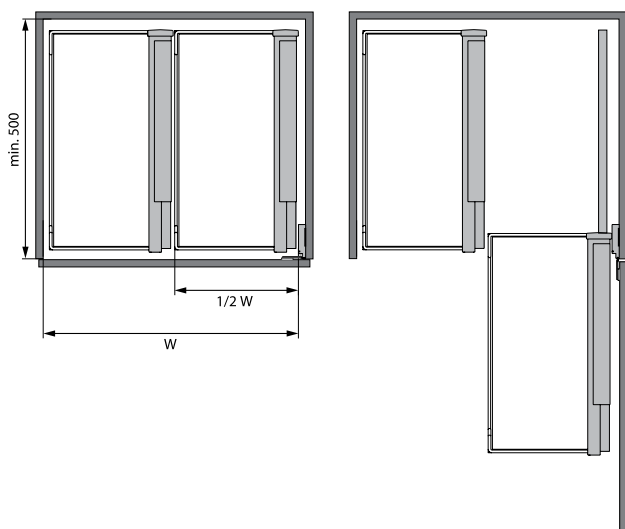

Set ARENA Style

ชุด ARENA Style



- Colour: All components silver, trays/gallery bright chrome plated, bottom "Ice White"
- Feature: With AntiSlip coating
- สี: ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นสีเงิน ราวตะแกรงแบบบาร์สีโครมเงา พื้นตะแกรงเรียบสีขาว
- คุณสมบัติ: พื้นตะแกรงมีกันลื่นในตัว

Inside cabinet height mm ขนาดความสูงภายในตู้ มม.	Dimension of trays mm ขนาดตะแกรง มม.	No. of trays จำนวนตะแกรง	Cat.No. รหัสสินค้า
870	160x470x75	3	545.78.863
	228x470x75		545.78.864
	295x470x75		545.78.865

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ 1 ชุด

iMove Pull-down

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลงรุ่น iMove



- Material: Steel
- Load capacity: 8 kg
- Inside carcase height: Min. 470 mm (single)/ 710 mm (double)
- Integrated soft close mechanism

- วัสดุ: เหล็ก
- รับน้ำหนักได้: 8 กก.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 470 มม. (ชั้นเดี่ยว)/ 710 มม. (ชั้นคู่)
- ผลมผลงาน ระบบเปิด-ปิด แบบนุ่มนวล

Supplied with

Set components complete with wooden screws 4.5 x 50 mm (8 pcs.) and drilling template (1 pc.)

ประกอบด้วย

สกรูสำหรับเจาะไม้ขนาด 4.5 x 50 มม. จำนวน (8 ชิ้น) และแผ่นทาบเจาะ (1 ชิ้น)

iMove Single tray

ชุดตู้ติดผนัง iMove แบบชั้นเดี่ยว



Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Silver สีเงิน	White สีขาว
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562–568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
300	565x267x380	504.68.913	504.68.613
Inside cabinet width min. 862–868 mm/ cabinet width 900 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 862–868 มม./ ความกว้างตู้ 900 มม.			
300	865x267x380	504.68.915	504.68.615

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

iMove Double tray

ชุดตู้ติดผนัง iMove แบบชั้นคู่



Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Silver สีเงิน	White สีขาว
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย 562–568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.			
300	565x267x565	504.68.923	504.68.623

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

iMove Pull-down

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลงรุ่น iMove



- Material: Steel
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 8 kg
- Inside carcase height: Min. 470 mm (single)/710 mm (double)

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีแอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 8 กก.
- ความสูงภายในตู้: อย่างน้อย 470 มม. (ชั้นเดียว)/ 710 มม. (ชั้นคู่)

Supplied with

Set components complete with wooden screws 4.5 x 50 mm (8 pcs.) and drilling template (1 pc.)

ประกอบด้วย

สกรูสำหรับเจาะไม้ขนาด 4.5 x 50 มม. จำนวน (8 ชิ้น)
และแผ่นทาบเจาะ (1 ชิ้น)



Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.		
300	565x267x380	504.68.313
Inside cabinet width min. 862–868 mm/ cabinet width 900 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 862-868 มม./ ความกว้างตู้ 900 มม.		
300	865x267x380	504.68.315

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ มม.	Dimension mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Inside cabinet width min. 562–568 mm/ cabinet width 600 mm ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย 562-568 มม./ ความกว้างตู้ 600 มม.		
300	565x267x565	504.68.323

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น


UTENSIO PLUS

CABINET CLARITY FOR YOUR KITCHEN

Tired of chaotic cabinets? Discover Utensio, the revolutionary product range designed to bring unparalleled organization to your kitchen.

Experience the power of Good Organization for Clarity, transforming cluttered spaces into havens of efficiency. Utensio helps you create a true Family Center in your kitchen, where every item has its designated place. No more digging, no more frustration. Just streamlined access and a clear view of your essentials. Utensio: Unlock the potential of your cabinets and rediscover the joy of a well-organized kitchen.

ความชัดเจนของการจัดเก็บ เพื่อครัวที่ลงตัวเมื่อคุณเหนื่อยกับตู้ครัวที่รกและหาของไม่เจอใช่ไหม Utensio คือนวัตกรรมใหม่สำหรับคนรักครัว ที่ออกมาเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ในครัวให้เป็นระเบียบ สวยงาม และใช้งานง่าย สัมผัสพลังของ "การจัดวางอย่างมีระบบ" ที่ช่วยให้คุณจัดเก็บของทุกชิ้น ได้อย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน พร้อมใช้งานทันทีที่ต้องการด้วยดีไซน์ที่คำนึงถึงฟังก์ชันจริงในชีวิตประจำวัน Utensio ช่วยเปลี่ยนครัวให้กลายเป็นศูนย์กลางของครอบครัว ที่ทุกอย่างมีที่ของมัน ไม่ต้องเสียเวลาหา ไม่ต้องหงุดหงิดอีกต่อไป เพียงเปิดตู้คุณก็จะพบความเป็นระบบแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน Utensio ให้คุณกลับมาใช้ครัวอีกครั้ง ด้วยระบบจัดเก็บที่คุณคู่ควร

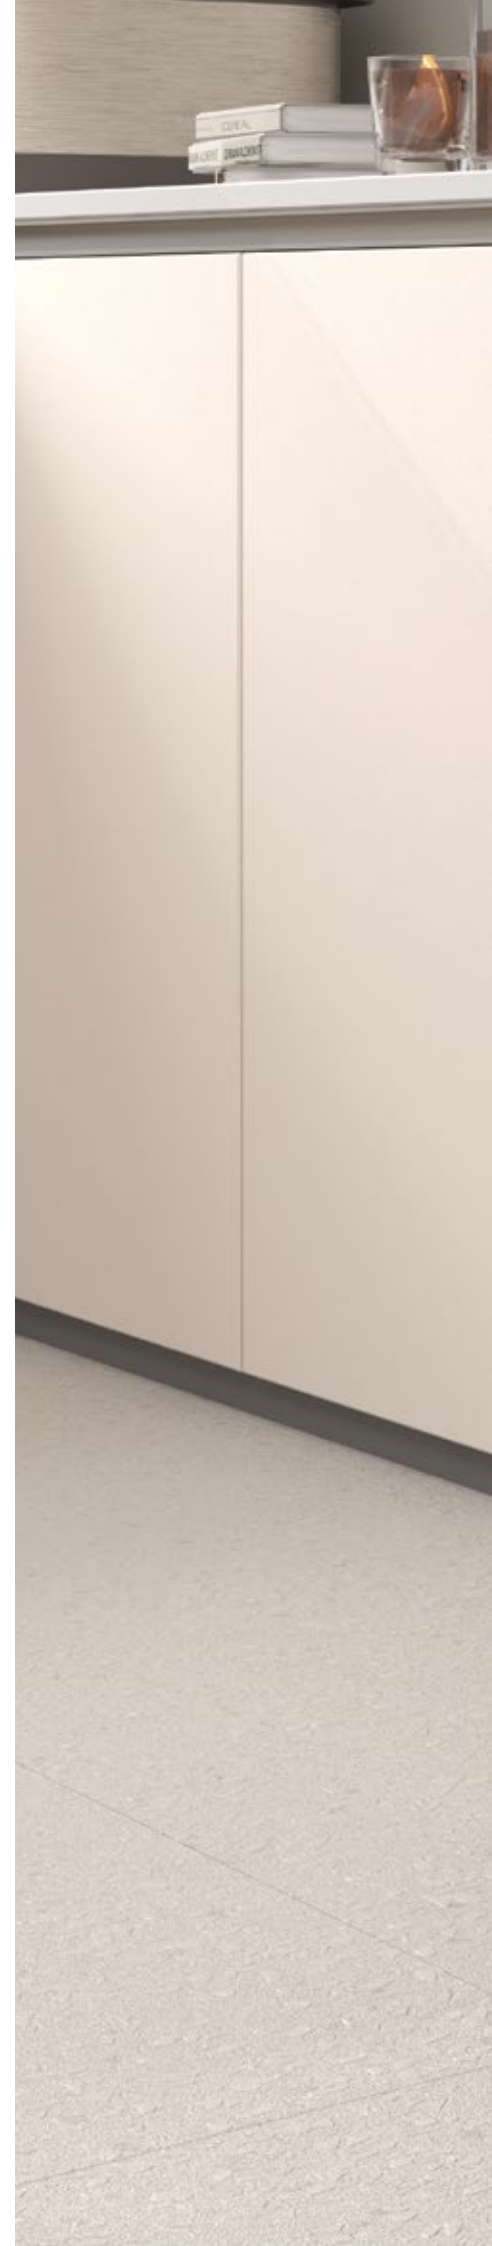



Front and internal pull-out set Utensio Plus

ชุดตะแกรงคว่ำจานชามบานดึงและบานเปิด Utensio Plus

1



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 24 kg
- Min. internal cabinet height: 580 mm
- Min. internal cabinet depth: 480 mm
- For side panel thicknesses: 16–19 mm

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 24 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 580 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 480 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

Supplied with

1 basket, 1 runner set with integrated soft closing mechanism, modular accessories for upper basket, fixing screws, installation manual and drilling template

ประกอบด้วย

ถาด 1 ชิ้น, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์เสริมแบบแยกส่วนสำหรับถาดด้านบน, สกรูสำหรับยึดติด, คู่มือติดตั้งและแผ่นทาบเจาะ



Front Pull-out - upper

ชุดตะแกรงด้านบนบานดึง



Front Pull-out - lower

ชุดตะแกรงด้านล่างบานดึง



Internal pull-out - upper

ชุดตะแกรงด้านบนบานเปิด



Internal pull-out - lower

ชุดตะแกรงด้านล่างบานเปิด

Front pull out

ชุดตะแกรงบานดึง

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Version เวอร์ชัน	Cat. No. รหัสสินค้า
600	536 x 456 x 180	Upper ชุดตะแกรงบน	545.14.305
		Lower ชุดตะแกรงล่าง	545.14.306
900	836 x 456 x 180	Upper ชุดตะแกรงบน	545.14.311
		Lower ชุดตะแกรงล่าง	545.14.312

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Internal pull out

ชุดตะแกรงบานเปิด

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Version เวอร์ชัน	Cat. No. รหัสสินค้า
600	536 x 456 x 126	Upper ชุดตะแกรงบน	545.14.313
	536 x 456 x 100	Lower ชุดตะแกรงล่าง	545.14.314
900	836 x 456 x 126	Upper ชุดตะแกรงบน	545.14.319
	836 x 456 x 100	Lower ชุดตะแกรงล่าง	545.14.320

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Front Pull-out cooking set Utensio Plus

ชุดอุปกรณ์ทำอาหารอเนกประสงค์แบบบานดึง Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 16 kg
- Min. internal cabinet height: 560 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- For side panel thicknesses: 16–19 mm

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 560 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

Supplied with

1 pull out frame, 1 tray, 2 plastic containers for width 300 mm, 4 plastic containers for width 400 mm, 1 small metal container with dividers, front bracket, 1 runner with integrated soft closing mechanism and fixing material.


ประกอบด้วย

เฟรม 1 ชุด , ถาด 1 ชิ้น, ภาชนะพลาสติก 2 ชิ้น สำหรับตู้ความกว้าง 300 มม., ภาชนะพลาสติก 4 ชิ้น สำหรับตู้ความกว้าง 400 มม., ภาชนะโลหะขนาดเล็กพร้อมแผ่นแบ่งช่อง, ชุดตัวยึดด้านหน้า, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด



Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	250 x 466 x 458	545.14.301
400	350 x 466 x 458	545.14.302

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

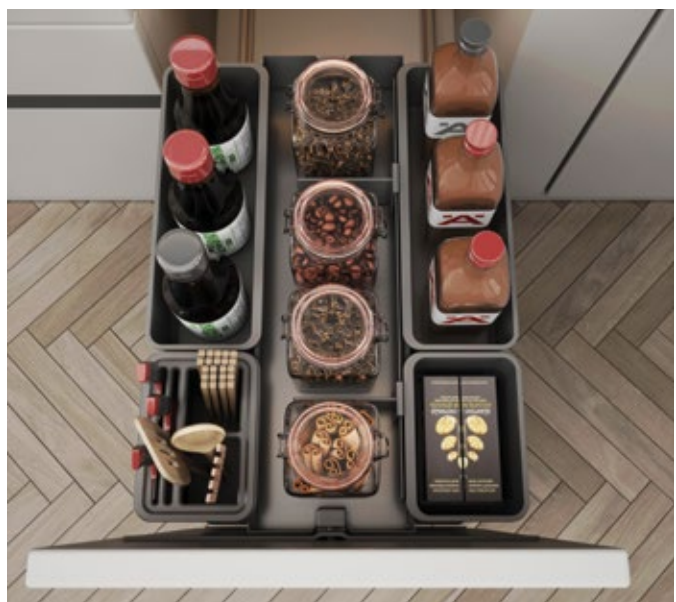

Pull-out cooking set Utensio Plus

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารอเนกประสงค์แบบบานเปิด Utensio Plus

1



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 16 kg
- Min. internal cabinet height: 560 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- For side panel thicknesses: 16–19 mm

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 560 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

Supplied with

1 pull-out frame, 1 basket, 2 plastic containers for width 300 mm, 4 plastic containers for width 400 mm, 1 small metal container with dividers, runner with integrated soft closing mechanism, and fixing material

ประกอบด้วย

เฟรม 1 ชุด, ถาด 1 ชั้น, ภาชนะพลาสติก 2 ชั้น สำหรับตู้ความกว้าง 300 มม., ภาชนะพลาสติก 4 ชั้น สำหรับตู้ความกว้าง 400 มม., ภาชนะโลหะขนาดเล็ก พร้อมแผ่นแบ่งช่อง, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ล) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	205 x 466 x 439.5	545.14.303
400	305 x 466 x 439.5	545.14.304


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Please order at least 2 pcs. of full overlay, soft close hinges for internal pull-out behind hinged door.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหากอย่างน้อย 2 ชิ้นสำหรับติดตั้งหลังบานพับต่อบาน

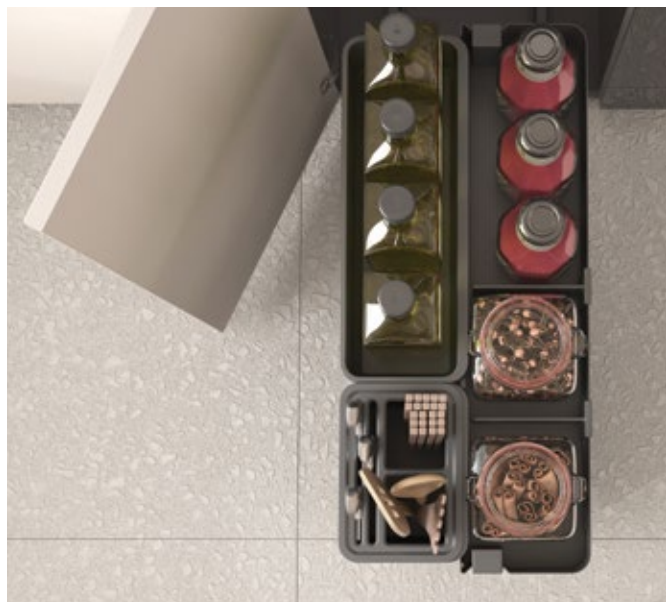

Pull-out narrow cabinet set Utensio Plus

ชุดตู้เตี้ย Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 16 kg
- Min. internal cabinet height: 520 mm
- Min. internal cabinet depth: 490 mm
- For side panel thicknesses: 16–19 mm

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 520 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 490 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

Supplied with

1 pull-out frame, 2 baskets, 4 dividers, front bracket,
1 runner with integrated soft closing mechanism, and fixing material

ประกอบด้วย

เฟรม 1 ชุด , ถาด 2 ชิ้น , อุปกรณ์แบ่งช่อง 4 ชิ้น , อุปกรณ์ยึดหน้าบาน,
รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด



Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
150	98 x 466 x 439	545.14.321

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Front Pull-out maxi set Utensio Plus

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบบานดึง Utensio Plus

1



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 16 kg
- Min. internal cabinet height: 560 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 560 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

Supplied with

1 pull-out frame, 2 trays, front bracket, 1 runner with integrated soft closing mechanism, and fixing material


ประกอบด้วย

เฟรม 1 ชุด , ถาด 2 ชั้น, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด



Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ล) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	250 x 466 x 476	545.14.323
400	350 x 466 x 476	545.14.324

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

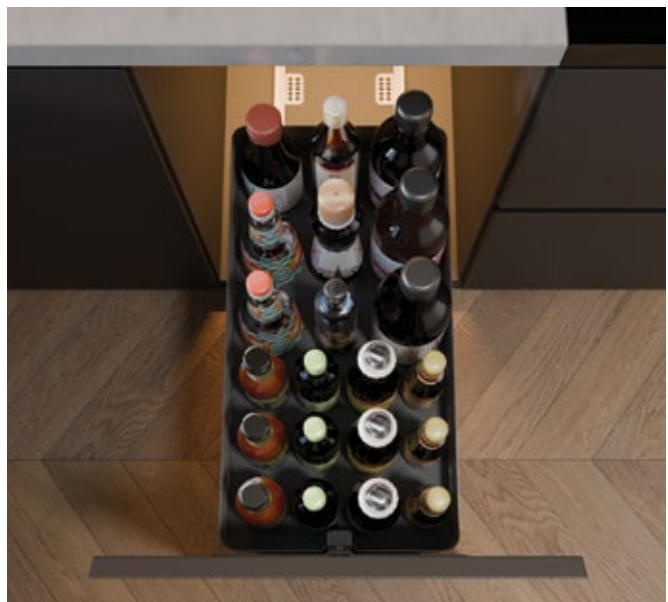

Pull-out maxi set Utensio Plus

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบบานดึง Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 16 kg
- Min. internal cabinet height: 560 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 560 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

Supplied with

1 pull out frame, 2 baskets, 1 runner with integrated soft closing mechanism, and fixing material

ประกอบด้วย

เฟรม 1 ชุด, ถาด 2 ชั้น, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด



Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	205 x 466 x 459	545.14.325
400	305 x 466 x 459	545.14.326

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Please order at least 2 pcs. of full overlay, soft close hinges for internal pull-out behind hinged door.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหากอย่างน้อย 2 ชิ้นสำหรับติดตั้งหลังบานพับต่อบาน



Turntable set Utensio Plus

อุปกรณ์ชุดถาดหมุน Utensio Plus

1



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 20 kg
- Min. internal cabinet height: 68 mm
- Min. internal cabinet depth: 495 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 20 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 68 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 495 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

Supplied with

1 basket, installation instruction and fixing material

ประกอบด้วย

ถาด 1 ชิ้น, คู่มือการติดตั้ง, อุปกรณ์ยึดติด

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
600	481 x 481 x 66.2	545.14.327

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Pull-down Utensio Plus

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลง Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 8 kg
- Min. internal cabinet height: Single 470 mm, Double 710 mm
- Min. internal cabinet depth: 270 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 8 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย ชั้นเดี่ยว 470 มม., ชั้นคู่ 710 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 270 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

Supplied with

1 complete set with wooden screws, installation instruction and drilling template

ประกอบด้วย

สกรูสำหรับเจาะไม้, คู่มือการติดตั้ง, แผ่นทาบเจาะ



Single tray

ชุดตู้ติดผนังแบบชั้นเดี่ยว

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Version เวอร์ชัน	Cat. No. รหัสสินค้า
600	562 x 267 x 380	Single tray ชั้นเดี่ยว	504.68.372
	562 x 267 x 565	Double tray ชั้นคู่	504.68.373
900	862 x 267 x 380	Single tray ชั้นเดี่ยว	504.68.378
	862 x 267 x 565	Double tray ชั้นคู่	504.68.379

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Furniture Fittings

Intelligent storage. Effortless elegance.

German-engineered fittings for smart, seamless kitchen organization — from tall units to corner solutions.

ระบบจัดเก็บอัจฉริยะนวัตกรรมคุณภาพเยอรมัน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้กับพื้นที่ในครัวและดีไซน์เหนือระดับ ตั้งแต่ตู้สูงถึงมุมครัว ลงตัวทั้งฟังก์ชันและความสวยงาม



Pull-out pantry - MILAN Series

ชุดตู้สูงบานดึง - รุ่น MILAN



- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 70 kg
- Version: Centre mounted, full extension with soft and self closing device
- Height adjustable: 1,810–2,085 mm
- Basket position adjustable
- Min. internal cabinet depth: 500 mm


- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 70 กก.
- รูปแบบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- สามารถปรับความสูงได้ระหว่าง 1,810-2,085 มม.
- ตะแกรงสามารถปรับย้ายตำแหน่งได้
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

Supplied with

- 2 runners
- 1 frame
- 1 set front brackets
- 5 baskets with support
- 1 set fixing screws
- 5 dividers

ประกอบด้วย

- รางสไลด์ 2 ชิ้น
- เฟรม 1 ชิ้น
- อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด
- ตะแกรงพร้อมตัวยึด 5 ใบ
- ชุดสกรู 1 ชุด
- อุปกรณ์แบ่งกันช่อง 5 ชิ้น

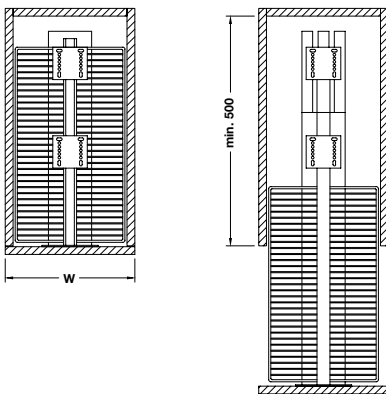

Cabinet width mm สำหรับตู้ ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
300	250x485x1,810–2,085	548.93.213	548.93.113
400	350x485x1,810–2,085	548.93.233	548.93.133

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Divider

อุปกรณ์แบ่งกันช่อง



Order reference

Suitable for baskets of pull-out pantry MILAN series.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สำหรับตะแกรงชุดตู้สูงบานดึง รุ่น MILAN

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Position of dividers adjustable for kitchen stuff, saving it of slipping

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สีขัดเงา
- สามารถปรับตำแหน่งของอุปกรณ์แบ่งกันช่องให้เหมาะสมกับขนาดของอุปกรณ์ครัว เพื่อไม่ให้เลื่อนไปมา


Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (ØxL) mm ขนาด (Øxย) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	5x250	548.93.191
400	5x350	548.93.192

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Swivel pantry - MILAN Series

ชุดตู้สูงสวิงบานเปิด - รุ่น MILAN

1

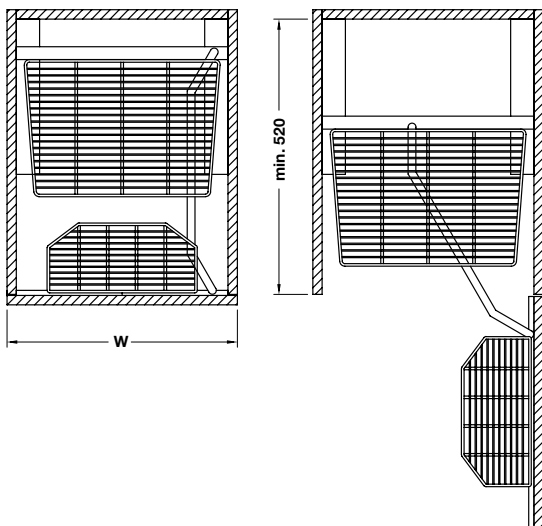

- Material: Steel frame, stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket polished
- Load capacity:
 - Door rack 450 mm cabinet: Max. 6 kg,
 - Door rack 600 mm cabinet: Max. 6 kg,
 - Pull-out rack 450 mm cabinet: Max. 30 kg,
 - Pull-out rack 600 mm cabinet: Max. 40 kg
- Version: Automatic internal front pull-out unit with soft closing device (version 2)
- Internal basket position adjustable and removable front basket
- Min. internal cabinet depth: 520 mm
- Min. internal cabinet height: 1,822 mm
- Left and right rotatable

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟอร์มิเทา ตะแกรงสีสแตนเลสสตีล
- รับน้ำหนักได้:
 - ตะแกรงที่ติดหลังประตูกว้าง 450 มม.: สูงสุด 6 กก.
 - ตะแกรงที่ติดหลังประตูกว้าง 600 มม.: สูงสุด 6 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 450 มม.: สูงสุด 30 กก.
 - ตะแกรงด้านในตู้กว้าง 600 มม.: สูงสุด 40 กก.
- รูปแบบ: ชุดตะแกรงตู้บานสวิง ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามออกมาเมื่อเปิดหน้าบาน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล (รุ่นที่ 2)
- ชุดตะแกรงภายในสามารถปรับย้ายตำแหน่งได้และชุดตะแกรงหน้าบานสามารถถอดออกได้
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 520 มม.
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 1,822 มม.
- สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา

Supplied with

- 1 pair runners
- 1 set frame
- 1 set front brackets
- 12 baskets
- 1 fixing set

ประกอบด้วย

- รางสไลด์ 1 คู่
- เฟรม 1 ชุด
- อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด
- ตะแกรง 12 ใบ
- ชุดติดตั้ง 1 ชุด

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304 สีขัดเงา
450	367x290x92	595.70.043
600	507x290x92	595.70.073

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order at least 6 pcs. of soft close hinges.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาลงชื่อบานพับพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหากอย่างน้อย 6 ชิ้น

Narrow front pull-out basket - VENICE Series

ชุดตะแกรงตู้แคบบานดึง - รุ่น VENICE



- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 12 kg for 150 mm, 15 kg for 200 mm
- Version: Bottom mounted, full extension with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 550 mm
- Width adjustment: +20 mm
- Tilt angle adjustment: $\pm 1.5^\circ$
- Height adjustment: ± 2 mm


- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 12 กก. สำหรับขนาด 150 มม. 15 กก. สำหรับขนาด 200 มม.
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ วางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- และปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 550 มม.
- ปรับความกว้าง: +20 มม.
- ปรับมุมเอียง: $\pm 1.5^\circ$
- ปรับความสูง: ± 2 มม.

Supplied with

- 1 set runners with frame
- 1 set of 2-layer baskets
- 1 set brackets
- 4 dividers
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย:

- รางสไลด์พร้อมเฟรม 1 ชุด
- ตะแกรง 2 ชั้น 1 ชุด
- อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด
- อุปกรณ์แบ่งกันช่อง 4 ชิ้น
- ชุดสกรู 1 ชุด

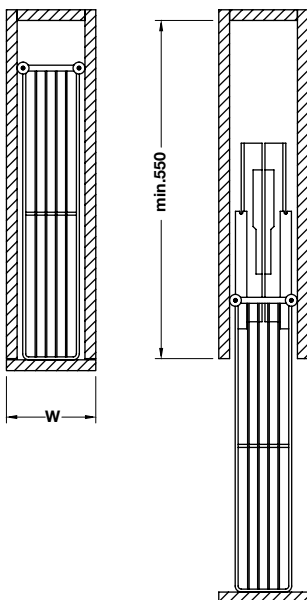

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
150	104x490x550	547.10.520	547.10.020
200	155x490x550	547.10.521	547.10.021

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Multi-functional basket - ROME Series

ชุดตะแกรงอเนกประสงค์บานดึง - รุ่น ROME

1



- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 15 kg for 300 mm, 20 kg for 400 mm
- Version: Bottom mounted with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm


- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 15 กก. สำหรับขนาด 300 มม. 20 กก. สำหรับขนาด 400 มม.
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

Supplied with

- 1 pair runners
- 1 frame
- 1 basket
- 1 set brackets
- 1 plastic tray
- 1 plastic cutlery holder
- 1 beech knife holder
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- รางสไลด์ 1 คู่
- เฟรม 1 ชุด
- ตะแกรง 1 ใบ
- อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 1 ชุด
- ถาดพลาสติก 1 ใบ
- ที่ใส่ช้อนพลาสติก 1 ชิ้น
- ที่ใส่มีดไม้บีช 1 ชิ้น
- ชุดสกรู 1 ชุด

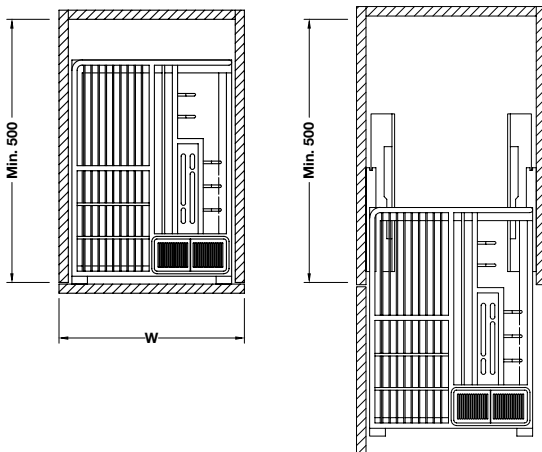

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
300	240x455x480	549.34.253	549.34.053
400	340x455x480	549.34.255	549.34.055

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out multi-functional basket - ROME Series

ชุดตะแกรงอเนกประสงค์บานเปิด - รุ่น ROME



- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: 15 kg for 300 mm, 20 kg for 400 mm
- Version: Bottom mounted with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 15 กก. สำหรับขนาด 300 มม. 20 กก. สำหรับขนาด 400 มม.
- รูปแบบ: ติดตั้งด้านล่างของแผงตู้ พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.

Supplied with

- 1 pair runners
- 1 frame
- 1 basket
- 1 plastic tray
- 1 plastic cutlery holder
- 1 beech knife holder
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- รางสไลด์ 1 คู่
- เฟรม 1 ชุด
- ตะแกรง 1 ใบ
- ถาดพลาสติก 1 ใบ
- ที่ใส่ช้อนพลาสติก 1 ชิ้น
- ที่ใส่มีดไม้บีช 1 ชิ้น
- ชุดสกรู 1 ชุด

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
300	237x465x460	549.34.293	549.34.093
400	337x465x460	549.34.295	549.34.095


Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order hinges separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับแยกต่างหาก

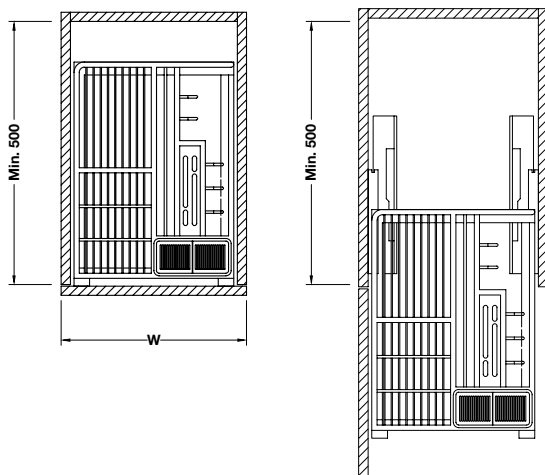

Pan hanger - VERONA Series

รางแขวนกระทะ - รุ่น VERONA

1




- Material: Steel
- Finish: Dark grey
- Load capacity: 30 kg
- Version: Ball bearing runners for screw fixing beneath top panel cabinet
- Min. internal cabinet depth: 550–580 mm
- Number of hooks: 6 hooks

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีเทาเข้ม
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางลูกปืนแบบสองตอนสำหรับติดตั้งแบบยึดด้านใต้แผงบนตู้
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 550-580 มม.
- จำนวนขอแขวน: 6 ขอแขวน

Installation length mm ความยาวในการติดตั้ง มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
415	84x521x111	549.36.500

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

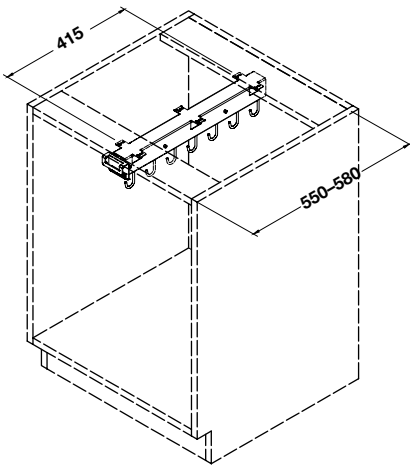

Front pull-out basket - VERONA Series

ชุดตะแกรง บานดึง - รุ่น VERONA



- Material: Steel or stainless steel 304
- Finish: Steel chrome plated, stainless steel polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for front panel fixing
- Type of pull-out: Full extension with self and soft closing
- Min. internal cabinet depth: 450 mm (400 mm runners) or 500 mm (450 mm runners).
- Side panel thickness: 16 or 19 mm


- วัสดุ: เหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เหล็กสีโครม สแตนเลสสตีลสีขัดเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบาน
- ลักษณะการดึง: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 450 มม. (สำหรับความยาวราง 400 มม.) หรือ 500 มม. (สำหรับความยาวราง 450 มม.)
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

- 1 basket
- 1 pair runners
- 1 pair runner supports
- 1 pair runner covers
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ตะแกรง 1 ใบ
- รางลิ้นชัก 1 คู่
- พลาสติกหนุนราง 1 คู่
- ฝาครอบรางลิ้นชัก 1 คู่
- ชุดสกรู 1 ชุด

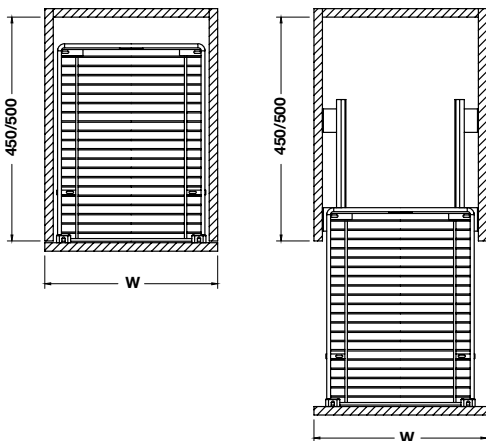

Front pull-out basket for 450 mm runner ตะแกรงบานดึงสำหรับราง 450 มม.			
Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็กสีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304 สีขัดเงา
400	337x465x148	549.03.241	549.03.141
450	387x465x148	549.03.242	549.03.142
500	437x465x148	549.03.243	549.03.143
600	537x465x148	549.03.244	549.03.144
800	737x465x148	549.03.245	549.03.145
900	837x465x148	549.03.246	549.03.146

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order plate organizing pole (540.04.238) separately, if necessary.
For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.93

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์กันภาชนะสำหรับชุดตะแกรงรหัส (540.04.238) แยกต่างหากได้
สำหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเฟรมแยกต่างหาก, หน้า 1.93

Pull-out basket - VERONA Series

ชุดตะแกรง บานเปิด - รุ่น VERONA

1





- Material: Steel or stainless steel 304
- Finish: Steel chrome plated, stainless steel polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for internal pull-out behind hinged door
- Type of pull-out: Full extension with self and soft closing
- Min. internal cabinet depth: 450 mm (400 mm runners) or 500 mm (450 mm runners)
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- วัสดุ: เหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เหล็กสีโครม สแตนเลสสตีลสีขัดเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งหลังบานพับ
- ลักษณะการติดตั้ง: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 450 มม. (สำหรับความยาวราง 400 มม.) หรือ 500 มม. (สำหรับความยาวราง 450 มม.)
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

- 1 basket
- 1 pair runners
- 1 pair runner supports
- 1 pair runner covers
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ตะแกรง 1 ใบ
- รางลิ้นชัก 1 คู่
- พลาสติกหนุนราง 1 คู่
- ฝาครอบรางลิ้นชัก 1 คู่
- ชุดสกรู 1 ชุด



Pull-out basket for 450 mm runner ตะแกรงบานเปิดสำหรับราง 450 มม.			
Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็กสีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304 สีขัดเงา
400	315x465x148	549.03.231	549.03.131
450	365x465x148	549.03.232	549.03.132
500	415x465x148	549.03.233	549.03.133
600	515x465x148	549.03.234	549.03.134
800	715x465x148	549.03.235	549.03.135
900	815x465x148	549.03.236	549.03.136

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference


Please order plate organizing pole (540.04.238) separately, if necessary.
For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.93

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์กันภาชนะสำหรับชุดตะแกรงรหัส (540.04.238) แยกต่างหากได้
สำหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเฟรมแยกต่างหาก, หน้า 1.93

Plate organizing pole - VERONA Series

อุปกรณ์กั้นภาชนะ - รุ่น VERONA



- Material: Stainless 304
- Finish: Polished
- Feature: Position of poles are adjustable to dish or pot sizes, safing them of slipping

- วัสดุ: สแตนเลส 304
- สี: ขัดเงา
- คุณสมบัติ: สามารถปรับตำแหน่งของเสากับตะแกรงให้เหมาะสมกับขนาดของภาชนะและลือกภาชนะไม่ให้เลื่อนไปมา

Dim. (ØxH) mm ขนาด (Øxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
26x130	540.04.137

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Suitable for Front pull-out basket and Pull-out basket - VERONA series.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สำหรับชุดตะแกรงบานดึงและชุดตะแกรงบานเปิดรุ่น VERONA

Front pull-out dish basket - VERONA Series

ชุดตะแกรงคว่ำจาน บานดึง - รุ่น VERONA

1




- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for front panel fixing
- Type of pull-out: Full extension with self and soft closing
- Nominal length: 450 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สีสั่งเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งแบบยึดหน้าบาน
- ลักษณะการดึง: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความยาวราง: 450 มม.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

- 1 basket
- 1 pair runners
- 1 drip-off tray
- 1 cutlery holder
- 1 pair runner covers
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ตะแกรง 1 ใบ
- รางลิ้นชัก 1 คู่
- ถาดรองน้ำ 1 ชิ้น
- ถาดใส่ช้อนส้อม 1 ชิ้น
- ฝาครอบรางลิ้นชัก 1 คู่
- ชุดสกรู 1 ชุด

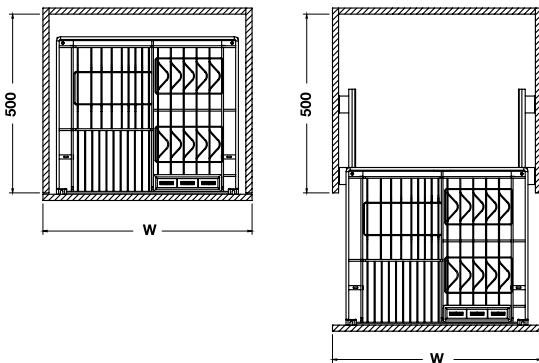

Front pull-out dish basket for 450 mm runner		
ตะแกรงคว่ำจาน บานดึงสำหรับราง 450 มม.		
Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
600	537x465x195	549.03.154
800	737x465x195	549.03.155
900	837x465x195	549.03.156

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference



For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.93

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สำหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเฟรมแยกต่างหาก, หน้า 1.93

Pull-out dish basket - VERONA Series

ชุดตะแกรงคว่ำจาน บานเปิด - รุ่น VERONA

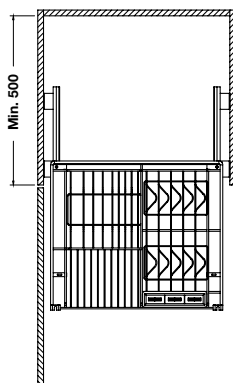

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for internal pull-out behind hinged door
- Type of pull-out: Full extension with self and soft closing
- Nominal length: 450 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สีสั่งเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งหลังบานพับ
- ลักษณะการดึง: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความยาวราง: 450 มม.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

- 1 basket
- 1 pair runners
- 1 drip-off tray
- 1 cutlery holder
- 1 pair runner covers
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ตะแกรง 1 ใบ
- รางลิ้นชัก 1 คู่
- ถาดรองน้ำ 1 ชิ้น
- ถาดใส่ช้อนส้อม 1 ชิ้น
- ฝาครอบรางลิ้นชัก 1 คู่
- ชุดสกรู 1 ชุด

Pull-out dish basket for 450 mm runner

ตะแกรงคว่ำจาน บานเปิดสำหรับราง 450 มม.

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
600	510x473x148	549.03.254
800	710x473x148	549.03.255
900	810x473x148	549.03.256

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order hinges separately.

For concrete cabinet, please order frame separately, page 1.93

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับแยกต่างหาก

สำหรับครัวปูน กรุณาสั่งซื้อเฟรมแยกต่างหาก, หน้า 1.93

Front pull-out under sink basket - RAVENNA Series

ชุดตะแกรงใต้อ่างล้างจานบานดึง - รุ่น RAVENNA

1





- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Load capacity: 30 kg
- Version: Runners and basket for front panel pull-out
- Type of pull-out: Full extension with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สีสดเงา
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางและตะแกรงสำหรับติดตั้งแบบยืดหน้าบาน
- ลักษณะการดึง: รางสองตอนพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with

- 1 basket
- 1 pair runners
- 1 pair runner supports
- 1 pair runner covers
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ตะแกรง 1 ใบ
- รางลื่นชัก 1 คู่
- พลาสติกหนุนราง 1 คู่
- ฝาครอบรางลื่นชัก 1 คู่
- ชุดสกรู 1 ชุด



Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Basket Dim. (WxDxH) mm ขนาดตะแกรง (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
900	840x455x135	549.03.166
1,000	940x455x135	549.03.167

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Front pull-out corner basket - FLORENCE Series

ชุดตะแกรงเข้ามุมบานดึง - รุ่น FLORENCE



- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: Front pull-out 13 kg, corner pull-out 17 kg
- Version: Suitable for 900-1,000 mm cabinet width, with soft and self closing device
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet height: 580 mm
- Min. door width: 400 mm
- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟอร์มิสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: ด้านหน้า 13 กก. ด้านหลัง 17 กก.
- รูปแบบ: เหมาะสำหรับตู้กว้าง 900-1,000 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 580 มม.
- ความกว้างบานอย่างน้อย: 400 มม.

Supplied with



- 1 set runners with frame
- 4 baskets
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ชุดรางสไลด์พร้อมโครง 1 ชุด
- ตะแกรง 4 ใบ
- ชุดสกรู 1 ชุด

Swivel right
หมุนขวา

Swivel left
หมุนซ้าย

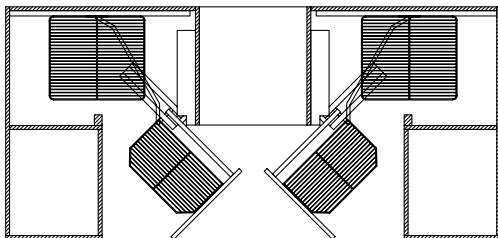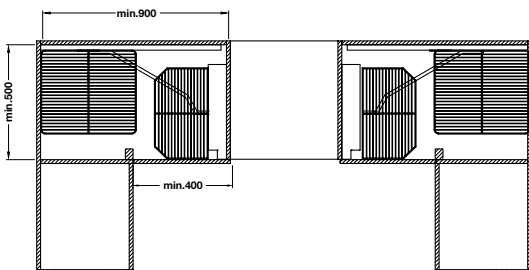

Version รูปแบบ	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome plated basket ตะแกรงเหล็กสีโครม	Stainless steel 304 polished basket ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304 สีขัดเงา
Swivel right หมุนขวา	860x520x560	548.21.202	548.21.002
Swivel left หมุนซ้าย	860x520x560	548.21.212	548.21.012

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out corner basket - FLORENCE Series

ชุดตะแกรงเข้ามุมบานเปิด - รุ่น FLORENCE

1



- Material: Steel frame, steel or stainless steel 304 basket
- Finish: Frame grey, basket steel chrome plated or stainless steel polished
- Load capacity: Front pull-out 15 kg, corner pull-out 15 kg
- Version: Suitable for 900–1,000 mm cabinet width, with soft and self closing device
- Left and right rotatable
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet height: 590 mm
- Min. door width: 450 mm

- วัสดุ: เฟรมเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทา ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: ด้านหน้า 15 กก. ด้านหลัง 15 กก.
- รูปแบบ: เหมาะสำหรับตู้กว้าง 900–1,000 มม. พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลและปิดอัตโนมัติ
- สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 590 มม.
- ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 450 มม.

Supplied with

- 1 set runners with frame
- 4 baskets
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- ชุดรางสไลด์พร้อมเฟรม 1 ชุด
- ตะแกรง 4 ใบ
- ชุดสกรู 1 ชุด

Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome basket plated ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 basket polished ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
670x470x575	548.22.203	548.22.103


Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order blind corner soft close hinges separately.


ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับแบบติดตั้งเข้ามุมพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหาก

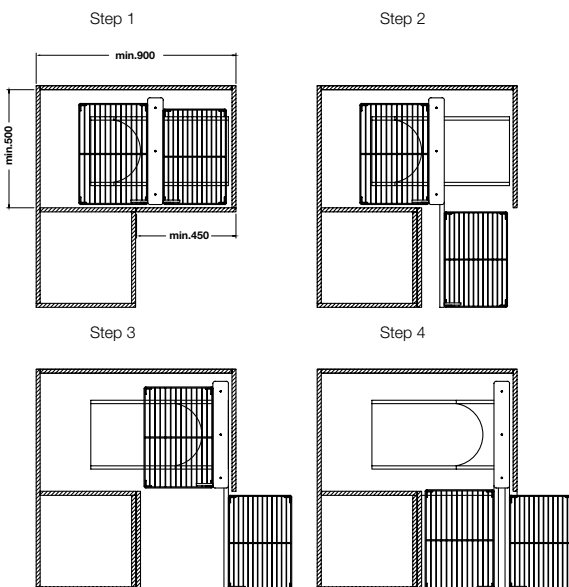

180° Revolving basket - FLORENCE Series

ชุดตะแกรงครึ่งวงกลมเข้ามุม 180° - รุ่น FLORENCE

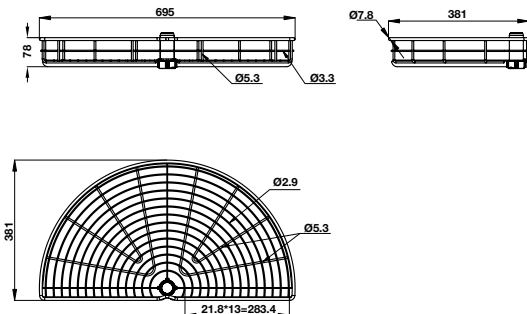

- Material: Steel pole, steel or stainless steel 304 baskets
- Finish: Pole chrome plated, steel baskets chrome plated or stainless steel baskets polished
- Load capacity: 8 kg/layer
- Basket position adjustable
- Version: Suitable for min. 800 mm cabinet width
- Min. internal cabinet depth: 450 mm
- Min. internal cabinet width: 750 mm
- Internal cabinet height: 2 layers 595–895 mm
- Min. door width: 450 mm

- วัสดุ: เสายึดเหล็ก ตะแกรงเหล็กหรือสแตนเลสสตีล 304
- สี: เสายึดสีโครม ตะแกรงสีโครมสำหรับเหล็กหรือสีขัดเงาสำหรับสแตนเลสสตีล
- รองรับน้ำหนักได้: 8 กก./ชั้น
- ตะแกรงสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้
- รูปแบบ: สำหรับตู้ขนาด อย่างน้อย 800 มม.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 450 มม.
- ความกว้างภายในตู้อย่างน้อย: 750 มม.
- ความสูงภายในตู้: 595-895 มม. สำหรับ 2 ชั้น
- ความกว้างหน้าบานอย่างน้อย: 450 มม.

Supplied with

- 2 or
- 1 basket pole
- 1 front adapter for 2 layers or 2 adapters for 4 layers
- 1 set of fixing material

ประกอบด้วย:

- 2 ตะแกรง
- เสายึด 1 เสา
- ตัวเกี่ยวหน้าบาน 1 ชิ้น สำหรับ 2 ชั้น
- ชุดติดตั้ง 1 ชุด

Version รูปแบบ	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Steel chrome basket plated ตะแกรงเหล็ก สีโครม	Stainless steel 304 basket polished ตะแกรงสแตนเลส สตีล 304 สีขัดเงา
2 Layers ตะแกรง 2 ชั้น	695x381x595–895	548.24.201	548.24.101

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order blind corner soft close hinge separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งบานพับแบบติดตั้งเข้ามุมพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหาก

Pull-down basket

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลง

1



- Material: Steel frame, stainless steel 304 basket
- Finish: Frame light grey, basket polished
- Load capacity: 6 kg per shelf
- 3 levels of weight adjustment
- Min. internal cabinet height: 700 mm
- Min. internal cabinet depth: 290 mm


- วัสดุ: เฟรมเหล็ก, ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีเทาอ่อน, ตะแกรงสีสแตนเลสขัดเงา
- รับน้ำหนักได้: 6 กก.ต่อชั้น
- ปรับการรับน้ำหนักได้ 3 ระดับ
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อย: 700 มม.
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 290 มม.

Supplied with

Set components complete with 1 set pull down frame with soft close mechanism, 2 baskets, 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

ชุดเฟรมระบบดึงลง พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล 1 ชุด, ตะแกรง 2 ชั้น, ชุดสกรูสำหรับติดตั้ง 1 ชุด

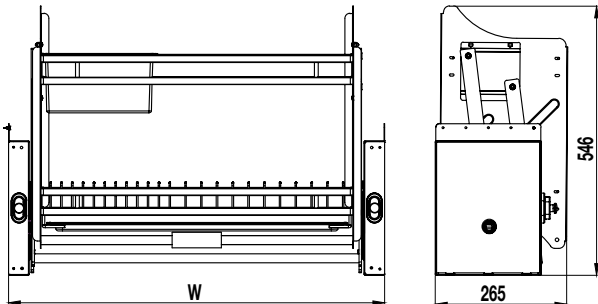

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
600	563X265x546	504.71.143
800	763X265x546	504.71.146
900	863X265x546	504.71.145

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Pull-out dish basket

ชุดตะแกรงคว่ำจานบานเปิด



- Area of application: For fixing behind hinged doors
- Material: Steel runners and basket
- Load capacity: 30 kg
- Version: Full extension
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet height for 1 basket: 340 mm
- Side panel thickness: 16 or 19 mm
- พื้นที่ใช้งาน: สำหรับติดตั้งแบบหลังบานพับ
- วัสดุ: รางสไลด์และตะแกรงเหล็ก
- รองรับน้ำหนักได้: 30 กก.
- รูปแบบ: รางสองตอน
- ความลึกภายในตู้อย่างน้อย: 500 มม.
- ความสูงภายในตู้อย่างน้อยสำหรับตะแกรง 1 ชุด: 340 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม.

Supplied with



- 1 pair of runners
- 1 basket
- 1 dish basket
- 1 bowl basket
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- รางสไลด์ 1 คู่
- ตะแกรง 1 ชิ้น
- ตะแกรงคว่ำจาน 1 ชิ้น
- ตะแกรงคว่ำชาม 1 ชิ้น
- ชุดสลัก 1 ชุด

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Basket chrome plated ตะแกรงเหล็ก สีโครม
800	697x450x135	549.04.266
900	797x450x135	549.04.267

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

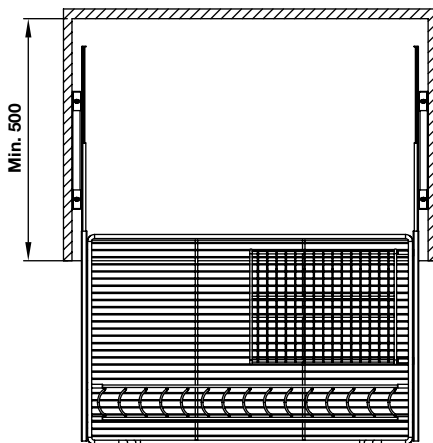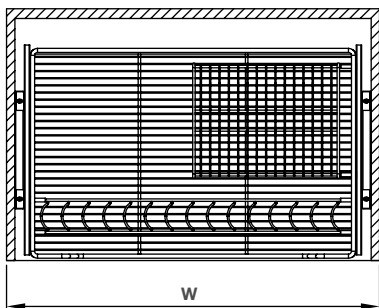

Pull-out

ชุดตะแกรงบานเปิด

1



- Material: Steel
- Finish: Chrome plated
- Load capacity: 30 kg
- Installation depth: 500 mm
- Version: Runners and baskets for installation behind hinged door
- Type of pull out: Full extension with self closing

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สโครมเงา
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความลึกในการติดตั้ง: 500 มม.
- รูปแบบ: รางและตะแกรง สำหรับการติดตั้งหลังบานพับ
- ลักษณะการดึงออก: รางสองตอน พร้อมระบบปิดอัตโนมัติ

Supplied with

Set components complete with runner and basket

ประกอบด้วย

รางสไลด์และตะแกรง 1 ชิ้น

Carcase width mm ความกว้างของตู้ มม.	Basket (W x D x H) mm ตะแกรง (W x D x H) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
400	300 x 475 x 120	541.80.140
450	350 x 475 x 120	541.80.145
500	400 x 475 x 120	541.80.150
600	500 x 475 x 120	541.80.160
800	700 x 475 x 120	541.80.180

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด


Wire basket frame for concrete cabinets - Etercnoc

เฟรมติดตั้งตะแกรงสำหรับครัวปูน - Etercnoc



Internal cabinet dimension

ระยะภายในตู้

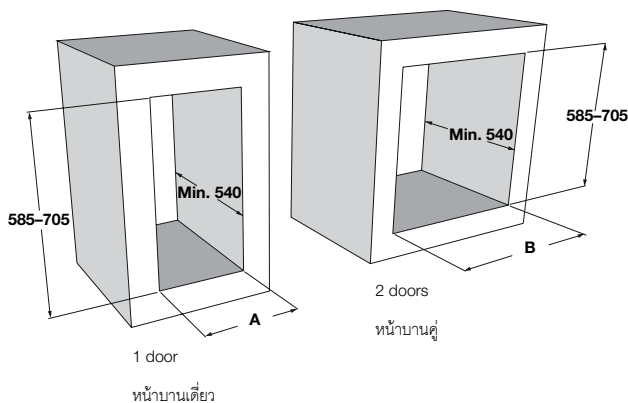

Accessories

อุปกรณ์เสริม



540.04.238 plate organizing pole separates for better arrangement.

540.04.238 อุปกรณ์กั้นภาชนะแยกต่างหาก เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- Easy installation, drill hole is not required
- Height adjustable
- Baskets made of stainless steel 304
- Integrated soft closing mechanism
- ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเจาะรู
- ปรับระดับความสูงได้
- ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
- มาพร้อมระบบปิดอัตโนมัติแบบนุ่มนวล



- Material: Steel frame, stainless steel 304 baskets
- Finish: Frame white powder coated, baskets stainless steel polished
- Min. internal cabinet depth: 540 mm
- Internal cabinet height: 585-705 mm
- วัสดุ: เฟรมเหล็ก, ตะแกรงสแตนเลสสตีล 304
- สี: เฟรมสีขาว, ตะแกรงสแตนเลสขัดเงา
- ความลึกภายในของตู้อย่างน้อย: 540 มม.
- ความสูงภายในของตู้: 585-705 มม.

Supplied with

- 1 set frame
- 2 sets pull-out baskets incl. runner,
- 1 set fixing screws

ประกอบด้วย

- เฟรม 1 ชุด
- ชุดตะแกรงดึงแบบเปิดหน้าบาน 2 ชุด รวมราง
- ชุดสกรู 1 ชุด

Min. internal cabinet width mm (A) ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย มม. (A)	Cat. No. รหัสสินค้า
400	549.03.130
450	549.03.172
500	549.03.173
600	549.03.174

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Min. internal cabinet width mm (B) ความกว้างภายในตู้ อย่างน้อย มม. (B)	Cat. No. รหัสสินค้า
760	549.03.139
810	549.03.175
910	549.03.176

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

02

Drawers & Drawer Inserts

รางลิ้นชักและ
ถาดใส่ของในลิ้นชัก





ALTO-S Drawer system

ระบบรางลิ้นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S



Smooth, effortless and slim

The ALTO-S drawer system offers an affordable solution coupled with quietness, smoothness and slim side panel design with 13 mm thickness for maximal storage space and minimalistic design.

The synchronized integrated self and soft closing opening action of the ALTO-S provides smooth operation even with wide drawers.

เรียบลื่น, ง่ายดายและแผงข้างแบบบาง

ระบบรางลิ้นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S นำเสนอระบบที่เหมาะสม พร้อมกับความเงียบ เรียบลื่น และแผงข้างที่บางเพียง 13 มม. ทำให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บได้อย่างสูงสุด ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม

รางลิ้นชัก ALTO-S เป็นระบบซึ่งโครโมเนียมที่ผสมผสานเข้ากับ ระบบปิดอัตโนมัติ พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล เพื่อการทำงานที่เรียบลื่นแม้ลิ้นชักจะมีความกว้างมาก

Tried and tested


The ALTO-S drawer system has been tested and passed the exacting European DIN EN 15338 Level 3 standards. This was achieved with 30 kg weight capacity over 60,000 functional cycles test.

ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว

ระบบรางลิ้นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN EN15338 ระดับ 3 ของยุโรป รับน้ำหนักได้ถึง 30 กก. และผ่านการทดสอบที่ 60,000 รอบ

Components

ส่วนประกอบ

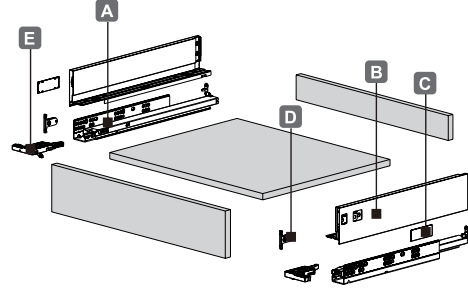

A: Concealed runners
B: Drawer sides
C: Cover caps
D: Front fixing brackets
E: Clip-on fixing


A: รางลิ้นชัก
B: แผงข้างลิ้นชัก
C: ฝาปิด
D: อุปกรณ์ยึดหน้าบาน
E: อุปกรณ์คลิปล็อกสำหรับรางลิ้นชัก

- Load bearing capacity: 30 kg
- Material: Steel
- Finish: Runners galvanized, drawer sides anthracite or white powder coated
- Version: Full extension, synchronized, self and soft closing
- Adjustability: Up/down: ± 2 mm (clip-on), left/right: ± 1.5 mm (side panel), front/back: ± 1.5 mm (side panel)
- Heights: Drawer sides available in H80 (inside 63 mm), H120 (inside 101 mm), H170 (inside 148 mm)
- Side wall thickness: 13 mm
- Installation: Tool-less drawer front assembly

- รองรับน้ำหนัก: 30 กก.
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: รางลิ้นชักสีกัลวาไนซ์, แผงข้างลิ้นชักเคลือบสีผงแอนทราไซต์หรือสีขาว
- รูปแบบ: รางสองตอนพร้อมระบบปิดอัตโนมัติ, ปิดแบบนุ่มนวลและระบบกันแกว่ง
- การปรับระดับ: ขึ้น/ลง: ± 2 มม. (ปรับที่อุปกรณ์คลิปล็อกสำหรับรางลิ้นชัก), ซ้าย/ขวา: ± 1.5 มม. (ปรับที่แผงข้างลิ้นชัก), หน้า/หลัง: ± 1.5 มม. (ปรับที่แผงข้างลิ้นชัก)
- ความสูง: แผงข้างลิ้นชัก H80 (ภายใน 63 มม.), H120 (ภายใน 101 มม.), H170 (ภายใน 148 มม.)
- ความหนาแผงข้าง: 13 มม.
- การติดตั้ง: ติดตั้งอุปกรณ์กับแผงหน้าลิ้นชัก

Installation

การติดตั้ง

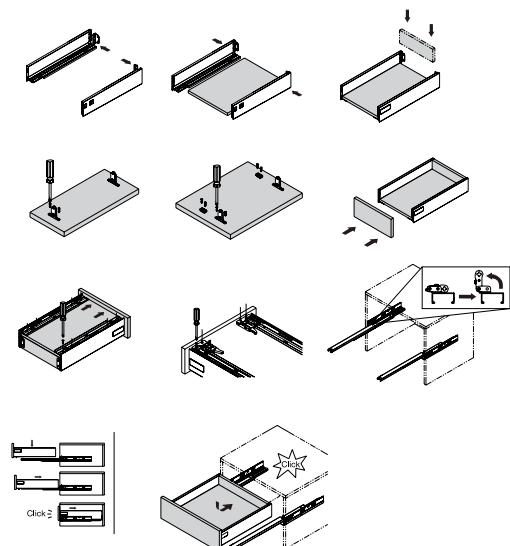


ALTO-S Drawer set H80

รางลิ้นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S H80




Installation

การติดตั้ง

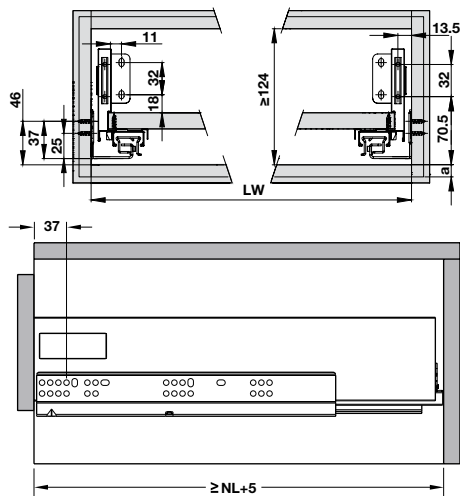


Bottom panel

แผงล่าง

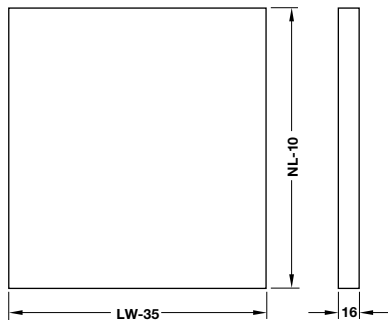


Back panel

แผงหลัง

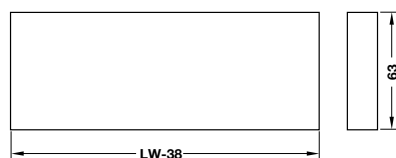

Front panel

แผงหน้า

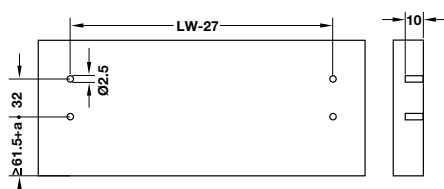


- 60,000 functional cycles - highest level according DIN 15338
- Integrated soft closing and synchronized mechanism
- 60,000 รอบการทำงาน - สูงสุดตามมาตรฐาน DIN 15338
- ระบบปิดแบบนุ่มนวล Smuso และระบบกันแกว่ง



Drilling pattern

ระยะรูเจาะ

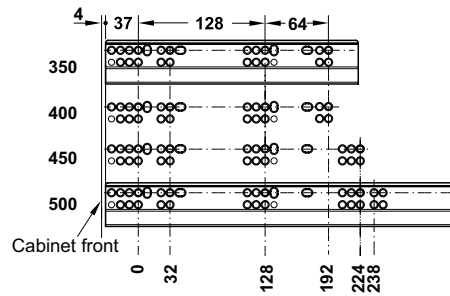

Supplied with

- 1 Pair of concealed runners
- 1 Pair of drawer sides
- 2 Cover caps
- 2 Front fixing brackets
- 1 Pair of clip-on fixing

ประกอบด้วย

- รางลิ้นชัก 1 คู่
- แผงข้างลิ้นชัก 1 คู่
- ฝาปิด 2 ชิ้น
- อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 2 ชิ้น
- อุปกรณ์คลิปล็อกสำหรับรางลิ้นชัก 1 คู่


Nominal length mm ความยาวราง มม.	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว
350	552.35.362	552.35.762
400	552.35.363	552.35.763
450	552.35.364	552.35.764
500	552.35.365	552.35.765

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด


ร่างลื่นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S H120




การติดตั้ง

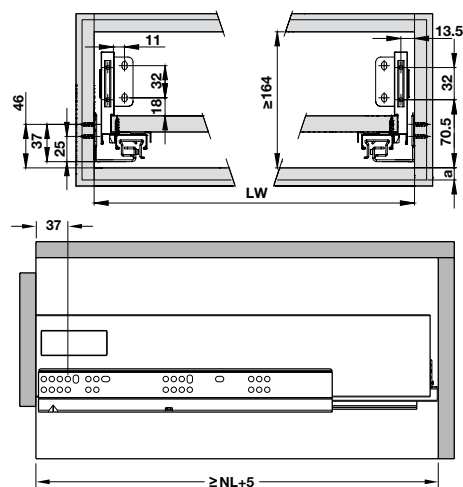


เพลงล่าง

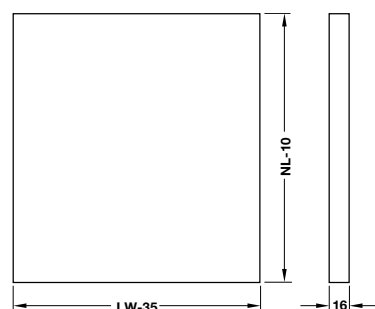

แฝงหลัง




แผ่นหน้า

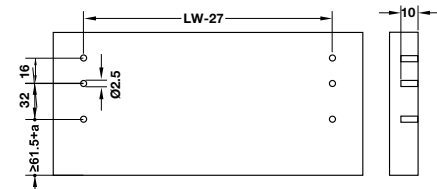

- 60,000 functional cycles - highest level according DIN 15338
- Integrated soft closing and synchronized mechanism
- 60,000 รอบการทำงาน - สูงสุดตามมาตรฐาน DIN 15338
- ระบบปิดแบบนุ่มนวล Smuso และระบบกันแกว่ง



រដ្ឋបាលក្រុង

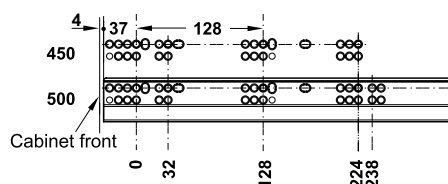

- 1 Pair of concealed runners
- 1 Pair of drawer sides
- 2 Cover caps
- 2 Front fixing brackets
- 1 Pair of clip-on fixing

รางวัลชนะเลิศ	1	คู่
แข่งขันรองชนะเลิศ	1	คู่
ผู้เข้าแข่งขัน	2	ชั้น
อุปกรณ์ยึดหน้าบาน	2	ชั้น
อุปกรณ์คลิปล็อกสำหรับรางวัลชนะเลิศ	1	คู่

Nominal length mm ความยาวราง มม.	Anthracite สีแอนด์ราไซต์	White สีขาว
450	552.35.374	552.35.774
500	552.35.375	552.35.775

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด


ALTO-S Drawer set H170

รางลิ้นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S H170




Installation

การติดตั้ง

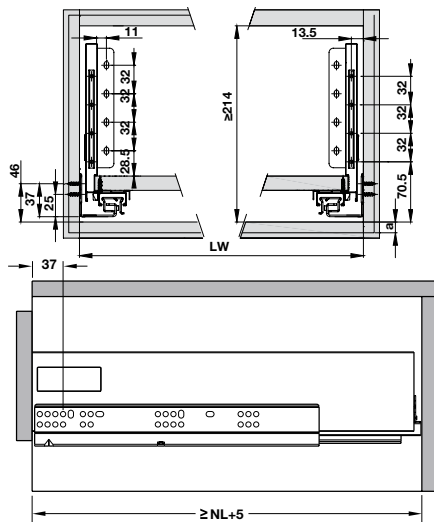


Bottom panel

แผงล่าง

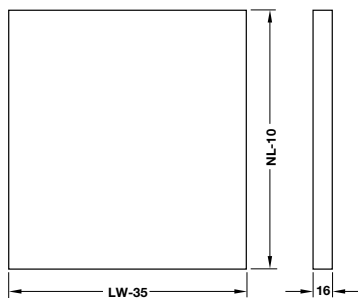


Back panel

แผงหลัง



Front panel

แผงหน้า




- 60,000 functional cycles - highest level according DIN 15338
- Integrated soft closing and synchronized mechanism
- 60,000 รอบการทำงาน - สูงสุดตามมาตรฐาน DIN 15338
- ระบบปิดแบบนุ่มนวล Smuso และระบบกันแกว่ง



Drilling pattern

ระยะรูเจาะ

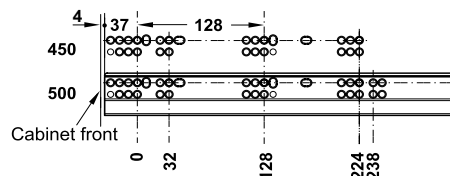

Supplied with

- 1 Pair of concealed runners
- 1 Pair of drawer sides
- 2 Cover caps
- 2 Front fixing brackets
- 1 Pair of clip-on fixing

ประกอบด้วย

- รางลิ้นชัก 1 คู่
- แผงข้างลิ้นชัก 1 คู่
- ฝาปิด 2 ชิ้น
- อุปกรณ์ยึดหน้าบาน 2 ชิ้น
- อุปกรณ์คลิปล็อกสำหรับรางลิ้นชัก 1 คู่

Nominal length mm ความยาวราง มม.	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว
450	552.35.384	552.35.784
500	552.35.385	552.35.785

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Accessories for ALTO-S Drawer system

อุปกรณ์เสริมสำหรับรางลิ้นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S

Square side railing set

ชุดอุปกรณ์ราวด้านข้างแบบเหลี่ยม



- Material: Steel square rail, plastic holder
- Finish: Powder coated
- วัสดุ: ราวเหลี่ยมเหล็ก, ตัวยึดพลาสติก
- สี: สีพ่น

Supplied with

- 1 Pair of square rails
- 1 Pair of front brackets
- 1 Pair of rear panel brackets

ประกอบด้วย

- ราวเหลี่ยม 1 คู่
- ฉากยึดแผงหน้า 1 คู่
- ที่ยึดแผงหลัง 1 คู่

Length mm ความยาวราง มม.	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว
450	552.49.385	552.49.785
500	552.49.386	552.49.786

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Square cross rail

ราวขวาง



- Material: Steel
- Finish: Powder coated
- Version: Can be cut to length
- Cut Internal cabinet width -120 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีพ่น
- รูปแบบ: สามารถตัดได้
- การตัดความกว้างภายในตู้ -120 มม.

Length mm ความยาวราง มม.	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว
1,200	552.49.320	552.49.720

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Connector

ตัวยึดราวขวาง



Material วัสดุ	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว
Plastic พลาสติก	552.49.325	552.49.725

Packing: 1 pair
ขนาดบรรจุ: 1 คู่

Accessories for ALTO-S drawer

อุปกรณ์เสริมสำหรับรางลิ้นชักพร้อมแผงข้าง ALTO-S

Divider

อุปกรณ์แบ่งชั้นช่อง




Material วัสดุ	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว
Plastic พลาสติก	552.49.590	552.49.790

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Inner drawer front for a custom decorative insert

แผ่นหน้าลิ้นชักสำหรับในตู้

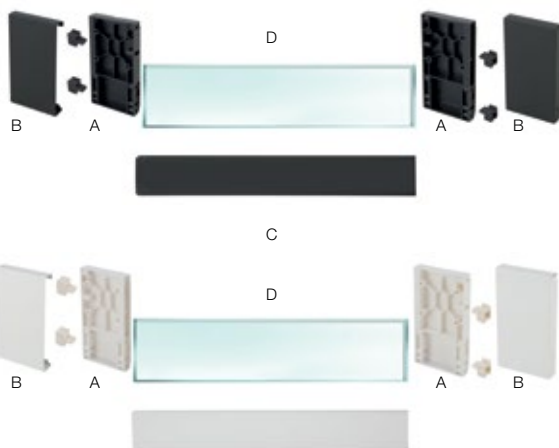

- A Bracket
B Cover
C Bottom front profile
D Decorative material (not included)
- A แผ่นยึดหน้าบาน
B ฝาครอบ
C แผงติดตั้งวัสดุตกแต่ง
D อุปกรณ์ตกแต่ง (ไม่รวมในชุด)

- Material: Plastic brackets, steel cover, aluminum bottom front profile
- Finish: Powder coated anthracite or white
- Version: Optional for ALTO-S drawer with side panel H80, H120 and H170
- Aluminum bottom profile cutting: Inner cabinet width - 127 mm
- Optional decorative material for front profile with 8mm thickness
- Optional decorative material for front profile width: (Inner cabinet width - 127mm) + 10 mm
- Height of optional decorative material: H80 = 67.5 mm, H120 and H170 = 105 mm

- วัสดุ: แผ่นยึดหน้าบานพลาสติก, ฝาครอบเหล็ก, แผงติดตั้งวัสดุตกแต่งแผ่นหน้าลิ้นชักอะลูมิเนียม
- สี: เคลือบสีผงแอนทราไซต์หรือสีขาว
- รูปแบบ: อุปกรณ์ตกแต่งแผ่นหน้าลิ้นชักสำหรับชุดรางลิ้นชัก ALTO-S ความสูง H80, H120 และ H170
- ขนาดการตัดแผงติดตั้งวัสดุตกแต่ง: ความกว้างภายในตู้ - 127 มม.
- ความหนาวัสดุตกแต่งแผ่นหน้าลิ้นชักสำหรับในตู้: 8 มม.
- ความกว้างวัสดุตกแต่งแผ่นหน้าลิ้นชักสำหรับในตู้: (ความกว้างภายในตู้ - 127 มม.) + 10 มม.
- ความสูงวัสดุตกแต่งแผ่นหน้าลิ้นชักสำหรับในตู้: H80 = 67.5 มม., H120 และ H170 = 105 มม.

Bracket set (A+B) for สำหรับรุ่น (A+B)	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว
H80	552.53.495	552.53.895
H120	552.53.496	552.53.896
H170	552.53.497	552.53.897

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Bottom front profile (C) mm แผงติดตั้งวัสดุตกแต่ง (C) มม.	Anthracite สีแอนทราไซต์	White สีขาว
1,200 (can be to cut to length) (สามารถตัดได้)	552.53.439	552.53.839

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

ALTO Drawer system

ระบบ ALTO



Smooth and effortless

The ALTO drawer system offers an affordable solution coupled with quietness, smoothness and ease of use.

The synchronised opening action of the ALTO drawer is supremely comfortable.

เรียบลื่นและง่ายดาย

ระบบรางลิ้นชัก ALTO นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม พร้อมกับความเรียบลื่นและง่ายต่อการใช้งานระบบรางลิ้นชัก ALTO เป็นระบบเปิดแบบซิงโครไนซ์หรือแบบเปิดพร้อมกันสองฝั่ง พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล

Tried and tested

The ALTO drawer system has been independently tested and passed the exacting European DIN EN15338 Level 3 standards. This was achieved with a full 35 kg weight capacity over 60,000 opening and closing cycles.

ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว


ระบบรางลิ้นชัก ALTO ผ่านการทดสอบผ่านมาตรฐาน DIN EN15338 ระดับ 3 ของยุโรป และทดสอบรับน้ำหนักได้ถึง 35 กก. อีกทั้งทดสอบการเปิด-ปิด ได้มากกว่า 60,000 ครั้ง

- Load capacity: 35 kg
- Material: Steel drawers
- Finish: Powder coated
- Version: Full extension, with integrated soft-close
- Adjustment: Front: 2 dimensional, also tilt for drawer front adjustment with railing system
Adjustment horizontally ± 1 mm,
Adjustment vertically ± 2 mm
- Mounting: Front fixing brackets snap into drawer sides with screw-in mounting on drawer front

- รับน้ำหนัก: 35 กก.
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เคลือบสีฝุ่น
- รูปแบบ: รางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- การปรับระดับ: การปรับ 2 ทิศทาง สามารถปรับความเอียงของแผงหน้าด้วยราวขวาง
การปรับระดับ แนวอน ± 1 มม.
การปรับระดับ แนวตั้ง ± 2 มม.
- การติดตั้ง: ฉากยึดหน้าบาน ยึดเข้ากับลิ้นชักโดยยึดสกรูกับแผงหน้า

Components

ส่วนประกอบ

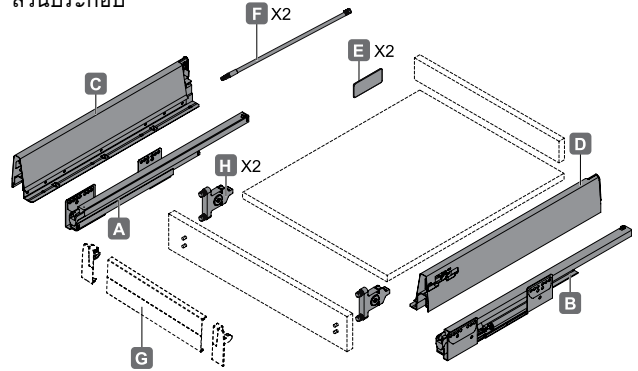

A + B: Cabinet rail (runner)

C + D: Drawer sides

E: Cover caps

F: Side railing for H = 204mm

G: Optional: Internal front panel

H: Front fixing brackets

A + B: รางลิ้นชัก (ราง)

C + D: แผงข้างลิ้นชัก

E: ฝาครอบ



F: ราวด้านข้างสำหรับ H = 204 มม.

G: ตัวเลือกเพิ่มเติม-แผงด้านหน้า

H: ฉากยึดหน้าบาน


Installation

การติดตั้ง

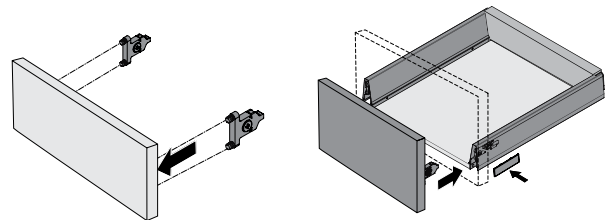

Adjustment

การปรับระดับ

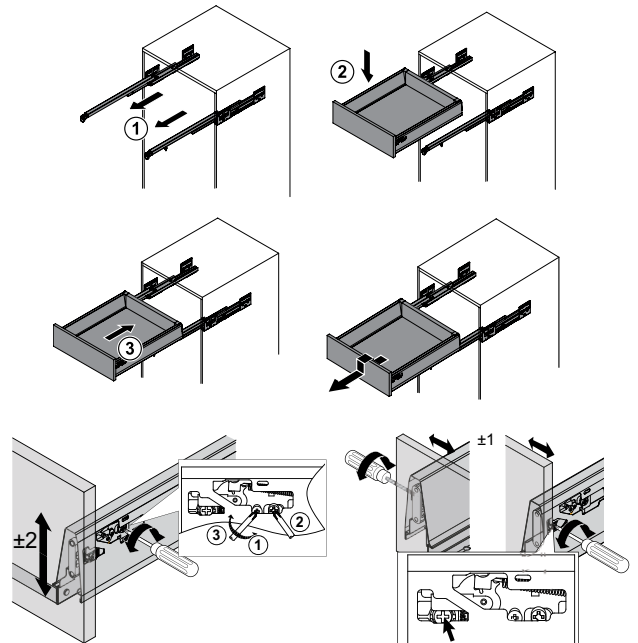

Drawer set H = 86 mm

ชุดอุปกรณ์รางลิ้นชัก H = 86 มม.




- 60,000 functional cycles - highest level according DIN 15338
- Integrated soft closing mechanism
- 60,000 รอบการทำงาน - สูงสุดตามมาตรฐาน DIN 15338
- ระบบปิดแบบนุ่มนวล Smuso



Installation

การติดตั้ง

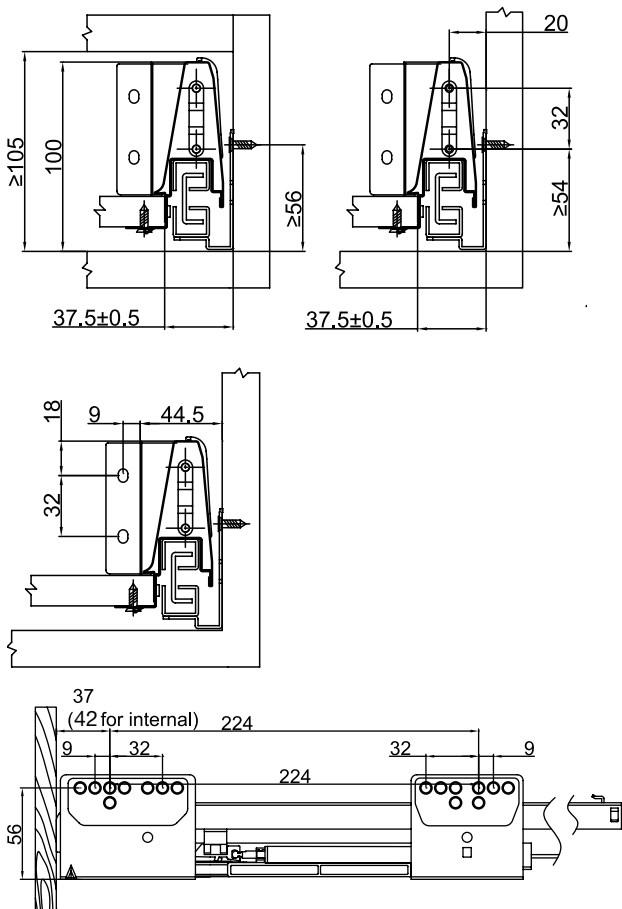

- Material: Steel
- Finish: Powder coated

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เคลือบสีฝุ่น

Supplied with


- 1 Pair Cabinet rails (runner)
- 1 Pair Drawer sides
- 1 Pair Front fixing brackets (screw-in)
- 1 Pair Cover caps
- 1 Set Rear panel fittings (left & right)

ประกอบด้วย

- รางลิ้นชัก 1 คู่
- แผงข้างลิ้นชัก 1 คู่
- ฉากยึดหน้าบาน (แบบสกรู) 1 คู่
- ฝาปิดแบบมีโลโก้ 1 คู่
- ชุดอุปกรณ์สำหรับแผงหลัง (ซ้ายและขวา) 1 ชุด


Back panel cutting dimension

ขนาดในการตัดแผงหลัง




Bottom panel cutting dimension

ขนาดในการตัดแผงล่าง



Front panel cutting dimension

ขนาดในการตัดแผงหน้า



Drawer length (NL) mm ความยาวลิ้นชัก (NL) มม.	White, RAL 9010 สีขาว RAL 9010	Grey, RAL 7088 สีเทา RAL 7088
450	552.66.784	552.66.584
500	552.66.785	552.66.585

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Drawer set H = 204 mm

ชุดอุปกรณ์รางลิ้นชัก H = 204 มม.




- 60,000 functional cycles - highest level according DIN 15338
- Integrated soft closing mechanism
- 60,000 รอบการทำงาน - สูงสุดตามมาตรฐาน DIN 15338
- ระบบปิดแบบนุ่มนวล Smuso



Installation

การติดตั้ง

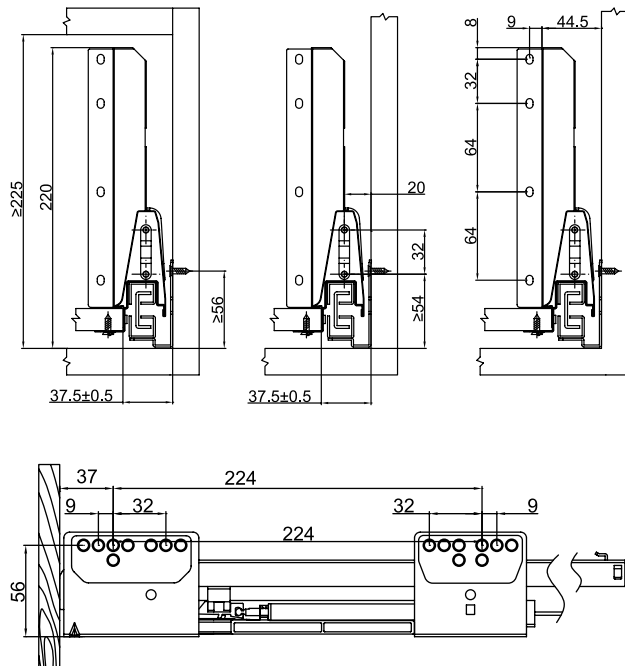

- Material: Steel
- Finish: Powder coated

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เคลือบสีฝุ่น

Supplied with


- 1 Pair Cabinet rails (runner)
- 1 Pair Drawer sides
- 1 Pair Round side rails
- 1 Pair Front fixing brackets (screw-in)
- 1 Pair Cover caps
- 1 Set Rear panel fittings (left & right)

ประกอบด้วย

- รางลิ้นชัก 1
- แผงข้างลิ้นชัก 1
- ราวด้านข้างแบบกลม 1
- ฉากยึดหน้าบาน (แบบสกรู) 1
- ฝาปิดแบบมีโลโก้ 1
- ชุดอุปกรณ์สำหรับแผงหลัง (ซ้ายและขวา) 1 ชุด


Back panel cutting dimension

ขนาดในการตัดแผงหลัง




Bottom panel cutting dimension

ขนาดในการตัดแผงล่าง



Front panel cutting dimension

ขนาดในการตัดแผงหน้า



Drawer length (NL) mm ความยาวลิ้นชัก (NL) มม.	White, RAL 9010 สีขาว RAL 9010	Grey, RAL 7088 สีเทา RAL 7088
500	552.64.759	552.64.559

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด


Metal Box system

กล่องลิ้นชักสำเร็จรูป Metal Box




Drilling dimension

ระยะรูเจาะ



Front Installation Dimensions

ขนาดการติดตั้งด้านหน้า

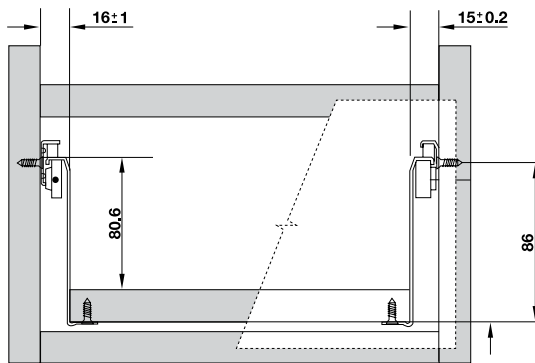

- Area of application: For drawer runners
- Load capacity: 30 kg
- Material: Steel
- Finish: Plastic coated
- Version: With roller runner
- Front adjustable facility: Two dimensions
- Fitting to side panel: Screw fixing
- Supplied with: drawer runner L-R, side panel L-R, 2 front bracket, 2 covercap

- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับรางลิ้นชัก
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- วัสดุ: เหล็ก
- เคลือบผิว: เคลือบสีพลาสติก
- รูปแบบ: รางลูกล้อ
- การปรับด้านหน้า: 2 มิติ
- การติดตั้งเข้ากับแผงข้างผนัง: ติดตั้งด้วยสกรู
- พร้อมอุปกรณ์: รางลิ้นชัก 1 ชุด แผงข้าง 1 ชุด จากเกี่ยวน้ำบาน 2 ชิ้น และฝาปิด 2 ชิ้น

Norminal height mm ความสูงราง มม.	Norminal length mm ความยาวราง มม.	Colour สี	Cat. No. รหัสสินค้า
86	450	White, RAL 9010 สีขาว RAL 9010	555.94.845
	500	White, RAL 9010 สีขาว RAL 9010	555.94.850
		Silver, RAL 9010 สีเงิน RAL 9010	555.94.350

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Accessories for ALTO Drawer system & Metal Box System

อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ ALTO และสำหรับกล่องลิ้นชักสำเร็จรูป Metal Box

Cross rail 1,074 mm

ราวขวาง 1.074 มม.




Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium white, RAL 9010 อะลูมิเนียม สีขาว RAL 9010	552.69.786

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

2

T-Connector

ข้อต่อ 3 ทาง

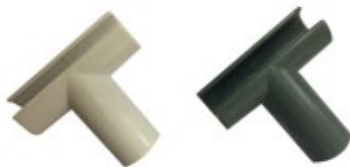

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic white พลาสติก สีขาว	552.69.789

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Accessories for Metal Box System

อุปกรณ์เสริมสำหรับกล่องลิ้นชักสำเร็จรูป Metal Box

Gallery railing set, 500 mm

ข้อต่อ 3 ทาง



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium white, RAL 9010 อะลูมิเนียม สีขาว RAL 9010	552.69.705
Aluminium grey, RAL 7088 อะลูมิเนียม สีเทา RAL 7088	552.69.505

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด




Blum Tandem 560/566H Full extension runner, load bearing capacity up to 30 kg

รางลิ้นชักระบบ 2 ตอน Blum Tandem 560H รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 กก.




Installation

การติดตั้ง



Runner

ราง




Snap-in coupling

อุปกรณ์คลิกล็อก

Adjusting facility front panel tilting angle

การปรับระดับหน้าบานแบบมุมเอียง



Note

Min. installation length with front drawers + 3 mm, with internal drawers + 21 mm

หมายเหตุ

ระยะติดตั้งน้อยสุดสำหรับด้านหน้าลิ้นชัก +3 มม.


สำหรับด้านในลิ้นชัก +21 มม.

Drilling pattern

ระยะรูเจาะ

Cabinet front edge

ขอบด้านหน้าของตู้



- Material: Steel
- Finish: Galvanized
- Guided by: Roller bearing, power transmission via 2 running gears
- Version: With or without Blumotion soft-close mechanism
- Tolerance specification: Width ± 1.5 mm, depth ± 2 mm
- Adjusting facility: Height +3 mm at snap-in coupling
- Type of closing: Blumatic self-closing mechanism
- Max. drawer width: Internal cabinet width -10 mm
- Installation: At drawer, concealed mounted
- Assembly and removal with snap-in coupling
- Drawer length = Installation length L mm - 10 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สังกะสี
- การสไลด์: ลูกกลิ้งลูกปืน ส่งผ่านแรงขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์
- รูปแบบ: แบบมีและไม่มีอุปกรณ์ปิดแบบนุ่มนวล Blumotion ในตัว
- ระยะห่าง: กว้าง ± 1.5 มม., ลึก ± 2 มม.
- ระยะปรับ: ปรับความสูง +3 มม.
- ประเภทการปิด: ปิดอัตโนมัติด้วยระบบ Blumatic
- ความกว้างลิ้นชักสูงสุด: ความกว้างด้านในตู้ -10 มม.
- การติดตั้ง: ติดตั้งแบบซ่อนที่ลิ้นชัก
- ประกอบและถอดออกด้วยอุปกรณ์คลิกล็อก
- ความยาวลิ้นชัก = ความยาวในการติดตั้ง L มม. - 10 มม.


Installation length L mm ความยาวในการติดตั้ง L มม.	Extension length AL mm ระยะดึง AL มม.	With Blumotion แบบมี Blumotion
Blum Tandem 560 H, load bearing capacity 30 kg. Blum Tandem 560 H, รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 กก.		
300	290	423.54.730
350	340	423.54.735
400	390	423.54.740
450	440	423.54.745
500	490	423.54.750

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

EPC-Pro, full extension, clip version, self and soft closing function, load bearing capacity up to 30 kg



รางลิ้นชักสองตอนแบบคลิปรุ่น EPC-Pro พร้อมระบบปิดแบบอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 กก.

2

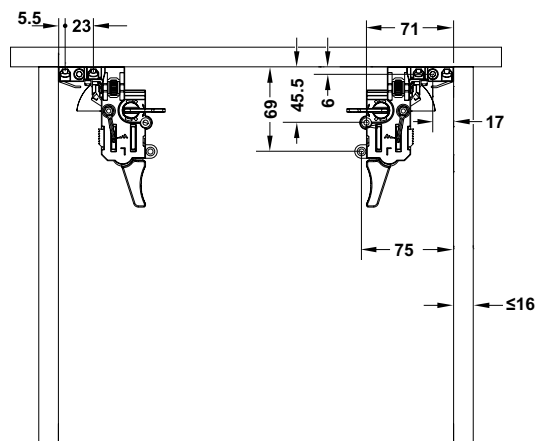

Installation

การติดตั้ง

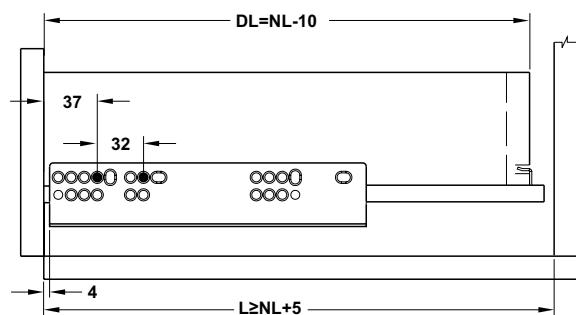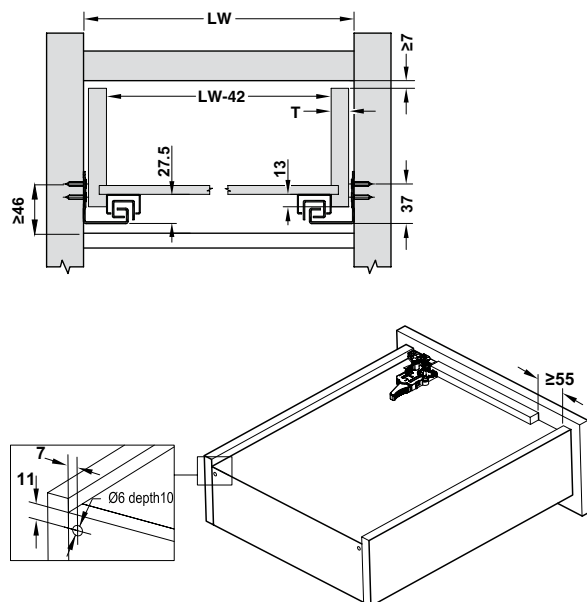

- 60,000 functional cycles, 30 kg, according to DIN EN 15338 Level 3
- Synchronized smooth running movement
- Integrated self and soft closing
- Adjustable in 3 dimensions (up/down ± 1.5 mm, left/right ± 0.5 mm, front/back ± 1.5 mm)
- ผ่านการทดสอบที่ 60,000 รอบ, 30 กก. มาตรฐาน DIN EN 15338 ระดับ 3
- การเคลื่อนที่ราบรื่นด้วยระบบ synchronized
- พร้อมระบบปิดอัตโนมัติและระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ปรับระดับได้ 3 ทิศทาง (ขึ้น/ลง ± 1.5 มม., ซ้าย/ขวา ± 0.5 มม., หน้า/หลัง ± 1.5 มม.)




- Material: Steel
- Finish: Pre-galvanized
- Side panel thickness: 16 mm
- Dimensions: Max. drawer width = internal cabinet width - 42 mm + 2x drawer side thickness of T = 16 mm
- Assembly and removable with snap-in coupling (clip)

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีกัลวาไนซ์
- ความหนาแผงข้าง: 16 มม.
- ขนาด: ลิ้นชักกว้างไม่เกิน = ความกว้างภายในตู้ - 42 มม. + 2x ความหนาแผงข้าง T = 16 มม.
- ประกอบและถอดรางลิ้นชักด้วยอุปกรณ์คลิปล็อกสำหรับรางลิ้นชัก

Drilling pattern

ระยะรูเจาะ

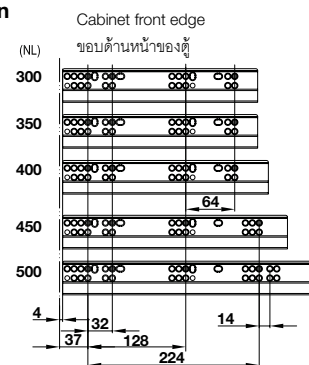

Supplied with

- 1 Pair of concealed runners
- 1 Pair of clip-on fixing

ประกอบด้วย


- รางลิ้นชัก 1 คู่
- อุปกรณ์คลิปล็อกสำหรับรางลิ้นชัก 1 คู่

Nominal length NL mm ความยาวราง NL มม.	Drawer length DL mm ความยาวลิ้นชัก DL มม.	Min. cabinet depth L mm ความลึกภายในตู้ อย่างน้อย L มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	290	305	433.32.071
350	340	355	433.32.072
400	390	405	433.32.073
450	440	455	433.32.074
500	490	505	433.32.075



Packing: 1 pair
ขนาดบรรจุ: 1 คู่

TIP-ON

TIP-ON

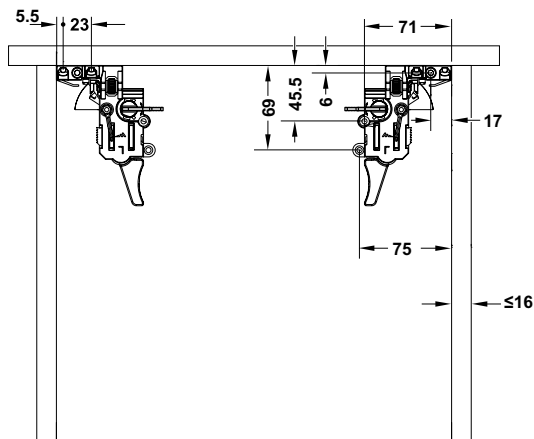


การติดตั้ง

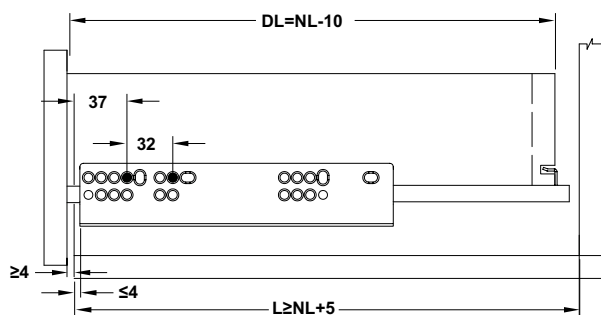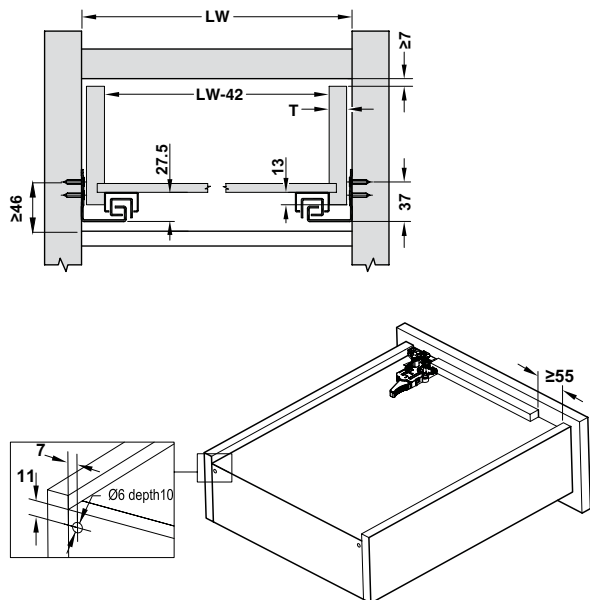

- 

- Material: Steel
 - Finish: Pre-galvanized
 - Side panel thickness: 16 mm
 - Dimensions: Max. drawer width = internal cabinet width - 42 mm + 2x drawer side thickness of T = 16 mm
 - Assembly and removable with snap-in coupling (clip)
 - ผ่านการทดสอบที่ 50,000 รอบ, 30 กก.
- มาตรฐาน DIN EN 15388 ระดับ 2
- การเคลื่อนที่ราบลื่นด้วยระบบ synchronized
 - พร้อมระบบเปิดแบบผลัก
 - ปรับระดับได้ 3 ทิศทาง
- (ขึ้น/ลง ± 1.5 มม., ซ้าย/ขวา ± 0.5 มม., หน้า/หลัง ± 1.5 มม.)

រដ្ឋបាលក្រុង

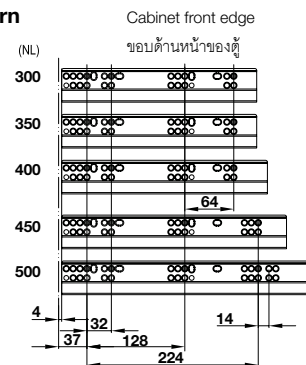

ประกอบด้วย

- 1 Pair of concealed runners
1 Pair of clip-on fixing

- 1 คู่มือ
 1 คู่มือ


Nominal length NL mm ความยาวราง NL มม.	Drawer length DL mm ความยาวลิ้นชัก DL มม.	Min. cabinet depth L mm ความลึกภายในตู้ อย่างน้อย L มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	290	305	433.32.171
350	340	355	433.32.172
400	390	405	433.32.173
450	440	455	433.32.174
500	490	505	433.32.175

Packing: 1 pair
ขนาดบรรจุ: 1 คู่

EPC-Plus Single extension, clip version, load bearing capacity 25 kg, self and soft closing




รางลิ้นชักตอนเดียวระบบคลิปรุ่น EPC-Plus รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 25 กก. ระบบปิดแบบอัตโนมัติและปิดแบบนุ่มนวล

2

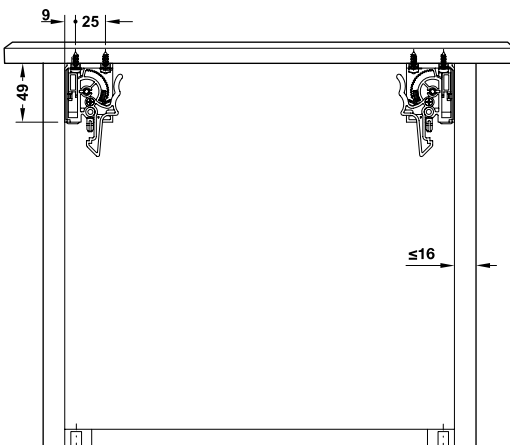

Installation

การติดตั้ง

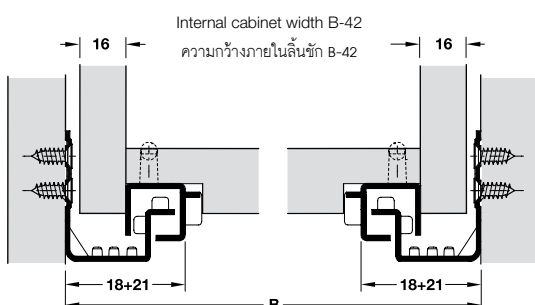


- Dust protected soft-closing mechanism
- มีระบบป้องกันฝุ่นสำหรับกลไกการปิดแบบนุ่มนวล



- Material: Steel
- Finish: Pre-galvanized
- Dimensions: Max. drawer width = internal cabinet width - 42 mm + 2x drawer side thickness of T = 16 mm
- Soft closing system
- Assembly and removal with snap-in coupling (clip)
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีกัลวาไนซ์
- ขนาด: ลิ้นชักกว้างไม่เกิน = ความกว้างภายในลิ้นชัก - 42 มม. + 2x ความหนาแผงข้าง T = 16 มม.
- ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ประกอบและถอดออกด้วยอุปกรณ์คลิป

Drilling pattern

ระยะรูเจาะ

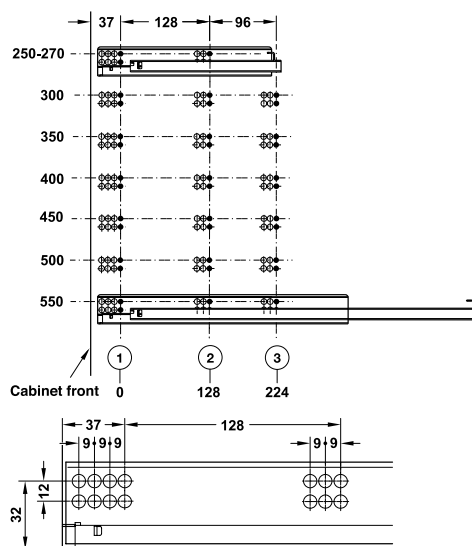


Drawer length mm ความยาว ลิ้นชัก มม.	Min. cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ อย่างน้อย มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Runners + clips รางลิ้นชัก และคลิป
250	268	159	433.03.000
300	318	209	433.03.002
350	368	259	433.03.003
400	418	289	433.03.004
450	468	339	433.03.005
500	518	389	433.03.006

Packing: 1 pair
ขนาดบรรจุ: 1 คู่




EPC-Plus Full extension, clip version, load bearing capacity 30 kg, self and soft closing

รางลิ้นชักสองตอนระบบคลิปรุ่น EPC-Plus รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 กก. ระบบปิดแบบอัตโนมัติและปิดแบบนุ่มนวล

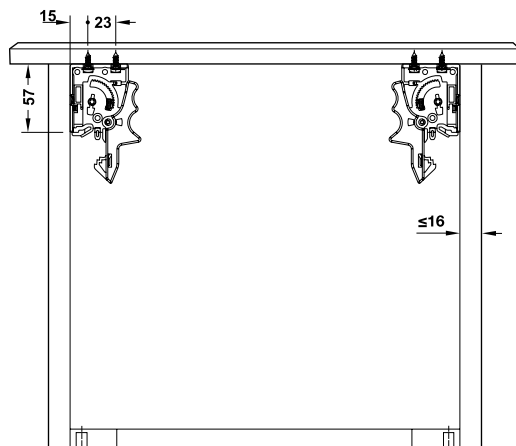

Installation

การติดตั้ง

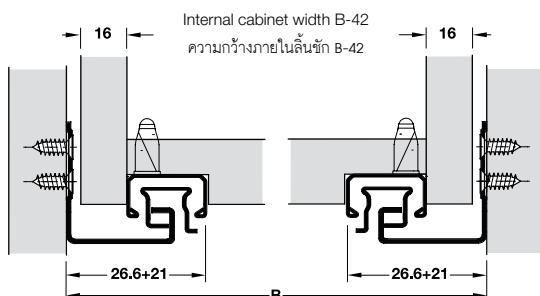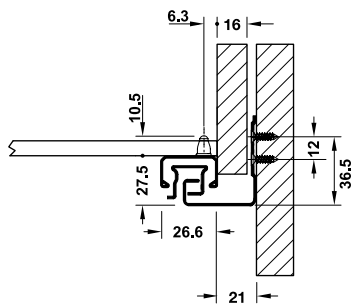

- Dust protected soft-closing mechanism
- มีระบบป้องกันฝุ่นสำหรับกลไกการปิดแบบนุ่มนวล




- Material: Steel
- Finish: Pre-galvanized
- Dimensions: Max. drawer width = internal cabinet width - 42 mm + 2x drawer side thickness of T = 16 mm
- Soft closing system
- Assembly and removal with snap-in coupling (clip)

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีกลวไนซ์
- ขนาด: ลิ้นชักกว้างไม่เกิน = ความกว้างภายในลิ้นชัก - 42 มม. + 2x ความหนาแผงข้าง T = 16 มม.
- ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ประกอบและถอดออกด้วยอุปกรณ์คลิป

Drilling pattern

ระยะรูเจาะ

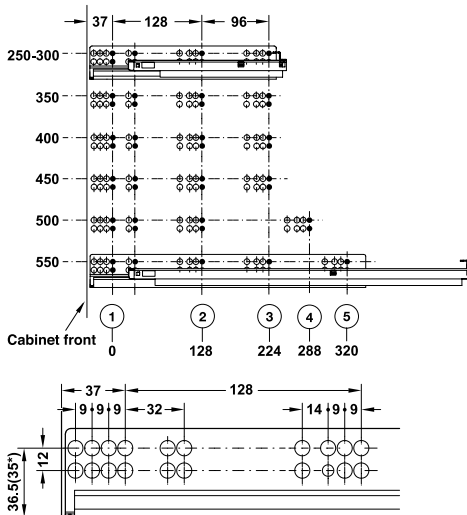

Drawer length mm ความยาวลิ้นชัก มม.	Min. cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ อย่างน้อย มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Runners + clips รางลิ้นชัก และคลิป
250	268	215	433.03.100
300	318	288	433.03.102
350	368	338	433.03.103
400	418	388	433.03.104
450	468	438	433.03.105
500	518	488	433.03.106


Packing: 1 pair
ขนาดบรรจุ: 1 คู่






Clip for snap-in coupling (full extension) อุปกรณ์คลิปสำหรับรางลิ้นชักระบบสองตอน	Cat. No. รหัสสินค้า
For screw fixing สำหรับติดตั้งด้วยสกรู	433.03.190

Packing: 1 pair
ขนาดบรรจุ: 1 คู่

TIP-ON

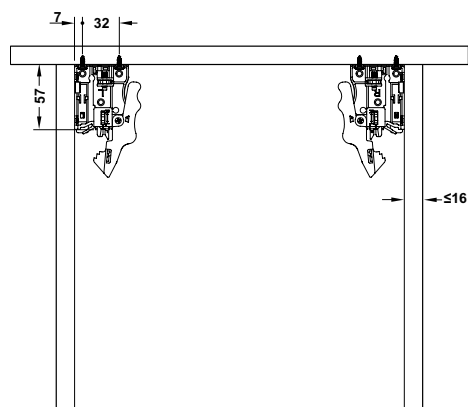


การติดตั้ง

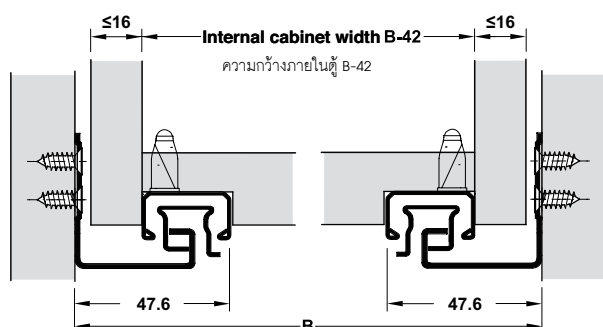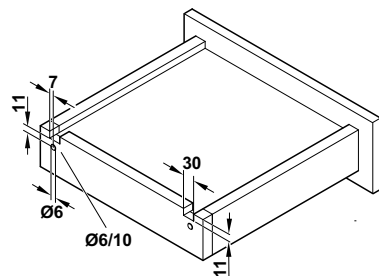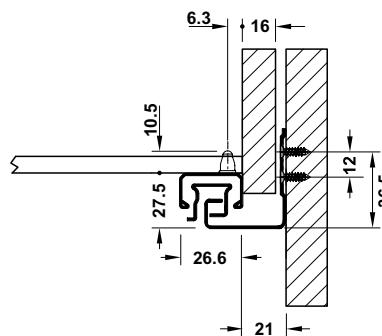

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีถั่วเขียว
- ขนาด: เส้นชักกว้างไม่เกิน = ความกว้างภายในเส้นชัก - 42 มม. + 2x ความหนาแผ่นข้าง T=16 มม.
- การปรับระดับ: 3 ทิศทาง (ขึ้น/ลง 0-3มม., ซ้าย/ขวา ± 1มม., หน้า/หลัง 0-3 มม.)
- ประกอบและถอดวางเส้นชักด้วยอุปกรณ์คลิปล็อกสำหรับวางเส้นชัก

រដ្ឋបាលក្រុង

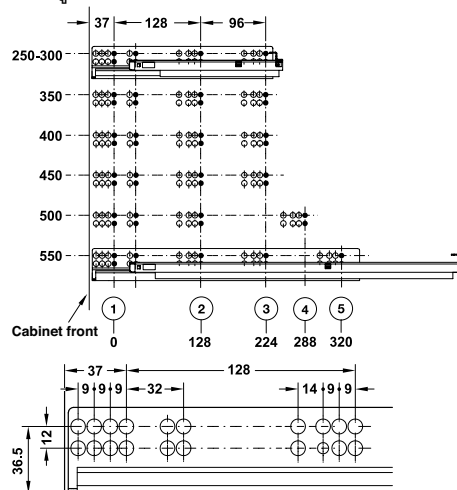

1 Pair of concealed runners, 1 Pair of clips


รางลื่นชัก 1 คู่, อุปกรณ์คลิปล็อกสำหรับรางลื่นชัก 1 คู่

Drawer length DL mm ความยาวลิ้นชัก DL มม.	Min. cabinet depth L mm ความลึกอย่างน้อยของลิ้นชักภายในตู้ L มม.	Extension length mm ระยะดึง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	318	282	433.03.132
350	368	332	433.03.133
400	418	382	433.03.134
450	468	432	433.03.135
500	518	482	433.03.136

Packing: 1 pair
ขนาดบรรจุ: 1 คู่

EPC-Plus Bottom mounted full extension, load bearing capacity 30 kg, self and soft closing

รางลิ้นชักแบบรับได้สองตอนรุ่น EPC-Plus รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 กก. พร้อมระบบปิดแบบอัตโนมัติและปิดแบบนุ่มนวล

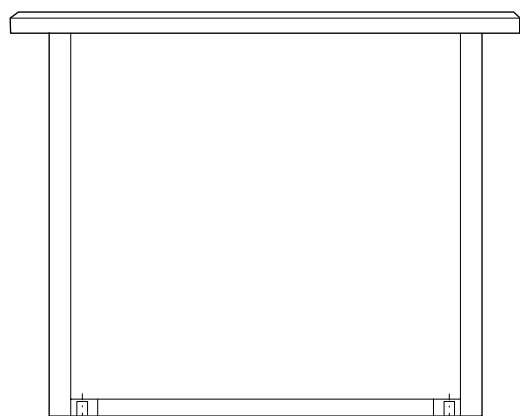

- No sidewall needed, runner is bottom mounted to the cabinet panel
- Suitable for drawers, pull-outs, wire baskets
- Dust protected soft-closing mechanism
- ไม่จำเป็นต้องมีผนังด้านข้าง รางจะติดตั้งด้านล่างของแผงตู้
- เหมาะสำหรับลิ้นชัก แบบดึง ตะกร้าลวด
- มีระบบป้องกันฝุ่นสำหรับกลไกการปิดแบบนุ่มนวล





2

- Material: Steel
- Finish: Pre-galvanized
- Soft closing system
- Assembly and removal by screw into drawer bottom or M4 metric thread into runner

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีกัลวาไนซ์
- ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ประกอบและถอดออกด้วยสกรูด้านล่างลิ้นชัก หรือสกรูเกลียว M4 ในราง


Installation

การติดตั้ง

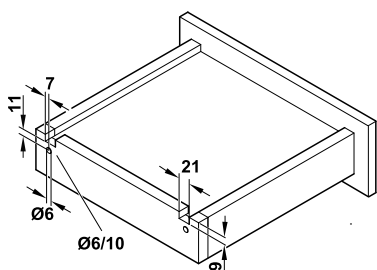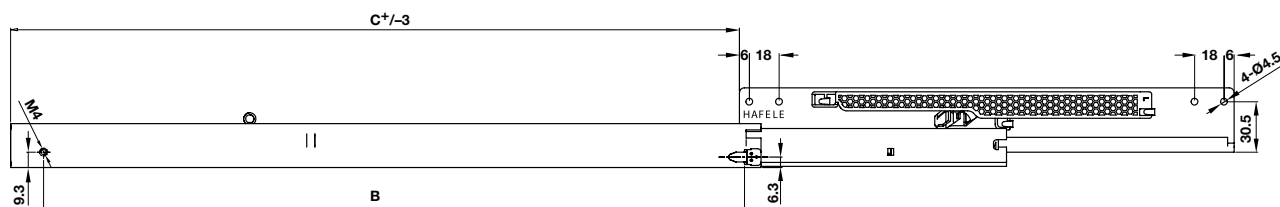

Nominal length mm ความยาว ลิ้นชัก มม.	Hole distance B mm ระยะรูเจาะ B มม.	Min. cabinet depth mm ความลึกอย่างน้อยของลิ้นชักภายในตู้ มม.	Extension length C mm ระยะดึง C มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
500	475	518	492	433.03.156

Packing: 1 pair
ขนาดบรรจุ: 1 คู่

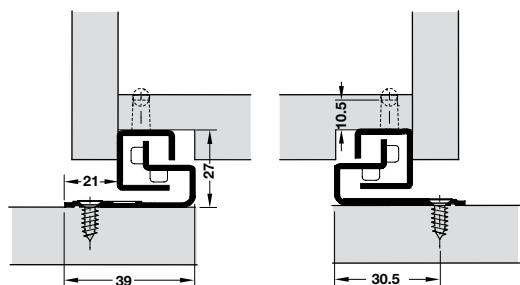

Cutlery insert


ถาดเครื่องครัว




- Material: Plastic
- Version: With wide edge for cutting to exact drawer size
- For carcass depth: max. 500 mm
- Height: 54 mm
- Material thickness: 2.5 mm

- วัสดุ: พลาสติก
- รูปแบบ: พร้อมขอบกว้างสำหรับตัดเพื่อให้ได้ขนาดกับลิ้นชัก
- ความลึกของตู้: ไม่เกิน 500 มม.
- ความสูง: 54 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.


Ⓐ 450 mm



Ⓑ 550 mm



Ⓒ 600 mm




	For cabinet width mm สำหรับตู้กว้าง	White grained สีขาว
Ⓐ	450	556.62.604
Ⓑ	550	556.62.606
Ⓒ	600	556.62.607

Packing: 1 pc,
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Cutlery insert

ถาดเครื่องครัว

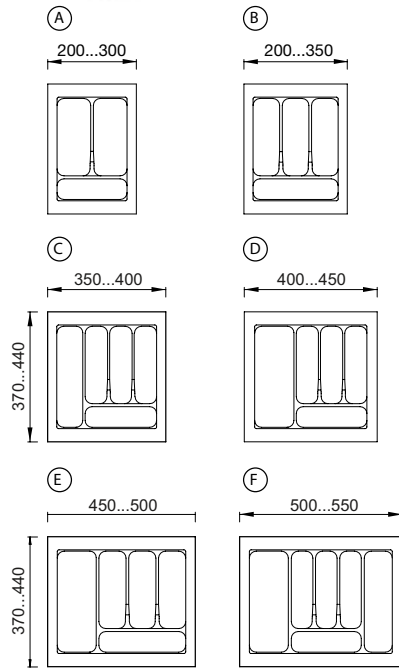


- Material: Polypropylene
- Colour: White grained
- Version: With wide edge for cutting to exact drawer size
- For carcase depth: max. 500 mm
- Height: 50 mm
- Material thickness: 2.5 mm

- วัสดุ: โพลีโพรไพลีน
- สี: สีขาว
- รูปแบบ: พร้อมขอบกว้างสำหรับตัด เพื่อให้ได้ขนาดกับลิ้นชัก
- ความลึกของตู้: ไม่เกิน 500 มม.
- ความสูง: 50 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.

	For cabinet width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Ⓐ	350	556.84.742
Ⓑ	400	556.84.743
Ⓒ	450	556.84.744
Ⓓ	500	556.84.745
Ⓔ	550	556.84.746
Ⓕ	600	556.84.747

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

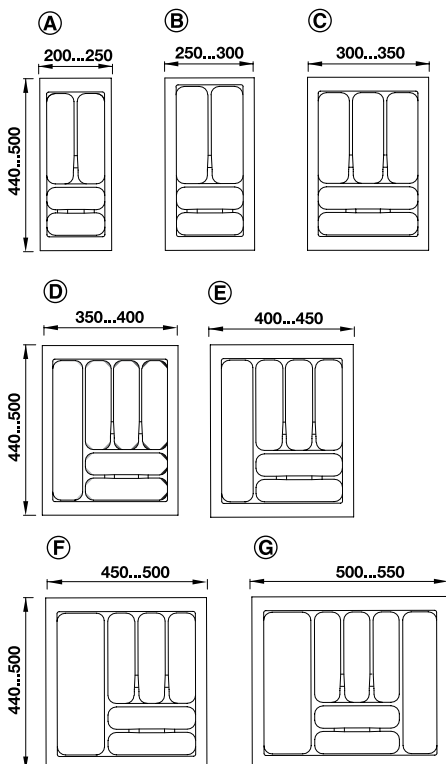

- Material: Polypropylene
- Colour: White grained
- Version: With wide edge for cutting to exact drawer size
- For carcase depth: max. 600 mm
- Height: 50 mm
- Material thickness: 2.5 mm


- วัสดุ: โพลีโพรไพลีน
- สี: สีขาว
- รูปแบบ: พร้อมขอบกว้างสำหรับตัด เพื่อให้ได้ขนาดกับลิ้นชัก
- ความลึกของตู้: ไม่เกิน 600 มม.
- ความสูง: 50 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.

	For cabinet width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Ⓐ	300	556.84.701
Ⓑ	350	556.84.702
Ⓒ	400	556.84.703
Ⓓ	450	556.84.704
Ⓔ	500	556.84.705
Ⓕ	550	556.84.706
Ⓖ	600	556.84.707

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Cutlery insert


ถาดเครื่องครัว

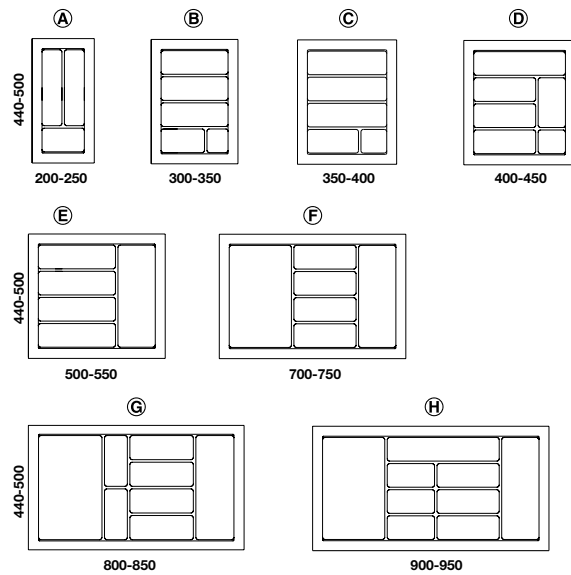

- Material: Polypropylene
- Version: Deep-drawn from panel material, with wide edge for cutting to exact drawer size
- For carcase depth: Max. 600 mm
- Height: 50 mm
- Material thickness: 2.5 mm
- วัสดุ: โพลีโพรไพลีน
- รูปแบบ: แบบคว้านพร้อมขอบกว้าง สำหรับตัดเพื่อให้ได้ขนาดก้นลิ้นชัก
- ความลึกของตู้: ไม่เกิน 600 มม.
- ความสูง: 50 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.

	For cabinet width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Width mm ความกว้าง มม.	White grained สีขาว	Silver grey สีเทาเงิน
A	300	200-250	556.84.761	556.84.561
B	400	300-350	556.84.763	556.84.563
C	450	350-400	556.84.764	556.84.564
D	500	400-450	556.84.765	556.84.565
E	600	500-550	556.84.767	556.84.567
F	800	700-750	556.84.769	556.84.569
G	900	800-850	556.84.770	556.84.570
H	1,000	900-950	556.84.771	556.84.571

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

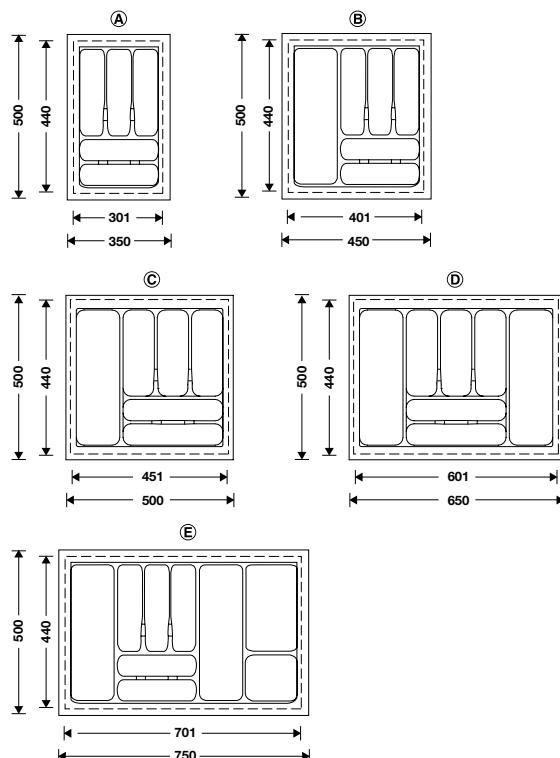


- Material: Plastic
- Colour: Aluminium silver
- Version: With wide edge for cutting to exact drawer size
- For carcase depth: Max. 600 mm
- Height: 50 mm
- Material thickness: 2.5 mm
- วัสดุ: พลาสติก
- สี: สีเงินอะลูมิเนียม
- รูปแบบ: พร้อมขอบกว้างสำหรับตัด เพื่อให้ได้ขนาดก้นลิ้นชัก
- ความลึกของตู้: ไม่เกิน 600 มม.
- ความสูง: 50 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.

	For cabinet width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
A	400	556.84.503
B	500	556.84.505
C	550	556.84.506
D	700	556.84.508
E	800	556.84.509

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Cutlery insert

ถาดเครื่องครัว

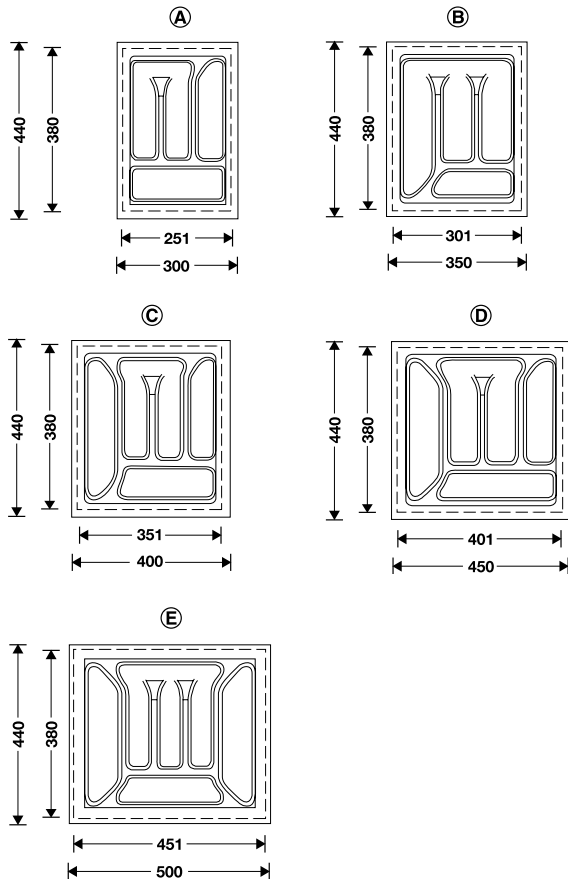


- Material: Plastic
- Colour: White grained
- Version: With wide edge for cutting to exact drawer size
- For carcase depth: Max. 500 mm
- Height: 50 mm
- Material thickness: 2.5 mm

- วัสดุ: พลาสติก
- สี: สีขาว
- รูปแบบ: พร้อมขอบกว้างสำหรับตัด เพื่อให้ได้ขนาดกับลิ้นชัก
- ความลึกของตู้: ไม่เกิน 500 มม.
- ความสูง: 50 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.

	For cabinet width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Ⓐ	350	556.85.735
Ⓑ	400	556.85.740
Ⓒ	450	556.85.745
Ⓓ	500	556.85.750
Ⓔ	550	556.85.755

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Material: Plastic
- Colour: White grained
- Version: With wide edge for cutting to exact drawer size
- For carcase depth: Max. 600 mm
- Height: 50 mm
- Material thickness: 2.5 mm


- วัสดุ: พลาสติก
- สี: สีขาว
- รูปแบบ: พร้อมขอบกว้างสำหรับตัด เพื่อให้ได้ขนาดกับลิ้นชัก
- ความลึกของตู้: ไม่เกิน 600 มม.
- ความสูง: 50 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.

	For cabinet width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Ⓐ	400	556.86.740

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Cutlery insert

ถาดเครื่องครัว

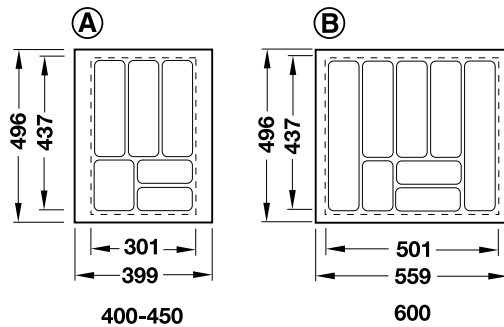

- Material: Plastic (injection moulded)
- Colour: White
- Version: Deep-drawn from panel material, with wide edge for cutting to exact drawer size
- For carcase depth: Max. 600 mm
- Height: 50 mm
- Material thickness: 2.5 mm

- วัสดุ: พลาสติก (แบบหล่อแม่พิมพ์)
- สี: สีขาว
- รูปแบบ: แบบคว้านพร้อมขอบกว้าง สำหรับตัดเพื่อให้ได้ขนาดกับลิ้นชัก
- ความลึกของตู้: ไม่เกิน 600 มม.
- ความสูง: 50 มม.
- ความหนาของวัสดุ: 2.5 มม.

	For cabinet width mm สำหรับตู้กว้าง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
(A)	400-450	556.60.761
(B)	600	556.60.789

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Anti-slide sheet

แผ่นรองกันลื่น



Light grey
สีเทาอ่อน

- Material: PVC
- Thickness: 1.5 mm
- Area of application: For lining the bottom of the drawer

- วัสดุ: PVC
- ความหนา: 1.5 มม.
- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับวางที่พื้นลิ้นชัก

For general drawers

สำหรับลิ้นชักทั่วไป

Colour สี	Dim. (W x D) mm ขนาด (ก x ล) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Light grey สีเทาอ่อน	800 x 500	544.14.682
	1,200 x 500	544.14.683


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Undersink liners

แผ่นกันน้ำหยดใต้อ่างล้างจาน

2

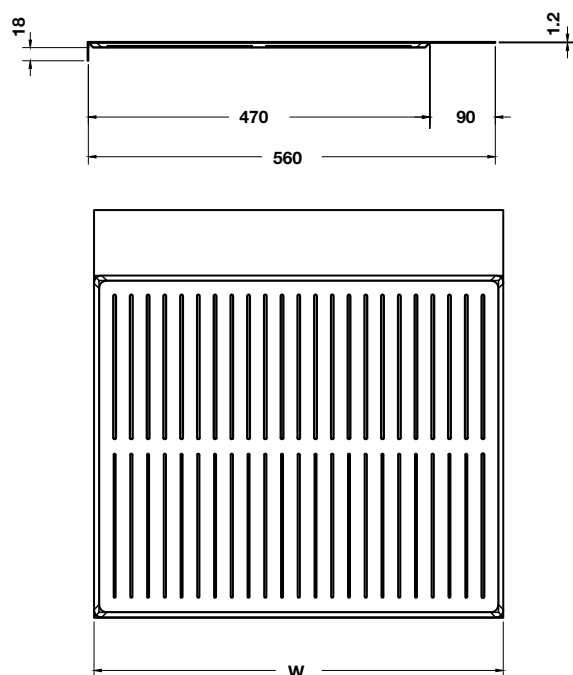

- Material: Plastic
- Colour: Grey
- Installation depth: 560 mm
- Material thickness: 1.2 mm
- For protection of under sink cabinet against damage caused by a water leak
- With lip to cover front edge cabinet
- Can be cut to length

- วัสดุ: พลาสติก
- สี: สีเทา
- ความลึกภายในตู้ไม่เกิน: 560 มม.
- ความหนาวัสดุ: 1.2 มม.
- เพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นตู้ กรณีน้ำรั่วจากใต้อ่างล้างจาน
- มีขอบพลาสติกป้องกันขอบไม้ด้านหน้าตู้
- สามารถตัดได้

For 16 mm side panel cabinet thickness

สำหรับความหนาแผงข้างตู้ 16 มม.

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
500	467 x 560 x 25	544.14.543
600	567 x 560 x 25	544.14.545
800	767 x 560 x 25	544.14.547
900	867 x 560 x 25	544.14.549
1,000	967 x 560 x 25	544.14.551
1,200	1,167 x 560 x 25	544.14.553

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

For 19 mm side panel cabinet thickness

สำหรับความหนาแผงข้างตู้ 19 มม.

Cabinet width mm สำหรับตู้ขนาด มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
400	361 x 560 x 25	544.14.540
500	461 x 560 x 25	544.14.542
600	561 x 560 x 25	544.14.544
800	761 x 560 x 25	544.14.546
900	861 x 560 x 25	544.14.548
1,000	961 x 560 x 25	544.14.550
1,200	1,161 x 560 x 25	544.14.552

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Drawer divider system

ระบบถาดเก็บของในลิ้นชัก



- Material: Stainless steel lengthways dividers and tray, plastic side panels and crossways dividers
- Finish: Lengthways dividers and trays brushed, side panels and crossways dividers grey
- Nominal length: 470 mm
- Height: 64 mm
- For carcass width: 275–1,200 mm
- For carcass depth: 500 mm

- วัสดุ: ที่กั้นตามยาวและถาดสแตนเลส ที่กั้นแนวขวางและแผงข้างพลาสติก
- สี: ที่กั้นตามยาวและถาด สีสแตนเลสขัดด้าน ที่กั้นแนวขวางและแผงข้างสีเทา
- ความยาวของแผง: 470 มม.
- ความสูงของแผง: 64 มม.
- ความกว้างของตู้: 275 - 1,200 มม.
- ความลึกของตู้: 500 มม.

Cutlery insert and divider ที่กั้นและถาดใส่ถาดเครื่องครัว	Width mm ความกว้าง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
	103	556.38.012
	280	556.38.052
	297	556.38.072

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Accessories อุปกรณ์เสริม	Length mm ความยาว มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Trays, 88 mm wide ถาด กว้าง 88 มม.		
	264	556.38.203

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น


03

Hanging Cabinet & Accessories

ตู้ลอยและอุปกรณ์
สำหรับตู้ลอย





Application ลักษณะการใช้งาน	Cabinet connection การเชื่อมต่อของตู้	Model รุ่น	Type ประเภท		Flaps หน้าบาน						Page หน้า
			Mechanical ระบบกลไก	Electric ระบบไฟฟ้า	One-piece บานเดี่ยว	two-piece บานคู่	Wood ไม้	With aluminum frame พร้อมกรอบอะลูมิเนียม	Without handle ไม่มีมือจับ		
Stay flap fittings อุปกรณ์บานเปิดขึ้น											
	Without hinge installation ไม่ต้องติดตั้งบานพับ	Free space 1.11	/		/		/	/		3.6	
		Free space 1.8 push	/		/		/	/	/	3.8	
		Free flap 1.7	/		/		/	/	/	3.14	
		Free flap 3.15	/		/		/	/	/	3.15	
	With hinge installation ติดตั้งร่วมกับบานพับ	Maxi	/		/		/	/	/	3.17	
		Free flap H 1.5	/		/		/	/	/	3.24	
		Duo standard / Duo forte	/		/		/	/		3.29	
		Gas	/		/		/			3.34	
	Lid stay	/		/		/			3.35		
Double flap lift-up fittings อุปกรณ์บานเปิดเพี้ยน											
	With hinge installation ติดตั้งร่วมกับบานพับ	Free fold	/			/	/	/		3.38	
Cabinet hanger อุปกรณ์สำหรับแขวนตู้ลอย											3.42
Folding steps บันไดพับ											3.45

Application ลักษณะการใช้งาน		Mechanical Standard ระบบกลไก มาตรฐาน
Stay flap fittings / อุปกรณ์บานเปิดขึ้น  - Standard opening - Easy access with small and medium-sized flaps		Free space 1.11, 1.8 push 
For flap height in mm	หน้าบานสูง มม.	225 - 650
Load bearing capacity in kg with cabinet height 400 mm and max. opening angle	รับน้ำหนัก กก. ความสูงตู้ 400 มม. และมุมเปิดสูงสุด	1.2 - 10.7
Little space requirement inside the cabinet	ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อยในตู้	/
Soft close integrated	มีระบบปิดแบบนุ่มนวล	/
For fronts without handles	ไม่มีมือจับด้านหน้า	/ (push-to-open)
Extremely installation friendly	ง่ายต่อการติดตั้ง	/
Without additional hinge connection	ไม่จำเป็นต้องมีบานพับสำหรับเชื่อมต่อ	/

Application ลักษณะการใช้งาน		Mechanical Standard ระบบกลไก มาตรฐาน
Stay flap fittings / อุปกรณ์บานเปิดขึ้น  - Standard opening - Easy access with small and medium-sized flaps - FREE E-drive - การเปิดแบบปกติ - สะดวกในการใช้เหมาะกับหน้าบานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง - อุปกรณ์เปิดบานระบบไฟฟ้า FREE E-drive		Free flap 1.7, 3.15 
For flap height in mm	หน้าบานสูง มม.	200 - 450, 350 - 650
Load bearing capacity in kg with cabinet height 400 mm and max. opening angle	รับน้ำหนัก กก. ความสูงตู้ 400 มม. และมุมเปิดสูงสุด	0.8 - 7.0, 4.7 - 23.3
Little space requirement inside the cabinet	ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อยในตู้	/
Soft close integrated	มีระบบปิดแบบนุ่มนวล	/
For fronts without handles	ไม่มีมือจับด้านหน้า	/ (push-to-open)
Extremely installation friendly	ง่ายต่อการติดตั้ง	
Without additional hinge connection	ไม่จำเป็นต้องมีบานพับสำหรับเชื่อมต่อ	/
Stay flap fittings / อุปกรณ์บานเปิดขึ้น  - Standard opening - Easy access with small and medium-sized flaps - การเปิดแบบปกติ - สะดวกในการใช้เหมาะกับหน้าบานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง		Maxi 
For flap height in mm	หน้าบานสูง มม.	300 - 1,000
Load bearing capacity in kg with cabinet height 400 mm and max. opening angle	รับน้ำหนัก กก. ความสูงตู้ 400 มม. และมุมเปิดสูงสุด	1.8 - 11.2
Little space requirement inside the cabinet	ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อยในตู้	/
Soft close integrated	มีระบบปิดแบบนุ่มนวล	
For fronts without handles	ไม่มีมือจับด้านหน้า	/ (push-to-open)
Extremely installation friendly	ง่ายต่อการติดตั้ง	/
Without additional hinge connection	ไม่จำเป็นต้องมีบานพับสำหรับเชื่อมต่อ	
Stay flap fittings / อุปกรณ์บานเปิดขึ้น  - Standard opening - Easy access with small and medium-sized flaps - การเปิดแบบปกติ - สะดวกในการใช้เหมาะกับหน้าบานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง		Free flap H 1.5 
For flap height in mm	หน้าบานสูง มม.	275 - 600
Load bearing capacity in kg with cabinet height 400 mm and max. opening angle	รับน้ำหนัก กก. ความสูงตู้ 400 มม. และมุมเปิดสูงสุด	1.1 - 5.5
Little space requirement inside the cabinet	ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อยในตู้	/
Soft close integrated	มีระบบปิดแบบนุ่มนวล	
For fronts without handles	ไม่มีมือจับด้านหน้า	/ (push-to-open)
Extremely installation friendly	ง่ายต่อการติดตั้ง	/
Without additional hinge connection	ไม่จำเป็นต้องมีบานพับสำหรับเชื่อมต่อ	
Stay flap fittings / อุปกรณ์บานเปิดขึ้น  - Standard opening - Easy access with small and medium-sized flaps - การเปิดแบบปกติ - สะดวกในการใช้เหมาะกับหน้าบานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง		Duo standard / Duo forte 
For flap height in mm	หน้าบานสูง มม.	200 - 500 (standard)/ 200 - 700 (forte)
Load bearing capacity in kg with cabinet height 400 mm and max. opening angle	รับน้ำหนัก กก. ความสูงตู้ 400 มม. และมุมเปิดสูงสุด	3.0 - 4.0 (standard) / 4.5 - 6.0 (forte)
Little space requirement inside the cabinet	ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อยในตู้	/
Soft close integrated	มีระบบปิดแบบนุ่มนวล	
For fronts without handles	ไม่มีมือจับด้านหน้า	
Extremely installation friendly	ง่ายต่อการติดตั้ง	/
Without additional hinge connection	ไม่จำเป็นต้องมีบานพับสำหรับเชื่อมต่อ	

Application ลักษณะการใช้งาน		Mechanical Standard ระบบกลไก มาตรฐาน
Stay flap fittings / อุปกรณ์บานเปิดขึ้น  - Standard opening - Easy access with small and medium-sized flaps - การเปิดแบบปกติ - สะดวกในการใช้เหมาะกับหน้าบานขนาดเล็ก		Gas spring 
For flap height in mm	หน้าบานสูง มม.	300 - 600
Load bearing capacity in kg with cabinet height 400 mm and max. opening angle	รับน้ำหนัก กก. ความสูงตู้ 400 มม. และมุมเปิดสูงสุด	1.2 - 2.6
Little space requirement inside the cabinet	ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อยในตู้	/
Soft close integrated	มีระบบปิดแบบนุ่มนวล	/
For fronts without handles	ไม่มีมือจับด้านหน้า	
Extremely installation friendly	ง่ายต่อการติดตั้ง	/
Without additional hinge connection	ไม่จำเป็นต้องมีบานพับสำหรับเชื่อมต่อ	
Stay flap fittings / อุปกรณ์บานเปิดขึ้น  - Standard opening - Easy access with small and medium-sized flaps - การเปิดแบบปกติ - สะดวกในการใช้เหมาะกับหน้าบานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง		Lid stay 
For flap height in mm	หน้าบานสูง มม.	300 - 900
Load bearing capacity in kg with cabinet height 400 mm and max. opening angle	รับน้ำหนัก กก. ความสูงตู้ 400 มม. และมุมเปิดสูงสุด	4.5
Little space requirement inside the cabinet	ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อยในตู้	/
Soft close integrated	มีระบบปิดแบบนุ่มนวล	
For fronts without handles	ไม่มีมือจับด้านหน้า	
Extremely installation friendly	ง่ายต่อการติดตั้ง	/
Without additional hinge connection	ไม่จำเป็นต้องมีบานพับสำหรับเชื่อมต่อ	
Double flap lift-up fittings / อุปกรณ์บานเปิดเพี้ยน  - Minimum space requirement of the open flap above the cabinet - The handle can easily be reached even with high front panels - FREE E-drive - ต้องการพื้นที่ด้านบนตู้เพียงเล็กน้อยในการยึดหน้าบาน - สามารถจับมือจับได้ง่ายแม้หน้าบานจะสูง - อุปกรณ์เปิดบานระบบไฟฟ้า FREE E-drive		Free fold 
For flap height in mm	หน้าบานสูง มม.	480 - 1,040
Load bearing capacity in kg with cabinet height 710 - 790 mm	รับน้ำหนัก กก. กับความสูงของตู้ 710 - 790 มม.	3.5 - 17.2
Little space requirement inside the cabinet	ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อยในตู้	
Soft close integrated	มีระบบปิดแบบนุ่มนวล	/
For fronts without handles	ไม่มีมือจับด้านหน้า	
Extremely installation friendly	ง่ายต่อการติดตั้ง	/
Without additional hinge connection	ไม่จำเป็นต้องมีบานพับสำหรับเชื่อมต่อ	

Free space Stay flap fitting

อุปกรณ์บานเปิดขึ้น Free space

For wooden flaps or flaps with aluminium frame

สำหรับหน้าบานไม้หรือหน้าบานกรอบอะลูมิเนียม




Extremely compact

รูปลักษณะกะทัดรัด

Less installation depth for more storage space

ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บภายในตู้

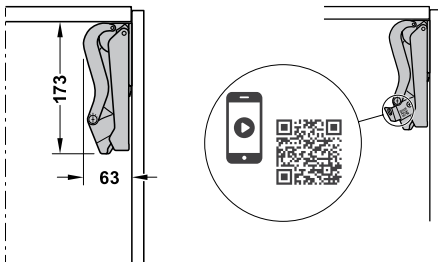

- Required internal installation depth only 63 mm
- Required internal installation height only 173 mm
- ต้องการความลึกในการติดตั้งอย่างน้อย 63 มม.
- ต้องการความสูงในการติดตั้งอย่างน้อย 173 มม.

Extremely powerful

สามารถรับน้ำหนักได้มาก

For installation with more application

สำหรับติดตั้งหน้าบานได้หลายแบบ




- Load bearing capacity up to 10.7 kg with cabinet height 400 mm
- สามารถรับน้ำหนักหน้าบานได้ 10.7 กก. ที่ความสูงหน้าบาน 400 มม.

- Hinge-less stay flap fitting for more free room in all respects
- Extremely powerful: A product series for the majority of the most common flap sizes and weights
- Extremely compact: Minimal appearance and more storage space in the furniture
- Extremely gentle running characteristics for a pleasant operating feeling
- Extremely fast and time-saving processing
- อุปกรณ์บานเปิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้บานพับเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอย
- อุปกรณ์รุ่นนี้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงขนาดและน้ำหนักของหน้าบานทั่วไป
- ชุดอุปกรณ์มีขนาดเล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในตู้
- พร้อมระบบการทำงานที่นุ่มนวล
- การติดตั้งที่ง่ายทำให้ประหยัดเวลา



Overview installation

รูปแบบในการติดตั้ง

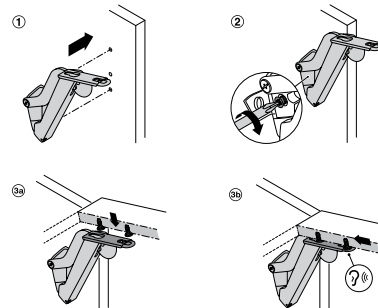

- ① Plug fit fitting onto pre-drilled side panel
- ② Tighten pre-mounted Euro screw
- ③ Fit the front panel to the lever arms ③a and slide on until it engages ③b

- ① ติดตั้งอุปกรณ์โดยใช้เดือยติดตั้งลงบนแผงข้างที่มีการเจาะรูไว้
- ② ขันยู่โรสกรูที่ติดตั้งมาให้แน่น
- ③ ติดตั้งหน้าบานเข้ากับแขนอุปกรณ์บานเปิด ③a และเลื่อนหน้าบานจนประกอบเข้ากับแขนอุปกรณ์บานเปิด ③b

Free space 1.11 – For standard applications with handle

อุปกรณ์บานเปิดขึ้น Free space 1.11 สำหรับใช้งานแบบมีมือจับ

For one-piece flaps made from wood or with aluminium frame, from frame width 45 mm

สำหรับบานเปิดเดี่ยวที่ทำจากไม้หรือกรอบอะลูมิเนียม ความกว้างกรอบ 45 มม.



Supplied with

- 1 stay flap fitting set (1 piece each left/right)
- 4 fixing screws for front panel
- 1 set of installation instructions with paper drilling template for side panel

ประกอบด้วย

- อุปกรณ์บานเปิดขึ้น (ซ้ายและขวาอย่างละ 1 ชิ้น) 1 ชุด
- สกรูสำหรับติดตั้งหน้าบาน 4 ชิ้น
- คู่มือในการติดตั้งพร้อมแผ่นทาบเจาะสำหรับแผ่นข้าง 1 ชุด

- Area of application: For standard stay flap applications with front height up to 650 mm
- Material: Housing: Plastic, front fixing bracket and support lever: Steel
- Finish: Front fixing bracket and support lever: Nickel plated or black (with black housing) housing: White, light grey, anthracite or black
- Opening angle: 90° or 107°
- Adjustment facility: Height, side, tilting angle, holding power
- Installation: Fitting for screw fixing with pre-mounted Euro screw, front panel fixing without tools, for sliding onto pre-mounted fixing screws
- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับอุปกรณ์บานเปิดขึ้นที่มีความสูงหน้าบานไม่เกิน 650 มม.
- วัสดุ: เข้าสัซึ่ง: พลาสติก, อุปกรณ์บานเปิดขึ้นและแขนรับ: เหล็ก
- สี: อุปกรณ์บานเปิดขึ้นและแขนรับสีนิกเกิลหรือดำ (เข้าสัซึ่งสีดำ) เข้าสัซึ่ง: สีขาว, สีเทาอ่อน, สีแอนทราไซต์หรือดำ
- มุมเปิด: 90° หรือ 107°
- การปรับระดับ: ปรับระดับความสูง, ปรับระยะซ้ายขวา, ปรับระยะเข้าออกหน้าบาน, ปรับแรงยกหน้าบาน
- การติดตั้ง: อุปกรณ์ติดตั้งด้วยสกรูกับหน้าบานโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้งโดยเลือกบนสกรูที่ติดตั้งไว้

Model รุ่น	White สีขาว	Light grey สีเทาอ่อน	Anthracite สีแอนทราไซต์	Black สีดำ
B	372.27.700	372.27.500	372.27.350	372.27.300
C	372.27.701	372.27.501	372.27.351	-
D	372.27.702	372.27.502	372.27.352	372.27.302
E	372.27.703	372.27.503	372.27.353	372.27.303
F	372.27.704	372.27.504	372.27.354	372.27.304

Packing: 1 or 25 sets
ขนาดบรรจุ: 1 หรือ 25 ชุด

Order reference

The model selection of the stay flap fitting for front panels with handle depends on the cabinet height and flap weight including handle. Model selection see sample measurements table.



Please order suitable screw set 372.27.600 for aluminium frame front panels from frame width 45 mm.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

การเลือกรุ่นของอุปกรณ์บานเปิดสำหรับหน้าบานแบบมีมือจับ จะขึ้นอยู่กับความสูงของตู้และน้ำหนักหน้าบาน การเลือกรุ่นสามารถดูได้จากตารางด้านล่างบนกรุณาสั่งซื้อสกรูรหัส 372.27.600 สำหรับกรอบอะลูมิเนียม กว้าง 45 มม.

Installation

การติดตั้ง

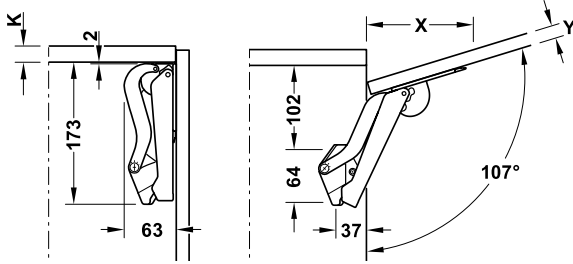

Front panel thickness Y mm ความหนาแผงตู้ ด้านหน้า Y มม.	16	18	19	22	24	26	28
Distance X mm (with cabinet top panel thickness 16 mm) ระยะ X มม. (ความหนาของแผงตู้ด้านบน 16 มม.)	117	110	107	96	90	83	76

Sample measurements table for selecting the right model based on cabinet height and flap weight

ตารางตัวอย่างการเลือกรุ่นที่ถูกต้องโดยเทียบจากความสูงตู้และน้ำหนักบาน

Model Häfele Free space 1.11 อุปกรณ์บานเปิด Free space 1.11	B	C	D	E	F
Cabinet height mm ความสูงตู้ มม.	Flap weight kg น้ำหนักหน้าบาน กก.				
225	2.3-4.3	3.8-7.1	6.4-9.3	9.2-13.4	13.4-19.1
250	1.9-3.9	3.4-6.4	5.8-9.1	8.3-12.6	12.1-17.2
275	1.9-3.5	3.1-5.8	5.3-8.2	7.5-12.0	11.0-15.6
300	1.7-3.2	2.8-5.3	4.8-7.5	6.9-11.0	10.1-14.3
325	1.6-3.0	2.6-4.9	4.4-7.0	6.4-10.2	9.3-13.2
350	1.5-2.8	2.4-4.6	4.1-6.5	5.9-9.5	8.2-12.3
375	1.3-2.6	2.2-4.3	3.8-6.0	5.5-8.8	8.1-11.4
400	1.2-2.4	2.1-4.0	3.6-5.6	5.2-8.3	7.6-10.7
425	1.1-2.3	2.0-3.8	3.4-5.3	4.9-7.8	7.1-10.1
450	1.0-2.1	1.9-3.5	3.2-5.0	4.6-7.3	6.7-9.5
475	1.0-2.0	1.8-3.4	3.0-4.7	4.3-7.0	6.4-9.0
500	0.9-1.9	1.7-3.2	2.9-4.5	4.1-6.6	6.0-8.6
525	0.9-1.8	1.6-3.0	2.7-4.3	3.9-6.3	5.7-8.2
550	0.8-1.7	1.5-2.9	2.6-4.1	3.7-6.0	5.5-7.8
575	0.8-1.7	1.4-2.8	2.5-3.9	3.6-5.7	5.2-7.4
600	0.8-1.6	1.4-2.7	2.4-3.7	3.4-5.5	5.0-7.1
625	0.7-1.5	1.3-2.5	2.3-3.6	3.3-5.3	4.8-6.8
650	0.7-1.5	1.3-2.4	2.2-3.5	3.2-5.1	4.6-6.6

Panel weight calculation program

โปรแกรมคำนวณน้ำหนักแผง



Free space 1.8 push – For applications without handle

อุปกรณ์บานเปิดขึ้น Free space 1.8 แบบกดกระดิ่ง สำหรับการติดตั้งแบบไม่มีมือจับ

For one-piece flaps without handle made from wood or with aluminium frame, from frame width 45 mm

สำหรับบานเปิดเดี่ยวแบบไม่มีมือจับที่ทำจากไม้หรือกรอบอะลูมิเนียม ความกว้างกรอบ 45 มม.



- Area of application: For all stay flap applications without handle with front height up to 650 mm (push-to-open)
- Material: Housing: Plastic, front fixing bracket and support lever: Steel
- Finish: Front fixing bracket and support lever: Nickel plated housing: White, light grey, anthracite
- Opening angle: 90° or 107°
- Adjustment facility: Height, side, tilting angle, holding power, release distance on push catch
- Installation: Fitting for screw fixing with pre-mounted Euro screw, front panel fixing without tools, for sliding onto pre-mounted fixing screws

- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับอุปกรณ์บานเปิดขึ้นที่ไม่มีมือจับและความสูงหน้าบานไม่เกิน 650 มม. (แบบกดกระดิ่ง)
- วัสดุ: เข้าสัซึ่ง: พลาสติก, อุปกรณ์บานเปิดขึ้นและแขนรับ: เหล็ก
- สี: อุปกรณ์บานเปิดขึ้นและแขนรับสีนิกเกิลหรือสีดำ (เข้าสัซึ่งสีดำ) เข้าสัซึ่ง: สีขาว, สีเทาอ่อน, สีแอนทราไซต์หรือสีดำ
- มุมเปิด: 90° หรือ 107°
- การปรับระดับ: ปรับระดับความสูง, ปรับระยะซ้ายขวา, ปรับระยะเข้าออกหน้าบาน, ปรับแรงยกหน้าบาน
- การติดตั้ง: อุปกรณ์ติดตั้งด้วยสกรูกับหน้าบานโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้งโดยเลื่อนบนสกรูที่ติดตั้งไว้

Supplied with

- 1 stay flap fitting set (1 piece each left/right)
- 4 fixing screws for front panel
- 1 Free push catch
- 1 set of installation instructions with paper drilling template for side panel

ประกอบด้วย

- อุปกรณ์บานเปิดขึ้น (ซ้ายและขวาย่างละ 1 ชิ้น) 1 ชุด
- สกรูสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้า 4 ชิ้น
- อุปกรณ์สำหรับกดกระดิ่ง 1 ชุด
- คู่มือในการติดตั้งพร้อมแผ่นทาบเจาะสำหรับแผงข้าง 1 ชุด

Model รุ่น	White สีขาว	Light grey สีเทาอ่อน	Anthracite สีแอนทราไซต์
B pto	372.27.705	372.27.505	372.27.355
C pto	372.27.706	372.27.506	372.27.356
D pto	372.27.707	372.27.507	372.27.357
E pto	372.27.708	372.27.508	372.27.358

Packing: 1 or 25 sets
ขนาดบรรจุ: 1 หรือ 25 ชุด

Order reference

The model selection of the stay flap fitting for front panels without handle depends on the cabinet height and flap weight.

Model selection see sample measurements table.

Please order suitable screw set 372.27.600 for aluminium frame front panels from frame width 45 mm.

Please order screw-on housing for push catch separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

การเลือกรุ่นของอุปกรณ์บานเปิดขึ้นสำหรับหน้าบานแบบไม่มีมือจับจะขึ้นอยู่กับความสูงของตู้และน้ำหนักหน้าบาน



การเลือกรุ่นสามารถดูได้จากตารางด้านบน

กรุณาสั่งซื้อสกรูรหัส 372.27.600 สำหรับกรอบอะลูมิเนียม ขนาด 45 มม.

กรุณาสั่งซื้อเข้าสัซึ่งสำหรับอุปกรณ์กดกระดิ่งแยกต่างหาก


Installation

การติดตั้ง

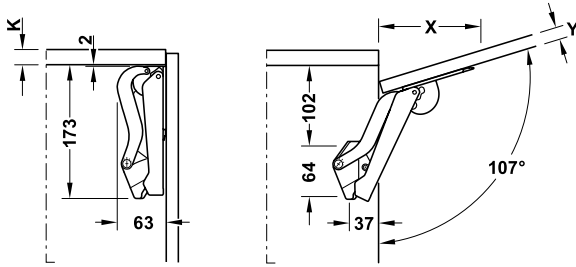

Push catch installation

การติดตั้งอุปกรณ์กดกระดัง



Front panel thickness Y mm ความหนาแผงตู้ ด้านหน้า Y มม.	16	18	19	22	24	26	28
Distance X mm (with cabinet top panel thickness 16 mm) ระยะ X มม. (ความหนาของแผง ตู้ด้านบน 16 มม.)	117	110	107	96	90	83	76

Sample measurements table for selecting the right model based on cabinet height and flap weight

ตารางตัวอย่างการเลือกรุ่นที่ถูกต้องโดยเทียบจากความสูงตู้และน้ำหนักบาน

Model Häfele Free space 1.8 push อุปกรณ์บานเปิด Free space 1.8 แบบกดกระดัง	B PTO	C PTO	D PTO	E PTO
Cabinet height mm ความสูงตู้ มม.	Flap weight kg น้ำหนักหน้าบาน กก.			
225	2.3-4.3	3.8-7.1	6.4-9.3	9.2-13.4
250	1.9-3.9	3.4-6.4	5.8-9.1	8.3-12.6
275	1.9-3.5	3.1-5.8	5.3-8.2	7.5-12.0
300	1.7-3.2	2.8-5.3	4.8-7.5	6.9-11.0
325	1.6-3.0	2.6-4.9	4.4-7.0	6.4-10.2
350	1.5-2.8	2.4-4.6	4.1-6.5	5.9-9.5
375	1.3-2.6	2.2-4.3	3.8-6.0	5.5-8.8
400	1.2-2.4	2.1-4.0	3.6-5.6	5.2-8.3
425	1.1-2.3	2.0-3.8	3.4-5.3	4.9-7.8
450	1.0-2.1	1.9-3.5	3.2-5.0	4.6-7.3
475	1.0-2.0	1.8-3.4	3.0-4.7	4.3-7.0
500	0.9-1.9	1.7-3.2	2.9-4.5	4.1-6.6
525	0.9-1.8	1.6-3.0	2.7-4.3	3.9-6.3
550	0.8-1.7	1.5-2.9	2.6-4.1	3.7-6.0
575	0.8-1.7	1.4-2.8	2.5-3.9	3.6-5.7
600	0.8-1.6	1.4-2.7	2.4-3.7	3.4-5.5
625	0.7-1.5	1.3-2.5	2.3-3.6	3.3-5.3
650	0.7-1.5	1.3-2.4	2.2-3.5	3.2-5.1


Panel weight calculation program

โปรแกรมคำนวณน้ำหนักแผง



Fixing screws for flaps with aluminium frame, from frame width 45 mm

ชุดสกรูสำหรับบานที่ทำจากกรอบอะลูมิเนียม ความกว้างกรอบ 45 มม.

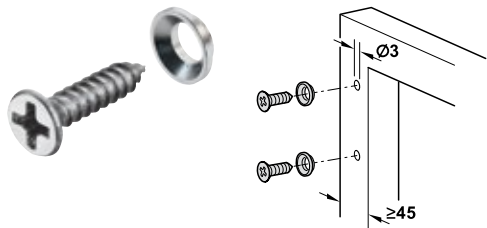

- Area of application: For connecting aluminium frame front panels with frame width from 45 mm
- Installation: For fixing the aluminium frame profile with screws
- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับยึดหน้าบานที่ทำจากกรอบอะลูมิเนียม ความกว้าง 45 มม.
- การติดตั้ง: สำหรับติดตั้งกรอบอะลูมิเนียมโปรไฟล์ด้วยสกรู

Supplied with

4 screws and 4 collar rings

ประกอบด้วย

สกรู 4 ชิ้น และแหวนกันคลาย 4 ชิ้น

Material วัสดุ	Finish สี	Cat.No รหัสสินค้า
Steel เหล็ก	Nickel plated สีนิกเกิล	372.27.600

Packing: 1 or 100 Sets

ขนาดบรรจุ: 1 หรือ 100 ชุด

KEEP YOUR
KITCHEN NEAT
WITH HANGING
CABINETS &
ACCESSORIES.

3





FREE FLAP

Hinge and lid stay in one

3




Free flap 1.7 for small, one-piece flaps made of wood it with aluminium frame

บานเปิดขึ้น 1.7 สำหรับหน้าบานเปิดเดี่ยวเล็ก ได้ทั้งบานไม้หรือกรอบบานอะลูมิเนียม



- Area of application: For stay flap front panels with or without handle (push-to-open)
- Material: Fitting: Steel, cover cap: Plastic
- Finish/colour: Fitting: Nickel plated, cover caps: Grey, white or anthracite
- For cabinet height: 200 - 450 mm
- Opening angle: 107° (can be limited to 90° by means of optional opening angle restraint)
- Adjustment facility: Height/side/tilting angle of front panel ± 1.5 mm, holding power
- Installation: Fitting for screw fixing with pre-mounted Euro screws, front panel without tools (clip system) onto pre-mounted screw-on brackets

- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับหน้าบานเปิดขึ้นแบบมีมือจับหรือไม่มีมือจับ (กดกระดัง)
- วัสดุ: อุปกรณ์: เหล็ก, ฝาปิด: พลาสติก
- สี: อุปกรณ์: สีนิกเกิลดำน, ฝาปิด: สีเทา สีขาวหรือสีแอนทราไซต์
- ความสูงของตู้: 200 - 450 มม.
- มุมเปิด: 107° (สามารถจำกัดมุมเปิดเป็น 90° โดยใช้อุปกรณ์จำกัดมุมเปิด)
- การปรับระดับ: ความสูง / ซ้าย-ขวา / เข้า-ออก ของแผงหน้าบาน ± 1.5 มม., แรยยกหน้าบาน
- การติดตั้ง: อุปกรณ์ติดตั้งด้วยสกรูกับหน้าบาน โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (ระบบคลิพหนีบ) ติดตั้งแบบอิสระกับแป้นยึดบาน ไม่ต้องใช้บานพับ

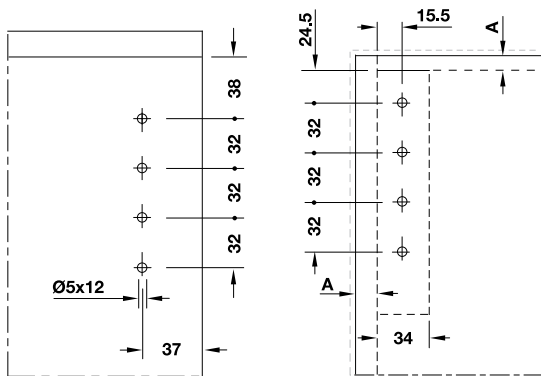

Sample measurement table for max. flap weight

ตารางตัวอย่างการวัดขนาดและน้ำหนักสำหรับหน้าบาน

Model รุ่น	A	B	C
Cabinet height mm ตู้สูง มม.	Flap weight mm น้ำหนักบาน กก.		
200	1.7 - 4.6	3.6 - 7.9	6.8 - 14.7
225	1.5 - 4.1	3.1 - 7.1	6.0 - 13.1
250	1.3 - 3.8	2.9 - 6.4	5.4 - 11.8
275	1.2 - 3.3	2.5 - 5.7	4.8 - 10.6
300	1.1 - 3.1	2.4 - 5.1	4.4 - 9.6
325	1.0 - 2.8	2.1 - 4.6	4.0 - 8.8
350	0.9 - 2.6	2.0 - 4.2	3.7 - 8.1
375	0.9 - 2.3	1.9 - 3.8	3.5 - 7.5
400	0.8 - 2.1	1.7 - 3.6	3.2 - 7.0
425	7.0 - 1.9	1.5 - 3.4	2.9 - 6.5
450	6.0 - 1.7	1.4 - 3.2	2.7 - 6.1

Front panel thickness Y mm ความหนาของบาน Y มม.	16	19	22	26	28
Distance X mm (With top panel thickness 16 mm) ระยะห่าง x มม. (แผงหน้าบานหนา 16 มม.)	83	74	64	52	46

Supplied with

- 2 Stay flap fittings (left/right)
- 2 Cover caps for fitting (left/right)
- 2 Screw-on brackets for wooden flaps or flaps with aluminium frame, from frame width 45 mm
- 1 Set of installation instructions
- 1 Drilling jig

ประกอบด้วย

- อุปกรณ์ยกหน้าบาน (ซ้าย/ขวา) 2 ชุด
- ฝาปิดครอบ (ซ้าย/ขวา) 2 ฝา
- สกรูสำหรับบานไม้หรือบานพับกรอบอะลูมิเนียมสำหรับบานกว้าง 45 มม. 2 ชิ้น
- คู่มือวิธีการติดตั้ง 1 ชุด
- อุปกรณ์กำหนดจุดเจาะ 1 ชิ้น

Model รุ่น	Grey cover caps ฝาปิดครอบสีเทา	White cover caps ฝาปิดครอบสีขาว	Anthracite cover caps ฝาปิดครอบสีแอนทราไซต์
A	372.91.320	372.91.720	-
B	372.91.321	372.91.721	-
C	372.91.322	372.91.722	372.91.372

Packing: 1 Set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Opening angle restraint

อุปกรณ์จำกัดมุมเปิด




- Area of application: For limiting opening angle of 107° to 90°
- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับจำกัดมุมเปิดจาก 107° เป็น 90°

Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Plastic พลาสติก	372.91.499

Packing: 1 Set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Free flap 3.15 for large, one-piece flaps made of wood with aluminium frame

บานเปิดขึ้น 3.15 สำหรับหน้าบานเปิดเดี่ยวใหญ่ ได้ทั้งบานไม้หรือกรอบบานอะลูมิเนียม

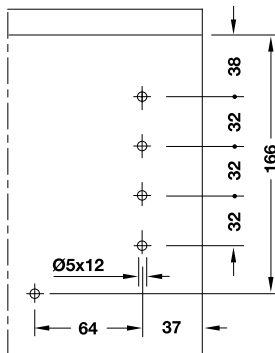


Sample measurement table for max. flap weight

ตารางตัวอย่างการวัดขนาดและน้ำหนักสำหรับหน้าบาน

Cabinet height mm ตู้สูง มม.	Max. flap weight kg น้ำหนักหน้าบานสูงสุด กก.			
	Model D รุ่น D	Model E รุ่น E	Model F รุ่น F	Model G รุ่น G
350	5.2-11.0	6.7-14.3	10.1-21.4	13.5-27.3
375	4.9-10.2	6.3-13.1	9.4-19.8	12.5-25.2
400	4.7-9.6	5.9-12.4	8.2-18.6	11.8-23.3
425	4.4-9.0	5.6-11.6	8.3-17.4	11.0-21.8
450	4.1-8.4	5.2-10.9	7.8-16.3	10.4-20.5
475	3.9-8.0	4.9-10.3	7.4-15.4	9.8-19.3
500	3.7-7.5	4.7-9.7	7.0-14.6	9.2-18.3
525	3.5-7.1	4.4-9.2	6.6-13.9	8.8-17.3
550	3.3-6.8	4.2-8.8	6.3-13.2	8.3-16.5
575	3.2-6.5	4.0-8.4	6.0-12.5	8.0-15.6
600	3.0-6.2	3.8-8.0	5.7-12.0	7.6-15.0
625	2.8-5.9	3.6-7.6	5.4-11.5	7.2-14.4
650	2.6-5.6	3.4-7.3	5.3-11.0	6.9-14.0

- Area of application: For stay flap front panels with or without handle (push-to-open)
- Material: Fitting: Steel, cover cap: Plastic
- Finish/colour: Fitting: Nickel plated, cover caps: Grey, white or anthracite
- For cabinet height: 350–650 mm
- Opening angle: 90° or 107° (adjustable on fitting)
- Adjustment facility: Height/side/tilting angle of front panel ± 1.5 mm, holding power
- Installation: Fitting for screw fixing with pre-mounted Euro screws, front panel without tools (clip system) onto pre-mounted screw-on brackets
- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับหน้าบานเปิดขึ้นแบบมีมือจับหรือไม่มีมือจับ (กดกระดัง)
- วัสดุ: อุปกรณ์: เหล็ก, ฝาปิด: พลาสติก
- สี: อุปกรณ์: สีนิกเกิล, ฝาปิด: สีเทา สีขาวหรือสีแอนทราไซต์
- ความสูงของตู้: 350 - 650 มม.
- มุมเปิด: 90° หรือ 107° (สามารถปรับได้ที่อุปกรณ์)
- การปรับระดับ: ความสูง / ซ้าย-ขวา / เข้า-ออก ของหน้าบาน ± 1.5 มม., แรงยกหน้าบาน
- การติดตั้ง: อุปกรณ์ติดตั้งด้วยสกรูกับหน้าบาน โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (ระบบคลิปหนีบ) ติดตั้งแบบอิสระกับแป้นยึดบาน ไม่ต้องใช้บานพับ

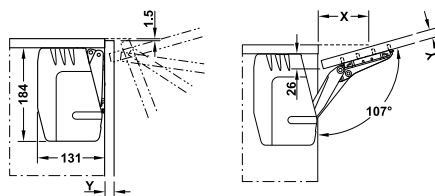

Front panel thickness Y mm ความหนาของบาน Y มม.	16	19	22	26	28
Distance X mm (With top panel thickness 16 mm) ระยะห่าง x มม. (แผงหน้าบานหนา 16 มม.)	83	74	64	52	46

Supplied with


2 Stay flap fittings (left/right)	อุปกรณ์ยกหน้าบาน (ซ้าย/ขวา)	2 ชุด
2 Cover caps for fitting (left/right)	ฝาปิดครอบ (ซ้าย/ขวา)	2 ฝา
2 Screw-on brackets for wooden flaps or flaps with aluminium frame, from frame width 45 mm	สกรูสำหรับบานไม้หรือบานพับกรอบอะลูมิเนียม สำหรับบานกว้าง 45 มม.	2 ชิ้น
1 Set of installation instructions	คู่มือวิธีการติดตั้ง	1 ชุด
1 Drilling jig	อุปกรณ์กำหนดจุดเจาะ	1 ชิ้น

Model รุ่น	Grey cover caps ฝาปิดครอบสีเทา	White cover caps ฝาปิดครอบสีขาว	Anthracite cover caps ฝาปิดครอบสีแอนทราไซต์
D	372.91.330	372.91.730	-
E	372.91.331	372.91.731	-
F	372.91.332	372.91.732	372.91.382
G	372.91.333	372.91.733	-

Packing: 1 Set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Adapter for flaps with 20 mm aluminium frame

ตัวปรับใช้สำหรับการติดตั้งร่วมกับกรอบอะลูมิเนียมกว้าง 20 มม.



- Screws (M4 x 10 mm) supplied
- มาพร้อมกับสกรู M4 x 10 มม.

Mounting การติดตั้ง	Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
For left or right hand use สำหรับติดตั้งได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา	Zinc alloy ซิงค์อัลลอยด์	372.91.599

Packing: 1 Set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด




Maxi for flaps made of wood or with aluminium frame

Maxi สำหรับบานเปิดไม้หรือกรอบเฟรมอะลูมิเนียม



Overview of colour designation

ภาพรวมของการดีไซน์สีที่แตกต่างกัน



(Adjusting screw) for differentiating the models "A", "B", "C" and "D"


(สกรูแบบปรับได้) สำหรับรุ่นของอุปกรณ์ที่ต่างกัน "A", "B", "C" และ "D"

- By changing the installation position and combining Maxi with the appropriate accessories all common applications for flaps and openings can be realised, e.g. fronts with or without handle, aluminium frame and all glass fronts, automatic opening of heavy fronts, particularly wide and heavy fronts of even more than 50 kg.
- Can be used on one or both sides (depending on the size of the flap)
- Holding power can be adjusted individually to respective flap weight
- Surfaces: Nickel-coloured, white or black
- เพียงแค่ปรับเปลี่ยนการติดตั้งและใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เหมาะสมอื่นๆ ก็ทำให้อุปกรณ์ Maxi นี้ มีความสามารถหลากหลายในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหน้าบานแบบมีมือจับหรือไม่มีมือจับ ใช้ร่วมกับกรอบอะลูมิเนียมและหน้าบานแบบกระจก ระบบเปิดและปิดอัตโนมัติหยุดหน้าบานทุกระยะ (ล็อกหน้าบานได้ทุกจังหวะ) เปิดหน้าบานหนักๆ ได้ง่ายอย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน้าบานที่มีความกว้างมากและมีน้ำหนักมากกว่า 50 กก.
- สามารถติดตั้งได้แบบด้านเดียวหรือสองด้าน (ขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าบาน)
- แรงยกหน้าบานสามารถปรับได้ตามขนาดของหน้าบาน
- สี: นิกเกิล, สีขาวหรือสีดำ




Adjustment

การปรับหน้าบาน



Height adjustment*

การปรับความสูง*



Side adjustment*

การปรับซ้าย-ขวา*



Tilt adjustment*

การปรับเข้า-ออก*



Pull adjustment*


การปรับแรงยก*

*depend on the hinges that are installed

*ขึ้นอยู่กับบานพับที่ใช้ติดตั้งร่วมด้วย

Holding power adjustment with SW10 Allen key

การปรับแรงยกหน้าบานด้วยประแจหกเหลี่ยม SW10



Note

Use numbers 1 - 8 for adjusting the holding power

Use numbers 9 - 12 to re-adjust flap after a certain time (if necessary)

หมายเหตุ

ใช้เลข 1 - 8 สำหรับปรับแรงยกหน้าบาน


ใช้เลข 9 - 12 เพื่อปรับแรงยกอีกครั้ง เมื่อใช้อุปกรณ์ไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง (หากจำเป็น)

Application for handle free front

การติดตั้งแบบไม่มีมือจับ

Maxi push-to-open for complete opening

Maxi แบบกดกระดิ่งเพื่อการเปิดที่สมบูรณ์แบบ

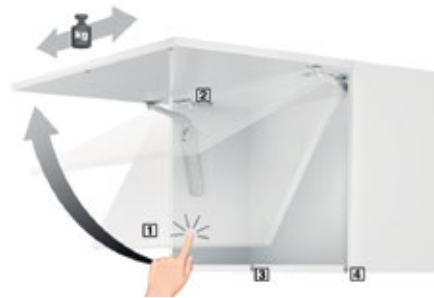

- Slight pressure on the front opens the flap completely to the end position
- Application in combination with Duomatic Push concealed hinges
- Flap is held closed by magnetic door catch and counter plate on the front panel
- Additional magnets for holding the flap closed (optional)

- กดลงบนหน้าบานเบาๆ เพื่อให้หน้าบานเปิดจนสุด
- ติดตั้งร่วมกับบานพับด้วยกดกระดิ่ง Duomatic
- หน้าบานจะยึดอยู่ในตำแหน่งปิดได้ด้วยตัวยึดหน้าบานแบบแม่เหล็กและแผ่นเพลทที่หน้าบาน
- อาจเสริมอุปกรณ์แม่เหล็กเพื่อยึดหน้าบานให้แน่นขึ้น (อุปกรณ์เสริม)

Maxi touch-to-open for opening the flap slightly and with multi-position stop

Maxi แบบกดกระดิ่งเปิดแบบนุ่มนวลและหยุดหน้าบานได้ทุกตำแหน่ง



- Slight pressure on the front opens the flap slightly then it can be open and closed completely by hand. The front is locked reliably in any position
- Application in combination with Duomatic Push concealed hinges
- Flap is held closed by magnetic door catch and counter plate on the front panel
- Additional magnets for holding the flap closed (optional)

- กดลงบนหน้าบานเบาๆ เพื่อให้หน้าบานเปิดแบบนุ่มนวล
- ติดตั้งร่วมกับบานพับด้วยกดกระดิ่ง Duomatic
- หน้าบานจะยึดอยู่ในตำแหน่งปิดได้ด้วยตัวยึดหน้าบานแบบแม่เหล็กและแผ่นเพลทที่หน้าบาน
- อาจเสริมอุปกรณ์แม่เหล็กเพื่อยึดหน้าบานให้แน่นขึ้น (อุปกรณ์เสริม)

Application for front with handle

การติดตั้งแบบมีมือจับ

Maxi for power assisted opening of the flap

Maxi แบบมีแรงช่วยในการเปิดหน้าบาน



- For wide and heavy fronts with handle
- Flap lock reliably in any position
- Less manual force needed to open the flap
- Application in combination with concealed hinges with or without automatic closing
- Optional soft closing mechanism possible (recommended)

- สำหรับหน้าบานที่กว้างและหนักแบบมีมือจับ
- ล็อกหน้าบานได้ทุกตำแหน่ง
- ใช้แรงในการเปิดหน้าบานน้อย
- ใช้ร่วมกับบานพับทั้งแบบที่มีสปริงและไม่มีสปริงปิดอัตโนมัติ
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์ปิดแบบนุ่มนวลเพิ่มได้ (แนะนำให้ใช้)

Maxi for particularly wide and heavy fronts

Maxi สำหรับหน้าบานกว้างและหนัก



- For particularly wide and heavy fronts with handle
- Flap lock reliably in any position
- Less manual force needed to open the flap
- Application in combination with concealed hinges with or without automatic closing
- Optional soft closing mechanism possible (recommended)

- สำหรับหน้าบานที่กว้างและหนักแบบมีมือจับ
- ล็อกหน้าบานได้ทุกตำแหน่ง
- ใช้แรงในการเปิดหน้าบานน้อย
- ใช้ร่วมกับบานพับทั้งแบบที่มีสปริงและไม่มีสปริงปิดอัตโนมัติ
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์ปิดแบบนุ่มนวลเพิ่มได้ (แนะนำให้ใช้)


Maxi push-to-open for automatic complete opening

Maxi แบบกดกระดิ่งเพื่อการเปิดแบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ



Opening angle 75°


มุมเปิด 75°

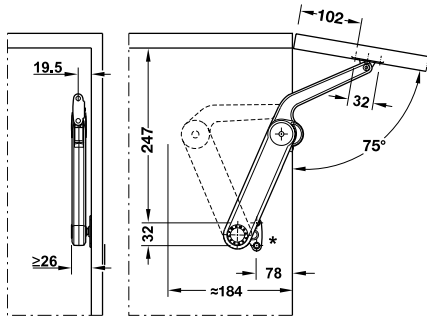

Flap height mm ความสูงบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักบาน กก.			
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
300	2.4 - 3.3	4.5 - 6.8	5.5 - 9.7	8.6 - 11.8
400	1.7 - 2.3	3.6 - 5.3	4.6 - 7.7	6.0 - 10.1
500	-	2.7 - 4.7	4.3 - 7.0	5.8 - 9.2
600	-	2.1 - 3.3	2.9 - 5.1	3.9 - 6.6
700	-	2.1 - 3.0	2.6 - 4.5	3.4 - 5.8
800	-	-	2.5 - 4.2	3.3 - 5.5
900	-	-	2.1 - 3.7	2.8 - 4.8
1,000	-	-	2.0 - 3.4	2.7 - 4.4

Opening angle 90°


มุมเปิด 90°

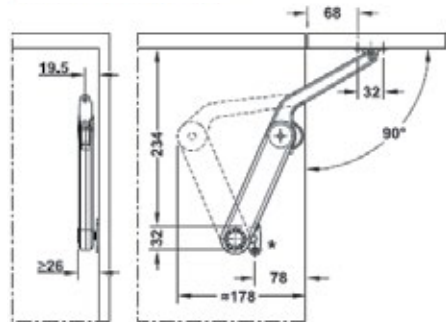

Flap height mm ความสูงบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักบาน กก.			
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
300	1.7 - 2.4	3.1 - 4.6	3.8 - 7.0	5.8 - 9.8
400	-	2.4 - 3.7	3.1 - 5.5	4.2 - 7.1
500	-	1.6 - 2.9	2.6 - 4.5	3.4 - 5.8
600	-	1.5 - 2.4	2.1 - 3.6	2.9 - 4.8
700	-	1.2 - 2.1	1.5 - 3.2	2.5 - 4.0
800	-	-	1.3 - 2.9	2.2 - 3.8
900	-	-	1.1 - 2.6	1.9 - 3.3
1,000	-	-	-	1.6 - 3.0

Opening angle 110°

มุมเปิด 110°

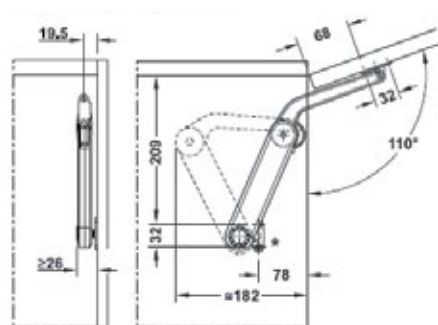

Flap height mm ความสูงบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักบาน กก.			
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
300	-	2.7 - 4.0	3.5 - 6.1	5.1 - 7.8
400	-	1.8 - 3.0	2.7 - 4.6	3.4 - 5.0
500	-	1.7 - 2.4	2.3 - 3.7	3.0 - 4.9
600	-	1.4 - 2.1	1.8 - 3.1	2.5 - 4.2
700	-	-	1.6 - 2.7	2.2 - 3.5
800	-	-	-	1.8 - 3.1
900	-	-	-	1.4 - 2.9
1,000	-	-	-	1.2 - 2.6

*Dimensions for Maxi with mounting bracket for 37 mm edge distance

*ขนาดที่ระบุนี้สำหรับ Maxi ที่ใช้ฐานรองแบบระยะห่างจากขอบ 37 มม.

Note

- The following dimensions and sample measurement tables must be strictly observed for this kind of application
- 2 Maxi fittings must be installed for flap widths from 600 mm and above
- The weight specification applies to one Maxi fitting. When using two Maxi fittings the flap weight values double
- Application in combination with Duomatic Push concealed hinges and magnetic door catches
- For secure closing of the flap use 1 x Push magnetic door catch 356.06.460/461 and an additional magnet 356.06.470/471

หมายเหตุ

- ขนาดและตัวอย่างการวัดตามตารางนั้นเหมาะกับลักษณะการใช้งานตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ Maxi 2 ชิ้น หากหน้าบานมีความกว้างตั้งแต่ 600 มม. ขึ้นไป
- น้ำหนักในการติดตั้งใช้สำหรับอุปกรณ์ Maxi 1 ชิ้น เมื่อใช้อุปกรณ์ Maxi 2 ชิ้นจะสามารถรับน้ำหนักหน้าบานเพิ่มได้ 2 เท่า
- ใช้ติดตั้งร่วมกับบานพับด้วยกดกระดิ่ง Duomatic และตัวยึดแบบแม่เหล็ก
- ถ้าต้องการให้หน้าบานอยู่ในระยะปิดได้แน่นขึ้นให้ติดตั้งอุปกรณ์กดกระดิ่งแบบแม่เหล็ก 1 ชิ้น รหัสสินค้า 356.06.460/461 และเพิ่มตัวแม่เหล็ก รหัสสินค้า 356.06.470/471 ด้วย


Maxi Touch-to-open for opening the flap slightly and with multi-position stop

Maxi แบบกดกระดิ่งสำหรับการเปิดแบบนุ่มนวลและหยุดหน้าบานได้หลายตำแหน่ง



Opening angle 75°


มุมเปิด 75°

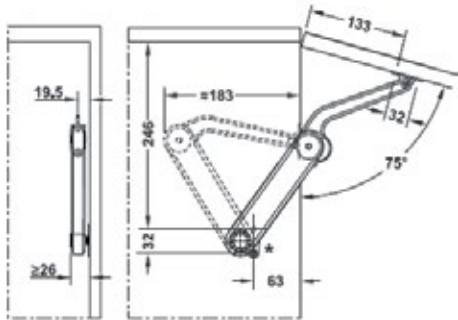

Flap height mm ความสูงบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักบาน กก.			
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
300	2.0 - 3.8	4.0 - 7.7	7.0 - 14.0	-
400	1.6 - 3.1	3.0 - 6.3	5.0 - 11.5	7.0 - 12.5
500	1.3 - 2.5	2.7 - 5.2	4.7 - 8.4	5.5 - 10.5
600	-	2.4 - 4.5	4.3 - 7.8	4.7 - 8.4
700	-	2.2 - 4.0	4.0 - 7.5	4.3 - 8.0
800	-	-	3.6 - 6.2	3.9 - 7.3
900	-	-	3.4 - 5.8	3.5 - 6.7

Opening angle 90°


มุมเปิด 90°

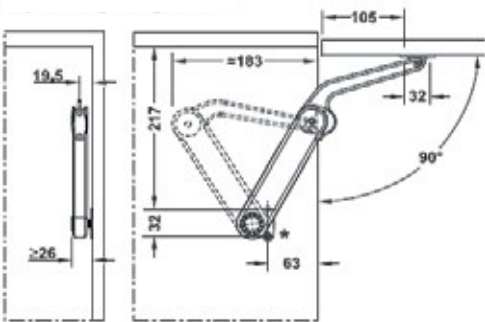

Flap height mm ความสูงบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักบาน กก.			
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
300	2.0 - 3.5	3.3 - 6.7	6.0 - 10.8	7.8 - 13.6
400	1.5 - 2.6	2.5 - 5.0	5.5 - 7.8	5.8 - 10.2
500	1.2 - 2.1	2.0 - 4.0	3.6 - 6.3	4.7 - 8.2
600	1.0 - 1.8	1.7 - 3.3	3.0 - 5.2	3.9 - 6.8
700	0.9 - 1.4	1.4 - 2.7	2.5 - 4.3	3.2 - 5.7
800	0.7 - 1.3	1.2 - 2.6	2.2 - 3.9	2.9 - 5.1
900	0.7 - 1.2	1.1 - 2.2	2.0 - 3.4	2.6 - 4.5
1,000	0.6 - 1.0	1.0 - 2.0	1.8 - 3.1	2.1 - 4.1

Opening angle 110°

มุมเปิด 110°

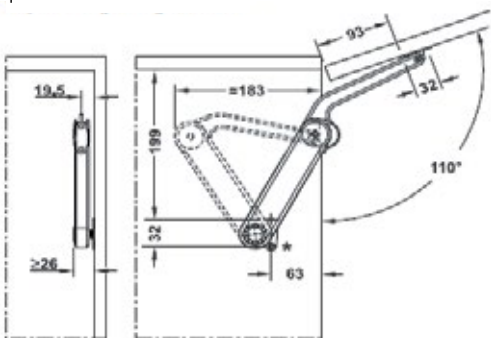

Flap height mm ความสูงบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักบาน กก.			
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
300	1.2 - 2.9	2.6 - 5.5	4.6 - 9.5	-
400	0.9 - 2.2	2.0 - 4.4	3.8 - 7.0	4.6 - 8.7
500	0.7 - 1.8	1.7 - 3.4	3.1 - 5.8	3.7 - 6.5
600	-	1.4 - 3.0	2.6 - 4.7	3.1 - 5.8
700	-	-	2.9 - 4.1	2.8 - 4.5
800	-	-	2.0 - 3.8	2.4 - 4.1
900	-	-	-	2.1 - 3.9
1,000	-	-	-	1.8 - 3.7

*Dimensions for Maxi with mounting bracket for 37 mm edge distance

*ขนาดที่ระบุไว้สำหรับ Maxi ที่ใช้ฐานรองแบบระยะห่างจากขอบ 37 มม.

Note

- The following dimensions and sample measurement tables must be strictly observed for this kind of application
- 2 Maxi fittings must be installed for flap widths from 600 mm and above
- The weight specification applies to one Maxi fitting. When using two Maxi fittings the flap weight values double
- Application in combination with Duomatic Push hinges and magnetic door catches

หมายเหตุ

- ขนาดและตัวอย่างการวัดตามตารางนั้นเหมาะกับลักษณะการใช้งานตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ Maxi 2 ชิ้น หากหน้าบานมีความกว้างตั้งแต่ 600 มม. ขึ้นไป
- น้ำหนักในการติดตั้งใช้สำหรับอุปกรณ์ Maxi 1 ชิ้น เมื่อใช้อุปกรณ์ Maxi 2 ชิ้น จะสามารถรับน้ำหนักหน้าบานเพิ่มได้ 2 เท่า
- ใช้ติดตั้งร่วมกับบานพับด้วยกดกระดิ่ง Duomatic และตัวยึดแบบแม่เหล็ก


Maxi for power assisted opening of the flap

Maxi สำหรับแบบเพิ่มแรงช่วยเปิด



Opening angle 75°


มุมเปิด 75°

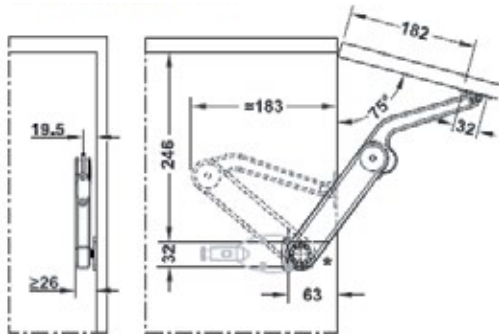

Flap height mm ความสูงบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักบาน กก.			
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
400	2.2 - 4.0	4.3 - 8.2	7.1 - 14.0	-
500	1.8 - 3.2	3.4 - 7.0	6.4 - 11.5	6.8 - 13.4
600	1.6 - 3.0	2.9 - 5.5	5.1 - 10.0	6.4 - 11.2
700	1.4 - 2.8	2.6 - 5.1	4.9 - 9.1	5.3 - 10.2
800	-	2.4 - 4.6	4.0 - 7.4	4.9 - 9.0
900	-	2.2 - 4.4	3.8 - 7.0	4.7 - 8.2
1,000	-	2.0 - 4.2	3.5 - 6.7	4.4 - 7.6

Opening angle 90°


มุมเปิด 90°

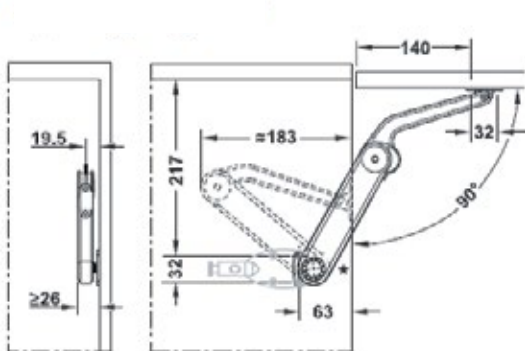

Flap height mm ความสูงบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักบาน กก.			
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
300	2.7 - 5.1	5.0 - 8.5	6.0 - 12.0	9.0 - 15.0
400	2.1 - 3.5	4.5 - 6.7	5.8 - 11.2	7.2 - 13.5
500	1.6 - 2.6	3.5 - 5.5	4.5 - 8.8	6.0 - 11.0
600	1.3 - 2.2	2.7 - 4.3	3.9 - 7.7	4.8 - 8.5
700	1.2 - 2.0	2.5 - 3.7	3.2 - 6.4	4.2 - 7.6
800	-	2.4 - 5.2	3.0 - 5.4	3.5 - 6.7
900	-	-	2.7 - 5.2	3.0 - 6.0
1,000	-	-	-	2.7 - 5.5

Opening angle 110°

มุมเปิด 110°

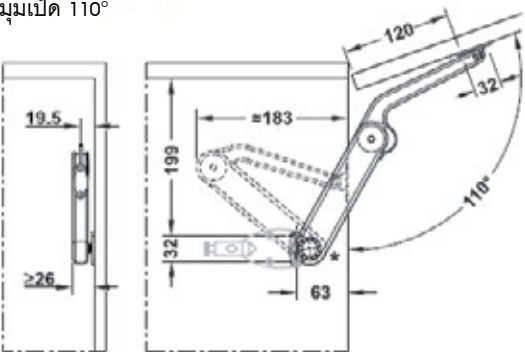

Flap height mm ความสูงบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักบาน กก.			
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
300	1.4 - 3.2	3.1 - 5.9	5.4 - 10.0	-
400	1.2 - 2.5	3.0 - 5.0	4.2 - 8.1	4.8 - 9.0
500	0.9 - 2.0	2.2 - 3.8	3.2 - 6.3	2.8 - 7.5
600	0.7 - 1.5	1.9 - 3.5	2.7 - 6.0	3.5 - 6.8
700	-	1.7 - 2.7	2.5 - 4.5	3.0 - 5.2
800	-	-	2.2 - 3.6	2.6 - 4.7
900	-	-	-	2.3 - 4.3
1,000	-	-	-	2.0 - 4.0

*Dimensions for Maxi with mounting bracket for 37 mm edge distance

*ขนาดที่ระบุนี้สำหรับ Maxi ที่ใช้ฐานรองแบบระยะห่างจากขอบ 37 มม.

Note

- The following dimensions and sample measurement tables must be strictly observed for this kind of application
- 2 Maxi fittings must be installed for flap widths from 600 mm and above
- The weight specification applies to one Maxi fitting. When using two Maxi fittings the flap weight values double
- Application in combination with concealed hinges with or without automatic closing

หมายเหตุ

- ขนาดและตัวอย่างการวัดตามตารางนั้นเหมาะกับลักษณะการใช้งานตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ Maxi 2 ชิ้น หากหน้าบานมีความกว้างตั้งแต่ 600 มม. ขึ้นไป
- น้ำหนักในการติดตั้งใช้สำหรับอุปกรณ์ Maxi 1 ชิ้น เมื่อใช้อุปกรณ์ Maxi 2 ชิ้น จะสามารถรับน้ำหนักหน้าบานเพิ่มได้ 2 เท่า
- ใช้ติดตั้งร่วมกับบานพับด้วยแบบมีหรือไม่มีสปริงปิดอัตโนมัติ


Maxi for particularly wide and heavy fronts

Maxi สำหรับหน้าบานที่มีขนาดกว้างและหนัก



Opening angle 75°


มุมเปิด 75°

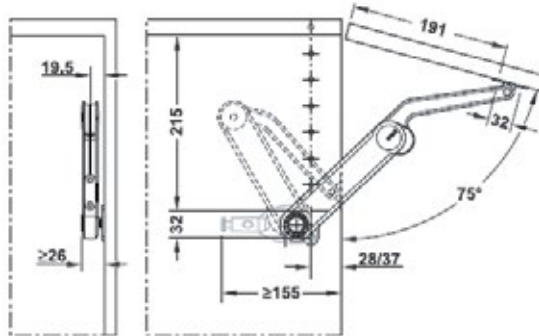

Flap height mm ความสูงบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักบาน กก.			
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
300	3.8 - 7.1	6.7 - 13.7	11.9 - 21.0	15.4 - 27.3
400	2.8 - 5.3	5.0 - 10.3	8.9 - 15.8	11.6 - 20.5
500	2.3 - 4.3	4.1 - 8.3	7.2 - 12.5	9.4 - 16.2
600	1.9 - 3.5	3.3 - 7.0	5.9 - 10.6	7.6 - 13.7
700	1.6 - 3.0	2.8 - 5.7	5.0 - 8.8	6.5 - 11.4
800	1.4 - 2.7	2.5 - 5.1	4.4 - 7.9	5.7 - 10.4
900	1.3 - 2.4	2.2 - 4.6	4.0 - 7.0	5.2 - 9.1
1,000	1.1 - 2.1	2.4 - 4.1	3.6 - 6.3	4.6 - 8.2

Opening angle 90°


มุมเปิด 90°

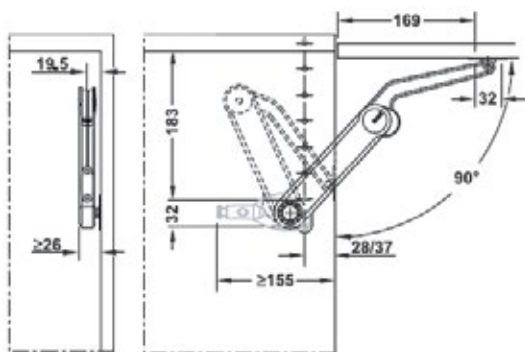

Flap height mm ความสูงบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักบาน กก.			
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
300	3.0 - 5.3	5.1 - 10.2	9.1 - 15.8	11.9 - 20.8
400	2.3 - 4.0	3.8 - 7.6	6.9 - 11.9	8.9 - 15.6
500	1.8 - 3.2	3.1 - 6.1	5.5 - 9.6	7.2 - 12.5
600	1.5 - 2.7	2.6 - 5.1	4.6 - 7.9	6.0 - 10.4
700	1.3 - 2.2	2.1 - 4.2	3.8 - 6.6	4.9 - 8.7
800	1.1 - 2.0	1.9 - 3.9	3.4 - 5.9	4.4 - 7.8
900	1.0 - 1.8	1.7 - 3.4	3.0 - 5.2	3.9 - 6.9
1,000	0.6 - 1.6	1.5 - 3.0	2.7 - 4.7	3.6 - 6.2

Opening angle 110°

มุมเปิด 110°

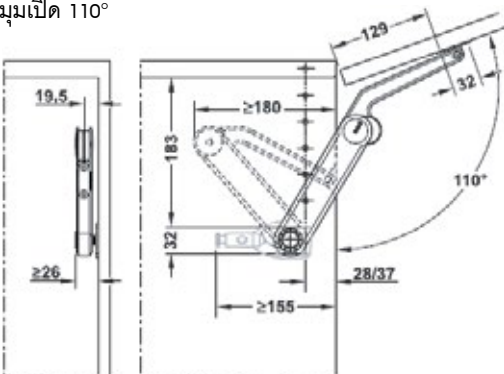

Flap height mm ความสูงบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักบาน กก.			
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
300	2.4 - 4.0	3.9 - 7.5	6.8 - 11.6	9.2 - 15.0
400	1.8 - 3.0	2.9 - 5.6	5.1 - 8.7	6.9 - 11.2
500	1.4 - 2.4	2.4 - 4.5	4.0 - 7.1	5.7 - 9.0
600	1.2 - 2.0	1.9 - 3.8	3.3 - 5.9	4.5 - 7.6
700	1.0 - 1.7	1.7 - 3.1	2.9 - 4.8	3.8 - 6.2
800	0.9 - 1.4	1.4 - 2.8	2.6 - 4.3	3.4 - 5.6
900	0.8 - 1.3	1.3 - 2.5	2.3 - 3.8	3.0 - 5.0
1,000	0.7 - 1.2	1.1 - 2.2	2.0 - 3.5	2.7 - 4.5

*Dimensions for Maxi with mounting bracket for 37 mm edge distance

*ขนาดที่ระบุนี้สำหรับ Maxi ที่ใช้ฐานรองแบบระยะห่างจากขอบ 37 มม.

Note

- The following dimensions and sample measurement tables must be strictly observed for this kind of application
- 2 Maxi fittings must be installed for flap widths from 600 mm and above
- The weight specification applies to one Maxi fitting. When using two Maxi fittings the flap weight values double
- Application in combination with concealed hinges with or without automatic closing

หมายเหตุ

- ขนาดและตัวอย่างการวัดตามตารางนั้นเหมาะสำหรับลักษณะการใช้งานตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ Maxi 2 ชิ้น หากหน้าบานมีความกว้างตั้งแต่ 600 มม. ขึ้นไป
- น้ำหนักในการติดตั้งใช้สำหรับอุปกรณ์ Maxi 1 ชิ้น เมื่อใช้อุปกรณ์ Maxi 2 ชิ้น จะสามารถรับน้ำหนักหน้าบานเพิ่มได้ 2 เท่า
- ใช้ติดตั้งร่วมกับบานพับด้วยแบบมีหรือไม่มีสปริงปิดอัตโนมัติ

Maxi complete set or individual fitting for flaps made of wood, glass or with aluminium frame

Maxi แบบอุปกรณ์ครบชุดหรือแบบแยกชิ้นสำหรับหน้าบานไม้, กระจกหรือแบบกรอบอะลูมิเนียม



Maxi black
Maxi สีดำ



Maxi nickel plated
Maxi สีนิกเกิล

Supplied with

- 1 Lid stay
- 1 Mounting bracket for cabinet
- 1 Screw-on bracket for flap (for Euro screws)

ประกอบด้วย

- แขนยกหน้าบาน 1 ชิ้น
- ฉากยึดตู้ 1 ชิ้น
- ฉากยึดหน้าบาน 1 ชิ้น (แบบขันด้วยยูโรสกรู)

Note

- Bracket for cabinet and flap are black colour

หมายเหตุ

- ฉากยึดสำหรับตู้และหน้าบานสีดำ

Order reference

Use two Maxi fitting for flap widths from 600 mm and above

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาลงชื่ออุปกรณ์ Maxi จำนวนสองชิ้นสำหรับหน้าบานที่มีความกว้างตั้งแต่ 600 มม. ขึ้นไป

- Material: Stay: zinc alloy, mounting and screw-on ,bracket: steel, cover cap for adjusting Screw: plastic
- Finish: Stay: nickel plated, white or black, mounting and screw-on bracket: nickel plated
- Edge distance: 37 mm
- Version: For left and right hand use
- Installation: Without tools (clip on)
- Adjustment facility: Holding power adjustment

- วัสดุ: แขนยกหน้าบาน: ซิงค์อัลลอยด์, ฉากยึดพร้อมสกรู: เหล็ก, ฝาปิดสกรู: พลาสติก
- สี: แขนยกหน้าบานสีนิกเกิล ขาวหรือดำ ฉากยึดสีนิกเกิล
- ระยะห่างจากขอบหน้าบาน: 37 มม.
- รูปแบบ: ติดตั้งได้ทั้งด้านซ้ายและขวา
- การติดตั้ง: ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (ระบบคลิป)
- การปรับระดับ: ปรับแรงยกหน้าบานได้

Model รุ่น	Edge distance mm ระยะจากขอบ มม.	Nickel plated สีนิกเกิล	Black สีดำ
For wooden flaps or flaps with aluminium frame, from frame width 45 mm สำหรับหน้าบานไม้หรือกรอบบานอะลูมิเนียมที่มีความกว้าง 45 มม.ขึ้นไป			
⦿ A	37	373.69.512	-
⦿ B	37	373.69.412	373.69.344
⦿ C	37	373.69.712	-
⦿ D	37	373.69.312	-

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Free flap H 1.5

อุปกรณ์บานเปิดขึ้น รุ่น H 1.5



All plastic versions in white

Plastic housing in white, with metal support arm


รุ่นพลาสติกสีขาว

เข้าสกรูสีขาวกับแขนบานพับโลหะ



Quick fixing system

ระบบสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

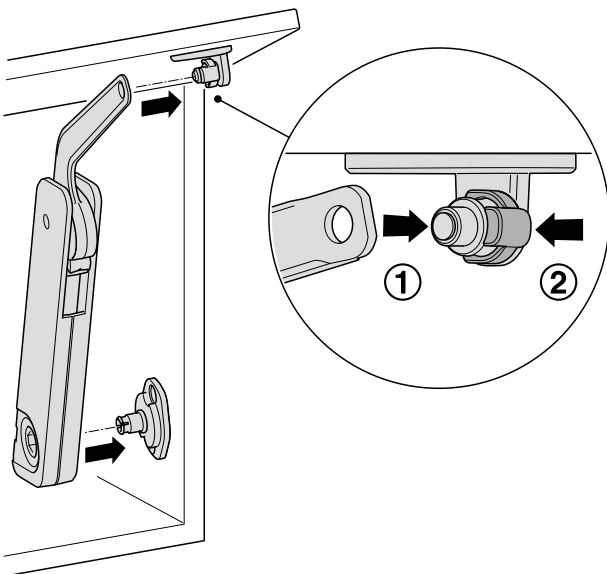

Quick and tool-less installation of the fitting onto pre-mounted screw-on bracket.

ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและใช้เครื่องมือน้อยสำหรับการยึดด้วยสกรู

- Material: Housing, support arm, mounting bracket, screw-on bracket and hex key: Plastic
- Colour: White
- For flaps made from wood, glass or with aluminium frame
- Installation: For screw fixing
- Adjustment facility: Holding power by hex key
- Load bearing capacity up to 5.5 kg with 400 mm cabinet height, up to max. 11 kg with application on both sides

- วัสดุ: เข้าสกรูสีขา วนบานพับ แกนยึดแผงข้างตู้ แกนยึดแขนหน้าบาน และประแจหกเหลี่ยม: พลาสติก
- สี: สีขาว
- สำหรับบานไม้, กระจกหรือเฟรมอะลูมิเนียม
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรู
- การปรับ: ใช้ประแจหกเหลี่ยมในการปรับความแรงในการเปิด
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 5.5 กก. กับ ตู้สูง 400 มม. และได้มากที่สุด 11 กก. กับการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งสองด้าน

Differentiation criteria of the model versions


Colour-coded adjustment nut for differentiation between models

A (grey), B (beige), C (white), D (black)

ความแตกต่างกันของแต่ละรุ่น


สีของน็อตที่บ่งบอกถึงการรับน้ำหนักและมุมเปิดของแต่ละรุ่น

A (สีเทา), B (สีเบจ), C (สีขาว), D (สีดำ)

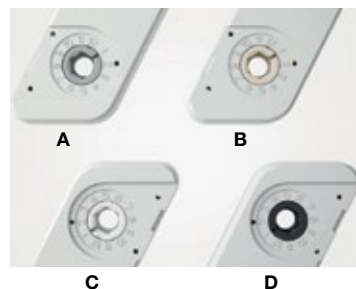

Holding power adjustment with SW10 hex key (Cat.No. 235.79.301)

ใช้ประแจหกเหลี่ยมในการปรับความแรงในการเปิด (รหัส 235.79.301)

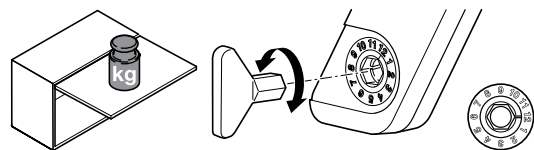


Use position 1-8 for adjusting the holding power. Use position 9-12 to re-adjust flap (if necessary).

ใช้ตำแหน่งที่ 1-8 เพื่อปรับระดับแรงยกหน้าบาน ใช้ตำแหน่งที่ 9-12 เพื่อปรับแรงยกอีกครั้ง (หากจำเป็น)

Adjustment facility for front panel

ระบบสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว



Height adjustment*

ปรับระดับความสูง*

Side adjustment*

ปรับระยะซ้าย-ขวา*

Tilting angle adjustment*

ปรับระยะเข้า-ออก หน้าบาน*

*Depend on the concealed hinge that are used

*การปรับขึ้นอยู่กับบานพับด้วยที่ใช้


TYPE 1 FOR FRONT PANEL WITH HANDLE

แบบที่ 1: สำหรับติดตั้งบานเปิดแบบธรรมดาด้วยมือจับ




Opening angle 75°

มุมเปิด 75°

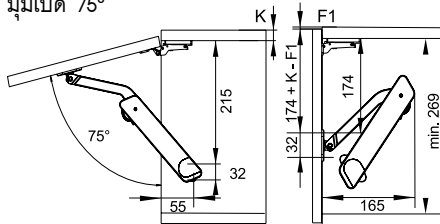


Opening angle 90°

มุมเปิด 90°

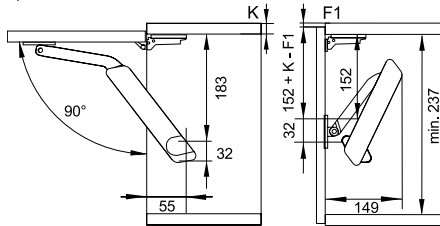

Opening angle 110°

มุมเปิด 110°

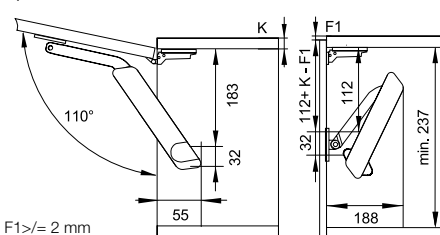

Weight calculation

- Weight capacities are not include handle weight.
- Capacity specifications in kg and for use 1 fitting. When employed on both cabinet sides, the capacity specifications can be doubled.
- If cabinet width is more than or equal to 60 cm, please use 2 fittings.

การคำนวณน้ำหนัก

- การรับน้ำหนักของหน้าบานเท่านั้น ไม่รวมมือจับ
- ข้อมูลการรับน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และสำหรับอุปกรณ์ 1 ตัว ถ้าหากติดตั้งอุปกรณ์ 2 ตัว น้ำหนักที่ได้รับจะเพิ่มเป็น 2 เท่า
- ถ้าความกว้างตู้มากกว่าหรือเท่ากับ 60 ซม. จะต้องใช้อุปกรณ์ 2 ตัว

Order reference

Please order full overlay hinge separately. In case of soft close function, please order full overlay with soft close hinge (Cat.No. 311.03.003) with mounting plate separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบแยกต่างหาก ในกรณีต้องการระบบแบบปิดแบบนุ่มนวล กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบแบบมีระบบปิดแบบนุ่มนวล รหัส 311.03.003 พร้อมฐานบานพับแยกต่างหาก

- For front panels with handle
- Flap locks reliably in any position
- Reduced amount of manual force required for opening the flap by means of fitting with movement assistance
- For use with standard concealed hinge 110° with intergrated self close mechanism

- สำหรับหน้าบานเปิดธรรมดาด้วยมือจับ
- ล็อกได้อย่างแม่นยำในทุกตำแหน่ง
- สามารถปรับลดแรงการเปิด เพื่อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหว
- สำหรับใช้ร่วมกับบานพับด้วยมุมเปิด 110° ระบบปิดอัตโนมัติ

Cabinet height mm ความสูงของตู้ มม.	Flap weight kg การรับน้ำหนัก กก.		
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model D รุ่น D
350	2.6–4.2	w3.8–6.5	6.2–10.9
400	2.2–3.3	3.0–5.8	5.6–10.2
450	2.2–3.1	2.7–4.6	5.5–9.7
500	1.7–2.8	2.3–4.6	4.6–8.5
550	1.6–2.6	2.2–4.2	4.1–6.6
600	1.2–2.3	2.1–3.9	3.9–6.0

Cabinet height mm ความสูงของตู้ มม.	Flap weight kg การรับน้ำหนัก กก.		
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model D รุ่น D
275	2.8–3.8	3.5–6.0	5.8–10.5
300	2.2–3.4	3.3–5.7	5.2–9.0
350	2.1–2.9	2.7–4.9	4.8–8.0
400	1.6–2.3	2.3–4.6	4.3–7.9
450	1.3–2.2	2.0–3.8	3.8–6.3
500	1.2–2.0	1.7–3.4	3.4–6.0
550	1.2–1.9	1.7–3.0	3.0–5.1
600	0.9–1.6	1.6–3.0	3.0–4.7

Cabinet height mm ความสูงของตู้ มม.	Flap weight kg การรับน้ำหนัก กก.		
	Model A รุ่น A	Model B รุ่น B	Model D รุ่น D
275	1.9–2.8	2.6–4.3	4.2–7.1
300	1.1–2.4	2.4–4.1	4.0–7.0
350	1.1–2.1	2.1–3.7	3.6–6.4
400	1.1–1.7	1.7–3.2	3.2–5.5
450	1.0–1.6	1.6–2.8	2.8–5.5
500	1.0–1.4	1.3–2.5	2.5–4.5
550	0.8–1.3	1.3–2.2	2.2–3.9
600	0.7–1.2	1.2–2.2	2.2–4.3


TYPE 2: TOUCH OPENING APPLICATION

แบบที่ 2: ติดตั้งแบบสัมผัสเพื่อเปิด




Opening angle 75°

มุมเปิด 75°

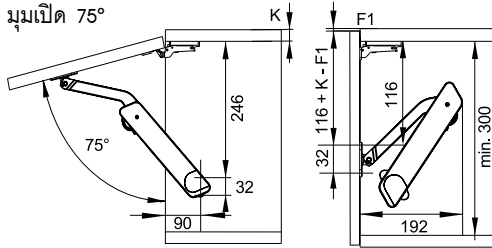


Opening angle 90°

มุมเปิด 90°

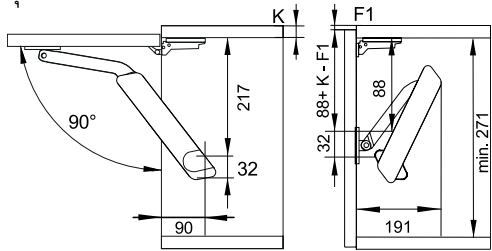

Opening angle 110°

มุมเปิด 110°

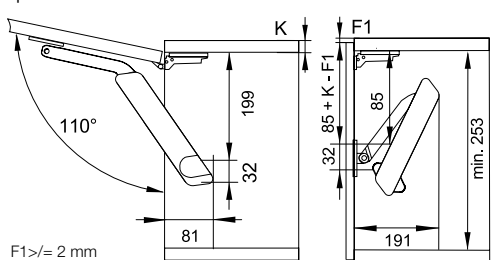

Weight calculation

- Capacity specifications in Kg and for use 1 fitting. When employed on both cabinet sides, the capacity specifications can be doubled.
- If cabinet width is more than or equal to 60 cm, please use 2 fittings.

การคำนวณน้ำหนัก

- ข้อมูลการรับน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และสำหรับอุปกรณ์ 1 ตัว ถ้าหากติดตั้งอุปกรณ์ 2 ตัว น้ำหนักที่ได้รับจะเพิ่มเป็น 2 เท่า
- ถ้าความกว้างตู้มากกว่าหรือเท่ากับ 60 ซม. จะต้องใช้อุปกรณ์ 2 ตัว

Order reference

Please order full overlay hinge with push to open function (Cat.No. 311.60.820) with monuting plate separately.

Please order 1 piece of push to open ejector (Cat.No. 356.06.460/461) separately.

In case of starmark (*) please order push to open ejector and magnetic catch together (Cat.No. 356.06.460/461 and 356.06.470/471).

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบแบบกดกระดิ่ง รหัส 311.60.820 พร้อมฐานบานพับแยกต่างหาก

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับกดกระดิ่ง 1 ตัว รหัส 356.06.460/461 แยกต่างหาก

ในกรณีเครื่องหมายดอกจัน (*) กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับแบบกดกระดิ่ง และตัวดูดจับแม่เหล็กด้วยกัน รหัส 356.06.460/461 และ 356.06.470/471

- A gentle push opens the flap slightly to be fully opened and be closed again by hand, the front is locked reliably in any position
- For use in combination with Metalla Push conceals hinges
- Held closed by magnetic door catch and counterplate on the front panel
- Additional magnet for holding in closed position (optional)

- เปิดโดยใช้ฝ่ามือสัมผัสเบาๆ หน้าบานจะเปิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ และปิดอีกครั้งด้วยมือ หน้าบานจะค่อยๆ ปิดลงอย่างนุ่มนวล
- สำหรับใช้ร่วมกับบานพับถ้วยระบบกดกระดิ่ง Metalla
- เมื่อปิดหน้าบาน บานจะถูกยึดจับด้วยแม่เหล็กที่ยึดติดข้างแผงข้างร่วม กับแผ่นเพลทที่ยึดติดกับหน้าบาน
- เพิ่มแม่เหล็กเพื่อการปิดที่แน่นหนา (ถ้ามี)

Cabinet height mm ความสูงของตู้ มม.	Flap weight kg การรับน้ำหนัก กก.		
	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
350	4.6–5.3	–	–
400	3.2–4.8	4.3–7.0*	5.5–8.0*
450	2.5–4.0	4.0–6.3*	5.0–7.6*
500	2.2–3.5	3.5–5.4*	4.7–7.3*
550	2.0–3.3	2.6–5.1	4.0–6.9
600	–	2.6–4.7	3.6–6.3

Cabinet height mm ความสูงของตู้ มม.	Flap weight kg การรับน้ำหนัก กก.		
	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
350	2.4–4.2	3.4–5.2*	4.7–6.9*
400	1.5–3.2	3.1–4.9*	3.9–5.6*
450	1.5–2.6	2.6–4.2*	3.6–5.4*
500	1.4–2.4	2.4–3.6	3.4–5.0
550	1.3–2.1	1.9–3.2	2.6–4.6
600	1.3–1.9	1.8–3.1	–


Cabinet height mm ความสูงของตู้ มม.	Flap weight kg การรับน้ำหนัก กก.		
	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
300	2.0–3.6	2.8–5.3	–
350	2.0–3.4	2.7–4.6	3.6–5.6
400	1.8–2.9	2.6–3.9	3.5–5.0
450	1.4–2.2	2.2–3.7	2.9–4.4
500	1.3–2.2	2.0–3.4	2.6–3.7
550	1.0–1.8	1.6–3.2	2.3–3.9
600	–	1.5–2.7	2.2–3.4

TYPE 3: PUSH TO OPEN APPLICATION


แบบที่ 3: ติดตั้งแบบกดเพื่อเปิด




Opening angle 75°

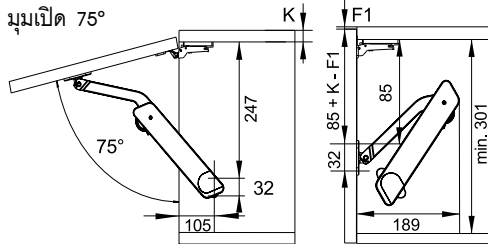

Opening angle 90°

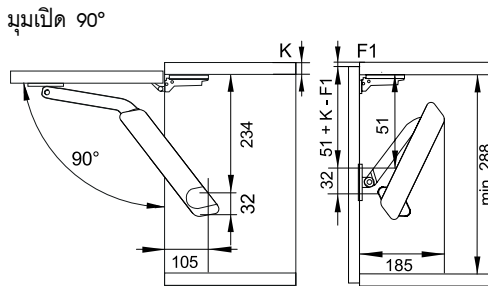

Opening angle 110°

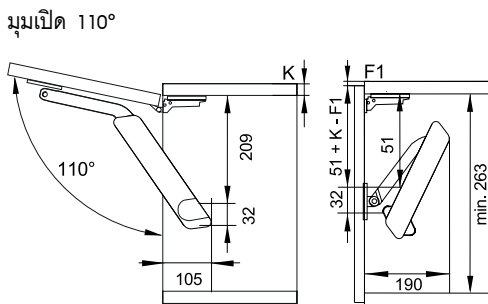

Weight calculation

- Capacity specifications in Kg and for use 1 fitting. When employed on both cabinet sides, the capacity specifications can be doubled.
- If cabinet width is more than or equal to 60 cm, please use 2 fittings.

การคำนวณน้ำหนัก

- ข้อมูลการรับน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และสำหรับอุปกรณ์ 1 ตัว ถ้าหากติดตั้งอุปกรณ์ 2 ตัว น้ำหนักที่รับจะเพิ่มเป็น 2 เท่า
- ถ้าความกว้างตู้มากกว่าหรือเท่ากับ 60 ซม. จะต้องใช้อุปกรณ์ 2 ตัว

Order reference

Please order full overlay hinge with push to open function (Cat.No. 311.60.820)

Please order 1 piece of push to open ejector (Cat.No. 356.06.460/461) separately.

In case of starmark (*) please order push to open ejector and magnetic catch together (Cat.No. 356.06.460/461 and 356.06.470/471)

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบแบบกดกระดิ่ง รหัส 311.60.820

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับกดกระดิ่ง 1 ตัว รหัส 356.06.460/461 แยกต่างหาก

ในกรณีเครื่องหมายดอกจัน (*) กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับแบบกดกระดิ่ง และตัวดูดจับแม่เหล็กด้วยกัน รหัส 356.06.460/461 และ 356.06.470/471

- Slight pressure on the front opens the flap completely till the end position
- For use in combination with Metalla Push concealed hinges
- Held closed by magnetic door catch and counterplate on the front panel
- Additional magnet of holding in closed position (optional)

- ใช้ปลายนิ้วมือสัมผัสเล็กน้อย หน้าบานจะเปิดออกจนถึงมุมเปิดที่กำหนด
- สำหรับใช้ร่วมกับบานพับด้วยระบบกดกระดิ่ง Metalla
- เมื่อปิดหน้าบานบานจะถูกยึดจับด้วยแม่เหล็กที่ยึดติดข้างแผงข้างร่วมกับแผ่นเพลทที่ยึดติดกับหน้าบาน
- เพิ่มแม่เหล็กเพื่อการปิดที่แน่นหนา (ถ้ามี)

Cabinet height mm ความสูงของตู้ มม.	Flap weight kg การรับน้ำหนัก กก.		
	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
350	2.6–3.6	3.1–5.3*	4.7–6.6*
400	2.3–3.1	3.1–5.1*	4.3–6.6*
450	1.8–2.6	2.6–4.0*	3.6–5.6*
500	1.6–2.3	2.3–3.6	3.3–4.9
550	1.5–2.1	2.1–3.6	3.1–4.6
600	1.4–2.0	2.0–3.2	2.7–4.2

Cabinet height mm ความสูงของตู้ มม.	Flap weight kg การรับน้ำหนัก กก.		
	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
350	1.7–2.5	2.1–3.2	3.0–4.0
400	1.3–1.9	1.9–3.0	2.8–4.0
450	1.1–1.5	1.5–2.6	2.2–3.2
500	–	1.4–2.4	2.0–2.9
550	–	1.3–2.2	1.8–2.8
600	–	1.3–1.7	1.5–2.5

Cabinet height mm ความสูงของตู้ มม.	Flap weight kg การรับน้ำหนัก กก.		
	Model B รุ่น B	Model C รุ่น C	Model D รุ่น D
300	1.5–2.1	2.1–3.0	2.7–4.1
350	1.5–2.1	1.9–2.7	2.6–3.7
400	1.1–1.5	1.5–2.5	2.2–3.5
450	1.0–1.3	1.3–2.3	2.0–2.9
500	–	1.2–1.7	1.6–2.7
550	–	1.2–1.7	1.5–2.3
600	–	1.2–1.5	1.3–2.1

Free flap H 1.5 Complete sets – all-plastic version

ชุดอุปกรณ์บานเปิดขึ้น H 1.5 พร้อมแขนพลาสติก

Individual set for one-sided application

ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งด้านเดียว



Supplied with

1 lid stay
1 mounting bracket for cabinet
1 screw-on bracket for flap
1 hex key, SW10, plastic
1 set of installation instructions

ประกอบด้วย

อุปกรณ์ยกหน้าบาน 1 ชิ้น
เป็นยึดตู้ 1 ชิ้น
จากยึดหน้าบานพร้อมสกรู 1 ชิ้น
ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น
คู่มือการติดตั้ง 1 ชุด

Model รุ่น	Mounting การติดตั้ง	White ขาว
A	Right ขวา	372.39.800
	Left ซ้าย	372.39.801
B	Right ขวา	372.39.810
	Left ซ้าย	372.39.811
C	Right ขวา	372.39.820
	Left ซ้าย	372.39.821
D	Right ขวา	372.39.830
	Left ซ้าย	372.39.831

Packing: 1 Set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order full overlay hinge separately.

In case of soft close function, please order full overlay with soft close hinge (Cat.No. 329.15.701) with mounting plate separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบแยกต่างหาก

ในกรณีที่ต้องการระบบปิดแบบนุ่มนวล กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบแบบมีระบบปิดแบบนุ่มนวล รหัส 329.15.701 พร้อมฐานบานพับแยกต่างหาก

Accessories for application 2 and 3

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งแบบ 2 และ 3



	Cat.No รหัสสินค้า
Push to open ejector with magnetic catch function (plug-in) ตัวกดกระด้างพร้อมระบบดูดจับด้วยแม่เหล็ก (แบบฝังหน้าบาน)	356.06.460

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

	Cat.No รหัสสินค้า
Push to open ejector with magnetic catch function (stick-on) ตัวกดกระด้างพร้อมระบบดูดจับด้วยแม่เหล็ก (แบบฝังหน้าบาน)	356.06.461

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

	Cat.No รหัสสินค้า
Magnetic catch function (stick-on) ตัวดูดจับด้วยแม่เหล็ก (แบบฝังหน้าบาน)	356.06.471

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Duo Standard/Duo Forte for flaps made of wood or with aluminium frame

Duo Standard/Duo Forte สำหรับบานไม้หรือกรอบอะลูมิเนียม



- Adjusting the arms (overshear) turns the lid stay into a flap stay
- Less space required inside the cabinet
- Wear-resistant friction coupling with large adjusting range
- ปรับที่แขน (หมุนกลับด้าน) เปลี่ยนจากบานเปิดขึ้นเป็นบานเปิดลง
- ใช้พื้นที่ติดตั้งภายในตู้่น้อย
- มีตัวป้องกันการเสียดสีและสามารถปรับระดับได้หลากหลาย



Holding power adjustment with SW4 Allen key

การปรับความแรงของอุปกรณ์ด้วยประแจหกเหลี่ยม SW10



Cat. No. 008.28.241

รหัสสินค้า 008.28.241

Stronger holding power

- **Locking** function
- Flap locks in any position (multi-position stop)

Weaker holding power

- **Braking** function
- Lid stay closes softly/flap stay open gently

แรงยกหน้าบานมาก


- ระบบล็อก
- ล็อกหน้าบานทุกตำแหน่ง (หยุดได้ทุกตำแหน่ง)

แรงยกหน้าบานน้อย

- ระบบเบรก
- บานเปิดขึ้นจะปิดแบบนุ่มนวล/บานเปิดลงจะเปิดแบบนุ่มนวล

Application

ลักษณะการติดตั้ง

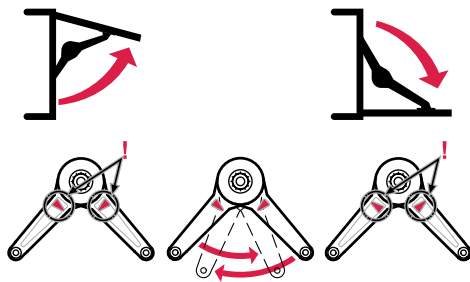

As lid stay
แบบบานเปิดขึ้น

As flap stay
แบบบานเปิดลง

Surface

พื้นผิว




Black, nickel coloured or white

สีดำ สีนิกเกิลหรือสีขาว

Adjustment

การปรับหน้าบาน

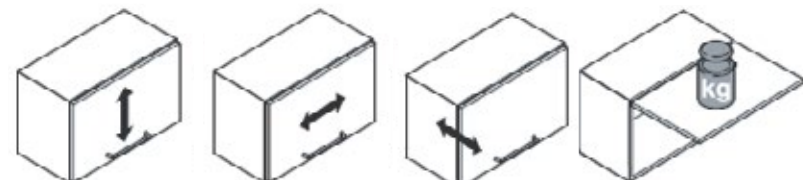

Height adjustment*

Side adjustment*

Tilt adjustment*

Pull adjustment*

การปรับความสูง*

การปรับซ้าย-ขวา*

การปรับเข้า-ออก*


การปรับแรงยก*

*depend on the hinges that are installed

*ขึ้นอยู่กับบานพับที่ใช้ติดตั้งร่วมด้วย


Lateral space requirement/side distance (S) for screw-on bracket

ระยะการติดตั้งและระยะห่างสำหรับฉากยึด




$S = 12 + \text{door overlay}$

$S = 12 + \text{ระยะทับขอบหน้าบาน}$



Duo standard



Duo forte

Duo Standard complete set

ชุดอุปกรณ์ Duo มาตรฐานแบบครบชุด



- Material: Zinc alloy
- Finish: Nickel plated, white
- Mounting: For left and right hand use
- Installation: Without tools (clip system) onto pre-mounted screw-on bracket
- Adjustment facility: Holding power

- วัสดุ: ซิงค์อัลลอยด์
- สี: สีนิกเกิล, ขาว
- ตำแหน่งการติดตั้ง: สำหรับการใช้งานด้านซ้ายและขวา
- การติดตั้ง: ไม่ต้องใช้เครื่องมือ (ระบบคลิป) โดยการยึดสกรูไว้ที่ฉากรับล่วงหน้า
- การปรับ: แรงยกหน้าบาน

Supplied with


- 1 Lid stay
- 1 Mounting bracket for cabinet
- 1 Screw-on bracket for flap

ประกอบด้วย


- อุปกรณ์บานเปิดขึ้น 1 ชิ้น
- แป้นยึดตู้ 1 ชิ้น
- แป้นยึดหน้าบานแบบขันด้วยสกรู 1 ชิ้น

Installation as lid stay


การติดตั้งแบบบานเปิดขึ้น



Opening angle 75°
มุมเปิด 75°




Opening angle 90°
มุมเปิด 90°




Opening angle 110°
มุมเปิด 110°

Installation as flap stay

การติดตั้งแบบบานเปิดลง



Separate catch required
ต้องใช้ตัวเกี่ยวเพิ่ม



No separate catch required. Space requirement for fitting inside the cabinet when the flap is being closed:
130 mm from front edge of cabinet

ไม่ต้องใช้ตัวเกี่ยวหน้าบานเพิ่ม
ต้องใช้พื้นที่สำหรับอุปกรณ์เวลาปิด
หน้าบาน 130 มม. จากขอบตู้

Installation การติดตั้ง	Edge Distance mm ระยะจากขอบ มม.	Nickel plated สีนิกเกิล	White สีขาว
For wooden flaps or flaps with aluminium frame, from frame width 45 mm สำหรับหน้าบานไม้หรือกรอบบานอะลูมิเนียมที่มีความกว้าง 45 มม.			
For chipboard screws สำหรับสกรูชีปบอร์ด	37	373.66.612	373.66.262

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Sample measurements table for max. flap weight. Always use two fittings when used as flap stay.

ตารางตัวอย่างการวัดขนาดและน้ำหนักสำหรับหน้าบาน ควรใช้อุปกรณ์ 2 ชิ้นเมื่อใช้เป็นบานเปิดลง

	Flap height mm ความสูงหน้าบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักหน้าบาน กก.			
		Locking function ระบบล็อก		Braking function ระบบเบรก	
		1 stay 1 แขน	2 stay 2 แขน	1 stay 1 แขน	2 stay 2 แขน
Installation as lid stay การติดตั้งแบบบานเปิดขึ้น					
75°	200	9.0	15.0	11.5	15.0
	250	7.0	15.0	9.0	15.0
	300	6.0	12.0	7.5	15.0
	350	5.0	10.0	6.5	13.0
	400	4.5	9.0	6.0	11.5
	450	4.0	8.0	5.0	10.0
	500	3.5	7.0	4.5	9.0
90°	200 - 400 see table below "Installation as flap stay" 200 - 400 กรุณาศึกษาจากตารางด้านล่าง "การติดตั้งแบบเปิดลง"				
	450	3.5	6.5	4.5	8.5
	500	3.0	6.0	4.0	7.5
110°	200	6.0	12.0	8.0	15.0
	250	5.0	9.5	6.0	12.0
	300	4.0	8.0	5.0	10.0
	350	3.5	7.0	4.0	9.0
	400	3.0	6.0	4.0	7.5
	450	2.5	5.5	3.5	7.0
	500	2.0	5.0	3.0	6.0
Installation as flap stay การติดตั้งแบบบานเปิดลง					
90°	200	7.5	15.0	9.5	15.0
	250	6.0	12.0	7.5	15.0
	300	5.0	10.0	6.0	13.0
	350	4.0	8.5	5.5	11.0
	400	3.5	7.0	5.0	10.0

Duo Forte complete set

ชุดอุปกรณ์ Duo Forte แบบครบชุด



- Material: Zinc alloy
- Finish: Nickel plated or black
- Mounting: For left and right hand use
- Installation: Without tools (clip system) onto pre-mounted screw-on bracket
- Adjustment facility: Holding power

- วัสดุ: ซิงค์อัลลอยด์
- สี: สีนิกเกิลและดำ
- ตำแหน่งการติดตั้ง: สำหรับการใช้งานด้านซ้ายและขวา
- การติดตั้ง: ไม่ต้องใช้เครื่องมือ (ระบบคลิป) โดยการยึดสกรูไว้ที่ฉากรับล่วงหน้า
- การปรับ: แรงยกหน้าบาน

Supplied with


- 1 Lid stay
- 1 Mounting bracket for cabinet
- 1 Screw-on bracket for flap

ประกอบด้วย

- อุปกรณ์บานเปิดขึ้น 1 ชิ้น
- แป้นยึดตู้ 1 ชิ้น
- แป้นยึดหน้าบานแบบขันด้วยสกรู 1 ชิ้น


Installation as lid stay

การติดตั้งแบบบานเปิดขึ้น




Opening angle 75°

มุมเปิด 75°



Opening angle 90°

มุมเปิด 90°




Opening angle 110°

มุมเปิด 110°


Installation as flap stay

การติดตั้งแบบบานเปิดลง



Separate catch required

ต้องใช้ตัวเกี่ยวเพิ่ม



No separate catch required. Space requirement for fitting inside the cabinet when the flap is being closed: 175 mm from front edge of cabinet

ไม่ต้องใช้ตัวเกี่ยวหน้าบานเพิ่ม
ต้องใช้พื้นที่สำหรับอุปกรณ์เวลาปิด
หน้าบาน 175 มม. จากขอบตู้

Installation การติดตั้ง	Edge Distance mm ระยะจากขอบ มม.	Nickel plated สีนิกเกิล	Black สีดำ
For wooden flaps or flaps with aluminium frame, from frame width 45 mm สำหรับหน้าบานไม้หรือกรอบบานอะลูมิเนียมที่มีความกว้าง 45 มม.			
For chipboard screws สำหรับสกรูชิปบอร์ด	37	373.66.632	373.66.312

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Sample measurements table for max. flap weight. Always use two fittings when used as flap stay.

ตารางตัวอย่างการวัดขนาดและน้ำหนักสำหรับหน้าบาน ควรใช้อุปกรณ์ 2 ชิ้นเมื่อใช้เป็นบานเปิดลง

	Flap height mm ความสูงหน้าบาน มม.	Flap weight kg น้ำหนักหน้าบาน กก.			
		Locking function ระบบล็อก		Braking function ระบบเบรค	
		1 stay 1 แขน	2 stay 2 แขน	1 stay 1 แขน	2 stay 2 แขน
Installation as lid stay การติดตั้งแบบบานเปิดขึ้น					
75°	200	14.0	15.0	15.0	15.0
	250	11.5	15.0	15.0	15.0
	300	9.0	15.0	12.0	15.0
	350	8.0	15.0	11.0	15.0
	400	7.0	14.0	9.0	15.0
	450	6.0	12.5	8.0	15.0
	500	5.5	11.0	7.0	15.0
	550	5.0	10.0	6.5	13.0
	600	5.0	9.5	6.0	12.0
	650	4.0	8.5	5.5	11.0
	700	4.0	8.0	5.0	10.5
90°	200 - 600 see table below “Installation as flap stay” 200 - 600 กรุณาศึกษาจากตารางด้านล่าง "การติดตั้งแบบเปิดลง"				
	650	3.5	7.0	5.0	9.5
	700	3.0	7.0	4.0	7.0
110°	200	9.5	15.0	12.5	15.0
	250	7.5	15.0	10.0	15.0
	300	6.5	12.5	8.0	15.0
	350	5.5	11.0	7.0	14.0
	400	4.5	9.5	6.0	12.5
	450	4.0	8.5	5.5	11.0
	500	4.0	7.5	5.0	10.0
	550	3.5	7.0	4.0	9.0
	600	3.0	6.0	4.0	8.0
	650	3.0	5.5	4.0	7.5
	700	3.0	5.0	3.5	7.0
Installation as flap stay การติดตั้งแบบบานเปิดลง					
90°	200	12.5	15.0	15.0	15.0
	250	9.5	15.0	12.0	15.0
	300	8.0	15.0	10.0	15.0
	350	7.0	13.5	9.0	15.0
	400	6.0	12.0	8.0	15.0
	450	5.0	11.0	7.0	14.0
	500	5.0	9.5	6.0	12.0
	550	4.0	8.5	5.5	11.0
	600	4.0	8.0	5.5	10.0

Gas-filled lid stay

อุปกรณ์ใช้ค้ำพานเปิดสำหรับบานเปิดขึ้น




- Left and right convertible
- Soft close and opening function
- สามารถติดตั้งได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ระบบปิดและระบบเปิดแบบนุ่มนวล




Installation

การติดตั้ง

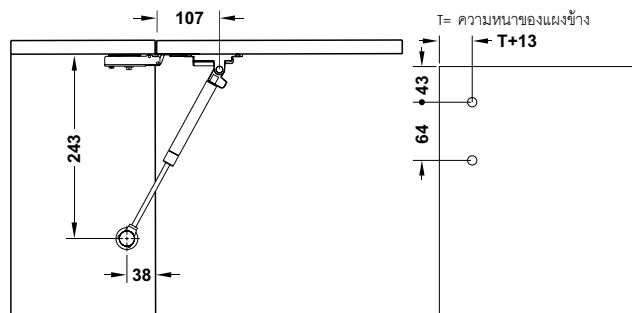

Opening angle 90°
สำหรับมุมเปิด 90 องศา

Front panel of cabinet
แผงหน้าของตู้

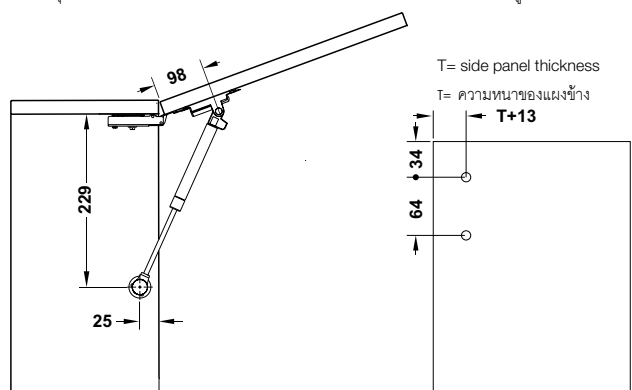

Opening angle 110°
สำหรับมุมเปิด 110 องศา

Front panel of cabinet
แผงหน้าของตู้

Note

Please order hinges separately. Recommended to use 2 gas springs for door width of 400-900 mm. Using different panel materials and / or different hinges may bring differing results.

หมายเหตุ

กรุณาสั่งบานพับแยกต่างหาก แนะนำให้ติดอุปกรณ์ใช้ค้ำ 2 ชิ้น
เมื่อน้ำหนักบานกว้างระหว่าง 400-900 มม. วัสดุของแผงหน้าที่แตกต่างกัน /
บานพับที่แตกต่างกันอาจทำให้ผลการใช้งานแตกต่างกันด้วย

- Material: Steel piston rod and mounting bracket for cabinet, plastic front cabinet mounting bracket and cover caps
- Max. door height: 600 mm
- Max. door width: 900 mm
- Max. door weight: 5.5 kg
- Installation: Screw-mounted

- วัสดุ: แกนใช้ค้ำและที่ยึดสำหรับตู้เหล็ก, ที่ยึดหน้าบานและฝาครอบพลาสติก
- ความสูงหน้าบานสูงสุด: 600 มม.
- ความกว้างหน้าบานสูงสุด: 900 มม.
- น้ำหนักหน้าบานสูงสุด: 5.5 กก.
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู

Supplied with

- 1 Gas-filled lid stay
- 1 Mounting bracket for cabinet
- 1 Cover cap
- Fixing material set

ประกอบด้วย

- อุปกรณ์ใช้ค้ำพานเปิด 1 ชิ้น
- ที่ยึดสำหรับตู้ 1 ชิ้น
- ฝาครอบ 1 ชิ้น
- ชุดสกรู

For opening angle 90°

สำหรับมุมเปิด 90 องศา

Load capacity (N) สำหรับน้ำหนัก (N)	Door height mm ความสูงหน้าบาน มม.			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2
100	3.0	2.2	1.8	1.5
120	3.6	2.7	2.1	1.8
150	4.7	3.2	2.3	2.1

For opening angle 110°

สำหรับมุมเปิด 110 องศา


Load capacity (N) สำหรับน้ำหนัก (N)	Door height mm ความสูงหน้าบาน มม.			
	300	400	500	600
60	1.8	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0
100	2.6	1.9	1.6	1.3
120	3.1	2.3	1.9	1.6
150	3.5	2.6	2.2	1.9

Load capacity (N) สำหรับน้ำหนัก (N)	Grey สีเทา	Anthracite สีแอนทราไซต์
60	373.82.301	373.82.371
80	373.82.302	373.82.372
100	373.82.303	373.82.373
120	373.82.304	373.82.374
150	373.82.305	373.82.375

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Lid stay

บานพับข้อศอกสำหรับบานเปิดขึ้น

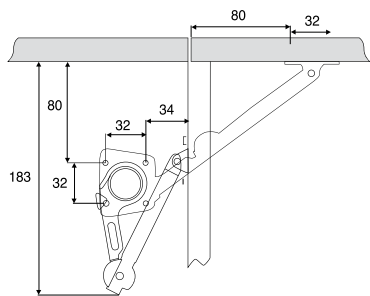

- Opening angle: 90°
- Material: Zinc alloy
- Finish: Nickel plated
- Version: 1-arm, with joint
- Installation: Screw fixing, plug in fixing to angular bracket (quick fixing system)

- มุมเปิด: 90°
- วัสดุ: ซิงค์อัลลอยด์
- สี: สีนิกเกิ้ล
- รูปแบบ: 1 แขน พร้อมข้อต่อ
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู การติดตั้งเข้ากับแป้นยึดเสียบ (ระบบติดตั้งแบบเร็ว)

Installation ลักษณะการยึด	Cat.No รหัสสินค้า
Left ซ้าย	373.79.711
Right ขวา	373.79.710


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



FREE FOLD

Minimal Space Requirement

3

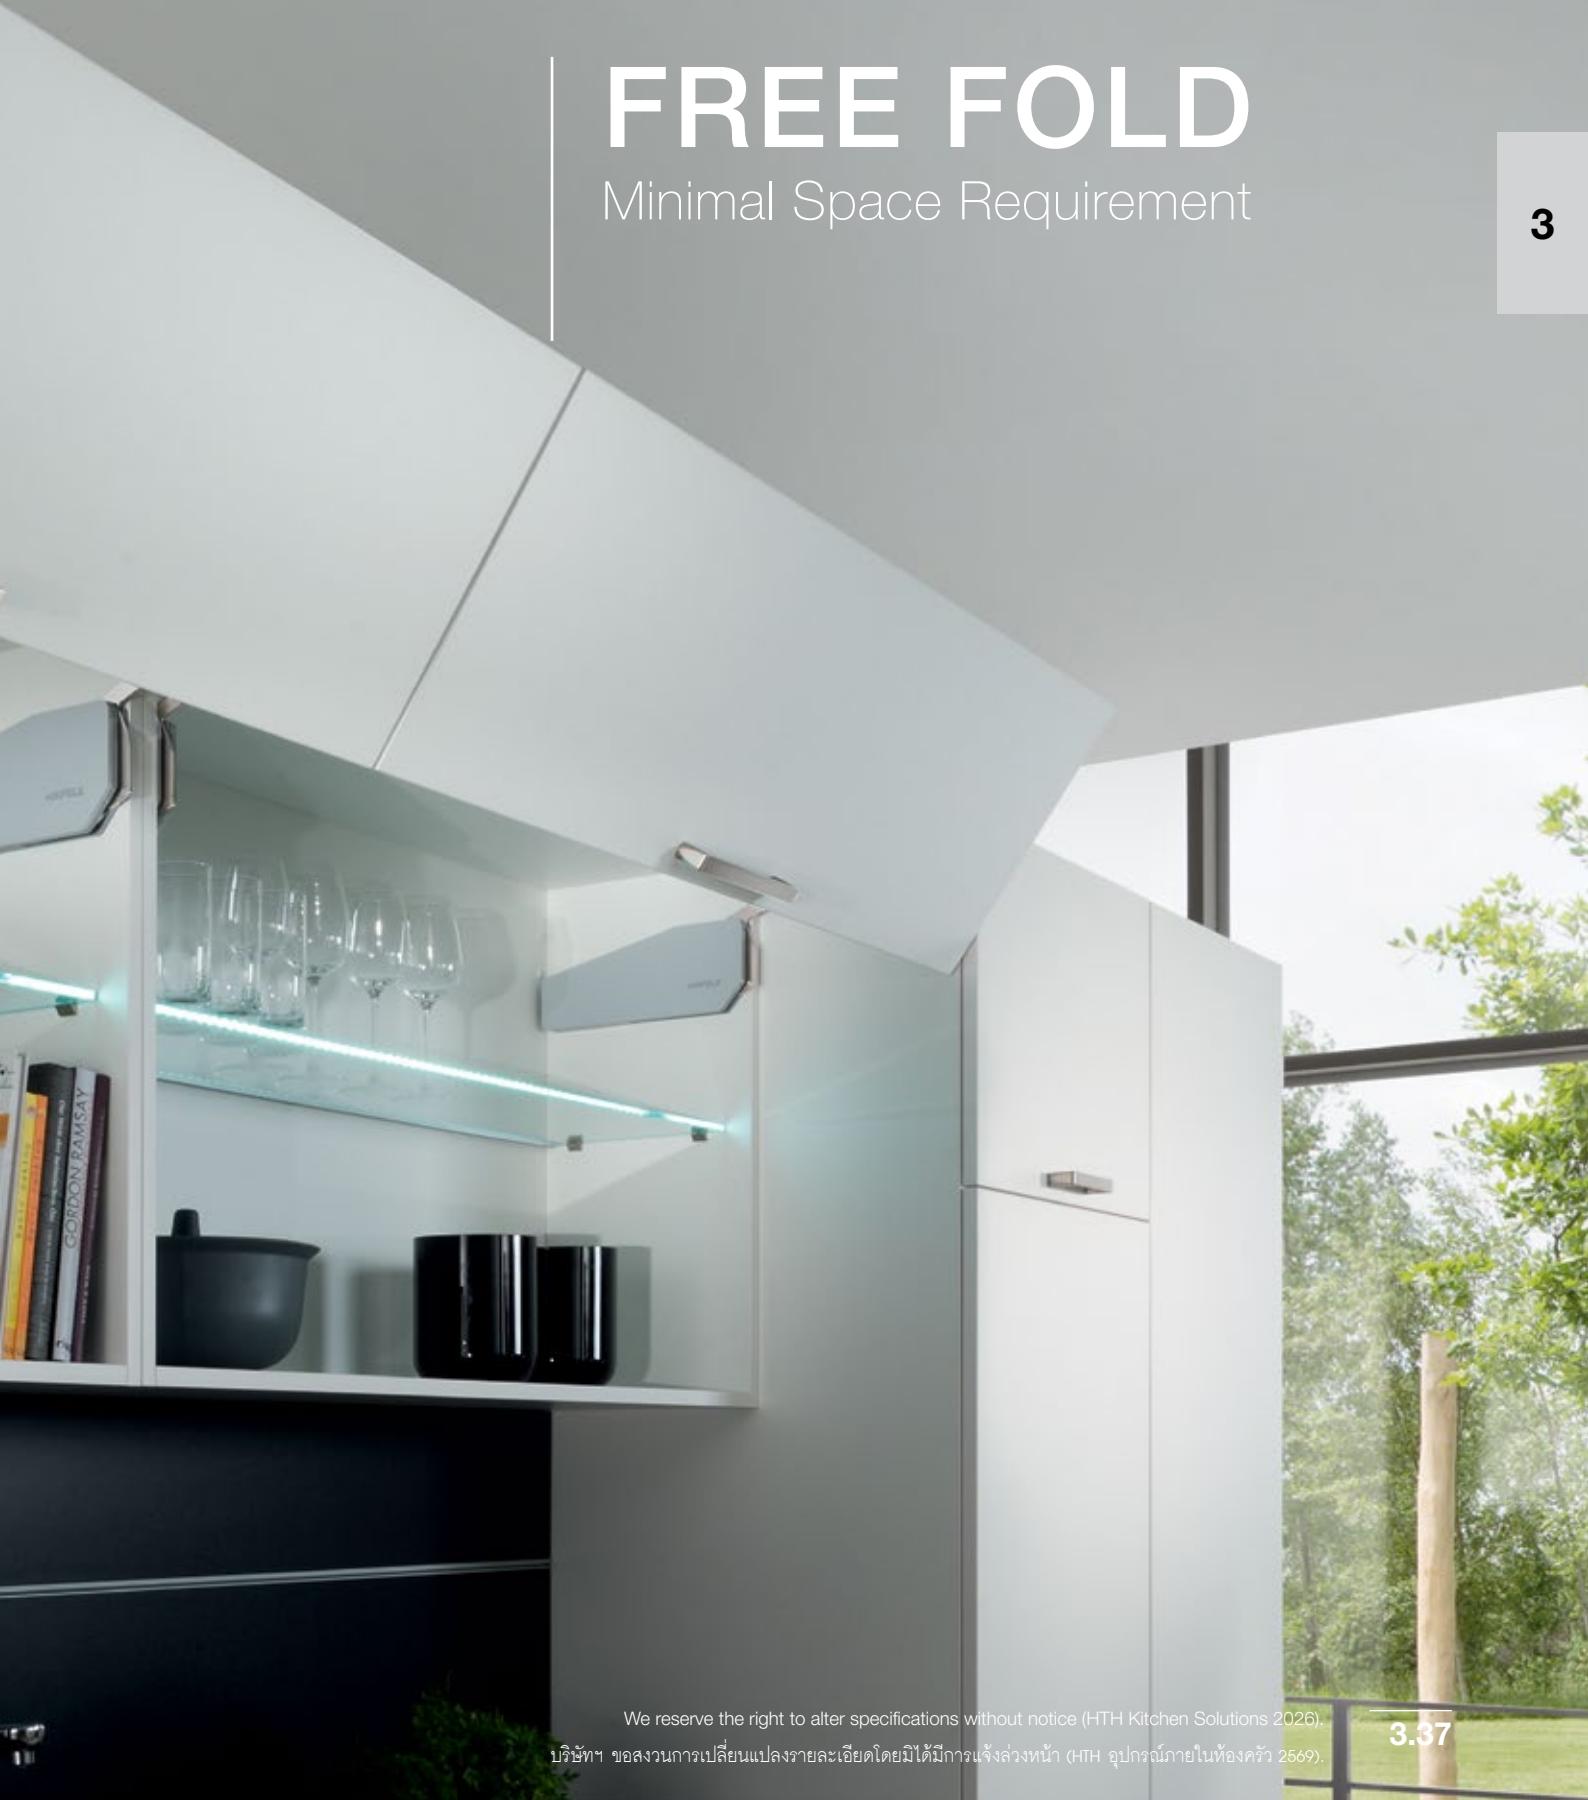

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Kitchen Solutions 2026).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2569).

3.37

Free fold Double flap lift-up fitting For 2-piece flaps with division 1:1 made from wood or with aluminium frame

อุปกรณ์บานเปิดเพี้ยน Free fold สำหรับหน้าบาน 2 บานแบบ 1:1 บานทำจากไม้หรือกรอบอะลูมิเนียม



- Even high front panels can be lifted up in a space-saving way
- Modern design thanks to clear-cut contours
- Minimum opening resistance, multi-position stop function and soft opening and soft closing mechanism for extremely pleasant operating feeling
- Rational and time-saving assembly provided by plugs, pre-mounted Euro screws and clip fixing of front panel
- แม้แผงหน้าบานจะสูงก็สามารถเปิดขึ้นแบบประหยัดเนื้อที่ได้
- ดีไซน์ที่ทันสมัยรวมถึงรูปทรงที่ชัดเจน
- ใช้แรงในการเปิดน้อย มีฟังก์ชันในการหยุดบานหลายตำแหน่งและการเปิดปิดแบบนุ่มนวล เพื่อความพึงพอใจในการใช้งาน
- ประหยัดเวลาในการประกอบและการติดตั้งด้วยการฝังสลักกรวยยึดและคลิปหนีบยึดหน้าบานเบื้องต้นมาแล้ว

Order reference

Concealed hinges for mounting the flap to the cabinet, connecting hinges and adapters for narrow aluminium frames (if applicable) must be ordered separately.

The specified models apply to common flap heights and weights. Lower front panels with higher flap weights and higher front panels with lower flap weights can also be implemented in individual cases.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

บานพับด้วยสำหรับติดตั้งหน้าบานกับตู้ บานพับเชื่อมหน้าบานและอุปกรณ์เสริมสำหรับเฟรมอะลูมิเนียมแบบแคบ (หากจำเป็น) ต้องสั่งซื้อแยก รุ่นที่ระบุให้ไปใช้กับขนาดหน้าบานและน้ำหนักทั่วไป หน้าบานสั้นที่น้ำหนักมากและหน้าบานสูงที่น้ำหนักเบาสามารถให้ประกอบการตัดสินใจได้แล้วแต่กรณี

- Material: Fitting: Plastic, steel, cover cap: plastic
- Finish: Fitting: Nickel plated, cover cap: Grey, white or anthracite
- Adjustment facility: Height/side and lower panel (depending on connecting/depth of top panel hinge) (depending on selected concealed hinges), holding power/opening angle/centre pull (via fitting)

- วัสดุ: อุปกรณ์: พลาสติก, เหล็ก, ฝาครอบ: พลาสติก
- สี: สีนิกเกิล, ฝาครอบ: สีเทา สีขาวหรือสีแอนทราไซต์
- การปรับ: ความสูง/ซ้าย-ขวา/ความลึกของแผงหน้าบานบน (จะขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกบานพับ) และของแผงหน้าบานล่าง (จะขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกบานพับเชื่อมหน้าบาน) ซึ่งต้องคำนึงถึงแรงยกหน้าบาน, มุมเปิด, ตำแหน่งการดึง (ผ่านอุปกรณ์)

Supplied with

1 Double flap lift-up fittings set

(1 pieces each left/right, including front fixing material for wooden flaps or flaps with wide aluminium frame, installation instructions and paper drilling template)

1 Cover caps set, grey white anthracite or anthracite (1 pieces, left/right)

ประกอบด้วย

ชุดติดตั้งอุปกรณ์บานเปิดเพี้ยน

ประกอบด้วยอุปกรณ์บานเปิด 1 ชิ้น ซ้าย/ขวา วัสดุติดตั้งด้านหน้าสำหรับบานไม้หรือเฟรมอะลูมิเนียม ชุดคู่มือวิธีการติดตั้งและแผ่นทาบเจาะ

ชุดฝาครอบ, สีเทาหรือสีขาวหรือสีแอนทราไซต์ 1 ชุด (1 ชิ้น, ซ้าย/ขวา)



Cabinet height mm ความสูงตู้ มม.	Flap weight kg น้ำหนักบาน กก.	Model รุ่น	Grey สีเทา	White สีขาว	Anthracite สีแอนทราไซต์
480-530	2.6-5.2	C1f0	372.37.510	372.37.710	-
	7.8-15.1	C4f0	372.37.513	372.37.713	-
520-590	2.4-4.9	D1f0	372.37.520	-	372.37.303
	4.8-9.8	D3f0	372.37.522	372.37.722	372.37.304
	7.2-14.1	D4f0	372.37.523	-	372.37.305
580-650	2.2-4.4	E1f0	-	-	372.37.306
	4.3-8.8	E3f0	372.37.532	372.37.732	372.37.307
	6.0-12.2	E4f0	372.37.533	-	372.37.308
	10.6-20.9	E5f0	-	372.37.734	-
650-730	3.9-7.9	F3f0	372.37.542	-	-
	5.8-11.6	F4f0	372.37.543	372.37.743	372.37.311
	9.5-18.7	F5f0	372.37.544	372.37.744	-
710-790	3.5-7.2	G3f0	-	372.37.752	372.37.313
	5.2-10.3	G4f0	372.37.553	372.37.753	372.37.314
	8.7-17.2	G5f0	-	-	372.37.315
770-840	4.9-9.8	H4f0	372.37.563	-	-
	8.0-15.5	H5f0	372.37.564	-	-
	12.5-20.9	H6f0	372.37.565	-	-
840-910	4.5-9.0	I4f0	-	372.37.773	-
	7.3-14.6	I5f0	372.37.574	372.37.774	372.37.319
	10.0-20.0	I6f0	372.37.575	-	-
910-970	4.2-8.0	J4f0	372.37.583	-	-
	6.8-13.5	J5f0	372.37.584	372.37.784	372.37.321
960-1,010	3.9-7.6	K4f0	372.37.593	-	-
	8.6-17.3	K6f0	372.37.591	-	372.37.335
1,000-1,040	6.2-12.3	L5f0	-	372.37.799	372.37.324
	8.1-16.0	L6f0	-	-	372.37.336

Packing: 1 Set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด


Free fold planning

แผนผังการติดตั้ง Free fold

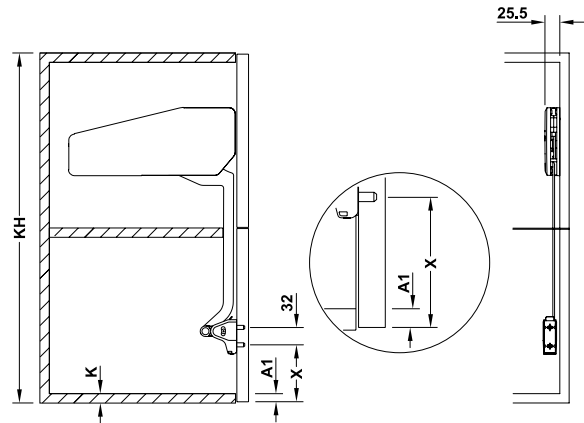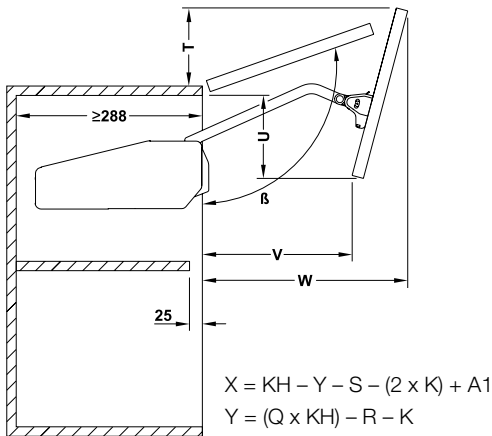

Drilling pattern for cabinet


ระยะเจาะสำหรับตู้

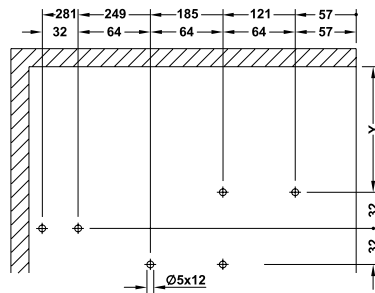

Cabinet height mm ความสูงตู้ มม.	Angle (β) มุมเปิด (β)	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm
480-530	107°-96°	1.1	426	328	177-37	100-155	203-186	328-370
520-590	107°-93°	1.1	466	347	106-23	112-184	213-190	347-401
580-650	107°-95°	1.2	589	377	119-40	126-197	227-207	375-430
650-730	107°-94°	1.2	664	409	124-38	147-224	238-215	411-470
650-730	107°-94°	1.2	664	409	124-38	147-224	238-215	411-470
710-790	107°-95°	1.2	736	439	136-46	161-233	250-219	439-500
770-840	107°-95°	1.0	664	467	146-43	179-223	267-200	466-527
840-910	107°-98°	1.2	882	501	154-70	195-248	272-231	502-559
910-970	107°-98°	1.1	865	533	160-78	214-246	282-225	536-588
960-1,010	107°-100°	1.1	915	557	170-99	228-251	295-240	560-605
1,000-1,040	107°-102°	1.1	945	567	177-120	239-256	306-256	578-616

Front processing

ระยะเจาะสำหรับหน้าบาน

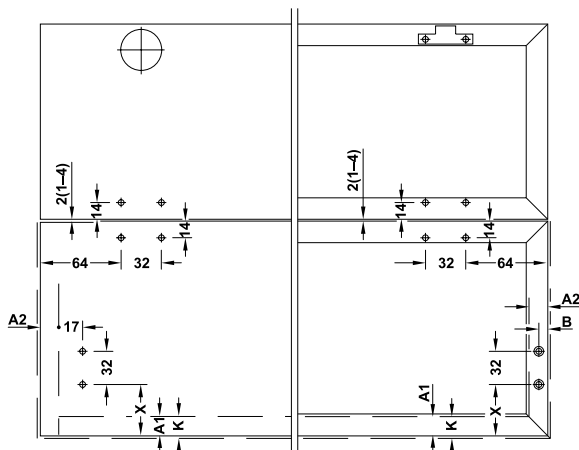

$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$

Note


Use 3 hinges for flap widths >900 mm

หมายเหตุ

ใช้บานพับ 3 อัน สำหรับบานกว้าง >900 มม.


Drilling pattern for adapter for flaps with 20 mm aluminium frame

ระยะเจาะสำหรับตัวปรับยึดหน้าบานและกรอบอะลูมิเนียม 20 มม.

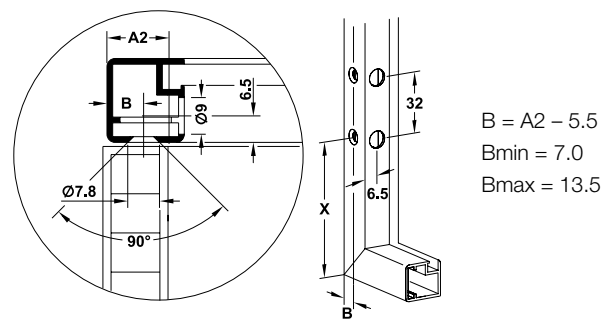

Power adjustment of fitting

การปรับแรงในการยกหน้าบาน

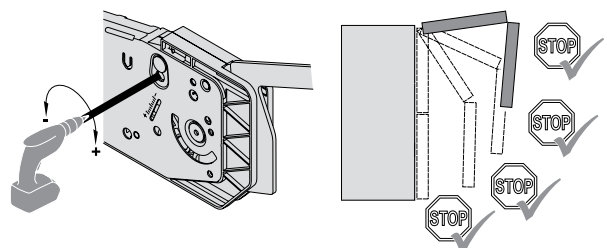


Duomatic Concealed hinge 110°

บานพับด้วยมมเปิด 110 องศา



Drilling pattern

ระยะการเจาะ



Door overlay mm

ระยะวางทับแผงข้าง มม.

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									3	4	5	6	0
						3	4	5	6				3

Distance to cup E mm

ระยะถ้วยบานพับถึงขอบ E มม.

Mounting plate distance mm

ขนาดฐานรองบานพับ มม.

- Material: Steel
- Finish: Nickel plated
- Adjustment facility: Side adjustment from -1.5 to +4.5 mm
- With automatic closing spring

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีนิกเกิล
- การปรับ: ด้านข้างปรับซ้าย-ขวาได้ -1.5 ถึง +4.5 มม.
- พร้อมด้วยสปริงปิดอัตโนมัติ

Cup fixing การติดตั้งถ้วยบานพับ	Cat.No รหัสสินค้า
For screw fixing ติดตั้งด้วยสกรู	329.17.600

Packing: 1 or 50 pcs.
ขนาดบรรจุ: 1 หรือ 50 ชิ้น


Duomatic SM Cruciform mounting plate

ฐานรองบานพับด้วย SM Cruciform



Drilling pattern

ระยะการเจาะ



- Material: Zinc alloy
- Finish: Nickel plated
- Adjustment facility: Height adjustment -2 to +2 mm and depth adjustment -0.5 to +2.8 mm

- วัสดุ: ซิงค์อัลลอยด์
- สี: สีนิกเกิล
- การปรับ: ปรับระดับความสูงได้ -2 ถึง +2 มม. และปรับระดับความลึกได้ -0.5 ถึง +2.8 มม.

Distance D mm ระยะการเจาะ D มม.	Cat.No รหัสสินค้า
0	329.71.500
3	329.71.503

Packing: 1 or 50 pcs.
ขนาดบรรจุ: 1 หรือ 50 ชิ้น


Connecting hinge

บานพับเชื่อมหน้าบาน




Adjustment facility

การปรับ

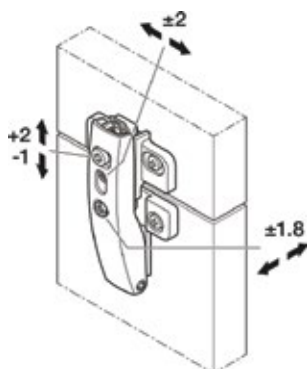

Finger protection

ช่วยป้องกันนิ้วมือ



The hinge comes apart when fingers get trapped unintentionally in the gap of the flap.

บานพับจะแยกออกจากกัน เมื่อนิ้วมือติดอยู่ระหว่างช่องของบานโดยไม่ตั้งใจ

- Area of application: For wooden flaps and flaps with aluminium frame, from frame width 20 mm
- Material: Steel / Zinc alloy
- Finish: Nickel plated
- Adjustment facility: 3-dimensional, side adjustment ± 2 mm, gap adjustment -1 to $+2$ mm, depth adjustment ± 1.8 mm
- With finger protection function


- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับบานไม้และบานอะลูมิเนียมแบบกว้าง 20 มม.
- วัสดุ: เหล็ก / ซิงค์อัลลอยด์
- สี: นิกเกิล
- การปรับ: ปรับระดับ 3 ทิศทางปรับด้านข้าง ± 2 มม., ปรับระดับช่องว่าง -1 ถึง $+2$ มม., ปรับความลึก ± 1.8 มม.
- พร้อมด้วยระบบป้องกันหนีนิ้วมือ

Installation การติดตั้ง	Cat.No รหัสสินค้า
With chipboard screws พร้อมด้วยสกรูชิปบอร์ด	372.93.100

Packing: 1 or 50 pcs.
ขนาดบรรจุ: 1 หรือ 50 ชิ้น

Glass gluing adapter for all-glass front panels

อุปกรณ์ตัวเชื่อมสำหรับติดตั้งกระจกแผ่นด้านหน้า



Note

When using the glass gluing adapter, move mounting dimensions of the Free swing/up further into the cabinet by the adapter height (8 mm).

หมายเหตุ

เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ตัวเชื่อม ให้เลื่อนระยะของการยึดอุปกรณ์ Free swing/up เข้าไปด้านในของตู้ตามความหนาของตัวเชื่อม (8 มม.)

- Area of application: In combination with screw-on brackets for flaps made from wood on all-glass panels
- Material: Stainless steel
- Installation: For glue fixing (UV glass adhesive bonds)
- For glass thickness: 6–10 mm
- For flap width: <900 mm
- Screws M5 supplied

- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับการติดตั้งบนแผงหน้ากระจกร่วมกับสกรูบนฉากสำหรับบานไม้
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- การติดตั้ง: สำหรับติดตั้งด้วยกาว (กาว UV สำหรับติดกระจก)
- ความหนากระจก: 6–10 มม.
- ความกว้างหน้าบาน: <900 มม.
- พร้อมสกรู M5

Finish สี	Cat.No รหัสสินค้า
Brushed สีสแตนเลสด้าน	372.91.598


Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Cabinet hanger

อุปกรณ์สำหรับแขวนตู้ลอย

Screw-in version, load bearing capacity 130 kg/pair

แบบติดตั้งด้วยสกรู รับน้ำหนักได้ 130 กก./คู่

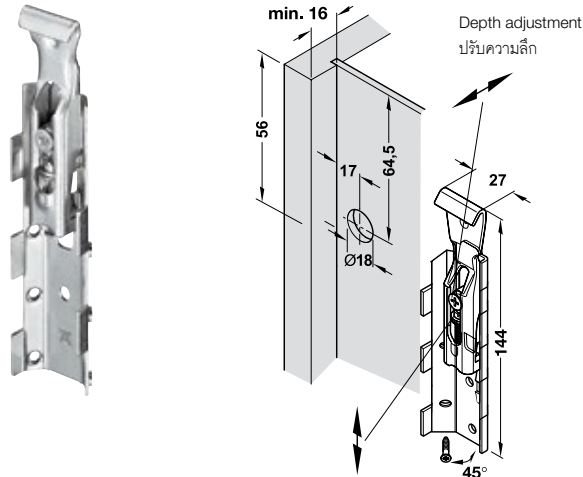

Vertical adjustment 17 mm
ปรับแนวตั้ง 17 มม.

- Material: Steel
- Finish: Galvanized
- Concealed mounting of cabinet hanger behind the rear panel (Min. 16 mm free space required)


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สังกะสี
- ติดตั้งอุปกรณ์ที่ด้านหลังแผงหลังตู้ (ต้องใช้พื้นที่ว่างหลังตู้อย่างน้อย 16 มม.)

Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Steel เหล็ก	290.21.930

Packing: 1 or 100 pcs.
ขนาดบรรจุ: 1 และ 100 ชิ้น

Cover cap for cabinet hanger

ฝาปิดช่องปรับระดับสำหรับอุปกรณ์แขวนตู้ลอย

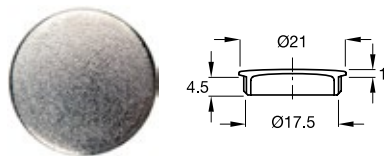


- Installation: Plug-in to Ø18 mm hole in front of rear panel
- การติดตั้ง: ติดตั้งแบบกดเข้าที่รู Ø18 มม. ด้านหน้าของแผงหลังตู้

Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Plastic nickel plated พลาสติกนิกเกิล	290.21.690

Packing: 1 or 100 pcs.
ขนาดบรรจุ: 1 และ 100 ชิ้น

Wall plate for cabinet hanger length 60 mm

แผ่นเหล็กยึดผนังสำหรับอุปกรณ์แขวนตู้ลอย ความยาว 60 มม.

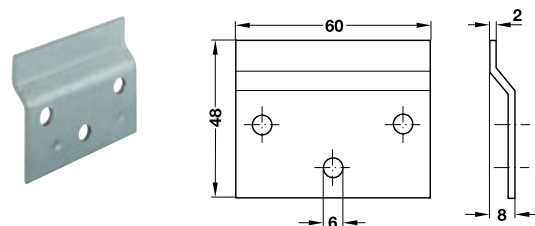


- Material: Steel
- Finish: Galvanized
- Installation: Screw fixing
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สังกะสี
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู

Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Steel เหล็ก	290.08.900

Packing: 1, 20 or 250 pcs.
ขนาดบรรจุ: 1, 20 และ 250 ชิ้น




Cabinet hanger screw-on version

ตัวแขวนตู้แบบติดตั้งด้วยสกรู

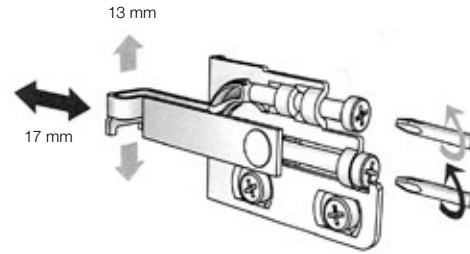

Screw-in version, load bearing capacity 130 kg/pair

แบบติดตั้งด้วยสกรู รับน้ำหนักได้ 130 กก./คู่

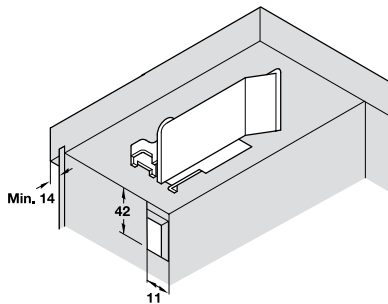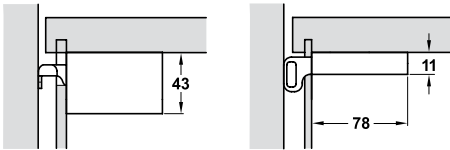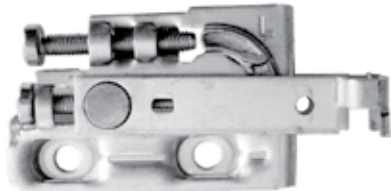

- Material: Steel
- Finish: Polished
- Vertical adjustment: 13 mm
- Depth adjustment: 17 mm
- Lateral adjustment: 8 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีนิกเกิล
- การปรับแนวตั้ง: 13 มม.
- การปรับความลึก: 17 มม.
- การปรับด้านข้าง: 8 มม.

Mounting ลักษณะการยึดติด	Cat.No รหัสสินค้า
Right ขวา	290.27.910
Left ซ้าย	290.27.911

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Cover cap for cabinet hanger

ฝาปิดช่องปรับระดับสำหรับอุปกรณ์แขวนตู้ลอย



- Installation: Slide-in
- การติดตั้ง: สอดเข้า


Material วัสดุ	Left ด้านซ้าย	Right ด้านขวา
Plastic nickel พลาสติกสีนิกเกิล	290.27.987	290.27.986

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Folding steps

บันไดพับ

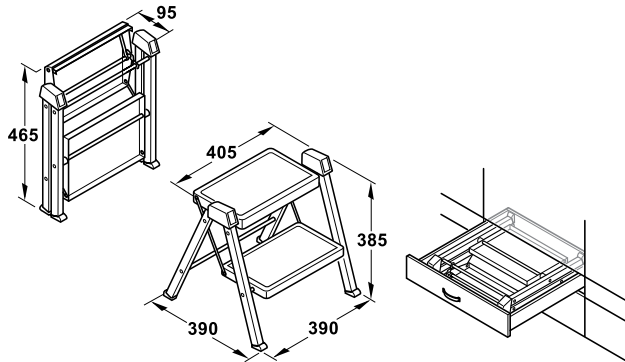

- Material: Steel
- Version: With 2 steps 200 x 300 mm and non-slip rubber covered treats, all support points have anthracite plastic caps
- Load bearing capacity: 150 kg

- วัสดุ: เหล็ก
- รูปแบบ: บันได 2 ขั้น ขนาด 200 x 300 มม. และมีแผ่นยางกันลื่น อุปกรณ์เป็นสีแอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 150 กก.

Supplied with

1 step stool

Operating instructions

ประกอบด้วย

บันได 1 ชุด

คู่มือการใช้งาน

Colour สี	Cat.No รหัสสินค้า
anthracite สีแอนทราไซต์	505.04.310

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

04

Railing & Wall Mount Storage Systems

อุปกรณ์ราวแขวนและ
อุปกรณ์เก็บของแบบ
ติดเข้าผนัง





LINERO MosaiQ Railing system

ชุดรางสำหรับแขวนอุปกรณ์ LINERO MosaiQ




- Feature: Components can be arranged individually
- Installation: Elements can be hooked in from below or plugged on from above
- รูปแบบ: อุปกรณ์สามารถวางตำแหน่งได้อย่างอิสระ
- การติดตั้ง: อุปกรณ์สามารถเกี่ยวได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของตัวอุปกรณ์โปรไฟล์



4

Rail profile

รางโปรไฟล์ติดผนัง



- Material: Aluminium
- Finish: Stainless steel coloured
- Installation: For screw fixing onto the wall

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีสแตนเลส
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

- 1 Aluminium rail
- 2 End caps
- 1 Connector
- 1 Set of fixing material

ประกอบด้วย

- รางอะลูมิเนียม 1 ชิ้น
- ฝาปิดโปรไฟล์ 2 ชุด
- อุปกรณ์เชื่อมต่อราง 1 ชุด
- อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง 1 ชุด

Length mm ความยาว มม.	Cat.No รหัสสินค้า
900	521.00.009
1,200	521.00.012

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Towel rail

ราวแขวนผ้า



- Material: Steel
- Finish: Titanium grey coloured
- Installation: For hook in rail from below

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีเทาไทเทเนียม
- การติดตั้ง: แขวนด้านล่าง

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
350 x 77 x 46	521.01.571

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Universal shelf

ชั้นวางอเนกประสงค์



- Material: Steel
- Finish: Titanium grey coloured
- Installation: For hook in rail from below
- Storage space: 350 x 107 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีเทาไทเทเนียม
- การติดตั้ง: แขนงด้านล่าง
- พื้นที่วางอุปกรณ์: 350 x 107 มม.

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
350 x 110 x 140	521.01.520
350 x 110 x 300	521.01.522

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

4

Upper shelf

ชั้นวางอเนกประสงค์แบบแขวนด้านบน



- Material: Steel
- Finish: Titanium grey coloured
- Installation: For hook in rail from above
- Storage space: 350 x 107 mm


- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีเทาไทเทเนียม
- การติดตั้ง: แขนงด้านบน
- พื้นที่วางอุปกรณ์: 350 x 107 มม.

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
350 x 107 x 8	521.02.501

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Universal shelf with railing

ชั้นวางอเนกประสงค์แบบมีราวกัน

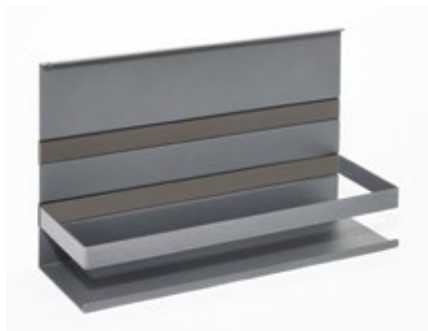

- Material: Steel
- Finish: Titanium grey coloured
- Installation: For plug on rail from below

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีเทาไทเทเนียม
- การติดตั้ง: แขนงด้านล่าง

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
350 x 110 x 200	521.01.530

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Magnetic knife block

ที่ใส่มีดแบบแม่เหล็ก



- Material: Steel, plastic
- Finish: Titanium grey coloured
- Installation: For plug on rail from below

- วัสดุ: เหล็ก, พลาสติก
- สี: สีเทาไทเทเนียม
- การติดตั้ง: แขนงด้านล่าง

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
350 x 140 x 140	521.01.542

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

4

Beaker/herb pot

โหลใส่อุปกรณ์



- Material: Plastic (ABS)
- Finish: White

- วัสดุ: พลาสติก
- สี: ขาว

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
135 x 135 x 156	521.01.750

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Kitchen roll holder

ชั้นแขวนกระดาษเช็ดมือ



- Material: Steel
- Finish: Titanium grey coloured
- Installation: For hook in rail from below
- Suitable for: Kitchen rolls up to 295 mm width

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีเทาไทเทเนียม
- การติดตั้ง: แขนงด้านล่าง
- ม้วนกระดาษขนาด: กว้างไม่เกิน 295 มม.

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
350 x 155 x 120	521.01.510

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Foil and cling film dispenser

ชั้นใส่ฟิล์มและฟอยล์ห่ออาหาร



- Material: Steel
- Finish: Titanium grey coloured
- Installation: For hook in rail from below
- Suitable for: Foil rolls up to 330 mm width

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีเทาไทเทเนียม
- การติดตั้ง: แขนงด้านล่าง
- ม้วนฟอยล์ขนาด: กว้างไม่เกิน 330 มม.

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
350 x 110 x 300	521.01.511

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Hook rail

ราวขอเกี่ยว



- Material: Steel
- Finish: Titanium grey coloured
- Installation: For hook in rail from below

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีเทาไทเทเนียม
- การติดตั้ง: แขนงด้านล่าง

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
85 x 44 x 38 (2 hooks)	521.01.590
250 x 44 x 38 (6 hooks)	521.01.591


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Railing system

ชุดรางโปรไฟล์สำหรับแขวนอุปกรณ์ครัว

Kitchen rail

รางแขวนอุปกรณ์ครัว



- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For screw fixing onto the wall

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง


Supplied with	ประกอบด้วย	
2 End caps	ฝาปิดโปรไฟล์	2 ชิ้น
1 Set of fixing screws	ชุดสกรู	1 ชุด
1 Aluminium rail	รางอะลูมิเนียม	1 ชิ้น

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
800 x 16 x 50	523.00.301

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Multipurpose shelf

ชั้นวางของอเนกประสงค์

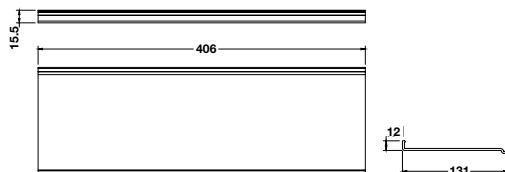

- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For hook on rail from above


- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: แขวนด้านบน

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
406 x 131 x 15.5	523.00.310

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Tablet holder

ชั้นวางแท็บเล็ต



- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For hook on rail from above

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: แขวนด้านบน

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
143 x 45 x 106	523.00.320

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Multipurpose rack

ชั้นวางของอเนกประสงค์




- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For hook on rail from below

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: แหวนด้านล่าง

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
328 x 118 x 162	523.00.340

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

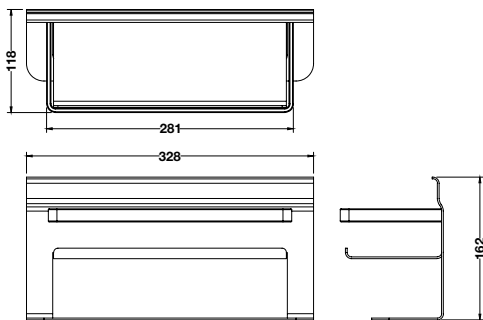

4

Spice rack

ชั้นวางเครื่องปรุง




- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For hook on rail from below

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: แหวนด้านล่าง

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
328 x 118 x 403	523.00.360

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

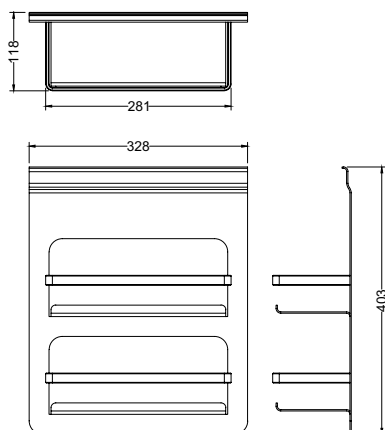

Lids holder

ชั้นวางฝาปิดภาชนะ




- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For hook on rail from below

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: แขนงด้านล่าง

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
305 x 72 x 375	523.00.350

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

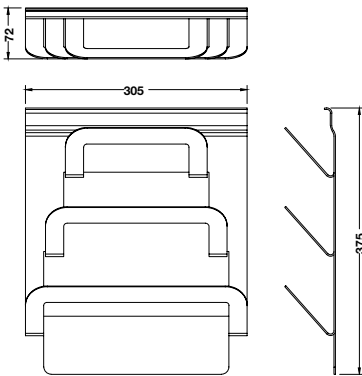

Knife holder with hooks

ที่เก็บมีดพร้อมขอแขวน




- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For hook on rail from below

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: แขนงด้านล่าง


Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
395 x 112 x 180	523.00.330

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

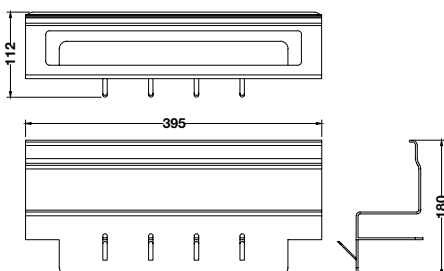

Hooks

ขอแขวน

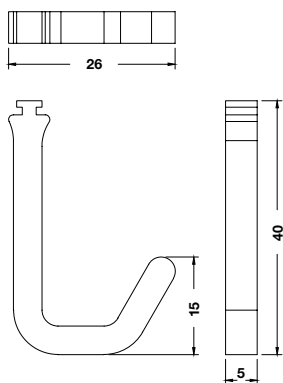

- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For slide in rail from below

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: เลื่อนเข้าในรางทางด้านล่าง


Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
5 x 26 x 40	523.00.392

Packing: 5 pc.
ขนาดบรรจุ: 5 ชิ้น

4

Multipurpose shelf

ชั้นวางเอนกประสงค์

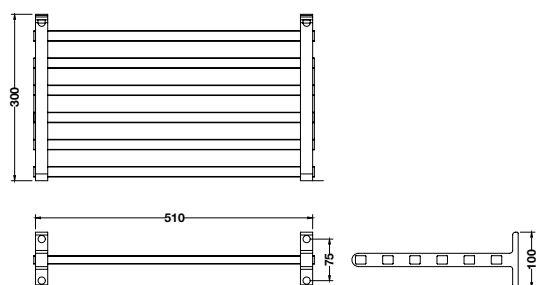

- Material: Aluminium
- Finish: Black
- Installation: For screw fixing onto the wall

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูเข้ากับผนัง

Supplied with

Supplied with	ประกอบด้วย
4 Cover caps	ฝาครอบ 4 ชิ้น
1 Set of fixing screws	ชุดสกรู 1 ชุด
1 Shelf	ชั้นวาง 1 ชิ้น


Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
510 x 300 x 100	523.00.370

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Stainless steel railing system

ราวสแตนเลส

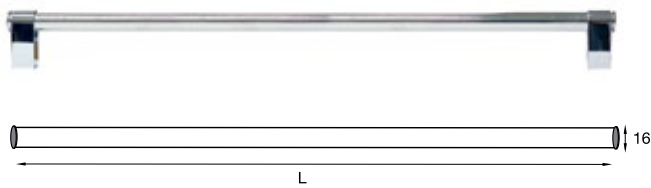

- Material: Stainless steel tube with zinc alloy holder
- Finish: Polished
- Thickness: 1.2 mm

- วัสดุ: ราวสแตนเลสสตีล พร้อมตัวรับราว ซิงค์อัลลอยด์
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ความหนา: 1.2 มม.


Dimension (Ø x L) mm ขนาด (Ø x ย) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
16 x 600	522.44.173
16 x 1,000	522.44.176
16 x 1,200	522.44.177

Packing: 1 Set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด



Multipurpose rack

ชั้นวางเอนกประสงค์

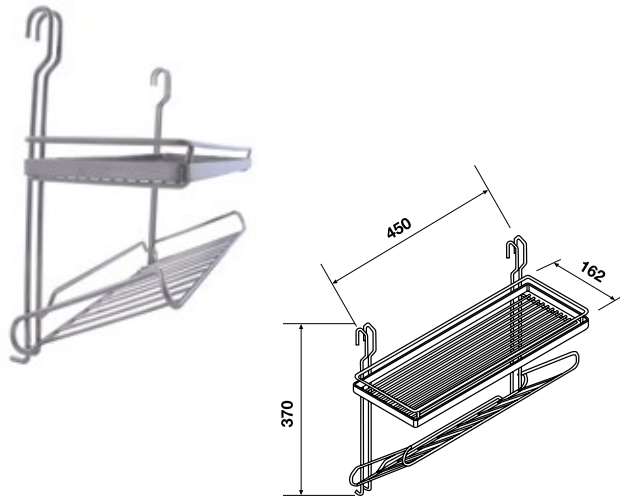


- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
450 x 162 x 370	522.44.220

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

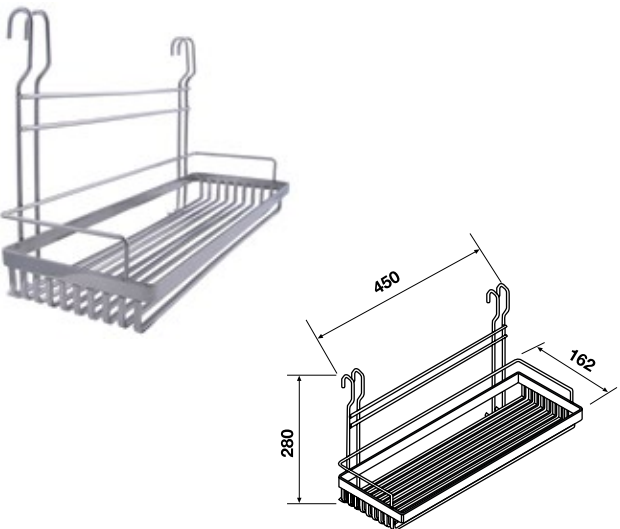

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
450 x 162 x 280	522.44.210

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Plate rack

ตะแกรงคว่ำจาน

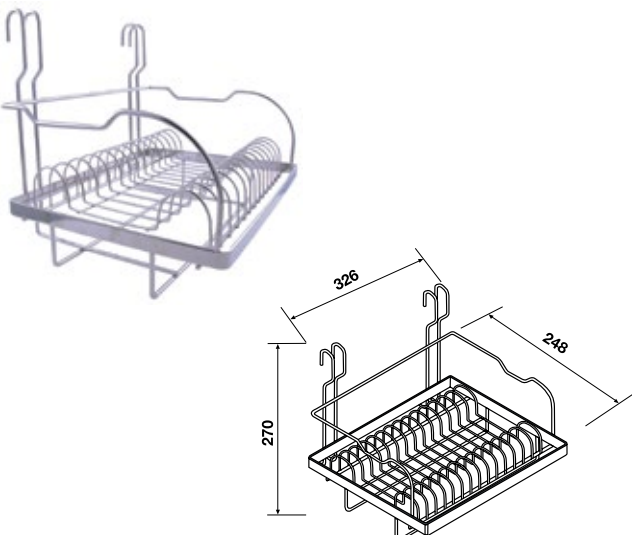

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished






- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
326 x 248 x 270	522.44.200

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Plate rack

ตะแกรงคว่ำจาน

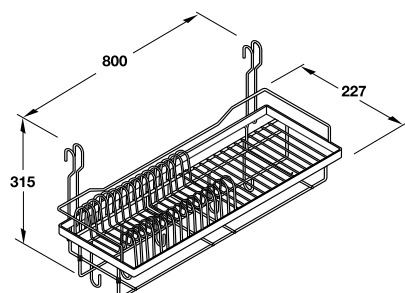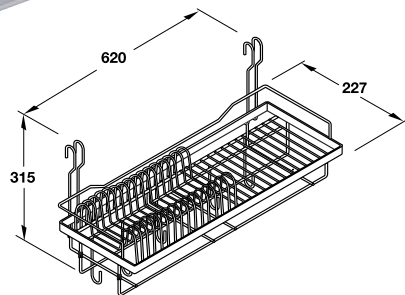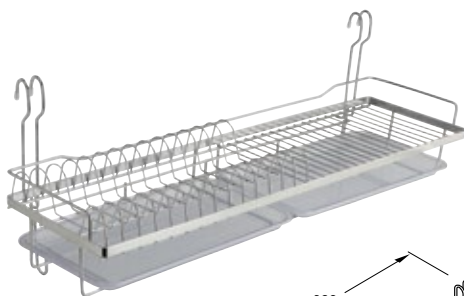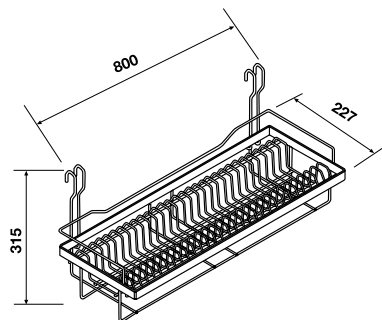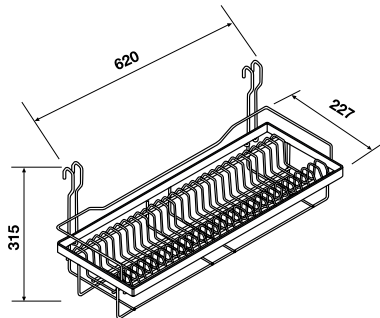

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา

Supplied with

2 Trays, transparent
8 Rubber covers
1 Rack

ประกอบด้วย

ถาดโปร่งแสง 2 ใบ
จุกยาง 8 ชิ้น
ตะแกรง 1 ชิ้น

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
620 x 227 x 315	522.44.201
800 x 227 x 315	522.44.202

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order railing system separately (P. 4.13)

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อราวแขวนแยกต่างหาก (หน้า 4.13)

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา

Supplied with

2 Trays, transparent
8 Rubber covers
1 Rack

ประกอบด้วย

ถาดโปร่งแสง 2 ใบ
จุกยาง 8 ชิ้น
ตะแกรง 1 ชิ้น

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
620 x 227 x 315	522.44.261
800 x 227 x 315	522.44.262

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order railing system separately (P. 4.13)

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อราวแขวนแยกต่างหาก (หน้า 4.13)

Wall mounted plate rack

ตะแกรงคว่ำจานแบบยึดผนัง




- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา

Supplied with

Plastic tray, mounting rubber and cover rubber

ประกอบด้วย

ถาดพลาสติก ฝาครอบที่แขวน และจุกยาง

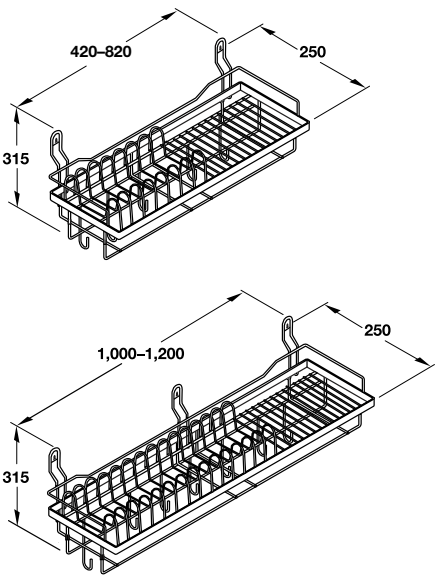


Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Tray pcs. ถาด ชิ้น	Mounting rubber pcs. ฝาครอบที่ แขวน ชิ้น	Cover rubber pcs. จุกยาง ชิ้น	Cat.No รหัสสินค้า
420 x 250 x 315	1	2	4	522.44.275
620 x 250 x 315	2	2	4	522.44.271
820 x 250 x 315	2	2	4	522.44.272
1,000 x 250 x 315	3	3	6	522.44.273
1,200 x 250 x 315	3	3	6	522.44.274

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Multipurpose mounting rack

ตะแกรงเอนกประสงค์แบบยึดผนัง

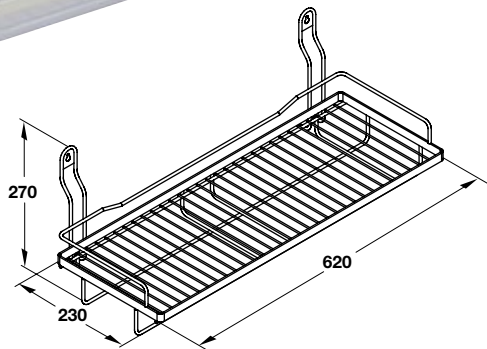

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สีสแตนเลสขัดเงา

Supplied with

- 2 Plastic trays
- 2 Mounting rubbers
- 4 Cover rubbers



ประกอบด้วย

- ถาดพลาสติก 2 ใบ
- ฝาครอบที่แขวน 2 ชิ้น
- จุกยาง 4 ชิ้น

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
620 x 230 x 270	520.94.000

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

4

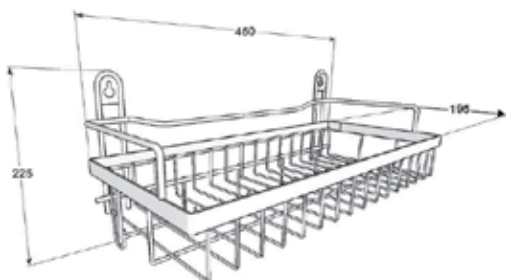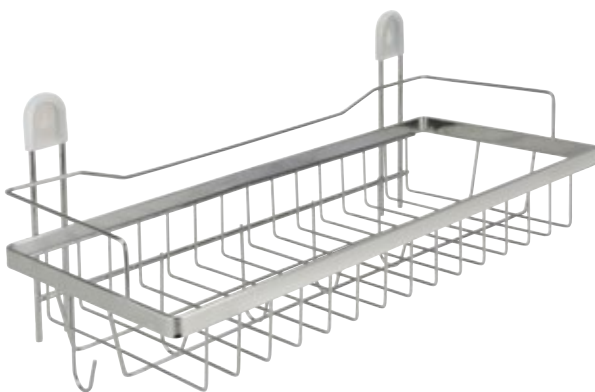

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สีสแตนเลสขัดเงา

Supplied with

- 2 Mounting rubbers

ประกอบด้วย



- ฝาครอบที่แขวน 2 ชิ้น

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
450 x 195 x 225	520.94.010

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Dish rack set

ชุดตระแกรงคว่ำจาน

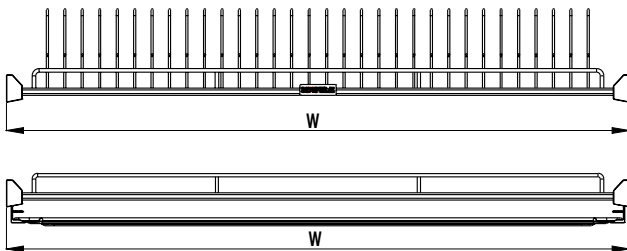

- Material: Dish rack stainless steel 304, side panel brackets and tray plastic
- Finish: Dish rack polished, side panel brackets grey, tray transparent
- วัสดุ: ตะแกรงคว่ำจานสแตนเลสสตีล 304, แขนยึดแผงข้างและถาดพลาสติก
- สี: ตะแกรงคว่ำจานสีสแตนเลสขัดเงา, แขนยึดแผงข้างสีเทา, ถาดโปร่งใส

Supplied with

- 1 Flat bowl rack
- 1 L-shape dish rack
- 4 Side panel brackets
- 1 Plastic tray

ประกอบด้วย


- ตระแกรงคว่ำชามแบบแบนเรียบ 1 ชิ้น
- ตระแกรงคว่ำจานทรงแอล 1 ชิ้น
- แขนยึดแผงข้าง 4 ชิ้น
- ถาดพลาสติก 1 ชิ้น

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (WxDxH) mm ขนาด (กxลxส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
800	Upper 762-772x266x129 (ชั้นบน)	544.06.026
	Lower 762-772x266x73 (ชั้นล่าง)	
900	Upper 862-872x266x129 (ชั้นบน)	544.06.027
	Lower 862-872x266x73 (ชั้นล่าง)	

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Plate rack, 1-layer

ตะแกรงคว่ำภาชนะชั้นเดียว

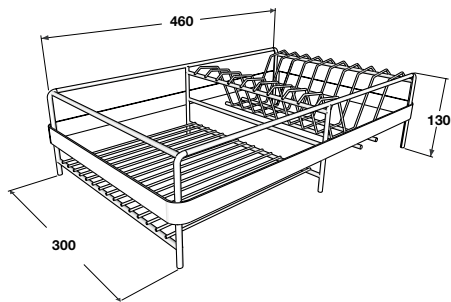

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา

Supplied with

1 Complete set compose of rack with 6 cover rubbers, cutlery holder and drip off tray

ประกอบด้วย


ชุดสมบูรณ์ประกอบด้วยตะแกรงพร้อมจุกยาง 6 ชิ้น ที่ใส่ช้อนและถาดรองน้ำ

Version รูปแบบ	Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
Complete set ชุดสมบูรณ์	460 x 300 x 130	522.47.200

Packing: 1 set or 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด หรือ 1 ชิ้น

Removable plate rack, 2-layer

ตะแกรงคว่ำภาชนะสองชั้น ถอดแยกได้

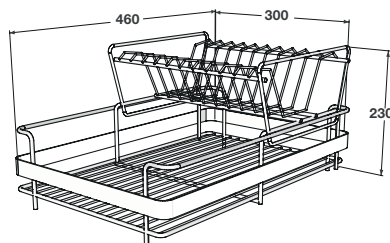

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished
- Removable top rack

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา
- ตะแกรงชั้นบนสามารถถอดได้

Supplied with

1 Complete set compose of rack with 4 cover rubbers, cutlery holder and drip off tray

ประกอบด้วย


ชุดสมบูรณ์ประกอบด้วยตะแกรงพร้อมจุกยาง 4 ชิ้น ที่ใส่ช้อนและถาดรองน้ำ

Version รูปแบบ	Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
Complete set ชุดสมบูรณ์	460 x 300 x 230	522.47.210

Packing: 1 set or 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด หรือ 1 ชิ้น

Plate rack, 2-layer

ตะแกรงคว่ำภาชนะสองชั้น

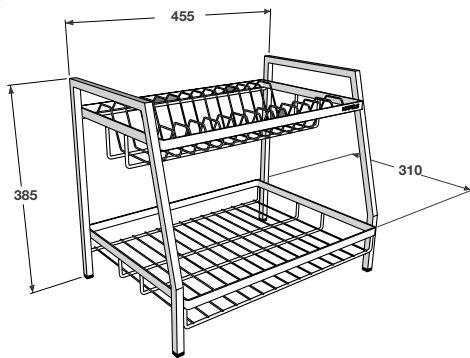

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา

Supplied with

1 Complete set compose of rack with 4 cover rubbers, and drip off tray

ประกอบด้วย

ชุดสมบูรณ์ประกอบด้วยตะแกรงพร้อมจุกยาง 4 ชิ้น และถาดรองน้ำ

Version รูปแบบ	Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
Complete set ชุดสมบูรณ์	455 x 310 x 385	531.37.000

Packing: 1 set or 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด หรือ 1 ชิ้น

Order reference


Please order cutlery holder (Cat. No. 520.94.030) separately, if necessary.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สามารถสั่งซื้อที่ใส่ช้อน (รหัสสินค้า 520.94.030) แยกต่างหากได้

Cutlery holder

ที่ใส่ช้อน



- Material: Stainless steel 304
- Finish: Polished


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สแตนเลสขัดเงา

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
170 x 90 x 140	520.94.030

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Universal holder

ตะขอเนกประสงค์



- Area of application: Wardrobe, cleaning cupboard, sink cabinet, bathroom
- Material: Steel rack and hooks, plastic cups
- Colour: Rack and hooks Anthracite coloured, cups dark grey
- Installation: Left or right side

- ลักษณะการใช้งาน: ติดตั้งในตู้เสื้อผ้า, ตู้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด, ตู้ใต้อ่างล้างจาน, ห้องน้ำ
- วัสดุ: ตะขอเหล็ก, ถังพลาสติก
- สี: ตะขอสีแอนทราไซต์, ถังสีเทาเข้ม
- การติดตั้ง: ขวาหรือซ้ายก็ได้

Supplied with

- 2 Cups
- 10 Hooks
- 2 Spacer brackets (15 mm)
- 1 Fixing material

ประกอบด้วย

- ถังพลาสติก 2 ชิ้น
- ตะขอ 10 ตัว
- ตัวทดระยะ 15 มม. 2 ชิ้น
- อุปกรณ์ยึด 1 ชุด

Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
108 x 465 x 115	807.65.300

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Broomstick holder

ที่แขวนไม้กวาด

Single, for broomsticks between 23–28 mm

ที่แขวนไม้กวาดเดี่ยว สำหรับไม้กวาดขนาดระหว่าง 23 - 28 มม.



- Material: Steel holder, rubber rollers
- Finish: Holder galvanized polished (Standard), Delta seal coated (Rustproof)
- Dimensions (W x D x H): 51 x 40 x 50 mm
- Installation: Screw fixing

- วัสดุ: ตัวเกี่ยวเหล็ก, ลูกกลิ้งยาง
- สี: ตัวเกี่ยว สีกัลวาไนซ์เงา (รุ่นมาตรฐาน), เคลือบเดลต้าซีล (รุ่นกันสนิม)
- ขนาด (ก x ล x ส): 51 x 40 x 50 มม.
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู


Version รูปแบบ	Cat.No รหัสสินค้า
Standard มาตรฐาน	520.10.009

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

4

Multiple (fixed), for broomsticks between 23–28 mm

ที่แขวนไม้กวาดหลายด้าม (แบบติดตาย) สำหรับไม้กวาดขนาดระหว่าง 23 - 28 มม.



- Material: Steel holder, rubber rollers
- Finish: Holder galvanized polished
- Installation: Screw fixing


- วัสดุ: ตัวเกี่ยวเหล็ก, ลูกกลิ้งยาง
- สี: ตัวเกี่ยว สีกัลวาไนซ์เงา
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู

Number of holders จำนวนตัวเกี่ยว	Dimension (W x D x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
3	330 x 58 x 60	520.10.741

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Towel rails with extending runner

ราวแขวนผ้าแบบสไลด์



- Material: Steel shelf, plastic shelf supports
- Finish: Rail chrome plated, runner galvanized
- Length: 260 mm
- Extendable: 165 mm
- Installation: For screw fixing

- วัสดุ: ราวเหล็ก และฝาปิดพลาสติก
- สี: ราวสีโครม, รางสีกัลวาไนซ์
- ความยาวของราง: 260 มม.
- สามารถเลื่อนได้: 165 มม.
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสลัก

Version รูปแบบ	Cat.No รหัสสินค้า
With 2 arms, 410 mm แบบ 2 แขน ขนาด 410 มม.	510.36.241

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

05

Waste Bins

ດັ່ງພະ






Overview of installation


ภาพรวมการติดตั้ง

Installation: Behind front panels


การติดตั้ง: ด้านหลังหน้าบาน




For inserting into pull out systems
สำหรับติดตั้งแผงหน้าตู้แบบวาง



For suspending in pull out systems
สำหรับติดตั้งหน้าบานแบบแขวน




Complete systems for screw fixing to side panel
สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับแผงข้าง




Complete systems for screw fixing to base panel
สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับฐานตู้

Installation: Behind hinged doors

การติดตั้ง: ด้านหลังบานเปิด




Complete systems for screw fixing to base panel
สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับฐานตู้




For suspending on front panel
สำหรับติดตั้งติดหน้าบาน

Other Installation


การติดตั้งแบบต่างๆ



Screw fixing to base panel
สำหรับยึดด้วยสกรูหน้าบาน



Installation in worktop
สำหรับติดตั้งบนท็อปครัว



Free standing
สำหรับตั้งพื้นอิสระ

Waste bins installation behind front panels



การติดตั้งถังขยะด้านหลังหน้าบาน

Waste bins for inserting into pull out systems

ถังขยะสำหรับติดตั้งแผงหน้าตู้แบบวาง

Hailo Triple XL, 1 x 55 litres / 2 x 18 litres / 1 x 28 and 1 x 18 litres / 2 x 28 litres / 1 x 18 and 2 x 13 litres / 1 x 28 and 2 x 13 litres / 2 x 28 and 1 x 18 litres / 3 x 28 litres

Hailo Triple XL, ความจุ 1 x 55 ลิตร / 2 x 18 ลิตร / 1 x 28 และ 1 x 18 ลิตร / 2 x 28 ลิตร / 1 x 18 และ 2 x 13 ลิตร / 1 x 28 และ 2 x 13 ลิตร / 2 x 28 และ 1 x 18 ลิตร / 3 x 28 ลิตร



- Area of application: For suspending in drawer side runner system, in all drawer systems
- For cabinet width: 450 to 900 mm
- Installation depth: ≥ 420 mm
- Material: Plastic
- Colour: Slate grey
- Side panel thickness: 16 to 19 mm

- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับติดตั้งร่วมกับรางลิ้นชัก
- ความกว้างตู้: 450 ถึง 900 มม.
- ความลึกตู้: อย่างน้อย 420 มม.
- วัสดุ: พลาสติก
- สี: สีเทา
- ความหนาแผงข้าง: 16 ถึง 19 มม.

For cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Capacity L ความจุ ลิตร	Dim.(D x H) mm ขนาด (ล x ส) มม.	Installation height mm ความสูงในการติดตั้ง มม.	Cat.No รหัสสินค้า
Single waste bin ถังขยะเดี่ยว				
450	1 x 55	400 x 522	522	502.04.460
Two compartment waste bin ถังขยะแบบ 2 ช่อง				
450	2 x 18	400 x 402	402	502.04.461
500	1 x 28, 1 x 18	400 x 402	402	502.04.462
600	2 x 28	400 x 402	402	502.04.464
Three compartment waste bin ถังขยะแบบ 3 ช่อง				
500	1 x 18, 2 x 13	400 x 402	402	502.04.463
600	1 x 28, 2 x 13	400 x 402	402	502.04.465
800	2 x 28, 1 x 18	400 x 402	402	502.04.466
900	3 x 28	400 x 402	402	502.04.467


Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Waste bin for suspending in pull out systems

ถังขยะสำหรับติดตั้งหน้าบานแบบแวน

2 x 8 and 2 x 17 litres

ความจุ 2 x 8 และ 2 x 17 ลิตร



8	8
17	17

- For cabinet width: 600 mm
- Area of application: For inserting in Häfele Matrix Box P drawer side runner system
- Version: With frame, lid rails and lid, three-dimensionally adjustable front, bin bags fixed by means of carrying handles
- Installation depth: 470 mm
- Material: Plastic

- ความกว้างตู้: 600 มม.
- ลักษณะการใช้งาน: ใช้ร่วมกับรางลิ้นชัก Häfele Matrix Box P แวนรางด้านข้าง
- รูปแบบ: เฟรม, ฝาปิดสไลด์, ปรับระดับหน้าบาน 3 ระยะ
- ความลึกการติดตั้ง: 470 มม.
- วัสดุ: พลาสติก

For cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Nom. length mm ความยาว มม.	Side panel thickness mm ความหนา แผงข้าง มม.	Colour สี	Capacity L ความจุ ลิตร	Cat.No รหัสสินค้า
--	-------------------------------------	---	--------------	------------------------------	----------------------

For Häfele Matrix Box P สำหรับรางลิ้นชักรุ่น Häfele Matrix Box P					
600	500	19	Grey สีเทา	2 x 8, 2 x 17	502.91.538
		16	Dark grey สีเทาเข้ม	2 x 8, 2 x 17	502.91.128
		19		2 x 8, 2 x 17	502.91.138

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Please order drawer side runner Matrix Box P system Chapter 2 separately.

คำแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อรางลิ้นชักแผงข้าง Matrix Box P บทที่ 2 แยกต่างหาก

Waste bins installation behind front panels



การติดตั้งถังขยะด้านหลังหน้าบาน

Complete systems for screw fixing to side panel

สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับแผงข้าง

Hailo Euro-Cargo-S, 30 litres

Hailo Euro-Cargo-S, ความจุ 30 ลิตร



- For cabinet width: 300 mm
- For internal cabinet depth: Min. 450 mm
- Type of pull out: Full extension, with soft closing mechanism
- Installation: For screw fixing to side panel
- Side panel thickness: 16-19 mm
- Dim. (W x D x H): 262-268 x 403 x 446 mm

- ความกว้างตู้: 300 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 450 มม.
- รูปแบบ: ระบบราง 2 ตอน, พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูที่แผงข้าง
- ความหนาแผงข้าง: 16-19 มม.
- ขนาด (ก x ล x ส): 262-268 x 403 x 446 มม.

Capacity L ความจุ ลิตร	Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Waste bin ถังขยะ		
30	Bin holder, system lid and extension runners: Steel, grey, bin: Plastic, light grey อุปกรณ์ยึดถัง, ฝาปิดสำหรับรางลิ้นชัก: เหล็ก, สีเทา ถัง: พลาสติกสีเทาอ่อน	502.73.900
Replacement bin อะไหล่ถังขยะ		
30	Plastic, light grey 397 x 258 x 413 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทาอ่อน 397 x 258 x 413 มม. (ย x ก x ล)	502.73.991


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Complete systems for screw fixing to side panel

สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับแผงข้าง

Hailo Cargo Basic, 1 x 21 / 1 x 17 and 1 x 17 / 2 x 13 and 1 x 28 / 2 x 13 litres

ความจุ 1 x 21 / 1 x 17 และ 1 x 17 / 2 x 13 และ 1 x 28 / 2 x 13 ลิตร





- For cabinet width: 450, 500 or 600 mm
- For cabinet depth: 450 mm
- Type of pull out: Full extension
- Installation: For screw fixing to side panel
- Material: Lid and extension element: Steel, silver coloured, bins, bio-lid and utensils tray: Plastic, light grey
- Side panel thickness: 16 and 19 mm, self-adjusting

- ความกว้างตู้: 450, 500 หรือ 600 มม.
- ความลึกตู้: 450 มม.
- ลักษณะการดึง: ระบบราง 2 ตอน
- การติดตั้ง: สำหรับการติดตั้งด้วยสกรูที่แผงข้าง
- วัสดุ: ฝาปิดและราง: เหล็กสีเงิน, ถังขยะ, ฝาปิดและถาดเครื่องมือ: พลาสติกสีเทาอ่อน
- ความหนาแผงข้าง: 16 และ 19 มม. ปรับได้เอง

For cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Capacity L ความจุ ลิตร	Cat.No รหัสสินค้า
450	1 x 21, 1 x 17	502.58.333
500	1 x 17, 2 x 13	502.58.324
600	1 x 28, 2 x 13	502.58.326
Replacement bin อะไหล่ถังขยะ		
Plastic, grey 226 x 156 x 350 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทา 226 x 156 x 350 มม. (ย x ก x ส)	10	502.73.993

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น





Hailo Euro-Cargo, 2 x 38 litres / 2 x 38, 1 x 12 and 1 x 2.5 litres

Hailo Euro-Cargo, ความจุ 2 x 38 ลิตร / 2 x 38, 1 x 12 และ 1 x 2.5 ลิตร




38
38


12 2.5
38 38

- For cabinet width: 450, 500 or 600 mm
- Dim. (D x H): 528 x 545 mm
- Type of pull out: Overextension
- Installation: For screw fixing to side panel
- Material: Pull out and system lid: Steel, powder coated, silver coloured, bins: Plastic, light grey
- Side panel thickness: 16 or 19 mm, self-adjusting

- ความกว้างตู้: 450, 500 หรือ 600 มม.
- ขนาด (ล x ส): 528 x 545 มม.
- ลักษณะการดึง: ระบบดึงสูงสุดตามความยาวลิ้นชัก
- การติดตั้ง: สำหรับการติดตั้งด้วยสกรูที่แผงข้าง
- วัสดุ: การดึงและระบบฝาปิด: เหล็กพ่นสีเงิน, ดึงขยะ: พลาสติกสีเทาอ่อน
- ความหนาแผงข้าง: 16 หรือ 19 มม., ปรับได้เอง



Two compartment waste bin
ดึงขยะแบบ 2 ช่อง

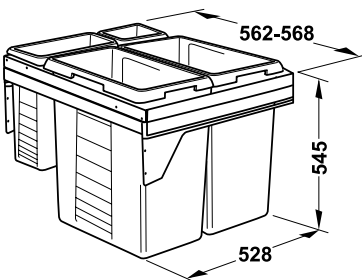

Four compartment waste bin
ดึงขยะแบบ 4 ช่อง.

For cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	For internal cabinet width mm ความกว้างภายในตู้ มม.	Capacity L ความจุ ลิตร	Cat.No รหัสสินค้า
Two compartment waste bin ดึงขยะแบบ 2 ช่อง			
450	412-418	2 x 38	503.70.532
Four compartment waste bin ดึงขยะแบบ 4 ช่อง			
600	562-568	2 x 38, 1 x 12, 1 x 2.5	503.70.555
Replacement bin อะไหล่ดึงขยะ			
Plastic, light grey 155 x 110 x 220 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทาอ่อน 155 x 110 x 220 มม. (ย x ก x ส)		2.5	503.70.990
Plastic, light grey 320 x 141 x 350 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทาอ่อน 320 x 141 x 350 มม. (ย x ก x ส)		12	503.70.991

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Accessories

Electric door opener 502.15.117 page 5.13

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เปิดหน้าบานระบบไฟฟ้า 502.15.117 หน้า 5.13

Complete systems for screw fixing to side panel


สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับแผงข้าง

Complete systems for screw fixing to side panel

สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับแผงข้าง

Hailo Euro-Cargo-S, 2 x 19 litres / 1 x 19 and 1 x 30 litres / 2 x 30 litres

Hailo Euro-Cargo-S, ความจุ 2 x 19 ลิตร / 1 x 19 และ 1 x 30 ลิตร / 2 x 30 ลิตร



19 19

• For cabinet width: 450, 500 or 600 mm

19 30

• For internal cabinet depth: Min. 450 mm

30 30

• Dim. (D x H): 403 x 439 mm

• Type of pull out: Full extension with soft closing and self closing mechanisms

• Installation: For screw fixing to side panel

• Material: Extension element: Steel, silver grey, bins: Plastic, light grey

• Side panel thickness: 16–19 mm, self-adjusting

• ความกว้างตู้: 450, 500 หรือ 600 มม.

• ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 450 มม.


• ขนาด (ล x ส): 403 x 439 มม.

• ลักษณะการดึง: ระบบราง 2 ตอนพร้อมระบบเปิด-ปิดนุ่มนวล

• การติดตั้ง: สำหรับการติดตั้งด้วยสกรูที่แผงข้าง

• วัสดุ: รางเลื่อน: เหล็กสีเงิน, ถังขยะ: พลาสติกสีเทาอ่อน

• ความหนาแผงข้าง: 16–19 มม., ปรับได้เอง



Accessories

Electric door opener 502.15.117 page 5.13

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เปิดหน้าบานระบบไฟฟ้า 502.15.117 หน้า 5.13

For cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Width mm ความกว้าง มม.	Capacity L ความจุ ลิตร	Cat.No รหัสสินค้า
Two compartment waste bin ถังขยะแบบ 2 ช่อง			
450	412-418	2 x 19	502.73.901
500	462-468	1x19, 1 x 30	502.73.904
600	562-568	2 x 30	502.73.902
Replacement bin อะไหล่ถังขยะ			
Plastic, light grey 397 x 171 x 413 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทาอ่อน 397 x 171 x 413 มม. (ย x ก x ส)		19	502.70.990
Plastic, light grey 397 x 258 x 413 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทาอ่อน 397 x 258 x 413 มม. (ย x ก x ส)		30	502.73.991


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Accessories

อุปกรณ์เสริม

Electric door opener

อุปกรณ์เปิดหน้าบานระบบไฟฟ้า

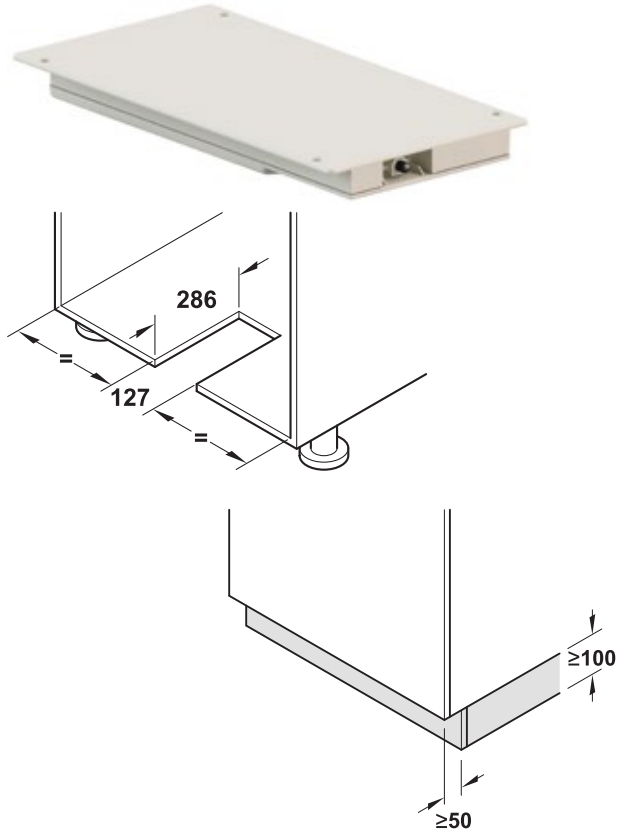

- Separate WLAN network – prevents unauthorised access
- App for Android and iOS
- No unintentional opening
- Easy retrofitting

- รับส่งสัญญาณแบบ WLAN - ป้องกันสัญญาณรบกวน
- รองรับแอปพลิเคชัน Android และ iOS
- ป้องกันการเปิดโดยไม่เจตนา
- สามารถเปลี่ยนได้ง่าย



- Area of application: Automatic opening of all waste bins installed behind front panels and of all bottom drawers
- Version: Activation via sensor in plinth area, integrated adjustable LED orientation light, adjustable ejection force via app
- Dim.: Cut-out: 127 x 286 mm
- Mains voltage: 110–230 V, 50/60 Hz
- Installation: For screw fixing to cabinet base panel, plug and play installation
- International adapter cable: 2 metre

- ลักษณะการใช้งาน: ระบบเปิดอัตโนมัติ สำหรับถังขยะทุกรุ่นที่ติดตั้งหลังหน้าบานตู้และติดตั้งยึดฐานตู้
- รูปแบบ: ระบบจับสัญญาณผ่านเซนเซอร์ในพื้นที่กำหนด ที่มีไฟ LED ส่องสว่าง ปรับระยะการอ่านค่าเซนเซอร์ผ่านแอปพลิเคชัน
- ขนาดพื้นที่ติดตั้ง: 127 x 286 มม.
- แรงดันไฟฟ้า: 110-230 V, 50/60 Hz
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูฐานตู้, ต่อสายไฟ
- สายไฟยาว: 2 เมตร

Supplied with

- 1 electric door opener
- 1 wall plug power supply unit with country-specific plug and 2 m mains lead
- 1 set of installation instructions
- Fixing screws

ประกอบด้วย

- อุปกรณ์เปิดหน้าบาน 1 ชิ้น
- สายไฟต่อพ่วงยาว 2 ม. 1 เส้น
- อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด
- พร้อมชุดสกรู

	Cat.No รหัสสินค้า
Electric door opener อุปกรณ์เปิดหน้าบานระบบไฟฟ้า	502.15.117

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Waste bins installation behind front panels

การติดตั้งถังขยะด้านหลังหน้าบาน

Complete systems for screw fixing to base panel


สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับฐานตู้

Hailo Tandem, 2 x 15 litres

Hailo Tandem, ความจุ 2 x 15 ลิตร



15
15



- For cabinet width: 300 mm
- Dim. (W x D x H): 254 x 477 x 433 mm
- Version: Without pull out
- Installation: For screw fixing to pull out base

- ความกว้างของตู้: 300 มม.
- ขนาด (ก x ล x ส): 254 x 477 x 433 มม.
- รูปแบบ: ไม่รวมระบบดึงบานเปิด
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูฐานตู้

Capacity L ความจุ ลิตร	Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Two compartment waste bin ถังขยะแบบ 2 ช่อง		
2 x 15	Steel, powder coated, silver coloured, bins and lid: Plastic, graphite grey เหล็กเคลือบสีเงิน ถังขยะและฝาปิด: พลาสติกสีเทา	502.72.761
Replacement bin อะไหล่ถังขยะ		
15	Plastic, graphite grey 230 x 220 x 350 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทา 230 x 220 x 350 มม. (ย x ก x ส)	502.51.915

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Please order pull out shelf or drawer side runner system separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อลิ้นชักบานดึงหรือรางลิ้นชักแยกต่างหาก

Hailo Kick and Go Door opener

แป้นสำหรับเตะ เพื่อเปิดอัตโนมัติ

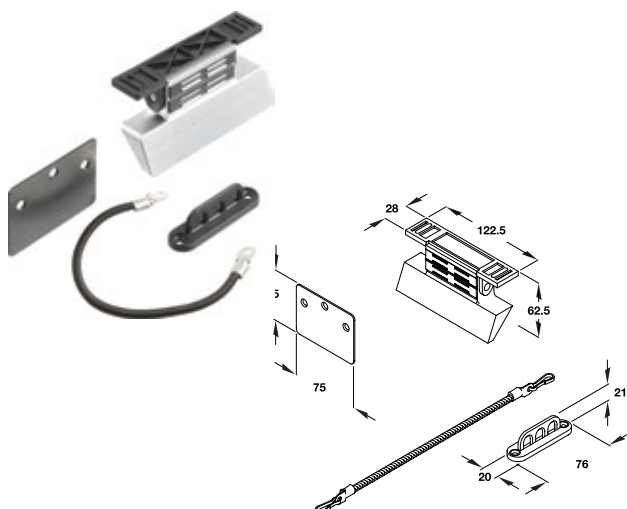

- Area of application: For automatic extension of Hailo Solo and Hailo Tandem waste bins
- Material: Aluminium
- Colour: Silver coloured
- Plinth height: Min. 100 mm

- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับเปิดถังขยะอัตโนมัติ Hailo Solo และ Hailo Tandem
- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีเงิน
- ขารองปรับระดับ: สูงไม่ต่ำกว่า 100 มม.

Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Door opener with single expander แป้นเตะอุปกรณ์ยางเส้นเดียว	502.15.260

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Waste bins installation behind hinged doors



การติดตั้งถังขยะด้านหลังบานเปิด

Complete systems for screw fixing to base panel

สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับฐานตู้

Hailo Tandem, 2 x 15 litres

Hailo Tandem, ความจุ 2 x 15 ลิตร



15
15

- For cabinet width: Min. 300 mm
- Type of pull out: Full extension (manual extension)
- Installation: For screw fixing to base panel
- Dim. (W x D x H): 251 x 482 x 400 mm

- ความกว้าง: อย่างน้อย 300 มม.
- ลักษณะการดึง: ระบบราง 2 ตอน (เลื่อนออกด้วยมือ)
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูฐานตู้
- ขนาด(ก x ล x ส): 251 x 482 x 400 มม.

Capacity L ความจุ ลิตร	Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Two compartment waste bin ถังขยะแบบ 2 ช่อง		
2 x 15	Bin holder: Steel, powder coated, silver coloured, lid and bins: Plastic, graphite grey อุปกรณ์ยึดถังขยะ: เหล็กพ่นสีเงิน ฝาปิดและถัง: พลาสติกสีเทา	502.70.252
Replacement bin อะไหล่ถังขยะ		
15	Plastic, graphite grey 230 x 220 x 350 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทา 230 x 220 x 350 มม. (ย x ก x ส)	502.51.915
Replacement system lid อะไหล่ฝาปิด		
	Plastic, graphite grey พลาสติกสีเทา	502.72.975


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Complete systems for screw fixing to base panel

สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับฐานตู้

Hailo Solo, 20 litres

Hailo Solo, ความจุ 20 ลิตร



20

- For cabinet width: Min. 300 or 400 mm
- Type of pull out: Single extension (manual extension)
- Installation: For screw fixing to base panel
- Dim. (W x D x H): 242 x 422 x 380 mm

- ความกว้างตู้: อย่างน้อย 300 หรือ 400 มม.
- ลักษณะการดึง: ระบบรางเดี่ยว (เลื่อนออกด้วยมือ)
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูบนฐานตู้
- ขนาด (ก x ล x ส): 242 x 422 x 380 มม.

Capacity L ความจุ ลิตร	Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
For cabinet width min. 300 mm ความกว้างตู้อย่างน้อย 300 มม.		
20	Steel, powder coated, slate grey, bin and lid: Plastic, slate grey เหล็กพ่นสีเทา, พื้นผิวสีเทา, ฝาปิดและถัง: พลาสติกสีเทา	502.43.300
For cabinet width min. 400 mm ความกว้างตู้อย่างน้อย 400 มม.		
20	Steel, powder coated, slate grey, bin and lid: Plastic, slate grey เหล็กพ่นสีเทา, พื้นผิวสีเทา, ฝาปิดและถัง: พลาสติกสีเทา	502.43.317
Replacement bin อะไหล่ถังขยะ		
20	Plastic, slate grey 310 x 225 x 325 mm (L x W x H) พลาสติก, สีเทา 310 x 225 x 325 มม. (ย x ก x ส)	502.43.903

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Follower for Hailo Solo

อุปกรณ์เปิด Hailo Solo



- For cabinet width: Min. 400 mm
- Dim. (W x D x H): 376 x 199 x 399 mm
- Area of application: For door opening action with automatic extension, or supplementing Hailo Solo,
- Mounting: For left and right hand use
- Fixing material supplied

- ความกว้าง: อย่างน้อย 400 มม.
- ขนาด (ก x ล x ส): 376 x 199 x 399 มม.
- ลักษณะการใช้งาน: ใช้ควบคู่กับ Hailo Solo สำหรับเปิดอัตโนมัติเมื่อนำบานถูกเปิดออก
- การยึด: ติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวามือ
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Plastic, slate grey พลาสติกสีเทา	502.43.597


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Complete systems for screw fixing to base panel

สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับฐานตู้

Hailo Raumspar-Tandem TR Swing, 1 x 12 and 1 x 18 litres

Hailo Raumspar-Tandem TR Swing, ความจุ 1 x 12 และ 1 x 18 ลิตร




12 18

For cabinet width 500 mm
ความกว้างตู้ 500 มม.



For cabinet width 600 mm
ความกว้างตู้ 600 มม.



- For cabinet width: Min. 500 or 600 mm
- Type of pull out: Full extension (manual extension)
- Installation: For screw fixing to base panel
- Version: Practical storage tray integrated in lid

- ความกว้าง: อย่างน้อย 500 หรือ 600 มม.
- ลักษณะการดึง: ระบบราง 2 ตอน (เลื่อนออกด้วยมือ)
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูฐานตู้
- รูปแบบ: ฝาปิดถังขยะประยุกต์ใช้ตามรูปแบบการใช้งาน

Capacity L ความจุ ลิตร	Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
For cabinet width min. 500 mm ความกว้างตู้อย่างน้อย 500 มม.		
1 x 12, 1 x 18	Bin holder: Steel, powder coated, silver coloured, bins, lid and handle panel: Plastic, light grey ฉากยึด: เหล็กพ่นสีเงิน, ถังขยะ, ฝาปิดและมือจับ: พลาสติกสีเทาอ่อน	502.70.213
For cabinet width 600 mm, with follower ความกว้างตู้ 600 มม., พร้อมตัวจุบาน		
1 x 12, 1 x 18	Bin holder and lid: Steel, silver coloured, bins, handle panel and follower: Plastic, light grey อุปกรณ์ยึดและฝาปิด: เหล็กพ่นสีเงิน ถังขยะ, มือจับและตัวยึด: พลาสติกสีเทาอ่อน	502.70.214
Replacement bin อะไหล่ถังขยะ		
12	Plastic, light grey 316 x 154 x 287 mm (L x W x H) พลาสติก, สีเทาอ่อน 316 x 154 x 287 มม. (ย x ก x ส)	502.70.920
18	Plastic, light grey 316 x 154 x 287 mm (L x W x H) พลาสติก, สีเทาอ่อน 316 x 226 x 287 มม. (ย x ก x ส)	502.03.992


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Complete systems for screw fixing to base panel

สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับฐานตู้

Hailo Raumspar-Tandem, 2 x 18 litres


Hailo Raumspar-Tandem, ความจุ 2 x 18 ลิตร



18
18

- For cabinet width: Min. 400 mm
- Type of pull out: Single extension (manual extension)
- Installation: For screw fixing to base panel

- ความกว้างตู้: อย่างน้อย 400 มม.
- ลักษณะการดึง: ระบบรางตอนเดียว (เลื่อนออกด้วยมือ)
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูที่ฐานตู้



Capacity L ความจุ ลิตร	Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Two compartment waste bin ถังขยะแบบ 2 ช่อง		
2 x 18	Bin holder: Steel, powdercoated, silver coloured, bins: Plastic, light grey and black, lid: Plastic, black, handle panel: Plastic, light grey อุปกรณ์ยึด: เหล็กพ่นสีเงิน, ถังขยะ: พลาสติกสีเทาอ่อนและสีดำ, ฝาปิด: พลาสติกสีดำ, มือจับ: พลาสติกสีเทาอ่อน	502.70.220
Replacement bin อะไหล่ถังขยะ		
18	Plastic, light grey 320 x 226 x 295 mm (D x W x H) พลาสติกสีเทาอ่อน 320 x 226 x 295 มม. (ด x ก x ส)	502.70.970
	Plastic, black 320 x 226 x 295 mm (D x W x H) พลาสติกสีดำ 320 x 226 x 295 มม. (ด x ก x ส)	502.70.951


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Complete systems for screw fixing to base panel

สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับฐานตู้

Hailo Easy Cargo, 1 x 19 and 1 x 30 litres

Hailo Easy Cargo, ความจุ 1 x 19 และ 1 x 30 ลิตร

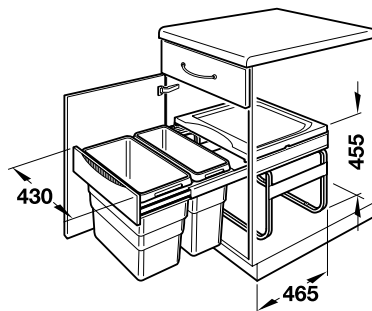

19
30

- For cabinet width: Min. 500 mm
- Type of pull out: Full extension (manual extension)
- Installation: For screw fixing to base panel
- Dim. (W x D x H): 430 x 465 x 455 mm

- ความกว้างตู้: อย่างน้อย 500 มม.
- ลักษณะการดึง: ระบบราง 2 ตอน (เลื่อนออกด้วยมือ)
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูที่ฐานตู้
- ขนาด (ก x ล x ส): 430 x 465 x 455 มม.

Capacity L ความจุ ลิตร	Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Two compartment waste bin ถังขยะแบบ 2 ช่อง		
1 x 19, 1 x 30	Bin holder and extension runners: Steel, bins and lid: Plastic, light grey อุปกรณ์ยึดและรางเลื่อน: เหล็ก, ถังขยะและฝาปิด: พลาสติกสีเทาอ่อน	502.70.522
Replacement bin อะไหล่ถังขยะ		
19	Plastic, light grey 397 x 171 x 413 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทาอ่อน 397 x 171 x 413 มม. (ย x ก x ส)	502.70.990
30	Plastic, black 397 x 258 x 413 mm (L x W x H) พลาสติกสีดำ 397 x 258 x 413 มม. (ย x ก x ส)	502.70.991



Packing: 1 pc,
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Complete systems for screw fixing to base panel

สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับฐานตู้

Double waste bin, capacity 2 x 20 litres

ถังขยะคู่ ความจุ 2 x 20 ลิตร



- For cabinet width: 400 mm
- Type of pull out: Full extension with self closing mechanisms
- Installation: For screw fixing to base panel

- ความกว้างตู้: 400 มม.
- ลักษณะการดึง: ระบบ 2 ตอน พร้อมอุปกรณ์ปิดแบบนุ่มนวล
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูที่ฐาน

Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Bin holder: steel, bins and lid: Plastic, grey อุปกรณ์ยึด: เหล็ก, ถังขยะและฝาปิด: พลาสติกสีเทา	503.38.662

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Door connector fittings for double waste bin

อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับถังขยะ 2 ชุด



Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Door connector fittings for double waste bin อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับถังขยะ 2 ชุด	503.38.598



Packing: 1 pair
ขนาดบรรจุ: 1 คู่

Complete systems for screw fixing to base panel

สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับฐานตู้

Hailo Terzett, 1 x 15 and 2 x 7 litres / 3 x 10 litres

Hailo Terzett, 1 x 15 และ 2 x 7 ลิตร / 3 x 10 ลิตร

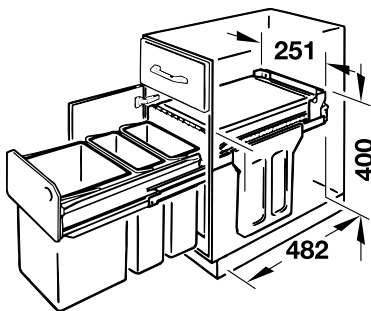

7
7
15

10
10
10

- For cabinet width: Min. 300 mm
- Type of pull out: Full extension (manual extension)
- Installation: For screw fixing to base panel
- Dim. (W x D x H): 251 x 482 x 400 mm

- ความกว้างตู้: อย่างน้อย 300 มม.
- ลักษณะการดึง: ระบบราง 2 ตอน (เลื่อนออกด้วยมือ)
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูที่ฐานตู้
- ขนาด (ก x ล x ส): 251 x 482 x 400 มม.

Capacity L ความจุ ลิตร	Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Three compartment waste bin ถังขยะแบบ 3 ช่อง		
1 x 15, 2 x 7	Bin holder: Steel, powder coated, grey, lid and bin: Plastic, graphite grey อุปกรณ์ยึด: เหล็กพ่นสีเทา, ถังขยะและฝาปิด: พลาสติกสีเทา	502.70.253
3 x 10	Bin holder: Steel, powder coated, grey, lid and bin: Plastic, graphite grey อุปกรณ์ยึด: เหล็กพ่นสีเทา, ถังขยะและฝาปิด: พลาสติกสีเทา	502.70.255
Replacement bin อะไหล่ถังขยะ		
7	Plastic, graphite grey 226 x 115 x 350 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทา 226 x 115 x 350 มม. (ย x ก x ส)	502.70.095
10	Plastic, graphite grey 226 x 154 x 350 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทา 226 x 154 x 350 มม. (ย x ก x ส)	502.70.991
15	Plastic, graphite grey 230 x 220 x 350 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทา 230 x 220 x 350 มม. (ย x ก x ส)	502.51.915
Replacement lid for 15 l bin อะไหล่ฝาปิดสำหรับถัง 15 ลิตร		
	Plastic, graphite grey พลาสติกสีเทา	502.72.975


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Complete systems for screw fixing to base panel

สำหรับติดตั้งด้วยสกรูโดยยึดกับฐานตู้

Hailo Raumspar-Tandem, 1 x 18 and 2 x 8 litres

Hailo Raumspar-Tandem, ความจุ 1 x 18 และ 2 x 8 ลิตร




18
8 8

- For cabinet width: Min. 400 mm
- Type of pull out: Full extension (manual extension)
- Installation: For screw fixing to base panel
- Dim. (W x D x H): 346 x 475 x 336 mm

- ความกว้างตู้: อย่างน้อย 400 มม.
- ลักษณะการดึง: ระบบราง 2 ตอน (เลื่อนออกด้วยมือ)
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูที่ฐานตู้
- ขนาด (ก x ล x ส): 346 x 475 x 336 มม.

Capacity L ความจุ ลิตร	Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Three compartment waste bin ถังขยะแบบ 3 ช่อง		
1 x 18, 2 x 8	Bin holder: Steel, powder coated, silver coloured, bio-lid, handle panel, bins: Plastic, light grey อุปกรณ์ยึด: เหล็กพ่นสีเงิน, ฝาปิด, มือจับ, ถังขยะ: พลาสติกสีเทาอ่อน	502.70.833
Replacement bin อะไหล่ถังขยะ		
8	Plastic, light grey 226 x 156 x 295 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทาอ่อน 226 x 156 x 295 มม. (ย x ก x ส)	502.70.900
18	Plastic, light grey 320 x 226 x 295 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทาอ่อน 320 x 226 x 295 มม. (ย x ก x ส)	502.70.970
Bio-lid for 8 l bin ฝาปิดสำหรับถังขยะ ขนาด 8 ลิตร		
	Plastic, light grey พลาสติกสีเทาอ่อน	502.70.937

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

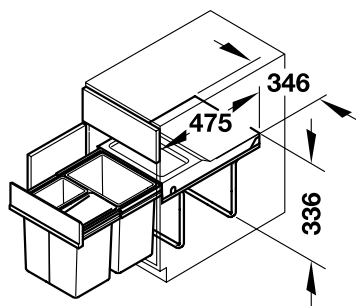

Waste bins installation behind hinged doors

การติดตั้งถังขยะด้านหลังบานเปิด


Waste bins for suspending on front panel

ถังขยะสำหรับติดตั้งติดหน้าบาน



Hailo Mono, 15 litres

Hailo Mono, ความจุ 15 ลิตร

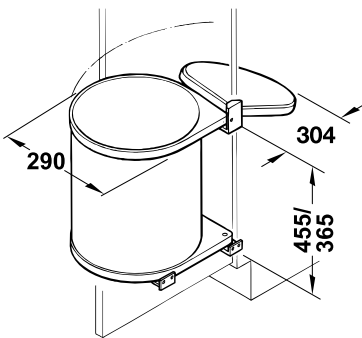

15

- For cabinet width: Min. 400 mm
- Installation: For screw fixing to side panel and cabinet door
- Mounting: For left and right hand use
- Dim. (W x D x H): 290 x 304 x 365 mm
- ความกว้างตู้: อย่างน้อย 400 มม.
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูที่แผงข้างและหน้าบานตู้
- ลักษณะการยึด: ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- ขนาด (ก x ล x ส): 290 x 304 x 365 มม.



Capacity L ความจุ ลิตร	Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Waste bin ถังขยะ		
15	Steel, powder coated white, bin: Plastic, black, lid: Plastic, white เหล็กพ่นสีขาว, ถังขยะ: พลาสติกสีดำ, ฝาปิด: พลาสติกสีขาว	502.12.729
	Stainless steel, bin: Plastic, black, lid: Plastic, white สแตนเลสสตีล, ถังขยะ: พลาสติกสีดำ, ฝาปิด: พลาสติกสีขาว	502.12.023
	Steel, slate grey, bin/lid: Plastic, black เหล็กสีเทา, ถังขยะและฝาปิด: พลาสติกสีดำ	502.12.529
15	bin: Plastic, black ถังขยะ: พลาสติกสีดำ	502.12.997
-	lid: Plastic, white ฝาปิด: พลาสติกสีขาว	502.12.977
-	mounting accessories: white อุปกรณ์ยึดถัง: สีขาว	502.12.906

Waste bins for suspending on front panel

ถังขยะสำหรับติดตั้งติดหน้าบาน

Hailo Uno, 18 litres

Hailo Uno, ความจุ 18 ลิตร



18

- For cabinet width: Min. 450 mm
- For internal cabinet depth: Min. 203 mm
- Installation: For screw fixing to side panel and cabinet door
- Mounting: For left and right hand use
- Dim. (W x D x H): 388 x 203 x 420 mm


- ความกว้างตู้: อย่างน้อย 450 มม.
- ความลึกภายในตู้: อย่างน้อย 203 มม.
- การติดตั้ง: ยึดด้วยสกรูที่แผงข้างและหน้าบานตู้
- ลักษณะการยึด: ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- ขนาด (ก x ล x ส): 388 x 203 x 420 มม.

Capacity L ความจุ ลิตร	Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Waste bin ถังขยะ		
18	Steel, powder coated, white, bin: Plastic, light grey, bin holder and lid: Plastic, white เหล็กพ่นสีขาว, ถังขยะ: พลาสติกสีเทาอ่อน, อุปกรณ์ยึดและฝาปิด: พลาสติกสีขาว	502.62.710
Replacement bin อะไหล่ถังขยะ		
18	Plastic, light grey พลาสติกสีเทาอ่อน	502.70.937

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Single waste bin, capacity 30 litres

ถังขยะเดี่ยว ความจุ 30 ลิตร



- Carcase width: Min. 500 mm
- Installation: Screw fixing to base panel
- Version: With 2 tension springs

- ความกว้างตู้: อย่างน้อย 500 มม.
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสลักที่ฐานตู้
- รูปแบบ: พร้อมสปริง 2 ตัว

Capacity L ความจุ ลิตร	Material วัสดุ	Cat.No รหัสสินค้า
Single waste bin ถังขยะเดี่ยว		
30	Tilting fitting: Steel, powder coated, white aluminium, RAL 9006, bin: Plastic, grey อุปกรณ์กระดก: เหล็ก ฟอสไฟต์เคลือบสีขาว, RAL 9006, ถังขยะ: พลาสติกสีเทา	502.05.706
Replacement bin อะไหล่ถังขยะ		
30	Plastic, grey 400 x 300 x 339 mm (L x W x H) พลาสติกสีเทา 400 x 300 x 339 มม. (ล x ก x ส)	502.05.582
Replacement tension spring for waste bin อะไหล่สปริงสำหรับถังขยะ		
-	Steel เหล็ก	502.05.900

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



06

Kitchen Appliance, Sink & Water Tap


เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว,
อ่างล้างจาน และ
ก๊อกสำหรับอ่างล้างจาน





Freestanding Cooker: SENSE SERIES

เตาแก๊สและเตาอบแบบตั้งพื้น: เซนส์ ซีรีส์

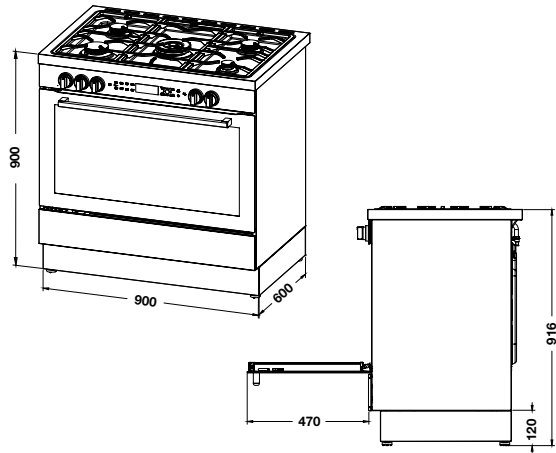

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 900 x 600 x 900 มม.

- Material: Stainless steel
- Colour: Black matt
- 5 Full brass burners
- Wok burner 4.8 Kw (middle), 1 rapid burner 3.0 Kw, 2 semi-rapid burners 1.75 Kw, 1 auxiliary burner 1.0 Kw
- Cast iron pan support
- 15 Functions, Capacity: 133 liters
- Touch and knob control with LED display
- Oven halogen lamp (25 W)
- 3-level glass door
- 2-side rack support
- Telescopic guides 2 pairs
- Cavity cooling system
- Oven ventilation system
- Convection fan
- Memory menu
- Hydro cleaning
- Oven door with soft closing function
- 5 Wire-shelves
- 2 Enamelled trays
- 1 Grill tray
- 1 Drawer storage
- Net weight: 72 kg
- Temperature range: 40–250 °C
- Electrical connection rating: 3,200–3,800 W
- Voltage: 220–240V, 50/60 Hz

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- สี: สีดำด้าน
- หัวเตาทองเหลือง 5 ชิ้น
- หัวเตาแบบจีน 4.8 กิโลวัตต์ (ตรงกลาง), หัวเตาแบบเร็ว 3.0 กิโลวัตต์, หัวเตาแบบกึ่งเร็ว 2 หัว 1.75 กิโลวัตต์, หัวเตาเสริม 1.0 กิโลวัตต์
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อ
- เตาอบมัลติฟังก์ชัน 15 โปรแกรมปรุงอาหาร, ขนาดความจุ: 133 ลิตร
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัสและลูกบิดพร้อมหน้าจอ LED
- หลอดไฟฮาโลเจนส่องสว่างภายในเตาอบ (25 วัตต์)
- กระจกเตาอบหนา 3 ชั้น
- ตะแกรงด้านข้าง 2 ชั้น
- รางเลื่อนเตาอบแบบเทเลสโคปิก 2 คู่
- ระบบระบายความร้อนภายใน
- ระบบระบายอากาศในเตาอบ
- การอบมาตรฐานพร้อมพัดลมกระจายความร้อน
- ระบบบันทึกการทำงาน
- ฟังก์ชันการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ
- ประตู เตา ปิดแบบนุ่มนวล
- ช่องชั้นวาง 5 ชั้น
- ถาดเคลือบอีนาเมล 2 ชั้น
- ถาดย่าง 1 ชั้น
- ช่องเก็บอุปกรณ์ 1 ชั้น
- น้ำหนักสุทธิ 72 กก.
- อุณหภูมิที่ใช้งาน: 40-250 องศาเซลเซียส
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 3,200-3,800 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
TITAN	538.09.415

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

GAS HOB: PLUS SERIES

เตาแก๊ส: พลัส ซีรีส์




- Material: Black tempered glass (8 mm) with Nano coating
- 2 Burners:
Left 5.4 kW, Right 5.4 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With an integrated thermocouple into each burner
- Brass burners
- Cast iron pan support
- Metal knob
- Matt enamel drip pan
- Bottom-air injection


- วัสดุ: ผิวหน้ากระจกนิรภัยสีดำขนาด (8 มม.) เคลือบนาโน
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 5.4 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟ และตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อ
- ปุ่มบิดโลหะ
- แผ่นรองน้ำมันหยดเคลือบผิวอีนาเมลด้าน
- ระบบ Bottom air

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
CALYPSO	534.01.576

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

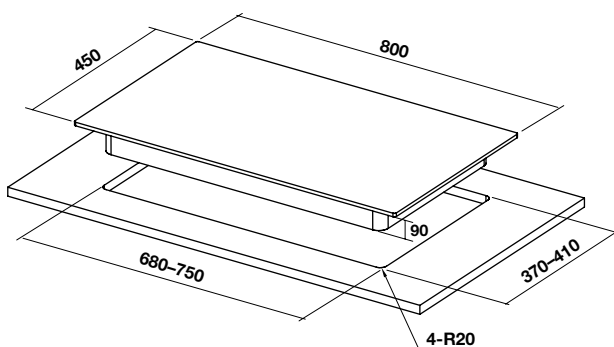

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 450 x 800 x 90 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 370-410 x 680-750 มม.

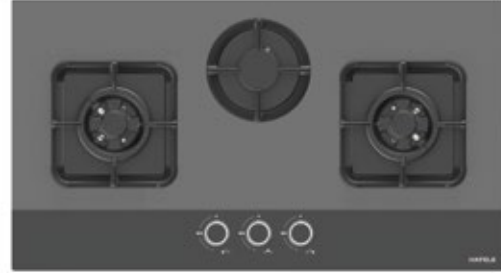


- Material: Black tempered glass (8 mm) with Nano coating
- 3 Burners:
Left 5.4 kW, Right 5.4 kW, Middle Auxillary 1.5 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With an integrated thermocouple into each burner
- Brass burners
- Cast iron pan support
- Metal knob
- Matt enamel drip pan
- Bottom-air injection

- วัสดุ: ผิวหน้ากระจกนิรภัยสีดำขนาด (8 มม.) เคลือบนาโน
- 3 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 5.4 กิโลวัตต์, หัวเตาเสริมตรงกลาง 1.5 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟ และตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อ
- ปุ่มบิดโลหะ
- แผ่นรองน้ำมันหยดเคลือบผิวอีนาเมลด้าน
- ระบบ Bottom air

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
TELESTO	534.01.586


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

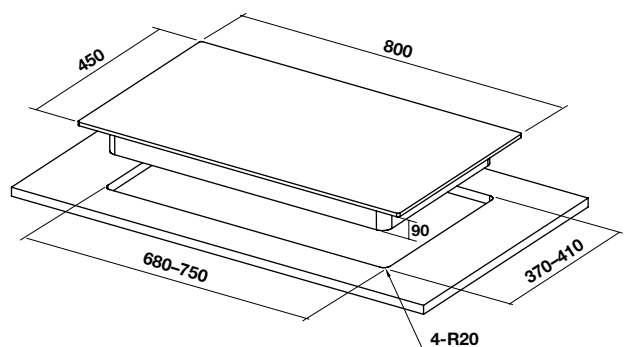

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 450 x 800 x 90 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 370-410 x 680-750 มม.

Built-in Multifunction Oven: SENSE SERIES

เตาอบระบบ MULTIFUNCTION แบบติดตั้งฝัง: เซนส์ ซีรี่

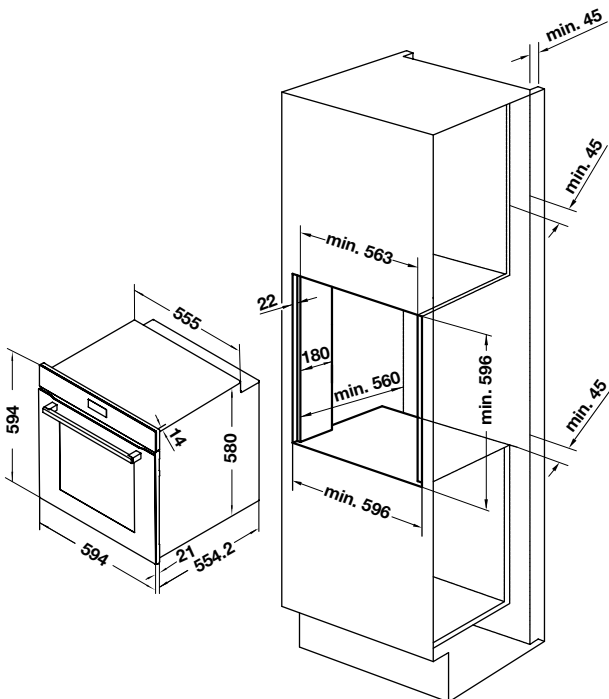

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 594 x 554.2 x 594 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล x ส): 596 x 560 x 596 มม. (ค่าน้อยสุด)

- Material: Stainless steel
- Colour: Black matt
- 15 Functions, Capacity: 81 liters
- Touch control with LED display
- Oven halogen lamp (25 W)
- 3-level glass door
- 2-side rack support
- Telescopic guides 1 pair
- Child safety lock
- Airfry Function
- Hydro cleaning
- Aluminum alloy handle
- Soft-closing
- Clock/timer
- 1 Shallow enamelled baking pan
- 1 Airfry basket
- 1 Rotisserie
- 1 Temperature meat prob
- 1 Grill rack
- Temperature range: 40–250 °C
- Electrical connection rating: 2,900–3,400 W
- Voltage: 220–240V, 50/60 Hz


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- สี: สีดำด้าน
- เตาอบมัลติฟังก์ชัน 15 โปรแกรมปรุงอาหาร, ขนาดความจุ: 81 ลิตร
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสพร้อมหน้าจอแสดงผล LED
- หลอดไฟฮาโลเจนส่องสว่างภายในเตาอบ (25 วัตต์)
- กระจกเตาอบหนา 3 ชั้น
- ตะแกรงด้านข้าง 2 ชั้น
- รางเลื่อนเตาอบแบบเทเลสโคปิก 1 คู่
- ระบบล็อกหน้าจอเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ฟังก์ชันทอดไร้น้ำมัน
- ฟังก์ชันการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ
- มือจับเตาอบแบบอลูมิเนียม
- ประตูเตา ปิด แบบนุ่มนวล
- ตั้งนาฬิกา/เวลาล่วงหน้าได้
- ถาดอบกันลื่นเคลือบอีนาเมล 1 ชิ้น
- ตะแกรงทอดไร้ไขมัน 1 ชิ้น
- ชุดแกนย่างแบบหมุน 1 ชิ้น
- แกนวัดอุณหภูมิชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น
- ตะแกรงย่าง 1 ชิ้น
- อุณหภูมิที่ใช้งาน: 40-250 องศาเซลเซียส
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 2,900-3,400 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
PANDORA	539.00.085

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Built-in Microwave: SENSE SERIES

ไมโครเวฟแบบติดตั้งฝัง: เซนส์ ซีรีส์

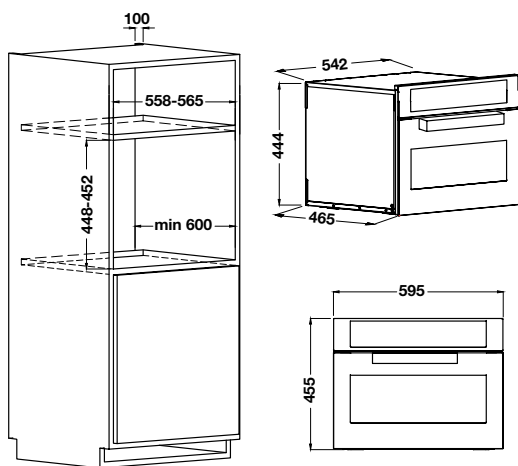

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 595 x 465 x 455 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล x ส): 558-565 x 600 x 448-452 มม.



มอก.1773-2548

- Material: Stainless steel/glass
- Colour: Black matt
- Microwave/oven combination, Capacity: 38 litres
- Grill and convection function
- Electronic LED Display with touch control
- 10 Auto programs
- 5 Power levels
- Drop down door
- Timer
- Electronic child lock
- Oven halogen lamp (25 W)
- Automatic cut off
- 1 Glass turntable
- 1 Wire rack
- 1 Shallow enamelled baking pan
- Temperature range: 50-250 °C
- Microwave power: 1,500-1,600 W
- Grill power: 1,400-1,650 W
- Convection power: 1,350-1,500 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz



- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจก
- สี: สีดำด้าน
- การผสมผสานระหว่างไมโครเวฟและเตาอบ, ขนาดความจุ: 38 ลิตร
- ฟังก์ชันย่างและอบลมร้อน
- จอแสดงผล LED แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัส
- 10 โปรแกรมอัตโนมัติ
- ระดับพลังงาน 5 ระดับ
- ประตูแบบเปิดลงล่าง
- ตั้งเวลาทำอาหาร
- ระบบล็อกความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ระบบไฟฮาโลเจนส่องสว่างภายในเตาอบ 25 วัตต์
- การตัดไฟอัตโนมัติ
- จานหมุนแก้ว 1 ชิ้น
- ตะแกรงย่างขาตั้ง 1 ชิ้น
- ถาดอบกันดินเคลือบอีนาเมล 1 ชิ้น
- อุณหภูมิที่ใช้งาน: 50-250 องศาเซลเซียส
- กำลังไมโครเวฟ: 1,500-1,600 วัตต์
- กำลังระบบย่าง: 1,400-1,650 วัตต์
- กำลังระบบลมร้อน: 1,350-1,500 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
DIONE	538.61.412

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Built-in Coffee Machine: SENSE SERIES

เครื่องทำกาแฟติดตั้งแบบฝัง: เซนส์ ซีรีส์

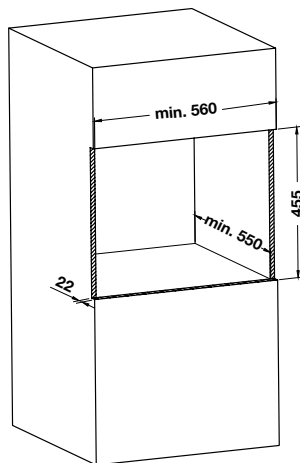

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 594 x 474 x 454 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล x ส): 560-565 x 550 x 455 มม.

- Material: Stainless steel
- Colour: Black matt
- Electronic LED Display with touch control
- 4 Functions:
Americano, Espresso, Cappuccino, Latte
- Capacity: 1-2 cup (30-240 cc.)
- Capacity of water tank: 1.8 l
- Grinder: 5 levels
- Steam function
- Coffee bean container: 250 g
- Water pressure: 15 bar
- Electronic child lock
- 1 Milk can
- Electrical connection rating 1,300-1,500 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- สี: สีดำด้าน
- จอแสดงผล LED แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัส
- รองรับเมนู 4 แบบ:
อเมริกาโน่, เอสเพรสโซ, คาปูชิโน, ลาเต้
- ปริมาณการชงต่อครั้ง: 1-2 ถ้วย (30-240 ซีซี.)
- ความจุถังน้ำ: 1.8 ลิตร
- ระดับการบด: 5 ระดับ
- ฟังก์ชันสตีม
- ความจุใส่เมล็ดกาแฟ: 250 กรัม
- แรงดัน: 15 บาร์
- ระบบล็อกความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ภาชนะใส่นม 1 ชิ้น
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ 1,300-1,500 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
ATLAS	536.58.501

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Built-in Warming Drawer: SENSE SERIES

เครื่องอุ่นอาหารและภาชนะ: เซนส์ ซีรีส์

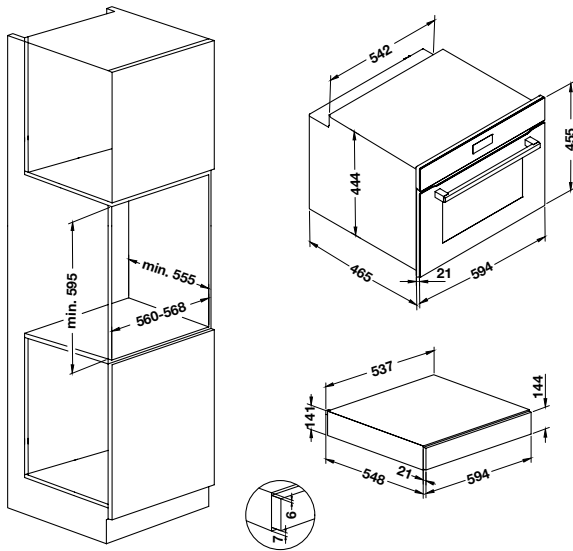

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 594 x 548 x 144 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล x ส): 560-568 x 555 x 141 มม..

- Material: Stainless steel/glass
- Colour: Black matt
- Electronic LED Display with touch control
- 5 Automatic programs
- Capacity: 6 dish sets or 20 plates with Ø28 cm or 80 espresso cups or 40 tea cups
- Push to open
- Timer: 1-4 h
- LED indicator
- Max. load capacity: 20 kg
- Adjustable temperature range: 40-80°C
- Electrical connection rating: 640-760 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจก
- สี: สีดำด้าน
- จอแสดงผล LED แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัส
- ตั้งค่าอัตโนมัติ 5 โปรแกรม
- ปริมาณความจุ: 6 ชุดอาหาร หรือ จาน 20 ใบ ขนาด 28 ซม. หรือ ถ้วยกาแฟเอสเปรสโซ 80 ถ้วย หรือ ถ้วยชา 40 ถ้วย
- ผลักเพื่อเปิดตู้เครื่อง
- ตั้งเวลาอุ่นภาชนะ: 1-4 ชั่วโมง
- ไฟแสดงสถานะการทำงาน LED
- น้ำหนักสูงสุด: 20 กก.
- ตั้งอุณหภูมิได้ระหว่าง 40-80 องศาเซลเซียส
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 640-760 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
RHEA	538.51.819

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Chimney Hood: SENSE SERIES


เครื่องดูดควันแบบติดผนัง: เซนส์ ซีรี่



70
db(A)



WARRANTY
3
YEARS

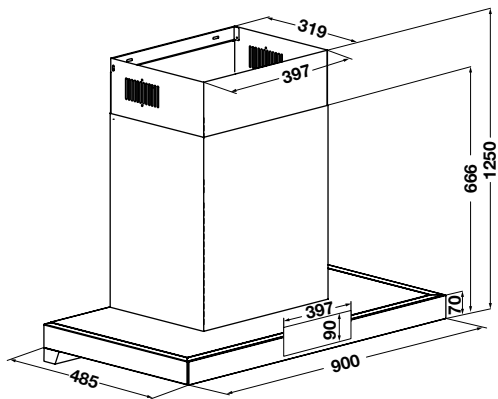

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 900 x 485 x 1,250 มม.
(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 600-1,200 มม.)

- Material: Stainless steel/glass
- Colour: Black matt
- Suction power: 1,600 m³/h
- TFT Display with touch control
- 5 Speed levels
- Lighting: LED 2x2 W
- Baffle filter 3 pcs.
- Oil cup with indicator
- Child safety lock
- Timer mode
- Flexible duct Ø150 x 2,000 mm
- Electrical connection rating: 354 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz
- Max. noise level: 70 dBA


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจก
- สี: สีดำด้าน
- กำลังดูด: 1,600 ลบ.ม./ชม.
- ควบคุมการทำงานแบบสัมผัสทั้งหมดพร้อมหน้าจอแสดงผล TFT
- ปรับระดับแรงดูดได้ 5 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2x2 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันสแตนเลส 3 ชิ้น
- ถาดรองน้ำมัน
- ระบบล็อกหน้าจอเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ระบบนับเวลาลอยหลัง
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150x2,000 มม.
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 354 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 70 เดซิเบล

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
HYPERION	536.80.266

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Chimney Hood: SENSE SERIES

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง: เซนส์ ซีรีส์

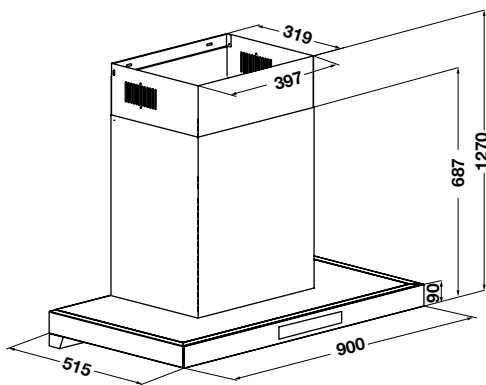

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ท x ล x ส): 900 x 515 x 1,270 มม.
(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 600-1,200 มม.)

- Material: Stainless steel
- Colour: Black matt
- Suction power: 1,600 m³/h
- Display with touch control
- 10 Speed levels
- Lighting: LED 2x2 W
- Flat filter
- Oil cup with indicator
- Timer mode
- Gesture control sensor
- Flexible duct Ø150 x 2,000 mm
- Electrical connection rating: 354 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz
- Max. noise level: 70 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- สี: สีดำด้าน
- กำลังดูด: 1,600 ลบ.ม./ชม.
- ควบคุมการทำงานแบบสัมผัสทั้งหมดพร้อมหน้าจอแสดงผล
- ปรับระดับแรงดูดได้ 10 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2x2 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันแบบเรียบ
- ถาดรองน้ำมัน
- ระบบนับเวลาถอยหลัง
- เซ็นเซอร์ควบคุมด้วยการเคลื่อนไหว
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150x2,000 มม.
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 354 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 70 เดซิเบล

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
THETYS	536.80.265


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Refrigerator Side By Side: PLUS SERIES

ตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้งพื้น: พลัส ซีรีส์



มอก.2214-2561

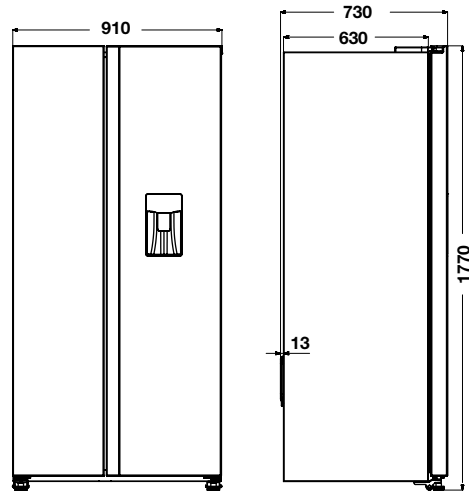

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ท x ล x ส): 910 x 730 x 1,770 มม.

- Material: Steel/Plastic/Glass
- Colour: Black Inox
- Inverter compressor technology
- Total volume: 592 L / 20.91 Cu.ft.
Freezer internal volume: 225 L / 7.95 Cu.ft.
- Fresh food internal volume: 367 L / 12.85 Cu.ft.
- Refrigerant R600a
- LED interior light (1 W)
- Electronic temperature touch control with LED display
- Active warning system with door open buzzer
- Dynamic cooling with interior fan
- Power saving function (Vacation mode)
- Automatic Defrost
- Quick Freeze & Cool
- Adjustable feet
- 4 Safety glass shelves fridge zone
- 4 Bottle racks
- 1 Water dispenser 3 L
- 2 Vegetable crisper drawers
- 4 Safety glass shelves, freezer zone
- 4 Bottle racks
- 2 Freezer clipper drawers
- 1 Ice maker and egg tray
- Energy efficiency class: E (EU)
- Voltage: 220-240V, 50Hz
- Max noise level: 39 dB(A)

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก/กระจก
- สีหน้าบานประตู: สีดำ อิน็อกซ์
- เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์
- ปริมาตรความจุ: 592 ลิตร/20.91 คิว
- ปริมาตรความจุ ส่วนช่องแช่แข็ง: 225 ลิตร/7.95 คิว
- ปริมาตรความจุ ส่วนช่องแช่เย็น: 367 ลิตร/12.85 คิว
- สารทำความเย็น R600a
- ระบบไฟส่องสว่างภายใน ชนิดหลอดไฟ LED (1 วัตต์)
- ระบบควบคุมความเย็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัสและหน้าจอแสดงผล LED
- ระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูไว้นาน
- ระบบหมุนเวียนความเย็นแยกส่วนด้วยพัดลมกระจายความเย็น
- ระบบประหยัดพลังงานพิเศษแบบ (โหมดวันหยุด)
- ระบบละลายน้ำแข็งแบบอัตโนมัติ
- ระบบเร่งความเย็นช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น
- ขาตั้งสามารถปรับระดับได้
- ชั้นวางทำจากกระจกนิรภัยช่องแช่เย็น 4 ชั้น
- ชั้นวางเครื่องดื่มด้านข้างช่องแช่เย็น 4 ชั้น
- ที่กีดน้ำ ความจุ 3 ลิตร
- ลิ้นชักช่องแช่ผักสด 2 ชั้น
- ชั้นวางทำจากกระจกนิรภัยช่องแช่แข็ง 4 ชั้น
- ชั้นวางเครื่องดื่มด้านข้างช่องแช่แข็ง 4 ชั้น
- ช่องแช่แข็ง 2 ชั้น
- ที่ทำน้ำแข็ง แบบปิดและถอดใส่ได้ 1 ชั้น
- ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: E (มาตรฐานยุโรป)
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์
- ระดับเสียงสูงสุด: 39 เดซิเบล

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
SIDE BY SIDE	534.14.171


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Refrigerator Multidoor: PLUS SERIES

ตู้เย็น 4 ประตูแบบตั้งพื้น: พลาสติก ซีเรีย



มอก.2214-2561

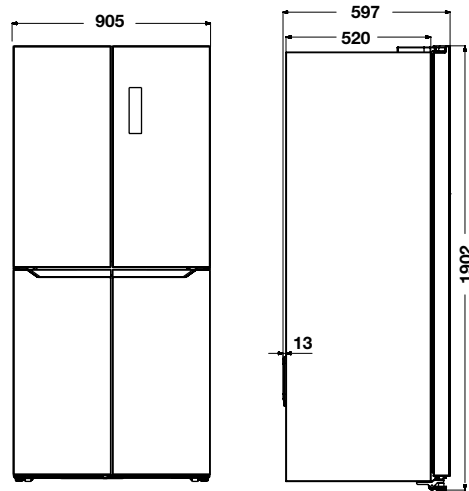

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ท x ล x ส): 905 x 597 x 1,902 มม.

- Material: Steel/Plastic/Glass
- Colour glass panel: Black
- Inverter compressor technology
- Total volume: 503 L/17.76 Cu.ft.
- Freezer internal volume: 75 L/2.65 Cu.ft.
- Fresh food internal volume: 328 L/11.59 Cu.ft.
- Refrigerant R600a
- LED interior light (1 W)
- Electronic temperature touch control with LED colour display
- Active warning system with door open buzzer
- Dynamic cooling with interior fan
- Power saving function (Vacation mode)
- Automatic Defrost
- Quick Freeze & Cool
- Adjustable feet
- 3 Safety glass shelves with aluminium edge, fridge zone
- 6 Bottle racks
- 1 Vegetable crisper drawers
- 2 clipper drawers
- 2 Freezer tray
- 4 Freezer clipper drawers
- 1 Ice maker and egg tray
- Energy efficiency class: E (EU)
- Voltage: 220–240V, 50Hz
- Max noise level: 39 dB(A)

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก/กระจก
- สีหน้าบานประตู: สีดำ อีนิอกซ์
- เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์
- ปริมาตรความจุ: 503 ลิตร/17.76 คิว
- ปริมาตรความจุ ส่วนช่องแช่แข็ง: 75 ลิตร/2.65 คิว
- ปริมาตรความจุ ส่วนช่องแช่เย็น: 328 ลิตร/11.59 คิว
- สารทำความเย็น R600a
- ระบบไฟส่องสว่างภายใน ชนิดหลอดไฟ LED (1 วัตต์)
- ระบบควบคุมความเย็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัสและหน้าจอแสดงผล LED แบบสี
- ระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูไว้นาน
- ระบบหมุนเวียนความเย็นแยกส่วนด้วยพัดลมกระจายความเย็น
- ระบบประหยัดพลังงานพิเศษแบบ (โหมดวันหยุด)
- ระบบละลายน้ำแข็งแบบอัตโนมัติ
- ระบบเร่งความเย็นช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น
- ขาตั้งสามารถปรับระดับได้
- ชั้นวางทำจากกระจกนิรภัยช่องแช่เย็น 3 ชั้น
- ชั้นวางเครื่องดัดด้านข้างช่องแช่แข็ง 6 ชั้น
- ลื่นชักช่องแช่ผักสดใหญ่ 1 ชั้น
- ลื่นชักช่องแช่ผักสด 2 ชั้นเล็ก
- ถาดแช่แข็ง 2 ชั้น
- ช่องแช่แข็ง 4 ชั้น
- ที่ทำน้ำแข็ง แบบปิดและถาดใส่ไข่ 1 ชั้น
- ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: E (มาตรฐานยุโรป)
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์
- ระดับเสียงสูงสุด: 39 เดซิเบล

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
MULTIDOOR	534.14.181



Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชั้น

Built-in Refrigerator: PLUS SERIES

ตู้เย็น 2 ประตูติดตั้งแบบฝัง: พลัส ซีรีส์



มอก.2214-2561

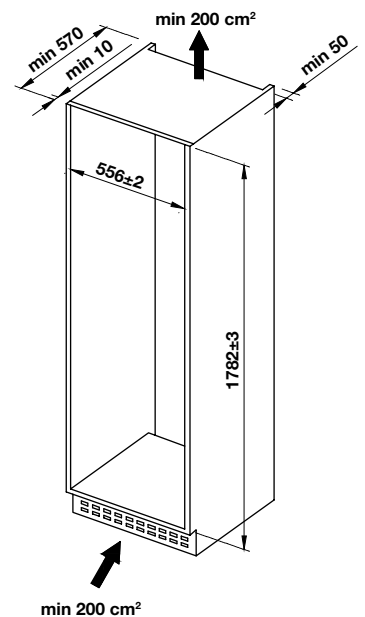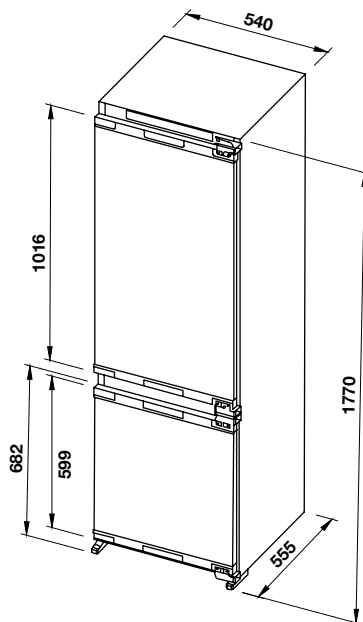

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ท x ล x ส): 540 x 555 x 1770 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ท x ล x ส): 570 x min. 566 x 1782 มม.

6

- Material: Steel/Plastic
- Colour: White
- Total volume: 246 L/8.7 Cu.ft.
- Freezer internal volume: 72 L/2.5 Cu.ft.
- Fresh food internal volume: 174 L/6.1 Cu.ft.
- Refrigerant R600a, 32g
- LED interior light (2 W)
- Adjustable electric temperature control
- Digital temperature display
- Beep and warning lights
- No Frost system
- Automatic Defrost
- 3 Plastic drawers freezer zone
- 4 Safety glass shelves fridge zone
- 1 Wine shelf
- 3 Door racks with aluminum edge
- 1 Vegetable drawer
- Voltage: 220-240V, 50Hz
- Max noise level: 42 dB(A)

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: สีขาว
- ปริมาตรความจุ: 246 ลิตร/8.7 คิว
- ปริมาตรความจุ ส่วนช่องแช่แข็ง: 72 ลิตร/2.5 คิว
- ปริมาตรความจุ ส่วนช่องแช่เย็น: 174 ลิตร/6.1 คิว
- สารทำความเย็น R600a, 32 กรัม
- ระบบไฟส่องสว่างภายใน ชนิดหลอดไฟ LED (2 วัตต์)
- ปรับควบคุมความเย็นแบบไฟฟ้า
- หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล
- เสียงเตือนและไฟเตือน
- ระบบ No Frost
- ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
- ล็อกช่องแช่แข็ง 3 ชั้น
- ชั้นวางกระเจกนิกายช่องแช่เย็น 4 ชั้น
- ชั้นวางขวดไวน์ 1 ชั้น
- ชั้นวางข้างประตู 3 ชั้น
- ล็อกช่องแช่แข็ง 1 ชั้น
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์
- ระดับเสียงสูงสุด: 42 เดซิเบล


Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
BIONIC	534.14.085

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Built-in Multifunction Oven: SUPREMO SERIES

เตาอบระบบ Multifunction แบบติดตั้งฝัง: สุปรีโม ซีรีย

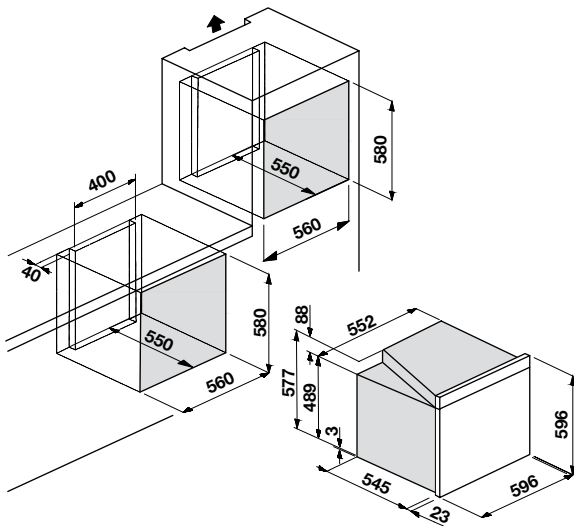

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 595 x 568 x 596 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล x ส): 560 x 550 x 580 มม.

- Material: Stainless steel/glass
- Colour: Stainless steel/black
- 11 Functions, Capacity: 65 liters
- Zefiro sanitization system
- Touch and knob control with HD display
- Soft-touch black handle and knobs
- Soft-closing and soft-opening door, removable
- 3-level glass door
- 2-side rack support
- Easy cleaning (Enamel)
- 2 Internal lights
- Telescopic guides 2 pairs
- Child safety lock
- 1 Shallow enamelled baking pan
- 1 Deep enamelled baking pan
- 1 Grill rack
- Supply without power cord
- Temperature range: 50–250 °C
- Electrical connection rating: 2,700 W
- Voltage: 220–240V, 50/60 Hz


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจก
- สี: สีสแตนเลสสตีล/สีดำ
- เตาอบมัลติฟังก์ชัน 11 โปรแกรมปรุงอาหาร, ขนาดความจุ: 65 ลิตร
- ระบบฟอกอากาศ Zefiro
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดและระบบสัมผัสจอแสดงผล HD
- มือจับสีดำและลูกบิดเตาอบแบบผิวสัมผัสนุ่มนวลสีดำ
- ประตูเตา เปิด-ปิด แบบนุ่มนวล ประตูถอดได้
- กระจกเตาอบหนา 3 ชั้น
- ตะแกรงด้านข้าง 2 ชั้น
- ทำความสะอาดง่าย (เคลือบอีนาเมล)
- ไฟสว่างภายใน 2 ดวง
- รางเลื่อนเตาอบแบบเทเลสโคปิก 2 คู่
- ระบบล็อกหน้าจอกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ถาดอบกันลื่นเคลือบอีนาเมล 1 ชั้น
- ถาดอบกันดินเคลือบอีนาเมล 1 ชั้น
- ตะแกรงย่าง 1 ชั้น
- ตัวเครื่องมาพร้อมกับสายไฟเปลือย
- อุณหภูมิที่ใช้งาน: 50–250 องศาเซลเซียส
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 2,700 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220–240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
STROMBOLI	534.61.421

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Built-in Multifunction Oven: SUPREMO SERIES

เตาอบระบบ Multifunction แบบติดตั้งฝัง: สุปรีโม ซีรี่

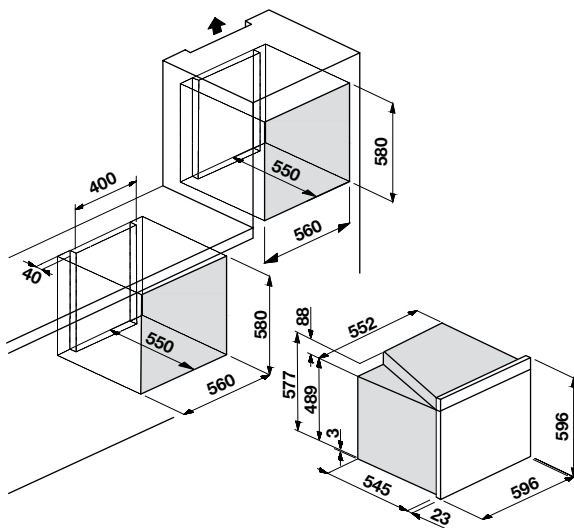

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ท x ล x ส): 595 x 568 x 596 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ท x ล x ส): 560 x 550 x 580 มม.

- Material: Stainless steel/glass
- Colour: Black
- 11 Functions, Capacity: 65 liters
- Zefiro sanitization system
- Touch and knob control with HD display
- Soft-touch black handle and knobs
- Soft-closing and soft-opening door, removable
- 3-level glass door
- 2-side rack support
- Easy cleaning (Enamel)
- 2 Internal lights
- Telescopic guides 2 pairs
- Child safety lock
- 1 Shallow enamelled baking pan
- 1 Deep enamelled baking pan
- 1 Grill rack
- Supply without power cord
- Temperature range: 50–250 °C
- Electrical connection rating: 2,700 W
- Voltage: 220–240V, 50/60 Hz


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจก
- สี: สีดำ
- เตาอบมีฟังก์ชัน 11 โปรแกรมปรุงอาหาร, ขนาดความจุ: 65 ลิตร
- ระบบฟอกอากาศ Zefiro
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดและระบบสัมผัสจอแสดงผล HD
- มือจับสีดำและลูกบิดเตาอบแบบผิวสัมผัสนุ่มนวลสีดำ
- ประตูเตา เปิด-ปิด แบบนุ่มนวล ประตูถอดได้
- กระจกเตาอบหนา 3 ชั้น
- ตะแกรงด้านข้าง 2 ชั้น
- ทำความสะอาดง่าย (เคลือบอีนาเมล)
- ไฟสว่างภายใน 2 ดวง
- รางเลื่อนเตาอบแบบเทเลสโคปิก 2 คู่
- ระบบล็อกหน้าจอเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ถาดอบกันลื่นเคลือบอีนาเมล 1 ชั้น
- ถาดอบกันร้อนเคลือบอีนาเมล 1 ชั้น
- ตะแกรงย่าง 1 ชั้น
- ตัวเครื่องมาพร้อมกับสายไฟเปลือย
- อุณหภูมิที่ใช้งาน: 50–250 องศาเซลเซียส
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 2,700 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220–240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
VESUVIA	534.61.422

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Built-in Multifunction Oven: PLUS SERIES

เตาอบระบบ MULTIFUNCTION แบบติดตั้งฝัง: พลัส ซีรีส์

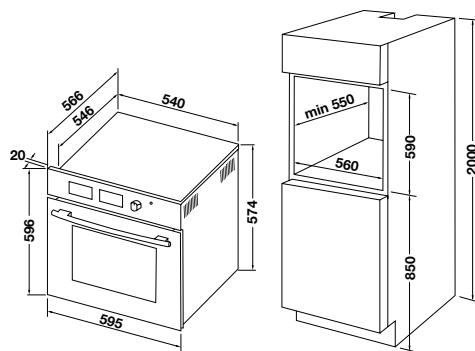

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ท x ล x ส): 595 x 566 x 596 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ท x ล x ส): 560 x 550 x 590 มม.

- Material: Stainless steel/full black glass
- 13 Functions incl. Air frying, Capacity: 80 liters
- Touch and knob control with LED
- 3-level glass door
- 2 internal lights
- Telescopic guides
- Easy cleaning (Hydro cleaning)
- Cooling system
- Catalytic self-cleaning function
- Safety lock
- LED programmable clock/timer
- Temperature range: 30–250 °C
- Stainless steel handle
- 1 Air fryer basket
- 1 Deep enamelled baking pan
- 1 Grill rack
- Electrical connection rating: 3,200 W
- Voltage: 220–240 V, 50/60 Hz

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจกสีดำเต็มบาน
- เตาอบ 13 โปรแกรมปรุงอาหารและทอดทอดไร้น้ำมัน, ขนาดความจุ: 80 ลิตร
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสและลูกบิดพร้อมหน้าจอแสดงผล LED
- กระจกเตาอบหนา 3 ชั้น
- ไฟสว่างภายใน 2 ดวง
- รางเลื่อนเตาอบแบบเทเลสโคปิก
- ทำความสะอาดง่าย (ฟังก์ชันการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ)
- ระบบระบายความร้อนแบบสมบูรณ์
- แผ่นดูดซับไขมันในเตาอบ
- ระบบล็อกหน้าจอเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ตั้งนาฬิกา/เวลาล่วงหน้าได้
- อุณหภูมิที่ใช้งาน: 30–250 องศาเซลเซียส
- มือจับเตาอบแบบสแตนเลสสตีล
- ตะแกรงสำหรับทอดไร้ไขมัน 1 ชั้น
- ถาดอบกันลื่นเคลือบอีนาเมล 1 ชั้น
- ตะแกรงย่าง 1 ชั้น
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 3,200 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220–240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
OLYMPUS	539.00.084


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Built-in Multifunction Oven: STANDARD SERIES

เตาอบระบบ Multifunction ติดตั้งแบบฝัง: สแตนดาร์ด ซีรีส์



- Material: Stainless steel/tempered glass
- 6 Functions incl. Air frying, Capacity: 80 liters
- Mechanical knob control
- 120 min timer
- 3-level glass door
- Temperature range: 50–250 °C
- Aluminum handle
- 1 Shallow enamelled baking pan
- 1 Grill rack
- 1 Rotisserie
- 1 Air fryer bucket
- Electrical connection rating: 3,250 W
- Voltage: 220–240 V, 50/60 Hz

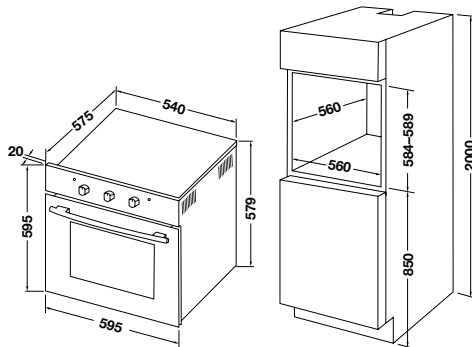

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 595 x 575 x 595 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล x ส): 560 x 560 x 584-589 มม.

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจกเค็มบาน
- เตาอบ 6 โปรแกรมปรุงอาหารและโหมดทอดไร้น้ำมัน, ขนาดความจุ: 80 ลิตร
- ความคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ตั้งเวลา 120 นาที
- กระจกเตาอบหนา 3 ชั้น
- อุณหภูมิที่ใช้งาน: 50-250 องศาเซลเซียส
- มือจับเตาอบแบบอะลูมิเนียม
- ถาดอบกันด้นเคลือบอีนาเมล 1 ชั้น
- ตะแกรงย่าง 1 ชั้น
- ชุดแกนย่างแบบหมุน 1 ชั้น
- ตะกร้าทอดไร้ไขมัน 1 ชั้น
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 3,250 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
CASTOR	539.00.083


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Built-in Multifunction Oven : STANDARD SERIES

เตาอบระบบ Multifunction ติดตั้งแบบฝัง: สแตนดาร์ด ซีรีส์



- Material: Stainless steel/black tempered glass
- 6 Functions incl. Air frying, Capacity: 80 liters
- Mechanical knob control
- 120 min timer
- 3-level glass door
- Temperature range: 50–250 °C
- Aluminium handle
- 1 Shallow enamelled baking pan
- 1 Grill rack
- 1 Air fryer basket
- Electrical connection rating: 3,250 W
- Voltage: 220–240 V, 50 Hz

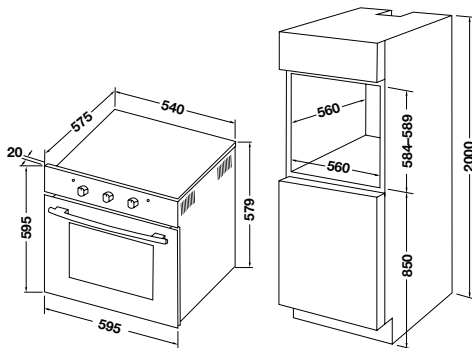

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 595 x 575 x 595 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล x ส): 560 x 560 x 584–589 มม.


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจกนิรภัยสีดำ
- เตาอบ 6 โปรแกรมปรุงอาหารและโหมดทอดไร้น้ำมัน, ขนาดความจุ: 80 ลิตร
- ความสามารถในการทำงานด้วยลูกบิด
- ตั้งเวลา 120 นาที
- กระจกเตาอบหนา 3 ชั้น
- อุณหภูมิที่ใช้งาน: 50–250 องศาเซลเซียส
- มือจับเตาอบแบบอะลูมิเนียม
- ถาดอบกันด้นเคลือบอีนาเมล 1 ชั้น
- ตะแกรงย่าง 1 ชั้น
- ตะกร้าทอดไร้ไขมัน 1 ชั้น
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 3,250 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220–240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
POLLUX	539.00.082

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Built-in Microwave: SUPREMO SERIES

ไมโครเวฟแบบติดตั้งฝัง: สุปรีโม ซีรีส์

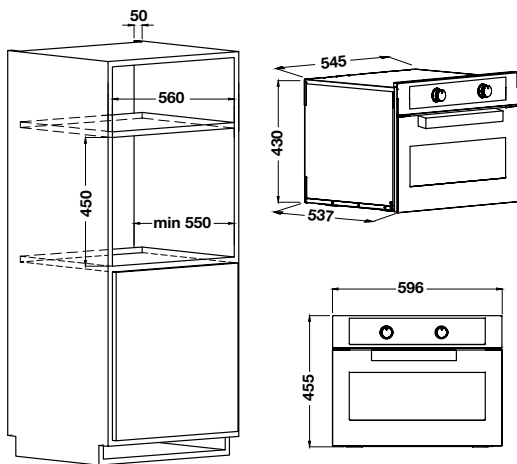

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 596 x 537 x 455 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล x ส): 560 x 550 x 450 มม.



มอก.1773-2548

- Material: Stainless steel/glass
- Colour: Black
- Microwave/oven combination, Capacity: 40 litres
- 17 Functions:
 - 13 Oven functions
 - 4 Microwave functions
- HD display with touch control
- Black soft-touch knobs and handle
- Easy cleaning enamel
- 20 Auto programs
- 3-level glass door
- 5 Auto defrosting programs
- Electronic child lock
- Interior light
- Rack support, 2-side
- Removable door
- 1 Baking tray
- 1 Wire rack
- Supply with standard plug
- Temperature range: 50–250 °C
- Microwave power: 1,000 W
- Grill power: 1,400 W
- Convection power: 2,800 W
- Electrical connection rating: 3,500 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจก
- สี: สีดำ
- การผสมผสานระหว่างไมโครเวฟและเตาอบ, ขนาดความจุ: 40 ลิตร
- 17 ฟังก์ชัน:
 - 13 ฟังก์ชันเตาอบ
 - 4 ฟังก์ชันไมโครเวฟ
- ควบคุมการทำงานแบบสัมผัสทั้งหมดพร้อมหน้าจอแสดงผล HD
- มือจับและลูกบิดเตาอบแบบผิวสัมผัสนุ่มนวลสีดำ
- ผิวเคลือบพิเศษภายในทำความสะอาดง่าย
- 20 โปรแกรมอัตโนมัติ
- ประตูกระจกหนา 3 ชั้น
- 5 โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งอัตโนมัติ
- ระบบล็อกความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ไฟส่องสว่าง
- ฐานชั้นวางถาด 2 ข้าง
- ประตูถอดได้
- ถาดอบ 1 ชั้น
- ตะแกรง 1 ชั้น
- ตัวเครื่องมาพร้อมกับปลั๊กไฟมาตรฐาน
- อุณหภูมิที่ใช้งาน: 50-250 องศาเซลเซียส
- กำลังไมโครเวฟ: 1,000 วัตต์
- กำลังระบบย่าง: 1,400 วัตต์
- กำลังระบบลมร้อน: 2,800 วัตต์
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 3,500 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
PANDORO	534.61.432

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชั้น


Built-in Microwave: SUPREMO SERIES

ไมโครเวฟแบบติดตั้งฝัง: สุปรีโม ซีรีส์



NEW!

- Material: Stainless steel/glass
- Colour: Stainless steel
- Microwave/oven combination, Capacity: 40 litres
- 17 Functions:
 - 13 Oven functions
 - 4 Microwave functions
- HD display with touch control
- Black soft-touch knobs and handle
- Easy cleaning enamel
- 20 Auto programs
- 3-level glass door
- 5 Auto defrosting programs
- Electronic child lock
- Interior light
- Rack support, 2-side
- Removable door
- 1 Baking tray
- 1 Wire rack
- Supply with standard plug
- Temperature range: 50–250 °C
- Microwave power: 1,000 W
- Grill power: 1,400 W
- Convection power: 2,800 W
- Electrical connection rating: 3,500 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz

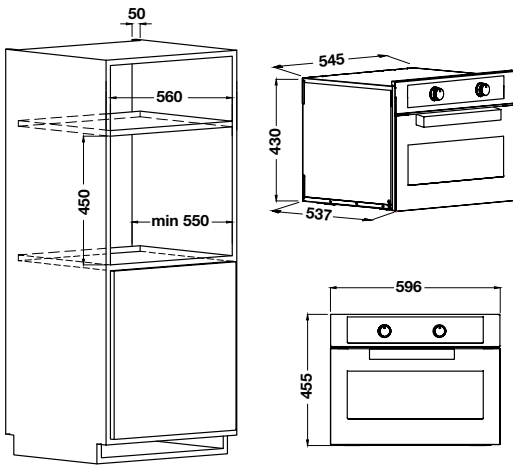

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 596 x 537 x 455 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล x ส): 560 x 550 x 450 มม.



มอก.1773-2548


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจก
- สี: สีสแตนเลสสตีล
- การผสมผสานระหว่างไมโครเวฟและเตาอบ, ขนาดความจุ: 40 ลิตร
- 17 ฟังก์ชัน:
 - 13 ฟังก์ชันเตาอบ
 - 4 ฟังก์ชันไมโครเวฟ
- ควบคุมการทำงานแบบสัมผัสทั้งหมดพร้อมหน้าจอแสดงผล HD
- มือจับและลูกบิดเตาอบแบบผิวสัมผัสนุ่มนวลสีดำ
- ผิวเคลือบพิเศษภายในทำความสะอาดง่าย
- 20 โปรแกรมอัตโนมัติ
- ประตูกระจกหนา 3 ชั้น
- 5 โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งอัตโนมัติ
- ระบบล็อกความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ไฟส่องสว่าง
- ฐานชั้นวางถาด 2 ข้าง
- ประตูถอดได้
- ถาดอบ 1 ชั้น
- ตะแกรง 1 ชั้น
- ตัวเครื่องมาพร้อมกับปลั๊กไฟมาตรฐาน
- อุณหภูมิที่ใช้งาน: 50-250 องศาเซลเซียส
- กำลังไมโครเวฟ: 1,000 วัตต์
- กำลังระบบย่าง: 1,400 วัตต์
- กำลังระบบลมร้อน: 2,800 วัตต์
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 3,500 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
CANNOLI	534.61.431

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชั้น

Built-in Microwave: PLUS SERIES

ไมโครเวฟแบบติดตั้งฝัง: พลัส ซีรีส์

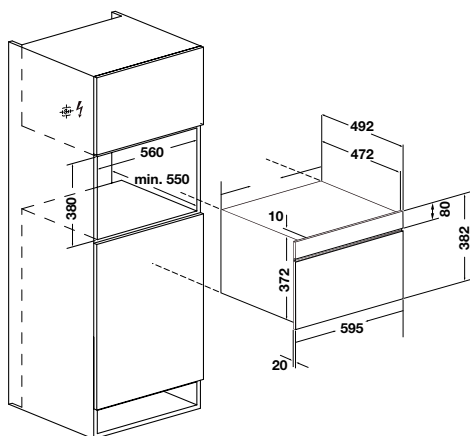

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 595 x 492 x 382 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล x ส): 560 x 550 x 380 มม.



มอก.1773-2548

- Material: Stainless steel/glass
- Colour: Black
- Microwave/grill combination, Capacity: 34 litres
- Grill function
- Electronic LED Display, Slider Touch Control
- Drop down door
- 5 Power levels
- 10 Auto programs
- Electronic clock, 30 sec plus
- Cavity stainless steel
- Kitchen timer
- Oven lamp
- Defrost by weight or time
- Electronic child lock
- 1 Glass turntable
- 1 Wire rack
- Microwave power: 900 W
- Grill power: 1,100 W
- Electrical connection rating: 2,300 W
- Voltage: 220 V, 50 Hz


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจก
- สี: สีดำ
- การผสมผสานระหว่างไมโครเวฟและการย่าง, ขนาดความจุ: 34 ลิตร
- ระบบย่าง
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มเลื่อนแบบสัมผัสพร้อมหน้าจอแสดงผล LED
- ประตูแบบเปิดลงล่าง
- ระดับพลังงาน 5 ระดับ
- 10 โปรแกรมอัตโนมัติ
- ตั้งเวลาเครื่องแบบดิจิตอลและอุ่นเร่งด่วนแบบ 30 วินาที
- ผังด้านในสแตนเลสสตีล
- ตั้งเวลาทำอาหาร
- ไฟส่องสว่าง
- โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งได้ตามน้ำหนักและตั้งเวลา
- ระบบล็อกหน้าจอเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- จานหมุนแก้ว 1 ชิ้น
- ตะแกรงย่างขาตั้ง 1 ชิ้น
- กำลังไมโครเวฟ: 900 วัตต์
- กำลังระบบย่าง: 1,100 วัตต์
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 2,300 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์

Model	Cat. No.
รุ่น	รหัสสินค้า
INFINITE	538.61.481

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Built-in Microwave: STANDARD SERIES

ไมโครเวฟแบบติดตั้งฝัง: สแตนดาร์ด ซีรีส์

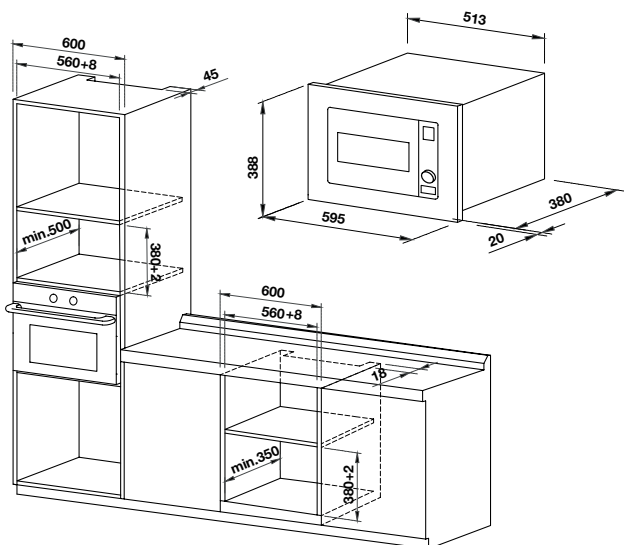

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 595 x 400 x 388 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล x ส): 560 x 500 x 380 มม.



มอก.1773-2548

- Material: Stainless steel/glass
- Microwave/grill combination, Capacity 28 liters
- 5 Power levels
- 21 Auto programs
- Defrost by weight or time, multi-stage cooking
- Electronic clock, 30 sec plus
- Cooking end signal
- Permatron protection
- Overheat protection
- Cavity stainless steel
- Electronic child lock
- Digital control
- Interior lighting
- 1 Glass turntable
- 1 Wire rack
- Supply with power cord
- Microwave power 900 W
- Grill power: 1,000 W
- Electrical connection rating: 1,450 W
- Voltage: 220 V, 50 Hz


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจก
- การผสมผสานระหว่างไมโครเวฟและการย่าง, ขนาดความจุ 28 ลิตร
- ระดับพลังงาน 5 ระดับ
- 21 โปรแกรมอัตโนมัติ
- โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งได้โดยน้ำหนักและตั้งเวลา
- ตั้งเวลาเครื่องแบบดิจิทัลและอุ่นเร่งด่วน 30 วินาที
- สัญญาณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ
- ป้องกันคลื่นไมโครเวฟ
- ป้องกันความร้อนเกิน
- ผังด้านในสแตนเลสสตีล
- ระบบล็อกหน้าจอเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิทัล
- พร้อมหลอดไฟส่องสว่าง
- จานหมุนแก้ว 1 ชิ้น
- ตะแกรงย่างขาตั้ง 1 ชิ้น
- ตัวเครื่องมาพร้อมปลั๊กไฟมาตรฐาน
- กำลังไมโครเวฟ 900 วัตต์
- กำลังระบบย่าง 1,000 วัตต์
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 1,450 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
ALBANO	538.31.520

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Built-in Microwave: STANDARD SERIES

ไมโครเวฟแบบติดตั้งฝัง: สแตนดาร์ด ซีรีส์

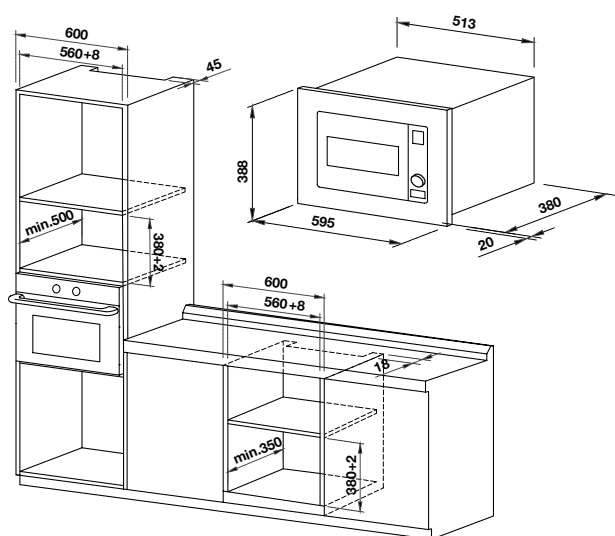

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 595 x 400 x 388 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล x ส): 560 x 500 x 380 มม.



มอก.1773-2548

- Material: Stainless steel/glass
- Microwave/grill combination, Capacity 26 liters
- 5 Power levels
- 8 Auto programs
- Defrost by weight or time, multi-stage cooking
- Electronic clock, 30 sec plus
- Cooking end signal
- Permatron protection
- Overheat protection
- Cavity stainless steel
- Electronic child lock
- Digital control
- Interior light
- 1 Wire rack
- Supply with power cord
- Microwave power 900 W
- Grill power: 1,000 W
- Electrical connection rating: 1,450 W
- Voltage: 220 V, 50 Hz

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจก
- การผสมผสานระหว่างไมโครเวฟและการย่าง, ขนาดความจุ 26 ลิตร
- ระดับพลังงาน 5 ระดับ
- 8 โปรแกรมอัตโนมัติ
- โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งได้โดยน้ำหนักและตั้งเวลา
- ตั้งเวลาเครื่องแบบดิจิทัลและอุ่นเร่งด่วน 30 วินาที
- สัญญาณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ
- ป้องกันคลื่นไมโครเวฟ
- ป้องกันความร้อนเกิน
- ผังด้านในแบบพื้นเรียบ
- ระบบล็อกหน้าจอเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิทัล
- พร้อมหลอดไฟส่องสว่าง
- ตะแกรงย่างขนาด 1 ชั้น
- ตัวเครื่องมาพร้อมปลั๊กไฟมาตรฐาน
- กำลังไมโครเวฟ 900 วัตต์
- กำลังระบบย่าง 1,000 วัตต์
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 1,450 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
ETNA	538.31.510

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Workstation Sink: AQUA SERIES

อ่างล้างจานอเนกประสงค์: อะควา ซีรี่

SUS
304





- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth: 220 mm
- Product dimension: 1000 x 510 x 230 mm
- Built-in dimension: 980 x 490 mm
- Accessories: Pop-up waste strainer 3.5 inch, odour trap, overflow, colander, small bowl, glass washer, glass drainer, knife holder, soap dispenser, cutting board, cutting board rack
- Sound pads installed at bottom and sides of sink
- Under sink coating to prevent moisture and corrosion

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม: 220 มม.
- ขนาดสินค้า: 1000 x 510 x 230 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 980 x 490 มม.
- อุปกรณ์: ตะกั่วอ่างแบบ Pop-up ขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำล้น, ถาด, อ่างล้างจานอเนกประสงค์, ที่ล้างแก้ว, ที่คว่ำแก้ว, ช่องเสียบมีด, ขวดใส่น้ำยาแบบปั๊ม, เชียงไม้, ที่เก็บเชียง
- ติดแผ่นซับเสียงที่ด้านล่างและด้านข้างของหลุมอ่างล้างจาน
- ฟันเคลือบบริเวณใต้อ่างล้างจานเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและการกัดกร่อน

Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
AQUADOMINION	570.05.660

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

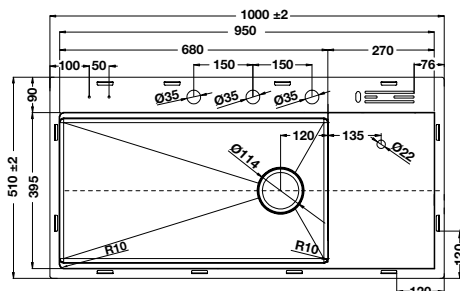

6.24

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Kitchen Solutions 2026).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2569).

SUS
304





- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth: 220 mm
- Product dimension: 860 x 500 x 230 mm
- Built-in dimension: 840 x 480 mm
- Accessories: Pop-up waste strainer 3.5 inch, odour trap, overflow, colander, small bowl, glass washer, glass drainer, waste bin, knife holder, soap dispenser, cutting board
- Sound pads installed at bottom and sides of sink
- Under sink coating to prevent moisture and corrosion

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม: 220 มม.
- ขนาดสินค้า: 860 x 500 x 230 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 840 x 480 มม.
- อุปกรณ์: ตะกั่วอ่างแบบ Pop-up ขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำล้น, ถาด, อ่างล้างจานอเนกประสงค์, ที่ล้างแก้ว, ที่คว่ำแก้ว, ถังขยะ, ช่องเสียบมีด, ขวดใส่น้ำยาแบบปั๊ม, เชียงไม้
- ติดแผ่นซับเสียงที่ด้านล่างและด้านข้างของหลุมอ่างล้างจาน
- ฟันเคลือบบริเวณใต้อ่างล้างจานเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและการกัดกร่อน


Model รุ่น	Cat. No. รหัสสินค้า
AQUAVORTEX	570.05.650

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

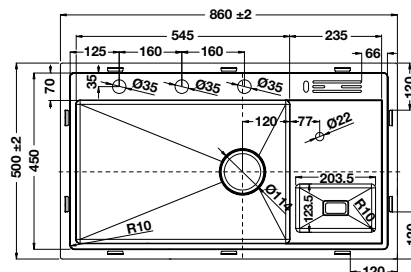


Top mount sink: Maria series

อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์: มาเรีย ซีรี่




- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 229 mm
- Product dimension: 450 x 450 mm
- Built-in dimension: 424 x 424 mm
- Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
- ขนาดสินค้า: 450 x 450 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 424 x 424 มม.
- ตะล่อนอ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำล้น, ท่อน้ำทิ้ง


Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
	570.05.040

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 229 mm
- Product dimension: 450 x 520 mm
- Built-in dimension: 424 x 494 mm
- Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
- ขนาดสินค้า: 450 x 520 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 424 x 494 มม.
- ตะล่อนอ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำล้น, ท่อน้ำทิ้ง

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
	570.05.050

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น


Top mount sink: Maria series

อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์: มาเรีย ซีรี่




- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 229 mm
- Product dimension: 520 x 520 mm
- Built-in dimension: 494 x 494 mm
- Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
- ขนาดสินค้า: 520 x 520 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 494 x 494 มม.
- ตะล่อนอ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำล้น, ท่อน้ำทิ้ง

Description รายละเอียด		Cat. No. รหัสสินค้า
	With hole เจาะรูอีก	570.05.060


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

6

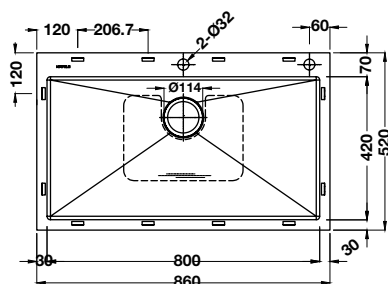

- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 229 mm
- Product dimension: 860 x 520 mm
- Built-in dimension: 834 x 494 mm
- Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
- ขนาดสินค้า: 860 x 520 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 834 x 494 มม.
- ตะล่อนอ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำล้น, ท่อน้ำทิ้ง

Description รายละเอียด		Cat. No. รหัสสินค้า
	With hole เจาะรูอีก	570.05.070

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น


Top mount sink: Maria series

อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์: มาเรีย ซีรีส์

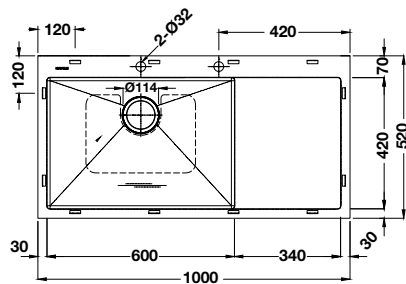


- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 229 mm
- Product dimension: 1,000 x 520 mm
- Built-in dimension: 974 x 494 mm
- Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
- ขนาดสินค้า: 1,000 x 520 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 974 x 494 มม.
- ตะล่อนอ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำล้น, ท่อน้ำทิ้ง


Description	Cat. No.
รายละเอียด	รหัสสินค้า
 With hole เจาะรูอีก	570.05.080

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

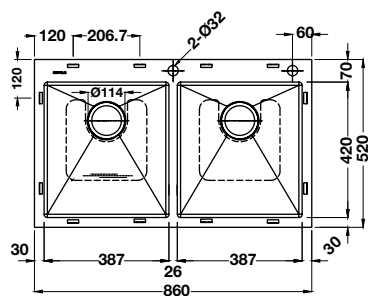

- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 229 mm
- Product dimension: 860 x 520 mm
- Built-in dimension: 634 x 494 mm
- Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
- ขนาดสินค้า: 860 x 520 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 634 x 494 มม.
- ตะล่อนอ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำล้น, ท่อน้ำทิ้ง

Description	Cat. No.
รายละเอียด	รหัสสินค้า
 With hole เจาะรูอีก	570.05.090

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Top mount sink: Maria series

อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์: มาเรีย ซีรี่

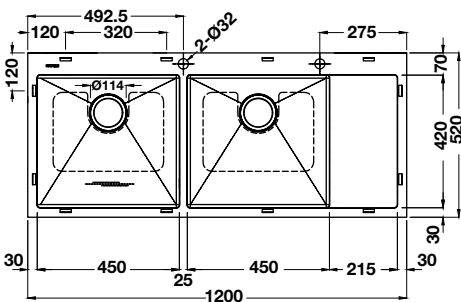

- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 229 mm
- Product dimension: 1,200 x 520 mm
- Built-in dimension: 1,174 x 494 mm
- Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
- ขนาดสินค้า: 1,200 x 520 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 1,174 x 494 มม.
- ตะกร้าอ่างขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำล้น, ท่อน้ำทิ้ง

Description		Cat. No.
รายละเอียด		รหัสสินค้า
	With hole เจาะรูอีก	570.05.170

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Sink Accessories

อุปกรณ์เสริมอ่างล้างจาน

Cover Tap Hole

ฝาปิดรูก๊อก



- Material: Stainless steel/Plastic
- Finish: Brushed satin/black
- Diameter: 45 mm

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/พลาสติก
- สี: ซาติน/สีดำ
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 45 mm

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Cover tap hole ฝาปิดรูก๊อก	570.05.999

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SOAP DISPENSER

ที่กดสบู่อ่างล้างจาน



- Material: Stainless steel/Plastic
- Finish: Brushed satin/white
- Diameter: 25.5 mm
- Height: 275 mm

- วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติก
- สี: ซาติน/สีขาว
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 25.5 mm
- ความสูง: 275 มม.

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Soap dispenser ที่กดสบู่อ่างล้างจาน	570.05.900

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

CUTTING BOARD

เขียงไม้



- Material: Oak wood
- Inserted in the sink bowl
- Dimension (W x L x D): 350 x 450 x 25 mm

- วัสดุ: ไม้โอ๊ค
- วางในหลุมอ่าง
- ขนาด (ก x ย x ส): 350 x 450 x 25 มม.

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Cutting board เขียงไม้	570.05.910

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Sink Accessories

อุปกรณ์เสริมอ่างล้างจาน

Colander Basket

ตะแกรงสะเด็ดน้ำ



- Material: Stainless steel 304/plastic
- Finish: Natural/Plastic grey
- Inserted in the sink bowl
- Dimension (W x L x D): 220 x 365–550 x 80 mm

- วัสดุ: สแตนเลส 304/พลาสติก
- สี: สีสแตนเลส/พลาสติกสีเทา
- วางในหลุมอ่าง
- ขนาด (ก x ย x ส): 220 x 365–550 x 80 มม.

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Colander basket ตะแกรงสะเด็ดน้ำ	570.05.920

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Colander

ตะแกรงสะเด็ดน้ำ



- Material: Stainless steel 304
- Inserted in the sink bowl
- Dimension (W x L x D): 205 x 370 x 80 mm

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- วางในหลุมอ่าง
- ขนาด (ก x ย x ส): 205 x 370 x 80 มม.

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Colander ตะแกรงสะเด็ดน้ำ	570.05.930

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Material: Stainless steel 304
- Inserted in the sink bowl
- Dimension (W x L x D): 205 x 440 x 80 mm

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- วางในหลุมอ่าง
- ขนาด (ก x ย x ส): 205 x 440 x 80 มม.

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Colander ตะแกรงสะเด็ดน้ำ	570.05.931


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Sink Accessories

อุปกรณ์เสริมอ่างล้างจาน

Grid

ตะแกรงใส่เตี้น้ำ

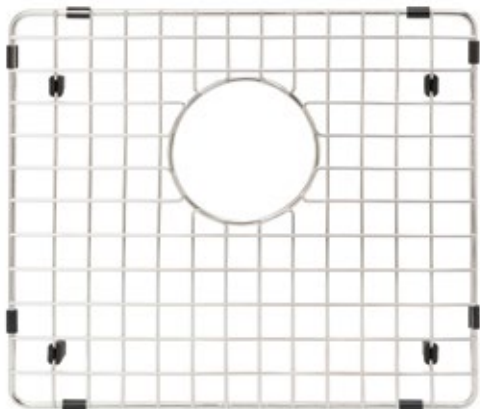

- Material: Stainless steel 304
- Finish: Chrome plated
- Inserted in the sink bowl
- Height: 25 mm

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- สี: สี่โครม
- วางในอ่างหลุม
- ความสูง: 25 มม.


Dimension (W x L) mm ขนาดตะแกรง (ก x ย) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
383 x 343	570.05.940
383 x 413	570.05.941
453 x 413	570.05.942
793 x 413	570.05.943
593 x 413	570.05.944
443 x 413	570.05.945
380 x 413	570.05.946
397 x 333	570.05.947
483 x 413	570.05.948
763 x 413	570.05.949

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Top mount sink: ELGAR SERIES

อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์: เอลการ์ ซีรีส์




- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 178 mm
- Product dimension: 800 x 480 mm
- Built-in dimension: 780 x 460 mm

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 178 มม.
- ขนาดสินค้า: 800 x 480 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 780 x 460 มม.

Description รายละเอียด		Cat. No. รหัสสินค้า
	Bowl right หลุมอ่างด้านขวา	567.24.904
	Bowl left หลุมอ่างด้านซ้าย	567.39.408

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

6

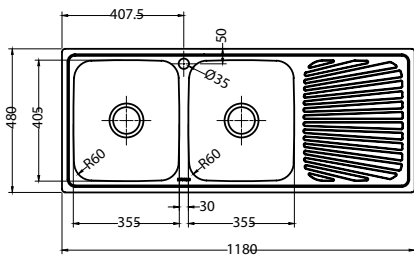

- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 178 mm
- Product dimension: 1,180 x 480 mm
- Built-in dimension: 1,160 x 460 mm

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 178 มม.
- ขนาดสินค้า: 1,180 x 480 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 1,160 x 460 มม.

Description รายละเอียด		Cat. No. รหัสสินค้า
	Bowl right หลุมอ่างด้านขวา	567.24.906
	Bowl left หลุมอ่างด้านซ้าย	567.24.905

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Top mount sink: LUCIANO SERIES

อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์: ลูเซียนโน ซีรี่ส์



- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 178 mm
- Product dimension: 487 x 480 mm
- Built-in dimension: 460 x 460 mm


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 178 มม.
- ขนาดสินค้า: 487 x 480 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 460 x 460 มม.

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
	With hole เจาะรูอีก
	567.24.902

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Top mount sink: LUCIANO SERIES

อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์: เจเนซิส ซีรี่ส์

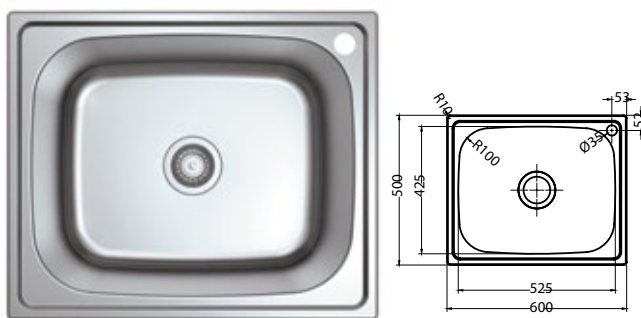

- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 250 mm
- Product dimension: 650 x 500 mm
- Built-in dimension: 570 x 470 mm

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 250 มม.
- ขนาดสินค้า: 650 x 500 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 570 x 470 มม.

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
	With hole เจาะรูอีก
	570.05.000

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น


Top mount sink: CUPID SERIES

อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์: ฟัดส์ไซ ซีรี่ส์



- Material: Stainless steel satin
- Bowl depth 180 mm
- Product dimension: 820 x 480 x 180 mm
- Built-in dimension: 800 x 480 mm


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- ความลึกของถาดหลุม 180 มม.
- ขนาดสินค้า: 820 x 480 x 180 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 800 x 480 มม.

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
	With hole เจาะรูอีก
	570.05.109

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Under mount sink: MARIA SERIES

อ่างล้างจานแบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์: มาเรีย ซีรี่

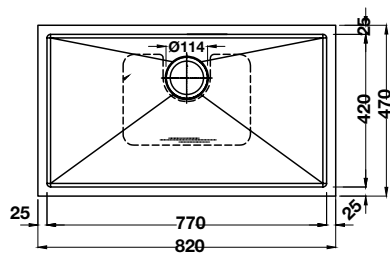


- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 229 mm
- Product dimension: 820 x 470 mm
- Built-in dimension: 770 x 420 mm
- Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
- ขนาดสินค้า: 820 x 470 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 770 x 420 มม.
- ตะล่อนขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำล้น, ท่อน้ำทิ้ง

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Top mount sink อ่างล้างจานแบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	570.05.130

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

6

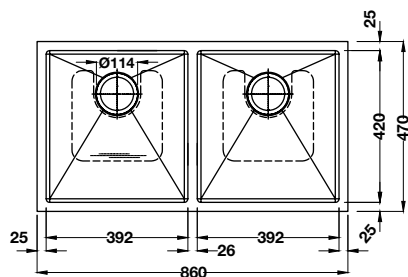

- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 229 mm
- Product dimension: 860 x 470 mm
- Built-in dimension: 810 x 420 mm
- Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
- ขนาดสินค้า: 860 x 470 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 810 x 420 มม.
- ตะล่อนขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำล้น, ท่อน้ำทิ้ง

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Top mount sink อ่างล้างจานแบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	570.05.140

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Under mount sink: MARIA SERIES

อ่างล้างจานแบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์: มาเรีย ซีรี่




- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 229 mm
- Product dimension: 440 x 380 mm
- Built-in dimension: 400 x 340 mm
- Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
- ขนาดสินค้า: 440 x 380 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 400 x 340 มม.
- ตะล่อนขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำล้น, ท่อน้ำทิ้ง

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Top mount sink อ่างล้างจานแบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	570.05.110

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Material: Stainless steel 304
- Bowl depth 229 mm
- Product dimension: 540 x 470 mm
- Built-in dimension: 490 x 420 mm
- Accessories: Drain basket 3.5 inch, overflow, P-trap


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304
- ความลึกของถาดหลุม 229 มม.
- ขนาดสินค้า: 540 x 470 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 490 x 420 มม.
- ตะล่อนขนาด 3.5 นิ้ว, ท่อน้ำล้น, ท่อน้ำทิ้ง

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Top mount sink อ่างล้างจานแบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	570.05.120

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Under mount sink: MONO SERIES

อ่างล้างจานแบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์: โมโน ซีรี่



- Material: Stainless steel
- Bowl depth: 178 mm
- Product Dimension: 381 x 469 x 178 mm
- Built in Dimension: 330 x 418 mm


- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- ความลึก: 178 มม.
- ขนาดสินค้า: 381 x 469 x 178 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 330 x 418 มม.

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Under mount sink อ่างล้างจานแบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	570.05.169

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Under mount sink: MONO SERIES

อ่างล้างจานแบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์: โซโน ซีรี่



- Material: Stainless steel
- Bowl depth: 229 mm
- Product dimension: 420 x 457 x 229 mm
- Built-in dimension: 370 x 407 mm

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- ความลึก: 229 มม.
- ขนาดสินค้า: 420 x 457 x 229 มม.
- ขนาดติดตั้ง: 370 x 407 มม.

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Under mount sink อ่างล้างจานแบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	570.05.159

Presenting the art of water

to all the beautiful kitchens
in the world.


BLANCO CULINATM - dramatic curves, seamless lines and premium finish brilliantly capture light. Transforming the simple flow of water into a celebrated work of art. - BLANCO CULINATM enjoys a shared passion for art as functional as it is beautiful.

BLANCO CULINATM - เส้นโค้งที่โดดเด่นออกแบบโดยไร้รอยต่อ และการสะท้อนแสงของสแตนเลสตีลที่ให้ความรู้สึกระดับพรีเมียมเปลี่ยนการไหลของน้ำง่าย ๆ ทั่วไปเป็นเส้นสายที่สวยงามดุจงานศิลปะชิ้นเอก BLANCO CULINATM สนุกรื่นรมณ์ ให้การใช้งานที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมงานศิลปะที่สวยงาม



SINK TAP

ก๊อกน้ำ

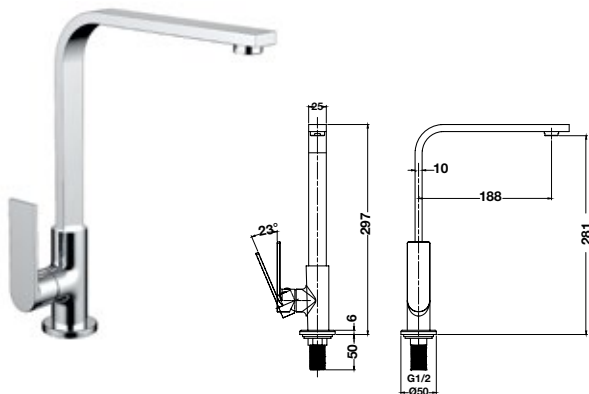


- Material/Finish: Brass/Chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 6 liters/minute

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.11.211

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

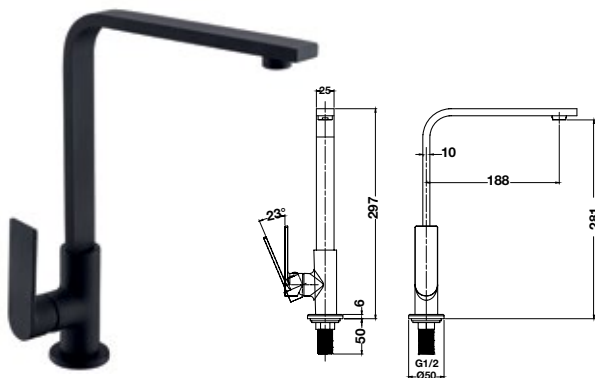


- Material/Finish: Brass/Black matt
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 6 liters/minute

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีดำด้าน
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.11.241

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

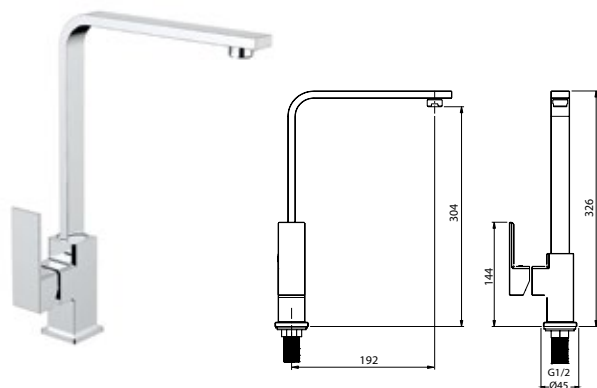

- Material/Finish: Brass/Chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 6 liters/minute


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.00.260

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน้ำ

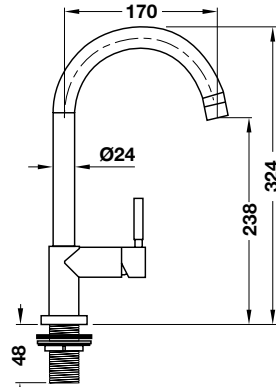


- Material/Finish: Brass/Chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 6 liters/minute

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.45.210

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

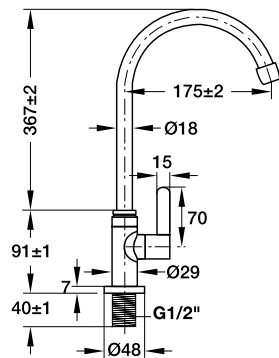


- Material/Finish: Brass/Chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 6 liters/minute

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.11.200

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Material/Finish: Brass/Chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 6 liters/minute


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	589.60.092

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP


ก๊อกน้ำ

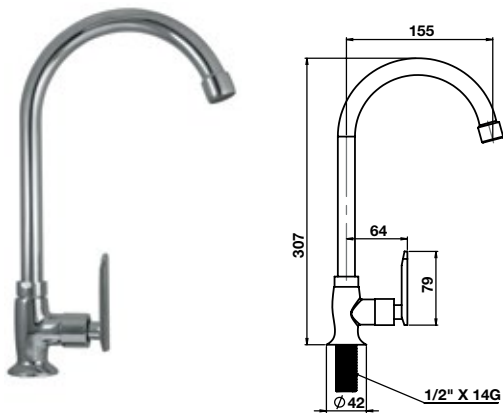

- Material/Finish: Brass/Chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 6 liters/minute
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.33.230


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

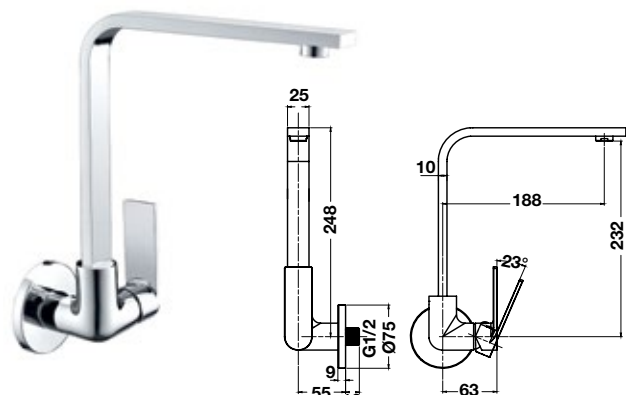

- Material/Finish: Brass/Chrome polished
- Cold water tap for wall
- Flow limiter: 6 liters/minute
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน แบบติดผนัง
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.11.221

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

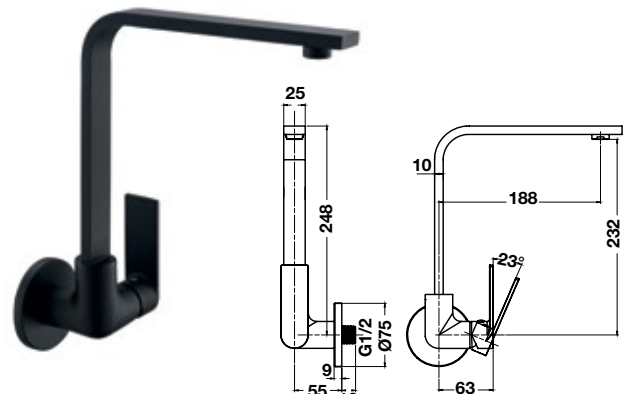

- Material/Finish: Brass/Black matt
- Cold water tap for wall
- Flow limiter: 6 liters/minute
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีดำด้าน
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน แบบติดผนัง
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.11.251

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน้ำ




- Material/Finish: Brass/Chrome polished
- Cold water tap for wall
- Flow limiter: 6 liters/minute

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเ็นสำหรับอ่างล้างจาน แบบติดผนัง
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเ็นสำหรับอ่างล้างจาน	589.60.093

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

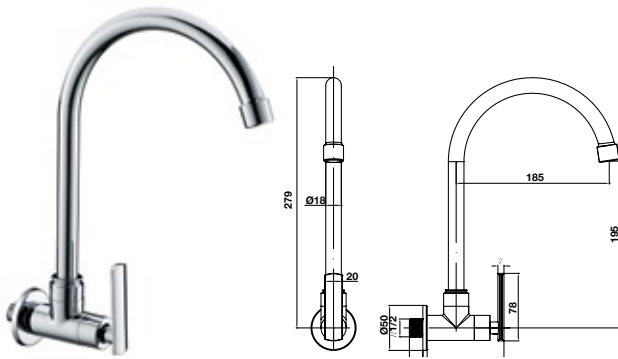

- Material/Finish: Brass/Chrome polished
- Cold water tap for wall
- Flow limiter: 6 liters/minute

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเ็นสำหรับอ่างล้างจาน แบบติดผนัง
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที


Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเ็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.11.290

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



SINK TAP

ก๊อกน้ำ



- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold and hot water mixer for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกผสมสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink mixer ก๊อกผสมสำหรับอ่างล้างจาน	566.00.200

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

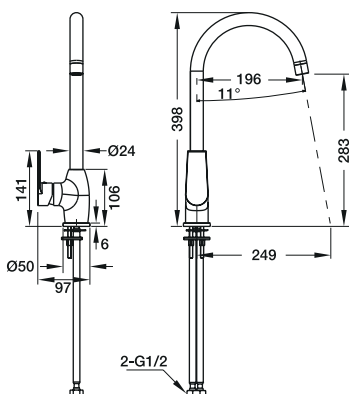

- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold and hot water mixer for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกผสมสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink mixer ก๊อกผสมสำหรับอ่างล้างจาน	566.01.221

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute



มอก.2067-2552


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.01.211

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน้ำ

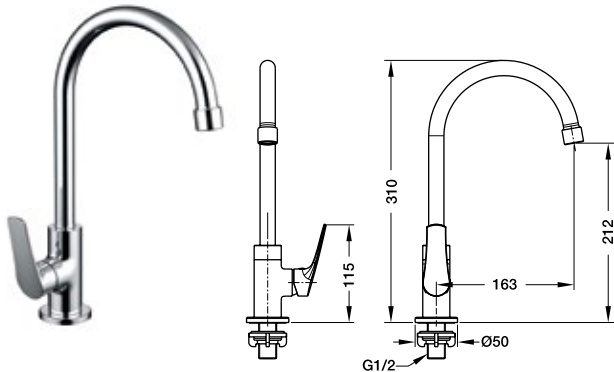

- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.01.201

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

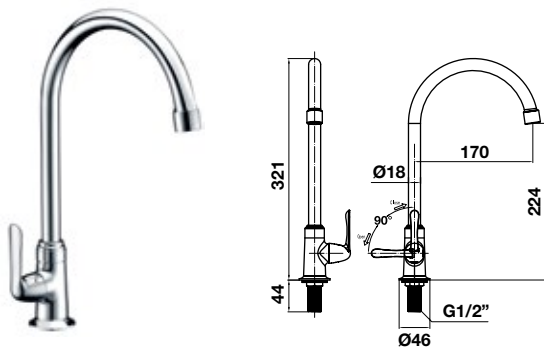

- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.63.210

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

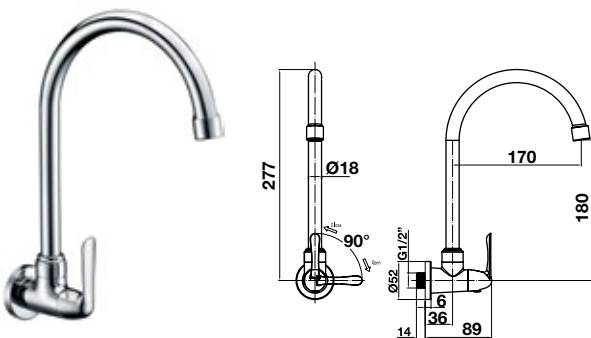

- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute



มอก.2067-2552


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.66.221

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน้ำ

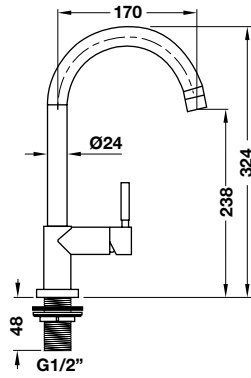

- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.45.210

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

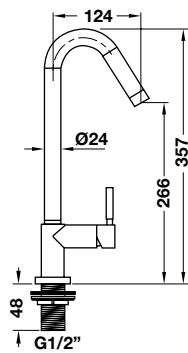

- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute



มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	589.04.301

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



ADJUSTABLE HOSE

สายอ่อน ยืดหยุ่น
ปรับได้หลายทิศทาง



LEVER HANDLE

ก้านโยกควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
ได้อย่างมั่นคง



2 FUNCTIONS SPOUT

ปรับน้ำได้ 2 ระดับ
ตอบรับทุกรูปแบบการใช้งาน

SINK TAP

ก๊อกน้ำ



Chrome/black



Black



Stainless steel/black




มอก.2067-2552

- Material: Brass
- Cold water tap for counter
- Water outflow can be switched between spout and spray
- Spout can be swivel for 360°
- Special PVD coating
- Water outlet height: 175 mm
- Flow limiter: 5 liters/minute

- วัสดุ: ทองเหลือง
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- สามารถเลือกรูปแบบของสายน้ำที่ไหลจากปากก๊อก แบบธรรมดาหรือแบบสเปรย์
- หัวก๊อกสามารถหมุนได้ 360 องศา
- เคลือบสีด้วยเทคโนโลยีพิเศษแบบ PVD
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 175 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที


Housing colour สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Chrome/black สีโครมเงา/สีดำ	566.12.271
Black สีดำ	566.64.381
Stainless steel/black สแตนเลสสตีล/สีดำ	566.64.390

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

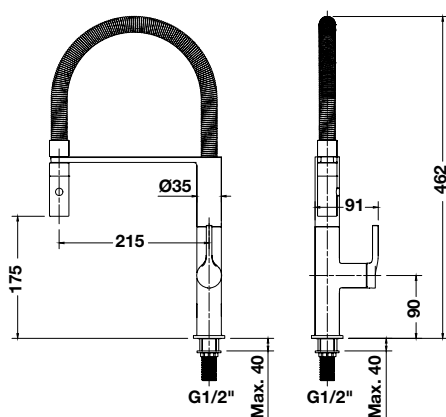

SINK TAP

ก๊อกน้ำ

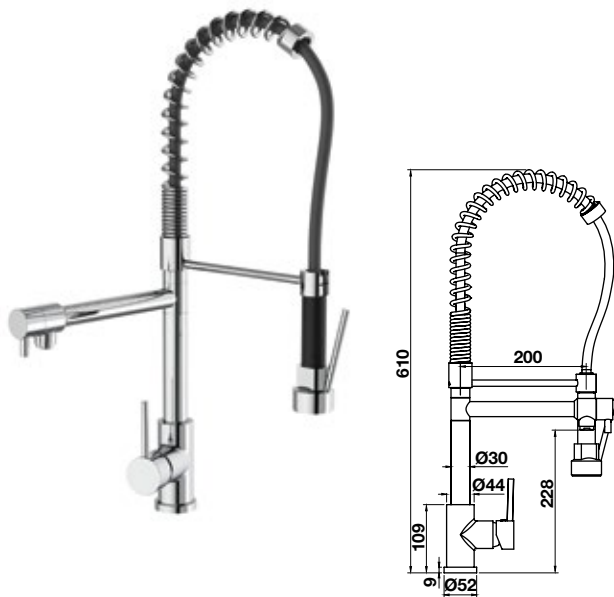

- Material/finish: Brass/chrome polished
- Mixer water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute
- Compact tap with a flexible spray hose
- Changeover spray (normal and spray)



มอก.2067-2552


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกผสมสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ก๊อกสไต์โมเดิร์น พร้อมหัวก๊อกยืดหยุ่นได้ตามการใช้งาน
- สายน้ำปรับเปลี่ยนได้ (รูปแบบทั่วไปและแบบสเปรย์)

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกผสมสำหรับอ่างล้างจาน	569.61.200

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Set includes an additional 2-function spray head
พร้อมแถมหัวสเปรย์ 2 ระดับเพิ่มในชุด

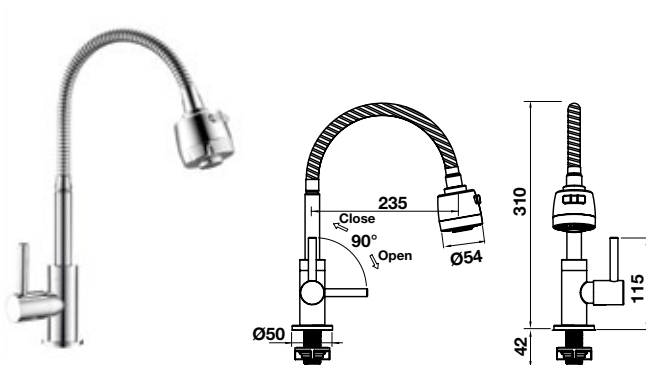

- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute



มอก.2067-2552


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.63.220

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน้ำ



- Material/finish: Stainless steel 304/matt
- Spout can be swivelled by 360°
- Flow limiter: 6 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 360 องศา
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	569.60.070

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.66.241

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

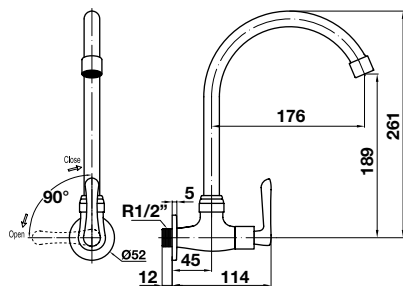

- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute



มอก.2067-2552


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.66.211

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน้ำ



- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 6 liters/minute


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที



มอก.2067-2552

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.43.260

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

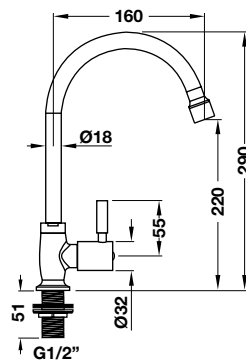

- Material/finish: Brass/black matt
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 6 liters/minute


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีดำด้าน
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที



มอก.2067-2552

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.33.220

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 6 liters/minute

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที




มอก.2067-2552

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.11.200

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน้ำ



- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 6 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.10.290

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

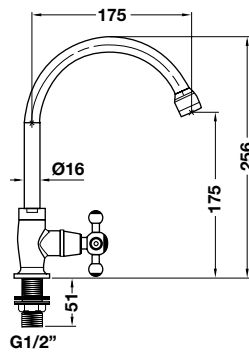

- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 6 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.43.251

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 6 liters/minute



มอก.2067-2552


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	589.04.244

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน้ำ



- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที



มอก.2067-2552

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.63.291

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที



มอก.2067-2552

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.63.281

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

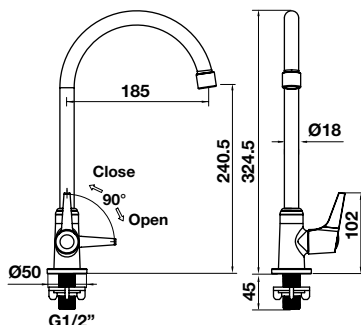

- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที




มอก.2067-2552

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.66.231

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน้ำ

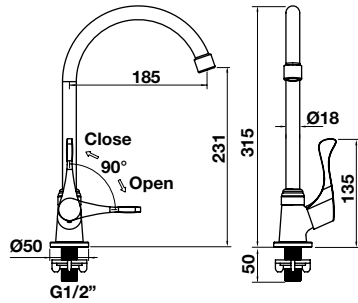

- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.63.201

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Material/finish: Stainless steel 304 matt
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 3.4 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304 สีดำน
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 3.4 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.63.051

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

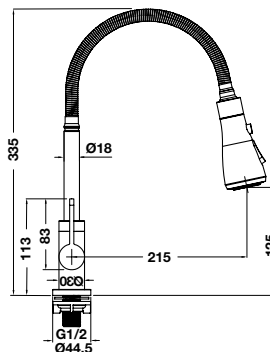

- Material/finish: Stainless steel 304 matt
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 3.3 liters/minute
- Change over function (normal and spray)



มอก.2067-2552


- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304 สีดำน
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 3.3 ลิตร/นาที
- สายน้ำปรับเปลี่ยนได้ (รูปแบบทั่วไปและแบบสเปรย์)

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.63.041

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน้ำ



- Material/finish: Brass/black matt
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีดำด้าน
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.66.351

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Material/finish: Brass/black matt
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute



มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีดำด้าน
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.63.371

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




SINK TAP STAINLESS STEEL



SINK TAP

ก๊อกน้ำ

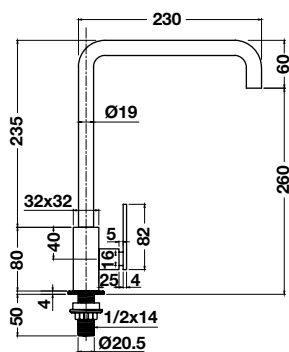

- Material/finish: Stainless steel 304/matt
- Spout can be swivelled by 360°
- Flow limiter: 5 liters/minute

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 360 องศา
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที




มอก.2067-2552

Description	Cat. No.
รายละเอียด	รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	589.26.940

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SINK TAP

ก๊อกน้ำ



- Material/finish: Stainless steel 304/matt
- Spout can be swivelled by 360°
- Flow limiter: 6 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 360 องศา
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	569.60.060

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Material/finish: Brass/chrome polished
- Cold water tap for counter
- Flow limiter: 5 liters/minute




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน ติดตั้งเคาน์เตอร์
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	566.11.221

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

6

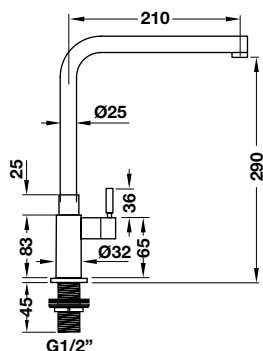

- Material/finish: Stainless steel 304/matt
- Spout can be swivelled by 360°
- Flow limiter: 6 liters/minute



มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 360 องศา
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Description รายละเอียด	Cat. No. รหัสสินค้า
Sink tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับอ่างล้างจาน	569.60.000

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

The kitchen water hub assumes its rightful place

Drink. Prep. Clean. United at last in the BLANCO UNIT. One seamless solution that restores water to its rightful place in the kitchen – and makes everyday kitchen life easier.



More Product
Information



BLANCO UNIT

drink. prep. clean.



Decades of fresh ideas, designed with you in mind. Liebherr appliances are produced under the highest international quality standard ISO 9001 and are compliant with the international environmental management standard ISO 14001. Discover our range of household and commercial appliances.



More Product
Information



Uncompromising Freshness, Unrivalled Luxury

Discover our freestanding and
fully-integrated appliances.

LIEBHERR

Refrigeration and freezing



07

Table Legs & Extensions

ขาโต๊ะและอุปกรณ์เสริม
พื้นโต๊ะ





AXILO™ Plinth adjusting fitting system

ระบบปรับความสูงฐานตู้เฟอร์นิเจอร์ AXILO™



Installation with AXILO™

อุปกรณ์ปรับความสูงฐานตู้ AXILO™



With conventional plinth adjusting fitting systems
เพื่อความสะดวกสบายในการปรับความสูง

Product features

- Serves as arm "extension"
- Can be used for any angle
- Very robust
- Convenient operation by hand or with electric tool

Product advantages

- Ergonomic installation without awkward postures for protection of the back
- Flexible, time-saving installation
- Height adjustment and simultaneous observation of the spirit level
- Adjustment by hand or with adjusting tool possible
- Adjusting tool can be used in combination with cordless screwdriver
- Easy corner cabinet adjustment
- Large area of application from plinth height 50 to 220 mm
- Exact adjustment provided by the fine thread

ลักษณะของสินค้า

- ทำหน้าที่เป็นแขน "ส่วนขยาย"
- สามารถใช้งานได้ทุกมุม
- อุปกรณ์มีความแข็งแรง
- อุปกรณ์ทำงานง่าย สามารถใช้ได้ทั้งแรงมือควบคุมหรือด้วยเครื่องมือไฟฟ้า

ประโยชน์ของสินค้า

- ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บบริเวณหลังของผู้ใช้งาน
- ใช้งานง่ายประหยัดเวลาในการติดตั้ง
- การปรับความสูงและการเช็คระดับต่างๆ สามารถทำได้พร้อมกัน
- สามารถปรับความสูงด้วยมือหรือใช้เครื่องมือปรับได้
- เครื่องมือปรับ สามารถใช้ร่วมกับสว่านไร้สายได้
- ปรับความสูงตำแหน่งตู้เข้ามุมได้ง่าย
- ความสูงในการใช้งานหลากหลายตั้งแต่ 50 ถึง 220 มม.
- การปรับระดับทำได้โดยละเอียด

AXILO™ 78 Plinth adjusting fitting system

ระบบปรับความสูงฐานตู้ โดย AXILO™ 78



Mounting plate, rectangular

แผ่นยึดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า



For screw fixing

ทรงสี่เหลี่ยมสำหรับติดตั้งแบบยึดสกรู



- Material: Plastic
- Colour: Black

- วัสดุ: พลาสติก
- สี: สีดำ

Version รูปแบบ	Installation การติดตั้ง	Cat.No รหัสสินค้า
Rectangular แบบทรงสี่เหลี่ยม	For screw fixing ทรงสี่เหลี่ยม สำหรับติดตั้งแบบยึดสกรู	637.76.333

Packing: 1 or 20 pcs.
ขนาดบรรจุ: 1 หรือ 20 ชิ้น

Order reference


Please order tube with screw-in glide separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์ขาตู้ (พร้อมเกลียวด้านใน) แยกต่างหาก

Tube with screw-in glide

ขาตู้พร้อมเกลียวด้านใน



- Material: Plastic
- Colour: Black
- Installation: For plug fitting into mounting plate
- Height adjustment: Adjustable at the side -10 to +20 mm using AXILO™ 78 adjusting tool
- Load bearing capacity: 150 kg/foot

- วัสดุ: พลาสติก
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: สำหรับเสียบเข้ากับแป้นยึด
- ปรับความสูงได้: ปรับได้จากด้านข้าง -10 ถึง +20 มม. โดยใช้เครื่องมือปรับระดับ AXILO™ 78
- รับน้ำหนักได้: 150 กก./ชั้น

Supplied with 1 tube with adjusting foot (pre-mounted).

อุปกรณ์ขาตู้พร้อมฐานรองแบบปรับได้

Order reference

Please order mounting plate separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ


กรุณาสั่งซื้อแผ่นติดตั้ง แยกต่างหาก

Installation height H mm ความสูงในการติดตั้ง H มม.	Adjustment facility mm ระดับที่ปรับได้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
60	53–80	637.76.351
80	70–100	637.76.352
100	90–120	637.76.353

Packing: 1, 20 or 500 pcs.
ขนาดบรรจุ: 1, 20 หรือ 500 ชิ้น

Screw-in glide with mounting plate

ฐานตู้พร้อมเกลียวด้านใน



- Area of application: For low plinth heights
- Material: Plastic
- Colour: Black
- Installation: For press fitting
- Height adjustment: With Häfele AXILO™ 78 adjusting tool, -10 mm
- Height adjustment facility: <80 kg
- Load bearing capacity: 150 kg/foot

- พื้นที่ใช้งาน: สำหรับติดตั้งในตู้เพื่อเพิ่มความสูง
- วัสดุ: พลาสติก
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: สำหรับการติดตั้งแบบกด
- การปรับความสูง: ใช้เครื่องมือปรับระดับ AXILO™ 78 ปรับได้ -10 มม.
- ความสูงที่ปรับได้: ไม่เกิน 80 กก.
- รับน้ำหนักได้: 150 กก./ฟุต

Supplied with

Screw-in glide with mounting plate Ø 35 mm

อุปกรณ์


ฐานตู้พร้อมเกลียวด้านในเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.

Suitable for เหมาะสำหรับ	Cat. No. รหัสสินค้า
Plinth height 35–48 mm ความสูงของฐานตู้ 35–48 มม.	637.76.460

Packing: 20 or 100 pcs.
ขนาดบรรจุ: 20 หรือ 100 ชิ้น

Spacer ring

แหวนเสริม

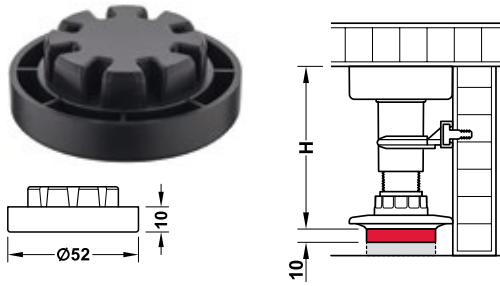

Note

The use of several spacer rings is possible if secure stability is provided.

หมายเหตุ

ถ้าใช้อุปกรณ์แหวนเสริมจะช่วยให้ล็อกขาตู้ได้แน่นและมั่นคง


- Area of application: For increasing the height of the screw-in glides by 10 mm
- Material: Plastic
- Colour: Black
- Installation: For plug fitting into the screw-in glide from below
- พื้นที่ใช้งาน: สำหรับเพิ่มความสูง 10 มม.
- วัสดุ: พลาสติก
- สี: สีดำ
- การติดตั้ง: สำหรับเสียบเข้ากับขาตู้พร้อมเกลียวด้านในจากด้านล่าง

Height H mm ความสูง H มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
100	637.76.422

Packing: 20 or 100 pcs.
ขนาดบรรจุ: 20 หรือ 100 ชิ้น

Plinth panel clips

คลิปยึดแผ่นตีนตู้

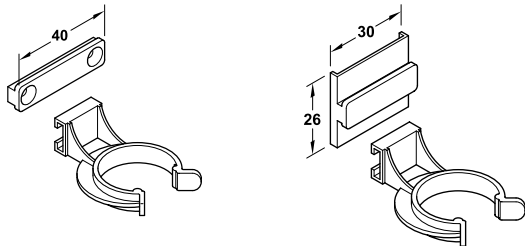

For screw fixing
สำหรับติดตั้งแบบสกรู

For sliding on
สำหรับติดตั้งแบบเลื่อน

- Material: Plastic
- วัสดุ: พลาสติก

Installation การติดตั้ง	Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า
For screw fixing สำหรับติดตั้งแบบสกรู	White, transparent สีขาวใส	637.38.054
For sliding on สำหรับติดตั้งแบบเลื่อน	Black สีดำ	637.38.354

Packing: 20 or 100 pcs.
ขนาดบรรจุ: 20 หรือ 100 ชิ้น

Note


For use from installation height H = 80 mm.

หมายเหตุ

สำหรับติดตั้งความสูง H = 80 มม.


Adjusting tool

เครื่องมือปรับระยะ

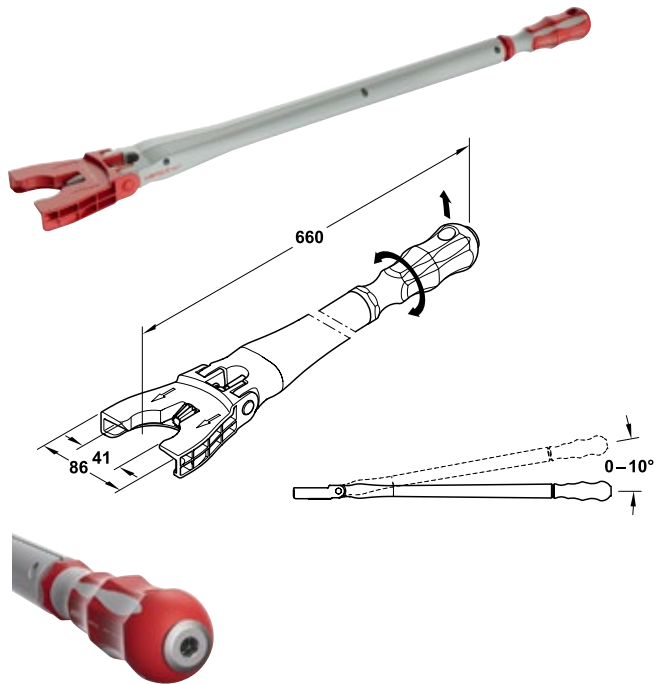

Adjusting tool handle end and extension with 1/4" chuck

การปรับระยะที่ปลายเครื่องมือและส่วนขยายด้วยหัวจับ 1/4"

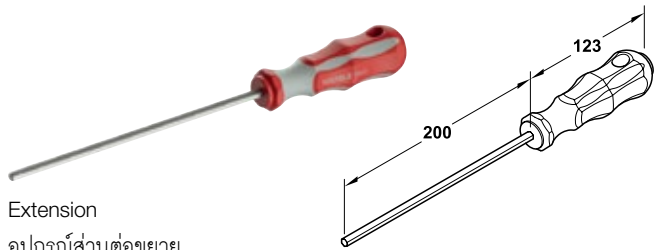

Extension

อุปกรณ์ส่วนต่อขยาย

- Height adjustment by rotating by hand or with electric tool to save time.

- ปรับความสูงได้ด้วยการหมุนด้วยมือหรือเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อประหยัดเวลา



- Area of application: For ergonomic and timesaving height adjustment of AXILO™ 78 plinth adjusting fitting system in the entire plinth area, also for corner cabinets, for example
- Material: Plastic, steel mechanism
- Colour: Grey/red
- Adjustment facility: Adjustment angle height 0-10°
- Version: Chuck 1/4" (bit supplied)

- พื้นที่ใช้งาน: สำหรับการปรับความสูงตามหลักสรีรศาสตร์และเพื่อการประหยัดเวลาในการทำงานที่บริเวณฐานตู้ทั้งหมดรวมถึงบริเวณมุมของตู้
- วัสดุ: พลาสติก, กลไกเหล็ก
- สี: สีเทา/ สีแดง
- ความสะดวกในการปรับ: ปรับความสูงของมุมได้ที่ 0-10°
- รูปแบบ: หัวจับ 1/4" (ดอกสว่านอยู่ในชุดอุปกรณ์)

Version รูปแบบ	Cat.No รหัสสินค้า
AXILO™ 78 adjusting tool AXILO™ 78 เครื่องมือปรับระดับ	637.76.360
Extension อุปกรณ์ส่วนต่อขยาย	637.76.361

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Adjustable cabinet leg

ขาตู้แบบปรับระดับได้




- The height can be adjusted up to 30 mm
- Made from the quality plastic polypropylene, which is elastic and durable even being directly exposed to moisture, humidity or water
- Maximum weight: 150 kg/4 pcs.
- With "Knock down style", the adjustable legs are easy to install

- ความสูงสามารถปรับได้ไม่เกิน 30 มม.
- ทำจากพลาสติกคุณภาพ polypropylene ซึ่งยืดหยุ่นและทนทานต่อความชื้นหรือน้ำ
- รับน้ำหนักได้สูงสุด: 150 กก./4 ชิ้น
- ติดตั้งได้ง่ายด้วยการติดตั้งแบบ "Knock down style"

Furniture leg for wooden panel

ขาเฟอร์นิเจอร์สำหรับผนังไม้



- Material: Plastic black (polypropylene)
- Load capacity: Max. 150 kg/4 pcs.
- Adjustable height: 30 mm

- วัสดุ: พลาสติกสีดำ (polypropylene)
- รับน้ำหนักได้: สูงสุด 150 กก./4 ชิ้น
- การปรับระดับ: 30 มม.

Supplied with

4 Legs
2 Clips

อุปกรณ์

ขาห้อง 4 ชิ้น
คลิป 2 ชิ้น

Adjustable mm การปรับ มม.	Cat.No รหัสสินค้า
100-130	637.15.012
140-170	637.15.014

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Aluminium front panel for adjustable cabinet leg

แผ่นตีนตู้อะลูมิเนียมสำหรับขาตู้แบบปรับระดับ



- Material: Aluminium
- Support with 1 panelm
- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- อุปกรณ์พร้อมแผงปิด 1 แผ่น

Dimension (H x L) mm ขนาด (ส x ย) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
100 x 4,000	713.29.911
150 x 4,000	713.29.931

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Aluminium front panel for adjustable cabinet leg

ตัวจบแผ่นตีนตู้อะลูมิเนียมสำหรับขาตู้แบบปรับระดับ



- Material: Plastic (polypropylene)
- Finish: Aluminium co;oured
- Installation: Insert panel into groove

- วัสดุ: พลาสติก (polypropylene)
- สี: สีอะลูมิเนียม
- การติดตั้ง: ติดตั้งที่มุมด้านข้าง (มีร่องสำหรับเสียบแผ่นอะลูมิเนียม)

Dimension (H x L) mm ขนาด (ส x ย) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
100	713.29.991
150	713.29.993


Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Kitchen Solutions 2026).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2569).

TOPFLEX Pull out table (without worktop)

โต๊ะยืดเตรียมอาหารแบบดึงบานออก

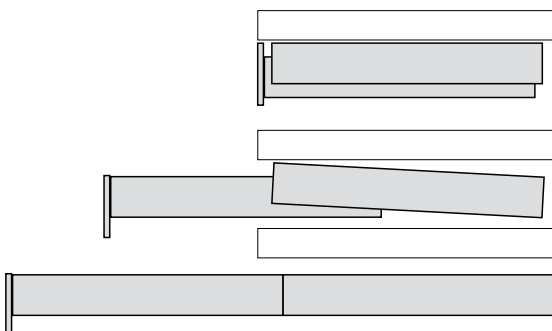

- Material: Steel
- Finish: Galvanized/plastic coated white aluminium, RAL 9006
- Version: Front panel automatically drops to level of additional worktop, with side panelling for the fittings
- Extension length: 610/810 mm
- Cabinet width min. 450–900 mm

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีกัลวาไนซ์/เคลือบพลาสติกสีขาวอะลูมิเนียม RAL 9006
- เป็นยึดด้านข้าง สีเทา
- รูปแบบ: แผงหน้าจะลดระดับลงไปยังพื้นโต๊ะโดยอัตโนมัติ พร้อมแผงข้างสำหรับติดตั้ง
- ความยาวส่วนที่ยืดออก 610/810 มม.
- ความกว้างตู้ อย่างน้อย 450-900 มม.

Min. inside cabinet depth mm ความลึกภายในตู้ อย่างน้อย มม.	Cat.No รหัสสินค้า
500	505.70.200

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

TOPSWING Wall-mounted foldable table fitting

โต๊ะพับติดผนัง TOPSWING



- Material: Steel
- Load capacity: 30 kg
- Table top width: 600–800 mm
- Table top length: 600–900 mm
- Table base height: 728.5 mm
- For wood thickness: 25 mm only
- With soft open pull-down mechanism

- วัสดุ: เหล็ก
- รับน้ำหนักได้: 30 กก.
- ความกว้างท็อปโต๊ะ: 600-800 มม.
- ความยาวท็อปโต๊ะ: 600-900 มม.
- ความสูงขาโต๊ะ: 728.5 มม.
- สำหรับไม้หนา: 25 มม. เท่านั้น
- ระบบเปิดลงแบบนุ่มนวล

Supplied with

Set includes the foldable table fitting with soft open function and fixing screws

ประกอบด้วย

ในชุดประกอบด้วยขาโต๊ะแบบพับได้พร้อมระบบเปิดแบบนุ่มนวลและสกรูยึด

Note

The table top is not included.

หมายเหตุ


ไม่รวมท็อปโต๊ะ



Colour สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ice white สีขาว	505.81.706
Black matt สีดำด้าน	505.81.306


Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

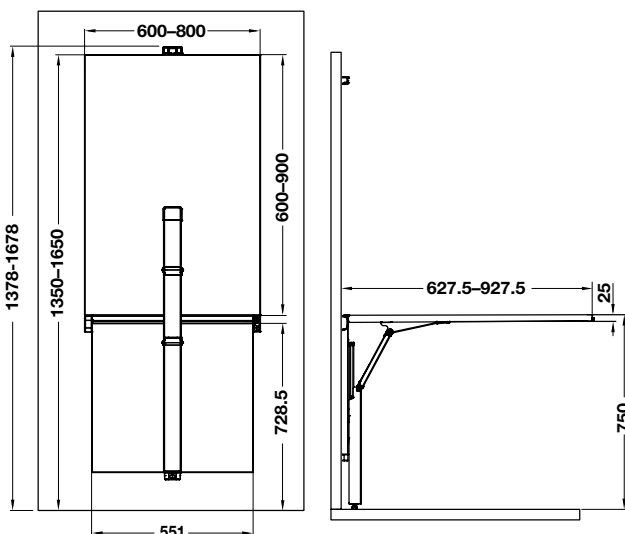

Ventilation grill with smooth flanges

ตะแกรงปิดช่องระบายอากาศ ขอบเรียบ

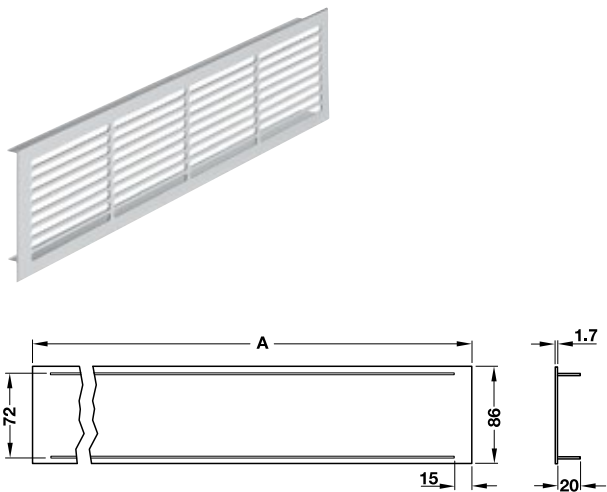

- Material: Aluminium, profiled material
- Finish: Anodized or plastic coated
- Version: Long edges bevelled
- Meets refrigerator industry requirements

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- สี: สีเงินไนต์ หรือเคลือบพลาสติก
- รูปแบบ: ช่องระบายอากาศแบบยาว
- รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมผลิตตู้เย็น

Technical information

ข้อมูลทางเทคนิค


Dimensions (A x width) mm ขนาด (A x ความกว้าง) มม.	400 x 86	500 x 86
Cut out measurement mm ขนาดส่วนช่องระบายอากาศ มม.	370 x 72	470 x 72
Ventilation cm ² ช่องระบายอากาศ ตร.ซม.	160	200

Finish สี	Dimension (L x W) mm ขนาด (ย x ก) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
Silver coloured F1 สีเงิน F1	400 x 86	575.23.921
Silver coloured F1 สีเงิน F1	500 x 86	575.23.930
Dark bronze coloured B7 สีบรอนซ์ดำ B7		575.23.234

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Ventilation grill with smooth flanges

ตะแกรงปิดช่องระบายอากาศ ขอบเรียบ

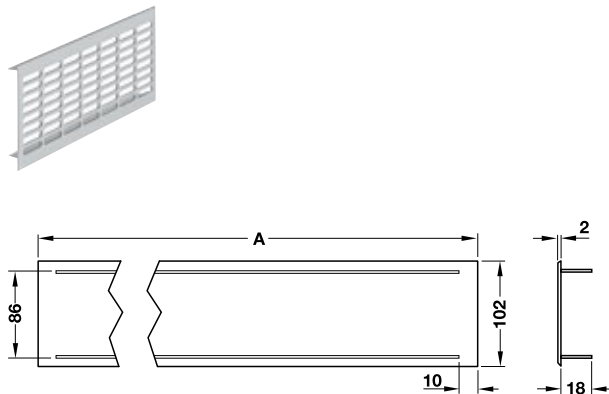

- Material: Aluminium, profiled material
- Finish: Silver coloured anodized EV 1
- Version: Long edges bevelled
- Installation: Recess mounting

- วัสดุ: รูปทรงสี่เหลี่ยม อะลูมิเนียม
- สี: สีเงินไนต์ EV1
- รูปแบบ: ช่องระบายอากาศแบบยาว
- การติดตั้ง: ติดตั้งแบบซ่อน

Technical information

ข้อมูลทางเทคนิค


Dimensions (A x width) mm ขนาด (A x ความกว้าง) มม.	250 x 102	500 x 102
Cut out measurement mm ขนาดส่วนช่องระบายอากาศ มม.	230 x 86	480 x 86
Ventilation cm ² ช่องระบายอากาศ ตร.ซม.	90	193

Dimensions (W x D) mm ขนาด (ก x ล) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
250 x 102	575.13.916
500 x 102	575.13.925

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Ventilation grill, harpoon-type fixing

ตะแกรงปิดช่องระบายอากาศ แบบพินปลา

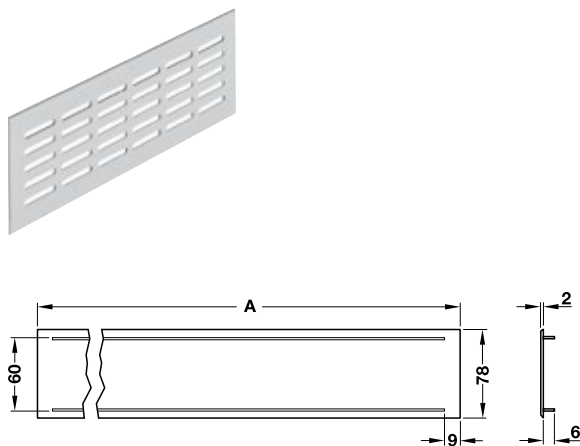

- Material: Aluminium, profiled material
- Finish: Silver coloured anodized
- Version: Long edges bevelled
- Installation: Press fitting

- วัสดุ: รูปทรงสี่เหลี่ยม อะลูมิเนียม
- สี: สีเงินไนต์
- รูปแบบ: ช่องระบายอากาศแบบยาว
- การติดตั้ง: ติดตั้งแบบกด

Technical information

ข้อมูลทางเทคนิค

Dimensions (A x width) mm ขนาด (A x ความกว้าง) มม.	240 x 78	480 x 78
Cut out measurement mm ขนาดส่วนช่องระบายอากาศ มม.	222 x 60	462 x 60
Ventilation cm ² ช่องระบายอากาศ ตร.ซม.	36	78

Dimensions (W x D) mm ขนาด (ก x ล) มม.	Cat.No รหัสสินค้า
240 x 78	575.07.918
480 x 78	575.07.927

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

08

Lighting Solutions

ระบบแสงสว่าง





Häfele Lighting – The Perfect Symbiosis

Häfele Lighting unites “Light in Furniture” and “Light in Rooms” into one seamless experience. With Loox, Nimbus, and Connect ranges, the Nagold-based pioneer delivers integrated solutions that inspire new possibilities in design.

Häfele Lighting ที่ผสมผสานแสงสว่างทั้งใน เฟอร์นิเจอร์ และในห้อง” เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ด้วยซีรีส์ Loox, Nimbus และ Connect เพื่อทางเลือกใหม่ของโซลูชันแสงสว่างสำหรับการออกแบบได้อย่างแท้จริง



More Product
Information





09

Frontal Covers & Sliding door


อุปกรณ์เกี่ยวกับหน้าบาน
และบานเลื่อน





Sliding door fitting F-Flush51 60A SLIDO

อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น F-Flush51 60A SLIDO




- Easy implementation of 2-leaf and 3-leaf cabinets
- Electric drive and motion control optional
- ง่ายในการติดตั้ง 2 และ 3 บานประตู
- สามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า



- Door weight: With 2 doors 60 kg, with 3 doors, outer door 45 kg centre door: 100 kg, min. 5 kg/door recommended
- Door height: Max. 3,000 mm
- Door width: 2 doors: 890-1,800 mm, 3 doors: 1,300-1,800 mm
- Door thickness: Including handle: 16-43 mm
- Version: With soft closing mechanism
- Adjustment facility: Vertically -4 to +6 mm
- น้ำหนักบานประตู: 2 บาน 60 กก./บาน, 3 บาน บานด้านข้าง 45 กก./บาน, บานตรงกลาง: 100 กก./บาน น้ำหนักบานประตูอย่างน้อย 5 กก./บาน
- ความสูงบานประตู: สูงสุด 3,000 มม.
- ความกว้างบานประตู: 2 บาน: 890-1,800 มม., 3 บาน: 1,300-1,800 มม.
- ความหนาบานประตู: รวมมือจับประตู 16-43 มม.
- การหยุดบาน: พร้อมระบบปิดนุ่มนวล
- การปรับตำแหน่ง: แนวตั้ง -4 มม. ถึง +6 มม.

Application

ลักษณะการใช้งาน

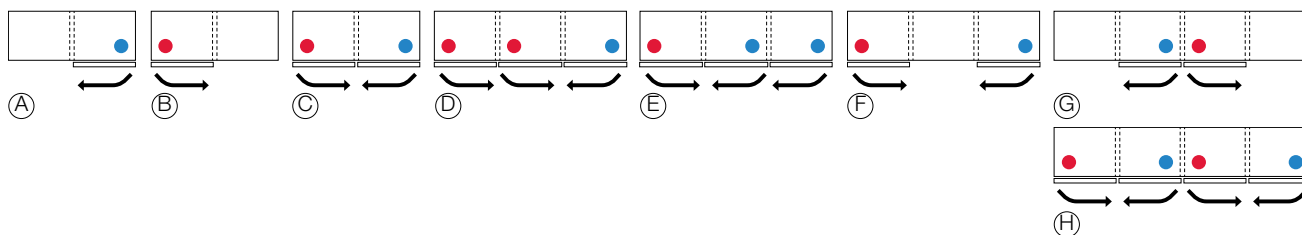

Set อุปกรณ์บานเลื่อน	Version ทิศทางการเปิด	Installation width mm ความกว้างในการติดตั้ง มม.	Supplied with ประกอบด้วย	Cat. No. รหัสสินค้า
For 2-leaf cabinet (for (A) (B) (C) (G) (H)) สำหรับตู้ 2 บานประตู (สำหรับ (A) (B) (C) (G) (H))	● Opening direction left ทิศทางการเปิดซ้าย	Running component: 471 mm อุปกรณ์บานเลื่อน: 471 มม.	1 running gear, top, with soft closing mechanism 1 running gear, bottom 1 stop, top 1 stop, bottom ชุดลูกกลิ้ง พร้อมอุปกรณ์ปิดนุ่มนวล 1 ชุด ลูกกลิ้งล่าง 1 ชิ้น ตัวหยุดบานบน 1 ตัว ตัวหยุดบานล่าง 1 ตัว	400.50.101
	● Opening direction right ทิศทางการเปิดขวา			400.50.102
For 3-leaf cabinet (for (D) (E) (F)) สำหรับตู้ 3 บานประตู (สำหรับ (D) (E) (F))	● Opening direction left ทิศทางการเปิดซ้าย	Running component: 432 mm อุปกรณ์บานเลื่อน: 432 มม.		400.50.103
	● Opening direction right ทิศทางการเปิดขวา			400.50.104

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Order one set for each door leaf.

Please note different door weights when ordering set for 3-leaf cabinet. Please order track set separately

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

จำนวน 1 ชุด สำหรับ 1 บานประตู

สำหรับตู้ 3 บาน น้ำหนักบานประตูแตกต่างกัน กรุณาสั่งซื้อรางแยกต่างหาก


Tracks and accessories รางเลื่อนและอุปกรณ์เสริม	Supplied with ประกอบด้วย	For internal cabinet width mm สำหรับความกว้างตู้ด้านใน มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Running and guide track set รางเลื่อนและรางกันแกว่ง	1 running track, 1 guide track 1 set of fixing clips รางบน 1 ชิ้น, รางกันแกว่ง 1 ชิ้น อุปกรณ์ติดตั้ง	2,000	400.50.602
		2,400	400.50.702
		3,000	400.50.603
		3,850	400.50.703
		6,000	400.50.606

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Cover for running gears

ฝาครอบลูกกลิ้ง

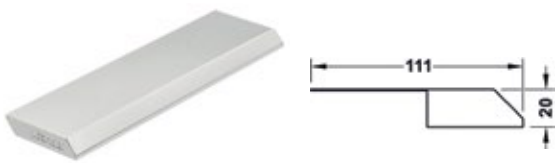

Material วัสดุ	Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium อะลูมิเนียม	Silver coloured anodized สีเงินอโนไดซ์	400.50.441

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Cover for running track

ฝาครอบราง



Material วัสดุ	Finish สี	Length mm ความยาว มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium อะลูมิเนียม	Bright สีอะลูมิเนียมเงา	2,450	400.50.460
		3,850	400.50.462

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Please order one cover for each door separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อฝาครอบลูกกลิ้งตามจำนวนบานประตู แยกต่างหาก

Drilling pattern for door

แบบเจาะ สำหรับบานประตู

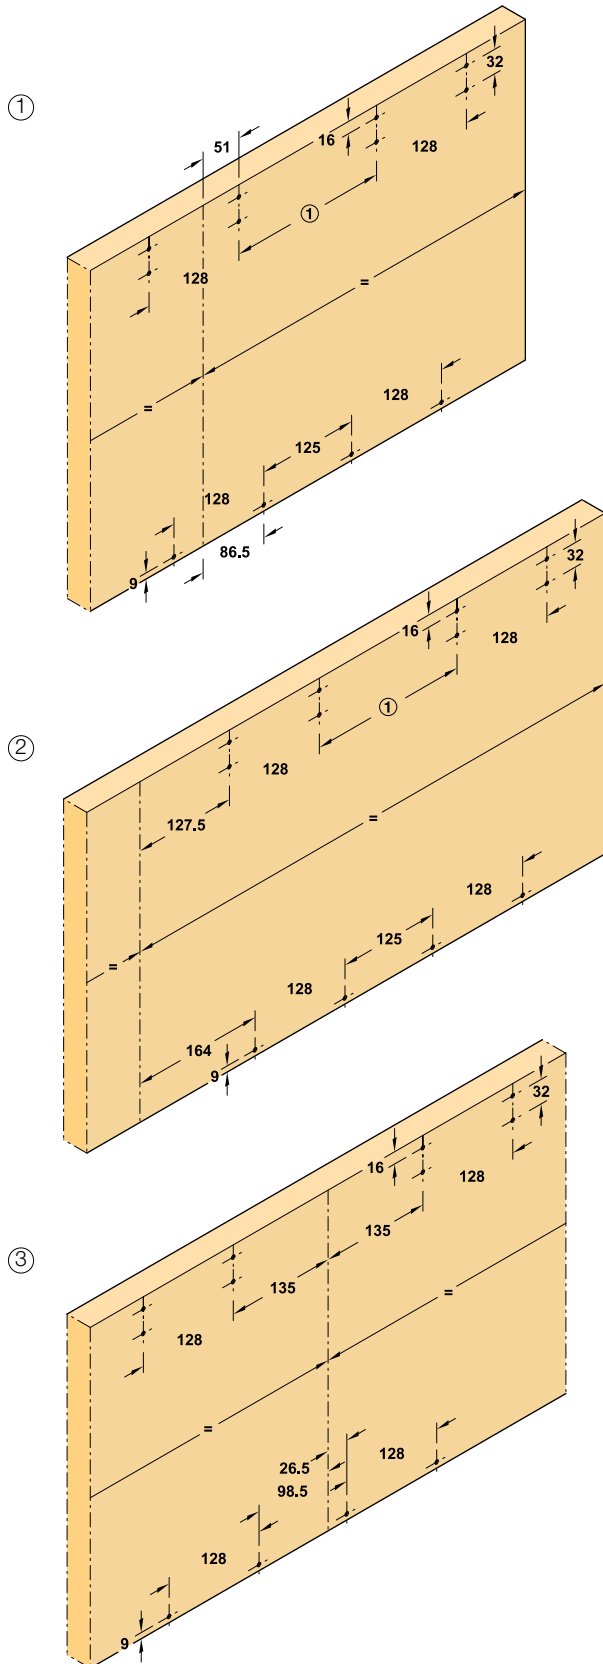

① For 2 doors, left and right (mirror-inverted)

แบบเจาะสำหรับตู้ 2 บาน, บานซ้าย และบานขวา (ด้านตรงข้าม)

② For 3 doors, left and right (mirror-inverted)


แบบเจาะสำหรับตู้ 3 บาน, บานซ้าย และบานขวา (ด้านตรงข้าม)

③ For 3 doors, centre door

แบบเจาะสำหรับตู้ 3 บาน, บานกลาง

Installation dimensions

ระยะการติดตั้ง

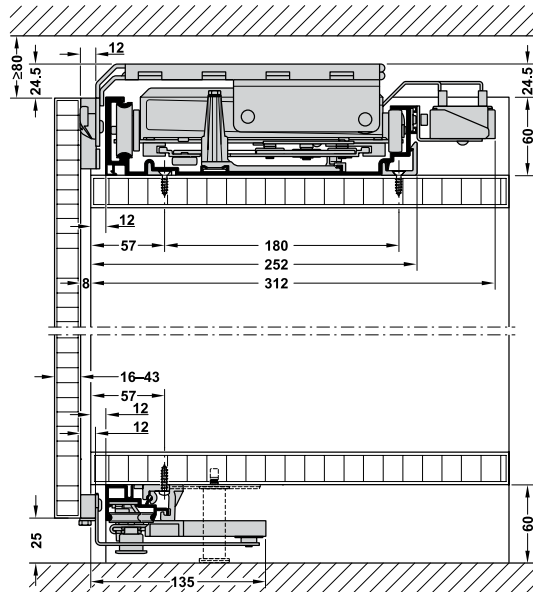


- A = Cabinet width
- B = Door width
- F = Gap between doors
- G = Door overlap on cabinet side panel
- J = Centre panel thickness
- K = Side panel thickness
- IA = Internal cabinet width (equals track length here)

- A = ความกว้างตู้ด้านนอก
- B = ความกว้างบานประตู
- F = ระยะห่างระหว่างบานประตู
- G = ระยะทับซ้อนของบานประตูกับแผงข้างตู้
- J = ความหนาแผงกลางตู้
- K = ความหนาแผงข้างตู้
- IA = ความกว้างตู้ด้านใน (ขนาดเท่ากับความยาวรางเลื่อน)

Door height = internal cabinet height + cabinet top panel thickness + cabinet base panel thickness + 60 mm + 35 mm


ความสูงบานประตู = ความสูงตู้ด้านใน + ความหนาผนังบนตู้ + ความหนาแผ่นพื้นตู้ + 60 มม. + 35 มม.

Door width in mm ความกว้างบานประตู มม.	① mm มม.
888-918	196
919-1,800	270

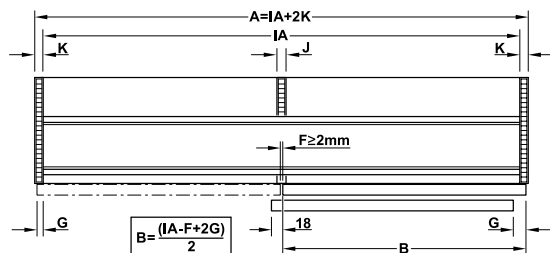

2-leaf version

สำหรับ 2 บานประตู

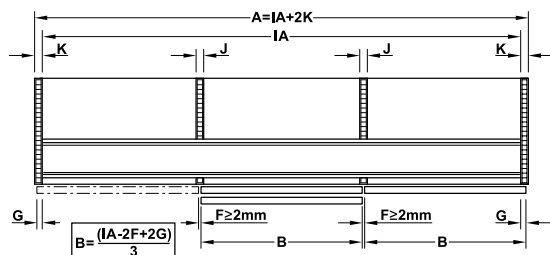


3-leaf version

สำหรับ 3 บานประตู

Sliding door fitting F-Flush51 60B SLIDO

อุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น F-Flush51 60B SLIDO



- Easy implementation of 2-leaf and 3-leaf cabinets
- Electric drive and motion control optional

- ง่ายในการติดตั้งสำหรับ 2 บาน และ 3 บานประตู
- สามารถติดตั้งรวมอุปกรณ์ไฟฟ้า




- Door weight: With 2 doors 60 kg, with 3 doors outer door 45 kg, centre door: 100 kg, min. 5 kg/door recommended
- Door height: Max. 3,000 mm
- Door width: 2 doors: 890-1,800 mm, 3 doors: 1,300-1,800 mm
- Door thickness: Including handle 16-43 mm
- Version: With soft closing mechanism
- Adjustment facility: Vertically -4 to +6 mm
- Suitable for: 2 symmetrical doors or for one single door and drawers, for example

- น้ำหนักบานประตู: 2 บาน 60 กก./บาน, 3 บาน บานด้านข้าง 45 กก./บาน, บานกลาง: 100 กก./บาน น้ำหนักบานประตูอย่างน้อย 5 กก./บาน
- ความสูงบานประตู: สูงสุด 3,000 มม.
- ความกว้างบานประตู: 2 บาน: 890-1,800 มม., 3 บาน: 1,300-1,800 มม.
- ความหนาบานประตู: รวมมือจับประตู 16-43 มม.
- การหยุดบาน: พร้อมระบบปิดนุ่มนวล
- การปรับตำแหน่ง: แนวตั้ง -4 มม. ถึง +6 มม.
- ขนาดบานประตู: ขนาดเท่ากันทั้ง 2 บาน หรือสามารถติดตั้งบานเดี่ยวร่วมกับตู้ลิ้นชัก

Application

ลักษณะการใช้งาน

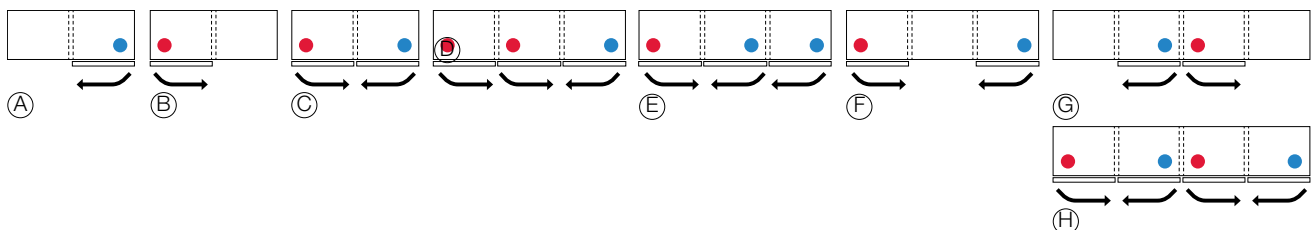

Set อุปกรณ์บานเลื่อน	Version ทิศทางการเปิด	Installation width mm ความกว้างในการติดตั้ง มม.	Supplied width ประกอบด้วย	Cat. No. รหัสสินค้า
For 2-leaf cabinet (for (A) (B) (C) (G) (H)) สำหรับตู้ 2 บานประตู (สำหรับ (A) (B) (C) (G) (H))	● Opening direction left ทิศทางการเปิดซ้าย	Running component: 471 mm อุปกรณ์บานเลื่อน: 471 มม.	1 Running gear, top, with soft closing mechanism 1 Running gear, bottom 1 Stop, top 1 Stop, bottom ชุดลูกล้อ พร้อมอุปกรณ์ปิดนุ่มนวล 1 ชุด ลูกล้อย่าง 1 ชิ้น ตัวหยุดบานบน 1 ตัว ตัวหยุดบานล่าง 1 ตัว	400.50.101
	● Opening direction right ทิศทางการเปิดขวา			400.50.102
	● Opening direction left ทิศทางการเปิดซ้าย	Running component: 432 mm อุปกรณ์บานเลื่อน: 432 มม.		400.50.103
	● Opening direction right ทิศทางการเปิดขวา			400.50.104

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Order one set for each door leaf.

Please note different door weights when ordering set for 3-leaf cabinet. Please order track set separately

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

จำนวน 1 ชุด สำหรับ 1 บานประตู


สำหรับตู้ 3 บาน น้ำหนักบานประตูแตกต่างกัน กรุณาสั่งซื้อรางแยกต่างหาก

Tracks and accessories รางเลื่อนและอุปกรณ์เสริม	Supplied with ประกอบด้วย	For internal cabinet width mm สำหรับความกว้างตู้ด้านใน มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Running and guide track set รางเลื่อนและรางกันแกว่ง	1 running track 1 guide track 1 set of fixing clips รางบน 1 ชิ้น รางกันแกว่ง 1 ชิ้น อุปกรณ์ติดตั้งแบบคลิป	2,000	400.50.602
		2,400	400.50.702
		3,000	400.50.603
		3,850	400.50.703
		6,000	400.50.606

Packing: 1 set
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Cover for running gears

ฝาครอบลูกกลิ้ง

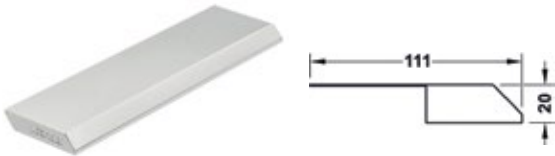

Material วัสดุ	Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium อะลูมิเนียม	Silver coloured anodized สีเงินโนไดซ์	400.50.441

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Cover for running track

ฝาครอบราง



Material วัสดุ	Finish สี	Length mm ความยาว มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium อะลูมิเนียม	Bright สีอะลูมิเนียมเงา	2,450	400.50.460
		3,850	400.50.462

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Please order one cover for each door separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อฝาครอบลูกกลิ้งตามจำนวนบานประตู แยกต่างหาก


Drilling pattern

แบบเจาะ สำหรับบานประตู

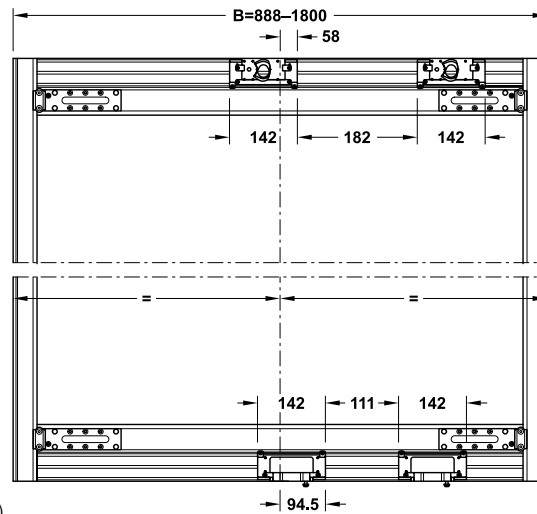


For 2 doors, left and right (mirror-inverted)

แบบเจาะสำหรับตู้ 2 บาน, บานซ้าย และบานขวา (ด้านตรงข้าม)

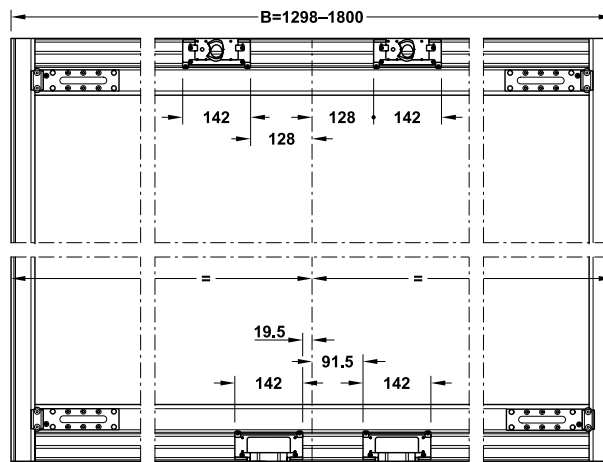


For 3 doors, centre door

แบบเจาะสำหรับตู้ 3 บาน, บานกลาง

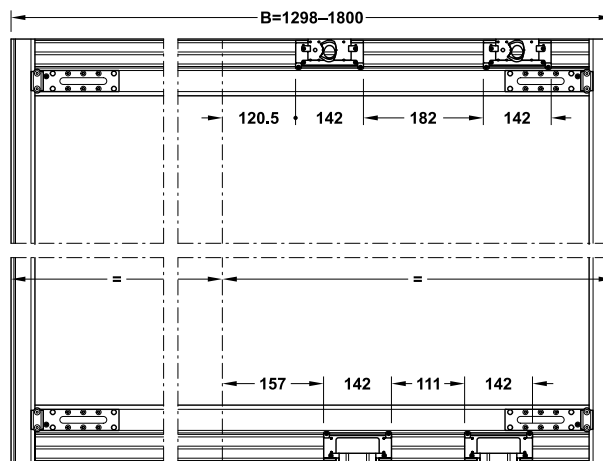

For 3 doors, left and right (mirror-inverted)

แบบเจาะสำหรับตู้ 3 บาน, บานซ้าย และบานขวา (ด้านตรงข้าม)

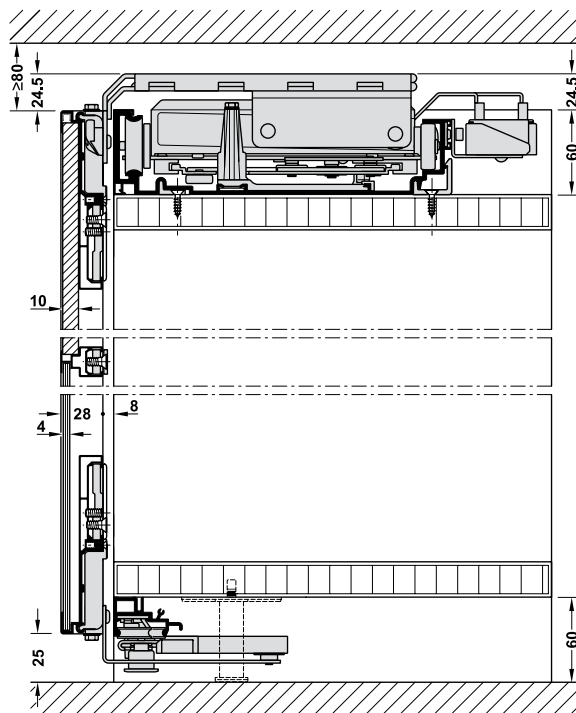


A = Cabinet width
 B = Door width
 F = Gap between doors
 G = Door overlap on cabinet side panel
 J = Centre panel thickness
 K = Cabinet side panel thickness
 IA = Internal cabinet width (equals track length here)

A = ความกว้างตู้ด้านนอก
 B = ความกว้างบานประตู
 F = ระยะห่างระหว่างบานประตู
 G = ระยะทับซ้อนของบานประตูกับแผงข้างตู้
 J = ความหนาแผงกลางตู้
 K = ความหนาแผงข้างตู้
 IA = ความกว้างตู้ด้านใน (ขนาดเท่ากับความยาวรางเลื่อน)


Door height = internal cabinet height + cabinet top panel thickness + cabinet base panel thickness + 60 mm + 35 mm

ความสูงบานประตู = ความสูงตู้ด้านใน + ความหนาผนังบนตู้ + ความหนาแผ่นพื้นตู้ + 60 มม. + 35 มม.

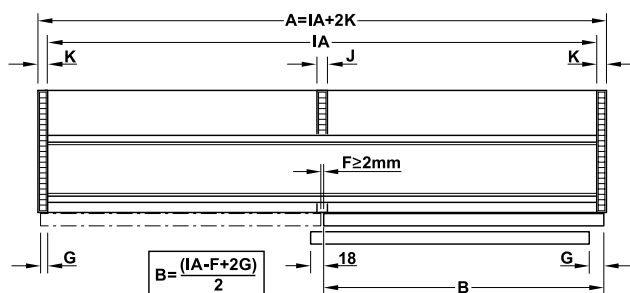

2-leaf version

สำหรับ 2 บานประตู

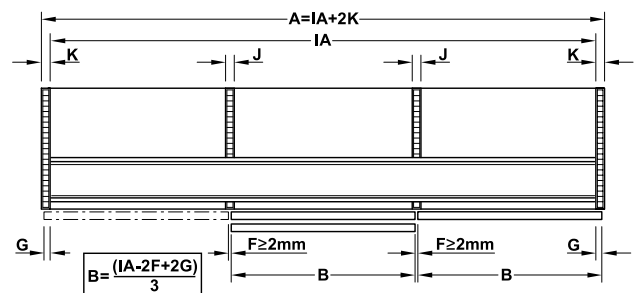

3-leaf version

สำหรับ 3 บานประตู

Sliding door fitting F-Flush51 60 Electric for F-Flush51 60A/60B SLIDO


อุปกรณ์เปิด-ปิดประตูไฟฟ้า รุ่น F-Flush51 60 Electric สำหรับอุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น F-Flush51 60A/60B SLIDO



- Suitable for: SLIDO F-Flush51 60A/60B (wood or aluminium frame)
- Functionality: Opening or closing the door by radio remote control or gentle pulling, in case of a power failure the door can be operated manually, currentless storage of the end position
- Installation: Track for screw fixing to cabinet behind running track
- เหมาะสำหรับ รุ่น SLIDO F-Flush51 60A/60B (บานประตูไม้หรืออะลูมิเนียม)
- การใช้งาน: การเปิดประตูด้วยรีโมทคอนโทรลหรือการเลื่อนบานประตูเพียงเล็กน้อย การปิดประตูด้วยรีโมทคอนโทรลหรือการเลื่อนบานประตูเพียงเล็กน้อย กรณีไฟฟ้าขัดข้องสามารถ เปิด-ปิด ได้ด้วยตนเอง ตำแหน่งเก็บบานคือตำแหน่งปิด
- วิธีการติดตั้ง: วางเส้นไฟฟ้าติดตั้งด้วยสกรูตำแหน่งหลังวางเส้นลูกล้อ

Installation dimensions for wooden door

ระยะการติดตั้งสำหรับบานประตูไม้

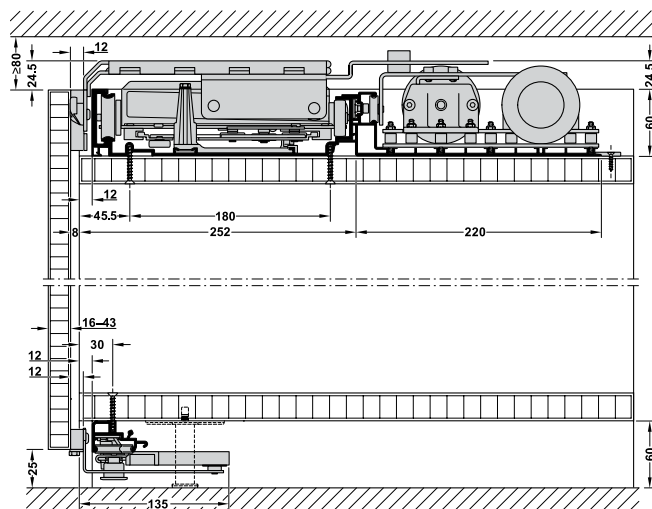

Set อุปกรณ์บานเลื่อน	Supplied with ประกอบด้วย	Suitable for door width mm เหมาะสำหรับ ความกว้างบานประตู มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
For 2 doors สำหรับตู้ 2 บานประตู	2 electric sliding door drives with control unit and mains lead with flat Euro plug 1 radio remote control 1 running track 3850 mm 2 sets of connecting arms mm อุปกรณ์เลื่อนบานประตูไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ปลั๊กแบบยุโรป 2 ขา แบบหัวแบน 2 ชิ้น รีโมทคอนโทรล 1 ชิ้น รางบน ขนาด 3,850 มม. 1 ชิ้น ตัวเชื่อมต่อแขนอุปกรณ์ 2 ชิ้น	888-1,296	400.50.038
		1,154-1,800	400.50.039

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Motion control for F-Flush51 60A/60B SLIDO


อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว สำหรับอุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น F-Flush51 60A/60B SLIDO




- Suitable for: F-Flush51 60A/60B SLIDO with F-Flush51 60 Electric SLIDO
- Functionality: Opening and closing with a wave of your hand via wireless sensor, compatible with Smart Home voice control systems, one door can be operated with up to 10 sensors
- Installation: Screw on receiver unit and connect to the electric sliding door drive. Screw on hand movement sensor in the required area of the sliding door or other furniture items.
- การติดตั้ง: สำหรับติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น F-Flush51 60A/60B SLIDO และอุปกรณ์เปิด-ปิดประตูไฟฟ้า รุ่น F-Flush51 60 Electric SLIDO
- การทำงาน: ใช้การขยับมือผ่านเซ็นเซอร์ในการส่งคำสั่งเปิด-ปิด ประตู. สามารถเชื่อมต่อกับระบบบ้านอัจฉริยะที่สั่งงานด้วยเสียง สามารถติดตั้งได้สูงสุด 10 จุด
- วิธีการติดตั้ง: ติดตั้งตัวรับสัญญาณด้วยสกรูและเชื่อมต่ออุปกรณ์เปิด-ปิดประตูไฟฟ้า ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในบริเวณที่ต้องการ

Application


การติดตั้ง




Manual control
ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว




Smart Home
ระบบบ้านอัจฉริยะ



Smart Home and manual control
ระบบบ้านอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

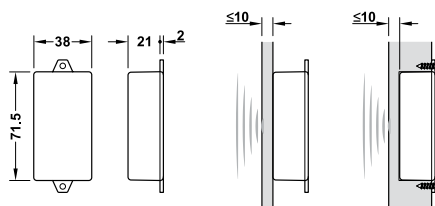

Installation dimensions of sensor
ระยะติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว



Free positioning of the sensor
ตัวอย่างตำแหน่งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

Note

Only works in combination with SLIDO F-Flush51 60A/60B with SLIDO F-Flush51 60 Electric. Do not place the sensor behind metallic, conductive materials or mirrors. Max. recommended distance between receiver unit and sensor is 10 m.

หมายเหตุ

สำหรับติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น F-Flush51 60A/60B SLIDO และอุปกรณ์เปิด-ปิดประตูไฟฟ้า รุ่น F-Flush51 60 Electric SLIDO เท่านั้น ห้ามติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้านหลังโลหะ, วัสดุนำไฟฟ้าหรือกระเบื้องกระเบื้องเซรามิกและตัวรับสัญญาณสูงสุด 10 เมตร.

Motion control for F-Flush51 60A/60B SLIDO อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว สำหรับอุปกรณ์บานเลื่อน รุ่น F-Flush51 60A/60B SLIDO			Cat. No. รหัสสินค้า
Receiver unit ตัวรับสัญญาณ/กล่องควบคุม	②		400.50.486
Cable for control unit สายเชื่อมต่อกล่องควบคุมกับ อุปกรณ์เปิด-ปิดประตูไฟฟ้า	③		400.50.487
Hand movement sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว	④		400.50.488

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order 2 x AAA batteries for each sensor separately.

The control unit ① included in the electric sliding door drive set.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อถ่านขนาด AAAx2 สำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว แยกต่างหาก

① กล่องควบคุมอุปกรณ์เปิด-ปิดประตูไฟฟ้า


Pivot sliding door fitting Concepta III 25/35 Pull HAWA

อุปกรณ์บานเลื่อนซ่อน รุ่น Concepta 25/35 HAWA Pull



Installation dimensions and calculation of doors

ระยะการติดตั้งและการคำนวณขนาดบานประตู

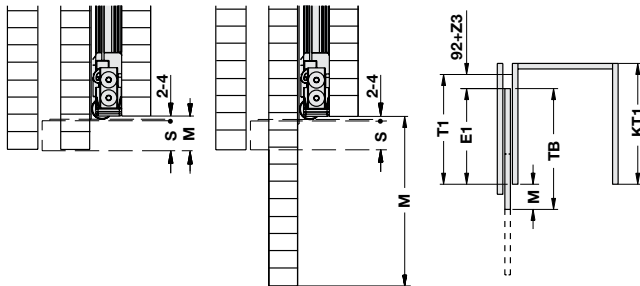

Calculation of door weight/size ratio 25/35 kg

การคำนวณน้ำหนักประตูโดยเทียบกับอัตราส่วนของขนาดประตู 25/35 กก.

Door width mm
ความกว้างของประตู มม.

	440	500	550	600	650	700	750
2200	25	25	25	25	25	25	24
2150	25	25	25	25	25	25	23
2100	25	25	25	25	25	24	23
2050	25	25	25	25	25	24	22
2000	25	25	25	25	25	23	21
1950	25	25	25	25	24	22	21
1900	25	25	25	25	23	21	20
1850	25	25	25	24	22	21	19
1800	25	25	25	23	21	20	19
1750	25	25	25	22	21	19	18
1700	25	25	24	22	20	19	17
1650	25	25	23	21	19	18	17
1600	25	24	22	20	18	17	16
1550	25	23	21	19	18	16	15
1500	24	22	20	18	17	16	15
1450	23	21	19	17	16	15	14
1400	22	20	18	17	15	14	13
1350	21	19	17	16	15	14	13
1300	20	18	16	15	14	13	12
1250	19	17	15	14	13	12	11
1200	18	16	15	13	12	11	11

Max. door weight kg
น้ำหนักสูงสุดของประตู กก.

Door width mm
ความกว้างของประตู มม.

	440	500	550	600	650	700	750
2700	35	35	35	35	35	35	35
2650	35	35	35	35	35	35	35
2600	35	35	35	35	35	35	35
2550	35	35	35	35	35	35	35
2500	35	35	35	35	35	35	35
2450	35	35	35	35	35	35	34
2400	35	35	35	35	35	35	33
2350	35	35	35	35	35	34	32
2300	35	35	35	35	35	34	31
2250	35	35	35	35	35	33	31
2200	35	35	35	35	34	32	30
2150	35	35	35	35	33	31	29
2100	35	35	35	35	32	30	28
2050	35	35	35	34	31	29	27
2000	35	35	35	33	30	28	26
1950	35	35	35	32	29	27	26
1900	35	35	34	31	29	27	25

Max. door weight kg
น้ำหนักสูงสุดของประตู กก.


- For front panels with handle
- Straightforward installation thanks to high degree of pre-assembly
- Intuitive adjustment characteristics
- Ergonomic support for smooth, even movement
- Version: With soft closing mechanism when pulled into pocket

- หน้าบานติดตั้งกับมือจับ
- สามารถติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากมีการประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้ามาก่อนแล้ว
- ถูกออกแบบให้สามารถปรับและใช้งานได้ง่าย
- ระบบบานเลื่อนซ่อนเข้าผนังพร้อมระบบปิดนุ่มนวล

- Door weight: 25/35 kg
- Door height: 25 kg 1,200–2,200 mm, 35 kg 1,900–2,700 mm
- Door width: 440–750 mm
- Door thickness: Wood 18–26 mm
- Running gear guided by: 2 Ball bearing mounted rollers
- Mounting: For left and right hand use
- น้ำหนักบานประตู: 25/35 กก.
- ความสูงบานประตู: 25 กก. 1,200-2,200 มม., 35 กก. 1,900-2,700 มม.
- ความกว้างบานประตู: 440-750 มม.
- ความหนาบานประตู: ไม้ 18-26 มม.
- ชุดลูกกลิ้งกันแกว่ง: ระบบลูกปืนพร้อมทู่ 2 ลูก
- การติดตั้ง: สำหรับด้านซ้ายและด้านขวา

Application examples

ลักษณะการใช้งาน




Cabinet versions with 1–4 door leaves, parking pocket each for 1 or 2 door leaves

ระยะช่องว่างระหว่างบาน

Gap sizes

ระยะห่าง



Dim. mm	ขนาด มม.
T1	$TB + 92 + Z3 - M \geq 414$
E1	$TB - M$
M	$\geq S+3$ $\leq TB-320$

S = Door thickness
M = Door projection above cabinet
T1 = Fitting depth
E1 = Retraction distance
EH = Installation height
KT1 = Cabinet depth
Z = Gap
TB = Door width
TH = Door height
TA = Axis-center distance of concealed hinge



S = ความหนาบานประตู
M = ระยะบานขณะเก็บบาน
T1 = ระยะความลึกสำหรับติดตั้งอุปกรณ์
E1 = ระยะเก็บบานวัดจากขอบนอกตู้
EH = ระยะความสูงในการติดตั้ง
KT1 = ความลึกตู้
Z = ช่องว่าง
TB = ความกว้างตู้
TH = ความสูงประตู
TA = ระยะแกนกลางของบานพับซ่อน

Installation examples

ตัวอย่างการติดตั้ง

Door opening to the side and base

ลักษณะช่องเก็บบานด้านข้างสำหรับประตูมีฐานรองตู้

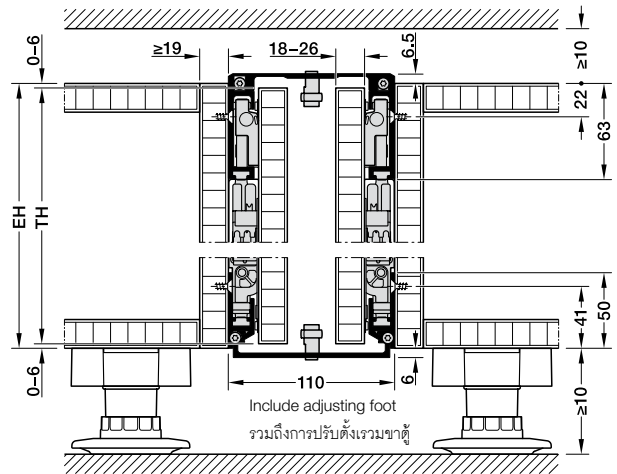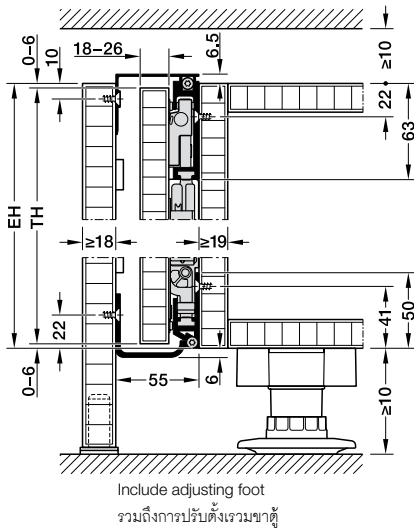

Connector connecting profile

Connecting profile for quick and easy creation of parking pockets for Vorfront pivot sliding doors:

- Arrange cabinet side panels
- Slide connecting profile into the running and guide tracks from the front and secure with screws
- Height deviations of the side panels are compensated by the connecting profile by ± 1.5 mm




อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์

การใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้งช่องเก็บบานสำหรับบานเลื่อนแบบพับขอบ:

- เตรียมแผงข้างตู้
- เลื่อนอุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์เข้าไปในรางอุปกรณ์บานเลื่อนจากด้านหน้าและยึดด้วยสกรู
- อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์สามารถปรับชดเชยความสูงแผงข้างตู้ได้ ± 1.5 มม.



Top mounted cabinet

กรณีรูปแบบวางตู้ด้านบน

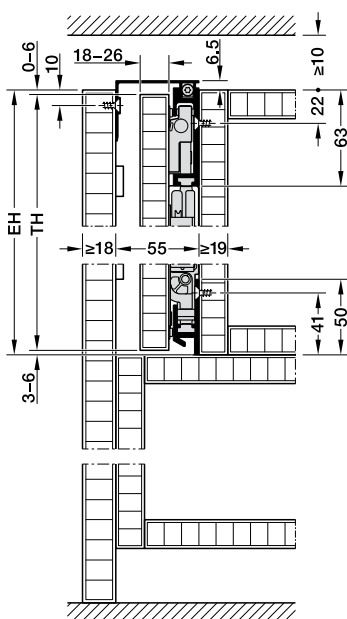



Cabinet without base panel

รูปแบบการติดตั้งตู้แบบไม่มีฐานรองตู้

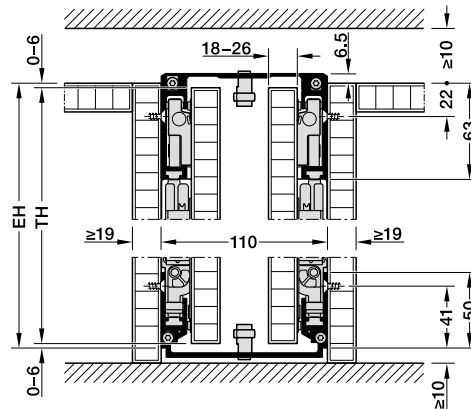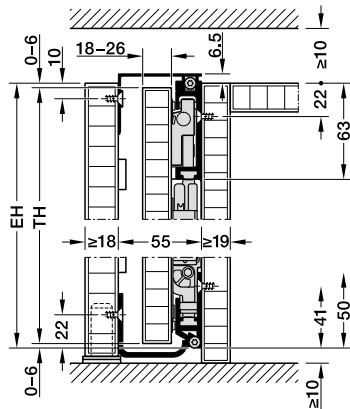


Recessed door

รูปแบบการติดตั้งที่พื้น



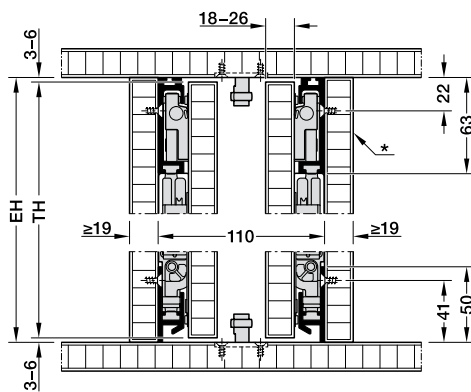
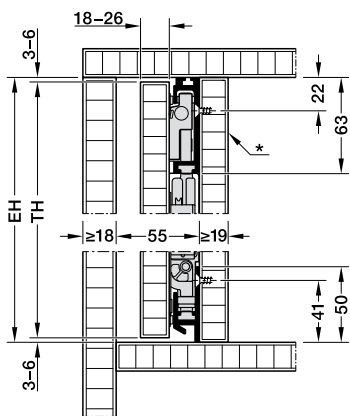


Floor to ceiling door

ระยะจากพื้นถึงความสูงด้านบน

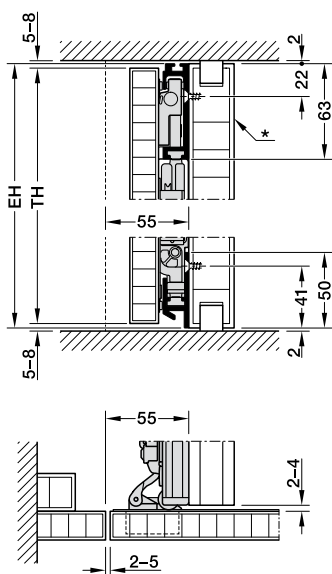

Set อุปกรณ์บานเลื่อน	Door height mm ความสูงบานประตูมม.	Door weight kg น้ำหนักบานประตูกก.	Supplied with ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย	Mounting ตำแหน่งการติดตั้ง	Cat. No. รหัสสินค้า
For 1 door: Concepta 25 Pull สำหรับ 1 บาน: รุ่น 25 กก แบบดึง	1,200–2,000	6–25	1 Basic set Concepta 25 1 Slide-in set Concepta 25/35 Pull 1 Profile, 1974 mm length อุปกรณ์ชุดพื้นฐานรุ่น 25 กก 1 ชุด อุปกรณ์สำหรับเลื่อนแบบดึง 1 ชุด โปรไฟล์, ยาว 1974 มม. 1 ชิ้น	Left ซ้าย	408.30.713
				Right ขวา	408.30.714
For 1 door: Concepta 35 Pull สำหรับ 1 บาน: รุ่น 35 กก แบบดึง	1,900–2,700	10–35	1 Basic set Concepta 35 1 Slide-in set Concepta 25/35 Pull 1 Profile, 2474 mm length อุปกรณ์ชุดพื้นฐานรุ่น 35 กก 1 ชุด อุปกรณ์สำหรับเลื่อนแบบดึง 1 ชุด โปรไฟล์, ยาว 2474 มม. 1 ชิ้น	Left ซ้าย	408.30.719
				Right ขวา	408.30.720

Tracks and accessories รางเลื่อนและอุปกรณ์เสริม		Material วัสดุ	Finish สี	Size (W x L) mm ขนาด (ก x ย) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Parking pocket for 1 door: Connecting profile set for connector, top and bottom สำหรับช่องเก็บบานประตู 1 บาน: อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ รางบนและล่าง		Aluminium อะลูมิเนียม	Silver coloured anodized สีเงินโนไดซ์	55 x 560	1 pc. 1 ชิ้น	408.30.459
Parking pocket for 1 door: Connecting profile for connector, top สำหรับช่องเก็บบานประตู 1 บาน: อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ รางบน		Aluminium อะลูมิเนียม	Silver coloured anodized สีเงินโนไดซ์	55 x 560	1 pc. 1 ชิ้น	408.30.464
Parking pocket for 2 doors: Connecting profile for connector, top สำหรับช่องเก็บบานประตู 2 บาน: อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ รางบน		Aluminium อะลูมิเนียม	Silver coloured anodized สีเงินโนไดซ์	110 x 500	1 pc. 1 ชิ้น	408.30.509
Parking pocket for 2 doors: Connecting profile for connector, bottom สำหรับช่องเก็บบานประตู 2 บาน: อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ รางล่าง		Aluminium อะลูมิเนียม	Silver coloured anodized สีเงินโนไดซ์	110 x 500	1 pc. 1 ชิ้น	408.30.463
For 2 doors: Connector connecting profile, for construction with fixed plinth สำหรับช่องเก็บ 2 บาน: อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งกับฐานรองตู้		Aluminium อะลูมิเนียม	Silver coloured anodized สีเงินโนไดซ์	110 x 26	1 pc. 1 ชิ้น	408.30.461
Runner for 2 recessed doors in a parking pocket ตัวประกอบบานเลื่อนสำหรับช่องเก็บประตู 2 บาน		Plastic อะลูมิเนียม	–	–	1 pc. 1 ชิ้น	408.30.295

Order reference

Parking pocket for 1 door:

- Top and bottom side connected via connector = Cat. No. 408.30.459 1 pc.
- Top-mounted cabinet, side only connected at top via connector = Cat. No. 408.30.464 1 pc.

Parking pocket for 2 doors:

Construction with adjustable feet

- Top and bottom side connected via connector = Cat. No. 408.30.509, 1 pc.
- = Cat. No. 408.30.463 1 pc.

Construction with fixed plinth

- Top and bottom side connected via connector = Cat. No. 408.30.509, 1 pc.
- = Cat. No. 408.30.461 1 pc.

Design with recessed doors:

- Top and bottom runners = Cat. No. 408.30.295 2 pcs.

Please order straightening fittings for door separately (407.90.702, 407.90.703).

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สำหรับช่องเก็บ 1 บาน:

- อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ทั้งบนและล่าง = Cat. No. 408.30.459 1 ชิ้น
- อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ด้านบน สำหรับติดตั้งด้านบนนั้น = Cat. No. 408.30.464 1 ชิ้น

สำหรับช่องเก็บ 2 บาน:

ฐานรองตู้แบบปรับแบบปรับขาตู้ได้

- อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ทั้งบนและล่าง = Cat. No. 408.30.509 1 ชิ้น
- = Cat. No. 408.30.463 1 ชิ้น

ฐานรองตู้แบบปรับขาตู้ไม่ได้

- อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ทั้งบนและล่าง = Cat. No. 408.30.509 1 ชิ้น
- = Cat. No. 408.30.461 1 ชิ้น

สำหรับติดตั้งประตูกับพื้นไม่มีขาประตู:

- ตัวประกอบบานวิ่งทั้งบนและล่าง = Cat. No. 408.30.295 2 ชิ้น

อุปกรณ์เสริมสำหรับป้องกันหน้าบานปิดจะสามารถสั่งซื้อรหัสสินค้าแยก (407.90.702, 407.90.703)

Automatic switch off device สวิชต์อัตโนมัติ		Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Bracket for automatic switch-off device (Safety box) ตัวยึดสำหรับอุปกรณ์สวิชต์อัตโนมัติ (กล่องนิรภัย)		1 pc. 1 ชิ้น	408.30.462

Order reference

When the doors are closed, the automatic switch-off device will automatically power down any connected appliances behind the door(s).

The automatic switch-off device (safety box) and push-button must be ordered separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

เมื่อประตูปิด อุปกรณ์สวิชต์จะปิดอุปกรณ์จ่ายไฟที่ติดตั้งไว้ด้านหลังประตูต้องทำการสั่งซื้อปุ่มกดรหัสแยกกรุณาติดต่อฝ่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประเทศแถบยุโรป สำหรับในประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายบังคับ


Pivot sliding door fitting Concepta III 25/35 Push HAWA

อุปกรณ์บานเลื่อนซ่อน รุ่น Concepta 25/35 HAWA Push



Installation dimensions and calculation of doors

ระยะการติดตั้งและการคำนวณขนาดบานประตู

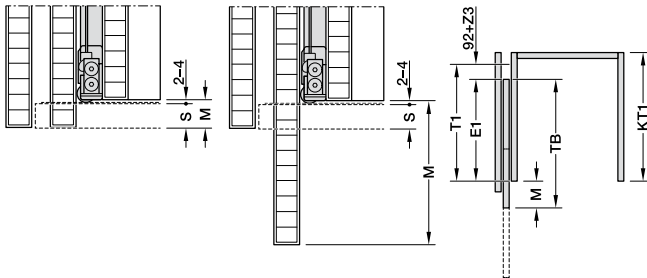

Calculation of door weight/size ratio 25/35 kg

การคำนวณน้ำหนักประตูโดยเทียบกับอัตราส่วนของขนาดประตู 25/35 กก.

Door width mm ความกว้างของประตู มม.		440	500	550	600	650	700	750
Door height mm ความสูงของประตู มม.	2200	25	25	25	25	25	25	24
	2150	25	25	25	25	25	25	23
	2100	25	25	25	25	25	24	23
	2050	25	25	25	25	25	24	22
	2000	25	25	25	25	25	23	21
	1950	25	25	25	25	24	22	21
	1900	25	25	25	25	23	21	20
	1850	25	25	25	24	22	21	19
	1800	25	25	25	23	21	20	19
	1750	25	25	25	22	21	19	18
	1700	25	25	24	22	20	19	17
	1650	25	25	23	21	19	18	17
	1600	25	24	22	20	18	17	16
	1550	25	23	21	19	18	16	15
	1500	24	22	20	18	17	16	15
	1450	23	21	19	17	16	15	14
	1400	22	20	18	17	15	14	13
	1350	21	19	17	16	15	14	13
	1300	20	18	16	15	14	13	12
	1250	19	17	15	14	13	12	11
	1200	18	16	15	13	12	11	11

Max. door weight kg
น้ำหนักสูงสุดของประตู กก.

Door width mm ความกว้างของประตู มม.		440	500	550	600	650	700	750
Door height mm ความสูงของประตู มม.	2700	35	35	35	35	35	35	35
	2650	35	35	35	35	35	35	35
	2600	35	35	35	35	35	35	35
	2550	35	35	35	35	35	35	35
	2500	35	35	35	35	35	35	35
	2450	35	35	35	35	35	35	34
	2400	35	35	35	35	35	35	33
	2350	35	35	35	35	35	34	32
	2300	35	35	35	35	35	34	31
	2250	35	35	35	35	35	33	31
	2200	35	35	35	35	34	32	30
	2150	35	35	35	35	33	31	29
	2100	35	35	35	35	32	30	28
	2050	35	35	35	34	31	29	27
	2000	35	35	35	33	30	28	26
	1950	35	35	35	32	29	27	26
	1900	35	35	34	31	29	27	25

Max. door weight kg
น้ำหนักสูงสุดของประตู กก.

- For front panels without handles
- Straightforward installation thanks to high degree of pre-assembly
- Intuitive adjustment characteristics
- Ergonomic support for smooth, even movement
- Version: With push-to-open for front panels


- หน้าบานไม่ต้องติดตั้งมือจับ
- สามารถติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากมีการประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้ามาก่อนแล้ว
- ถูกออกแบบให้สามารถปรับและใช้งานได้ง่าย
- ระบบบานเลื่อนซ่อนเข้าผนังแบบกดกระดิ่งเปิดแบบไร้มือจับ

- Door weight: 25/35 kg
- Door height: 25 kg 1,200–2,200 mm, 35 kg 1,900–2,700 mm
- Door width: 440–750 mm
- Door thickness: Wood 18–26 mm
- Running gear guided by: 2 Ball bearing mounted rollers
- Mounting: For left and right hand use

- น้ำหนักบานประตู: 25/35 กก.
- ความสูงบานประตู: 25 กก. 1,200-2,200 มม., 35 กก. 1,900-2,700 มม.
- ความกว้างบานประตู: 440-750 มม.
- ความหนาบานประตู: ไม้ 18-26 มม.
- ชุดลูกกลิ้งกันแกว่ง: ระบบลูกปืนพร้อมหุ้ม 2 ลูก
- การติดตั้ง: สำหรับด้านซ้ายและด้านขวา

Application examples

ลักษณะการใช้งาน




Cabinet versions with 1–4 door leaves, parking pocket each for 1 or 2 door leaves

ระยะช่องว่างระหว่างบาน

Gap sizes

ระยะห่าง



	Dim. mm ขนาด มม.
T1	TB + 92 + Z3 - M ≥ 414
E1	TB - M
M	≥ S+3 ≤ TB-320

S = Door thickness
M = Door projection above cabinet
T1 = Fitting depth
E1 = Retraction distance
EH = Installation height
KT1 = Cabinet depth
Z = Gap
TB = Door width
TH = Door height
TA = Axis-center distance of concealed hinge


S = ความหนาบานประตู
M = ระยะบานชนตะเกียบบาน
T1 = ระยะความลึกสำหรับติดตั้งอุปกรณ์
E1 = ระยะเก็บบานวัดจากขอบนอกตู้
EH = ระยะความสูงในการติดตั้ง
KT1 = ความลึกตู้
Z = ช่องว่าง
TB = ความกว้างตู้
TH = ความสูงประตู
TA = ระยะแกนกลางของบานพับซ่อน

Installation examples

ตัวอย่างการติดตั้ง

Door opening to the side and base

ลักษณะช่องเก็บบานด้านข้างสำหรับประตูมีฐานรองตู้

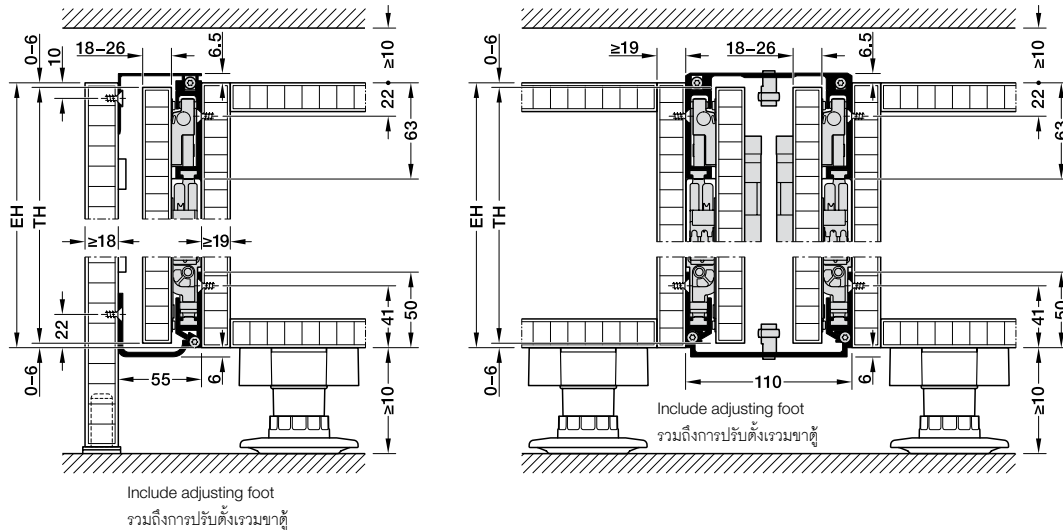

Connector connecting profile

Connecting profile for quick and easy creation of parking pockets for Vorfront pivot sliding doors:

- Arrange cabinet side panels
- Slide connecting profile into the running and guide tracks from the front and secure with screws
- Height deviations of the side panels are compensated by the connecting profile by ± 1.5 mm




อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์

การใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้งช่องเก็บบานสำหรับบานเลื่อนแบบพับขอบ:

- เตรียมแผงข้างตู้
- เลื่อนอุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์เข้าไปในรางอุปกรณ์บานเลื่อนจากด้านหน้าและยึดด้วยสกรู
- อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์สามารถปรับชดเชยความสูงแผงข้างตู้ได้ ± 1.5 มม.



Top mounted cabinet

กรณีรูปแบบวางตู้ด้านบน

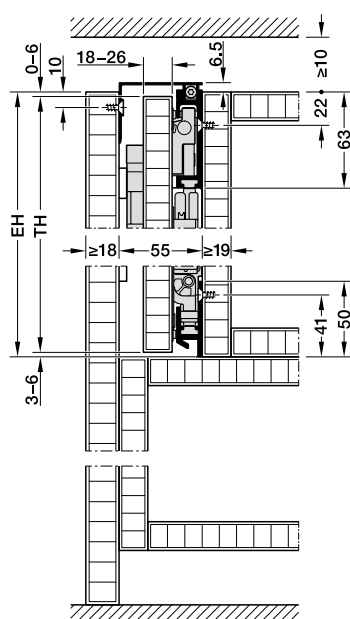



Cabinet without base panel

รูปแบบการติดตั้งตู้แบบไม่มีฐานรองตู้

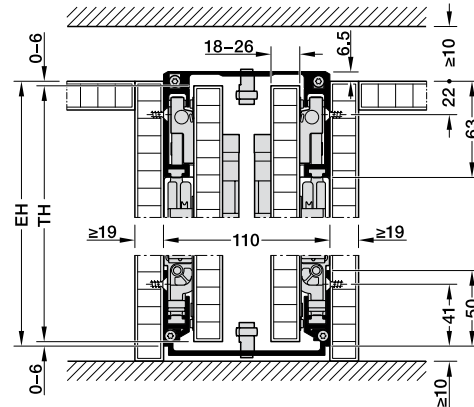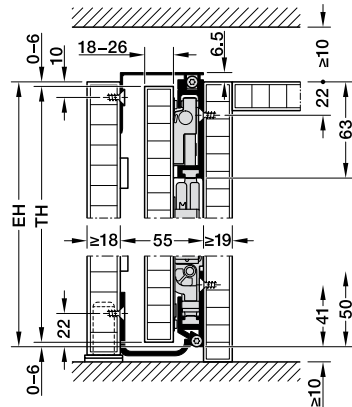


Recessed door

รูปแบบการติดตั้งที่พื้น


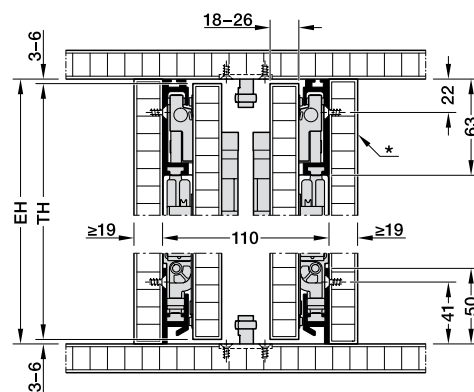
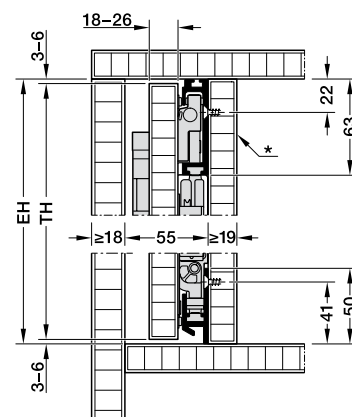


Floor to ceiling door

ระยะจากพื้นถึงความสูงด้านบน

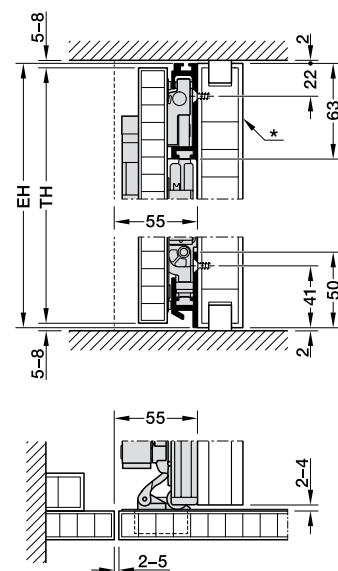

Set อุปกรณ์บานเลื่อน	Door height mm ความสูงบานประตู มม.	Door weight kg น้ำหนักบานประตู กก.	Supplied with ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย	Mounting ตำแหน่ง การติดตั้ง	Cat. No. รหัสสินค้า
For 1 door: Concepta 25 Push สำหรับ 1 บาน: รุ่น 25 กก แบบผลัก	1,200–2,000	6–25	1 Basic set Concepta 25 1 Slide-in set Concepta 25/35 Push 1 Profile, 1974 mm length อุปกรณ์ชุดพื้นฐานรุ่น 25 กก 1 ชุด อุปกรณ์สำหรับเลื่อนแบบดึง 1 ชุด โปรไฟล์, ยาว 1974 มม. 1 ชิ้น	Left ซ้าย	408.30.711
				Right ขวา	408.30.712
For 1 door: Concepta 35 Push สำหรับ 1 บาน: รุ่น 35 กก แบบผลัก	1,900–2,700	10–35	1 Basic set Concepta 35 1 Slide-in set Concepta 25/35 Push 1 Profile, 2474 mm length อุปกรณ์ชุดพื้นฐานรุ่น 35 กก 1 ชุด อุปกรณ์สำหรับเลื่อนแบบดึง 1 ชุด โปรไฟล์, ยาว 2474 มม. 1 ชิ้น	Left ซ้าย	408.30.716
				Right ขวา	408.30.718

Tracks and accessories รางเลื่อนและอุปกรณ์เสริม		Material วัสดุ	Finish สี	Size (W x L) mm ขนาด (ก x ย) มม.	Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Parking pocket for 1 door: Connecting profile set for connector, top and bottom สำหรับช่องเก็บบานประตู 1 บาน: อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ รางบนและล่าง		Aluminium อะลูมิเนียม	Silver coloured anodized สีเงินไนไตรต์	55 x 560	1 pc. 1 ชิ้น	408.30.459
Parking pocket for 1 door: Connecting profile for connector, top สำหรับช่องเก็บบานประตู 1 บาน: อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ รางบน		Aluminium อะลูมิเนียม	Silver coloured anodized สีเงินไนไตรต์	55 x 560	1 pc. 1 ชิ้น	408.30.464
Parking pocket for 2 doors: Connecting profile for connector, top สำหรับช่องเก็บบานประตู 2 บาน: อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ รางบน		Aluminium อะลูมิเนียม	Silver coloured anodized สีเงินไนไตรต์	110 x 500	1 pc. 1 ชิ้น	408.30.509
Parking pocket for 2 doors: Connecting profile for connector, bottom สำหรับช่องเก็บบานประตู 2 บาน: อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ รางล่าง		Aluminium อะลูมิเนียม	Silver coloured anodized สีเงินไนไตรต์	110 x 500	1 pc. 1 ชิ้น	408.30.463
For 2 doors: Connector connecting profile, for construction with fixed plinth สำหรับช่องเก็บ 2 บาน: อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งกับฐานรองตู้		Aluminium อะลูมิเนียม	Silver coloured anodized สีเงินไนไตรต์	110 x 26	1 pc. 1 ชิ้น	408.30.461
Runner for 2 recessed doors in a parking pocket ตัวประกอบบานเลื่อนสำหรับช่องเก็บประตู 2 บาน		Plastic อะลูมิเนียม	–	–	1 pc. 1 ชิ้น	408.30.295

Order reference

Parking pocket for 1 door:

- Top and bottom side connected via connector = Cat. No. 408.30.459 1 pc.
- Top-mounted cabinet, side only connected at top via connector = Cat. No. 408.30.464 1 pc.

Parking pocket for 2 doors:

Construction with adjustable feet

- Top and bottom side connected via connector = Cat. No. 408.30.509, 1 pc.
- = Cat. No. 408.30.463 1 pc.

Construction with fixed plinth

- Top and bottom side connected via connector = Cat. No. 408.30.509, 1 pc.
- = Cat. No. 408.30.461 1 pc.

Design with recessed doors:

- Top and bottom runners = Cat. No. 408.30.295 2 pcs.

Please order straightening fittings for door separately (407.90.702, 407.90.703).

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สำหรับช่องเก็บ 1 บาน:

- อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ทั้งบนและล่าง = Cat. No. 408.30.459 1 ชิ้น
- อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ด้านบน สำหรับติดตั้งด้านบนนั้น = Cat. No. 408.30.464 1 ชิ้น

สำหรับช่องเก็บ 2 บาน:

ฐานรองตู้แบบปรับแบบปรับขาตู้ได้

- อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ทั้งบนและล่าง = Cat. No. 408.30.509 1 ชิ้น
- = Cat. No. 408.30.463 1 ชิ้น

ฐานรองตู้แบบปรับขาตู้ไม่ได้

- อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรไฟล์ทั้งบนและล่าง = Cat. No. 408.30.509 1 ชิ้น
- = Cat. No. 408.30.461 1 ชิ้น

สำหรับติดตั้งประตูกับพื้นไม่มีขาของตู้:

- ตัวประกอบบานวิ่งทั้งบนและล่าง = Cat. No. 408.30.295 2 ชิ้น

อุปกรณ์เสริมสำหรับป้องกันหน้าบานปิดสามารถสั่งซื้อรหัสสินค้าแยก (407.90.702, 407.90.703)

Automatic switch off device สวิชต์ปิดอัตโนมัติ		Packing ขนาดบรรจุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Bracket for automatic switch-off device (Safety box) ตัวยึดสำหรับอุปกรณ์สวิชต์ปิดอัตโนมัติ (กล่องนิรภัย)		1 pc. 1 ชิ้น	408.30.462

Order reference

When the doors are closed, the automatic switch-off device will automatically power down any connected appliances behind the door(s).

The automatic switch-off device (safety box) and push-button must be ordered separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

เมื่อประตูปิด ปกรณ์ปิดสวิตซ์จะปิดอุปกรณ์จ่ายไฟที่ติดตั้งไว้ด้านหลังประตูต้องทำการสั่งซื้อปุ่มกดรหัสแยกกรุณาติดต่อฝ่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประเทศแถบยุโรป สำหรับในประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายบังคับ



Pivot sliding door fitting F-Park72 30F SLIDO

อุปกรณ์บานเลื่อนซ่อน รุ่น F-Park72 30F SLIDO



Application example

ลักษณะการใช้งาน

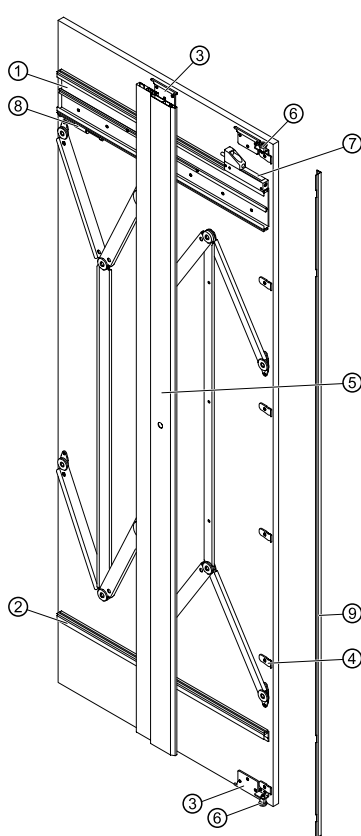


- For wooden doors
- Door weight: 30 kg
- Door thickness: 18–25 mm
- Door height: 1,600–2,800 mm
- Door width: 400–700 mm
- Cabinet depth: 550–1,000 mm
- Running gear: 2 rollers
- Running gear guided by: Ball bearing mounted rollers
- Mounting: For left and right hand use
- With integrated soft closing mechanism when pulled into the pocket

- สำหรับประตูไม้
- น้ำหนักบานประตู: 30 กก.
- ความหนาบานประตู: 18-25 มม.
- ความสูงบานประตู: 1,600-2,800 มม.
- ความกว้างบานประตู: 400-700 มม.
- ความลึกตู้: 550-1,000 มม.
- ชุดลูกกลิ้ง: 2 ลูกกลิ้ง
- การติดตั้ง: ติดตั้งชุดลูกกลิ้งและรางด้วยสกรู
- การติดตั้ง: สำหรับด้านซ้ายและด้านขวา
- ช่องเก็บบานประตูพร้อมอุปกรณ์หยุดบานแบบนุ่มนวล


D	Cabinet depth ความลึกตู้	550–1000 mm
D1	Total depth (outer wall) ความลึกตู้รวมความลึกช่องเก็บบานประตู	–
DW	Door width ความกว้างบานประตู	400–700 mm
G	Door overlay ระยะยื่นปลายบานประตู	(DW–D) + 188.5 mm
H	Total height (outer wall) ความสูงตู้รวม	–
H1	Door height ความสูงบานประตู	1600–2800 mm
H2	Cabinet height ความสูงตู้	–
O	Gap at top ช่องว่างด้านบนตู้	–
T	Door thickness ความหนาบานประตู	18–25 mm

- | | |
|---|---------------------------------|
| ① Top running track | ① รางเลื่อนบน |
| ② Bottom running track | ② รางเลื่อนล่าง |
| ③ Fixing clips for connector profiles | ③ ตัวยึดอุปกรณ์ช่องเก็บบานประตู |
| ④ Fixing clips for front cover profile | ④ ตัวยึดฝาปิดราง |
| ⑤ 5 Pivot sliding mechanism | ⑤ อุปกรณ์เลื่อนซ่อนบานประตู |
| ⑥ Door runner | ⑥ ลูกกลิ้งกันกระแทก |
| ⑦ Front magnetic stopper | ⑦ ตัวหยุดบานด้านหน้า |
| ⑧ Stopper with rear soft and self closing mechanism | ⑧ ตัวหยุดบานด้านหลังแบบนุ่มนวล |
| ⑨ Front cover profile | ⑨ ฝาปิดราง |

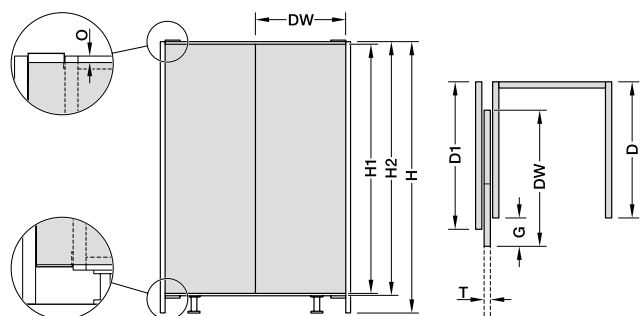

Overlay door, flush with cabinet at bottom

ติดตั้งแบบทับขอบ, บานประตูเสมอฟันตู้แบบยกลอย

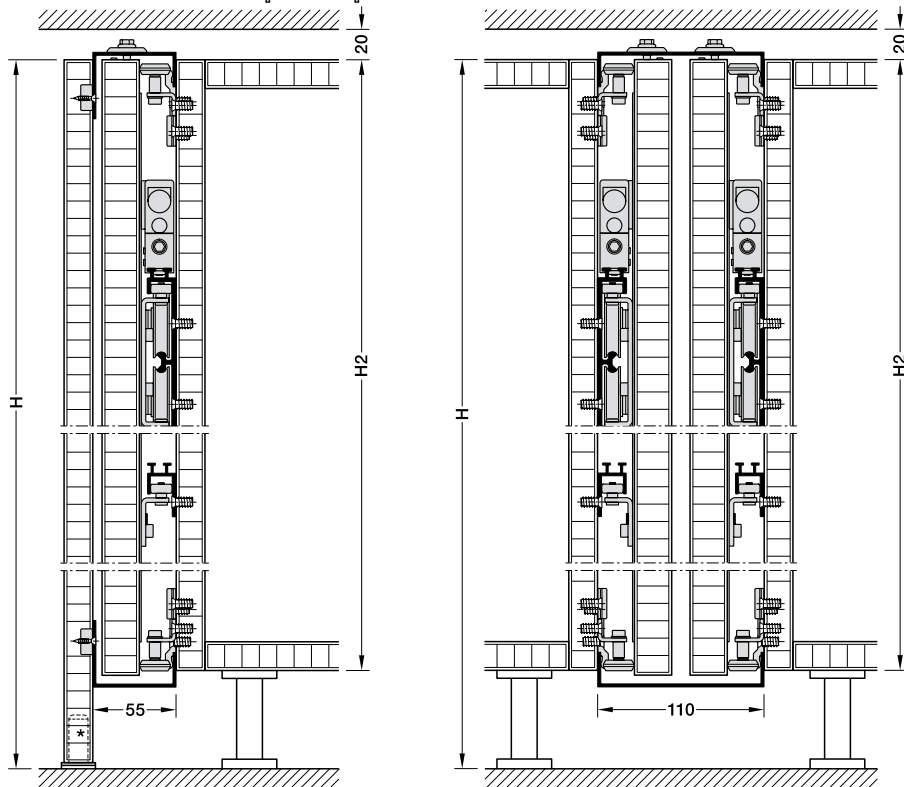


* Include adjusting foot and connecting profile

ติดตั้งร่วมกับขาตู้ปรับความสูง และอุปกรณ์ช่องเก็บบาน

Overlay door, covering the plinth

ติดตั้งแบบทับขอบ, บานประตูชิดพื้น-ปิดฐานตู้

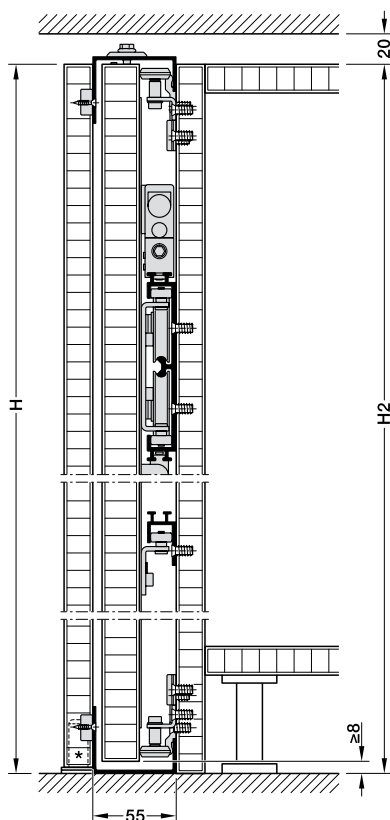


* Include adjusting foot and connecting profile

ติดตั้งร่วมกับขาตู้ปรับความสูง และอุปกรณ์ช่องเก็บบาน


Height outer wall (H) = Cabinet height (H2)

ความสูงตู้รวม (H) = ความสูงตู้ (H2)

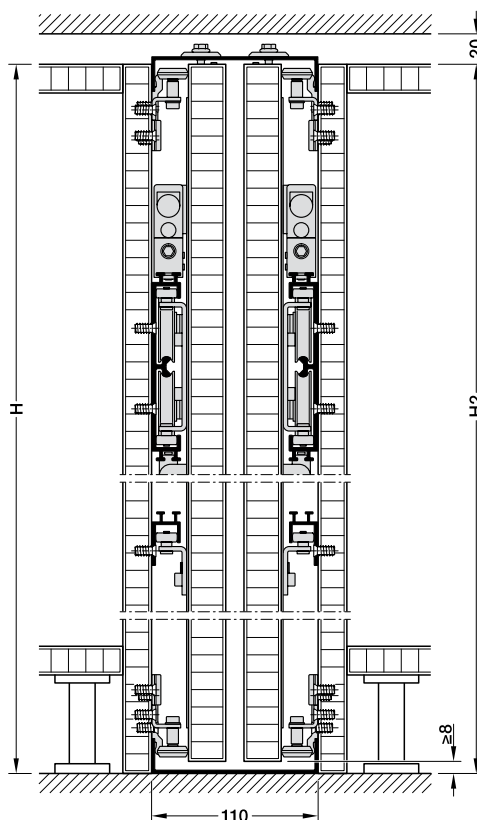

Door inset

ติดตั้งแบบในขอบ

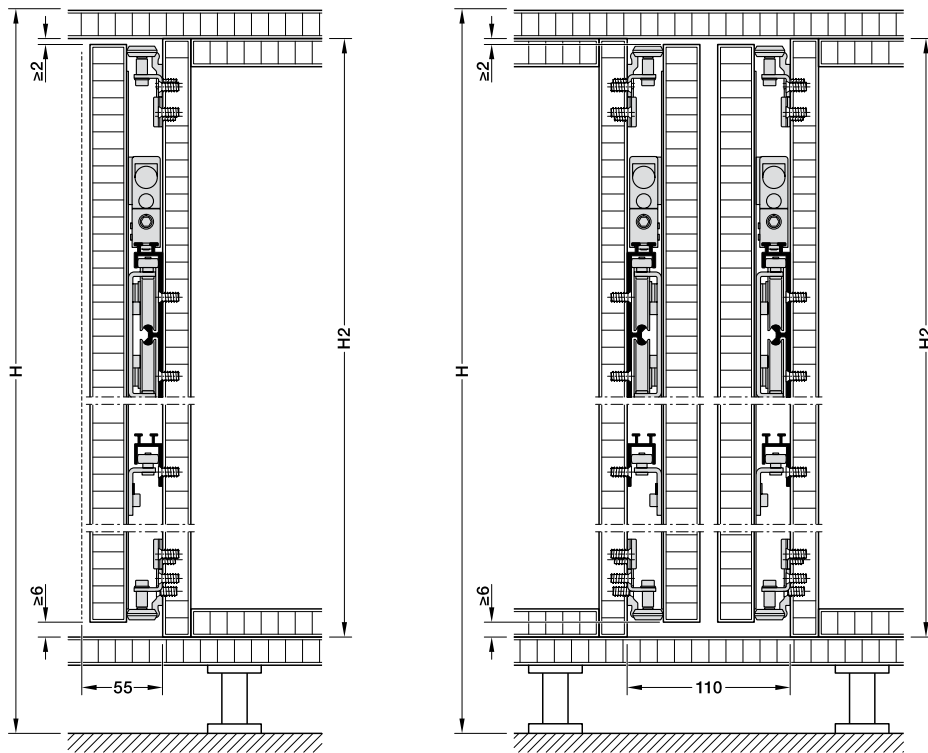

Note

With inset application eliminates the door guide on front edge.
Connecting profiles cannot be used.

หมายเหตุ

การติดตั้งแบบในขอบ ไม่สามารถติดตั้งฝาปิดรางด้านหน้า
และอุปกรณ์ช่องเก็บบาน

Set อุปกรณ์บาน เลื่อน	Door height mm ความสูงบานประตู มม.	Supplied with ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย	Mounting ตำแหน่ง การติดตั้ง	Cat. No. รหัสสินค้า
For 1 door สำหรับ 1 บาน	2,001–2,400	1 Running track, top, 1 Running track, bottom, 1 Pivot sliding mechanism, 2 Door leaf runners, top and bottom, 1 Magnet stopper, front, 1 Stopper with soft and self closing mechanism, rear, 1 Front panel cover profile incl. fixing clips, 1 Fixing set	Left ซ้าย	408.45.030
			Right ขวา	408.45.031
	2,401–2,800	รางเลื่อนบน 1 ชิ้น, รางเลื่อนล่าง 1 ชิ้น, อุปกรณ์เลื่อนซ่อนบานประตู 1 ชิ้น, ลูกล้อยกั้นกระแทกบานประตู บน-ล่าง 2 ชิ้น, ตัวหยุดบานด้านหน้า 1 ชิ้น, ตัวหยุดบานด้านหลัง แบบนุ่มนวล 1 ชิ้น, ฝาปิดราง 1 ชิ้น, อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	Left ซ้าย	408.45.032
			Right ขวา	408.45.033

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Individual components อุปกรณ์แบบแยกชิ้น		Set consisting of ประกอบด้วย	Cat. No. รหัสสินค้า
METALLA 5000 SM 110 Hinge Full overlay mounting with soft closing mechanism บานพับด้วย METALLA 5000 SM 110 บานพับทับขอบ พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล		1 hinge, 1 mounting plate, 1 cover cap arm, 1 cover cap hinge cup, 4 screws 3.5 x 15 mm บานพับด้วย 1 ชิ้น, ฐานรองบานพับด้วย 1 ชิ้น, ฝาครอบสำหรับแขนบานพับ 1 ชิ้น, ฝาครอบบานพับด้วย 1 ชิ้น, สกรู 3.5 x 15 มม. 4 ชิ้น	315.24.804
Opening angle limiter hinge 90° อุปกรณ์ควบคุมองศาบานพับ 90 องศา		1 angle limiter hinge อุปกรณ์ควบคุมองศาบานพับ 1 ชิ้น	315.59.029

Packing: 1 set



ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order 4 hinges for each door.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับ จำนวน 4 ชุดต่อบานประตู

Tracks and accessories รางบนและรางกันแกว่ง		Supplied with ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย	Mounting ตำแหน่งการติดตั้ง	Cat. No. รหัสสินค้า
Connecting profile set Parking pocket for 1 door leaf, top and bottom อุปกรณ์โปรไฟล์ช่องเก็บบานประตู สำหรับ 1 บาน		2 Connecting profiles 55 mm, top and bottom 1 Guide profile, top 4 Fixing clips โปรไฟล์ช่องเก็บบานขนาด 55 มม. ด้านบนและด้านล่าง 2 ชิ้น, ลูกล็อกกันแกว่งบน 1 ชิ้น, ตัวยึดตรง 4 ชิ้น	Left ซ้าย	408.45.401
			Right ขวา	408.45.402
Connecting profile set Parking pocket for 2 door leaves, top and bottom อุปกรณ์โปรไฟล์ช่องเก็บบานประตู สำหรับ 2 บาน		2 Connecting profiles 110 mm, bottom and top 2 Guide profiles, top 8 Fixing clips โปรไฟล์ช่องเก็บบานขนาด 110 มม. ด้านบนและด้านล่าง 2 ชิ้น, ลูกล็อกกันแกว่งบน 2 ชิ้น, ตัวยึดตรง 8 ชิ้น	—	408.45.403

Packing: 1 set

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Slido Spinfront 60 2D, for double doors with door weights up to 60 kg

ประตูบานเลื่อน Slido Spinfront 60 2D สำหรับประตูบานคู่ น้ำหนักไม่เกิน 60 กก.



- Secured end position when the door is being closed
- Extremely easy installation

- มีระบบความปลอดภัยที่ตำแหน่งสุดท้ายเมื่อประตูปิด
- ติดตั้งง่าย





- Door height: 1,990-2,200 / 2,200-2,700 mm
- Door width: 2 x 600 / 2 x 700 mm
- Door thickness: 18-30 mm
- Door weight: 60 kg (5 hinges)
- Running gear: 3 rollers
- Running gear guided by: Ball bearings
- Mounting: For left hand and right hand use
- For internal cabinet depth: 805/905 mm


- ความสูงประตู: 1,990-2,200 / 2,200-2,700 มม.
- ความกว้างประตู: 2 x 600 / 2 x 700 มม.
- ความหนาประตู: 18-30 มม.
- น้ำหนักประตู: 60 กก. (ติดตั้งพับ 5 ตัว)
- ชุดลูกกลิ้ง: 3 ลูกกลิ้ง
- ชุดลูกกลิ้งไกด์: แบบลูกปืน
- การติดตั้ง: ติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา
- ความลึกตู้ภายในตู้: 805/905 มม.

Application

การใช้งาน

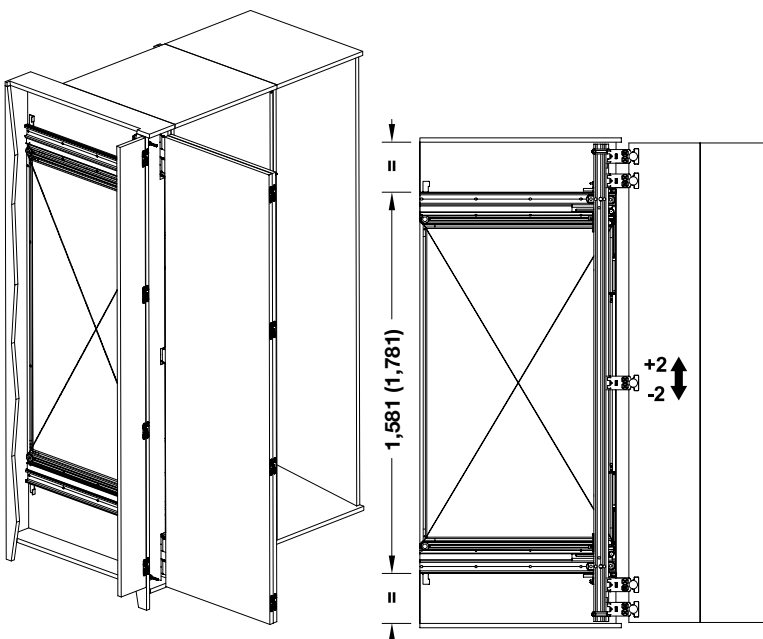
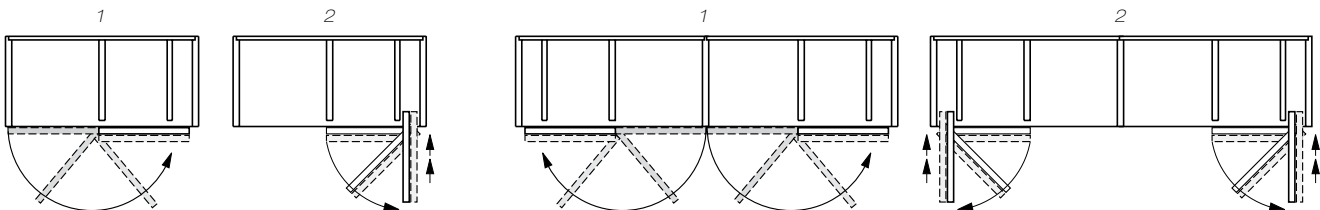


ระยะติดตั้งอุปกรณ์

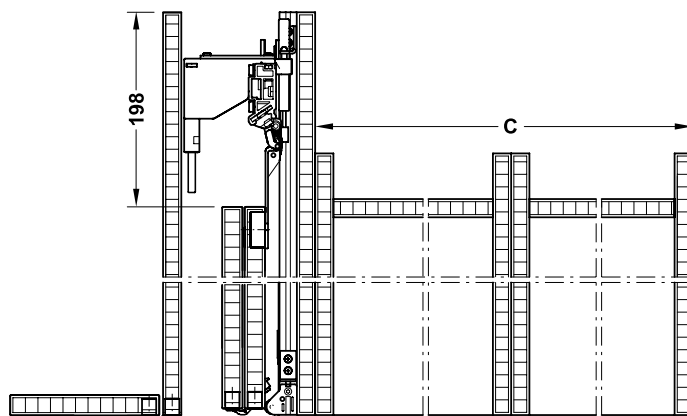


ประตูกว้างต่อบาน = B = 600/700 มม.
ความกว้างภายใน = C = 1,205/1,405 มม.
ความลึกภายใน = D = 805/905 มม.

แบบเจาะ

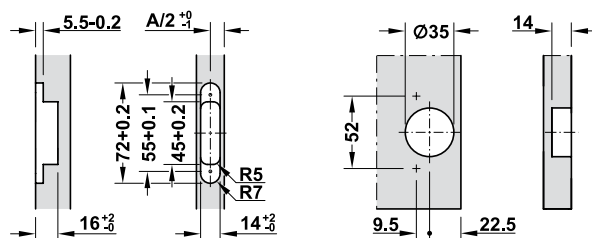


Accessories

อุปกรณ์เสริม

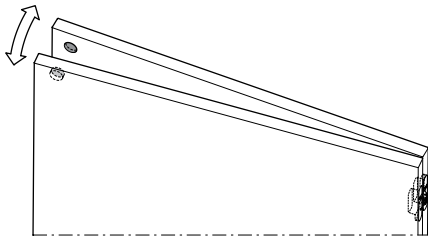


Application with magnets

ใช้ร่วมกับแม่เหล็ก

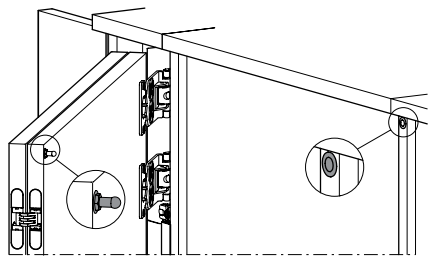

Application with pin and sleeve

ใช้ร่วมกับตัวล็อก

Version รูปแบบ		Cat.No รหัสสินค้า
Magnet for holding the door leaves แม่เหล็กสำหรับปิดบานข้าง		408.45.102
Pin and sleeve for fixing to cabinet ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง		408.45.103


Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Cover profile

ฝาครอบโปรไฟล์

Application

การใช้งาน

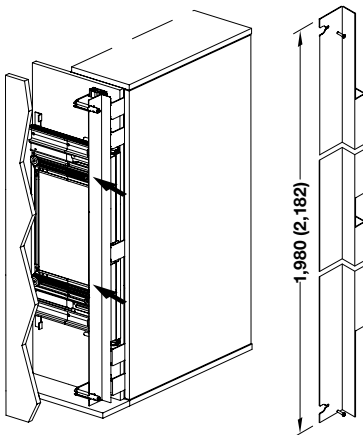

Door height mm ความสูงประตู มม.	Cat.No รหัสสินค้า
1,990-2,200	408.45.106
2,200-2,700	408.45.107

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Hinge for wood thicknesses of 18 mm and above

บานพับสำหรับไม้หนา 18 มม. ขึ้นไป



Chrome plated matt/grey




สีโครมด้าน/สีเทา

Finish/colour สี มม.	Cat.No รหัสสินค้า
Hinge chrome plated matt, cover cap grey บานพับสีโครมด้าน ฝาปิดสีเทา	341.24.415
Hinge chrome plated matt, cover cap white บานพับสีโครมด้าน ฝาปิดสีขาว	341.24.715

Packing: 1 pc;
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น


Roller shutter module, aluminium version

อุปกรณ์บานม้วนรูปแบบอะลูมิเนียม

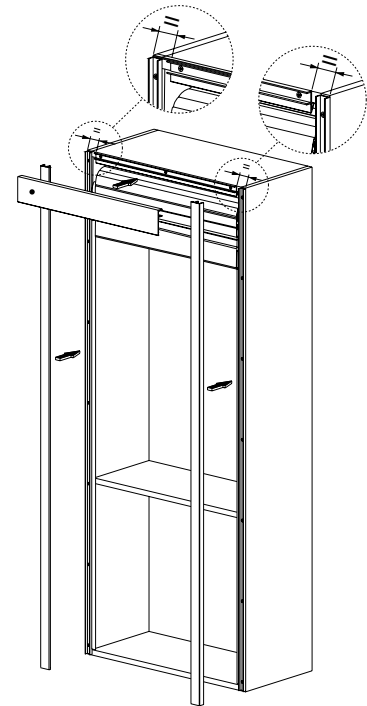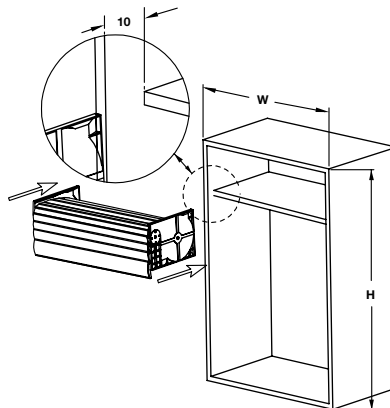

Installation dimensions

ระยะการติดตั้ง

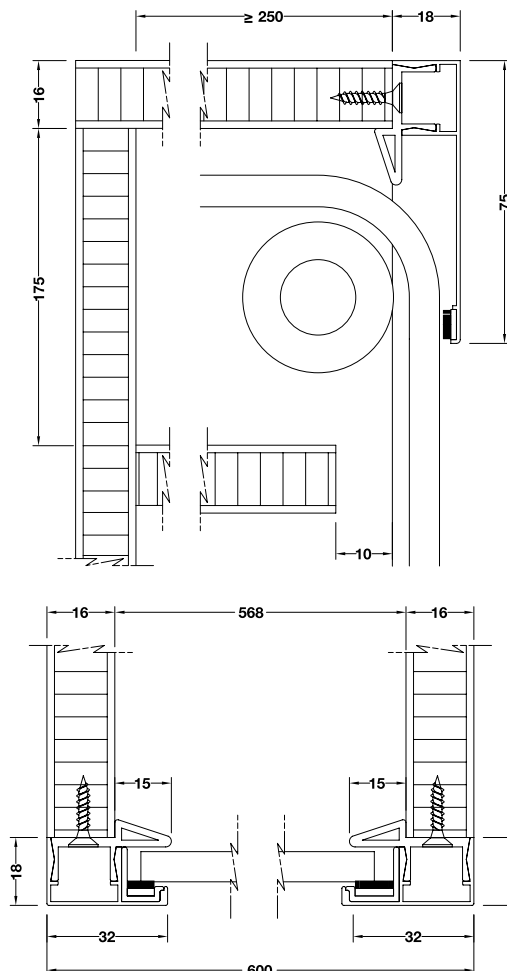

- Pre-assembled module for easy installation
- อุปกรณ์บานม้วนพร้อมประกอบ



- Material: Aluminium
- Dimension of cabinet (W x H): 600 x 1,200 mm
- Internal cabinet dimensions (W x H): 568 x 1,168 mm
- Side panel thickness: 16 mm
- Aluminium slat profile height: 25 mm

- วัสดุ: อะลูมิเนียม
- ขนาดของตู้ (ความกว้าง x ความสูง): 600 x 1,200 มม.
- ขนาดภายในตู้ (ความกว้าง x ความสูง): 568 x 1,168 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16 มม.
- ความสูงของโปรไฟล์บานม้วน: 25 มม.

Components อุปกรณ์แบบแยกขาย	Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Roller shutter module อุปกรณ์บานม้วน	Silver coloured anodized	442.97.000
Tracks for roller shutter module รางสำหรับอุปกรณ์บานม้วน	สีเงินอโนไดซ์	442.97.010

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Kitchen Solutions 2026).

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในห้องครัว 2569).



Rethink your space.

Hawa Sliding Solutions is the global technology and market leader of sliding hardware for doors, furniture, partition walls and facades.

Innovative sliding solutions with Swiss quality inspire architects and fabricators to conjure up ideas that they successfully implement together with us.



More Product
Information



10

Countertop Materials

วัสดุสำหรับท็อปครัว







Feature/คุณสมบัติเหนือชั้นของหินควอทซ์

• Strength

Quartz is rated 7 of diamond is 10 Moh scale

ทนทาน แข็งแกร่ง

ความแข็งแรงในระดับ 7 จากตารางความแข็ง Moh scale จะเป็นรองเพียงแค่หินอัญมณี

• Heat Resistant

Resist hot pot boiling water up to 10 min

ทนความร้อน

พื้นผิวทนความร้อนจากน้ำร้อนเดือดได้ถึง 10 นาที

• Chip & Impact Resistant

Pass test by drop 1 kg object from 30 cm high

ทนทานต่อการแตกหักและบิ่น

ผ่านการทดสอบโดยปล่อยวัตถุหนัก 1 กก. ที่ความสูง 30 ซม.

• Scratch Resistant

Due to hardness are more than solid surface and laminate

ทนต่อรอยขีดข่วน

มีผิวหน้าที่แข็งแรงมากกว่าหินเทียมและลามิเนต

• Non Porous

Porosity level of 0.02% that means no water can penetrate and anti-bacteria

ไม่มีรูพรุน ไม่ซึมน้ำ

ด้วยระดับรูพรุนที่ 0.02% ทำให้น้ำแทบจะไม่สามารถซึมผ่านได้
จึงไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย

• Flexible

Four times more flexible than Granite. Can be bent into different shape

ยืดหยุ่นได้มากกว่า

ถึงแข็งแรงแต่มีความยืดหยุ่นมากกว่าแกรนิต 4 เท่า จึงตอบโจทย์งานที่ต้องการความหลากหลาย
 อาทิ ดัดโค้งในรูปแบบบางอย่างได้

• Low Maintenance

With durability and ease of use that help to retain the beauty for a long time

ดูแลรักษาง่าย

ด้วยความทนทานต่อคราบและรอยขีดข่วนต่างๆ ทำให้ช่วยรักษาความสวยงามได้ยาวนาน

• Stain Resistant

Resistant to stains like coffee or watermark that can be easily clean off

ไม่เกิดคราบฝังแน่น

ทนทานต่อรอยคราบ เช่น กาแฟ หยดน้ำ จึงสามารถเช็ดออกได้โดยง่าย





 caesarstone®

Caesarstone® Certification

All Caesarstone® slabs meet the very highest world standards including ISO 9001 quality management, ISO14001 standard for environmental management. All Caesarstone® employees are protected through OHSAS 18001 compliance. Every single surface meets American Greenguard stringent standards, ensuring safe indoor air quality.

การรับรองของแผ่นหิน Caesarstone®

แผ่นหินทุกแผ่นของ Caesarstone® ผ่านมาตรฐานระดับโลกที่สูงที่สุด รวมถึงมาตรฐานด้านการจัดการ ISO 9001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 พนักงานของ Caesarstone® ทุกคนได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐาน OHSAS 18001 แผ่นหินทุกแผ่นผ่านมาตรฐาน American Greenguard ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของอากาศเมื่อต้องใช้ในอาคารและครัวเรือน

Compliance with NSF 51

Caesarstone® products are compliant with the International Health and Safety Foundation sanitary standard *every single slab*, ensuring that our working surfaces are safe for use in all food environments.

การรับรองจาก NSF 51

หินจาก Caesarstone® ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก International Health and Safety Foundation เพื่อให้มั่นใจได้ว่า **หินทุกแผ่น** มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งานภายในห้องครัว และพื้นที่เตรียมอาหาร



Caesarstone® Comparison Chart ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหิน	caesarstone®	Natural stone หินธรรมชาติ	Laminate ผิวลามิเนต	Solid surface หินเทียม
Scratch resistant ความทนทานต่อรอยขีดข่วน	Excellent	Good	Poor	Good
Stain resistant ความทนทานต่อคราบสกปรก	Excellent	Good	Excellent	Good
Chip and crack resistant ความทนทานต่อการแตกหัก	Excellent	Good	Good	Good
Heat and burn resistant ความทนทานต่อความร้อน	Good	Good	Good	Good
Resistant to household chemicals, acids and solvents ความทนทานต่อสารเคมีในครัวเรือน กรดและตัวทำละลาย	Excellent	Good	Good	Good
Low maintenance การดูแลรักษา	Excellent	Good	Good	Good
Nonabsorbent and nonporous ไม่ซึมน้ำและไม่ดูดซับ	Excellent	Good	Good	Good
Mold and mildew resistant ความทนต่อเชื้อราและรอยดำ	Excellent	Good	Good	Good
Flexural strength ความยืดหยุ่น	Excellent	Good	Good	Good
Color consistency ความสม่ำเสมอของสี	Excellent	Good	Good	Good
Immunity to freeze and thaw น้ำแข็งและการทำละลาย	Excellent	Good	Good	Good

■ Excellent ดีมาก
 ■ Good ดี
 ■ Poor แย่

Caesarstone® Comparison Chart ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหิน	caesarstone®	Marble หินอ่อน	Granite หินแกรนิต	DIN Standard มาตรฐาน DIN
Flexural strength (kg/cm ²) ความทนแรงโค้งงอ (กก./ซม. ²)	515	60	134	52112
Impact test (cm) ความทนแรงกระแทก (ซม.)	135	29	61	2234
Water absorption by weight (%) อัตราการดูดซับน้ำหนัก (%)	0.02	0.55	0.33	52103
Compressive strength (kg/cm ²) ความทนแรงอัด (กก./ซม. ²)	2200	2161	1921	52105

The Classic™ Color Collection

This classic, multi-color collection is constantly developing in response to the needs of architects and designers, as well as the latest world trends. Our Classico™ collection ranges from salt-and-pepper motifs to vivid color blends, ideal for a variety of residential and commercial applications. Caesarstone® Classico™ colors are available in two different finishes: Polished; Honed (matte or non-glossy)

คอลเลกชันสีคลาสสิก

คอลเลกชันนี้มีการพัฒนาสีอยู่เสมอตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาปนิกและนักออกแบบ เพื่อให้ทันต่อเทรนด์ล่าสุดของโลก คอลเลกชัน Classico™ ของเราได้รับแรงบันดาลใจความละเอียดอ่อนของเม็ดหินธรรมชาติเพื่อให้สีสัมผัสได้ เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งเป็นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ สีของ Caesarstone® รุ่น Classico™ มีให้เลือกสามพื้นผิว ได้แก่ ผิวเงา (Polished) ผิวด้าน (Matte) และผิวหยาบ (Rough)



Supernatural Designs


Inspired by some of the world's most beautiful natural marble, all with a unique blend of earthy tones and delicate infused veins. With all the stain, scratch and water resistant qualities of quartz, the supernatural designs are ideal for benchtops, splashbacks, wall linings and furniture.

การออกแบบด้วย Supernatural

สร้างสรรค์ด้วยหินธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในโลก ดีไซน์แบบ Supernatural ของ Caesarstone® ทุกแบบมีการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของโทนสีธรรมชาติและลายเส้นที่ลึกลับทุกความรู้สึก มีคุณสมบัติครบถ้วนในการทนต่อคราบเปื้อน รอยขีดข่วนและไม่ซีดจาง สามารถใช้ออกแบบเป็นท็อปครัว ผังครัว ผังห้องน้ำและเฟอร์นิเจอร์ได้

Ultra Supernatural Jumbo


25 YEARS WARRANTY
25 ปี การรับประกัน



Calacatta Nuvo 5131 (P)
562.60.487 (20 mm)




Statuario Maximus 5031 (P)
562.60.494 (20 mm)



Empira White 5151 (P)
562.59.376 (20 mm)


Supernatural Jumbo



Cloudburst Concrete 4011 (R)
562.59.082 (20 mm)




Rugged Concrete 4033 (R)
562.59.508 (20 mm)




Airy Concrete 4044 (R)
562.59.302 (20 mm)




Black Tempal 5810 (N)
562.59.396 (20 mm)



Frosty Carrina 5141 (P)
562.60.182 (20 mm)



Aterra Blanca 5112 (P)
562.59.561 (20 mm)



White Attica 5143 (P)
562.59.077 (20 mm)

Order reference

Colour Sample. Please ask our sales team for more detailed information.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สีตัวอย่าง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายขาย

* (P) Polished ผิวเงา

(R) Rough ผิวหยาบ

(N) Natural ผิวธรรมชาติ

Jumbo size : 1.6 x 3.3 m

ขนาดจัมโบ้ : 1.6 x 3.3 ม.

Supernatural Standard

25 YEARS WARRANTY
25 ปี การรับประกัน



Piatra Grey 5003 (P)
562.59.367 (13 mm)
562.60.691 (20 mm)



Vanilla Noir 5100 (P)
562.60.341 (13 mm)
562.60.348 (20 mm)




Symphony Grey 5133 (P)
562.60.452 (13 mm)
562.60.451 (20 mm)



Arabetto 5171 (P)
562.59.573 (13 mm)
562.59.572 (20 mm)


Standard



Snow 2141 (P)
562.60.065 (13 mm)
562.60.062 (20 mm)



Oyster 4030 (P)
562.60.025 (13 mm)
562.60.022 (20 mm)



Fresh Concrete 4001 (C)
562.60.409 (13 mm)
562.60.402 (20 mm)




Organic White 4600 (P)
562.60.172 (13 mm)
562.60.672 (20 mm)




Jet Black 3100 (P)
562.60.032 (13 mm)
562.60.035 (20 mm)



Clamshell 4130 (P)
562.60.305 (13 mm)
562.60.309 (20 mm)




Georgian Bluffs 6134 (P)
—
562.59.044 (20 mm)




Intense white 6011 (P)
—
562.59.273 (20 mm)


Premium



Riverlet 1001 (H)
562.59.603 (13 mm)
562.59.602 (20 mm)



Wyndigo 1002 (H)
562.59.613 (13 mm)
562.59.612 (20 mm)



Pure White 1141 (P)
562.60.077 (13 mm)
562.60.072 (20 mm)



Turbine Grey 6313 (P)
562.59.052 (13 mm)
562.59.051 (20 mm)



Alpine Mist 5110 (P)
562.60.352 (13 mm)
562.60.351 (20 mm)



Bianco Drift 6131 (P)
562.60.374 (13 mm)
562.60.372 (20 mm)

Order reference

Colour Sample. Please ask our sales team for more detailed information.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สีตัวอย่าง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายขาย

* (P) Polished ผิวเงา

(C) Concrete ผิวคอนกรีต

(H) Honed ผิวผ้าน

Standard size: 1.4 x 3.0 m

ขนาดมาตรฐาน: 1.4 x 3.0 ม.



RIVERLET 1001




WYNDIGO 1002



STATUARIO MAXIMUS 5031

Finishes

NEW 5114 Calacatta Maximus™ Polished Finish

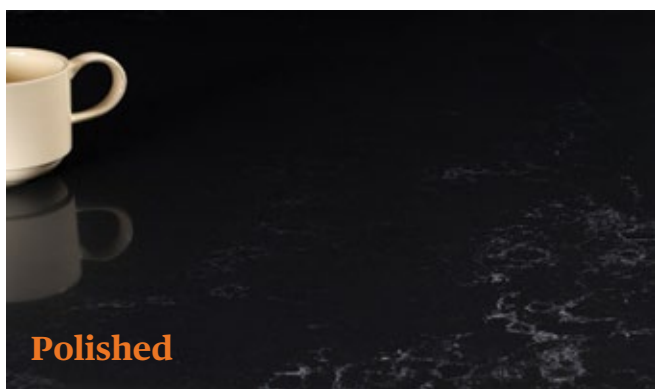

Polished

This elegant and reflective surface evokes luxury and modernity. Smooth to the touch, the polished finish is durable and long lasting. With minimal care and maintenance, our polished finish surfaces add value to any design with their timeless and contemporary feel.

ผิวที่เงางามและสะท้อนแสงทำให้เกิดความหรูหราและทันสมัย เรียบเนียนเมื่อสัมผัส ผิวขัดเงามีความทนทานและคงทน ต้องการการดูแลและบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย ผิวที่ขัดเงาของเราช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับการออกแบบด้วยความรู้สึกร่วมสมัยตลอดเวลา



Natural

This slightly textural finish adds warmth to the grain for a unique sensory feel whilst its satin sheen gently reflects light. Suited to contemporary and classic interior designs, our natural finish combines the appeal of authentic texture with style and practicality.


พื้นผิวสัมผัสเม็ดเล็ก ๆ นี้จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ รวกับผ้าซาตินมันวาว เหมาะสำหรับการออกแบบภายในที่เต็มไปด้วยความร่วมมือและคลาสสิก การตกแต่งตามธรรมชาติของเราผสมผสานความน่าสนใจของพื้นผิวที่เข้ากับสไตล์และการใช้งานจริง



Concrete

This seek matte concrete finish is a lightly textured finish inspired by the tactile nature of smooth concrete. It offers low light reflection that brings balance and a classic industrial presence to your design.

ผิวคอนกรีตเคลือบด้านเป็นพื้นผิวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากผิวคอนกรีตเรียบธรรมชาติ ให้การสะท้อนแสงน้อย นำความสมดุลและคลาสสิกสู่การออกแบบของคุณ

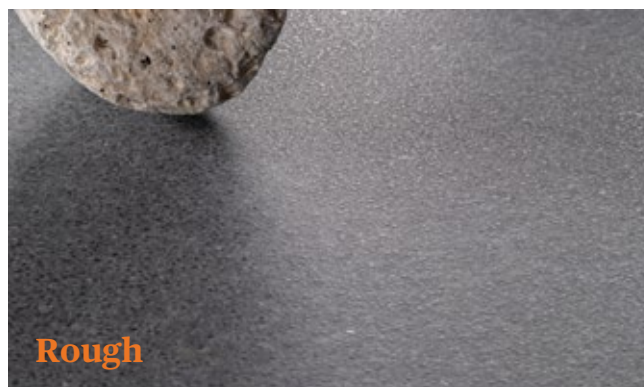

Rough

Complex and technologically advanced finish that reflects the authentic patinas. The rough finish offers a distinctively coarse surface yet remains smooth enough for effective cleaning.

การเคลือบผิวที่ซับซ้อนและทันสมัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามอย่างแท้จริง ผิวหยาบมีความโดดเด่นอย่างชัดเจน แต่ผิวยังคงเรียบพอสำหรับการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ


Caesarstone® porcelain

A stunning array of new colors for Porcelain countertops that will redefine the aesthetic possibilities of your living space. Elevate your kitchen or bathroom design with these exquisite hues, blending style and durability seamlessly.

พอร์ซเลน Caesarstone®

คอลเล็กชันใหม่ของสีพอร์ซเลนที่สวยงามสำหรับเคาน์เตอร์ท็อปจะสร้างนิยามใหม่ด้านความงามให้กับที่อยู่อาศัยของคุณ ด้วยการออกแบบสีที่หรูหราและทนทานสำหรับห้องครัวหรือห้องน้ำ ที่ผสมผสานความสวยงามและความทนทานอย่างลงตัว

Standard



Snowdrift 501 (H)
562.61.723 (12 mm)

Premium



Sleet 502 (H)
(12 mm)



Circa 503 (H)
562.61.743 (12 mm)



Libretta 531 (H)
562.61.763 (12 mm)



Impermia 510 (H)
562.61.753 (12 mm)



Smokestone 511 (UR)
562.61.773 (12 mm)

Order reference

Colour Sample. Please ask our sales team for more details.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สีตัวอย่าง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายขาย

* (H) Honed ฝั้วด้าน
(UR) Ultra Rough
Dimension: 1.6 x 3.2 m
ขนาด: 1.6 x 3.2 ม.



How to care for your ÄLEMENTS SURFACE worktop?

วิธีดูแลรักษาท็อปหินสังเคราะห์ ÄLEMENTS SURFACE

Scratches

Like all worktop materials, ÄLEMENTS SURFACE can develop fine abrasion marks in normal daily use which can be removed. We recommend that you minimise these abrasions by ensuring to use a chopping board always when cutting. If you have crockery that has rough or unfinished surfaces lift it across your worktop and avoid sliding.

รอยขีดข่วน

ÄLEMENTS SURFACE สามารถทนรอยขีดข่วนจากการใช้งานปกติได้ดี และสามารถลบรอยออกได้ ควรใช้เขียงรองหั่นวัตถุดิบทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งาน และเพื่อป้องกันการเกิดรอยควรหลีกเลี่ยงการวางภาชนะผิวขรุขระ ทั้งนี้ควรใช้วิธียกย้ายแทนการลาก

Heat

ÄLEMENTS SURFACE withstands high temperatures however like all worktops; do not put hot pots, especially cast iron items, directly onto your worktop. Always use a heat protection pad.

ความร้อน

ÄLEMENTS SURFACE สามารถทนความร้อนสูงได้ แต่เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ควรใช้แผ่นรองกันความร้อนเป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนโดยตรงจากภาชนะ

Spills

It is a good policy to always wipe up spills as and when they occur. Most household cleaners will not damage your ÄLEMENTS SURFACE worktop however excessive exposure to some cleaners or industrial chemicals may bleach for example may discolour the worktop if not completely removed by rinsing with water. Simply wipe up any spills and rinse thoroughly with soapy water.

คราบของเหลว

สามารถทนคราบของเหลวต่างๆได้ ทำความสะอาดด้วยการเช็ดด้วยผ้าธรรมดาหรือน้ำสบู โดยไม่ต้องใช้น้ำยาเคมี แม้จะไม่เป็นอันตรายต่อผิวท็อปหินสังเคราะห์ก็ตาม

Cream cleanser

ครีมเช็ดทำความสะอาด



- Removal of extra stubborn stains on surfaces, sinks, taps, bath tubs and basins, shower recesses, tile and kitchen surfaces
- Keeps the surface looking like new, lustrous glass and ultra-smooth
- กำจัดคราบสกปรก ที่ฝังแน่นบนพื้นผิวของหินอ่างล้างจาน ก๊อกน้ำ ห้องอาบน้ำ อ่างฝักบัวอาบน้ำ และกระเบื้องพื้นผิวห้องครัว
- รักษาพื้นผิวหน้าวัตถุให้ดูใหม่ และเงางามอยู่เสมอ

Size ml ขนาด มล.	Cat. No. รหัสสินค้า
50	007.32.160
250	007.32.161


Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น


How to clean your ÄLEMENTS SURFACE worktop?


ÄLEMENTS SURFACE worktops are easy to clean. Many liquid cleaners will be fine for wiping away the simple spills; however for stains or more stubborn dirt we recommend to use Caesarstone Cream cleanser for your worktop.


การทำความสะอาดหินสังเคราะห์ ÄLEMENTS SURFACE

ทำได้ง่ายด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดอ่อนๆ สามารถนำมาใช้ได้กับรอยคราบทั่วไปแต่หากเป็นคราบที่ฝังแน่น ก็สามารถใช้น้ำยาล้างจานหรือน้ำยาทำความสะอาด เช่น ครีมทำความสะอาดซีซาร์สโตน โดยการเช็ดเป็นวงกลมจนกว่ารอยคราบจะหมดไป

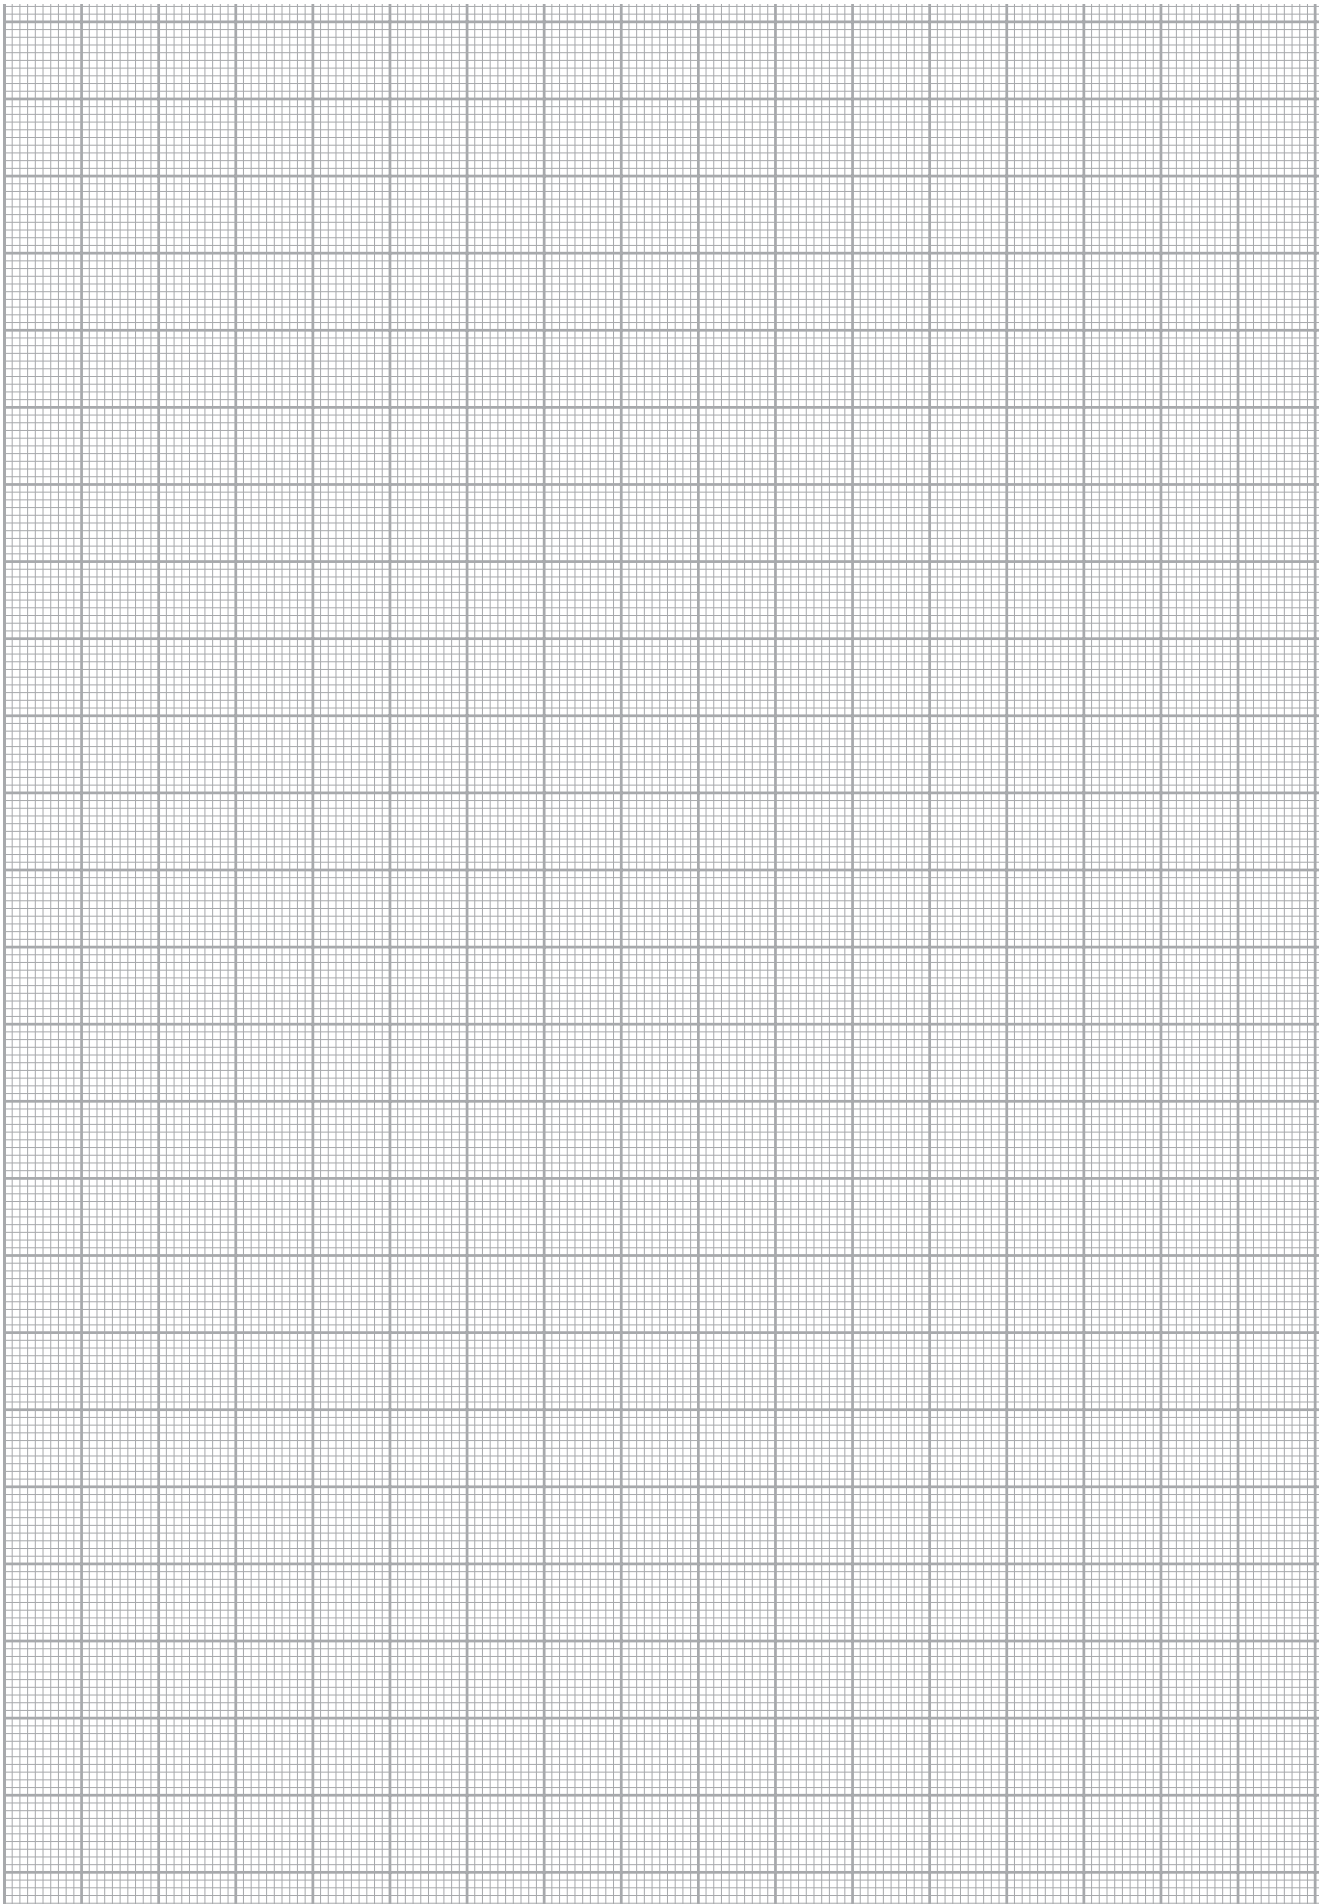

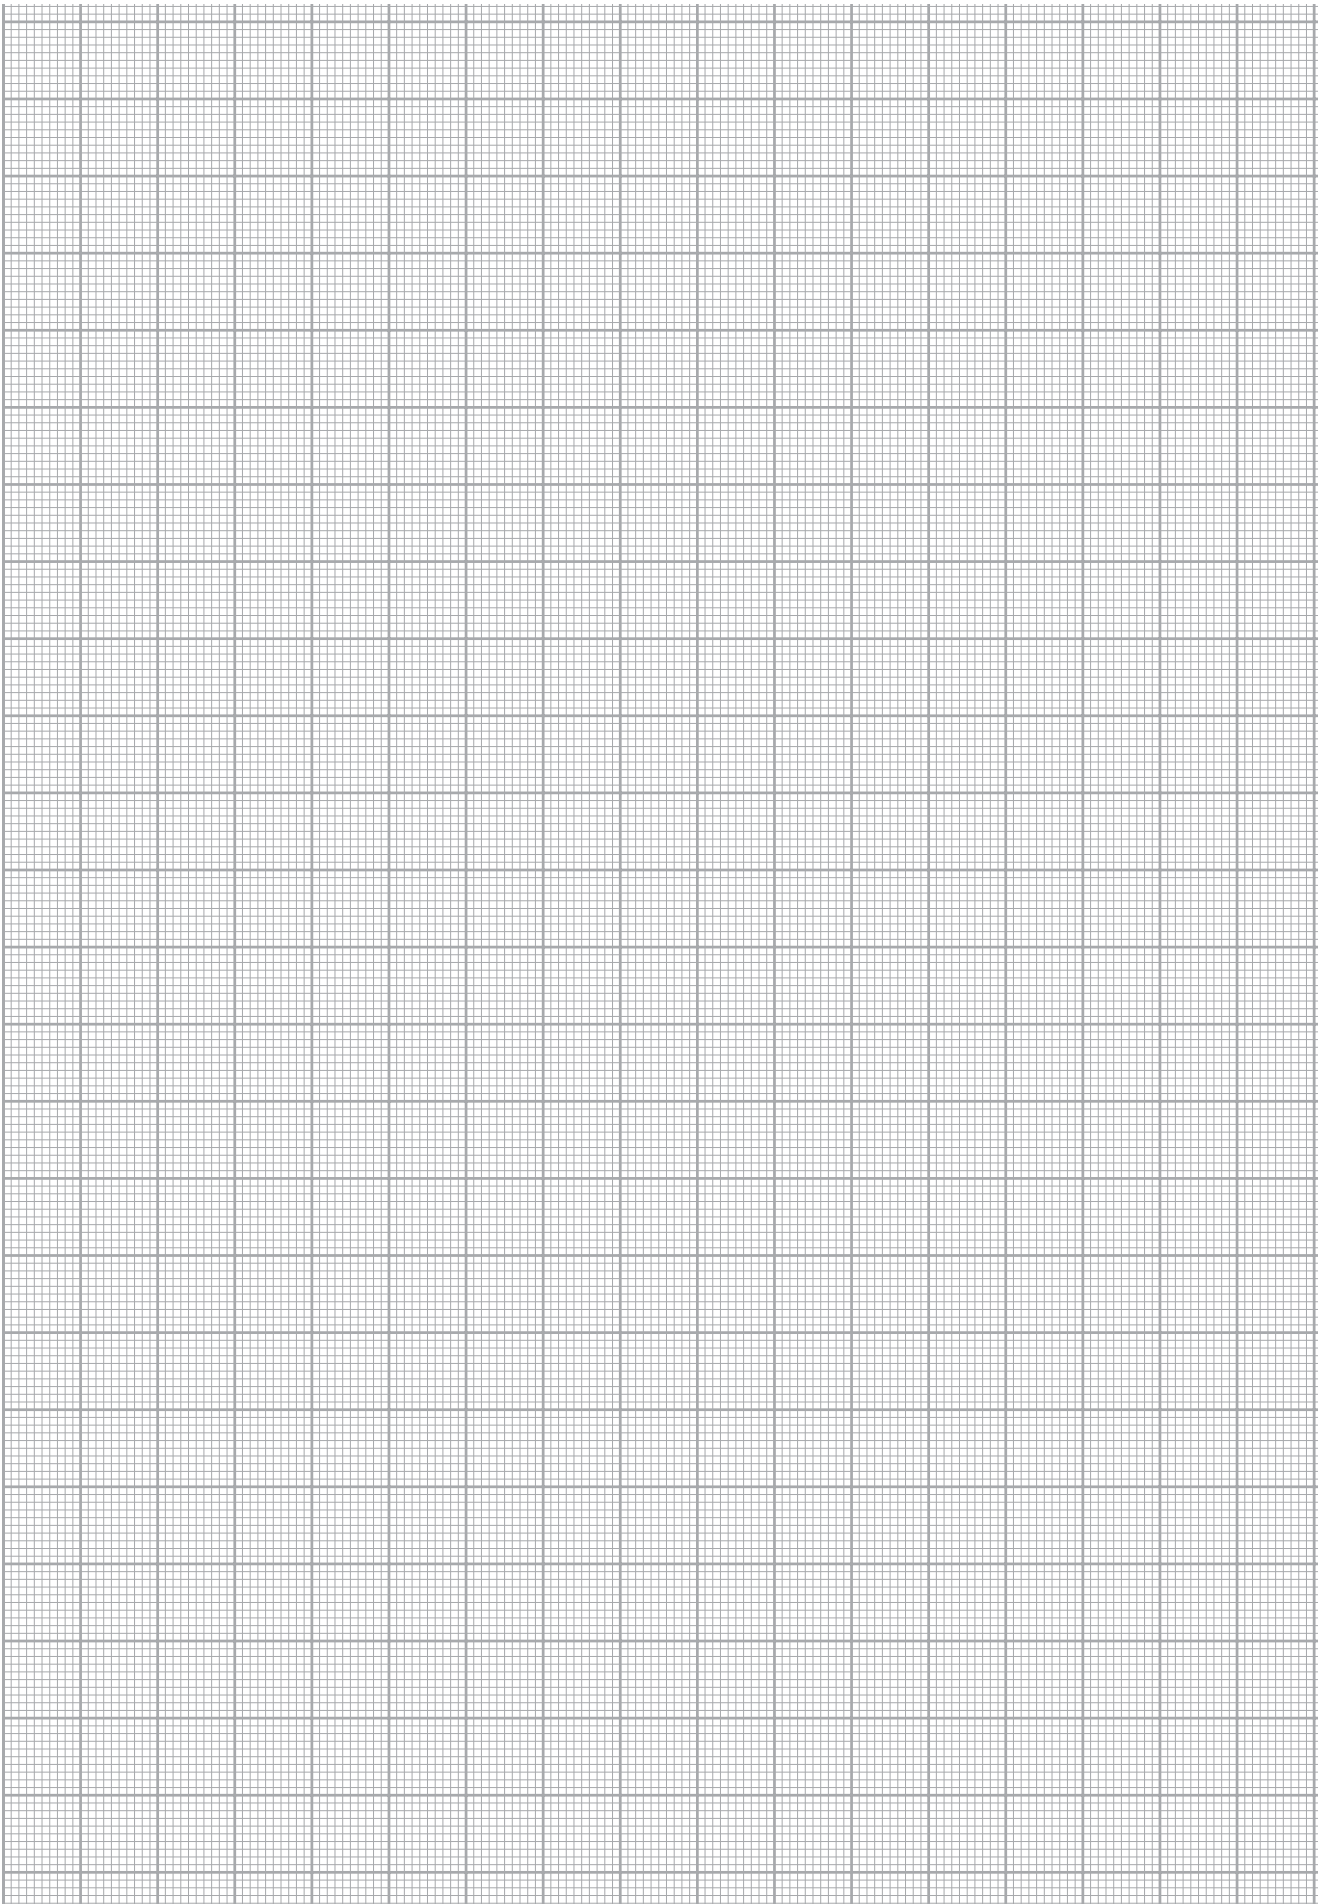

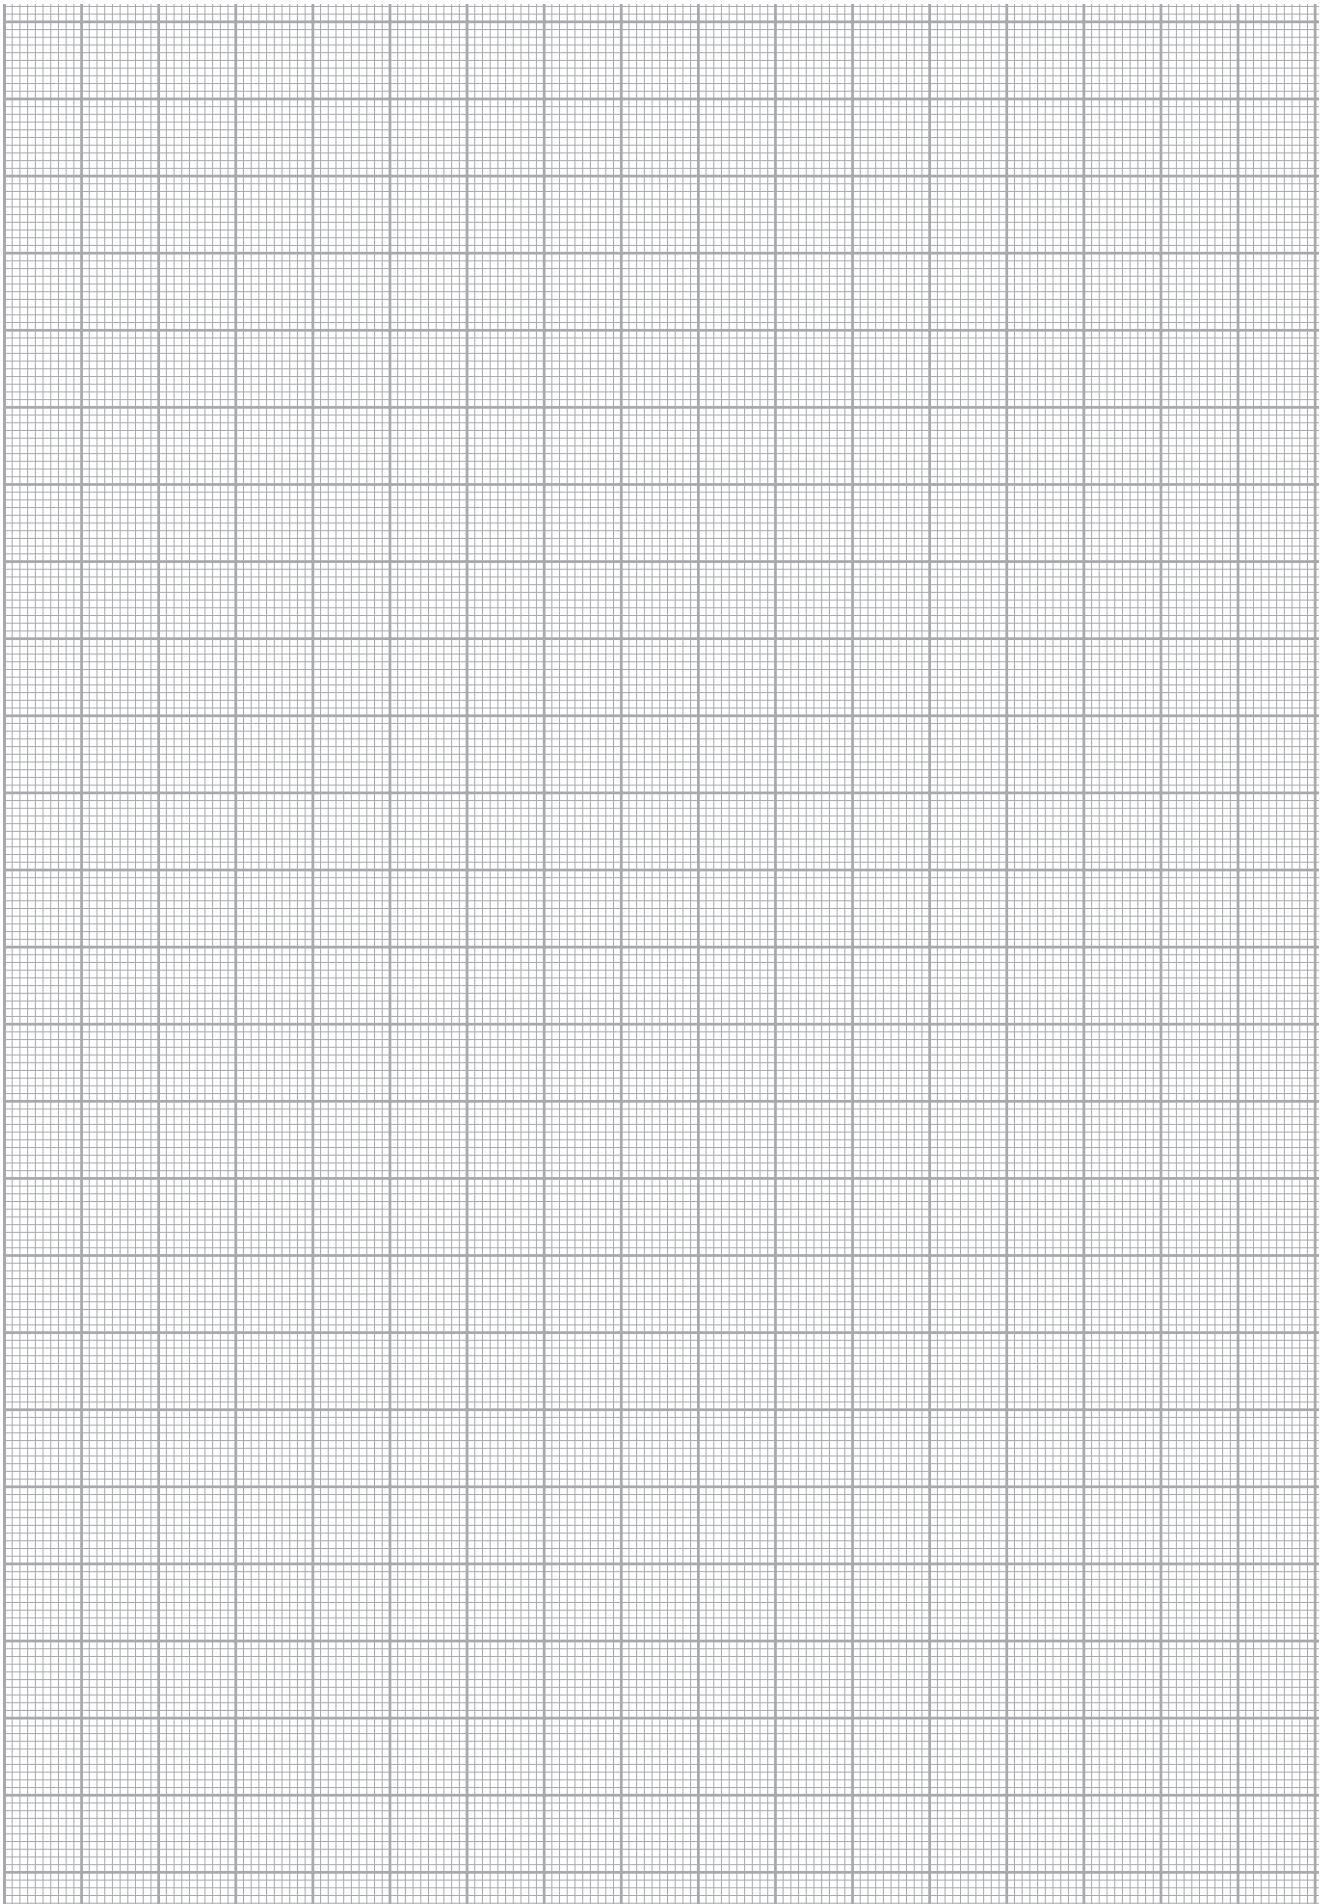

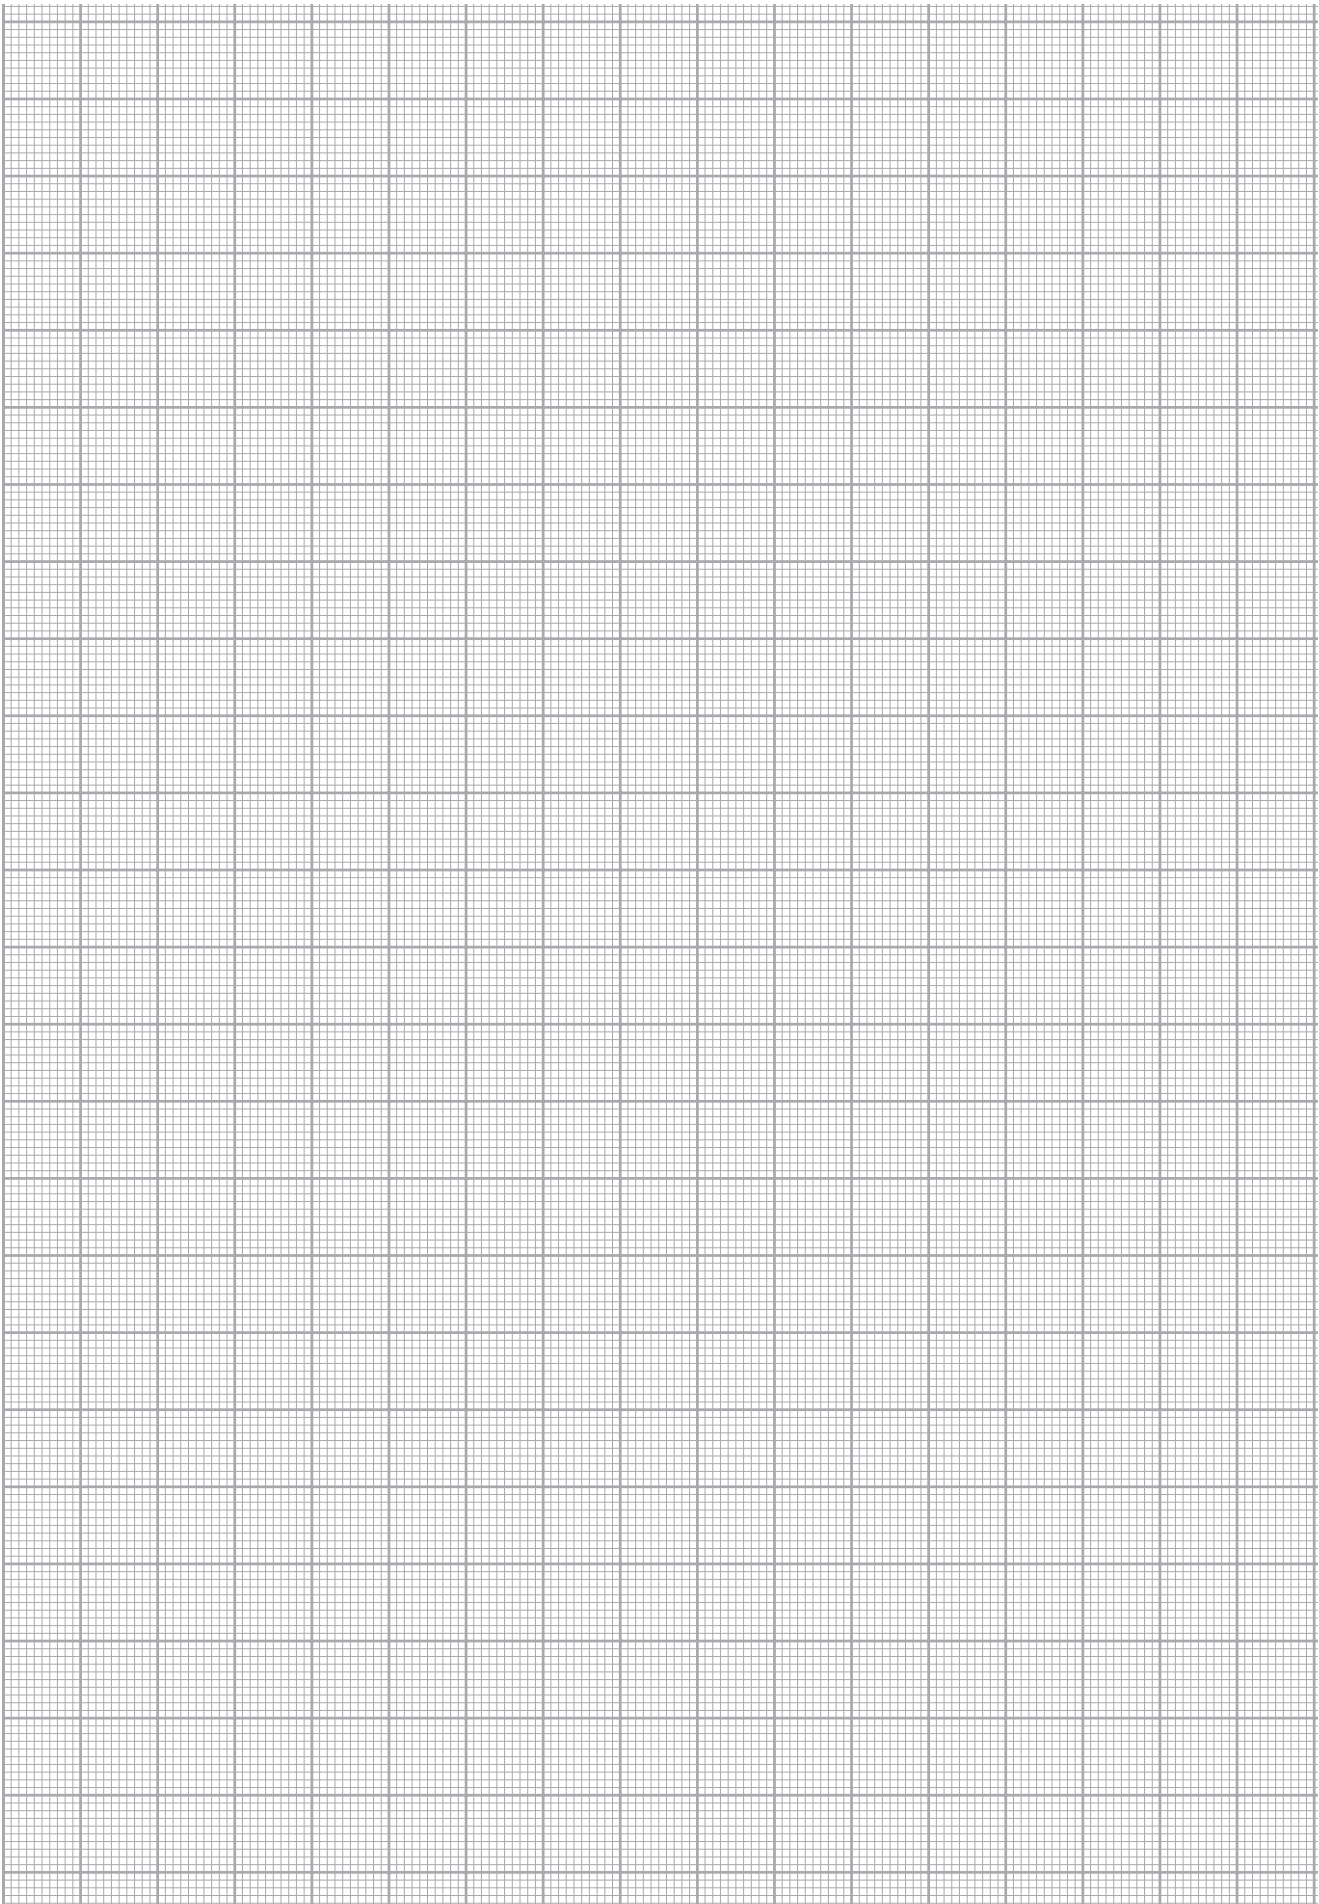

IMPRINT

This brochure is only intended for use by the recipient.
It remains in all respects the property of Häfele.

Reproductions of this catalogue in whole or in part, the copying or imitation of any illustrations and the imitation of the layout are strictly prohibited.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. All dimensions in mm, unless stated otherwise.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of the catalogue.

All deliveries are made pursuant to Häfele's sales conditions.

October 2025

© Copyright by Häfele (Thailand) Limited

All rights reserved

Printed in Thailand

สงวนลิขสิทธิ์

แคตตาล็อกเล่มนี้สงวนสิทธิ์ในการใช้งานเป็นคู่มือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น และถือเป็นสมบัติของบริษัทเฮเฟลโดยสมบูรณ์

การผลิตลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งการลอกเลียนแบบภาพหรือรูปแบบการจัดวางถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำบรรยายทางเทคนิคและขนาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพและแบบร่างที่ปรากฏภายในไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงานออกแบบในภายหลัง ขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นในกรณีที่จะระบุเป็นหน่วยอื่น

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิตแคตตาล็อก

การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัทเฮเฟล

ตุลาคม 2568

ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟล (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ที่ประเทศไทย



www.hafele.com
www.hafelethailand.com



@hafelethailand



Hafele Thailand

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok)
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,
Phrahanong Tai, Phrahanong,
Bangkok 10260
Telephone: (02) 768-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)
88/8 Moo 11, Nongprue,
Banglamung, Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485-8

Häfele Design Studio (Hua Hin)
15/84 Soi Hua Hin 29,
Petchkasem Rd., Hua Hin,
Prachuapkhirikhan 77110
Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)
Opposite Big C, 81 Moo 5,
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,
Vichit, Mueang, Phuket 83000
Telephone: (076) 304-460

Häfele Design Studio (Chiang Mai)
498 Chiang Mai-Lampang Rd.,
Thasala, Mueang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000
Telephone: (053) 240-300



**Maximising
the value of space.
Together.**

