

FEEL

THE DIFFERENCE

SANITARY PROJECT RANGE

CONTENTS

Sanitary Ceramics

สุขภัณฑ์เซรามิค

Floor standing acrylic bathtub อ่างอาบน้ำอะคริลิคแบบตั้งพื้น	6	Automatic urinal flush valve ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติสำหรับโถปัสสาวะชาย	37
Built-in acrylic bathtub อ่างอาบน้ำอะคริลิคแบบฝังพื้น	7	Flush valve for urinal ฟลักซ์วาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย	37
One-piece toilet with automatic flush system สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ	12	Wall hung basin อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	38
One-piece toilet โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว	16	Top-mount wash basin อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์	40
Two-piece toilet โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น	20	Semi-counter top wash basin อ่างล้างหน้า แบบกึ่งวางบนเคาน์เตอร์	40
Floor standing toilet โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น	22	Under counter basin อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์	41
Wall hung toilet โถสุขภัณฑ์แบบแขวน	23	Above counter wash basin อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์	42
Toilet seat and cover ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์	24	Floor standing basin อ่างล้างหน้า แบบตั้งพื้น	44
Smart seats (Electronic) ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์	25	Bathroom cabinet, wall hung ตู้เฟอร์นิเจอร์พร้อมอ่างล้างหน้า รูปแบบติดตั้งแขวนบนผนัง	46
Glass tank for floor standing toilet ถังพักน้ำพร้อมฝาดรอปกระຈก สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น	27		
Concealed cistern for wall hung toilet ชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนัง สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง	28		
Actuator plate ชุดปุ่มกดชำระล้างโถสุขภัณฑ์	31		
Automatic sensor wall hung urinal โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมระบบชำระล้างอัตโนมัติ	32		
Wall hung urinal โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง	34		

Tap & Mixer

ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

Automatic basin tap ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า	51
Single lever basin tap ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	52
Single lever basin tap, aerated stream ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ระบบน้ำเติมอากาศ	60
Single lever basin mixer ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า	62
Single lever basin tap, exposed installation ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบติดตั้ง	64
Basic set ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง	65
3-Hole wall mounted basin mixer ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3-Hole แบบติดตั้ง	66
Single lever basin mixer, concealed installation ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง	67
Single lever tap, exposed installation ก๊อกน้ำ แบบติดตั้ง	68
3-Hole basin mixer ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3-Hole	69
Floor standing bath mixer with hand shower ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน แบบตั้งพื้น	70
Tap, exposed installation ก๊อกน้ำแบบติดตั้ง	72

Shower fittings

อุปกรณ์ฝักบัว

Showerpanel with thermostat ชุดฝักบัวยืนอาบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ	75
Shower column set with thermostat and glass shelf ชุดฝักบัวยืนอาบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และชั้นวางกระจก	77
Shower column with mixer valve ชุดฝักบัวยืนอาบ พร้อมก๊อกผสม	78
Shower column ชุดฝักบัวยืนอาบ	79
Overhead shower ฝักบัวก้านแข็ง	85
Shower arm ก้านฝักบัว	89
Shower heater set ชุดฝักบัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น	90
1-Function hand shower set ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ	94
2-Function hand shower set ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ	96
3-Function hand shower set ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ	97
4-Function hand shower set ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ	102
Hand shower with rail set ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อน	103
Shower rail for hand shower ราวเลื่อนสำหรับฝักบัวสายอ่อน	104
Single lever shower mixer, exposed installation ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดตั้ง	106

Shower fittings

อุปกรณ์ฝักบัว

Thermostatic shower mixer, concealed installation ก๊อกผสมยีนอายแบบฝังผนัง	109	Dual stop valve วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	133
Single lever bath mixer, concealed installation ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง	109		
Single lever bath mixer with hand shower, exposed installation ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อนแบบติดผนัง	115	Accessories อุปกรณ์เสริม	
Shower tap, exposed installation ก๊อกเดี่ยวยีนอายแบบติดผนัง	116	Rinsing spray set ชุดฉีดชำระ	135
Hand shower hose, connection G1/2" สายฝักบัวอ่อน, ข้อต่อขนาด G1/2"	121	Rinsing spray head หัวสเปรย์ฉีดชำระ	140
Flexible hose สายน้ำดี	122	Rembrandt II series	141
Pipe connector อุปกรณ์ข้อต่อ-ตรง	123	Renoir II series	141
Shower connector อุปกรณ์ข้อต่อฝักบัว	124	Renoir series	142
Spring pop-up waste สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	126	Onyx chrome series	143
Pull pop-up waste สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงลิ้น	127	Onyx black series	144
Water trap ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก	128	Priocy series	145
P-Shape water trap ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัว P	128	Eco II series	146
Water trap with pop-up waste ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้า	129	Wire basket, 1-tier ตะแกรงวางของ 1 ชั้น	147
Drainage straight pipe ข้อต่อตรงน้ำทิ้ง	129	Automatic soap dispenser เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ	148
Floor drain ตะแกรงกันกลิ่น	130	LED Cosmetic mirror, wall-mounted กระจกแต่งหน้าพร้อมไฟแอลอีดี แบบติดผนัง	149
Stop valve วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	132	Cosmetic mirror, wall-mounted กระจกแต่งหน้าพร้อม แบบติดผนัง	149
		Brightener cream kit for toilet cleaning ครีมทำความสะอาดสุขภัณฑ์	149
		Smart mirror กระจกอัจฉริยะ	150

Accessories

อุปกรณ์เสริม

Nylon covered grab bar ราวจับกันลื่น ไนลอน	152
Stainless steel grab bar ราวจับกันลื่น สแตนเลส	154
Brass grab bar ราวจับกันลื่น ทองเหลือง	155

Floor Standing

Acrylic bathtub

อ่างอาบน้ำอะคริลิคแบบตั้งพื้น



588.55.621

Capacity 225 Liter

Acrylic thickness 5.0 mm

ความจุ 225 ลิตร

อะคริลิคหนา 5.0 มม.

588.55.700

Capacity 170 Liter

Acrylic thickness 5.0 mm

ความจุ 170 ลิตร

อะคริลิคหนา 5.0 มม.

Note

Supplied with an overflow drainage, Feet adjustable

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมชุดส่ดืออ่าง และท่อน้ำทิ้ง ปรับขาตั้งได้



588.55.620

Capacity 215 Liter
Acrylic thickness 5.0 mm
ความจุ 225 ลิตร
อะคริลิคหนา 5.0 มม.

Note

Supplied with an overflow drainage, Feet adjustable

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมชุดสแตนเลสอ่าง และท่อน้ำทิ้ง ปรับขาตั้งได้

Built-in

Acrylic bathtub

อ่างอาบน้ำอะคริลิคแบบฝังพื้น



588.55.610

Capacity 210 Liter
Acrylic thickness 5.0 mm
ความจุ 210 ลิตร
อะคริลิคหนา 5.0 มม.



588.55.601

Capacity 195 Liter
Acrylic thickness 5.0 mm
ความจุ 195 ลิตร
อะคริลิคหนา 5.0 มม.

Ceramic

Feel the difference





**Automatic
Open/Close Seat**
พารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ



Anti Bacterial Seat
พารองนั่งพลาสม่า
สาร Anti Bacteria



Auto Flush
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ



Air Dryer
ระบบเป่าลมอุ่น



Cyclone Jet Flushing
ระบบไซโคลนเจ็ท



Seat Heating
พารองนั่งปรับอุณหภูมิ



Remote Control
ทุกฟังก์ชันใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรล



Night Light
ระบบไฟส่องสว่างกลางคืน



Lid opens automatically
by sensor detection.



Lid closes automatically
when people leave.



Innovative Technology 0-TOUCH

นวัตกรรม
แห่งเทคโนโลยี
0-TOUCH



A product with care in mind. You can simply control the toilet seat and flushing by just tapping on the specially designed "O-TOUCH" button, eliminating the need to bend over and reach for the seat cover and toilet seat, or to flush the toilet. Even children can use the toilet on their own.

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงผู้ทุพพลภาพ เพียงแค่แตะปุ่ม "O-TOUCH" ก็สามารถควบคุมการเปิด/ปิดของฟารองนั่ง และการชำระล้างโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องก้มหรือเอื้อมมือลงไปจัดการแม้แต่เด็กเล็กก็สามารถใช้งานได้ด้วยซ้ำ



Automatic Open/Close Toilet Seat

ฟารองนั่งเปิด / ปิดอัตโนมัติ



Automatic Flushing

ระบบชำระล้างอัตโนมัติ



Innovative Technology Safety Protection

นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี
ระบบป้องกันความปลอดภัย



Water temperature protection:
Water heater will stop automatically when water temperature exceeds 43°C. Water feeding system will be shut-off if the temperature reaches 45°C.

ระบบป้องกันอุณหภูมิน้ำสูง:

เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกิน 43 องศาเซลเซียส ระบบการทำความร้อนของน้ำจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและระบบจ่ายน้ำจะหยุดการทำงานหากอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 45 องศาเซลเซียส



Fire prevention protection:
Thermal fuse will automatically cut-off the circuit to prevent over heat.

ป้องกันอัคคีภัย:

เมื่ออุณหภูมิของระบบเผาขึ้นสูง ฟิวส์ความร้อนจะทำการตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย



Water flow rate protection:
Water heater will stop automatically when water flow rate is lower than 350 ml/min.

ระบบป้องกันอัตราการไหลของน้ำต่ำ:

เมื่ออัตราการไหลของน้ำต่ำกว่า 350 มิลลิลิตร / นาที ระบบการทำความร้อนของน้ำจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ



Dryer temperature protection:
Drying system will stop automatically when heated air temperature exceeds 45°C.

ระบบป้องกันอุณหภูมิลมเป่าแห้งสูง:

ระบบลมเป่าแห้งจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลมเป่าแห้งสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส



Electrical leakage protection:
System will automatically shut down when detecting 0.01A electrical leakage to avoid electric shock.

ระบบการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว:

เมื่อเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า เกินกว่า 0.01 แอมป์ ระบบไฟฟ้าจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดไฟดูด



Overflow protection:
Feeding water will stop automatically when flow rate exceeds 1,200 ml/min to prevent overflow.

ระบบการป้องกันน้ำล้น:

เมื่ออัตราการไหลของน้ำสูงเกิน 1,200 มิลลิลิตร / นาที ระบบการจ่ายน้ำจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันน้ำล้น



Safety relief valve protection:
Water pressure will be automatically relief when internal water pressure exceeds 0.2 MPa.

วาล์วนิรภัยป้องกันแรงดันเกิน:


เมื่อแรงดันน้ำภายในระบบสูงเกิน 0.2 เมกะปาสกาล วาล์วนิรภัยจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อระบายความดันน้ำที่สูงออก



Seat temperature protection:
Seat heating element will automatically shut down when the seat temperature exceeds 45°C. Thermal fuse will cut-off the circuit when temperature reaches 73°C.

ระบบป้องกันอุณหภูมิฟารองนั่งสูง:

เมื่ออุณหภูมิของฟารองนั่งสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส ระบบการทำความร้อนจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 73 องศาเซลเซียส ฟิวส์ความร้อนจะทำการตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

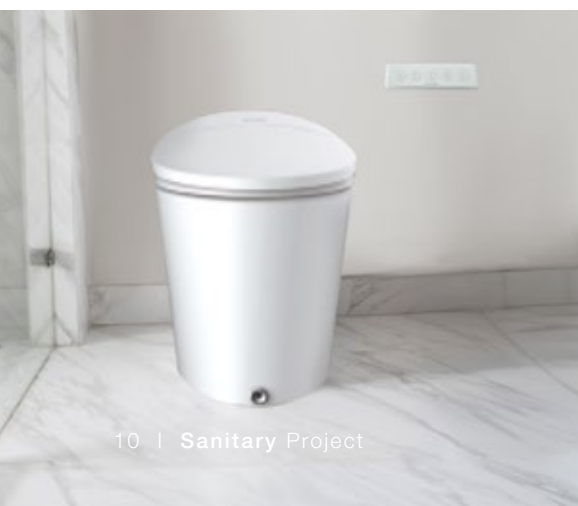

Automatic Feature:

คุณลักษณะ:การทำงานแบบอัตโนมัติ



Auto open / close seat: ฟารองนั่งเปิด/ปิดอัตโนมัติ
Automatically open toilet seat cover when detecting a user coming within the sensing area, and automatically close when the user leaves.

ฟารองนั่งจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเดินเข้ามาในบริเวณใช้งาน และฟารองนั่งจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเดินออกจากบริเวณ



Auto Flush: การชำระล้างโดยอัตโนมัติ

Auto flush will be activate after the user leaves the detected area for 3 seconds.

ระบบชำระล้างโดยอัตโนมัติจะทำงานหลังจากที่ผู้ใช้งานเดินออกจากบริเวณที่เซ็นเซอร์ตรวจจับไปแล้ว 3 วินาที

Hygienic Feature:

คุณลักษณะ:ด้านสุขอนามัย



Cyclone Jet Flushing System:

ระบบชำระล้างแบบไซโคลน เจ็ท

The flushing technologies developed for this toilet ensure efficient performance, clean ability, and water savings.

เทคโนโลยีการชำระล้างที่พัฒนาขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถในการทำความสะอาด รวมทั้งการประหยัดน้ำ



Nano anti-bacterial Nozzel:

ก้านฉีดชำระแบบนาโน

Use Nano anti bacterial material on nozzle, prevent the growth of germ. Ensure user has comfortable wash and hygienic experience.

ก้านฉีดชำระใช้วัสดุนาโนเพื่อช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ผู้ใช้งานมั่นใจได้ถึงความสะดวกและถูกสุขลักษณะ



UV Sterilization:

การฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี

Take 3 minutes to reach 99% sterilization rate without noise, eliminate to growth of germ and possibility of infection.

ใช้เวลา 3 นาที ฆ่าเชื้อโรคถึง 99% โดยไร้เสียงรบกวน ลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและโอกาสในการติดเชื้อ



Anti-bacterial toilet seat:

ฟารองนั่งยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

Anti-bacterial toilet seat to prevent harmful germs development.

ฟารองนั่งยับยั้งเชื้อแบคทีเรียป้องกันการสะสมของเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

Comfort Feature

คุณลักษณะ:ด้านความสะดวกสบาย



Instant Heating: ระบบทำความร้อนแบบทันที

Use ceramic heating system which provide constant temperature for cleansing. Ceramic heater also heat water quickly, hot water supply once start use.

ใช้ระบบทำความร้อนแบบเซรามิกซึ่งทำให้อุณหภูมิคงที่สำหรับการทำความสะอาด เครื่องทำความร้อนเซรามิกยังให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว น้ำร้อนทันทีเมื่อเริ่มใช้



Air Dyer: ระบบลมเป่าอุ่น

Temperature can be easily adjusted for comfort.

อุณหภูมิของลมเป่า สามารถปรับระดับได้ตามต้องการเพื่อความสบาย



Deodorizer: ระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ

Automatically turn on to reduce unwanted/unpleasant smell during usage.

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติระหว่างใช้งาน



Heated Seat: ฟารองนั่งปรับอุณหภูมิได้

Provide comfort while seating, temperature can be adjust upon user's preference.

ให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้ขณะนั่งโดยอุณหภูมิสามารถปรับตามความชอบของผู้ใช้งาน



Night Light: ไฟส่องสว่างกลางคืน

Automatically turns on when the light of the environment becomes low. Provides the convenience in using the toilet without turning on the room light.

ไฟส่องสว่างจะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อแสงภายในห้องน้ำลดลงทำให้สามารถใช้ห้องน้ำได้แบบไม่ติดขัดไฟ



One Touch: ระบบปุ่มสัมผัส

One button to memorize all the personal settings allows user to keep the same settings with previous usage.

ปุ่มกดจำการตั้งค่าส่วนบุคคล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเดิมได้เหมือนกับการใช้งานก่อนหน้านี้



O-Touch Technology: เทคโนโลยี O-Touch

Hand Free function without having to touch the toilet. Gently touch the button to open the lid.

ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีโดยไม่ต้องสัมผัสกับสุขภัณฑ์ เพียงแตะปุ่มเบาๆ เพื่อเปิดฝ

Safety Function:

คุณลักษณะ:ด้านความปลอดภัย



Electrical leakage proof, overheating proof, high pressure relief, and so on. 8 protections to protect human & device. การปกป้องทั้ง 8 ประการ ทั้งป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ป้องกันความร้อนเกิน ป้องกันความดันเกิน และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และผู้ใช้งาน



ONE-PIECE TOILET WITH AUTOMATIC FLUSH SYSTEM

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ



มอก.792-2554

588.82.406*

Ceramic/white

เซรามิค/สีขาว

- Size: 414 x 683 x 538 mm
- Soft closing toilet seat and automatic cover
- Cyclone jet single flush system
- Water consumption: 4.5 l
- Automatic flushing system
- Powerful cleaning
- Gentle cleaning (bidet function)
- Water temperature adjustable
- 3D assage
- Warm dryer with adjustable temperature
- Adjustable seat temperature
- Adjustable nozzle position
- Automatic self nozzle cleaning
- Deodorization system
- Night light mode
- ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
- Power: 220 V/50 Hz
- Washing temperature: 30-40°C
- Air temperature: 35-55°C
- Seat heating temperature: 28-40°C
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with remote control, stop valve and wax ring
- ขนาด: 414 x 683 x 538 มม.
- ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ เปิด-ปิด แบบนุ่มนวลด้วยระบบอัตโนมัติ
- ระบบการชำระล้างแบบ Cyclone jet single flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.5 ลิตร
- ระบบชำระล้างอัตโนมัติ
- ระบบฉีดชำระล้าง
- ระบบฉีดชำระล้างแบบนุ่มนวล (สำหรับสุขภาพสตรี)
- ระบบปรับอุณหภูมิที่นั่ง
- ระบบนวดด้วยสายน้ำที่เป็นจังหวะ
- ระบบเป่าลมอุ่น
- ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง
- ระบบปรับตำแหน่งก้านฉีด
- ระบบทำความสะอาดก้านฉีดอัตโนมัติก่อนและหลังการใช้งาน
- ระบบฟอกอากาศกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบไฟกลางคืน
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ELCB
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์
- อุณหภูมิที่นั่ง 30-40°C
- อุณหภูมิลมอุ่น 35-55°C
- อุณหภูมิฝารองนั่ง 28-40°C
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทั้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม รีโมทคอนโทรล, วาล์วเปิด-ปิดน้ำ, ขี้ผึ้งดักกลิ่น

Experience
comfort
in your own
unique way.



TOILET FUNCTION

ฟังก์ชันโกลูบัทท์



SOFT CLOSING SEAT
ระบบปิดแบบนุ่มนวล



WATER CONSUMPTION
ปริมาณน้ำที่ใช้



RIMLESS DESIGN
ดีไซน์โกลูบัทท์ไร้ขอบ



Ceramic

Feel the difference —

FLUSHING SYSTEM

ระบบการชำระล้าง



CYCLONE JET

The flushing system uses the jet hole at the rim of the bowl and the bottom jet hole simultaneously to enhance the efficiency of cleaning, ensuring complete cleanliness without water splashes and noise.

ระบบชำระล้างที่ใช้ Jet ขอบโถ และ Jet ด้านล่างพร้อมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระล้างได้สะอาดหมดจด ปราศจากการกระเด็นของน้ำ และเสียงรบกวน



SIPHON JET

The rapid and powerful flushing system uses a jet hole to create suction, ensuring thorough cleanliness and increased water efficiency.

ระบบชำระล้างที่รวดเร็ว แรงสะอาดหมดจดโดยใช้ Jet ช่วยส่งน้ำทำให้เกิดแรงดูด ทำให้ประหยัดน้ำมากขึ้น



WASH DOWN

New Flushing System that replaces old water, uses less water for flushing, helping to save more water.

ระบบชำระล้างที่ใช้ใหม่ แทนน้ำเก่า ใช้น้ำน้อยในการชำระช่วยประหยัดน้ำมากขึ้น




WASH DOWN+

Power of water to cleanse efficiently, save water, use only 4/8 liter.

พลังสายน้ำในการชำระล้างอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำ ใช้เพียง 4/8 ลิตร

ONE-PIECE TOILET

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว



มอก.792-2554

588.60.405*
(VOLGA)

350 x 655 x 790 mm

Water consumption 3/6 L

Siphon jet dual flush system

UF - Soft closing seat

350 x 655 x 790 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล



มอก.792-2554

588.60.401*
(NILE)

415 x 710 x 730 mm

Water consumption 3/6 L

Siphon jet dual flush system

UF - Soft closing seat

415 x 710 x 730 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล

Note

S-Trap rough-in 305 mm/Includes flexible hose, floor flange and wax ring.

หมายเหตุ

สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น ระยะติดตั้ง 305 มม./ จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

Order reference

Product will be delivered excluded stop vale Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



มอก.792-2554

588.60.409*
(SEINE)

408 x 725 x 745 mm
Water consumption 3/6 L
Cyclone jet dual flush system
UF - Soft closing seat

408 x 725 x 745 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Cyclone jet dual flush

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล



มอก.792-2554

588.60.404*
(DANUBE)

380 x 700 x 750 mm
Water consumption 3/6 L
Cyclone jet dual flush system
PP - Soft closing seat

380 x 700 x 750 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Cyclone jet dual flush

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล



มอก.792-2554

588.82.446*
(KARIN II)

510 x 736 x 680 mm
Water consumption 4.5 L
Siphon jet single flush system
PP - Soft closing seat

510 x 736 x 680 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.5 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet single flush

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล



มอก.792-2554

588.82.471*
(Priocy II)

400 x 770 x 700 mm
Water consumption 3/6 L
Siphon jet dual flush system
PP - Soft closing seat

400 x 770 x 700 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล

ONE-PIECE TOILET

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว



มอก.792-2554

588.44.401*
(FOREST)

415 x 708 x 711 mm
Water consumption 4.0 L
Siphon jet single flush system
PP - Soft closing seat

415 x 708 x 711 มม.
ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.0 ลิตร
ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet single flush
ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล



มอก.792-2554

588.60.402*
(TYNE)

380x700x740 mm
Water consumption 3/6 L
Cyclone jet dual flush system
PP - Soft closing seat

380 x 700 x 740 มม.
ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
ระบบการชำระล้างแบบ Cyclone jet dual flush
ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล



มอก.792-2554

588.82.445*
(THAMES II)

375 x 675 x 715 mm
Water consumption 3/4.5 L
Siphon jet single flush system
PP - Soft closing seat (Comfort seat)

375 x 675 x 715 มม.
ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตร
ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet single flush
ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
(ฝารองนั่ง Comfort)



มอก.792-2554

588.60.406*
(MURRAY)

360 x 665 x 710 mm
Water consumption 3/6 L
Cyclone jet dual flush system
PP - Soft closing seat

360 x 665 x 710 มม.
ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
ระบบการชำระล้างแบบ Cyclone jet dual flush
ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล



มอก.792-2554

588.82.474*

S-Trap rough-in 305 mm

ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น

588.82.475*

P-trap rough-in 180 mm

ระยะติดตั้ง 180 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง

365 x 690 x 760 mm

Water consumption 3/4.5 L

Cyclone wash down dual flush system

PP - Soft closing seat

365 x 690 x 760 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Cyclone wash down dual flush

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล



มอก.792-2554

588.82.472

690 x 365 x 760 mm

Water consumption 3/4.5 L

Cyclone wash down dual flush system

P-trap rough-in 180 mm

PP - Soft closing seat

690 x 365 x 760 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Cyclone wash down dual flush

ระยะติดตั้ง 180 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล

Note

Supplied with flexible hose and drainage pipe

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี, และข้อต่อท่อน้ำทิ้ง

Order reference

Product will be delivered excluded stop vale

Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

TWO-PIECE TOILET

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น



มอก.792-2554

588.60.403*
(NEO ECO)

370 x 690 x 800 mm

Water consumption 3/4.5 L

Wash down dual flush system

P-Trap rough-in 180 mm/Includes flexible hose

PP - Soft closing seat

370 x 690 x 800 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Wash down dual flush

ระยะติดตั้ง 180 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล



มอก.792-2554

588.60.412*
(NEO ECO S)

380 x 720 x 745 mm

Water consumption 3/4.8 L

Wash down dual flush system

S-trap rough-in 305 mm

PP - Soft closing seat

370 x 690 x 800 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.8 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Wash down dual flush

ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล

Note

Supplied with Includes flexible hose, floor flange and wax ring.

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีฟิ่งดักกลิ่น

Order reference

Product will be delivered excluded stop vale.

Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



588.60.411*
(FERN)

380 x 720 x 745 mm

Water consumption 4.8 L

Siphon jet single flush system

PP - Soft closing seat

380 x 720 x 745 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.8 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet single flush

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล



588.44.404*
(NEO FRESH III)

405 x 695 x 743 mm

Water consumption 3/4.8 L

Wash down + dual flush system

Semi elongated shape

PP - Soft closing seat

405 x 695 x 743 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.8 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Wash down + dual flush

โถสุขภัณฑ์แบบกึ่งหน้ายาว

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล



588.44.402*
(NEO FRESH I)

365 x 690 x 735 mm

Water consumption 3/4.8 L

Wash down dual flush system

Semi elongated shape

PP - Soft closing seat

365 x 690 x 735 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.8 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Wash down dual flush

โถสุขภัณฑ์แบบกึ่งหน้ายาว

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล



588.44.406*
(NEO FRESH IIIS)

405 x 695 x 743 mm

Water consumption 4.8 L

Wash down + single flush system

Semi elongated shape

PP - Soft closing seat

405 x 695 x 743 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.8 ลิตร

ระบบการชำระล้างแบบ Wash down + single flush

โถสุขภัณฑ์แบบกึ่งหน้ายาว

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล

Note

S-Trap rough-in 305 mm/Includes flexible hose, floor flange and wax ring.

หมายเหตุ

สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น ระยะติดตั้ง 305 มม./ จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

FLOOR STANDING TOILET

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น



588.60.407*
(SEINE)

355 x 520 x 405 mm
Wash down system
UF - Soft closing seat

355 x 520 x 405 มม.

ระบบการชำระล้างแบบ Wash down

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล



588.82.436*
(NILE)

355 x 560 x 420 mm
Wash down system
UF - Soft closing seat

355 x 560 x 420 มม.

ระบบการชำระล้างแบบ Wash down

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล



588.60.408*
(VOLGA)

350 x 550 x 400 mm
Wash down system
UF - Soft closing seat

350 x 550 x 400 มม.

ระบบการชำระล้างแบบ Wash down

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล



588.84.411
(RHINE)

370 x 560 x 405 mm
Wash down system
UF - Soft closing seat

370 x 560 x 405 มม.

ระบบการชำระล้างแบบ Wash down

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล

Order reference

Product will be delivered excluding concealed cistern, flush plate, drainage straight pipe. Please order separately. separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ถึงชักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Note

P-Trap rough-in 180 mm. /S-Trap rough-in 160 mm/Includes flexible hose, floor flange and wax ring.

หมายเหตุ

สำหรับการติดตั้งท่อระบายแบบเข้าผนัง ระยะติดตั้ง 180 มม. /
สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น ระยะติดตั้ง 160 มม. /
จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

WALL HUNG TOILET

โถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง



มอก.792-2554



588.82.437*
(SEINE)

355 x 520 x 305 mm

Wash down system

UF - Soft closing seat

355 x 520 x 305 มม.

ระบบการชำระล้างแบบ Wash down

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล

Order reference

Product will be delivered excluding concealed cistern, flush plate. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังพิกน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Note

P-Trap rough-in/Includes flexible hose, floor flange and wax ring.

หมายเหตุ

ท่อระบบแบบเข้าผนัง/จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่น และขี้ผึ้งดักกลิ่น



588.90.410
(RHINE)

365 x 555 x 350 mm

Wash down system

UF - Soft closing seat

365 x 555 x 350 มม.

ระบบการชำระล้างแบบ Wash down

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล

Order reference

Product will be delivered excluding concealed cistern, flush plate. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังพิกน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



มอก.792-2554



TOILET SEAT AND COVER

ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์



588.82.599*
(COMFORT)

375 x 475 x 60 mm

For elongated toilet shape (V shape)

PP - Soft closing seat

375 x 475 x 60 มม.

สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล



588.44.502*
(UNIVERSAL)

375 x 475 x 60 mm

For elongated toilet shape (V shape)

PP - Soft closing seat

375 x 475 x 60 มม.

สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล



588.44.501*
(SEMI ELONGATED)

357 x 450 x 58 mm

For semi elongated toilet shape

PP - Soft closing seat

357 x 450 x 58 มม.

สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบกึ่งหน้ายาว

ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล

Note

Supplied with hinge seat and fixing kit.

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อม หูยึดและชุดยึดฝารองนั่ง

SMART SEATS (ELECTRONIC)

ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์



588.51.959*

385 x 530 x 155 mm

Includes flexible hose, remote control

385 x 530 x 155 มม.

จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี, รีโมทคอนโทรล

Features

- Soft closing toilet seat
- Posterior cleaning
- Gentle cleaning (bidet function)
- Self cleaning nozzle cleaning
- Adjustable nozzle position
- Adjustable water temperature
- Adjustable water pressure
- Warm dryer with adjustable temperature
- Adjustable seat temperature
- Night light mode
- ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
- Power: 220 V/50 Hz
- Washing temperature: 30-40°C
- Air temperature: 35-50°C
- Seat heating temperature: 35-40°C
- Includes Flexible hose, Remote control
- Size: 385 x 530 x 155 mm.

Order reference

Recommended use with toilet 588.82.413 / 588.80.410 / 588.60.453 / 588.77.500

คุณสมบัติ

- ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ เปิด-ปิด แบบนุ่มนวล
- ระบบชำระล้าง
- ระบบชำระล้างแบบนุ่มนวล (สำหรับสุขภาพสตรี)
- ระบบชำระล้างก้านฉีดอัตโนมัติ
- ระบบปรับตำแหน่งก้านฉีด
- ระบบปรับอุณหภูมิน้ำ
- ระบบปรับระดับความแรงน้ำ
- ระบบเป่าลมอุ่น
- ระบบทำความร้อนที่นั่งอัตโนมัติ
- ระบบไฟกลางคืน
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ELCB
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
- อุณหภูมิน้ำ 30-40°C
- อุณหภูมิอากาศ 35-50°C
- อุณหภูมิฝารองนั่ง 35-40°C
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี, รีโมทคอนโทรล
- ขนาด 385 x 530 x 155 มม.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ


แนะนำให้ใช้ร่วมกับโถสุขภัณฑ์ 588.82.413/ 588.80.410 / 588.60.453 / 588.77.500

ABSOLUTE Design

STYLISH & DURABLE

- Well designed
- Comes in 2 colour options
- Made of tempered glass
- Thin and modern design seat cover UF material

ดีไซน์ที่แตกต่าง
คุณภาพเหนือมาตรฐาน

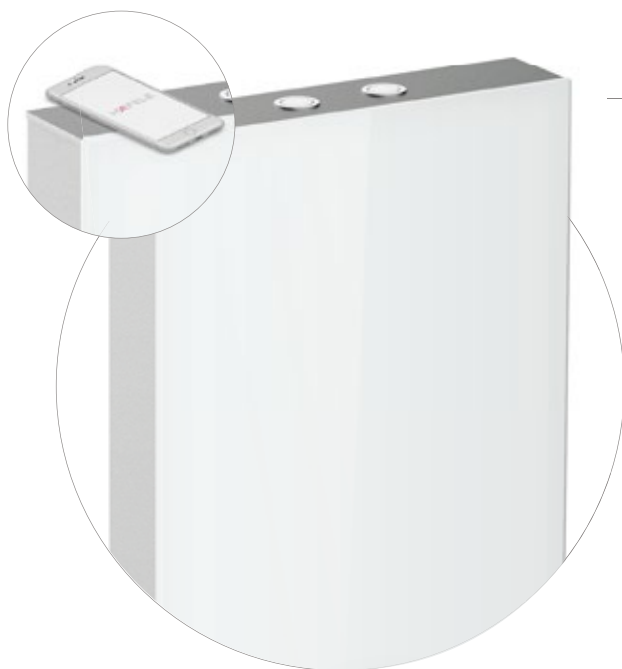

ABSOLUTE Function

PRACTICAL & CONVENIENT

- Available space on top of the tank
- Easy to use with large push buttons
- Water usage 3/6 L per flush
- Perfect for bathroom renovation
- Space saving U shaped toilet bowl

ประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่า

ABSOLUTE Comfort

SATISFYING & RESTFUL

- Quick release seat and cover
- Easy to clean with skirted trap way

สุขลักษณะที่ดี
สุนทรีย์ที่โดดเด่น



GLASS TANK FOR FLOOR STANDING TOILET

ถังพักน้ำพร้อมฝาครอบกระจก สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น



588.73.942*

(WHITE)

588.73.943*

(BLACK)

475 x 120 x 1,000 mm

Water consumption 3/6 L

Temper glass cover 5 mm

475 x 120 x 1,000 มม.

ปริมาณการใช้น้ำ 3/6 ลิตร

กระจกเทมเปอร์ 5 มม.



Order reference

Product will be delivered excluding floor standing toilet and stop valve. Please order separately.

Recommended to use with toilets 495.61.430/495.61.431/495.61.443

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมโถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้นและวาล์วเปิด-ปิดน้ำ

กรุณาสั่งซื้อแยกต่างหาก

แนะนำให้รวมกับโถสุขภัณฑ์ รหัสสินค้า 495.61.430/495.61.431/

495.61.443

Note

P-Trap rough-in 180 mm

(Order P-trap pipe separately. Article no. 588.60.970)

S-Trap rough-in 350 mm

(S-bend pipe include, No need to break floor)

Include fixing kit, water inlet pipe and drainage pipe for S-trap.

หมายเหตุ

สำหรับการติดตั้งท่อระบายแบบเข้าผนัง ระยะติดตั้ง 180 มม.

(ท่อน้ำทิ้งพลาสติกแบบเข้าผนัง ต้องสั่งซื้อแยก รหัสสินค้า 588.60.970)

สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น ระยะติดตั้ง 350 มม.

(ท่อน้ำทิ้งพลาสติกแบบลงพื้น ไม่จำเป็นต้องเจาะพื้นเพื่อติดตั้ง)

จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ท่อน้ำเข้า และท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น

CONCEALED CISTERN FOR WALL HUNG TOILET

ชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง



588.73.922

Mechanical control
ควบคุมด้วยระบบกลไก

588.73.923

Pneumatic control
ควบคุมด้วยระบบนิวเมติก

Features

- For front and top actuation optional
- For wall hung toilet, fasten distance 180/230 mm
- Dry and solid wall installation
- Adjustable feet: 0-200 mm
- Adjustable discharge outlet height: 90-185 mm
- Adjustable flush volume: 3/6 L and 3/4.5 L
- 2 options: Mechanical or pneumatic cistern system (pneumatic control, max. long distance flush 4 m)
- Max. load capacity: 400 kg

คุณสมบัติ

- สำหรับปุ่มควบคุมการไหลของน้ำแบบกดด้านหน้าและกดด้านบน
- สำหรับสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง ที่มีระยะยึด 180/230 มม.
- ติดตั้งได้ทั้งผนังเบาและผนังทึบ
- ขาตั้งปรับระยะได้ : 0-200 มม.
- ความสูงท่อ خروجสำหรับน้ำออกสามารถปรับระยะได้ : 90-185 มม.
- ปริมาณน้ำในการflushปรับได้ 3/6ลิตร และ 3/4.5ลิตร
- มีทางเลือก 2 ระบบ สำหรับถังพักแบบควบคุมการ flush ด้วยระบบกลไก และระบบนิวเมติก (ระบบนิวเมติกสามารถควบคุมการ flush จากระยะไกลได้สูงสุด 4 ม.)
- รับน้ำหนักได้สูงสุด : 400 กก.

Supplied with

M12 Fixation rods for wall hung toilet
Water supply angle valve
Discharge bend and outlet pipe with adapter for 3½" and 4"
Fixing material

จำหน่ายพร้อม

อุปกรณ์เหล็กยึดโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนังขนาด M12
วาล์วจ่ายน้ำ
ท่อ خروجและท่อน้ำทิ้งพร้อมข้อต่อสำหรับท่อขนาด 3 นิ้วครึ่งและ 4 นิ้ว
อุปกรณ์ยึดติดผนัง

Order reference

Please order actuator plate separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมชุดปุ่มกดควบคุมระบบการไหลของน้ำ
กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



588.73.924

Mechanical control
ควบคุมด้วยระบบกลไก

Features

- For front actuation
- For wall hung toilet, fasten distance 180/230 mm
- Dry and solid wall installation
- Adjustable feet: 0-120 mm
- Wall thickness: 120 mm
- Adjustable flush volume: 3/6 L, 3/4.5 L and 2/4 L
- Max. load capacity: 400 kg

คุณสมบัติ

- สำหรับปุ่มควบคุมการไหลของน้ำแบบกดด้านหน้า
- สำหรับสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง ที่มีระยะยึด 180/230 มม.
- ติดตั้งได้ทั้งผนังเบาและผนังทึบ
- ขาตั้งปรับระยะได้ : 0-120 มม.
- ต้องการผนังหนาเพียง 120 มม.
- ปริมาณน้ำในการflushปรับได้ 3/6 ลิตร, 3/4.5 ลิตร และ 2/4 ลิตร
- รับน้ำหนักได้สูงสุด : 400 กก.



588.73.920

Mechanical control
ควบคุมด้วยระบบกลไก

Features

- For front actuation
- For wall hung toilet, fasten distance 180/230 mm
- Dry and solid wall installation
- Adjustable feet: 0-200 mm
- Adjustable flush volume: 3/6 L and 3/4.5 L
- Max. load capacity: 400 kg

คุณสมบัติ

- สำหรับปุ่มควบคุมการไหลของน้ำแบบกดด้านหน้า
- สำหรับสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง ที่มีระยะยึด 180/230 มม.
- ติดตั้งได้ทั้งผนังเบาและผนังทึบ
- ขาตั้งปรับระยะได้ : 0-200 มม.
- ปริมาณน้ำในการflushปรับได้ 3/6 ลิตร และ 3/4.5 ลิตร
- รับน้ำหนักได้สูงสุด : 400 กก.

CONCEALED CISTERN FOR WALL HUNG TOILET

ชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง



588.73.980

Mechanical control
ควบคุมด้วยระบบกลไก

Features

- For front and top actuation optional
- For floor standing toilet
- Adjustable flush volume: 3/6 and 3/4.5

คุณสมบัติ

- สามารถเลือกปุ่มควบคุมการไหลของน้ำแบบกดด้านหน้าและกดด้านบน
- สำหรับสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น
- ปริมาณน้ำในการflushปรับได้ 3/6ลิตร และ3/4.5ลิตร

Supplied with

Flush inlet pipe, Water supply angle valve, Fixing material

จำหน่ายพร้อม

ท่อ flush น้ำเข้าโถสุขภัณฑ์, วาล์วจ่ายน้ำ, อุปกรณ์ยึดติดผนัง

Order reference

Please order actuator plate separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมชุดปุ่มกดควบคุมระบบการไหลของน้ำ
กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

ACTUATOR PLATE

ชุดปุ่มกดชำระล้างโถสุขภัณฑ์



Note

Dual flush plate, Use with all häfele concealed cisterns

หมายเหตุ

ปุ่มกดชำระล้างระบบ Dual flush สามารถใช้กับชุดอุปกรณ์ความคืบหน้าแบบฝังผนังทุกรุ่น

Supplied with

Support frame, Fixing rods x2 pcs, Actuator rods x2 pcs

จำหน่ายพร้อม

กรอบยึดฝา, แกนสำหรับยึด 2 ชิ้น, แกนสำหรับกด 2 ชิ้น



588.73.543

236 x 152 x 8 mm

Mechanical control

236 x 152 x 8 มม.

ควบคุมด้วยระบบกลไก



588.73.564

236 x 152 x 8 mm

Mechanical control

236 x 152 x 8 มม.

ควบคุมด้วยระบบกลไก



588.73.545

236 x 152 x 8 mm

Mechanical control

236 x 152 x 8 มม.

ควบคุมด้วยระบบกลไก



588.73.566

236 x 152 x 8 mm

Mechanical control

236 x 152 x 8 มม.

ควบคุมด้วยระบบกลไก



588.82.463

380 x 420 x 926 mm

Water consumption 1.5 L

380 x 420 x 926 มม.

ใช้น้ำในการชำระล้าง 1.5 ลิตร

AUTOMATIC SENSOR WALL HUNG URINAL

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมระบบชำระล้างอัตโนมัติ



588.82.447*

480 x 310 x 795 mm
Water consumption 1.5 L
480 x 310 x 795 มม.
ใช้น้ำในการชำระล้าง 1.5 ลิตร



588.82.426

310 x 330 x 685 mm
Water consumption 1.5 L
310 x 330 x 685 มม.
ใช้น้ำในการชำระล้าง 1.5 ลิตร



588.82.461

350 x 380 x 460 mm
Water consumption 1.5 L
350 x 380 x 460 มม.
ใช้น้ำในการชำระล้าง 1.5 ลิตร



588.82.460

340 X 370 X 710 mm
Water consumption 1.5 L
340 X 370 X 710 มม.
ใช้น้ำในการชำระล้าง 1.5 ลิตร

Note

Automatic flushing sensor (DC 6 Volt , AA 4 pcs)
For back inlet and P-trap rough-in
Includes Drainage pipe, flexible hose and fixing kit

หมายเหตุ

ระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ(แบตเตอรี่ 6 โวลต์ AA4 ก้อน)
สำหรับการติดตั้งทางน้ำ เข้าด้านหลังและท่อน้ำทิ้งเข้าผนัง
จำหน่ายพร้อม ชุดข้อต่อท่อน้ำทิ้ง สายน้ำดี และอุปกรณ์ยึดผนัง

Order reference

Product will be delivered excluded stop valve.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

WALL HUNG URINAL

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง



588.82.442

310 x 330 x 685 mm

For back inlet and P-trap rough-in

310 x 330 x 685 มม.

สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านหลังและท่อน้ำทิ้งเข้าผนัง

Note

Includes drainage pipe and fixing kit.

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อม ชุดข้อต่อท่อน้ำทิ้งและอุปกรณ์ยึดผนัง

Order reference

Recommended to use with automatic sensor for urinal (Cat. No. 588.92.902). Please order separately.

ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ

แนะนำให้ใช้ร่วมกับสินค้าชุดเซนเซอร์สำหรับโถปัสสาวะ (รหัส 588.92.902) กรุณาสั่งซื้อแยกต่างหาก



588.82.462

350 x 380 x 760 mm

For back inlet and P-trap rough-in

350 x 380 x 760 มม.

สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านหลังและท่อน้ำทิ้งเข้าผนัง

Note

Includes drainage pipe, flexible hose and fixing kit.

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อม ชุดข้อต่อท่อน้ำทิ้ง, สายน้ำดี และอุปกรณ์ยึดผนัง

Order reference

Recommended use with automatic sensor for urinal (Cat. No. 588.92.920). Please order separately.

ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ

แนะนำให้ใช้ร่วมกับสินค้า ชุดเซนเซอร์สำหรับโถปัสสาวะ (รหัส 588.92.920) กรุณาสั่งซื้อแยกต่างหาก



588.80.403*

330 x 300 x 635 mm

For top inlet and P-trap rough-in

330 x 300 x 635 มม.

สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านบนและท่อน้ำทิ้งเข้าผนัง

Note

Includes collar with gasket and fixing kit.

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อม ชุดข้อต่อท่อน้ำทิ้งพร้อมลูกยางกันกลิ่น และอุปกรณ์ยึดผนัง

Order reference

Product will be delivered without flush valve for urinal.

(Cat No. 589.04.976/ 589.04.977) Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ชุดฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย

(รหัสสินค้า 589.04.976/ 589.04.977) กรุณาสั่งซื้อสินค้าแยกต่างหาก



588.84.422*

290 x 245 x 495 mm

For Top inlet and P-Trap rough-in

290 x 245 x 495 มม.

สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านบนและท่อน้ำทิ้งแบบเข้าผนัง

Note

Includes wall fixing kit.

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง

Order reference

Product will be delivered excluded flush valve for urinal.

Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ชุดฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

WALL HUNG URINAL

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง



588.82.448*

380 x 232 x 680 mm

For Top inlet and P-Trap rough-in

380 x 232 x 680 มม.

สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านบนและท่อน้ำทิ้งแบบเข้าผนัง

Note

Includes wall fixing kit.

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง

Order reference

Product will be delivered excluding flush valve for urinal.

Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ชุดฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย

กรุณาสั่งซื้อแยกต่างหาก



AUTOMATIC URINAL FLUSH VALVE

ก๊อกเดี่ยวยัดโน้มิตีสำหรับโถปัสสาวะชาย



589.25.631

- Water pressure ≤ 0.1 Mpa, Flow rate ≤ 1.0 liters/sec.
 - Operating at water pressure 0.05-0.6 Mpa
 - Auto Flush 6-7 sec. when user left from sensor detectable range
 - Sensing range: Max. 600 mm ($\pm 15\%$)
 - Automatic cleaning flush every 24 hours
 - Ambient temperature 1-45 °C
 - Inlet & Outlet G1/2 inch (DIN15)
 - DC 6V (1.5V, AA 4 pc.), Alkaline battery
 - Static power consumption: ≤ 0.5 mW
- แรงดันน้ำ ≤ 1.0 บาร์ (0.1 Mpa) อัตราการไหล ≤ 1.0 ลิตร/วินาที
 - แรงดันน้ำที่เหมาะสมในการติดตั้งใช้งาน 0.5-6.0 บาร์ (0.05-0.6 Mpa)
 - ทำงานอัตโนมัติ 6-7 วินาทีหลังจากผู้ใช้งานเดินออกจากระยะที่เซ็นเซอร์ตรวจจับ
 - ระยะการทำงานของเซ็นเซอร์: 600 mm ($\pm 15\%$)
 - ทำความสะอาดอัตโนมัติทุกๆ 24 ชั่วโมง
 - อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1-45 องศาเซลเซียส
 - ข้อต่อทางน้ำเข้า-ออก ขนาด G1/2 นิ้ว (DIN15)
 - แบตเตอรี่ DC 6 โวลต์ (1.5 โวลต์ ถ่าน AA4 ก้อน) ถ่านอัลคาไลน์
 - ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่: ≤ 0.5 มิลลิวัตต์

FLUSH VALVE FOR URINAL

ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย



589.04.977*

- Version: Push to open & Automatic closed
 - Delay closing time 4-6 sec
 - Body: Ø32 mm
 - Installation from inlet hole to wall: 55 mm
- รูปแบบ: แบบกดเปิดน้ำและปิดอัตโนมัติ
 - หน่วงเวลาปิด 4-6 วินาที
 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 32 มม.
 - ระยะการติดตั้งจากผนัง: 55 มม.



589.04.888*

- Version: Push to open (without delay time)
 - Body: Ø27 mm
 - Installation from inlet hole to wall: 55 mm
- รูปแบบ : แบบกดเปิดน้ำ (ไม่มีฟังก์ชันหน่วงเวลา)
 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 27 มม.
 - ระยะการติดตั้งจากผนัง : 55 มม.

WALL HUNG BASIN

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง

Note

Includes wall fixing kit.

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Order reference

Product will be delivered excluded pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



588.44.031*

(NEO ECO)

530 x 420 x 210 mm

With overflow hole and single tap platform

530 x 420 x 210 มม.

แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก



588.44.030*

(NEO ECO)

530 x 420 x 840 mm

With overflow hole and single tap platform

530 x 420 x 840 มม.

แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก



588.82.102
(VOLGA)

600 x 465 x 135 mm
With overflow hole and single tap platform
600 x 465 x 135 มม.
แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก



588.82.231
(UNIVERSAL)

610 x 525 x 180 mm
With overflow hole and single tap platform
Suitable for eldercare and general
610 x 525 x 180 มม.
แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
สามารถใช้ได้สำหรับผู้สูงอายุและการทำงานทั่วไป



588.82.022*
(TYNE)

555 x 445 x 220 mm
With overflow hole and single tap platform
555 x 445 x 220 มม.
แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก



588.84.000
(RHINE)

550 x 435 x 450 mm
With overflow hole and single tap platform
600 x 465 x 135 มม.
แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก



588.80.393*
(FERN)

520 x 460 x 380 mm
With overflow hole and single tap platform
520 x 460 x 380 มม.
แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก



588.82.020*
(TYNE)

555 x 445 x 470 mm
With overflow hole and single tap platform
555 x 445 x 470 มม.
แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก



588.82.243
(PRIOCY II)

550 x 460 x 210 mm
With overflow hole and single tap platform
550 x 460 x 210 มม.
แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก



588.82.244
(PRIOCY II)

550 x 460 x 555 mm
With overflow hole and single tap platform
550 x 460 x 555 มม.
แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก

SELF RIMMING WASH BASIN

อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์



588.82.021*
(VOLGA)

540 x 460 x 165 mm
With overflow hole and single tap platform
540 x 460 x 165 มม.
แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก

SEMI RECESSED WASH BASIN

อ่างล้างหน้า แบบกึ่งวางบนเคาน์เตอร์



588.82.019*
(VOLGA)

500 x 480 x 145 mm
With overflow hole and single tap platform
500 x 480 x 145 มม.
แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก

Order reference

Product will be delivered excluded pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

UNDER COUNTER BASIN

อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์



588.82.237*
(RHINE II)

605 x 435 x 210 mm
With overflow hole, Without tap platform
605 x 435 x 210 มม.
แบบมีรูน้ำล้น ไม่มีรูยึดก๊อก



588.82.232*
(COMO II)

600 x 405 x 195 mm
With overflow hole, Without tap platform
600 x 405 x 195 มม.
แบบมีรูน้ำล้น ไม่มีรูยึดก๊อก



588.82.111*
(RHINE II)

570 x 435 x 195 mm
With overflow hole, Without tap platform
570 x 435 x 195 มม.
แบบมีรูน้ำล้น ไม่มีรูยึดก๊อก



588.82.238*
(COMO II)

510 x 385 x 195 mm
With overflow hole, Without tap platform
510 x 385 x 195 มม.
แบบมีรูน้ำล้น ไม่มีรูยึดก๊อก

Order reference

Product will be delivered excluded pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

ABOVE COUNTER WASH BASIN

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์



588.82.023*
(VOLGA)

800 x 460 x 150 mm

With overflow hole and single tap platform

Includes pop-up waste with resin cover, wood tray

800 x 460 x 150 มม.

แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยัดก๊อก

จำหน่ายพร้อม สะดืออ่างแบบกดพร้อมฝาครอบ, ถาดไม้



588.82.025*
(VOLGA)

470 x 465 x 145 mm

With overflow hole and single tap platform

Includes wall fixing kit (if wall hung installed needed)

470 x 465 x 145 มม.

แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยัดก๊อก

จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง (กรณีต้องการติดตั้งแบบแขวน)



588.82.049*
(NILE)

485 x 395 x 145 mm



588.82.024*
(NILE)

350 x 390 x 120 mm



588.82.235*
(THAMES II)

Ø405 x 150 mm
Without overflow hole and tap platform
Ø405 x 150 มม.
แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยึดก๊อก



588.82.233*
(THAMES II)

475 x 375 x 135 mm
Without overflow hole and tap platform
475 x 375 x 135 มม.
แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยึดก๊อก



Order reference

Product will be delivered excluded pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

FLOOR STANDING BASIN

อ่างล้างหน้า แบบตั้งพื้น

588.26.080

- 500 x 500 x 860 mm
- Polyester resin/calcium carbonate
- Without overflow hole and tap platform
- Includes P-trap waste and pop-up waste

- 475 x 375 x 135 มม.
- โพลีเอสเตอร์เรซิ่น/แคลเซียมคาร์บอเนต
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยืดอก
- จำหน่ายพร้อม ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและ
- สะดืออ่างล้างหน้า





BATHROOM FURNITURE

ตู้เฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำ
ทำจากไม้ปลอดสารพิษระดับ E0




WATER PROOF

ไม่กันความชื้น
100%



LOW FORMALDEHYDE
FURNITURE

เกรด E0
ปลอดภัยต่อสุขภาพ



SOFT CLOSED

เปิด-ปิด
แบบนุ่มนวล



DURABLE

อ่างเซรามิก
ทนทานต่อ
การกัดกร่อน



Ä FITTINGS

ใช้ส่วนประกอบ
เฟอร์นิเจอร์จากเฮเฟเล่



BATHROOM CABINET, WALL HUNG

ตู้เฟอร์นิเจอร์พร้อมอ่างล้างหน้า รูปแบบติดตั้งแขวนบนผนัง



561.90.492-497*

- Dimensions (WxLxH):
Basin 505 x 805 x 195 mm,
Cabinet 490 x 785 x 550 mm,
Total 505 x 805 x 595 mm
- Choose from a variety of furniture handle finishes and designs
- Drawer with soft closing function
- Supplied with fixing material and water trap
- Material/Finish: Basin ceramic white/
Cabinet light wood grain, handle zinc alloy
- ขนาด (กxยxส):
อ่างล้างหน้า 505 x 805 x 195 มม.
ตัวตู้ 490 x 785 x 550 มม.
ขนาดรวม 505 x 805 x 595 มม.
- สามารถเลือกสไตร์มือจับได้ มีมือจับให้เลือกใช้งาน
- ลื่นชักพร้อมฟังก์ชันปิดนุ่มนวล
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนังและท่อน้ำทิ้ง
- วัสดุ/สี: อ่างเซรามิกสีขาว/ตู้เฟอร์นิเจอร์
ลายไม้โทนอ่อน มือจับเฟอร์นิเจอร์ ซิงค์อัลลอย


Order reference

Faucet and pop-up waste are not included.
Please order separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมก๊อกน้ำและสื่อน้ำทิ้ง

หากลูกค้าต้องการสินค้าครบชุด กรุณาสั่งแยก



561.90.492

White matt
สีขาว



561.90.494

Lead coloured
สีตะกั่ว



561.90.497

Titanium coloured
สีไททาเนียม



reddot design award



561.90.493

Champagne matt
สีแชมเปญด้าน



561.90.495

Black matt
สีดำด้าน



561.90.496

Antique brass coloured
สีทองเหลืองรมดำ

BATHROOM CABINET, WALL HUNG

ตู้เฟอร์นิเจอร์พร้อมอ่างล้างหน้า รูปแบบติดตั้งแขวนบนผนัง



561.90.490*

- Dimensions (WxLxH): Total 505 x 605 x 420 mm, Basin 505 x 605 x 195 mm, Cabinet 495 x 585 x 450 mm
- Handleless design with soft close.
- Supplied with fixing material.
- Material/Finish: Basin ceramic white/Cabinet light wood grain
- ขนาด (กxยxส):
อ่างล้างหน้า 505 x 605 x 195 มม. ตัวตู้ 495 x 585 x 450 มม.
ขนาดรวม 505 x 605 x 420 มม.
- หน้าบานแบบไร้มือจับ พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนังและท่อน้ำทิ้ง
- วัสดุ/สี: อ่างเซรามิกสีขาว/ตู้เฟอร์นิเจอร์ลายไม้โทนอ่อน

Note

Faucet and pop-up waste are not included.
Please order separately.

หมายเหตุ

สินค้าไม่รวมก๊อกน้ำและสะดืออ่าง

หากลูกค้าต้องการสินค้าครบชุด กรุณาสั่งแยก



BATHROOM CABINET, WALL HUNG

ตู้เฟอร์นิเจอร์พร้อมอ่างล้างหน้า รูปแบบติดตั้งแขวนบนผนัง



561.90.000*

- Dimensions (W x L x H): Total 750 x 480 x 520 mm, Basin 750 x 480 x 155 mm, Cabinet 744 x 476 x 500 mm
- Drawer runner: Blum soft closing system
- Max. load capacity: 30 kg
- Basin resin white/Cabinet triply wood sona oak
- ขนาด (กxยxส): ขนาดรวม 750 x 480 x 520 มม., อ่างล้างหน้า 750 x 480 x 155 มม., ตัวตู้ 744 x 476 x 500 มม.
- รางลิ้นชัก : Blum พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความจุในการรับน้ำหนักสูงสุด 30 กก.
- อ่างล้างหน้า เรซินสีขาว/ตู้เฟอร์นิเจอร์ ไม้อัดทนความชื้นสีโอ๊ค



561.90.020*

- Dimensions (W x L x H): Total 550 x 450 x 400 mm, Basin 550 x 450 x 50 mm, Cabinet 546 x 446 x 350 mm
- Max. load capacity: 30 kg
- Basin resin white/Cabinet triply wood black
- ขนาด (กxยxส): ขนาดรวม 550 x 450 x 400 มม., อ่างล้างหน้า 550 x 450 x 50 มม., ตัวตู้ 546 x 446 x 350 มม.
- ความจุในการรับน้ำหนักสูงสุด 30 กก.
- อ่างล้างหน้า เรซินสีขาว/ตู้เฟอร์นิเจอร์ ไม้อัดทนความชื้นสีดำ

Note

Faucet and pop-up waste are not included.
Please order separately.

หมายเหตุ

สินค้าไม่รวมก๊อกน้ำและสะดืออ่าง
หากลูกค้าต้องการสินค้าครบชุด กรุณาสั่งแยก



AUTOMATIC BASIN TAP

ก๊อกเดี่ยวยัตโนมิติสำหรับอ่างล้างหน้า

- Water pressure: 1-6 bar (best at 1-3 bar)
- Sensor range: 100-150 mm
- Auto shut-off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)
- Static power consumption adapter $\leq 2.5\text{mW}$
- Static power consumption battery $\leq 0.5\text{ mW}$
- Ingress protection rating IP54
- Ambient temperature: 1-55°C
- For cold water connection
- Without pop-up waste set

- แรงดันน้ำ: 1-6 บาร์ (ดีที่สุดที่ 1-3 บาร์)
- ระยะเซ็นเซอร์: 100-150 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)
- อัตราการใช้พลังงานจากหม้อแปลง ≤ 2.5 มิลลิวัตต์
- อัตราการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ≤ 0.5 มิลลิวัตต์
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานมาตรฐานความปลอดภัย IP54
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน 1-55 องศาเซลเซียส
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมอะไหล่



589.25.575*

Water outlet height: 253 mm
Flow rate: 1.5 l/min
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 253 มม.
อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที



589.25.573*

Water outlet height: 108 mm
Flow rate: 1.5 l/min
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 108 มม.
อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที



589.25.570*

Water outlet height: 102 mm
Flow rate: 1.5 l/min
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 102 มม.
อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที



589.25.572*

Water outlet height: 107 mm
Flow rate: 1.5 l/min
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 107 มม.
อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที



SINGLE LEVER BASIN TAP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



มอก.2067-2552

589.27.401*
(BLACK PEARL)

Water outlet height: 245 mm
Flow limiter: 5 l/min
For cold water connection
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 245 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.25.245
(NECKAR BLACK)

Water outlet height: 247 mm
Flow limiter: 6 l/min
For cold water connection
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 247 มม.
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.68.353
(LOOP)

Water outlet height: 182 mm
Flow limiter: 6 l/min
For cold water connection
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 182 มม.
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.68.352
(LOOP)

Water outlet height: 109 mm
Flow limiter: 6 l/min
For cold water connection
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 109 มม.
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.22.452

Water outlet height: 65 mm
Flow limiter: 6 l/min
For cold water connection
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 65 มม.
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.27.400*
(BLACK PEARL)

Water outlet height: 78 mm
Flow limiter: 5 l/min
For cold water connection
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 78 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.25.244
(NECKAR BLACK)

Water outlet height: 97 mm
Flow limiter: 6 l/min
For cold water connection
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 97 มม.
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น

SINGLE LEVER BASIN TAP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



มอก.2067-2552

589.68.102
(BLACK GLASS)

Water outlet height: 250 mm

Flow limiter: 5 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 250 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.68.093
(WHITE GLASS)

Water outlet height: 250 mm

Flow limiter: 5 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 250 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.60.091
(THAMES)

Water outlet height: 234 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 234 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.25.331*
(TYNE)

Water outlet height: 240 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 240 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.26.030*
(RINA)

Water outlet height: 232 mm


Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 232 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.25.241*
(NECKAR)

Water outlet height: 247 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 247 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.68.008*
(CURVE)

Water outlet height: 236 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 236 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.68.323
(LOOP)

Water outlet height: 182 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 182 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

SINGLE LEVER BASIN TAP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



589.68.101
(BLACK GLASS)

Water outlet height: 130 mm
Flow limiter: 5 l/min
For cold water connection
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 130 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น



589.68.092
(WHITE GLASS)

Water outlet height: 130 mm
Flow limiter: 5 l/min
For cold water connection
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 130 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น



589.68.322
(LOOP)

Water outlet height: 109 mm
Flow limiter: 6 l/min
For cold water connection
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 109 มม.
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น



589.68.007
(BLACK GLASS)

Water outlet height: 109 mm
Flow limiter: 5 l/min
For cold water connection
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 109 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น



589.22.067*
(DANUBE)

Water outlet height: 102 mm
Flow limiter: 5 l/min
For cold water connection
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 102 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น



589.22.065*
(KAPPA)

Water outlet height: 123 mm
Flow limiter: 3.6 l/min
For cold water connection
ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 123 มม.
อัตราการไหล: 3.6 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.22.069*
(KAPPA)

Water outlet height: 63 mm

Flow limiter: 3.6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 63 มม.

อัตราการไหล: 3.6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.22.068*
(VOLGA)

Water outlet height: 91 mm

Flow limiter: 5 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 91 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.22.063
(RHINE)

Water outlet height: 83 mm

Flow limiter: 5 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 83 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.25.240*
(NECKAR)

Water outlet height: 97 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 97 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.25.480*

Water outlet height: 80 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 80 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.25.481*

Water outlet height: 78 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 78 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น

SINGLE LEVER BASIN TAP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



มอก.2067-2552

589.25.482*

Water outlet height: 78 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 78 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.22.066*

(SIGMA)

Water outlet height: 65 mm

Flow limiter: 4 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 65 มม.

อัตราการไหล: 4 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.04.580

Water outlet height: 50 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 50 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.26.060*

(PRIOCY)

Water outlet height: 33 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 33 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.04.603*

(RINA)

Water outlet height: 33 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 33 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.26.031*

(RINA)

Water outlet height: 32 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 32 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.60.090
(THAMES)

Water outlet height: 75 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 75 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.60.270*
(TYNE)

Water outlet height: 75 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 75 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.04.030*
(LOF)

Water outlet height: 47 mm

Flow limiter: 6 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 47 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.27.460*
(DARLING)

Water outlet height: 34 mm

Flow limiter: 5 l/min

For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 34 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

SINGLE LEVER BASIN TAP AERATED STREAM

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ระบบน้ำเติมอากาศ



มอก.2067-2552



589.25.462*
(NEO ECO SET)

- Water outlet height: 51 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection
- P-trap: Zinc alloy/stainless steel
- Flexible hose: Stainless steel 16"
- With pop-up waste set G1 1/4

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 51 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าซิงค์อัลลอยด์และสแตนเลสสตีล
- สายน้ำดีสแตนเลสสตีลยาว 16 นิ้ว
- พร้อมสะดืออ่าง G1 1/4



มอก.2067-2552

589.25.460*
(NEO ECO I)

Water outlet height: 78 mm
Flow limiter: 6 l/min
For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 78 มม.
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

589.25.461*
(NEO ECO II)

Water outlet height: 51 mm
Flow limiter: 5 l/min
For cold water connection

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 51 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น



SINGLE LEVER BASIN MIXER

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า



มอก.2067-2552

589.68.351
(LOOP)

Water outlet height: 182 mm
Flow limiter: 5 l/min
Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 182 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



มอก.2067-2552

589.68.350
(LOOP)

Water outlet height: 109 mm
Flow limiter: 5 l/min
Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 109 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



มอก.2067-2552

589.22.483

Water outlet height: 99 mm
Flow limiter: 5 l/min
Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 99 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



มอก.2067-2552

589.68.321
(LOOP)

Water outlet height: 182 mm
Flow limiter: 5 l/min
Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 182 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



มอก.2067-2552

589.68.320
(LOOP)

Water outlet height: 109 mm
Flow limiter: 5 l/min
Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 109 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



มอก.2067-2552

589.68.099
(BLACK GLASS)

Water outlet height: 130 mm
Flow limiter: 5 l/min
Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 130 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



มอก.2067-2552

589.68.061
(CURVE)

Water outlet height: 236 mm

Flow limiter: 5 l/min

Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 236 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



มอก.2067-2552

589.68.060
(CURVE)

Water outlet height: 109 mm

Flow limiter: 5 l/min

Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 109 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



มอก.2067-2552

589.68.090
(WHITE GLASS)

Water outlet height: 130 mm

Flow limiter: 5 l/min

Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 130 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



มอก.2067-2552

589.22.601
(MEUSE)

Water outlet height: 221 mm

Flow limiter: 6 l/min

Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 221 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



มอก.2067-2552

589.22.600
(MEUSE)

Water outlet height: 102 mm

Flow limiter: 6 l/min

Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 102 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



มอก.2067-2552

589.22.003
(RHINE)

Water outlet height: 99 mm

Flow limiter: 5 l/min

Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 99 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้

SINGLE LEVER BASIN MIXER

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า



มอก.2067-2552

589.22.073*
(VOLGA)

Water outlet height: 96 mm
Flow limiter: 5 l/min
Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 96 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



มอก.2067-2552

589.22.072*
(DANUBE)

Water outlet height: 74 mm
Flow limiter: 5 l/min
Temperature limitation adjustable

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 74 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้

SINGLE LEVER BASIN TAP EXPOSED INSTALLATION

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง



589.25.248

Water outlet length: 158 mm
Flow rate: 6 l/min
For cold water connection

ความยาวถึงปากก๊อก: 158 มม.
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น



589.25.249

Water outlet length: 200 mm
Flow rate: 6 l/min
For cold water connection

ความยาวถึงปากก๊อก: 200 มม.
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

BASIC SET

ชุดอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง

3-HOLE BASIN MIXER

สำหรับก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3-Hole



589.10.500

Flow rate: 12 l/min

Built-in installation

อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที

สำหรับติดตั้งแบบภายใน

CONCEALED BATH/ SHOWER MIXER

สำหรับก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ฝักบัว



589.10.571

Built-in installation

สำหรับติดตั้งแบบภายใน

CONCEALED SHOWER MIXER

สำหรับก๊อกผสมฝักบัว



589.10.500

Chrome polished

สีโครมเงา

3-HOLE WALL MOUNTED BASIN MIXER

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3-Hole แบบติดผนัง



มอก.2067-2552

589.02.791
(BLACK MATT)



589.02.643
(CHROME POLISHED)



Water outlet length: 200 mm
Flow limiter: 6 l/min
With pop-up waste set

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 200 มม.
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
พร้อมสะดืออ่าง



Order reference

Please order basic set item 589.10.500

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งรหัส 589.10.500



SINGLE LEVER BASIN MIXER, CONCEALED INSTALLATION

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง



มอก.2067-2552

589.02.365

(ORCO)

Water outlet length: 203 mm

Flow limiter: 6 l/min

With pop-up waste set G1 1/4

ความยาวถึงปากก๊อก: 203 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

พร้อมสະดืออ่าง G1 1/4



Order reference

Please order basic set item 589.10.571

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งรหัส 589.10.571



มอก.2067-2552

589.04.331

(GEMMA)

Water outlet length: 210 mm

Flow limiter: 6 l/min

Without pop-up waste set

ความยาวถึงปากก๊อก: 210 มม.

อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

ไม่รวมสະดืออ่าง



มอก.2067-2552

589.68.062

(CURVE)

Water outlet length: 135 mm

Flow limiter: 5 l/min

Without pop-up waste set

ความยาวถึงปากก๊อก: 135 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

ไม่รวมสະดืออ่าง

Note

Including concealed piping outlet G1/2

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมท่อฝังผนังข้อต่อทางน้ำออก G1/2

SINGLE LEVER BASIN MIXER, CONCEALED INSTALLATION

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง



มอก.2067-2552

589.68.094
(WHITE GLASS)

589.68.103
(BLACK GLASS)

Water outlet length: 175 mm

Flow limiter: 5 l/min

Without pop-up waste set

ความยาวถึงปากก๊อก: 175 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

ไม่รวมสະดืออ่าง

Note

Including concealed piping outlet G1/2

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมท่อฝังผนังข้อต่อทางน้ำออก G1/2

SINGLE LEVER TAP, EXPOSED INSTALLATION


ก๊อกน้ำ แบบติดผนัง



566.11.231
(NECKAR)

- Water outlet length: 174 mm
- Flow rate: 6 l/min
- For cold water connection
- Without pop-up waste set

- ความยาวถึงปากก๊อก: 174 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับตอกกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมสະดืออ่าง

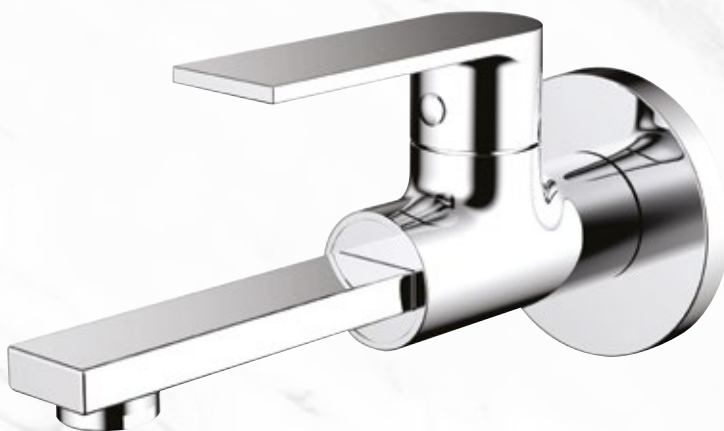

3-HOLE BASIN MIXER

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3-Hole



มอก.2067-2552

589.04.339
(GEMMA)

Water outlet length: 200 mm
Flow limiter: 6 l/min
Without pop-up waste set

ความยาวถึงปากก๊อก: 200 มม.
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
ไม่รวมส่ดืออ่าง



589.04.338
(GEMMA)

Water outlet height: 160 mm
Flow limiter: 6 l/min
Without pop-up waste set

ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 160 มม.
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
ไม่รวมส่ดืออ่าง



มอก.2067-2552

FLOOR STANDING BATH MIXER WITH HAND SHOWER

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน แบบตั้งพื้น



มอก.2066-2552

589.32.630

- 1-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1500 mm, Stainless steel
- Water outlet height: 950 mm
- Flow rate at 1 bar: 22 l/min

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม., สแตนเลสสตีล
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 950 มม.
- อัตราการไหลที่ 1 บาร์: 22 ลิตร/นาที

Note

With shower holder, Supplied with 2 pcs.
of flexible hose G1/2"

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมขอแขวนฝักบัวและสายน้ำดีจำนวน 2 เส้น
ข้อต่อขนาด G1/2"



มอก.2066-2552

589.60.362
(GEMMA)

- 1-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm, Stainless steel
- Water outlet height: 957 mm
- Flow rate at 1 bar: 22 l/min

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม., สแตนเลสสตีล
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 957 มม.
- อัตราการไหลที่ 1 บาร์: 22 ลิตร/นาที

Note

With shower holder, Supplied with 2 pcs.
of flexible hose G1/2"

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมขอแขวนฝักบัวและสายน้ำดีจำนวน 2 เส้น
ข้อต่อขนาด G1/2"



มอก.2066-2552

589.60.360
(SIGMA)

- 1-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm, Stainless steel
- Water outlet height: 1,040 mm
- Flow rate at 1 bar: 22 l/min

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1500 มม., สแตนเลสสตีล
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 1040 มม.
- อัตราการไหลที่ 1 บาร์: 22 ลิตร/นาที

Note

With shower holder, Supplied with 2 pcs.
of flexible hose G1/2"

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมขอแขวนฝักบัวและสายน้ำดีจำนวน 2 เส้น
ข้อต่อขนาด G1/2"

TAP, EXPOSED INSTALLATION

ก๊อกน้ำแบบติดผนัง



589.27.340*
(CIRINO)

Spout length: 115 mm
Flow rate: 6 l/min
Ceramic cartridg
ความยาวปากก๊อก : 115 มม.
อัตราการไหล : 6 ลิตร/นาที
วาล์วเซรามิค



589.25.370*
(CIRINO)

Spout length: 115 mm
Flow rate: 6 l/min
Ceramic cartridg
ความยาวปากก๊อก : 115 มม.
อัตราการไหล : 6 ลิตร/นาที
วาล์วเซรามิค



589.25.332*
(TYNE)

Water outlet length: 101 mm
Flow rate: 6 l/min
ความยาวถึงปากก๊อก: 101 มม.
อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที



589.27.520*
(MURRAY)

Water outlet length: 104 mm
Flow rate: 5 l/min
ความยาวถึงปากก๊อก: 104 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที



589.27.433*

Water outlet length: 82 mm
Flow rate: 12 l/min
ความยาวถึงปากก๊อก: 82 มม.
อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที



589.60.095
(THAMES)

Water outlet length: mm
Flow rate: 18 l/min
ความยาวถึงปากก๊อก: มม.
อัตราการไหล: 18 ลิตร/นาที



589.27.461*
(DARLING)

Water outlet length: 90 mm
Flow rate: 5 l/min
ความยาวถึงปากก๊อก: 90 มม.
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที



566.33.210*
(PRIOCY)

Water outlet length: 91 mm
Flow rate: 8 l/min
ความยาวถึงปากก๊อก: 91 มม.
อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที


589.24.001*

(ECO I)

Water outlet length: 138 mm

Flow rate: 5 l/min

ความยาวถึงปากก๊อก: 138 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที


589.04.949*

(ECO I)

Water outlet length: 99 mm

Flow rate: 5 l/min

ความยาวถึงปากก๊อก: 99 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที


589.04.921*

(ECO I)

Water outlet length: 98 mm

Flow rate: 5 l/min

ความยาวถึงปากก๊อก: 98 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที


589.24.000*

Water outlet length: 122 mm

Flow rate: 5 l/min

ความยาวถึงปากก๊อก: 122 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที


589.24.002*

Water outlet length: 82 mm

Flow rate: 5 l/min

ความยาวถึงปากก๊อก: 82 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที


589.24.003*

Water outlet length: 90 mm

Flow rate: 5 l/min

ความยาวถึงปากก๊อก: 90 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที


589.27.490*

(ECO III)

Water outlet length: 96 mm

Flow rate: 5 l/min

ความยาวถึงปากก๊อก: 96 มม.

อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที

SHOWER FITTINGS

Showering is an important moment in our daily life and at Häfele Thailand we are constantly offering new products that combine Quality, Functionality, Innovation and Design to improve the pleasure and comfort of showering for our customers.

We want to be a part of your daily life, making it more enjoyable with an unique shower experience.

การอาบน้ำเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา และที่เฮเฟเลประเทศไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ผสมผสานระหว่างคุณภาพ ฟังก์ชันการใช้งาน นวัตกรรม และการออกแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินและความสะอาดสบายในการอาบน้ำให้กับลูกค้าของเรา

เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณ ทำให้การอาบน้ำของคุณสนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยประสบการณ์การอาบน้ำที่ไม่เหมือนใคร

SHOWERPANEL WITH THERMOSTAT

ชุดฝักบัวยืนอาบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ



Spray



Massage



Spray+
Massage



มอก.2066-2552

589.32.290*

- 2-function overhead shower, Brass
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- Safety lock at 38°C

- รูปแบบสายน้ำ 2 ระดับ, ฝักบัวก้านแข็งทองเหลือง
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ปลดล็อกด้วยลิ้นกดควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส

SHOWER COLUMN WITH THERMOSTAT

ชุดฝักบัวยืนอาบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ



Spray



Massage



Spray+
Massage



มอก.2066-2552

589.85.696

- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- Safety lock at 38°C

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวกันแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ปลดล็อกด้วยลิ้นกดควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส



Air-spray



Massage



Spray+
Massage



มอก.2066-2552

589.85.004

- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm, PVC
- Safety lock at 38°C

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวกันแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม., PVC
- ปลดล็อกด้วยลิ้นกดควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส

SHOWER COLUMN SET WITH THERMOSTAT AND GLASS SHELF

ชุดฝักบัวยืนอาบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและชั้นวางกระจก



มอก.2066-2552

589.85.697* 

589.85.097* 

- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- Min. operating pressure: 1 bar
- Safety lock at 38°C
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- แรงดันน้ำต่ำสุดสำหรับการใช้งาน: 1 บาร์
- ปลดล็อกด้วยลิคอกควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส

SHOWER COLUMN WITH MIXER VALVE

ชุดฝักบัวยืนอาบ พร้อมก๊อกผสม



Air-spray



Air-massage



Air Spray+
Air Massage



มอก.2066-2552

589.32.240*
(HONEYCOMB)

- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวก้านแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.

SHOWER COLUMN

ชุดฝักบัวยืนอาบ



มอก.2066-2552

589.85.064* 
(X-JET)

589.85.024* 
(X-JET)

- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 1-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวก้านแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.



มอก.2066-2552

589.34.420* 

589.34.186* 

- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 4.7 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 4.5 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวก้านแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 4.7 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 4.5 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.

SHOWER COLUMN

ชุดฝักบัวยืนอาบ



มอก.2066-2552



มอก.2066-2552



มอก.2066-2552

589.85.003

- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวกันแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.

589.85.663


- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm, PVC

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวกันแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม., PVC

589.23.120*

- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 4-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวกันแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 4 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.

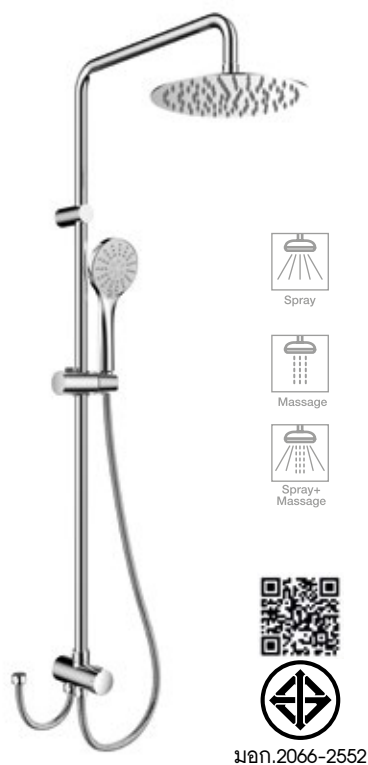

589.23.152*

- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวกันแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.

589.32.210 (AIRSYSTEM)

- 1-function overhead shower, Stainless steel
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวกันแข็ง สแตนเลสสตีล
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.

SHOWER COLUMN

ชุดฝักบัวยืนอาบ



Spray



Massage



Spray+
Massage



มอก.2066-2552



Air-spray



Air-massage



Air Spray+
Air Massage



มอก.2066-2552



Spray



Massage



Spray+
Massage



มอก.2066-2552

589.34.188*

- 1-function overhead shower with Self-Cleaning, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower with Self-Cleaning, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ พร้อมระบบ Self-Cleaning, ฝักบัวกันแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ พร้อมระบบ Self-Cleaning, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1500 มม.

589.32.750*

- 1-function overhead shower, Stainless steel
- Flow limiter at 1 bar: 6.9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 7 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวกันแข็ง สแตนเลสสตีล
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6.9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 7 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.

589.34.187*

- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวกันแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.



Spray



Massage



Spray+
Massage



มอก.2066-2552

589.32.270



- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวก้านแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.



ENJOY
YOUR
SHOWER,
YOUR WAY

OVERHEAD SHOWER

ฝักบัวก้านแข็ง

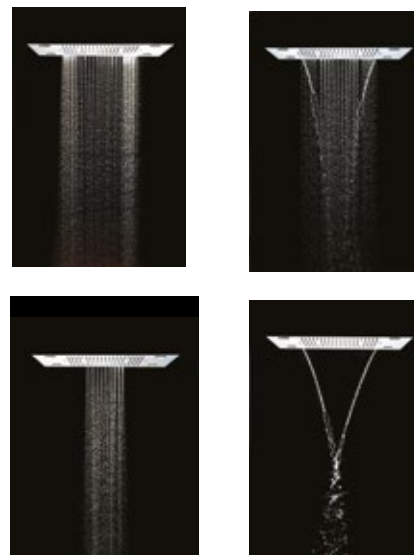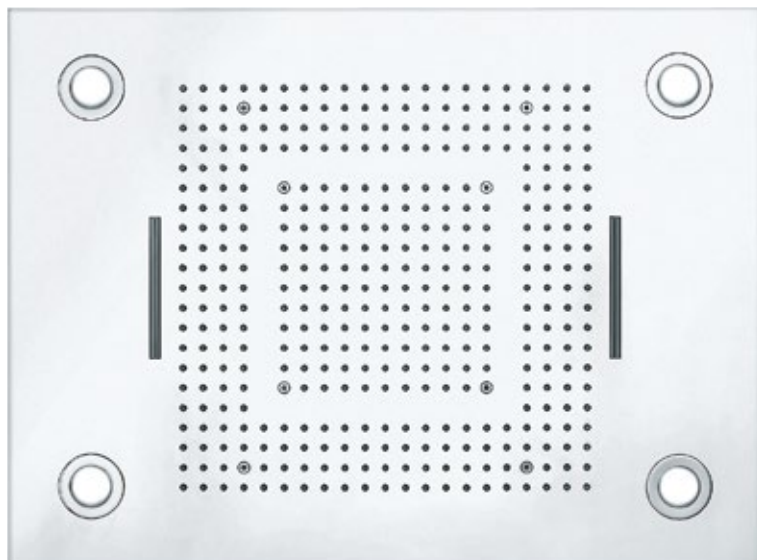

Comes with white LED. Other colours
on request available

589.32.152
(ALUXE)

- 3-function shower
- Flow rate at 1 bar: 17.8 l/min
- LED lighting: 2,700 K Warmwhite
- Input voltage: 100 - 240 V AC/ 50/60 Hz
- Output voltage: 12 V DC
- Min. operating pressure: 1 bar for single function
- Min. operating pressure: 3 bar for all functions
- Ceiling installation

- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 17.8 ลิตร/นาที
- ใช้หลอดไฟ LED: 2,700 เคลวิน แสงวอร์มไวท์
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100 - 240 โวลต์ AC/ 50/60 เฮิร์ตซ์
- แรงดันไฟฟ้าขาออก: 12 โวลต์ DC
- แรงดันน้ำต่ำสุดสำหรับการใช้งาน: 1 บาร์ สำหรับระดับเดียว
- แรงดันน้ำต่ำสุดสำหรับการใช้งาน: 3 บาร์ พร้อมกันทุกระดับ
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดาน



มอก.2066-2552

OVERHEAD SHOWER

ฝักบัวก้านแข็ง



589.85.102

Size: 300 x 300

589.85.100


Size: 200 x 200

- 1-function shower
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- Without shower arm
- Ceiling or wall installation

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- ไม่รวมก้านฝักบัว
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง



มอก.2066-2552

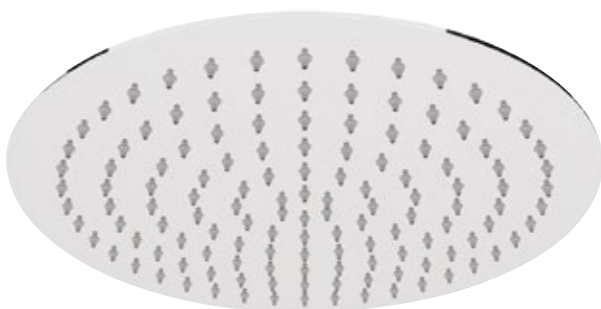


589.85.103

- 1-function shower
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- Without shower arm
- Ceiling or wall installation
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- ไม่รวมก้านฝักบัว
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง



มอก.2066-2552

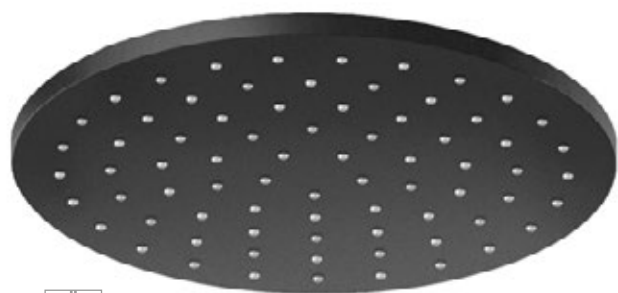

589.85.591

- 1-function shower
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- Without shower arm
- Ceiling or wall installation

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- ไม่รวมก้านฝักบัว
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง



มอก.2066-2552

OVERHEAD SHOWER

ฝักบัวก้านแข็ง




589.32.006
(AIRSYSTEM)

- 1-function shower
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- Without shower arm
- Ceiling or wall installation
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- ไม่รวมก้านฝักบัว
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง



มอก.2066-2552

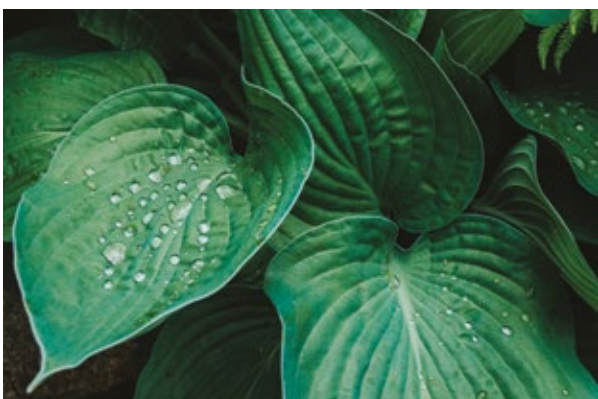

OVERHEAD SHOWER

ฝักบัวก้านแข็ง



589.85.200
(AIRSYSTEM)

- 1-function shower
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- Without shower arm
- Ceiling or wall installation
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- ไม่รวมก้านฝักบัว
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง



มอก.2066-2552

OVERHEAD SHOWER SET

ชุดฝักบัวก้านแข็ง



589.23.780*

- 1-function shower
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- Arm length: 337 mm
- G1/2,, male connection
- Exposed wall installation
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- ความยาวก้านฝักบัว: 337 มม.
- ข้อต่อขนาด G1/2"
- สำหรับติดตั้งแบบติดผนัง



มอก.2066-2552



589.34.214*

- 1-function shower
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- Arm length: 350 mm, Brass
- G1/2,, male connection
- Exposed wall installation
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- ความยาวก้านฝักบัว: 350 มม., ทองเหลือง
- ข้อต่อขนาด G1/2"
- สำหรับติดตั้งแบบติดผนัง



มอก.2066-2552

SHOWER ARM

ก้านฝักบัว



589.85.680

Arm length: 400 mm
G1/2" male connection
Exposed wall-mounted installation

ความยาวก้านฝักบัว: 400 มม.
ข้อต่อขนาด G1/2"
สำหรับติดตั้งแบบติดผนัง



589.32.331

Arm length: 400 mm
G1/2" male connection
Exposed wall-mounted installation

ความยาวก้านฝักบัว: 400 มม.
ข้อต่อขนาด G1/2"
สำหรับติดตั้งแบบติดฝ้าผนัง



589.32.332

Arm length: 150 mm
G1/2" male connection
Exposed ceiling installation

ความยาวก้านฝักบัว: 150 มม.
ข้อต่อขนาด G1/2"
สำหรับติดตั้งแบบติดฝ้าเพดาน



589.85.400

Arm length: 161 mm
G1/2" male connection
Exposed wall-mounted installation

ความยาวก้านฝักบัว: 161 มม.
ข้อต่อขนาด G1/2"
สำหรับติดตั้งแบบติดฝ้าผนัง

SHOWER HEATER SET

ชุดฝักบัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น



มอก.2066-2552

589.85.781*
(X-JET)

589.85.841*
(X-JET)

- Output high performance heater 5.5 kW
- Grilon heater tank
- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 1-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm, PVC
- Sliding length: 500 mm

- เครื่องทำน้ำอุ่นประสิทธิภาพสูง 5.5 กิโลวัตต์
- หม้อต้มกิลลอน
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวกันแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม., PVC
- ระยะรูดเลื่อน: 500 มม.



มอก.2066-2552

589.85.780*

589.85.810*

- Output high performance heater 5.5 kW
- Grilon heater tank
- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm, PVC

- เครื่องทำน้ำอุ่นประสิทธิภาพสูง 5.5 กิโลวัตต์
- หม้อต้มกิลลอน
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวกันแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม., PVC



มอก.2066-2552

589.85.811* 
(X-JET)

589.85.840* 
(X-JET)

- Output high performance heater 4.5 kW
- Grilon heater tank
- 1-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm, PVC
- Sliding length: 600 mm

- เครื่องทำน้ำอุ่นประสิทธิภาพสูง 4.5 กิโลวัตต์
- หม้อต้มกิลลอน
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม., PVC
- ระยะยาวเลื่อน: 600 มม.



SHOWER HEATER SET

ชุดฝักบัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น



มอก.2066-2552

589.85.750*

- Output high performance heater 4.5 kW
- Grilon heater tank
- 1-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm, PVC
- เครื่องทำน้ำอุ่นประสิทธิภาพสูง 4.5 กิโลวัตต์
- หม้อต้มกิลลอน
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม., PVC



มอก.2066-2552

589.25.683

- Output high performance heater 4.5 kW
- Grilon heater tank
- 1-function overhead shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm, Stainless steel
- เครื่องทำน้ำอุ่นประสิทธิภาพสูง 4.5 กิโลวัตต์
- หม้อต้มกิลลอน
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวก้านแข็ง ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม., สแตนเลสสตีล



PERFECT
RELAXATION,
TAILORED
FOR YOU.

1-FUNCTION HAND SHOWER SET

ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ



- 1-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- Angle adjustable shower holder

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ขอแขวนฝักบัวปรับองศาได้



589.85.368*
(X-JET)



589.85.318*
(X-JET)



589.85.363*
(SPA)



589.85.674*
(SPA)



มอก.2066-2552



589.23.961



589.23.912*



589.23.931*



589.23.941*



มอก.2066-2552



589.34.041*



589.34.243



589.34.051



589.34.390*

2 Steps shower holder
ขอแขวนฝักบัวปรับได้
2 ระดับ



มอก.2066-2552



589.23.980*



589.34.150*



มอก.2066-2552



589.32.009*

- 1-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 5.3 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- With shower holder

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล
ที่ 1 บาร์: 5.3 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- พร้อมขอแขวนฝักบัว



มอก.2066-2552



589.34.249*

- 1-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 5 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- 2 Steps shower holder

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล
ที่ 1 บาร์: 5 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ขอแขวนฝักบัวปรับได้ 2 ระดับ



มอก.2066-2552

2-FUNCTION HAND SHOWER SET

ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ



589.32.420
(ALUXE)

- 2-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- Convenient diversion via turning spray disc
- Without shower hose and holder
- รูปแบบสายน้ำ 2 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนรูปแบบสายน้ำด้วยการหมุนหัวสเปรย์
- ไม่รวมสายและขอแขวนฝักบัว



มอก.2066-2552



3-FUNCTION HAND SHOWER SET

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ



589.85.083




589.85.084



- 3-function hand shower
- PVC shower hose: 1,500 mm
- Flow rate at 1 bar: 4.13 l/min
- Push button cleaning Technology
- Adjustable shower holder

- ฝักบัว 3 ระดับสายฝักบัว PVC 1,500 มม.
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 4.13 ลิตร/นาที
- ระบบทำความสะอาดฝักบัวด้วยปุ่มกด
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้



589.32.010*

(KEYLESS)



589.32.001*

(KEYLESS)



- 3-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 7 l/min
- Convenient diversion via push button
- Shower hose: 1,500 mm
- With shower holder


- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 7 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนรูปแบบสายน้ำด้วยการกด push button
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- พร้อมขอบแนวฝักบัว



มอก.2066-2552

3-FUNCTION HAND SHOWER SET


ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ



มอก.2066-2552

589.85.093

- 3-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Convenient diversion via push button
- Shower hose: 1,500 mm, PVC
- Angle adjustable shower holder
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนรูปแบบสายน้ำด้วยการกด push button
- สายฝักบัว 1,500 มม., PVC
- ขอแขวนฝักบัวปรับองศาได้




มอก.2066-2552

589.34.248*
(NEO FRESH)

- 3-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 4.8 l/min
- Convenient diversion via switch spray
- Shower hose: 1,500 mm
- 2 Steps shower holder
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 4.8 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนรูปแบบสายน้ำด้วยการปรับสวิตช์สเปรย์
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ขอแขวนฝักบัวปรับได้ 2 ระดับ

3-FUNCTION HAND SHOWER SET

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ




มอก.2066-2552

589.32.002*
(HONEYCOMB)

- 3-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- Convenient diversion via switch spray
- Shower hose: 1,500 mm
- With shower holder

- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนรูปแบบสายน้ำด้วยการปรับสวิตช์สเปรย์
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- พร้อมขอแขวนฝักบัว



มอก.2066-2552

589.32.060*
(SPA)


589.32.030*
(SPA)

- 3-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- Convenient diversion via switch spray
- Shower hose: 1,500 mm
- With shower holder

- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนรูปแบบสายน้ำด้วยการปรับสวิตช์สเปรย์
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- พร้อมขอแขวนฝักบัว

3 FUNCTION HAND SHOWER SET

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ



มอก.2066-2552

589.32.008*
(NEO ECO)

- 3-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- Convenient diversion via switch spray
- Shower hose: 1,500 mm
- With shower holder
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนรูปแบบสายน้ำด้วยการปรับสวิตช์สเปรย์
- สายฝักบัว 1500 มม.
- พร้อมขอแขวนฝักบัว

3 FUNCTION HAND SHOWER SET

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ



- 3-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Convenient diversion via switch spray
- Shower hose: 1,500 mm
- Angle adjustable shower holder
- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนรูปแบบสายน้ำด้วยการปรับสวิทช์สเปรย์
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ขอบแนวฝักบัวปรับองศาได้



589.85.673*



589.85.300*
(AIRSYSTEM)



มอก.2066-2552



589.34.251*
(SELF CLEANING)



589.34.054*



589.34.244*



มอก.2066-2552



589.23.531*



589.23.532*



589.23.951*
(SPA)



589.23.543



มอก.2066-2552

4-FUNCTION HAND SHOWER SET

ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ



มอก.2066-2552

589.23.990*

- 4-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Convenient diversion via switch spray
- Shower hose: 1,500 mm
- Shower holder

- รูปแบบสายน้ำ 4 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนรูปแบบสายน้ำด้วยการปรับสวิตช์สเปรย์
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- พร้อมขอแขวนฝักบัว



มอก.2066-2552

589.23.539*

(HONEYCOMB)

- 4-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 9 l/min
- Convenient diversion via switch spray
- Shower hose: 1,500 mm
- Shower holder

- รูปแบบสายน้ำ 4 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนรูปแบบสายน้ำด้วยการปรับสวิตช์สเปรย์
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- พร้อมขอแขวนฝักบัว

HAND SHOWER WITH RAIL SET

ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อน



Spray



MIST



Spray+
MIST



มอก.2066-2552



มอก.2066-2552

589.85.094



589.85.694



- 3-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- Sliding length: 600 mm
- Slide holder with push button slide locking
- Angle adjustable shower holder, ABS

- รูปแบบสายน้ำ 3 ระดับ, ฝักบัว ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ระยะราวเลื่อน: 600 มม.
- ขอแขวนสไลด์แบบปุ่มกดสไลด์ล็อก
- ขอแขวนฝักบัว ABS ปรับองศาได้

589.34.250*

- 1-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- Sliding length: 600 mm
- Slide holder with push button slide locking
- Angle adjustable shower holder, ABS
- With soap dish and double hook, ABS

- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัว ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ระยะราวเลื่อน: 600 มม.
- ขอแขวนสไลด์แบบปุ่มกดสไลด์ล็อก
- ขอแขวนฝักบัว ABS ปรับองศาได้
- พร้อมจานวางสบู่และขอแขวนคู่ ABS

SHOWER RAIL FOR HAND SHOWER

ราวเลื่อนสำหรับฝักบัวสายอ่อน



589.85.147

- Sliding length: 660 mm
- Slide holder with push button slide locking
- Angle adjustable shower holder, ABS
- ระยะราวเลื่อน: 660 มม.
- ขอแขวนสไลด์แบบปุ่มกดสไลด์ล็อก
- ขอแขวนฝักบัว ABS ปรับองศาได้



589.85.146

- Sliding length: 660 mm
- Slide holder with push button slide locking
- Angle adjustable shower holder, ABS
- ระยะราวเลื่อน: 660 มม.
- ขอแขวนสไลด์แบบปุ่มกดสไลด์ล็อก
- ขอแขวนฝักบัว ABS ปรับองศาได้



589.23.821*

- Sliding length: 660 mm
- Slide holder with push button slide locking
- Angle adjustable shower holder, ABS
- ระยะราวเลื่อน: 660 มม.
- ขอแขวนสไลด์แบบปุ่มกดสไลด์ล็อก
- ขอแขวนฝักบัว ABS ปรับองศาได้



มอก.2066-2552



มอก.2066-2552

589.23.811*

- Sliding length: 784 mm
- Slide holder with push button slide locking
- Angle adjustable shower holder, ABS
- ระยะราวเลื่อน: 784 มม.
- ขอแขวนสไลด์แบบปุ่มกดสไลด์ล็อก
- ขอแขวนฝักบัว ABS ปรับองศาได้



มอก.2066-2552

589.23.802*

- Sliding length: 724 mm
- Slide holder with push button slide locking
- Angle adjustable shower holder, ABS
- ระยะราวเลื่อน: 724 มม.
- ขอแขวนสไลด์แบบปุ่มกดสไลด์ล็อก
- ขอแขวนฝักบัว ABS ปรับองศาได้



มอก.2066-2552

589.34.271*

- Sliding length: 650 mm
- Slide holder with locking mechanism
- Angle adjustable shower holder, ABS
- ระยะราวเลื่อน: 650 มม.
- ขอแขวนสไลด์ระบบบิดล็อก
- ขอแขวนฝักบัว ABS ปรับองศาได้



มอก.2066-2552

589.23.360*

- Sliding length: 850 mm
- Slide holder with push slide locking
- Angle adjustable shower holder, ABS
- With soap dish, ABS
- ระยะราวเลื่อน: 850 มม.
- ขอแขวนสไลด์แบบกดสไลด์ล็อก
- ขอแขวนฝักบัว ABS ปรับองศาได้
- พร้อมจานวางสบู่ ABS



มอก.2066-2552

589.32.151

- Sliding length: 720 mm
- Slide holder with locking mechanism
- Angle adjustable shower holder, ABS
- With soap dish, ABS
- ระยะราวเลื่อน: 720 มม.
- ขอแขวนสไลด์ระบบบิดล็อก
- ขอแขวนฝักบัว ABS ปรับองศาได้
- พร้อมจานวางสบู่ ABS



มอก.2066-2552

589.32.150

- Sliding length: 650 mm
- Slide holder with locking mechanism
- Angle adjustable shower holder, ABS
- With soap dish, ABS
- ระยะราวเลื่อน: 650 มม.
- ขอแขวนสไลด์ระบบบิดล็อก
- ขอแขวนฝักบัว ABS ปรับองศาได้
- พร้อมจานวางสบู่ ABS



SINGLE LEVER SHOWER MIXER, EXPOSED INSTALLATION

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง



589.85.041*
(WHITE GLASS SHELF)

589.85.042*
(BLACK GLASS SHELF)



- Flow rate: 15 l/min
- Temperature limitation adjustable
- Cool touch of whole mixer
- Shelf made of security glass
- G1/2" male connection

- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- สัมผัสตัวก๊อกได้ไม่แผ่วความร้อน
- ชั้นวางกระจกนิรภัย
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.68.097*
(WHITE GLASS)

589.68.106*
(BLACK GLASS)

- Flow rate: 12 l/min
- Temperature limitation adjustable
- G1/2" male connection

- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.22.390*
(SIGMA)

- Flow rate: 17 l/min
- Temperature limitation adjustable
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 17 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.22.330*
(KAPPA)

- Flow rate: 12 l/min
- Temperature limitation adjustable
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.22.123
(MEUSE)

- Flow rate: 12 l/min
- Temperature limitation adjustable
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.22.121
(RHINE)

- Flow rate: 12 l/min
- Temperature limitation adjustable
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.22.122*
(DANUBE)

- Flow rate: 13 l/min
- Temperature limitation adjustable
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.22.125*
(VOLGA)

- Flow rate: 13 l/min
- Temperature limitation adjustable
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ข้อต่อขนาด G1/2"

SINGLE LEVER BATH/SHOWER MIXER, EXPOSED INSTALLATION

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบติดผนัง



589.68.098
(WHITE GLASS)

589.68.107
(BLACK GLASS)

Flow rate: 12 l/min

Button with stop/diverter valve

อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที

ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ



589.22.156*
(DANUBE)

Flow rate: 12 l/min

Button with stop/diverter valve

อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที

ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ



589.22.155*
(VOLGA)

Flow rate: 12 l/min

Button with stop/diverter valve

อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที

ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ



589.22.152
(MEUSE)

Flow rate: 12 l/min

Button with stop/diverter valve

อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที

ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ



589.22.420*
(SIGMA)

Flow rate: 12 l/min

Button with stop/diverter valve

อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที

ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ



589.22.360*
(KAPPA)

Flow rate: 12 l/min

Button with stop/diverter valve

อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที

ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ

Note

G1/2" male connection

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมข้อต่อขนาด G1/2"

THERMOSTATIC SHOWER MIXER, CONCEALED INSTALLATION

ก๊อกผสมยี่นอาบแบบฝังผนัง



589.25.022
(ONETOUCH)



589.25.662
(ONETOUCH)



589.25.023
(ONETOUCH)



589.25.663
(ONETOUCH)

- 2-function
- Flow rate: 15 l/min
- Simultaneous use of several outlets
- Thermostat cartridge
- Safety lock at 38°C
- Temperature limitation adjustable
- Including basic set

- 2 ระดับ
- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้หลายระดับ
- วาล์วเทอร์โมสแตตควบคุมอุณหภูมิ
- ปกป้องภัยด้วยล็อกควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง



589.25.661
(ONETOUCH)

- 1-function
- Flow rate: 15 l/min
- Thermostat cartridge
- Safety lock at 38°C
- Temperature limitation adjustable
- Including basic set
- 1 ระดับ
- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- วาล์วเทอร์โมสแตตควบคุมอุณหภูมิ
- ปกป้องภัยด้วยล็อกควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

SINGLE LEVER BATH MIXER, CONCEALED INSTALLATION

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง



589.68.096
(WHITE GLASS)

589.68.105
(BLACK GLASS)

- Flow rate: 12 l/min
- With diverter valve
- Including concealed piping outlet G1/2"

- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- พร้อมท่อฝังผนังข้อต่อทางน้ำออก G1/2"



589.68.095
(WHITE GLASS)

589.68.104
(BLACK GLASS)

- Flow rate: 30 l/min
- Temperature limitation adjustable
- Including concealed piping outlet G1/2"

- อัตราการไหล: 30 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมท่อฝังผนังข้อต่อทางน้ำออก G1/2"



589.68.325
(LOOP)

589.68.355
(LOOP)

- Flow rate: 12 l/min
- Temperature limitation adjustable
- Including concealed piping outlet G1/2"

- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมท่อฝังผนังข้อต่อทางน้ำออก G1/2"



589.25.242
(NECHAR)



589.25.246
(NECKAR BLACK)



- Flow rate: 12 l/min
- Including concealed piping outlet G1/2"
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- พร้อมท่อฝังผนังข้อต่อทางน้ำออก G1/2"



SINGLE LEVER BATH MIXER, CONCEALED INSTALLATION

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง



589.68.064

(CURVE)

- Flow rate: 12 l/min
- With diverter valve
- Including concealed piping outlet G1/2"
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ
- พร้อมท่อฝังผนังข้อต่อทางน้ำออก G1/2"



589.68.063

(CURVE)

- Flow rate: 12 l/min
- Temperature limitation adjustable
- Including concealed piping outlet G1/2"
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมท่อฝังผนังข้อต่อทางน้ำออก G1/2"



589.25.034*

(SIGMA)

- Flow rate: 17 l/min
- Button with stop/diverter valve
- Temperature limitation adjustable
- Including concealed piping outlet G1/2"
- อัตราการไหล: 17 ลิตร/นาที
- ปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมท่อฝังผนังข้อต่อทางน้ำออก G1/2"



589.25.032*

(SIGMA)

- Flow rate: 19 l/min
- Temperature limitation adjustable
- Including concealed piping outlet G1/2"
- อัตราการไหล: 19 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมท่อฝังผนังข้อต่อทางน้ำออก G1/2"



589.02.168
(COMO)

- Flow rate: 30 l/min
- Temperature limitation adjustable

- อัตราการไหล: 30 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



Order reference

Please order basic set item 589.10.993

ขอแนะนำการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งรหัส 589.10.993



589.02.402
(ORCO)

589.02.372
(ORCO)

589.02.432
(ORCO)

- Flow rate: 30 l/min
- Temperature limitation adjustable

- อัตราการไหล: 30 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้



Order reference

Please order basic set item 589.10.993

ขอแนะนำการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งรหัส 589.10.993



589.25.121
(THAMES)

- Flow rate: 20 l/min
- Button with stop/diverter valve
- Temperature limitation adjustable
- Including concealed piping outlet G1/2"

- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที
- ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการไหล
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมท่อฝังผนังข้อต่อทางน้ำออก G1/2"



589.25.303
(MAIN)

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"

SINGLE LEVER BATH MIXER, CONCEALED INSTALLATION

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง



589.25.081
(GEMMA)

- Flow rate: 20 l/min
- Button with stop/diverter valve
- Temperature limitation adjustable
- Including concealed piping outlet G1/2"
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที
- ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมท่อฝังผนังเชื่อมต่อทางน้ำออก G1/2"



589.25.061
(GEMMA)

- Flow rate: 20 l/min
- Button with stop/diverter valve
- Temperature limitation adjustable
- Including concealed piping outlet G1/2"
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที
- ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมท่อฝังผนังเชื่อมต่อทางน้ำออก G1/2"



589.25.035*
(KAPPA)

- Flow rate: 17 l/min
- Button with stop/diverter valve
- Temperature limitation adjustable
- Including concealed piping outlet G1/2"
- อัตราการไหล: 17 ลิตร/นาที
- ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมท่อฝังผนังเชื่อมต่อทางน้ำออก G1/2"



589.25.030*
(KAPPA)

- Flow rate: 19 l/min
- Temperature limitation adjustable
- Including concealed piping outlet G1/2"
- อัตราการไหล: 19 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมท่อฝังผนังเชื่อมต่อทางน้ำออก G1/2"

SINGLE LEVER BATH MIXER WITH HAND SHOWER, EXPOSED INSTALLATION

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน แบบติดผนัง



มอก.2067-2552

589.02.367 (ORCO)

- 1-function hand shower, ABS
- Flow limiter at 1 bar: 8 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- Water outlet length: 157 mm
- Flow rate at 1 bar: 22 l/min
- รูปแบบสายน้ำ 1 ระดับ, ฝักบัวสายอ่อน ABS
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ความยาวถึงปากก๊อก: 157 มม.
- อัตราการไหลที่ 1 บาร์: 22 ลิตร/นาที

SHOWER TAP, EXPOSED INSTALLATION

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง



589.24.031*
(ECO I)

- Flow rate : 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- อัตราการไหล 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น



589.26.970*
(PRIOCY)

- Flow rate: 7.8 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 7.8 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.04.670*
(PRIOCY)

- Flow rate: 7.8 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 7.8 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.04.033*
(KARIN)

- Flow rate: 8 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.26.971*
(PRIOCY)

- Flow rate: 8 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.25.302
(MAIN)

- Flow rate: 8 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.60.096
(THAMES)

- Flow rate: 10 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 10 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.68.357
(LOOP)

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.68.410
(LOOP)

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.27.402*
(BLACK PEARL)

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.25.247
(NECHAR BLACK)

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.25.243*
(NECHAR)

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"

SHOWER TAP, EXPOSED INSTALLATION

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง



589.22.454
(RHINE)

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.22.064
(RHINE)

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.27.462*
(DARLING)

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.27.521*
(MURRAY)

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.24.030*

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.25.010*
(SIGMA)

- Flow rate: 13 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.25.011*

- Flow rate: 13 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.25.001*
(KAPPA)

- Flow rate: 13 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.25.000*
(SIGMA)

- Flow rate: 13 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.25.252*
(SIGMA)

- Flow rate: 13 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"

SHOWER TAP, EXPOSED INSTALLATION

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง



589.04.329*
(RINA)

- Flow rate: 13 l/min
- Directly connected with hand shower, outlet G1/2"
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- ติดตั้งกับฝักบัวสายอ่อน, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง G1/2"
- วาล์วเซรามิค



589.27.432
(MAIN)

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.04.518

- Flow rate: 8 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.27.961

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"



589.25.918

- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"

HAND SHOWER HOSE, CONNECTION G1/2"

สายฝักบัวอ่อน, ข้อต่อขนาด G1/2"



589.85.921

- Length 1,500 mm
- Stainless steel
- ความยาว 1,500 มม.
- สแตนเลสสตีล

589.34.902*

- Length 1,500 mm
- Stainless steel
- ความยาว 1,500 มม.
- สแตนเลสสตีล



589.34.903*

- Length 1,200 mm
- Stainless steel
- ความยาว 1,200 มม.
- สแตนเลสสตีล



589.32.990

589.85.922



- Length 1,500 mm
- PVC
- ความยาว 1,500 มม.
- PVC

FLEXIBLE HOSE

สายน้ำดี



589.25.951*

- Length 350 mm / 14 inch
- Diameter: Ø14 mm
- Stainless steel 304
- ความยาว 350 มม. / 14 นิ้ว
- เส้นผ่าศูนย์กลาง: Ø14 มม.
- สแตนเลสสตีล 304

589.25.952*

- Length 400 mm / 16 inch
- Diameter: Ø14 mm
- Stainless steel 304
- ความยาว 400 มม. / 16 นิ้ว
- เส้นผ่าศูนย์กลาง: Ø14 มม.
- สแตนเลสสตีล 304

589.25.953

- Length 450 mm / 18 inch
- Diameter: Ø14 mm
- Stainless steel 304
- ความยาว 450 มม. / 18 นิ้ว
- เส้นผ่าศูนย์กลาง: Ø14 มม.
- สแตนเลสสตีล 304

589.25.954*

- Length 500 mm / 20 inch
- Diameter: Ø14 mm
- Stainless steel 304
- ความยาว 500 มม. / 20 นิ้ว
- เส้นผ่าศูนย์กลาง: Ø14 มม.
- สแตนเลสสตีล 304



589.25.956*

- Length 550 mm / 22 inch
- Diameter: Ø14 mm
- Stainless steel 304
- ความยาว 550 มม. / 22 นิ้ว
- เส้นผ่าศูนย์กลาง: Ø14 มม.
- สแตนเลสสตีล 304

589.25.957*

- Length 600 mm / 24 inch
- Diameter: Ø14 mm
- Stainless steel 304
- ความยาว 600 มม. / 24 นิ้ว
- เส้นผ่าศูนย์กลาง: Ø14 มม.
- สแตนเลสสตีล 304

589.25.958*

- Length 660 mm / 26 inch
- Diameter: Ø14 mm
- Stainless steel 304
- ความยาว 660 มม. / 26 นิ้ว
- เส้นผ่าศูนย์กลาง: Ø14 มม.
- สแตนเลสสตีล 304

589.27.901*

- Length 500 mm / 20 inch
- Diameter: Ø20 mm
- Stainless steel 304
- ความยาว 500 มม. / 20 นิ้ว
- เส้นผ่าศูนย์กลาง: Ø20 มม.
- สแตนเลสสตีล 304

589.25.803*

- Length 355 mm / 14 inch
- Nylon grey/brass nut
- ความยาว 355 มม. / 14 นิ้ว
- ไนลอนสีเทา/นัตทองเหลือง

589.25.804*

- Length 470 mm / 16 inch
- Nylon grey/brass nut
- ความยาว 470 มม. / 16 นิ้ว
- ไนลอนสีเทา/นัตทองเหลือง

589.25.805*

- Length 458 mm / 18 inch
- Nylon grey/brass nut
- ความยาว 458 มม. / 18 นิ้ว
- ไนลอนสีเทา/นัตทองเหลือง

589.25.806*

- Length 508 mm / 20 inch
- Nylon grey/brass nut
- ความยาว 508 มม. / 20 นิ้ว
- ไนลอนสีเทา/นัตทองเหลือง

Max. water pressure: 35 bar (at water temperature 30°C)
Max. water temperature: 100°C

แรงดันน้ำสูงสุด 35 บาร์ (ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 100 องศาเซลเซียส

PIPE CONNECTOR

อุปกรณ์ข้อต่อ-ตรง

Female thread adapter

ข้อต่อตรงเกลียวใน



589.25.813*

- Thread G1/2"
- Use for extend pipe
- Brass
- เกลียวขนาด G1/2"
- ใช้เพื่อต่อความยาวของท่อน้ำ
- ทองเหลือง

Female thread elbow

ข้องอ เกลียวใน



589.25.812*

- Thread G1/2"
- Use for change pipe route 90°
- Brass
- เกลียวขนาด G1/2"
- ใช้สำหรับเปลี่ยนทางท่อน้ำ 90 องศา
- ทองเหลือง

Male-female thread elbow

ข้องอ เกลียวนอก-ใน



589.25.811*

- Thread G1/2"
- Use for change pipe route 90°
- Brass
- เกลียวขนาด G1/2"
- ใช้สำหรับเปลี่ยนทางท่อน้ำ 90 องศา
- ทองเหลือง

Male-female thread adapter

ข้อต่อตรง เกลียวนอก-ใน



589.25.814*

- Thread G1/2"
- Use for extend pipe
- Brass
- เกลียวขนาด G1/2"
- ใช้เพื่อต่อความยาวของท่อน้ำ
- ทองเหลือง

Male thread adapter

ข้อต่อตรงเกลียวนอก



589.25.815*

- Thread G1/2"
- Use for extend pipe
- Brass
- เกลียวขนาด G1/2"
- ใช้เพื่อต่อความยาวของท่อน้ำ
- ทองเหลือง

Male thread adapter

ข้อต่อตรงเกลียวนอก



589.04.890

- Thread G1/2" reduce to G3/8"
- Use for reduce pipe size
- Brass nickel plated
- ขนาดเกลียว G1/2" ลดขนาดเป็น G3/8"
- ใช้เพื่อลดขนาดท่อน้ำ
- ทองเหลืองชุบนิเกิล

Reducing couple G3/4 to G1/2

ข้อต่อลดขนาด G3/4 เป็น G1/2



589.25.816*

- Thread G3/4 reduce to G1/2
- Male G3/4 and female G1/2 thread
- Use for reduce pipe size
- Brass
- เกลียวขนาด G3/4 ลดขนาดเป็น G1/2
- เกลียวนอก G3/4 และเกลียวใน G1/2
- ใช้เพื่อลดขนาดท่อน้ำ
- ทองเหลือง

Equal tee (3-way)

ข้อต่อสามทาง เกลียวใน



589.25.810*

- Thread G 1/2
- Female thread
- Use for separate pipe into 3 ways
- Brass
- เกลียวขนาด G1/2
- เกลียวใน
- ใช้สำหรับแยกท่อน้ำออกเป็น 3 ทาง
- ทองเหลือง

SHOWER CONNECTOR

อุปกรณ์เชื่อมต่อฝักบัว



589.85.454

Brass/Black matt
ทองเหลือง/สีดำด้าน



589.32.301

Brass/Chrome polished
G1/2" male connection
ทองเหลือง/สีโครมเงา
ข้อต่อขนาด G1/2"



589.27.970*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.27.971*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.27.972*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.32.304

Brass/Chrome polished
G1/2" male connection
ทองเหลือง/สีโครมเงา
ข้อต่อขนาด G1/2"



589.25.210*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



SPRING POP-UP WASTE

สื่อดีอ่างล้างหน้าแบบกด



589.25.940*

Brass/Chrome polished
For basin without overflow
ทองเหลือง/สีโครมเงา
สำหรับอ่างล้างหน้ารุ่นที่ไม่มีรูน้ำล้น



589.25.986

Brass/Chrome polished
For basin without overflow
ทองเหลือง/สีโครมเงา
สำหรับอ่างล้างหน้ารุ่นที่ไม่มีรูน้ำล้น



589.25.945*

Brass/Chrome polished
For basin without overflow
ทองเหลือง/สีโครมเงา
สำหรับอ่างล้างหน้ารุ่นที่ไม่มีรูน้ำล้น



589.25.987

Brass/Black matt
For basin without overflow
ทองเหลือง/สีดำด้าน
สำหรับอ่างล้างหน้ารุ่นที่ไม่มีรูน้ำล้น



589.25.988*

Brass/Black matt
For basin without overflow
ทองเหลือง/สีดำด้าน
สำหรับอ่างล้างหน้ารุ่นที่ไม่มีรูน้ำล้น



589.24.981*

Brass/Chrome polished
For basin with overflow
ทองเหลือง/สีโครมเงา
สำหรับอ่างล้างหน้ารุ่นที่มีรูน้ำล้น



589.25.947*

Brass/Chrome polished
For basin with overflow
ทองเหลือง/สีโครมเงา
สำหรับอ่างล้างหน้ารุ่นที่มีรูน้ำล้น



589.24.980*

Brass/Chrome polished
For basin with overflow
ทองเหลือง/สีโครมเงา
สำหรับอ่างล้างหน้ารุ่นที่มีรูน้ำล้น



589.25.848

Brass/Black matt
For basin with overflow
ทองเหลือง/สีดำด้าน
สำหรับอ่างล้างหน้ารุ่นที่มีรูน้ำล้น



589.25.847*

Brass/Black matt
For basin with overflow
ทองเหลือง/สีดำด้าน
สำหรับอ่างล้างหน้ารุ่นที่มีรูน้ำล้น

PULL POP-UP WASTE

สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อก



589.25.946*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.04.961

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



WATER TRAP

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก



589.25.800

Brass/Black matt
ทองเหลือง/สีดำด้าน



589.25.900

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.982*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.04.969

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.24.971*

Zinc alloy/chrome polished
ซิงค์อัลลอยด์/สีโครมเงา



589.25.984*

Zinc alloy/chrome polished
ซิงค์อัลลอยด์/สีโครมเงา

P-SHAPE WATER TRAP

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัว P



589.25.981*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



580.25.980*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.04.920

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา

WATER TRAP WITH POP-UP WASTE

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกพร้อมสื่อน้ำอ่างล้างหน้า



589.24.970*

- Adjustable height: 50–110 mm
- Thread size: G 1–1/4"
- Brass/Chrome polished
- ความสูงปรับได้ 50-100 มม.
- ขนาดเกลียว G 1-1/4"
- ทองเหลือง/สีโครมเงา

DRAINAGE STRAIGHT PIPE

ข้อต่อตรงน้ำทิ้ง



588.73.993

- For outlet P-trap toilet
- For connect to discharge bend
- HDPE/Black
- สำหรับโถสุขภัณฑ์ท่อน้ำทิ้งแบบ P-trap (ออกผนัง)
- สำหรับต่อกับข้องอท่อน้ำทิ้ง
- พลาสติก HDPE/สีดำ



588.13.980

- For outlet P-trap toilet
- For connect to discharge bend
- Polypropylene/White
- สำหรับโถสุขภัณฑ์ท่อน้ำทิ้งแบบ P-trap (ออกผนัง)
- สำหรับต่อกับข้องอท่อน้ำทิ้ง
- โพลีโพรพิลีน/สีขาว



FLOOR DRAIN

ตะแกรงกันกลิ่น



589.32.960
(ALUXE)

Flow rate: 25 l/min
อัตราการไหล 20 ลิตรต่อวินาที



589.04.907
(WITH COVER)

Flow rate: 20 l/min
อัตราการไหล 20 ลิตรต่อวินาที



589.04.908
(WITHOUT COVER)

Flow rate: 20 l/min
อัตราการไหล 20 ลิตรต่อวินาที



589.26.997*

Flow rate: 20 l/min
อัตราการไหล 20 ลิตรต่อวินาที



589.26.991*

Flow rate: 20 l/min
อัตราการไหล 20 ลิตรต่อวินาที



588.62.901*

Flow rate: 22 l/min
อัตราการไหล 22 ลิตรต่อวินาที



588.62.902*

Flow rate: 22 l/min
อัตราการไหล 22 ลิตรต่อวินาที



588.62.904*

Flow rate: 20 l/min
อัตราการไหล 20 ลิตรต่อวินาที



588.62.909

Flow rate: 20 l/min
อัตราการไหล 20 ลิตรต่อนาที



589.04.906

Flow rate: 20 l/min
อัตราการไหล 20 ลิตรต่อนาที



588.62.903*

Flow rate: 20 l/min
อัตราการไหล 20 ลิตรต่อนาที



588.62.900*

Flow rate: 20 l/min
อัตราการไหล 20 ลิตรต่อนาที



589.04.909

Flow rate: 20 l/min
อัตราการไหล 20 ลิตรต่อนาที



589.24.960*

Flow rate: 10 l/min
อัตราการไหล 10 ลิตรต่อนาที



589.24.961*

Flow rate: 10 l/min
อัตราการไหล 10 ลิตรต่อนาที

STOP VALVE

วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง



589.25.863*

Brass/Black matt
ทองเหลือง/สีดำด้าน



589.25.868*

Brass/Black matt
ทองเหลือง/สีดำด้าน



589.25.870

Brass/Black matt
ทองเหลือง/สีดำด้าน



589.25.971*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.864

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.27.960*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.962*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.960*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.961*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.970*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.27.915*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.969*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.968*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.933*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.932*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.913*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา

DUAL STOP VALVE

วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง



589.25.866*

Brass/Black matt
ทองเหลือง/สีดำด้าน



589.25.875*

Brass/Black matt
ทองเหลือง/สีดำด้าน



589.25.872

Brass/Black matt
ทองเหลือง/สีดำด้าน



589.25.966*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.965*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.964*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.27.918

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.975*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.967*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.27.917

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.865

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.27.916*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.973*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.972*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.974*

Brass/Chrome polished
ทองเหลือง/สีโครมเงา



RINSING SPRAY SET

ชุดสายฉีดชำระ



589.04.999*

- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 8 bar
- Max. water temperature: 60°C
- Brass/chrome polished
- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 8 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
- ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.04.995*

- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 8 bar
- Max. water temperature: 60°C
- Brass/chrome polished
- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 8 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
- ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.23.694*

- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 10 bar
- Max. water temperature: 60°C
- Lift up function for spray
- Brass/chrome polished
- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับปุ่มกดขึ้นสำหรับตั้งค้างเพื่อให้ฉีดชำระทำงานได้ตลอดเวลา
- ทองเหลือง/สีโครมเงา



589.25.861*

- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 10 bar
- Max. water temperature: 60°C
- 2 adjustable water functions
- Stainless steel 304
- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
- ระบบฉีดน้ำปรับได้ 2 ฟังก์ชัน
- สแตนเลสสตีล 304

Note

With holder incl. fixing material, plastic dowel and screws.

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมขอแขวนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทุกพลาสติกและสกรู

RINSING SPRAY SET

ชุดสายฉีดชำระ



589.34.301

- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure 10 bar
- Max. water temperature: 79 C°
- ABS/Black matt
- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 79 องศาเซลเซียส
- ABS/สีดำด้าน



589.34.300

- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure 10 bar
- Max. water temperature: 79 C°
- ABS/Black matt/Mechanism brass
- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 79 องศาเซลเซียส
- ABS/สีดำด้าน/ระบบกลไกทองเหลือง



589.25.991*

- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 10 Bar
- Max. water temperature: 60°C
- Stainless steel 304/Mechanism brass
- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
- สแตนเลสสตีล 304/ระบบกลไกทองเหลือง



589.27.370*

- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 10 bar
- Max. water temperature: 60°C
- Stainless steel 304/brass mechanism
- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
- สแตนเลสสตีล 304/ระบบกลไกทองเหลือง

Note

With holder incl. fixing material, plastic dowel and screws.

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมขอแขวนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทุกพลาสติกและสกรู


589.04.994*

589.34.933*


- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 10 bar
- Max. water temperature: 60°C
- ABS
- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
- ABS


589.34.046*

- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 10 bar
- Max. water temperature: 79°C
- ABS/chrome polished
- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 79 องศาเซลเซียส
- ABS/สีโครมเงา


589.23.691*

589.23.690*


- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 10 bar
- Max. water temperature: 40°C
- Soft water spray with silicone nozzle
- ABS
- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
- สายนุ่มโดยหัวฉีดทำจากซิลิโคน
- ABS


589.04.987

- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 10 bar
- Max. water temperature: 60°C
- ABS/chrome polished
- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
- ABS/สีโครมเงา

Note

With holder incl. fixing material, plastic dowel and screws.

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมขอแขวนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพลาสติกและสกรู

RINSING SPRAY SET

ชุดสายฉีดชำระ



589.04.867*



589.04.878*



- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 10 bar
- Max. water temperature: 40°C
- Special reinforced durable hose
- ABS

- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
- สายน้ำดีมีความทนทานเสริมความแข็งแรงพิเศษ
- ABS



589.04.869*



589.04.879*



- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 10 bar
- Max. water temperature: 40°C
- Special reinforced durable hose
- ABS

- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
- สายน้ำดีมีความทนทานเสริมความแข็งแรงพิเศษ
- ABS



589.04.993*



589.04.992*



- Rinsing hose: 1,200 mm
- ABS

- สายอ่อน 1,200 มม.
- ABS



589.34.932*

- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 10 bar
- Max. water temperature: 79°C
- ABS/white

- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 79 องศาเซลเซียส
- ABS/สีขาว

Note

With holder incl. fixing material, plastic dowel and screws.

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมขอแขวนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทุกพลาสติกและสกรู



589.04.959*



589.24.904*



589.24.903*



- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 6 bar
- Max. water temperature: 60°C
- ABS
- สายอ่อน 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด 6 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
- ABS



589.63.931

- Rinsing hose: 1,200 mm
- Max. pressure: 8 bar
- Max. water temperature: 60°C
- 2 adjustable water functions
- ABS/chrome polished/Brass mechanism
- สายอ่อน: 1,200 มม.
- แรงดันน้ำสูงสุด: 8 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด: 60 องศาเซลเซียส
- ระบบฉีดน้ำปรับได้ 2 ฟังก์ชัน
- ABS/สีโครมเงา/ระบบกลไกทองเหลือง



Note

With holder incl. fixing material, plastic dowel and screws.

หมายเหตุ

จำหน่ายพร้อมขอแขวนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทุกพลาสติกและสกรู

RINSING SPRAY HEAD

หัวสเปรย์ฉีดชำระ



589.04.981*



589.04.980*



- Max. pressure: 10 bar
- Max. water temperature: 79°C
- ABS
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 79 องศาเซลเซียส
- ABS



589.24.902*



589.24.901*



589.24.900*



- Max. pressure: 6 bar
- Max. water temperature: 60°C
- ABS
- แรงดันน้ำสูงสุด 6 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
- ABS

REMBRANDT II

Single towel bar
ราวแขวนผ้าเดี่ยว



980.60.712

Size (W x H x D): 660 x 50 x 81 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 660 x 50 x 81 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Double towel rack
ชั้นวางผ้าเช็ดตัวแบบราวคู่



980.60.722

Size (W x H x D): 570 x 153 x 228 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 570 x 153 x 228 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Corner glass shelf
กระจกวางของแบบเข้ามุม



980.60.732

Size (W x H x D): 232 x 54 x 232 mm
Brass chrome plated polished/Glass

ขนาด (ก x ย x ล): 232 x 54 x 232 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา/กระจก

RENOIR II

Single towel bar
ราวแขวนผ้าเดี่ยว



980.60.842

Size (W x H x D): 660 x 50 x 82 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 660 x 50 x 82 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Double towel rack
ชั้นวางผ้าเช็ดตัวแบบราวคู่



980.60.852

Size (W x H x D): 614 x 155 x 225 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 614 x 155 x 225 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Towel holder
ชั้นวางผ้าเช็ดตัวพร้อมราวเดี่ยว



980.60.872

Size (W x H x D): 600 x 139 x 236 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 600 x 139 x 236 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Towel ring
ห่วงแขวนผ้า



980.60.802

Size (W x H x D): 255 x 136 x 82 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 255 x 136 x 82 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Corner glass shelf
กระจกวางของแบบเข้ามุม



980.60.862

Size (W x H x D): 228 x 55 x 228 mm
Brass chrome plated polished/Glass

ขนาด (ก x ย x ล): 228 x 55 x 228 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา/กระจก

Soap basket
ตะแกรงใส่สบู่



980.60.892

Size (W x H x D): 270 x 75 x 205 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 270 x 75 x 205 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

RENOIR II

Toilet paper holder with lid
ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด



980.60.832

Size (W x H x D): 149 x 109 x 104 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 149 x 109 x 104 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Toilet paper holder
ที่ใส่กระดาษชำระ



980.60.822

Size (W x H x D): 149 x 122 x 56 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 149 x 122 x 56 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Spare paper holder
ที่ใส่กระดาษชำระสำรอง



980.60.882

Size (W x H x D): 50 x 155 x 82 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 50 x 155 x 82 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

RENOIR

Single towel rail
ราวแขวนผ้า



580.40.320

Size (W x H x D): 660 x 22 x 76 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 660 x 22 x 76 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Bath towel holder
ชั้นวางผ้าพร้อมราวเดี่ยว



580.40.329*

Size (W x H x D): 610 x 130 x 232 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 610 x 130 x 232 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Hook
ขอแขวน



580.40.300*

Size (W x H x D): 22 x 40 x 50 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 22 x 40 x 50 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Glass shelf, 1-tier
กระจกวางของ 1 ชั้น



980.62.212*

Size (W x H x D): 500 x 22 x 125 mm
Brass chrome plated polished/Glass

ขนาด (ก x ย x ล): 500 x 22 x 125 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา/กระจกวาง

ONYX CHROME

Single towel bar
ราวแขวนผ้าเดี่ยว



580.41.411

Size (W x H x D): 750 x 50 x 70 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 750 x 50 x 70 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Double towel bar
ราวแขวนผ้าคู่



580.41.412

Size (W x H x D): 750 x 50 x 108 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 750 x 50 x 108 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Double towel bar
ราวแขวนผ้าคู่



580.41.413

Size (W x H x D): 600 x 130.5 x 208 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 600 x 130.5 x 208 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Towel ring
ห่วงแขวนผ้า



580.41.410

Size (W x H x D): 180 x 199 x 64 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 180 x 199 x 64 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Towel ring
ที่ใส่กระดาษชำระ



580.41.440

Size (W x H x D): 179 x 50 x 70 mm
Brass chrome plated polished

ขนาด (ก x ย x ล): 179 x 50 x 70 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา

Glass shelf
กระจกวางของ



580.41.430

Size (W x H x D): 510 x 54.4 x 136 mm
Brass chrome plated polished/Glass

ขนาด (ก x ย x ล): 510 x 54.4 x 136 มม.
ทองเหลืองสีโครมเงา/กระจก

Hook
ขอแขวน



580.41.400

Size (W x H x D): 50 x 50 x 55 mm
Brass black matt

ขนาด (ก x ย x ล): 50 x 50 x 55 มม.
ทองเหลืองสีดำด้าน

ONYX BLACK

Hook

ขอแขวน



580.41.500

Size (W x H x D): 50 x 50 x 55 mm
Brass black matt

ขนาด (ก x ย x ล): 50 x 50 x 55 มม.
ทองเหลืองสีดำด้าน

Single towel bar

ราวแขวนผ้าเดี่ยว



580.41.511

Size (W x H x D): 750 x 50 x 70 mm
Brass black matt

ขนาด (ก x ย x ล): 750 x 50 x 70 มม.
ทองเหลืองสีดำด้าน

Double towel bar

ราวแขวนผ้าคู่



580.41.512

Size (W x H x D): 750 x 50 x 108 mm
Brass black matt

ขนาด (ก x ย x ล): 750 x 50 x 108 มม.
ทองเหลืองสีดำด้าน

Towel holder

ชั้นวางผ้าเช็ดตัว



580.41.513

Size (W x H x D): 600 x 130.5 x 208 mm
Brass black matt

ขนาด (ก x ย x ล): 600 x 130.5 x 208 มม.
ทองเหลืองสีดำด้าน

Towel ring

ห่วงแขวนผ้า



580.41.510

Size (W x H x D): 180 x 199 x 64 mm
Brass black matt

ขนาด (ก x ย x ล): 180 x 199 x 64 มม.
ทองเหลืองสีดำด้าน

Toilet paper holder

ที่ใส่กระดาษชำระ



580.41.540

Size (W x H x D): 179 x 50 x 70 mm
Brass black matt

ขนาด (ก x ย x ล): 179 x 50 x 70 มม.
ทองเหลืองสีดำด้าน

Glass shelf

กระจ่างวางของ



580.41.530

Size (W x H x D): 555 x 58 x 146 mm
Brass black matt

ขนาด (ก x ย x ล): 555 x 58 x 146 มม.
ทองเหลืองสีดำด้าน

PRIOCY

Single towel bar
ราวแขวนผ้าเดี่ยว



580.87.411*

Size (W x H x D): 749 x 44 x 74 mm
Stainless steel 304 brushed

ขนาด (ก x ย x ล): 749 x 44 x 74 มม.
สแตนเลสสตีลขัด 304

Towel holder
ชั้นวางผ้าเช็ดตัว



580.87.419*

Size (W x H x D): 630 x 119 x 180 mm
Stainless steel 304 brushed

ขนาด (ก x ย x ล): 630 x 119 x 180 มม.
สแตนเลสสตีลขัด 304

Toilet paper holder with lid
ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด



580.87.440*

Size (W x H x D): 147 x 72 x 74 mm
Stainless steel 304 brushed

ขนาด (ก x ย x ล): 147 x 72 x 74 มม.
สแตนเลสสตีลขัด 304

Hook
ขอแขวนผ้า



580.87.400*

Size (W x H x D): 44 x 44 x 49 mm
Stainless steel 304 brushed

ขนาด (ก x ย x ล): 44 x 44 x 49 มม.
สแตนเลสสตีลขัด 304

Basket soap holder
ตะแกรงวางสบู่



580.87.461*

Size (W x H x D): 161 x 52.5 x 49 mm
Stainless steel 304 brushed

ขนาด (ก x ย x ล): 161 x 52.5 x 49 มม.
สแตนเลสสตีลขัด 304

Towel shelf
ชั้นวางผ้าเช็ดตัว



580.87.418*

Size (W x H x D): 805 x 98 x 202 mm
Stainless steel 304 brushed

ขนาด (ก x ย x ล): 805 x 98 x 202 มม.
สแตนเลสสตีลขัด 304

Toilet paper holder with lid
ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด



580.87.340*

Size (W x H x D): 147 x 63.5 x 74 mm
Stainless steel 304 brushed

ขนาด (ก x ย x ล): 147 x 63.5 x 74 มม.
สแตนเลสสตีลขัด 304

Hook
ขอแขวนผ้า



580.87.300*

Size (W x H x D): 55 x 55 x 50 mm
Stainless steel 304 brushed

ขนาด (ก x ย x ล): 55 x 55 x 50 มม.
สแตนเลสสตีลขัด 304

Basket soap holder
ตะแกรงวางสบู่



580.87.361*

Size (W x H x D): 166.5 x 55 x 116 mm
Stainless steel 304 brushed

ขนาด (ก x ย x ล): 166.5 x 55 x 116 มม.
สแตนเลสสตีลขัด 304

ECO II

Single towel bar
ราวแขวนผ้าเดี่ยว



580.87.013*

Size (W x H x D): 610 x 39 x 73 mm
Stainless steel/chrome polished

ขนาด (ก x ย x ล): 610 x 39 x 73 มม.
สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา

Double towel bar
ราวแขวนผ้าคู่



580.30.113*

Size (W x H x D): 798 x 48 x 132 mm
Stainless steel/chrome polished

ขนาด (ก x ย x ล): 798 x 48 x 132 มม.
สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา

Towel holder
ชั้นวางผ้าเช็ดตัว



580.87.011*

Size (W x H x D): 610 x 120 x 198 mm
Stainless steel/chrome polished

ขนาด (ก x ย x ล): 610 x 120 x 198 มม.
สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา

Hook
ขอแขวนผ้า



580.87.101*

Size (W x H x D): 90 x 39 x 63 mm
Stainless steel/chrome polished

ขนาด (ก x ย x ล): 90 x 39 x 63 มม.
สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา

Toilet paper holder with lid
ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด



580.87.040*

Size (W x H x D): 144 x 110 x 102 mm
Stainless steel/chrome polished

ขนาด (ก x ย x ล): 144 x 110 x 102 มม.
สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา

Towel ring
ห่วงแขวนผ้า



580.87.012*

Size (W x H x D): 168 x 168 x 55 mm
Stainless steel/chrome polished

ขนาด (ก x ย x ล): 168 x 168 x 55 มม.
สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา

Glass shelf 1-tier
กระจกวางของ 1 ชั้น



580.87.130*

Size (W x H x D): 500 x 31 x 153 mm
Stainless steel/glass/chrome polished

ขนาด (ก x ย x ล): 500 x 31 x 153 มม.
สแตนเลสสตีล/กระจก/สีโครมเงา

WIRE BASKET, 1-TIER

ตะแกรงวางของ 1 ชั้น



580.40.681*

Stainless steel/chrome polished

สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา



580.40.682*

Stainless steel/chrome polished

สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา



580.40.683*

Stainless steel/chrome polished

สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา



AUTOMATIC SOAP DISPENSER

เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ



580.37.051*

580.37.151*

- Function: Use with liquid soap
 - Operation: Infrared sensor
 - Sensor range: 5–9 cm
 - Supply volume: 5 adjustable levels
0.5–2.5 ml/time
 - Capacity: 850 ml
 - Installation: Wall mounted
 - Power supply: AA battery (1.5V) x 4 pcs.
- การใช้งาน: ใช้กับสบู่เหลว
 - การทำงาน: มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
 - ระยะเซ็นเซอร์: 5-9 เซนติเมตร
 - การจ่ายน้ำยา: สามารถตั้งค่าได้ 5 ระดับ
0.5-2.5 มิลลิลิตร/ครั้ง
 - ความจุน้ำยา: 850 มิลลิลิตร
 - การติดตั้ง: ติดกับผนัง
 - แหล่งพลังงาน: ถ่านอัลคาไลน์ไซส์ AA (1.5V) x 4 ก้อน



LED COSMETIC MIRROR, WALL-MOUNTED

กระจกแต่งหน้าพร้อมไฟแอลอีดี แบบติดผนัง



580.56.490

- Glass dimension: 8.5"-1X/3X
- Input voltage: 100 V AC 60 Hz, 220 V AC 50 Hz
- Output: 12 V DC for LED
- Protection class: IP40
- ขนาดกระจก: 8.5"-1X/3X
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 100 โวลต์ 60 เฮิร์ตซ์ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- เอาท์พุท: 12 โวลต์ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับหลอด LED
- ระดับการป้องกันของอุปกรณ์: IP40

COSMETIC MIRROR, WALL-MOUNTED

กระจกแต่งหน้าพร้อม แบบติดผนัง



580.86.095

Stainless steel/Brass/Chrome polished
สแตนเลสสตีล/ทองเหลือง/สีโครมเงา



580.86.096

Stainless steel/Brass/Chrome polished
สแตนเลสสตีล/ทองเหลือง/สีโครมเงา

BRIGHTENER CREAM CLEANING KIT

ครีมทำความสะอาดห้องน้ำ



588.60.999

- Content 250 ml
- Useable for all chrome, steel, mirror and ceramic finishes
- ความจุ 250 มล.
- ใช้ได้กับพื้นผิวโครเมียม เหล็ก กระจก และเซรามิค

SMART MIRROR



Front lighting

แสงไฟด้านหน้า

*Warm white and
cool white*

ไฟแสงสว่างด้านหน้า วอร์มไวท์
และคูลไวท์



Background lighting

แสงไฟด้านหลัง

Warm white

ไฟแสงสว่างด้านหลังวอร์มไวท์



Mirror defogger

ระบบไล่ฝ้า



Bluetooth Sound System

ระบบเสียง



SMART MIRROR

กระจกอัจฉริยะ



983.75.300

Size (W x H x D): 900 x 600 x 60 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 900 x 600 x 60 มม.



983.75.301

Size (W x H x D): 900 x 900 x 60 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 900 x 900 x 60 มม.



983.75.302

Size (W x H x D): 1,200 x 900 x 60 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 1,200 x 900 x 60 มม.

- Front lighting:
 - Warm white 3,000 K
 - Cool white 6,500 K
 - Dimming is adjustable
- Background lighting:
 - Warm white 3,000 K
- Mirror defogger:
 - Stand-by after 60 min
- Bluetooth Sound system:
 - The connection distance works up to 3-6 meters (depending on wall construction)
- LED Driver:
 - 12V Letaron driver 60W, 100-240 V, 50-60 Hz, IP44
 - Water splash protection IP 44
- Glass: Pollution free mirror (Guardian)

- แสงไฟหน้า:
 - วอร์มไวท์ 3,000 K
 - คูลไวท์ 6,500 K
 - สามารถปรับความสว่างได้
- แสงไฟด้านหลัง:
 - วอร์มไวท์ 3,000 K
- ระบบไล่ฝ้า:
 - ทำงานต่อเนื่อง 60 นาที
- เชื่อมต่อไร้สายด้วยบลูทูธ:
 - ระยะการเชื่อมต่อ 3-6 เมตร (ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของผนัง)
- ไดรเวอร์สำหรับหลอดไฟ:
 - หม้อแปลงไฟฟ้า Letaron 12 โวลต์, 60 วัตต์, แรงดันไฟฟ้าต่อใช้งาน 100-240 V, 50-60 Hz
 - ป้องกันน้ำกระเด็น IP44
- กระจก: กระจกไร้มลพิษ (Guardian)

Note

Reversible suspension system. Supplied with holder and fixing material.

หมายเหตุ

สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน จำหน่ายพร้อมรูเจาะและอุปกรณ์ยึดผนัง

NYLON COVERED GRAB BARS

ราวจับกันลื่น ไนลอน



- Made of aluminium covered with nylon
- Inner tube: Diameter = 28 mm, Thickness = 2 mm
- Outer diameter 35 mm
- Colour: White
- Anti-slip surface with embossment
- Holds up to 200 kg weight capacity
- Anti-bacterial, Anti-ultraviolet
- Reinforced aluminium construction for maximum strength

- ผลิตจากอะลูมิเนียมหุ้มด้วยไนลอน
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ทน 2 มม.
- สีมาตรฐาน สีขาว
- สีพร้อมปุ่มกันลื่น
- รองรับน้ำหนัก 200 กก.
- ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ป้องกันรังสียูวี
- เสริมความแข็งแรง ทนทาน ด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมภายใน



L-Corner Grab Bar

ราวจับกันลื่นและพยุงตัวเข้ามุม



983.23.202*

Size (W x H x D): 800 x 800 x 70 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 800 x 800 x 70 มม.

135 Degree Grab Bar

ราวจับกันลื่นและพยุงตัวแบบ 135 องศา



983.23.209*

Size (W x H x D): 830 x 80 x 380 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 830 x 80 x 380 มม.

L-Grab Bar

ราวจับกันลื่นและพยุงตัวรูปตัวแอล



983.23.201*

Size (W x H x D): 700 x 80 x 700 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 700 x 80 x 700 มม.

Straight Grab Bar

ราวจับกันลื่นและพยุงตัวแบบตรง



983.23.204*

Size (W x H x D): 600 x 80 x 70 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 600 x 80 x 70 มม.

Straight Grab Bar

ราวจับกันลื่นและพยุงตัวแบบตรง



983.23.203*

Size (W x H x D): 1,200 x 80 x 70 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 1,200 x 80 x 70 มม.

Lift-up Grab Bar

ราวจับกันลื่นและพยุงตัวยกขึ้นลง



983.23.200*

Size (W x H x D): 80 x 700 x 200 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 80 x 700 x 200 มม.

Floor Support Grab Bar

ราวทรงตัวรูปตัวที



983.23.210*

Size (W x H x D): 80 x 700 x 700 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 80 x 700 x 700 มม.

Lift-up Shower Seat

เก้าอ้นนั่งอาบน้ำแบบพับเก็บ



983.23.205*

Size (W x H x D): 350 x 410 x 200 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 350 x 410 x 200 มม.

STAINLESS STEEL GRAB BARS

ราวจับกันลื่น สแตนเลส

- Made of Stainless Steel 304
- Matt finish, Easy to clean
- Outer diameter 38 mm
- Supports weights of more than 100 kg
- Reduce accident rates by preventing slipping in the bathroom and supports handling safety
- Suitable for elder care toilets

- ผลิตจากวัสดุสแตนเลสเกรด 304
- พื้นผิวแฮร์ไลน์ ดูแลรักษาง่าย
- บริเวณราวจับเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม.
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่า 100 กก.
- อุปกรณ์ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
- ช่วยป้องกันการลื่นล้มภายในห้องน้ำ
- เหมาะสำหรับห้องน้ำผู้สูงอายุ



L-Grab Bar

ราวจับกันลื่นและพยุงตัวรูปตัวแอล



980.22.003

Size (W x H x D): 540 x 740 x 100 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 540 x 740 x 100 มม.

Floor Support Grab Bar

ราวทรงตัวรูปตัวที



980.22.002

Size (W x H x D): 720 x 810 x 90 mm


ขนาด (ก x ย x ล): 720 x 810 x 90 มม.

BRASS GRAB BARS

ราวจับกันลื่น ทองเหลือง

- Made of brass
- Chrome plated polished finish
- Outer diameter 32 mm
- Supports weights of more than 100 kg
- Resistant to all weather conditions
- Strong and durable
- Suitable for elder care toilets

- ผลิตจากวัสดุทองเหลือง
- ทองเหลืองชุบโครมเงา
- เส้นผ่านศูนย์กลางรวม 32 มม.
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่า 100 กิโลกรัม
- ทนต่อทุกสภาพอากาศ
- แข็งแรงทนทาน
- เหมาะสำหรับห้องน้ำผู้สูงอายุ

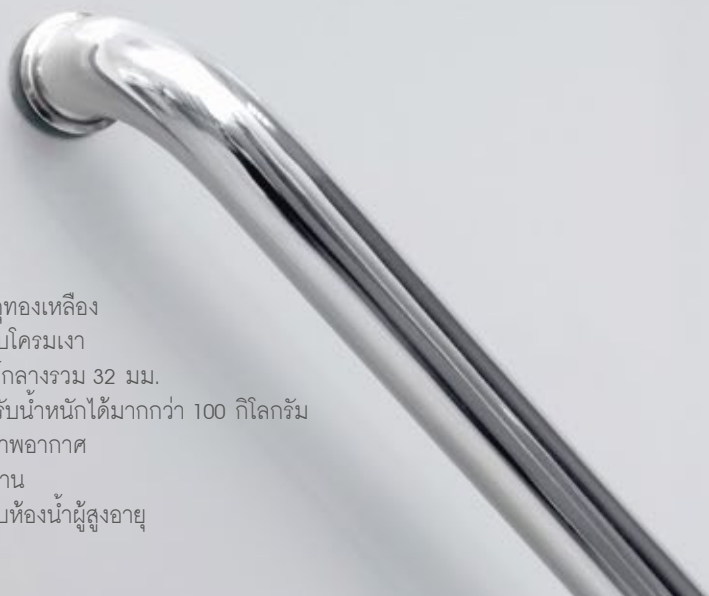

Straight Grab Bar

ราวจับกันลื่นและพยุงตัวแบบตรง



580.40.713*

Size (W x H x D): 600 x 50 x 98 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 600 x 50 x 98 มม.

Straight Grab Bar

ราวจับกันลื่นและพยุงตัวแบบตรง



580.40.712*

Size (W x H x D): 450 x 50 x 58 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 450 x 50 x 58 มม.

L-Grab Bar

ราวจับกันลื่นและพยุงตัวรูปตัวแอล



580.40.711*

Size (W x H x D): 636 x 268 x 98 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 636 x 268 x 98 มม.

Floor Support Grab Bar

ราวจับกันลื่นและพยุงตัวแบบตรง




580.40.716*

Size (W x H x D): 734 x 734 x 80 mm

ขนาด (ก x ย x ล): 734 x 734 x 80 มม.


Sanitary Ceramics

สุขภัณฑ์เซรามิค

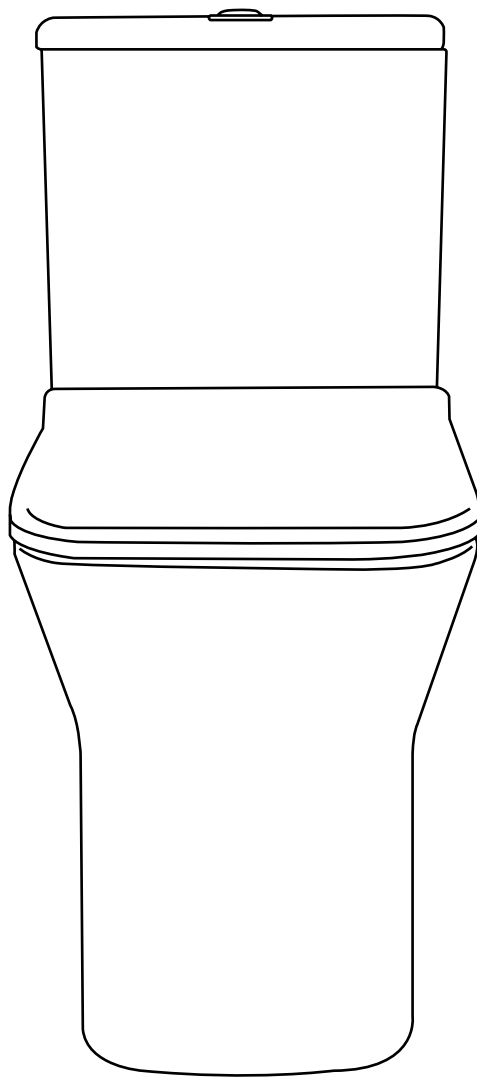


Floor Standing Acrylic Bathtub


อ่างอาบน้ำอะคริลิคแบบตั้งพื้น

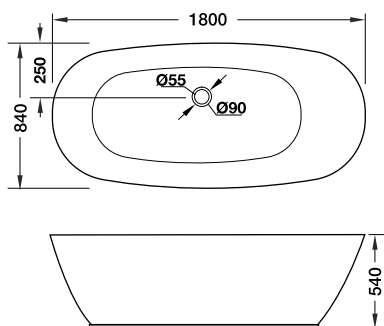


588.55.621

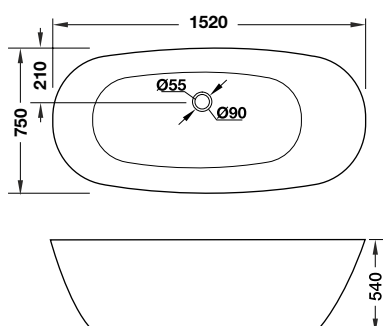


588.55.700

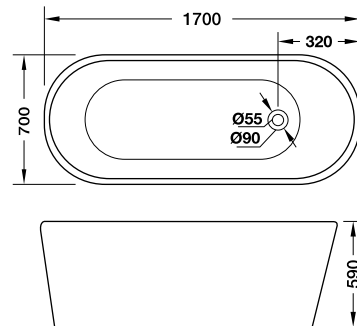

588.55.620

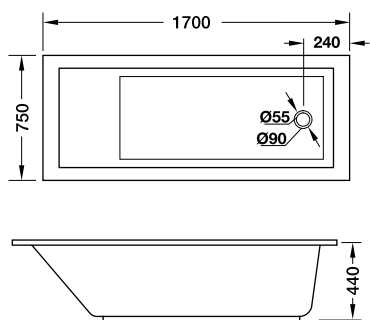


588.55.610

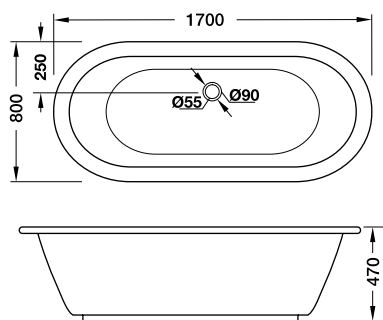



588.55.601

One-Piece Toilet with automatic Flush System

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ




588.82.406

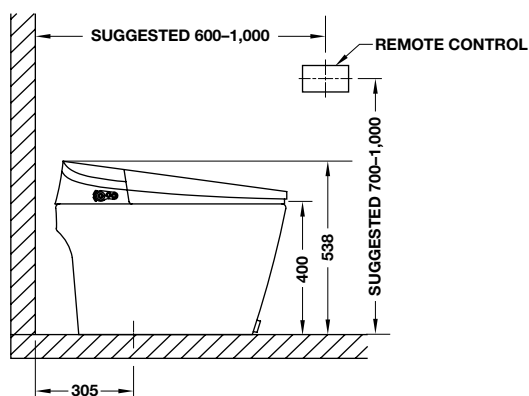


One-Piece Toilet


โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว

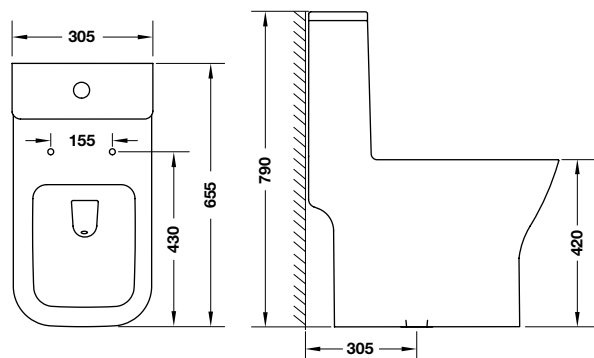


588.60.405

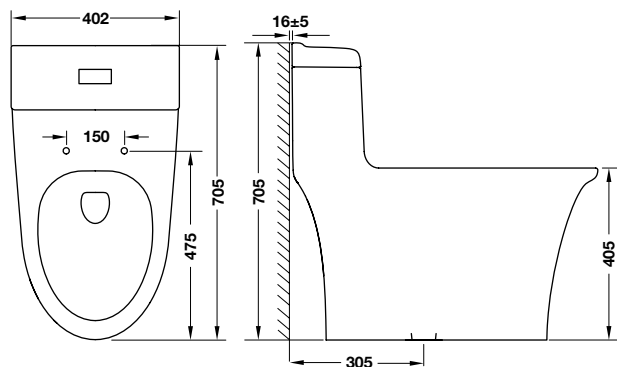


588.60.401

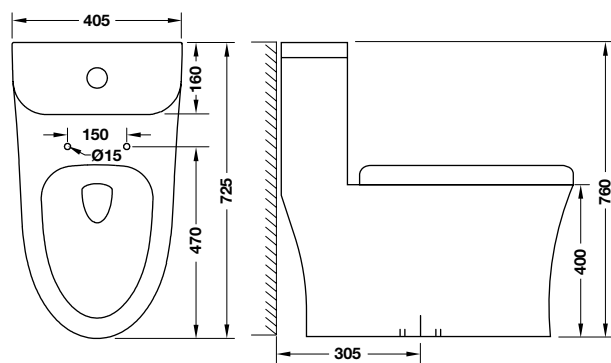


588.60.409

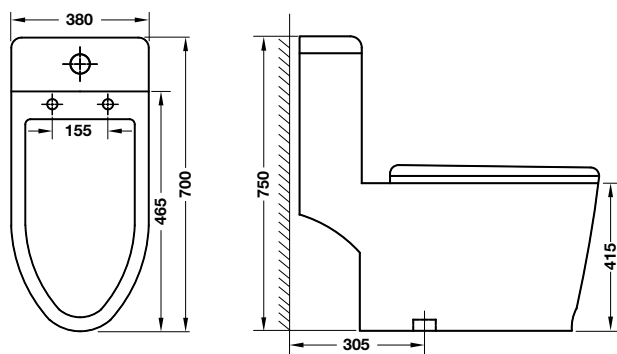

588.60.404

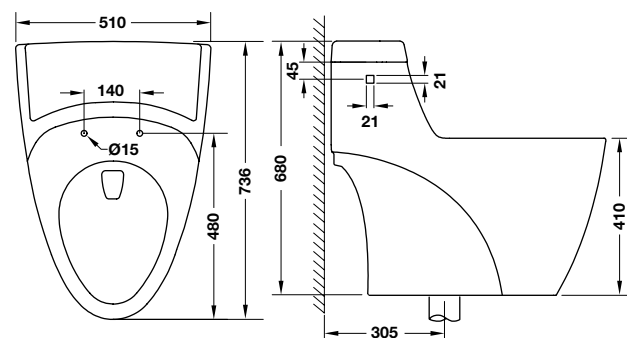


588.82.446

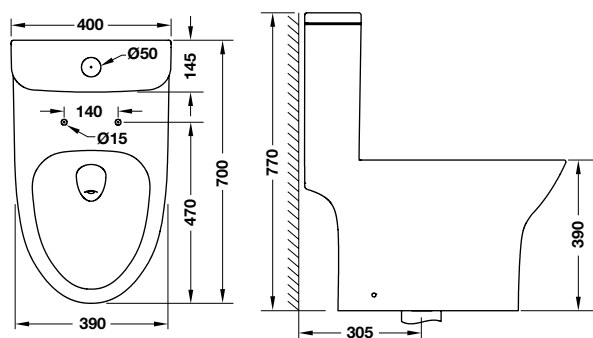


588.82.471

One-Piece Toilet


โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว

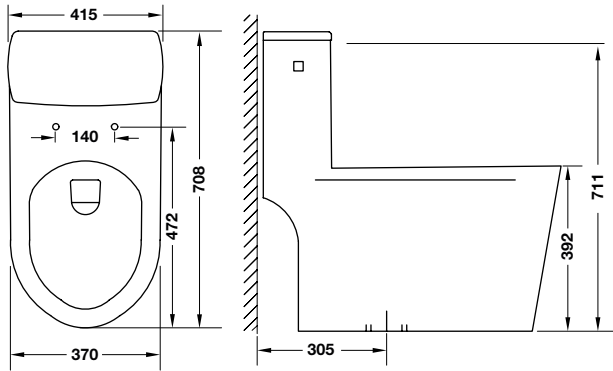


588.44.401

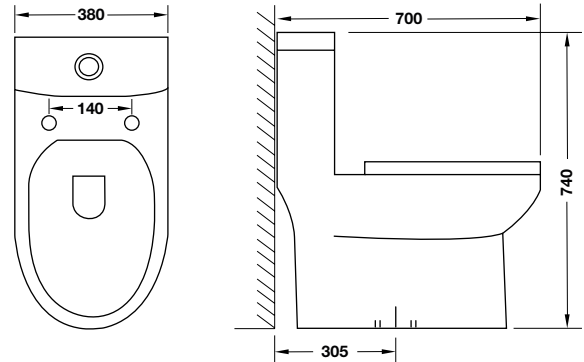


588.60.402

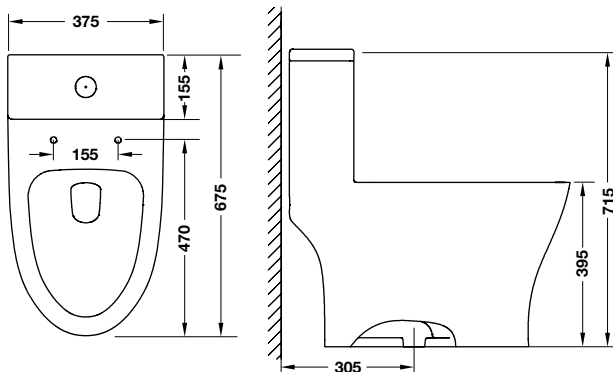


588.82.445

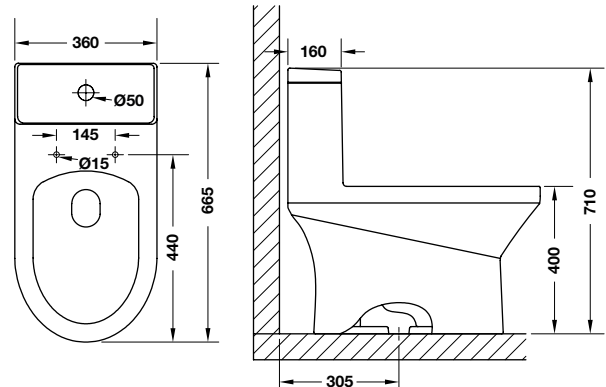

588.60.406

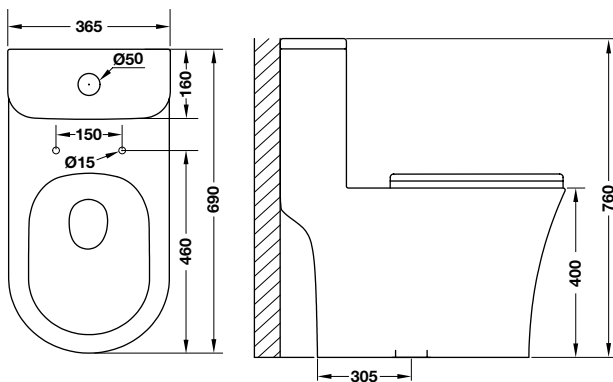


588.82.474

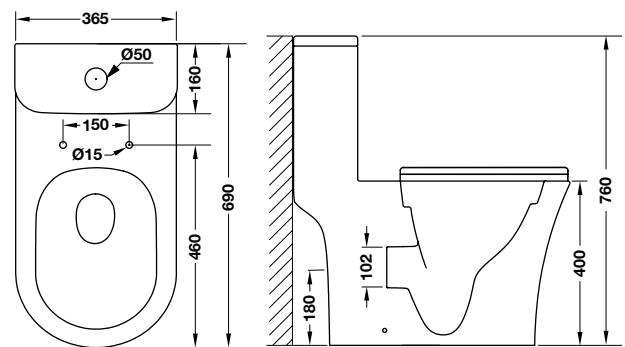

588.82.475

One-Piece Toilet


โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว

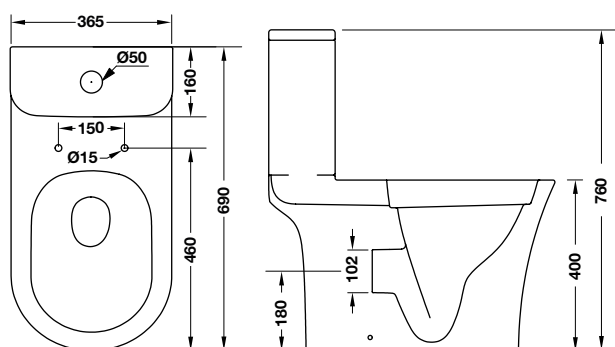


588.82.472

Two-Piece Toilet

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น

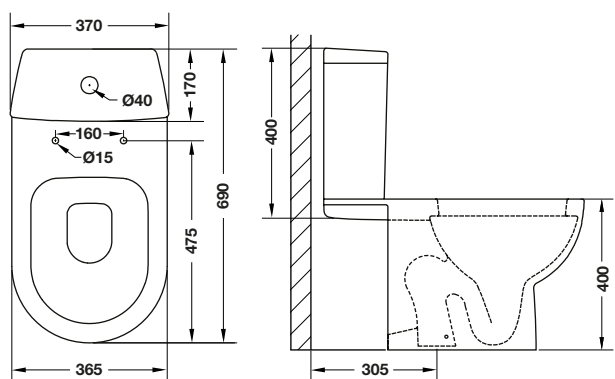


588.60.403

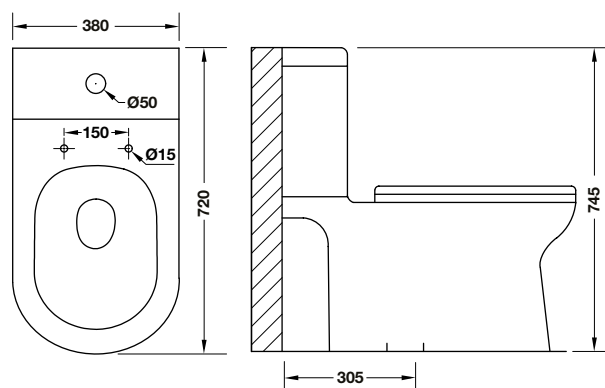


588.60.412

Two-Piece Toilet


โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น

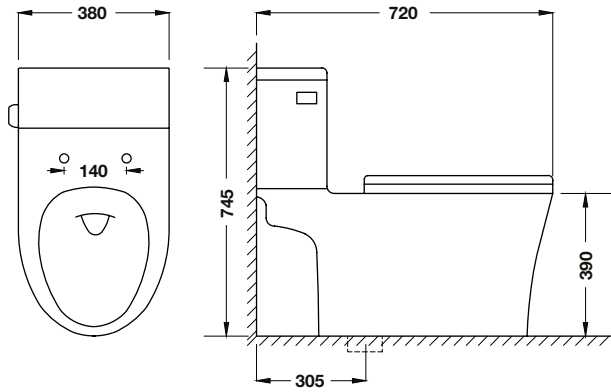


588.60.411

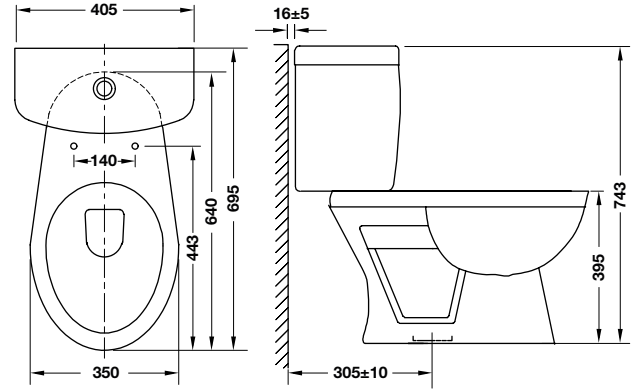

588.44.404

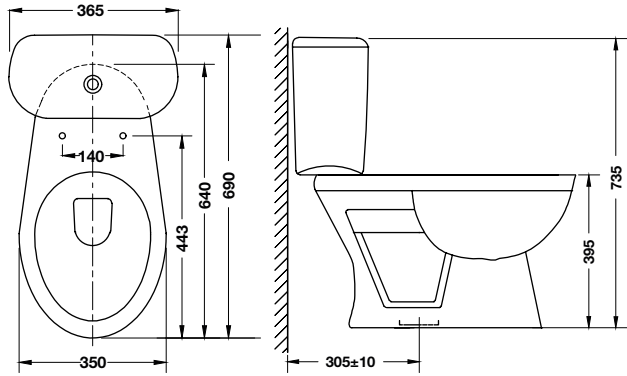


588.44.402

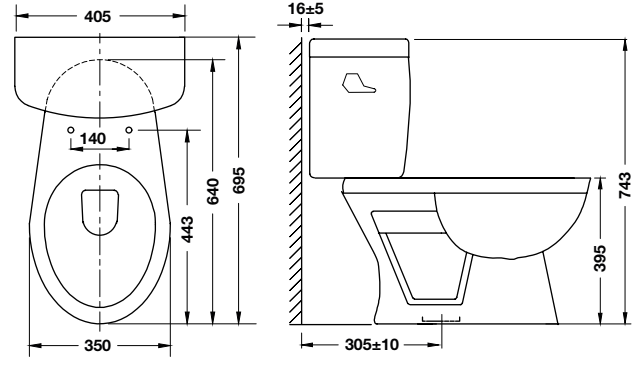


588.44.406

Floor Standing Toilet


โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น

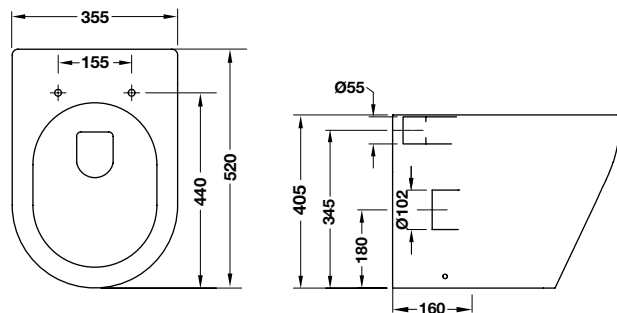


588.60.407

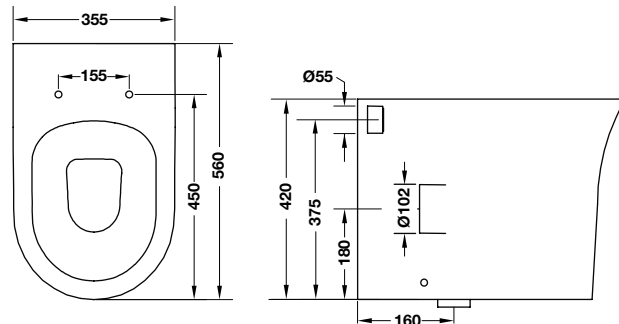

588.82.436

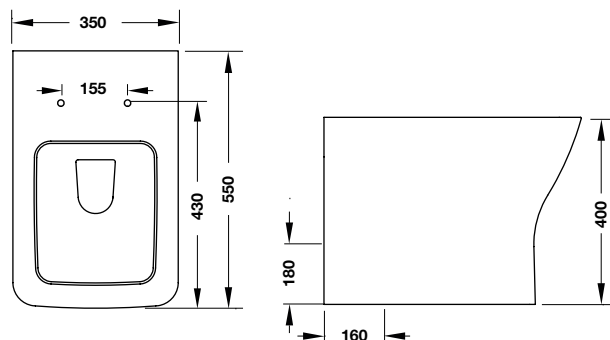


588.60.408

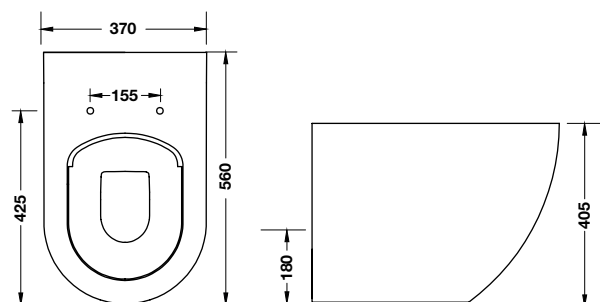


588.84.411

Wall Hung Toilet

โถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง

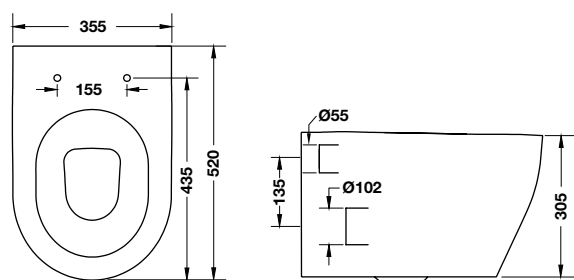


588.82.437

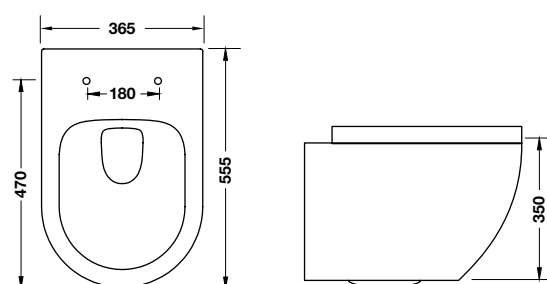


588.60.410

Toilet Seat and Cover


ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์

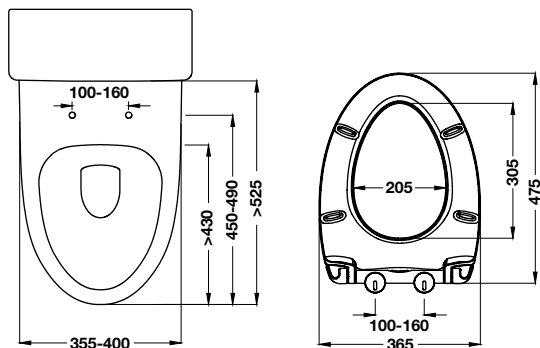

588.82.599

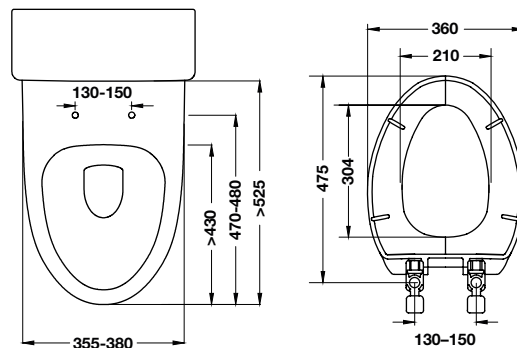


588.44.502

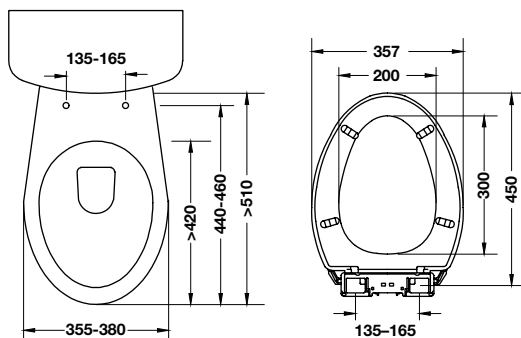

588.44.501

Smart Seat (Electronic)


ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์

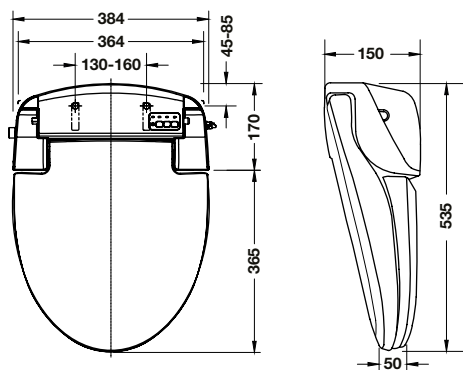

588.51.959

Glass Tank For Floor Standing Toilet


ถังพักน้ำพร้อมฝาครอบกระจก สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น

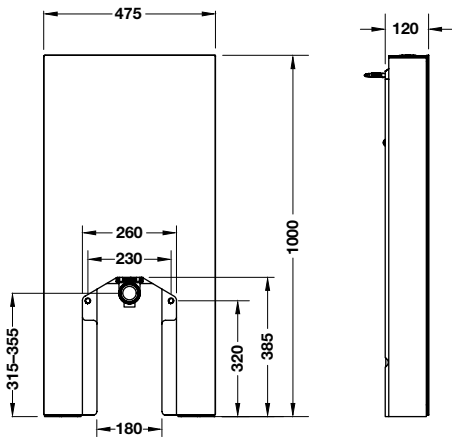

588.73.942
588.73.943

Concealed Cistern For Wall Hung Toilet


ชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง

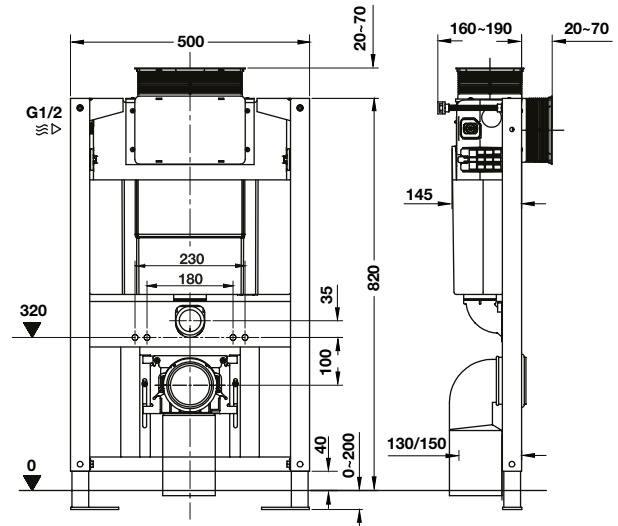

588.73.922
588.73.923

Concealed Cistern For Wall Hung Toilet


ชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง

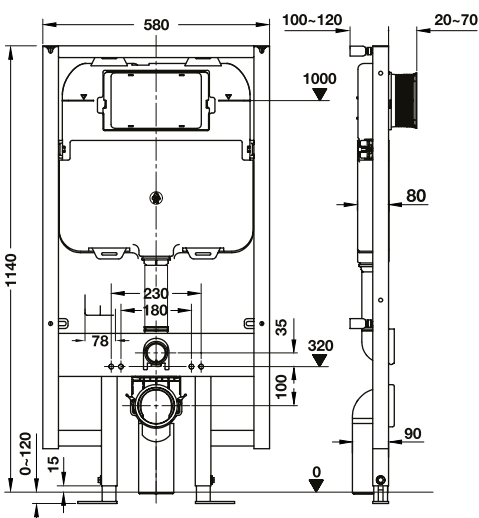

588.73.924

Concealed Cistern For Wall Hung Toilet


ชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง

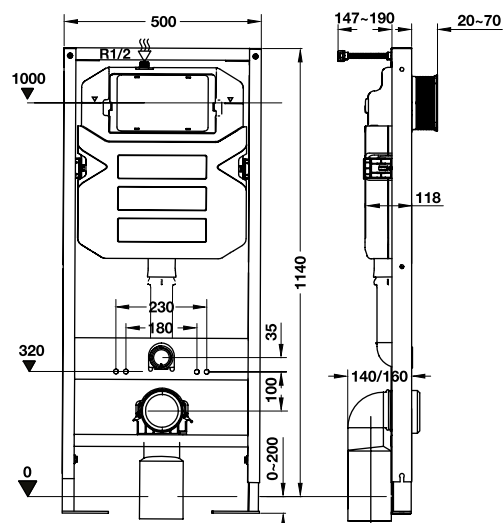

588.73.920

Concealed Cistern For Wall Hung Toilet


ชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง

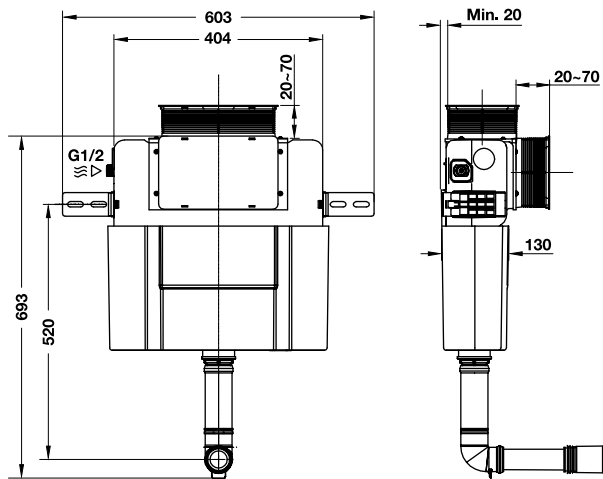

588.73.980

Actuator Plate

ชุดปุ่มกดชำระล้างโถสุขภัณฑ์

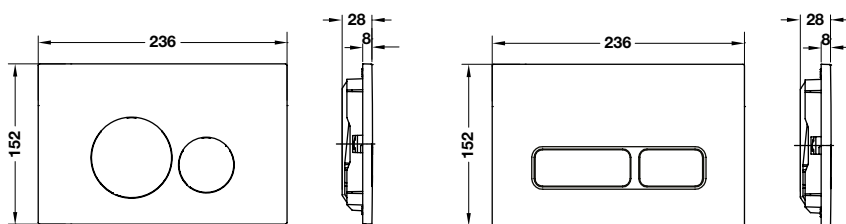


588.73.543
588.73.545


588.73.564
588.73.566

Automatic Sensor Wall Hung Urinal


โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมระบบชำระล้างอัตโนมัติ

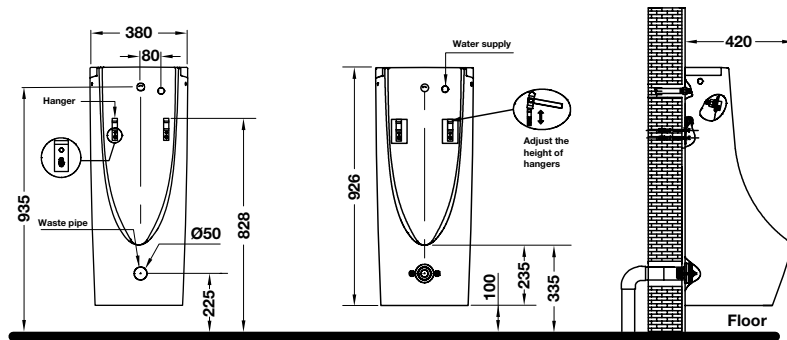

588.82.463

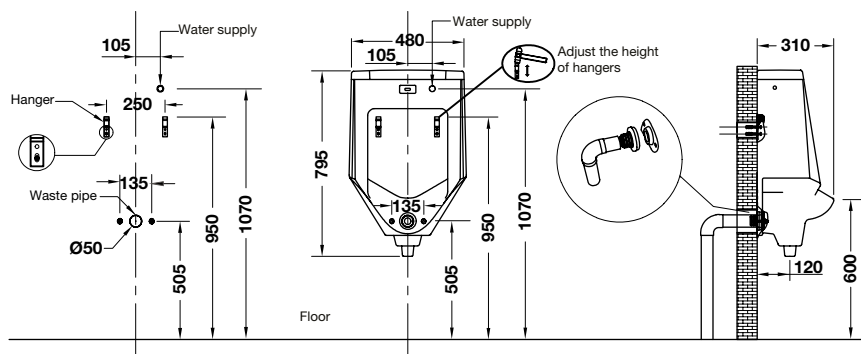


588.82.447

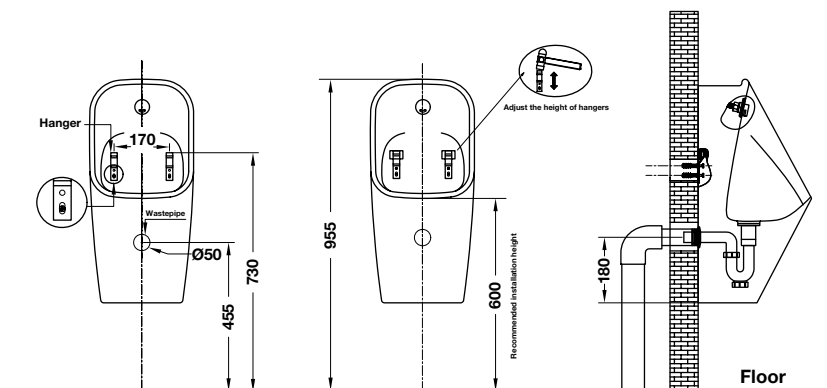


588.82.426

Automatic Sensor Wall Hung Urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมระบบชำระล้างอัตโนมัติ

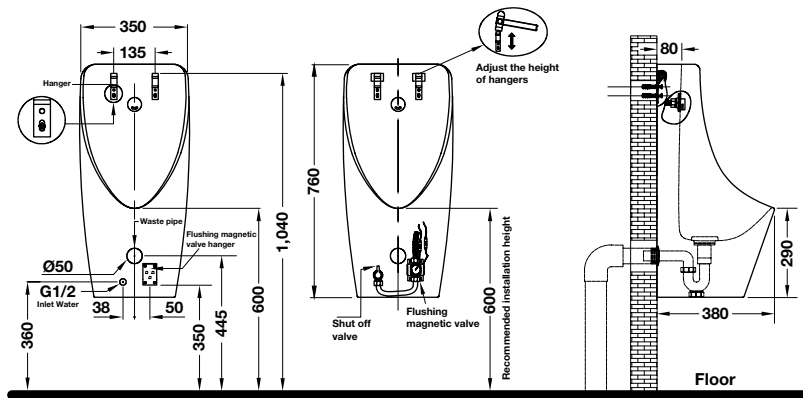


588.82.461

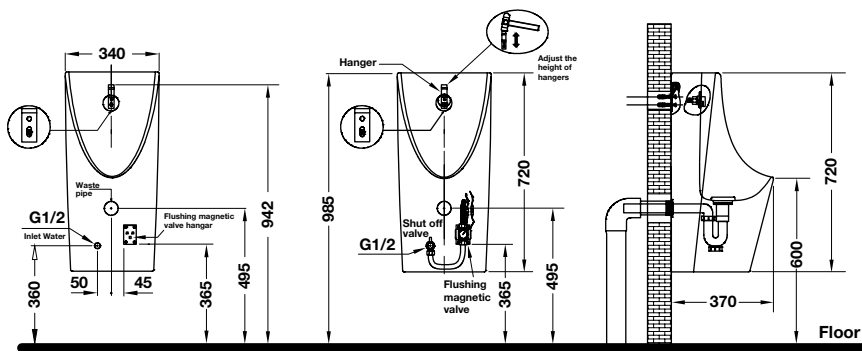


588.82.460

Wall Hung Urinal


โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง

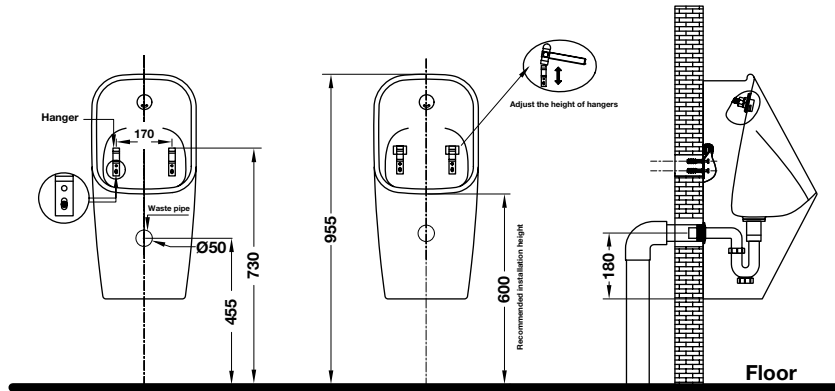

588.82.442

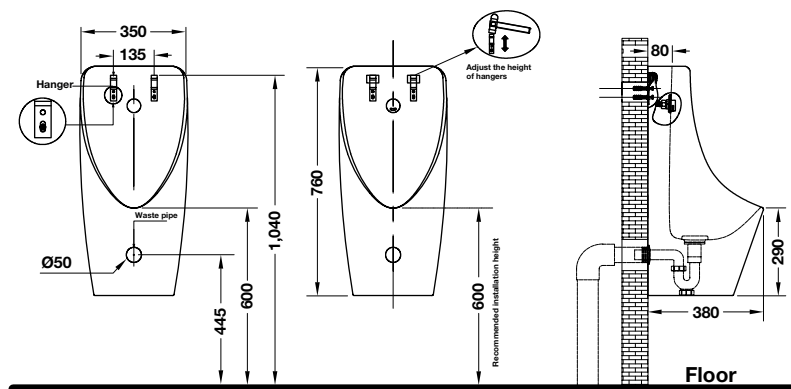


588.82.462

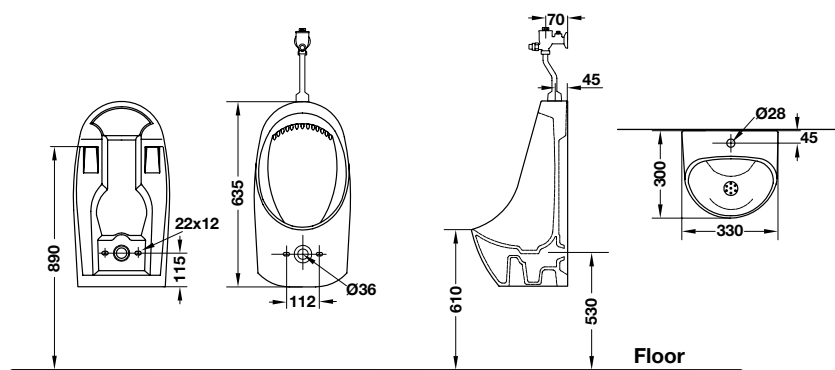


588.80.403

Wall Hung Urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง

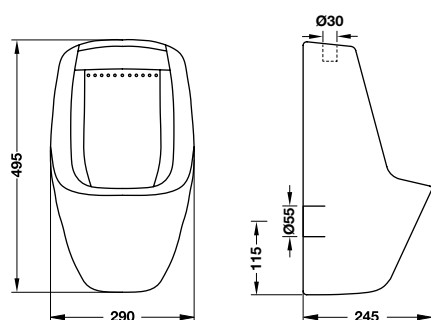


588.84.422

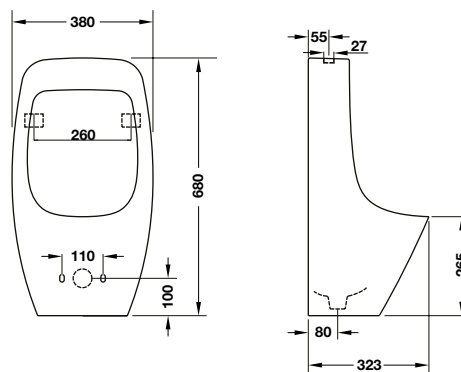

588.82.448

Automatic Urinal Flush Valve


โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง

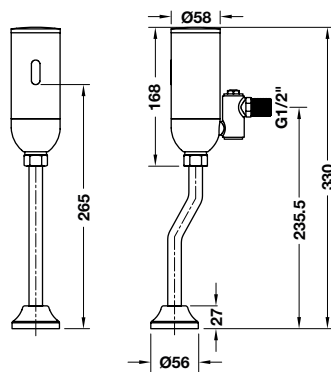


589.25.631

Flush Valve For Urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง

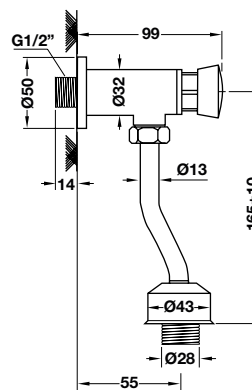


589.04.977

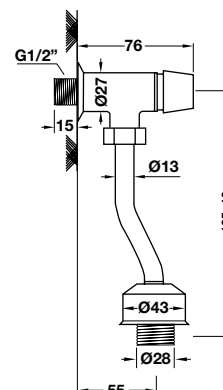



589.04.888

Wall Hung Basin



โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง





588.44.031





588.44.030

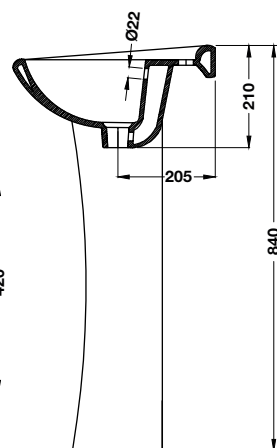



588.82.102




588.82.231



588.82.022




588.84.000




Wall Hung Basin


โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง

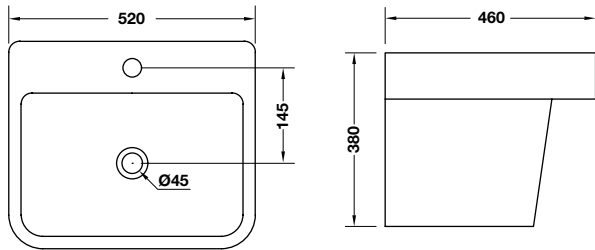


588.80.393

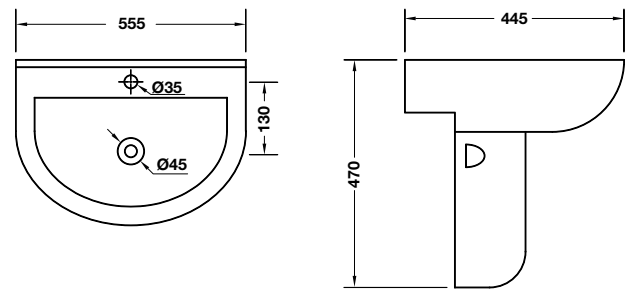

588.82.020

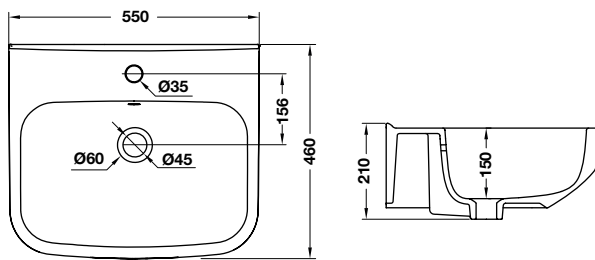


588.82.243

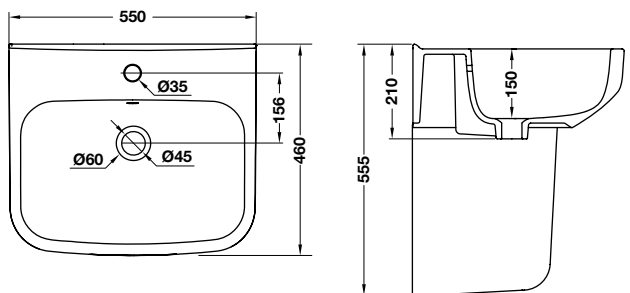

588.82.244

Self Rimming Wash Basin


อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์

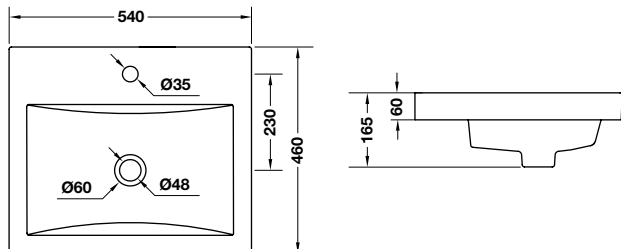

588.82.021

Semi Recessed Wash Basin


อ่างล้างหน้า แบบกึ่งวางบนเคาน์เตอร์

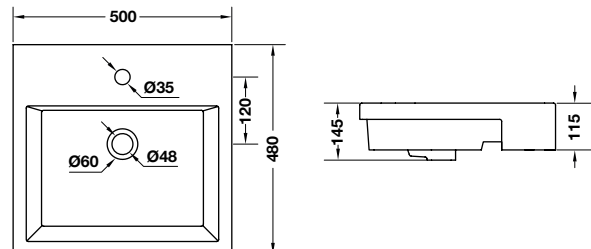


588.82.019

Under Counter Basin


อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์

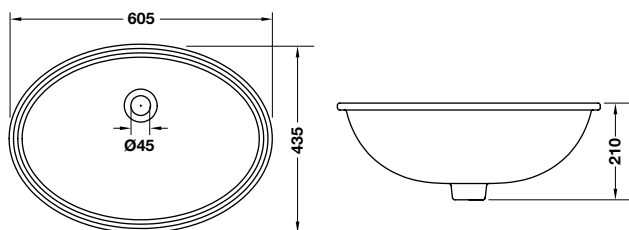


588.82.237

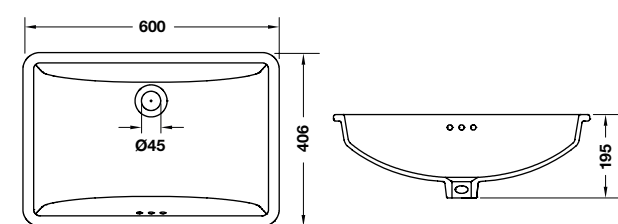

588.82.232

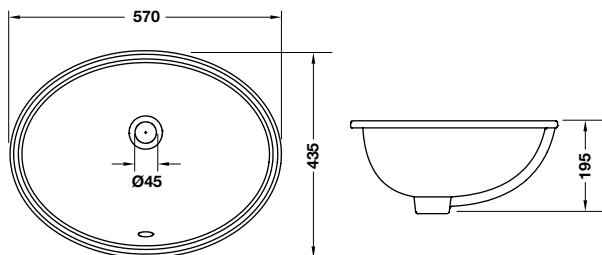


588.82.111

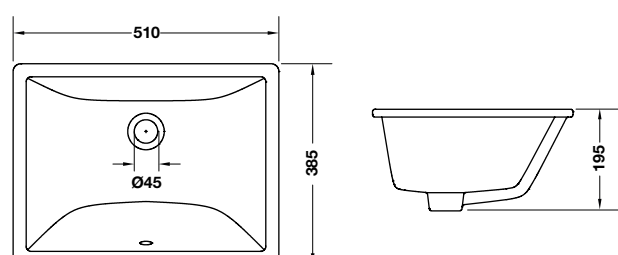


588.82.238

Above Counter Wash Basin


อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

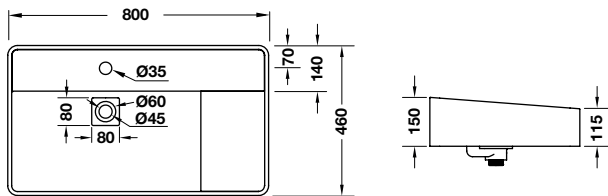


588.82.023

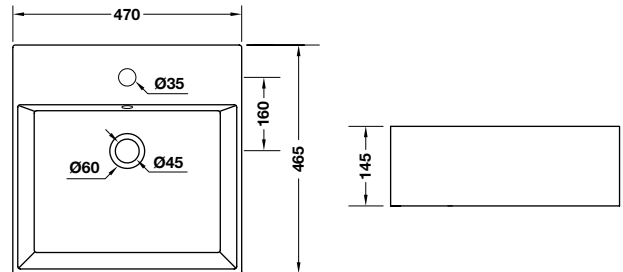


588.82.025

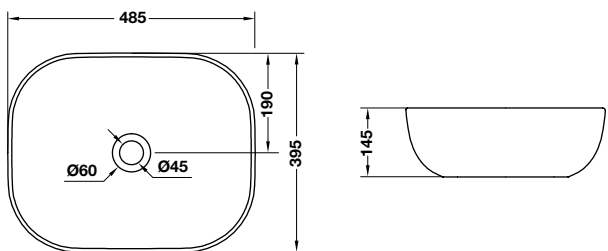


588.82.049

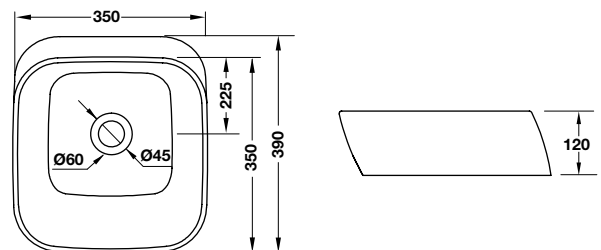

588.82.024

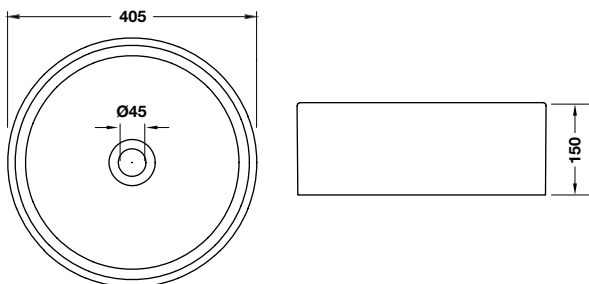


588.82.235

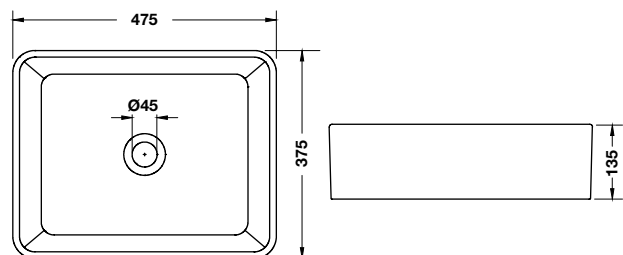

588.82.233

Floor Standing Basin


อ่างล้างหน้า แบบตั้งพื้น

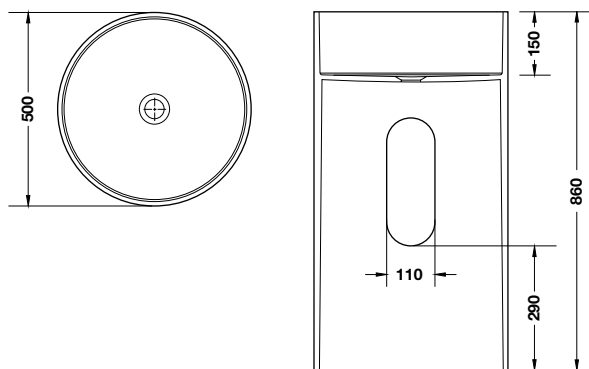

588.26.080


Bathroom cabinet, Wall hung

ตู้เฟอร์นิเจอร์พร้อมอ่างล้างหน้า รูปแบบติดตั้งแขวนบนผนัง

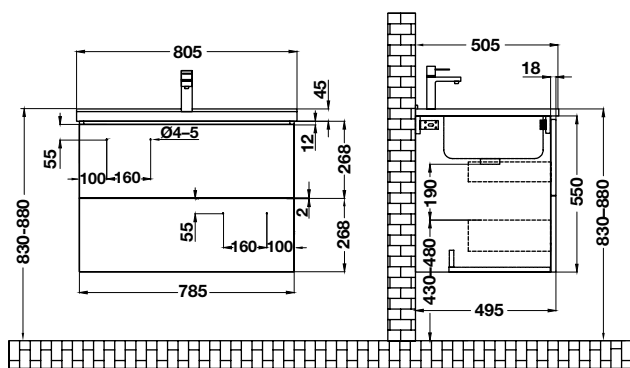

561.90.492
561.90.494
561.90.497


561.90.493
561.90.495
561.90.496

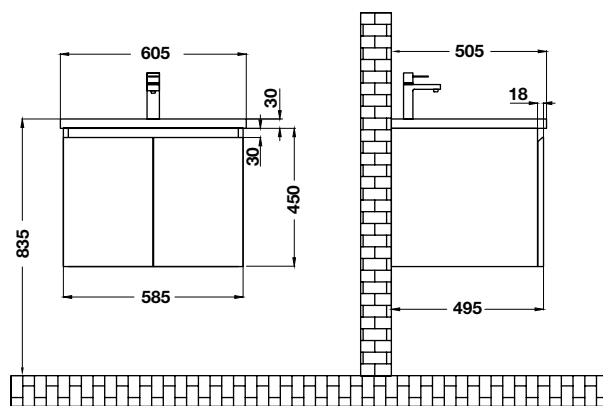


561.90.490

Bathroom cabinet, Wall hung

ตู้เฟอร์นิเจอร์พร้อมอ่างล้างหน้า รูปแบบติดตั้งแขวนบนผนัง




561.90.000



561.90.020


Tap & Mixer

ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

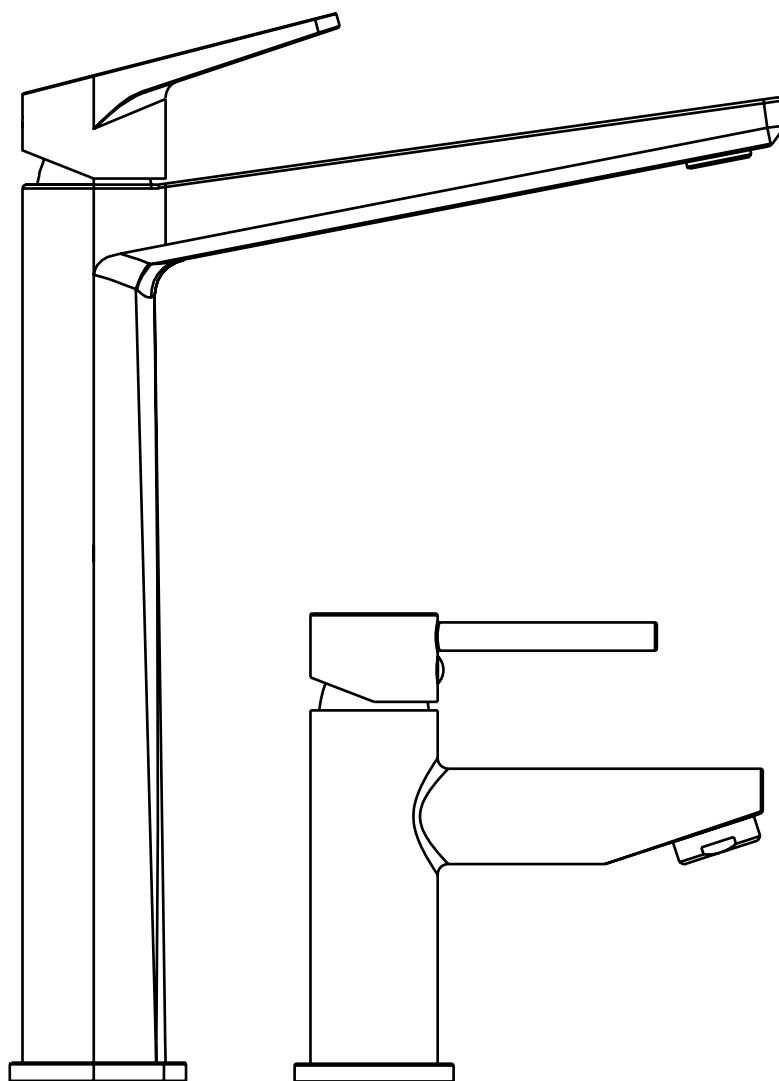


Automatic Basin Tap


ก๊อกเดี่ยวยัดโน้มติสำหรับอ่างล้างหน้า

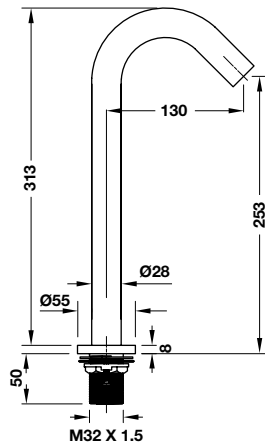


589.25.575

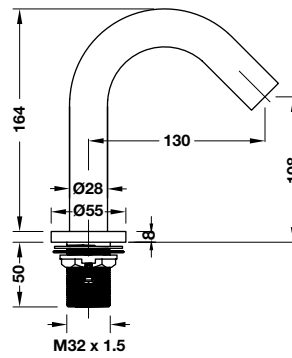

589.25.573




589.25.570




589.25.572

Single Lever Basin Tap


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

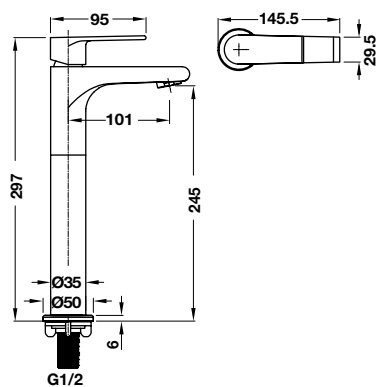


589.27.401

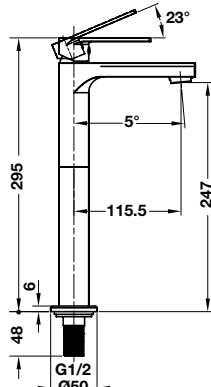


589.25.245

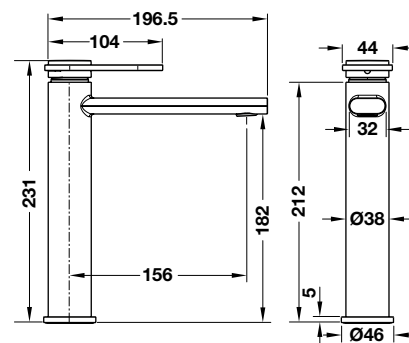


589.68.353

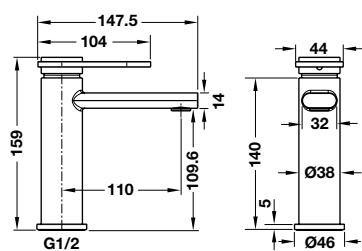


589.68.352



589.22.452

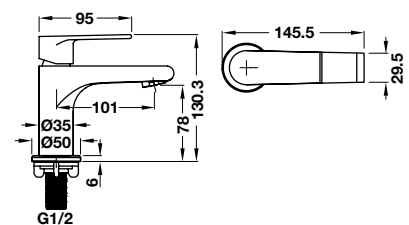


589.27.400

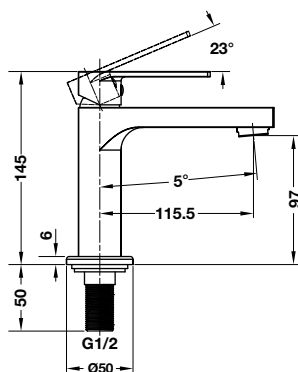


589.25.244

Single Lever Basin Tap


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

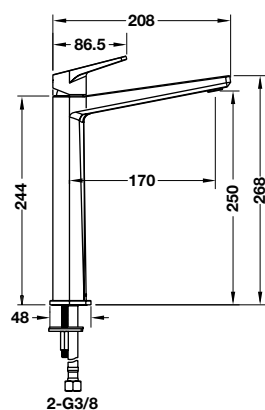


589.68.102
589.68.093

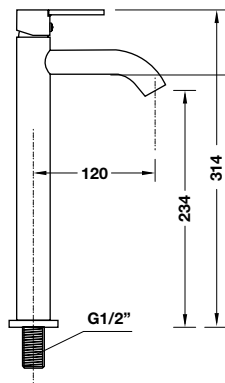


589.60.091

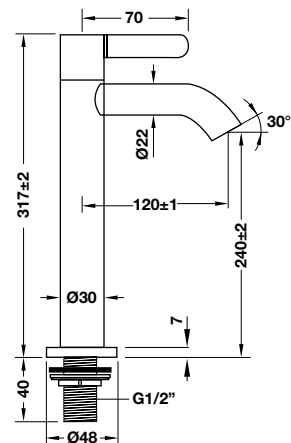


589.25.331

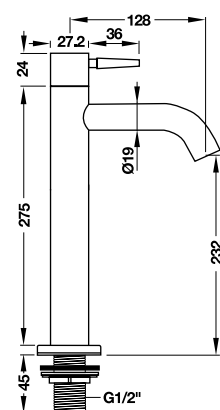


589.26.030

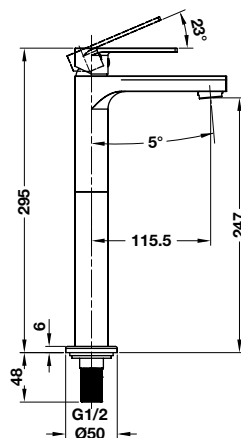

589.25.241

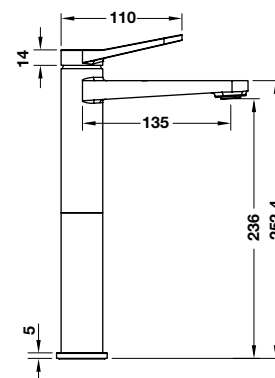


589.68.008

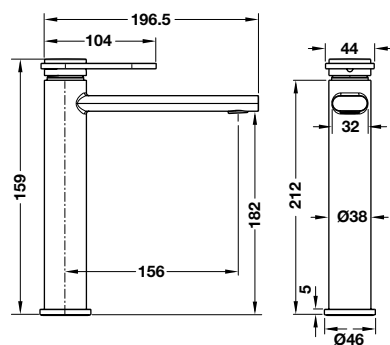


589.68.323

Single Lever Basin Tap


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า




589.68.101
589.68.092

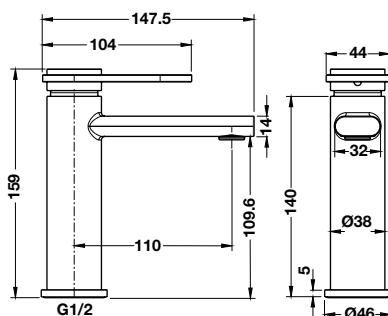


589.68.322

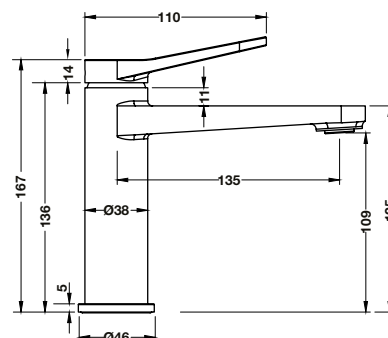


589.68.007




589.22.067




589.22.065




589.22.069



589.22.068




589.22.063




589.25.240

Single Lever Basin Tap


ก็ออกเดี่ยวอย่างล้าหน้า




589.25.480




589.25.481




589.25.482




589.22.066




589.04.580




589.26.060



589.04.603




589.26.031




589.60.090

Single Lever Basin Tap


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



589.60.270




589.04.030




589.27.460

Single Lever Basin Tap, Aerated Stream


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ระบบน้ำเติมอากาศ

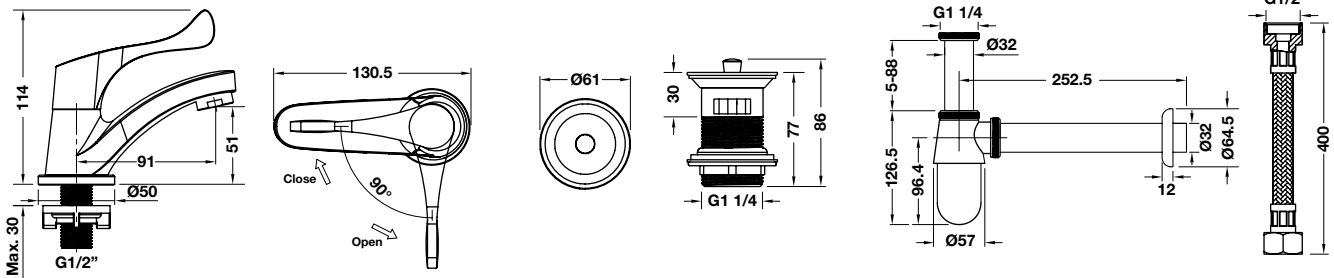

589.25.462

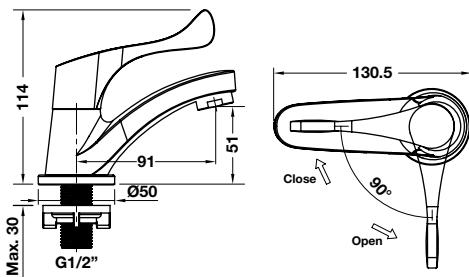


589.25.460

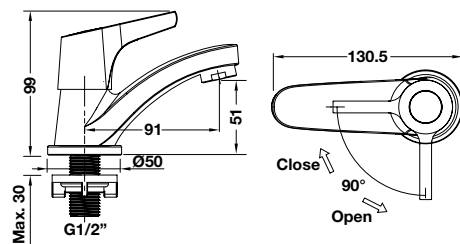


589.25.461

Single Lever Basin Mixer


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า

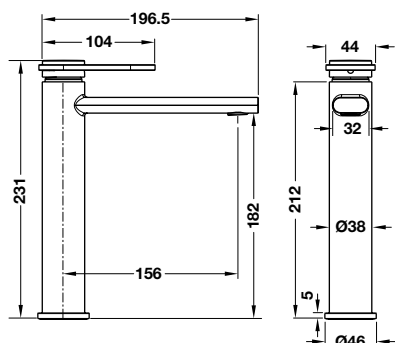


589.68.351
589.68.321

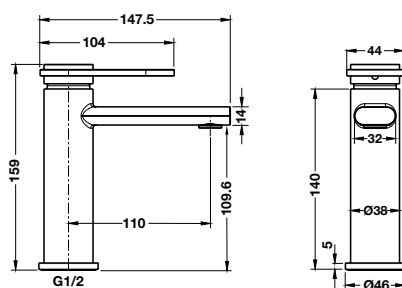


589.68.350
589.68.320

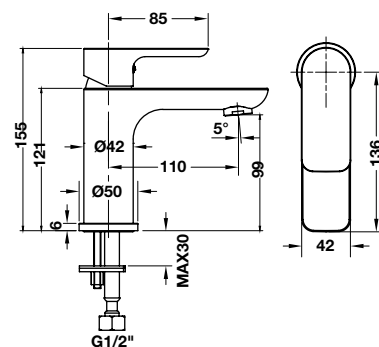


589.22.483




589.68.099

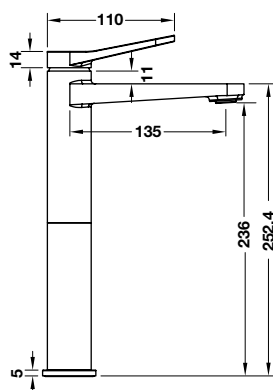


589.68.061

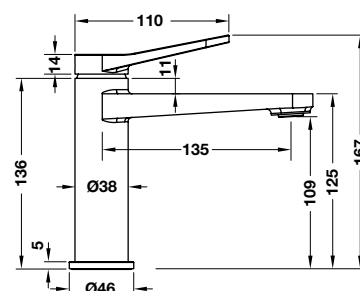


589.68.060




589.68.090

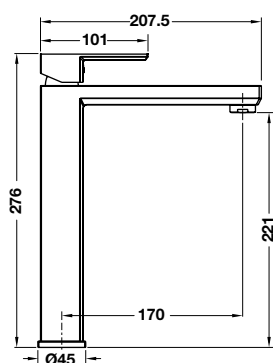

589.22.601




589.22.600




Single Lever Basin Tap


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

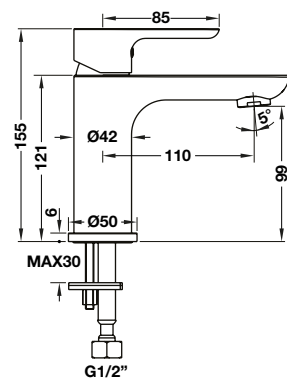

589.22.003




589.22.073




589.22.072

Single Lever Basin Tap, Exposed Installation

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบติดตั้ง

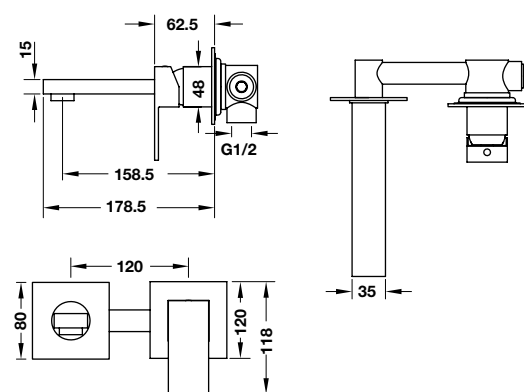


589.25.248

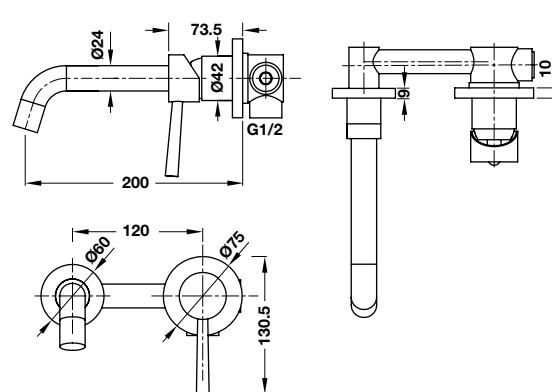


589.25.249

Basic Set


ชุดอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง

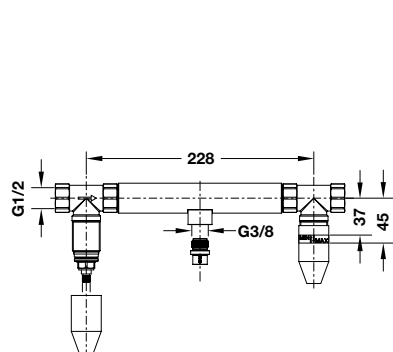

589.10.500

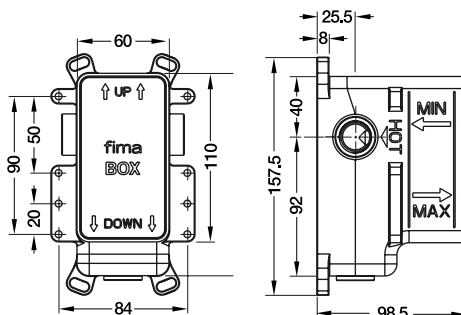


589.10.571

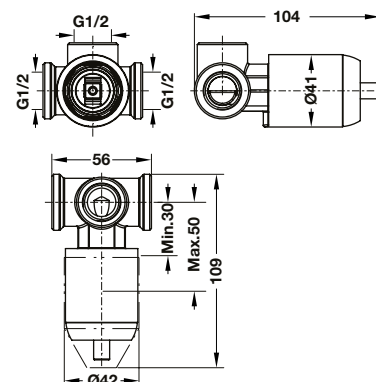

589.10.993

3-Hole Basin Mixer, Wall-mounted

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3-Hole แบบติดผนัง


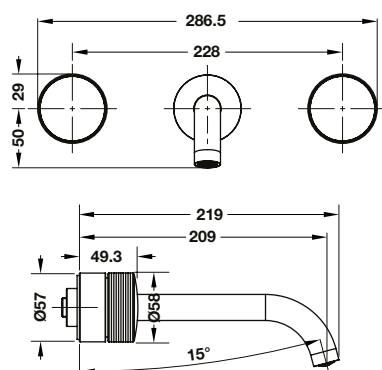


589.02.791


589.02.643

Single Lever Basin Mixer, Concealed Installation


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง





589.02.365

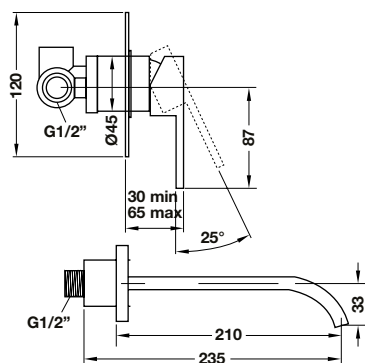

589.04.331

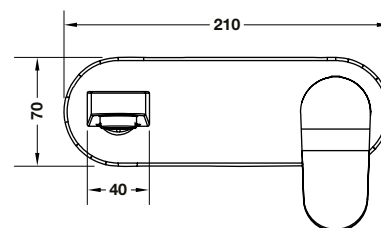

589.68.062




589.68.094

589.68.103

Single Lever Tap, Exposed Installation


ก๊อกน้ำ แบบติดผนัง




566.11.231

3-Hole Basin Mixer

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3-Hole

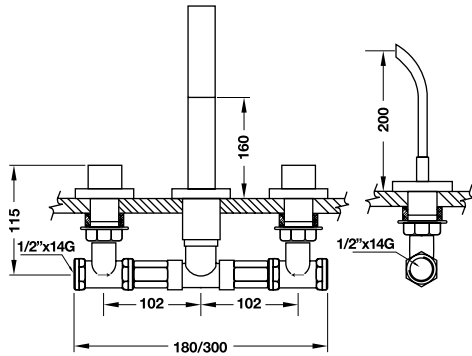


589.04.339

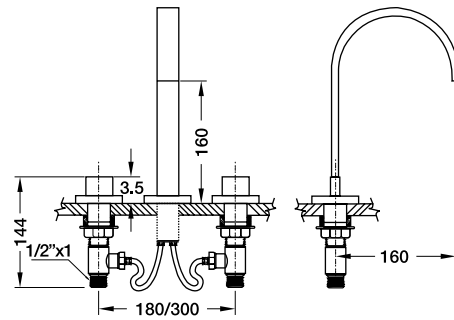


589.04.338

Floor Standing Bath Mixer With Hand Shower


ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน แบบตั้งพื้น

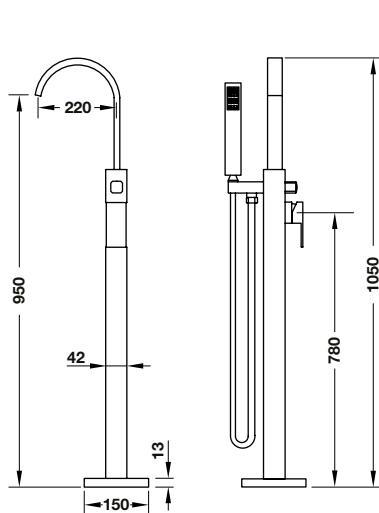

589.32.630

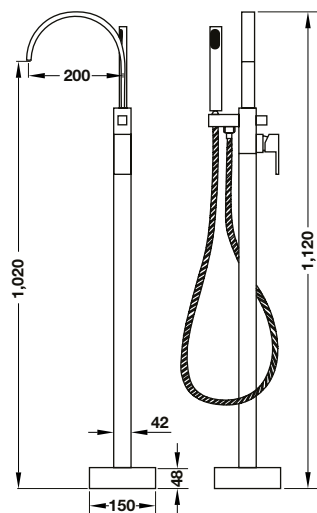


589.60.362

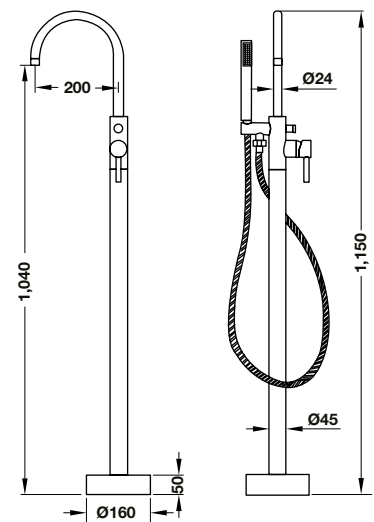


589.60.360

Tap, Exposed Installation


ก๊อกน้ำแบบติดผนัง




589.27.340




589.25.370




589.25.332




589.27.520




589.27.433



589.60.095




589.27.461

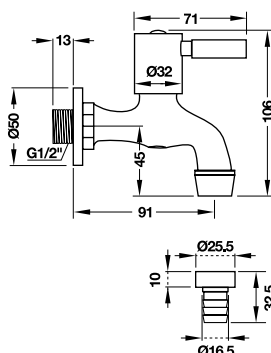


566.33.210

Tap, Exposed Installation


ก๊อกน้ำแบบติดผนัง

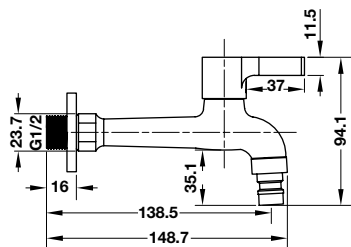


589.24.001




589.04.949




589.04.921

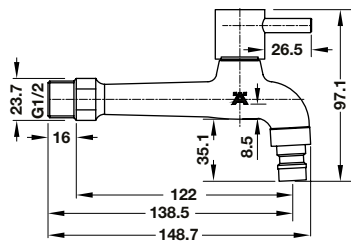


589.24.000



589.24.002




589.24.003



589.27.490


Shower Fittings

ឧបករណ៍ដក់ទឹក

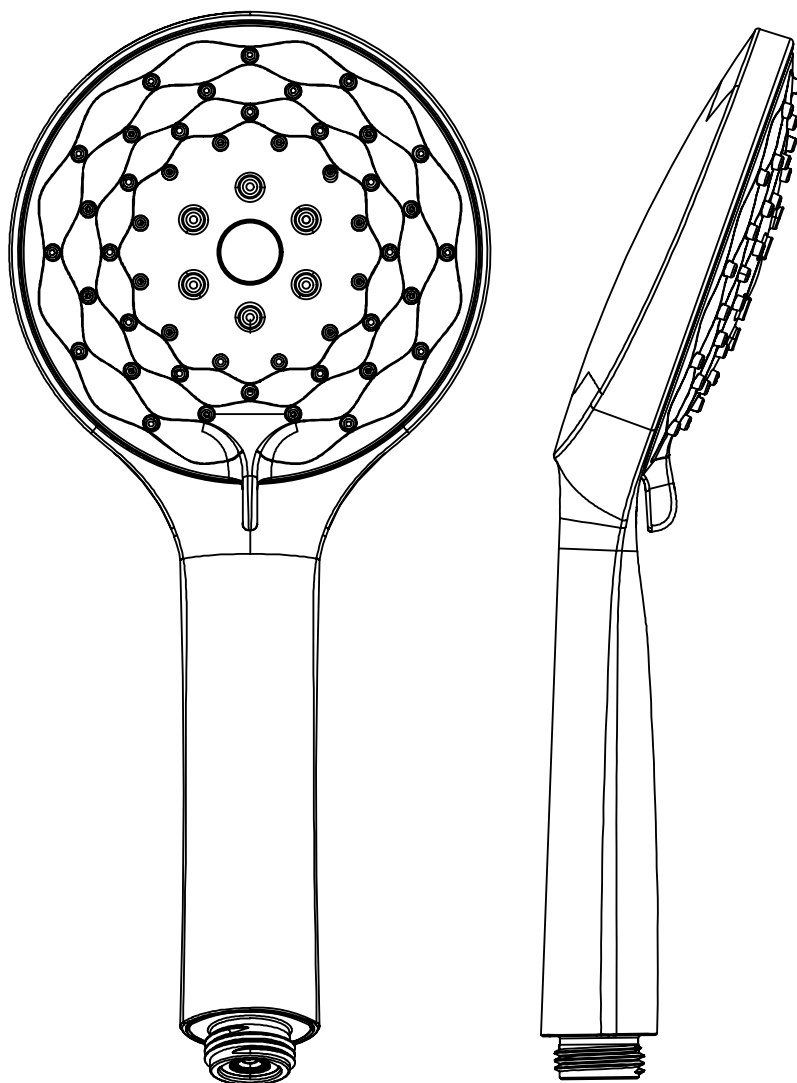


Showerpanel With Thermostat


ชุดฝักบัวยืนอาบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

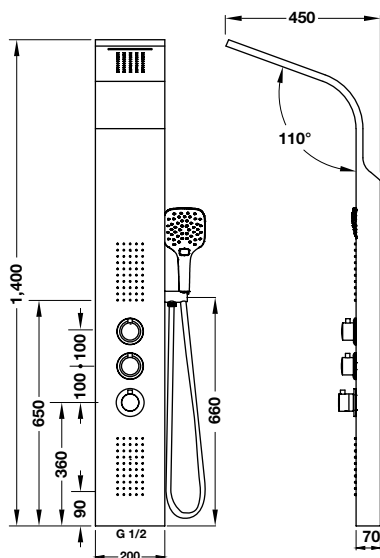

589.32.290

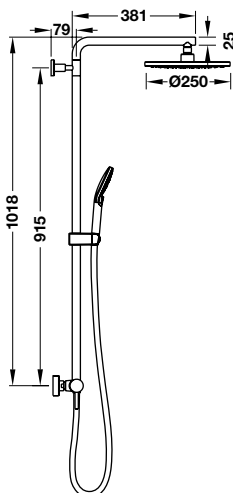


589.85.696

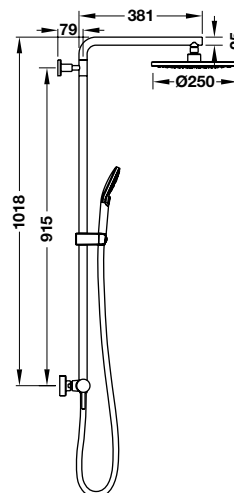

589.85.004

Shower Column Set With Thermostat and Glass Shelf

ชุดฝักบัวยืนอาบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและชั้นวางกระจก

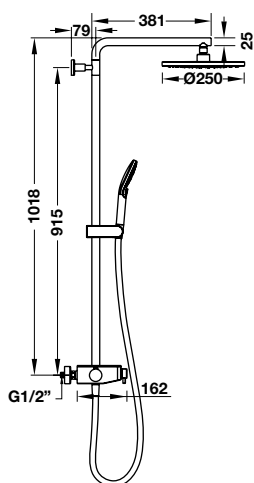


589.85.697


589.85.097

Shower Column


ชุดฝักบัวยืนอาบ

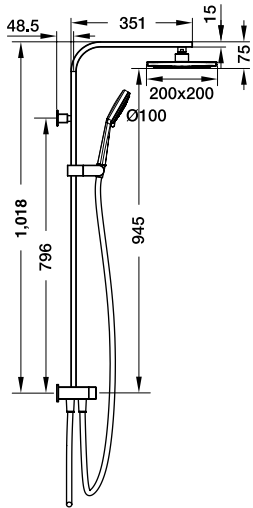


589.85.003

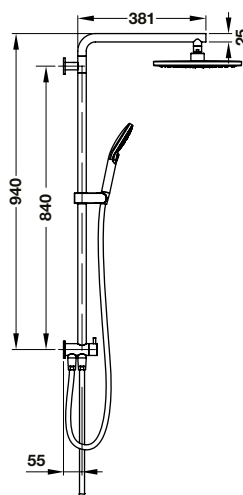


589.85.663

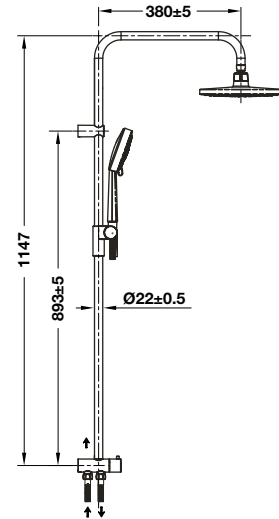

589.23.120

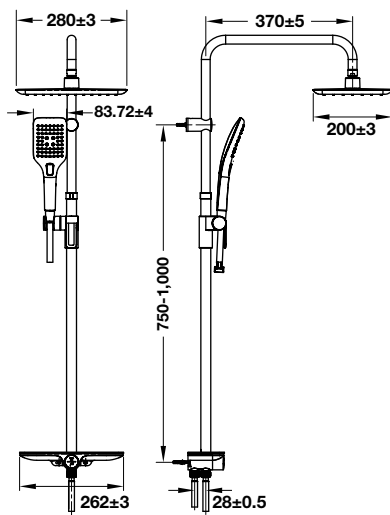


589.23.152

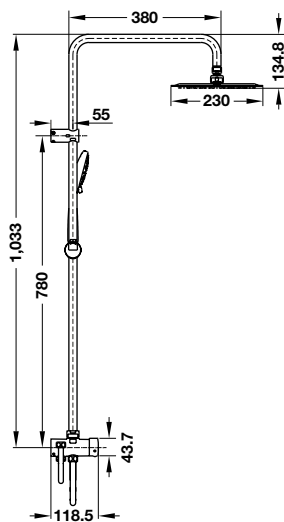


589.32.210

Shower Column


ชุดฝักบัวยืนอาบ

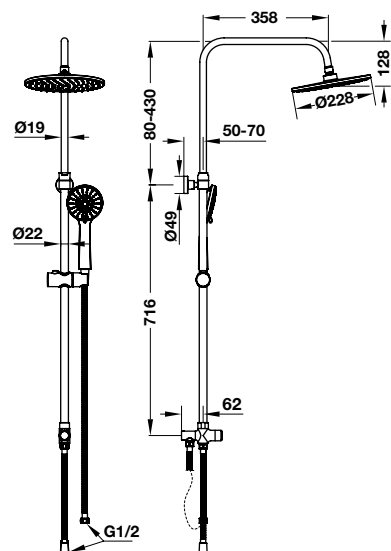


589.34.188

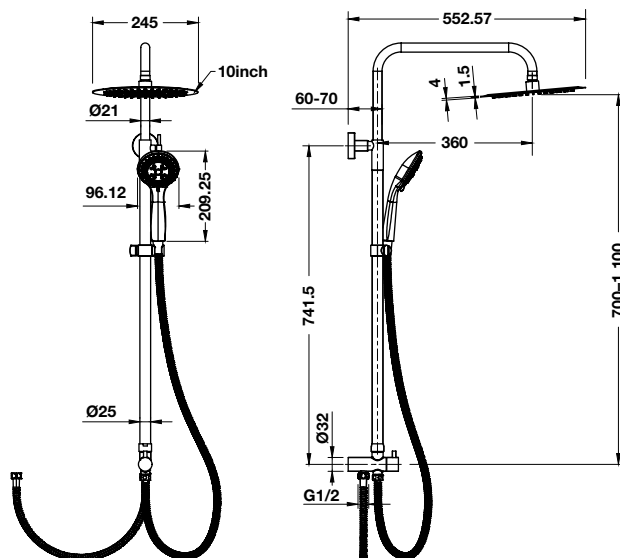

589.32.750

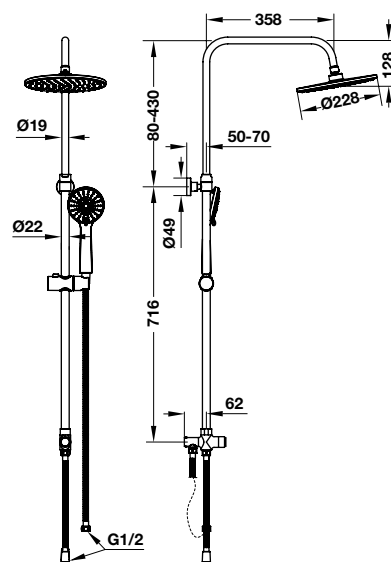


589.34.187

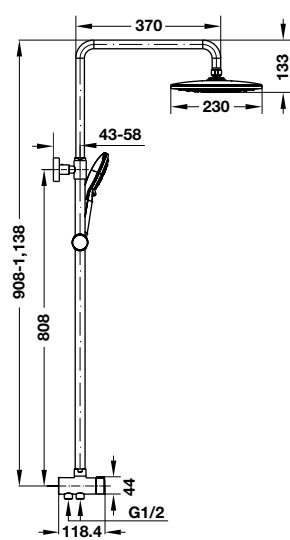


589.32.270

Overhead Shower


ฝักบัวก้านแข็ง

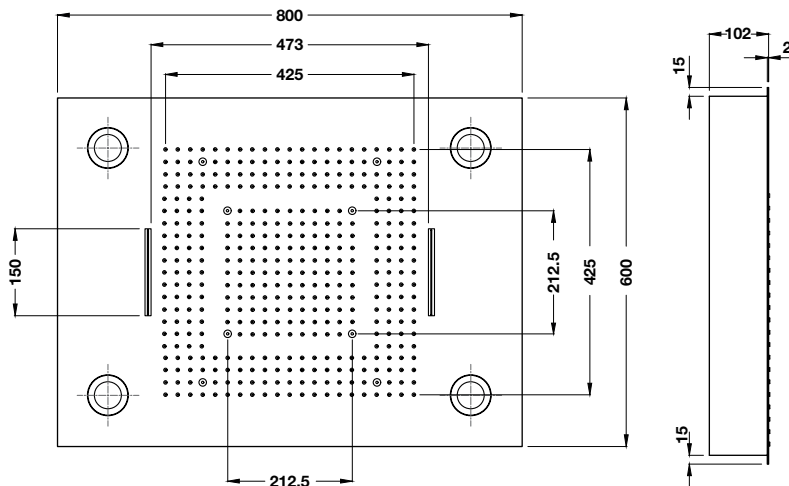

589.32.152

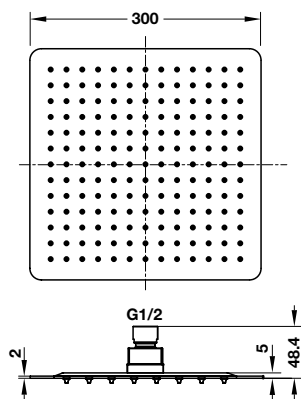


589.85.102

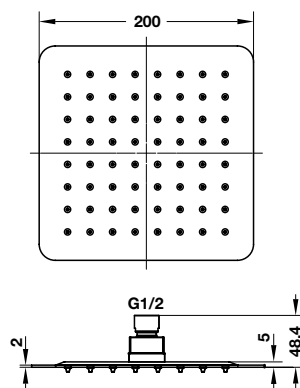


589.85.100

Overhead Shower


ฝักบัวก้านแข็ง

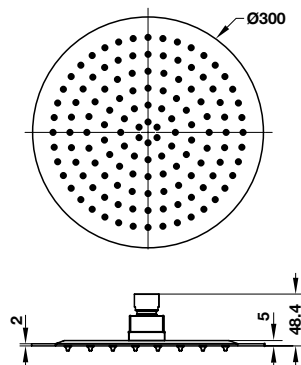


589.85.103

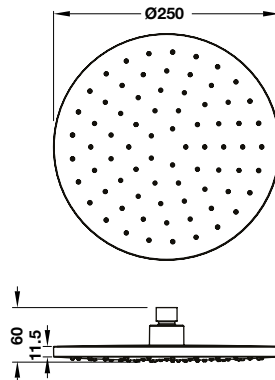

589.85.591

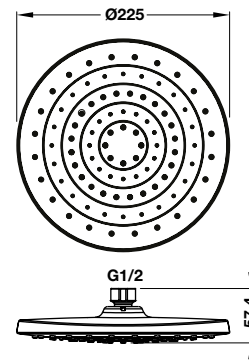


589.32.006

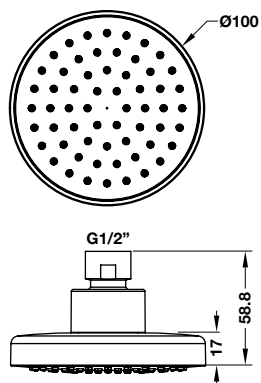


589.85.200

Overhead Shower Set

ชุดฝักบัวก้านแข็ง

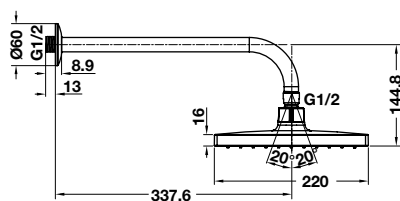


589.23.780

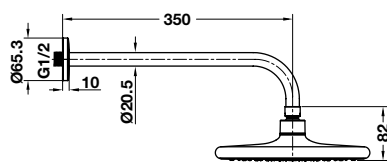


589.34.214

Shower Arm


ก้านฝักบัว

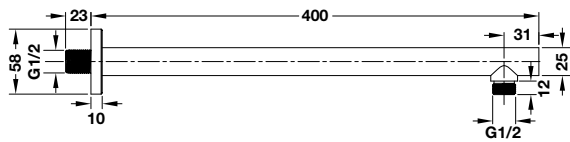


589.85.680

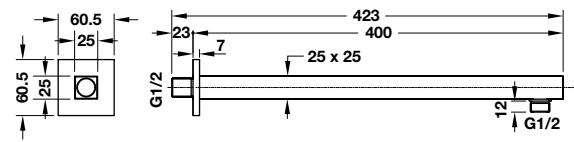

589.32.331

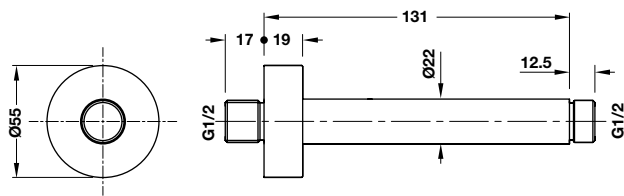


589.32.332

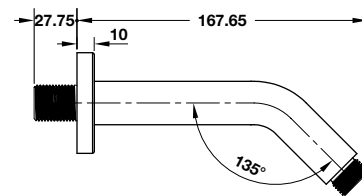


589.85.400

Shower Heater Set


ชุดฝักบัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น

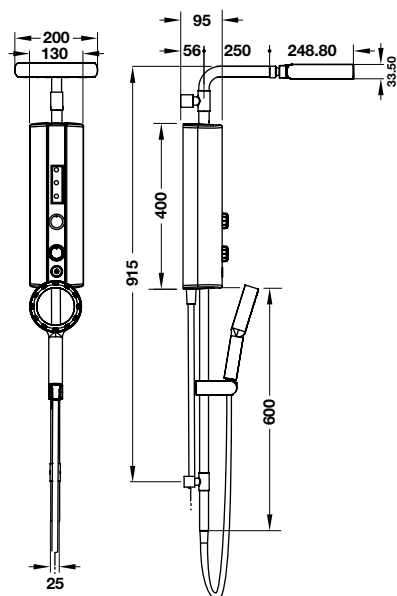


589.85.781
589.85.841

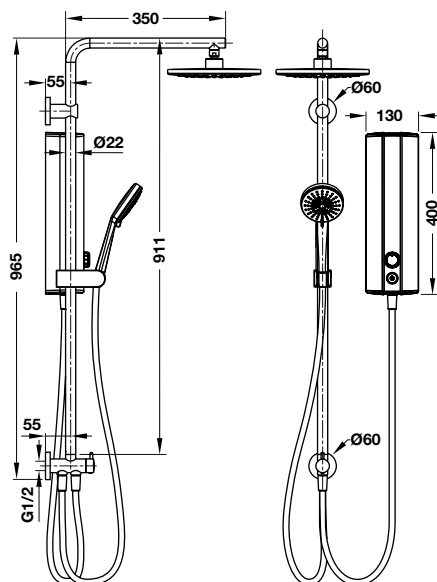


589.85.780
589.85.810

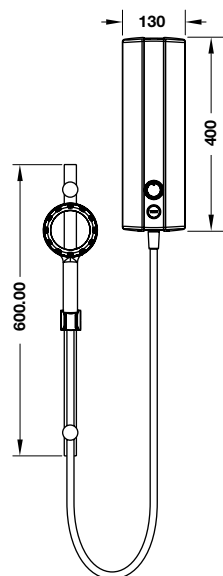

589.85.811
589.85.840

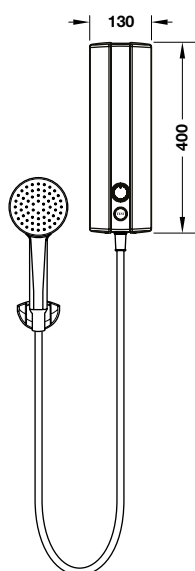


589.85.750

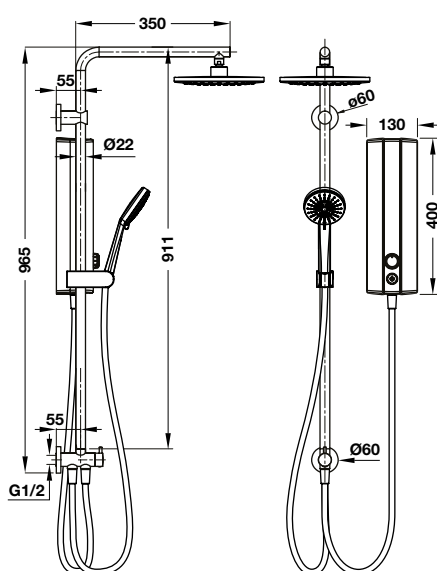


589.25.683

1-Function Hand Shower Set


ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ




589.85.368




589.85.318




589.85.363




589.85.674




589.23.961




589.23.912




589.23.931




589.23.941




589.34.041



589.34.243




589.34.051

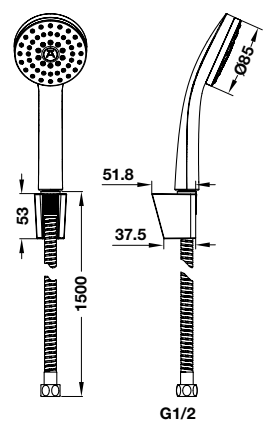


589.34.390

1-Function Hand Shower Set


ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ




589.23.980



589.34.150

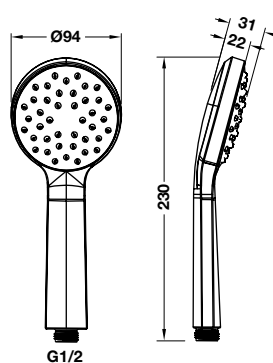


589.32.009

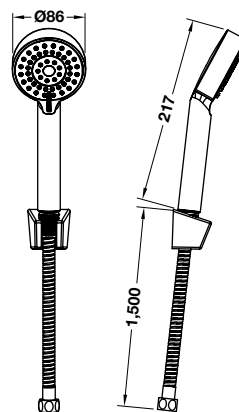

589.34.249

2-Function Hand Shower Set


ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ




589.32.420

3-Function Hand Shower Set


ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ

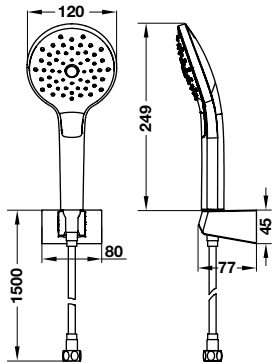


589.85.083
589.85.084




589.32.010
589.32.001




589.85.093

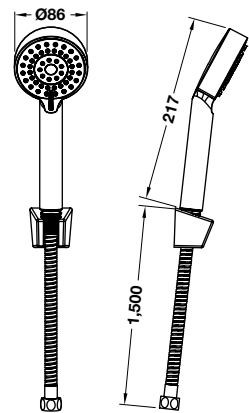


589.34.248

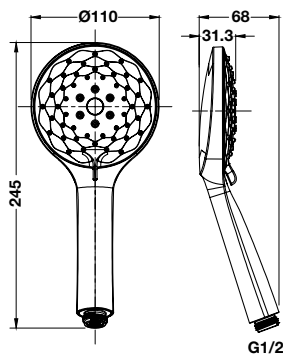


589.32.002

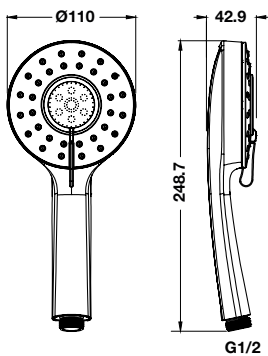


589.32.060
589.32.030

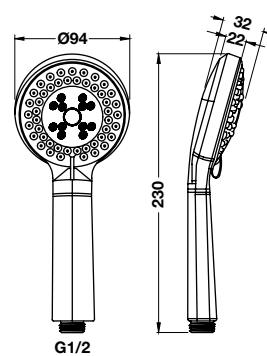


589.32.008




89.85.673

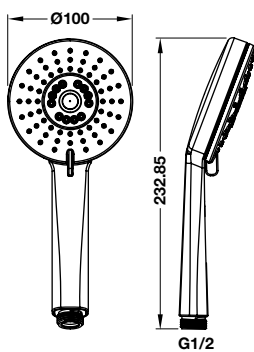


589.85.300

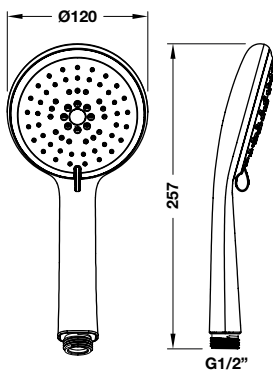

589.34.251




589.34.054




589.34.244

3-Function Hand Shower Set


ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ




589.23.531



589.23.532




589.23.951




589.23.543

4-Function Hand Shower Set

ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ

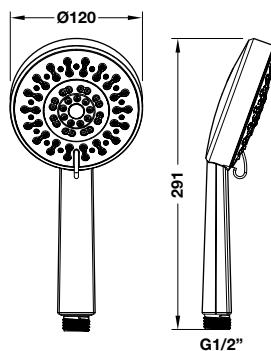


589.23.990




589.23.539

Hand Shower With Rail Set

ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อน

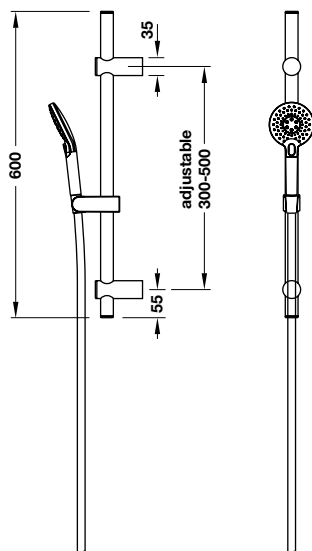


589.85.094
589.85.694

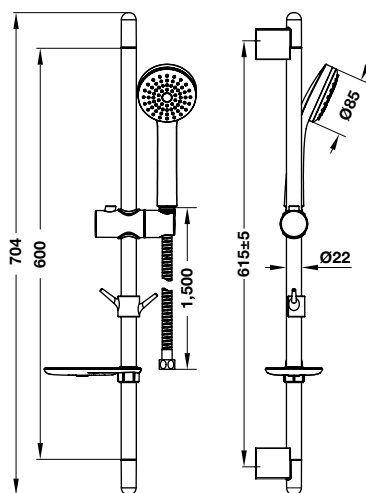


589.34.250

Hand Shower With Rail Set


ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อน

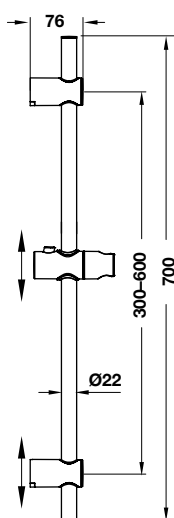

589.85.147

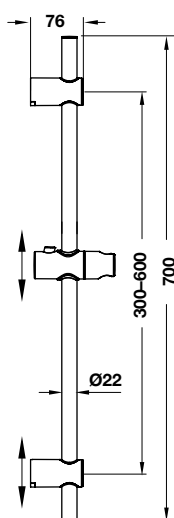


589.85.146

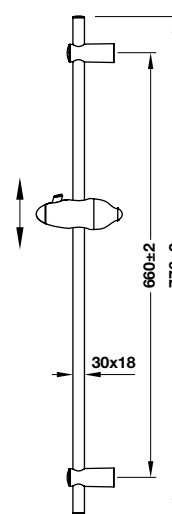


589.23.821

Hand Shower With Rail Set


ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อน

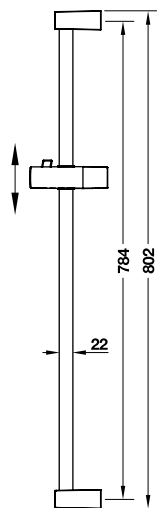


589.23.811

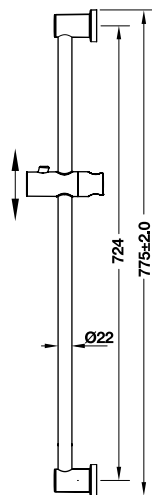


589.23.802

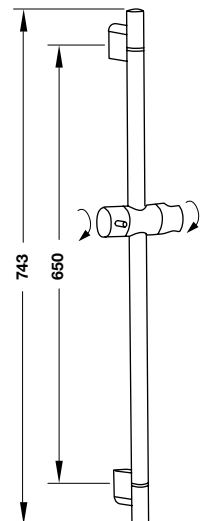


589.34.271

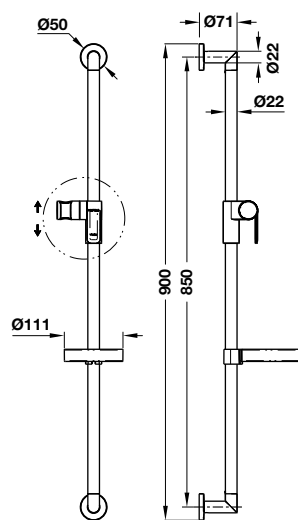

589.23.360

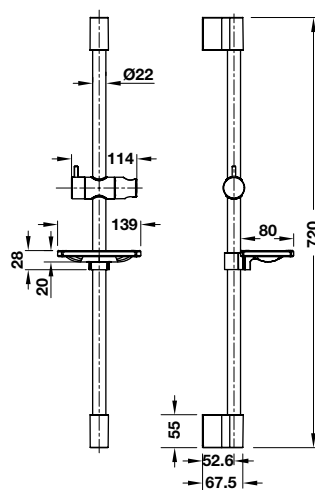


589.32.151

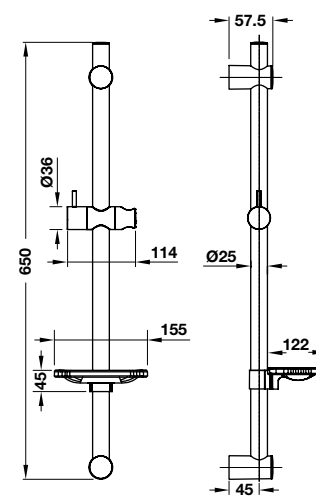


589.32.150

Single Lever Shower Mixer, Exposed Installation


ก๊อกผสมยี่นอาบแบบติดผนัง

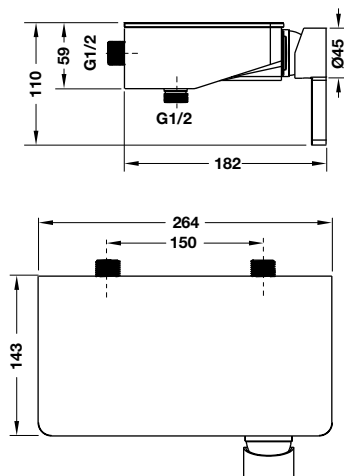


589.85.041
589.85.042

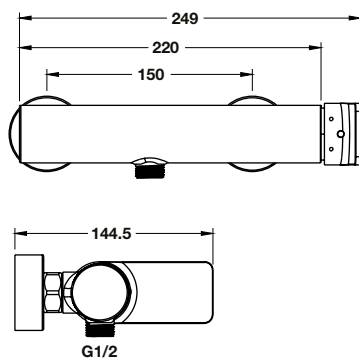


589.68.097
589.68.106




589.22.390




589.22.330

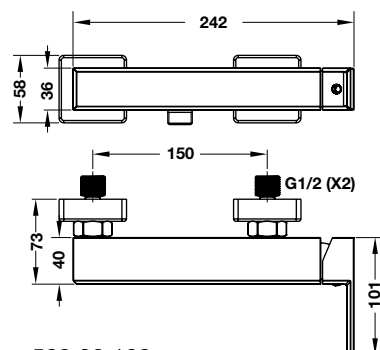


589.22.123



589.22.121

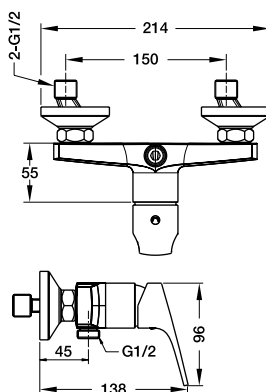


589.22.122

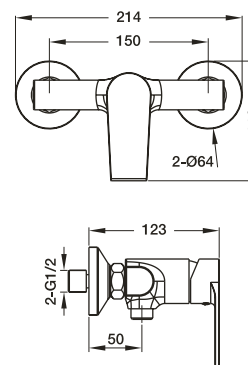


589.22.125

Single Lever Bath/Shower Mixer, Exposed Installation


ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบติดผนัง

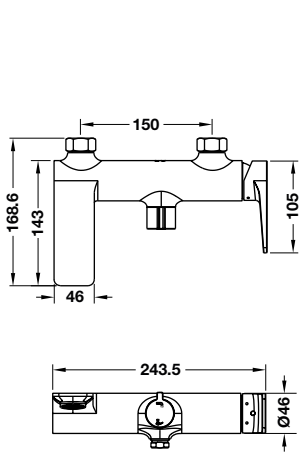


589.68.098
589.68.107

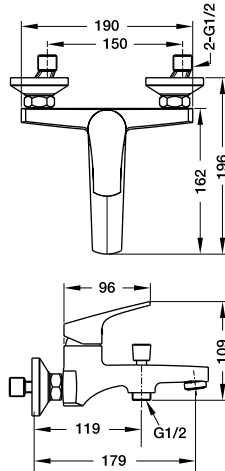


589.22.156

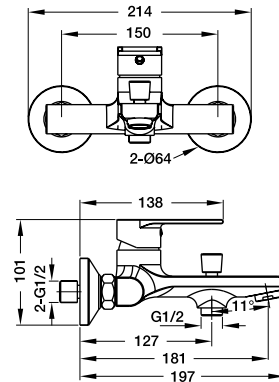


589.22.155

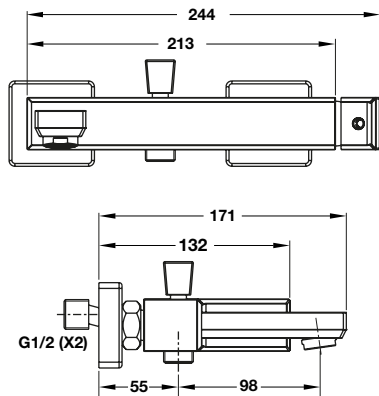

589.22.152




589.22.420

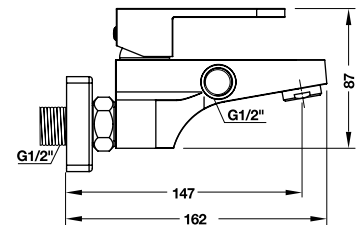


589.22.360

Thermostatic Shower Mixer, Concealed Installation


ก๊อกผสมยืนอ่างแบบฝังผนัง

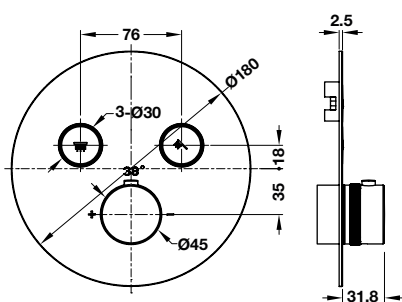

589.25.022
589.25.662

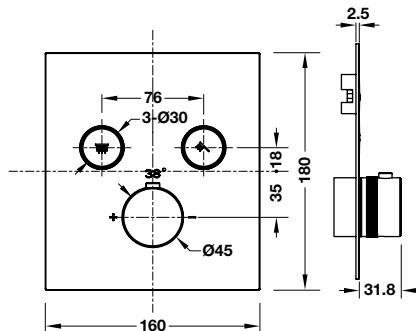


589.25.023
589.25.663

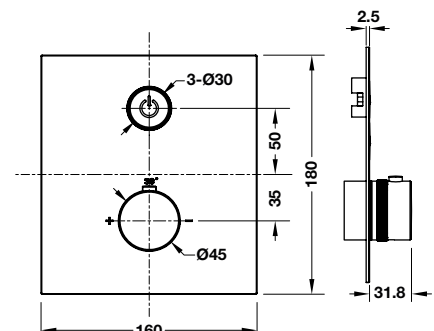


589.25.661

Single Lever Basin Mixer, Concealed Installation


ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง

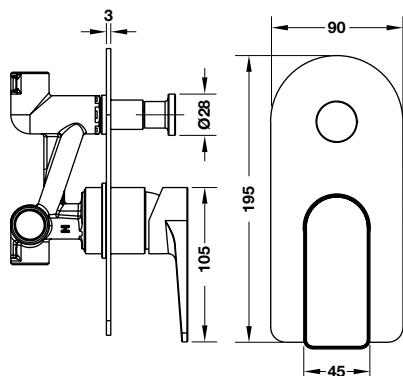


589.68.096
589.68.105

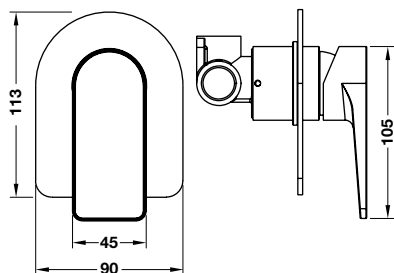


589.68.095
589.68.104

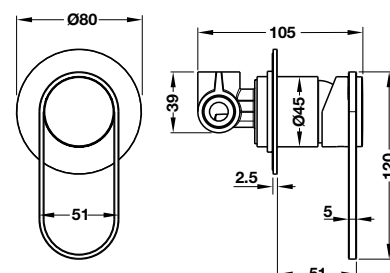


589.68.325
589.68.355




589.25.242
589.25.246

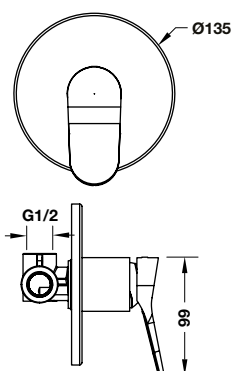


589.68.064

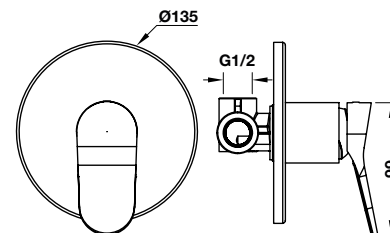


589.68.063



589.25.034




589.25.032

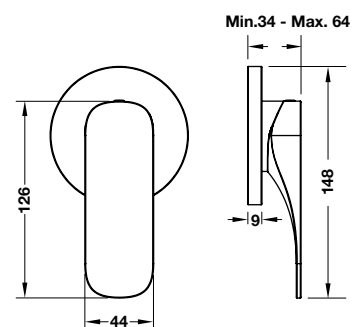


589.02.168

Single Lever Basin Mixer, Concealed Installation


ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง




589.02.402
589.02.372
589.02.432

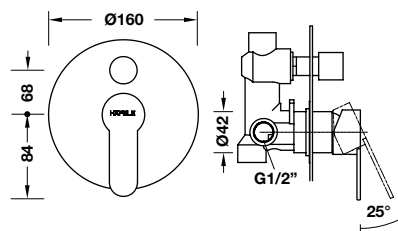


589.25.121




589.25.303

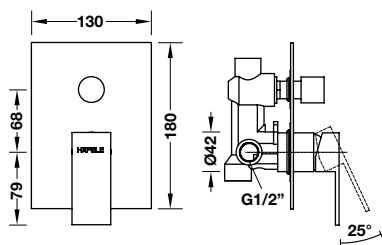


589.25.081

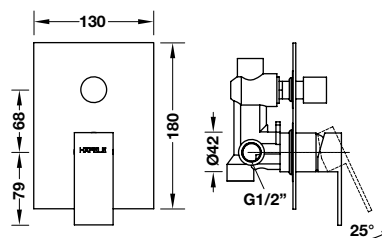

589.25.061

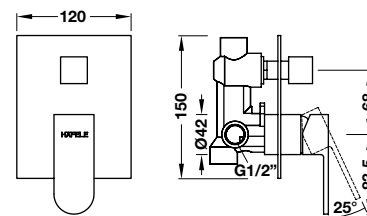


589.25.035



589.25.030

Single Lever Bath Mixer With Hand Shower, Exposed installation


ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน แบบติดผนัง

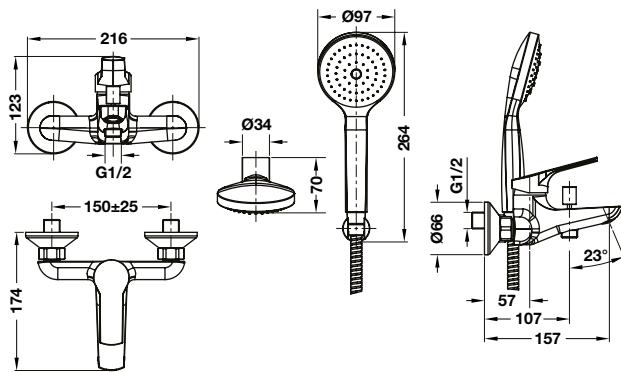


589.02.367

Shower Tap, Exposed Installation


ก๊อกเดี่ยวอ่างอาบน้ำแบบติดผนัง



589.24.031




589.26.970




589.04.670

Shower Tap, Exposed Installation


ก๊อกเดี่ยวยื่นอาบแบบติดผนัง




589.04.033




589.26.971




589.25.302




589.60.096

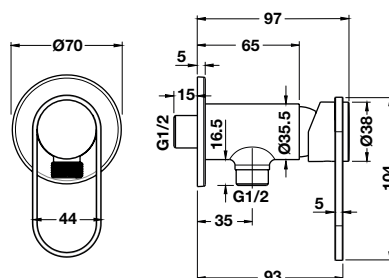


589.68.357

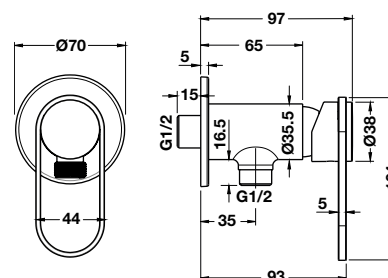


589.68.410



589.27.402

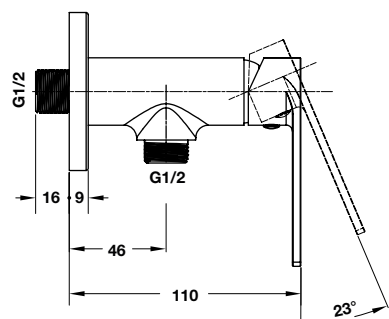


589.25.247




589.25.243

Shower Tap, Exposed Installation


ก๊อกเดี่ยวยื่นอาบแบบติดผนัง

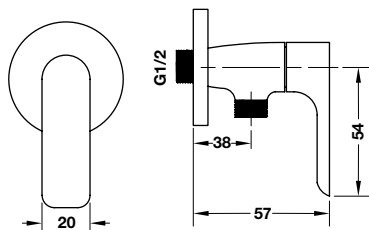


589.22.454




589.22.064




589.27.462




589.27.521

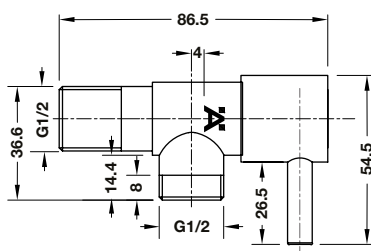


589.24.030




589.25.010



589.25.011




589.25.001




589.25.000

Shower Tap, Exposed Installation


ก๊อกเดี่ยวยืนอาบน้ำแบบติดผนัง




589.25.252

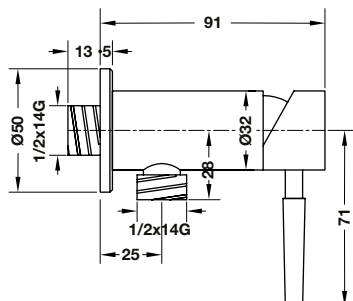


589.04.329




589.27.432



589.04.518




589.27.961




589.25.918

Hand Shower Hose, Connection G1/2"


สายฝักบัวอ่อน, ข้อต่อขนาด G1/2"



589.85.921




589.34.902
589.34.93




589.32.990
589.85.922

Hand Shower Hose, Connection G1/2"

สายฝักบัวอ่อน, ข้อต่อขนาด G1/2"




589.25.951
589.25.952
589.25.953
589.25.954
589.25.956
589.25.957
589.25.958
589.27.901




589.25.803
589.25.804
589.25.805
589.25.806

Pipe Connector


อุปกรณ์ข้อต่อ-ตรง




589.25.813




589.25.812




589.25.811

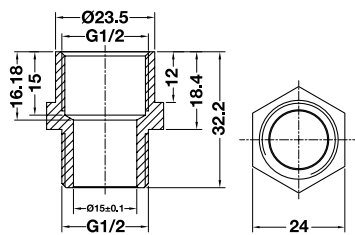


589.25.814




589.25.815



589.04.890

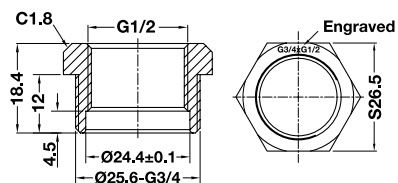


589.25.816




589.25.810

Shower Connector


อุปกรณ์เชื่อมต่อฝักบัว




589.85.454




589.32.301




589.27.970




589.27.971



589.27.972




589.32.304




589.25.210

Spring Pop-up Waste


ส่ดืออ่างล้างหน้าแบบกด




589.25.940




589.25.986




589.25.945




589.25.987




589.25.988



589.24.981




589.25.947




589.24.980

Spring Pop-up Waste

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด




589.25.848




589.25.847

Pull Pop-up Waste

สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงลิ้น




589.25.946




589.04.961

Water Trap


ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก

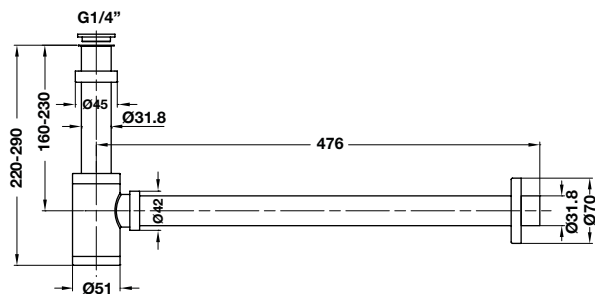


589.25.800

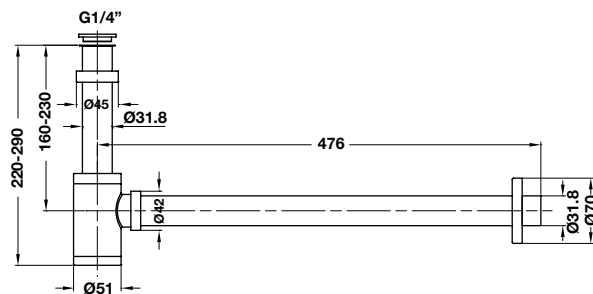


589.25.900

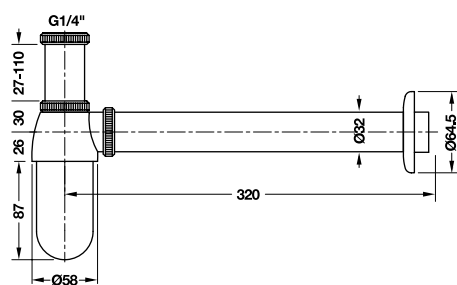


589.25.982

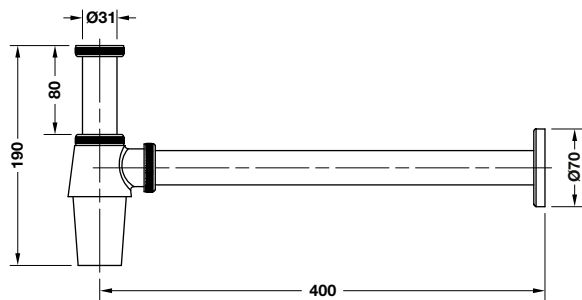

589.04.969

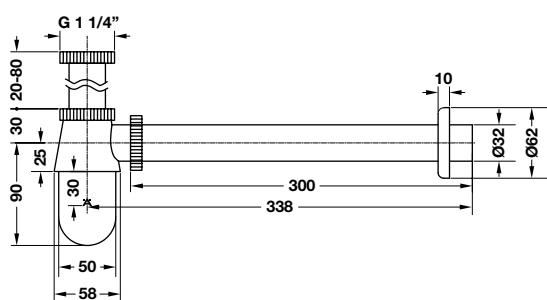


589.24.971

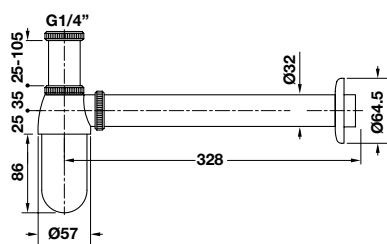


589.25.984

P-Shape Water Trap


ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัว P

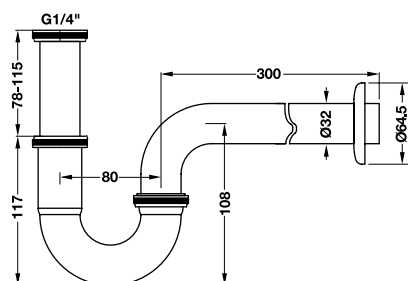

589.25.981

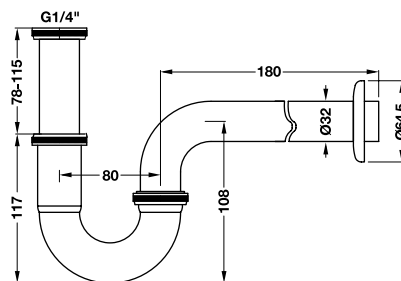


580.25.980

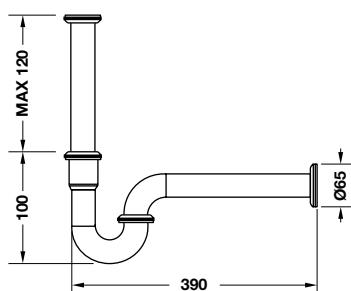

589.04.920

Water Trap With Pop-up Waste


ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกพร้อมสื่อน้ำอ่างล้างหน้า

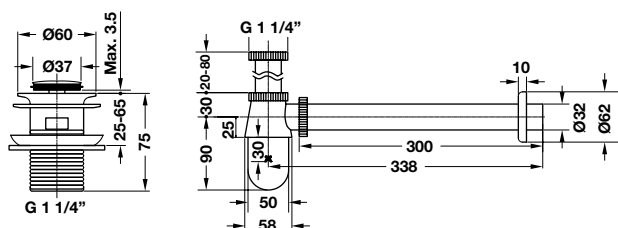


589.24.970

Drainage Straight Pipe

ข้อต่อตรงน้ำทิ้ง

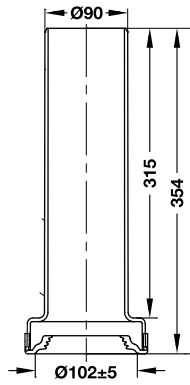


588.73.993




588.13.980

Floor Drain


ตะแกรงกันกลิ่น

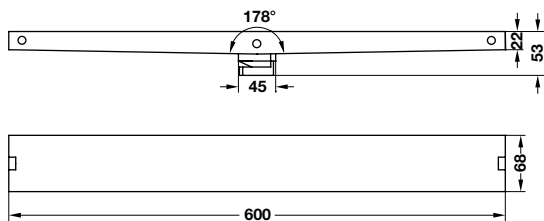

589.32.960




589.04.907




589.04.908

Floor Drain


ตะแกรงกันกลิ่น




589.26.997




589.26.991




588.62.901




588.62.902




588.62.904




588.62.909




589.04.906




588.62.903




588.62.900



589.04.909




589.24.960




589.24.961

Stop Valve


วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง




589.25.863




589.25.868




589.25.870




589.25.971




589.25.864




589.27.960




589.25.962




589.25.960




589.25.961




589.25.970




589.27.915




589.25.969




589.25.968



589.25.933




589.25.932




589.25.913

Dual Stop Valve


วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง




589.25.866




589.25.875




589.25.872




589.25.966




589.25.965




589.25.964




589.27.918




589.25.975




589.25.967




589.27.917




589.25.865




589.27.916




589.25.973



589.25.972




589.25.974

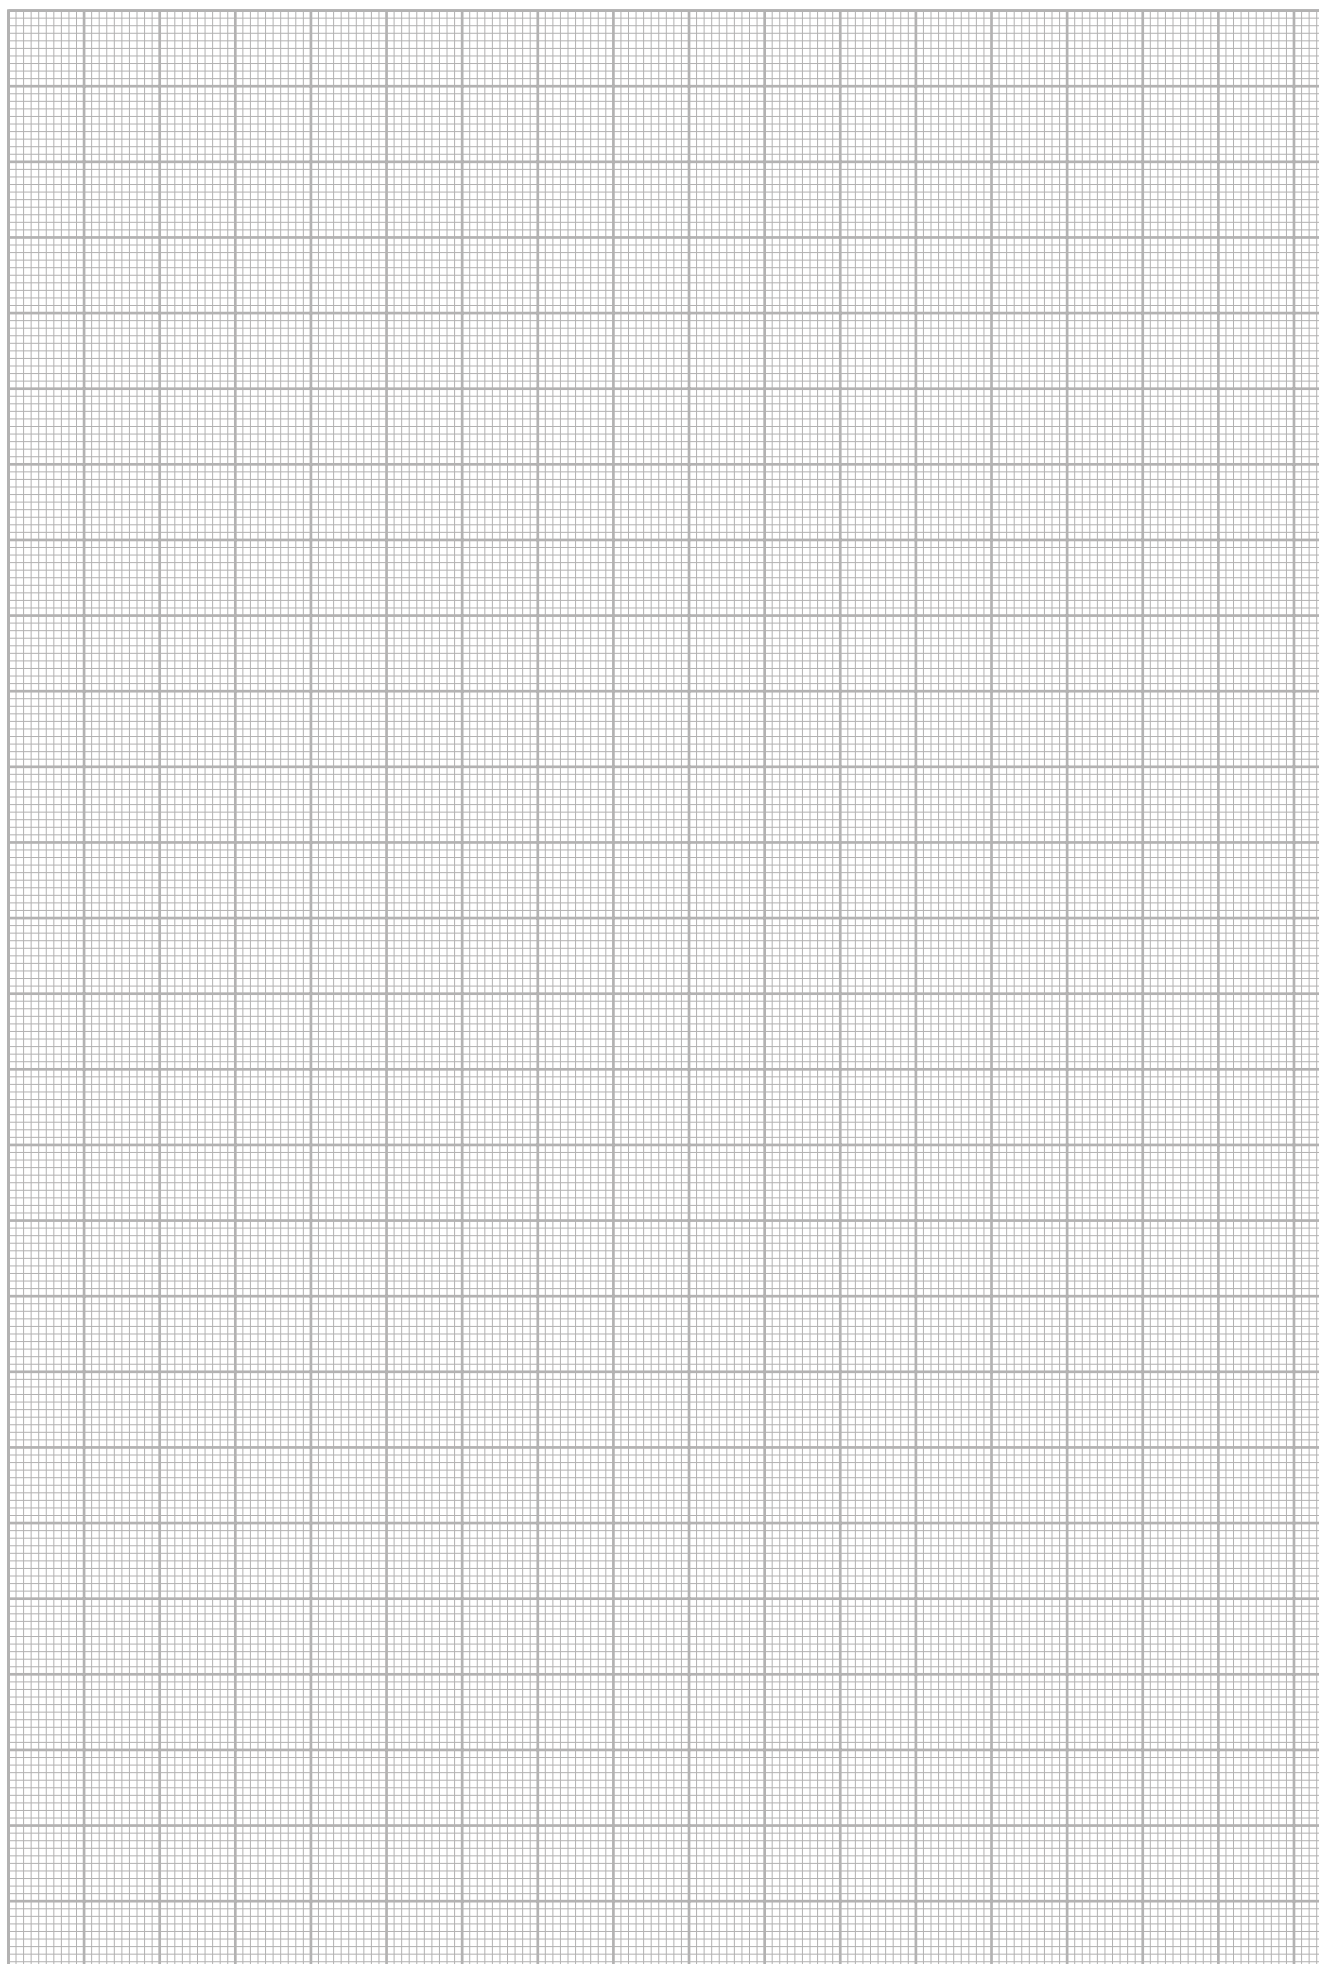


Accessories

อุปกรณ์เสริม

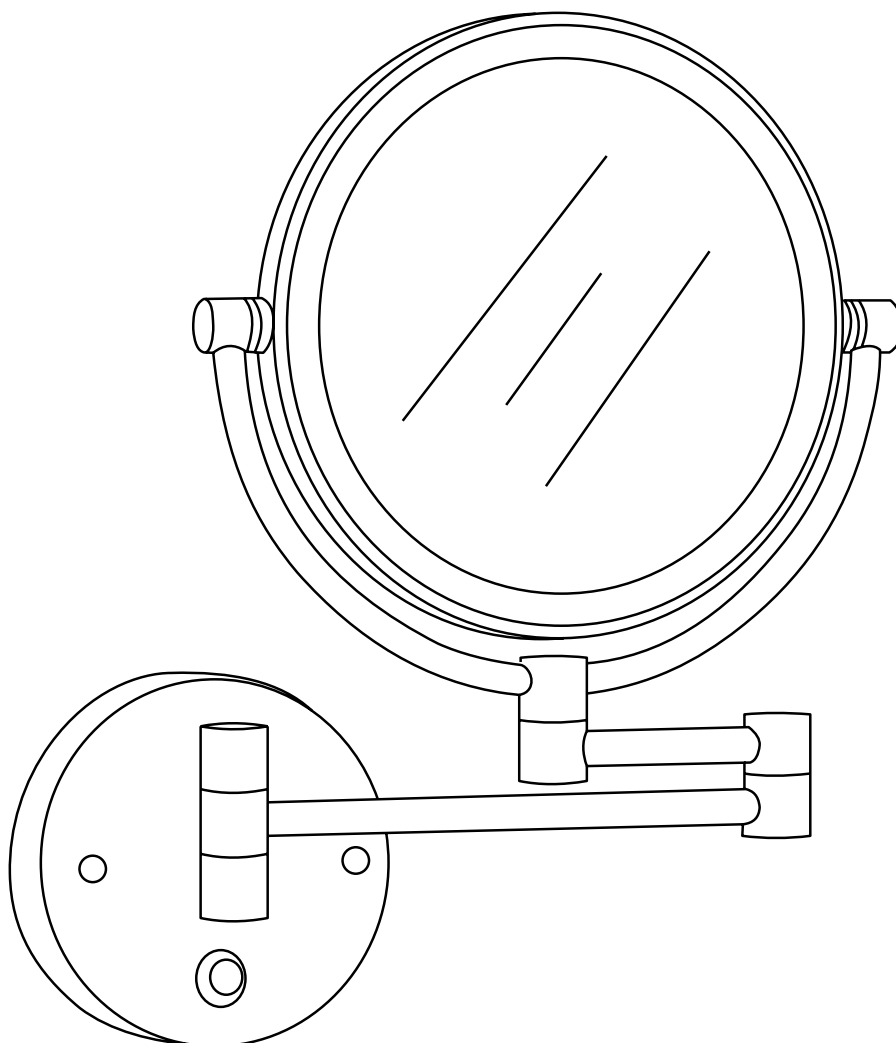


Rinsing Spray Set


ชุดสายฉีดชำระ




589.04.999




589.04.995

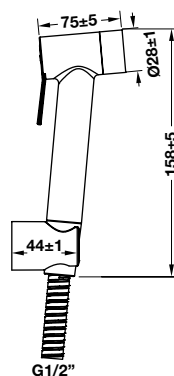


589.23.694




589.25.861
589.25.860




589.34.301




589.34.300




589.25.991




589.27.370




589.04.994
589.34.933




589.23.691
589.23.690




589.34.046




589.04.987




589.04.867
589.04.878



589.04.869
589.04.879




589.04.993
589.04.992




589.34.932

Rinsing Spray Set

ชุดสายฉีดชำระ




589.04.959
589.24.903
589.24.904




589.63.931

Rinsing Spray Head

หัวสเปรย์ฉีดชำระ




589.04.981
589.04.980




589.24.900
589.24.901
589.24.902


Rembrandt II

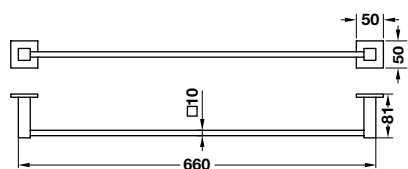

980.60.712

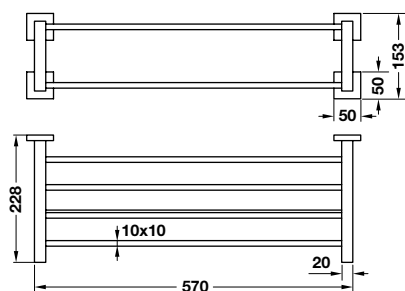


980.60.722

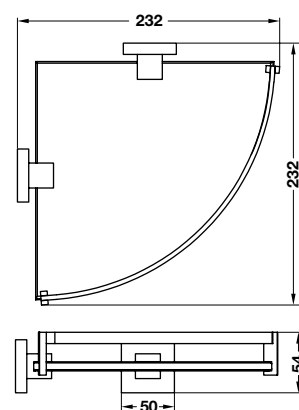


980.60.732


Renoir II

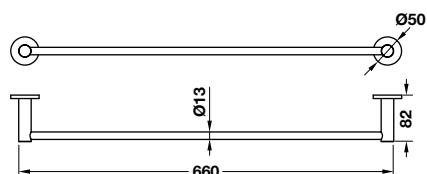


980.60.842

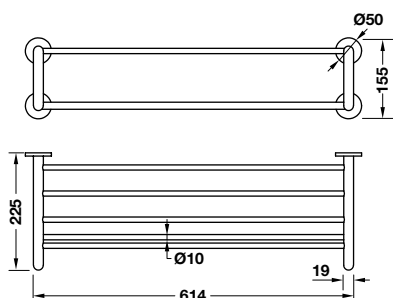


980.60.852

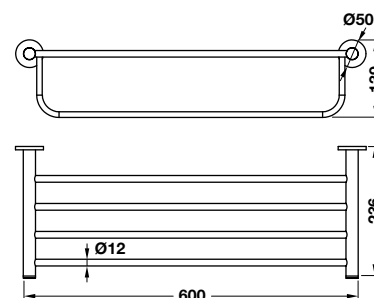


980.60.872

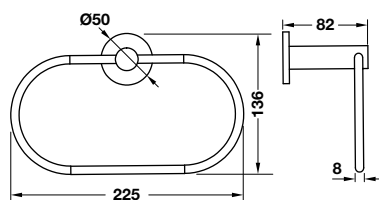

980.60.802

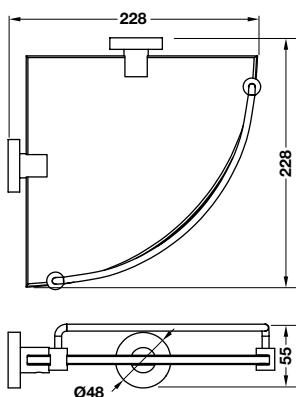


980.60.862




980.60.892


Renoir II

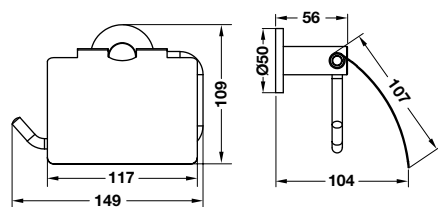

980.60.832




980.60.822




980.60.882


Renoir

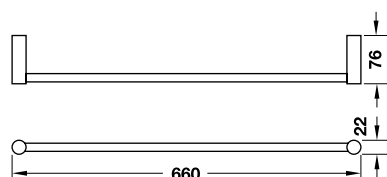


580.40.320

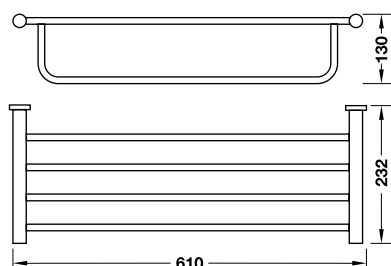

580.40.329




580.40.300

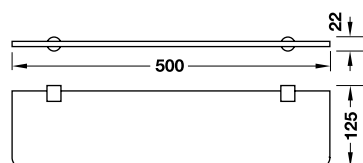


980.62.212


Onyx Chrome

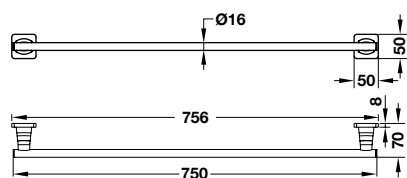


580.41.411

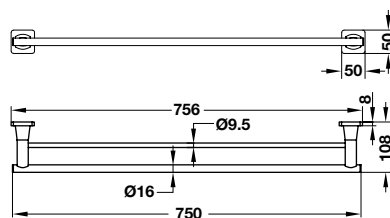


580.41.412

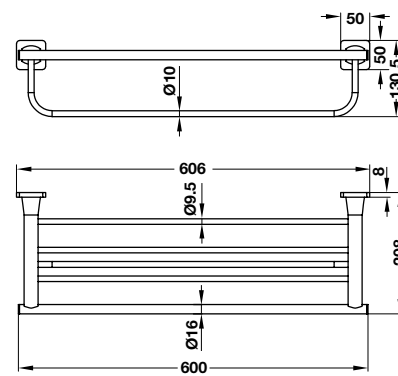


580.41.413

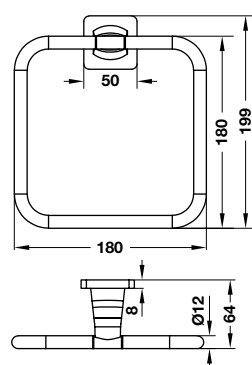


580.41.410

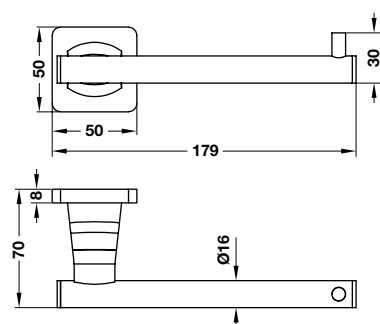

580.41.440

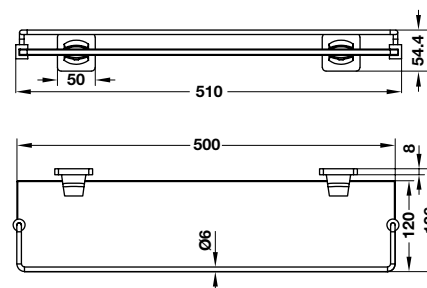


580.41.430

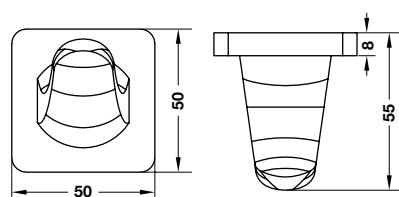


580.41.400


Onyx Black

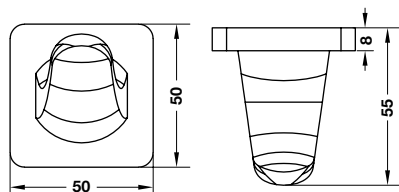


580.41.500

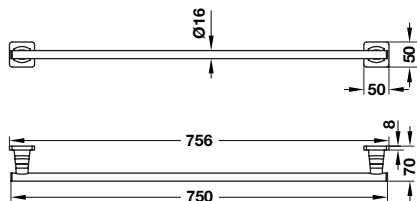


580.41.511

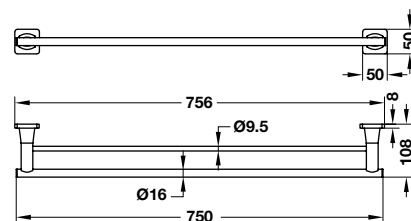


580.41.512

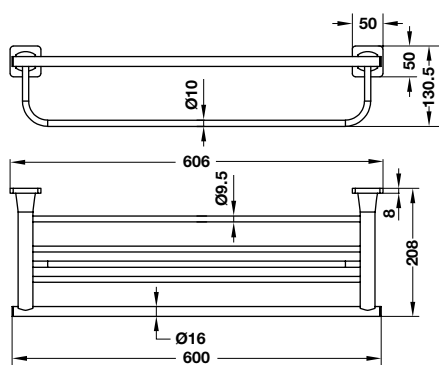


580.41.513

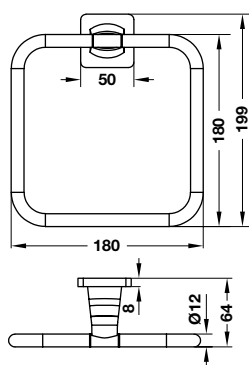

580.41.510

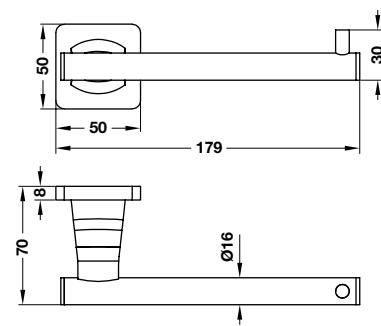


580.41.540

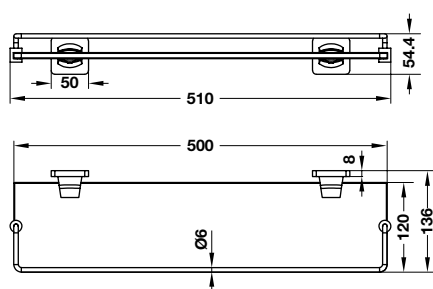


580.41.530


Priocy

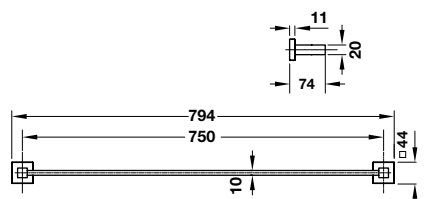


580.87.411

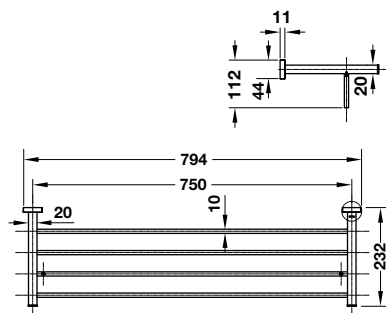


580.87.419




580.87.440




580.87.400

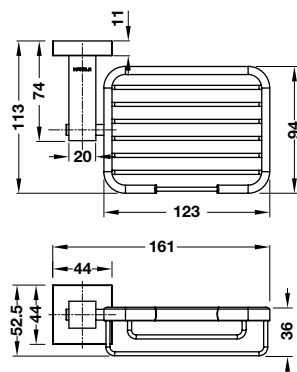


580.87.461

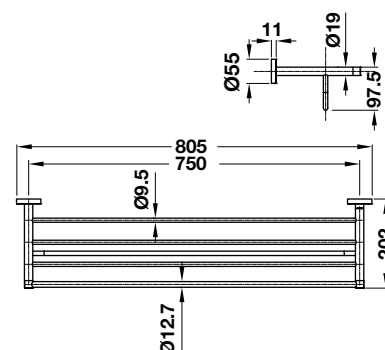


580.87.418

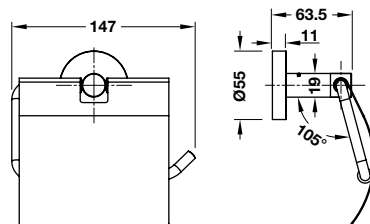

580.87.340




580.87.300




580.87.361


Eco II

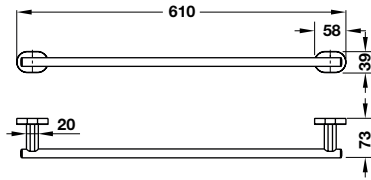


580.87.013

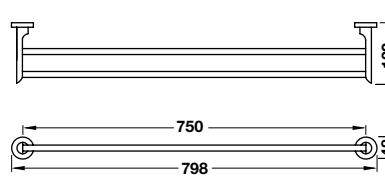


580.30.113

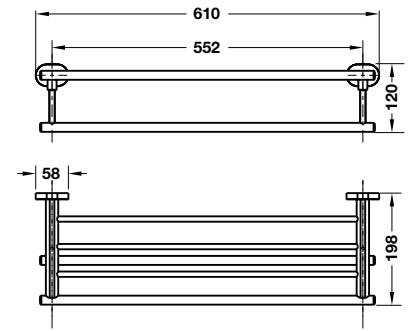


580.87.011




580.87.101

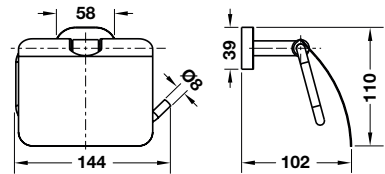

580.87.040

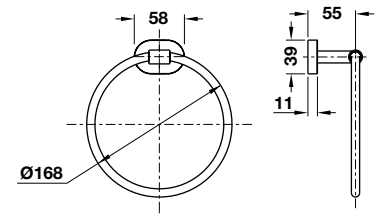


580.87.012




580.87.130

Wire Basket, 1-Tier


ตะแกรงวางของ 1 ชั้น



580.40.681

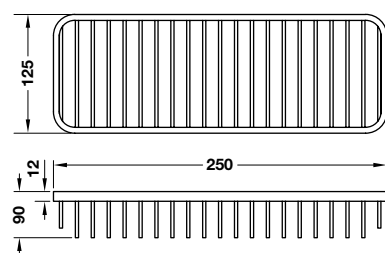


580.40.682

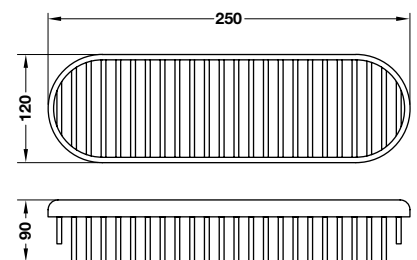

580.40.683

Automatic Soap Dispenser


เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ

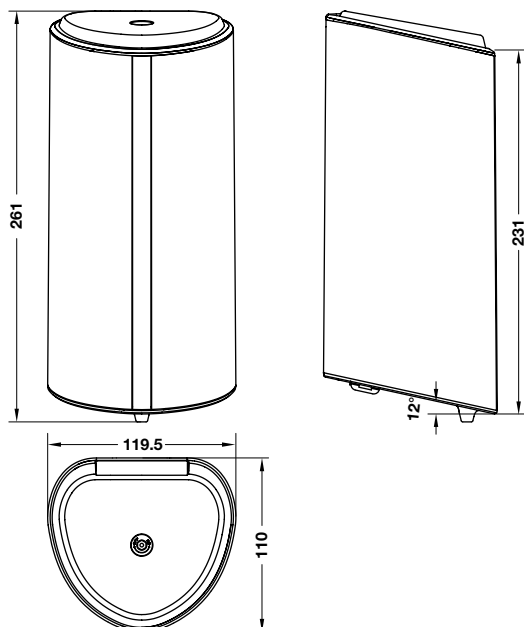

580.37.051
580.37.151

LED Cosmetic Mirror, Wall-mounted


กระจกแต่งหน้าพร้อมไฟแอลอีดี แบบติดผนัง

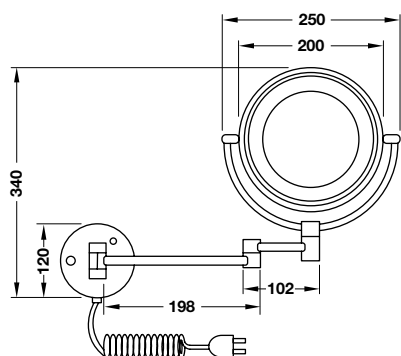


580.56.490

Cosmetic Mirror, Wall-mounted

กระจกแต่งหน้าพร้อม แบบติดผนัง




580.86.095




580.86.096

Smart Mirror


กระจกอัจฉริยะ



983.75.300

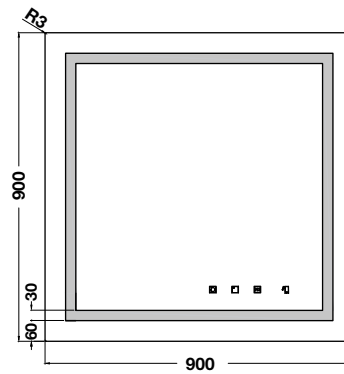


983.75.301

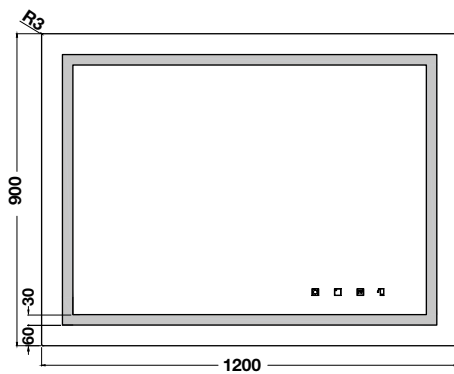


983.75.302

Nyloon Covered Grab Bars


ราวจับกันลื่น ไนลอน

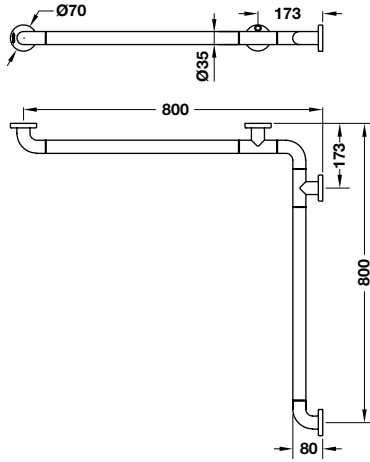


983.23.202

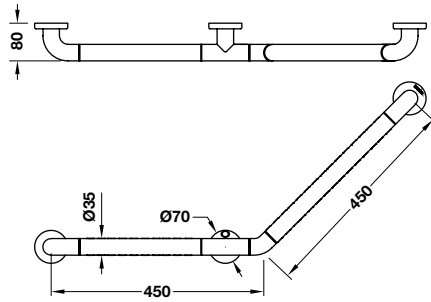


983.23.209

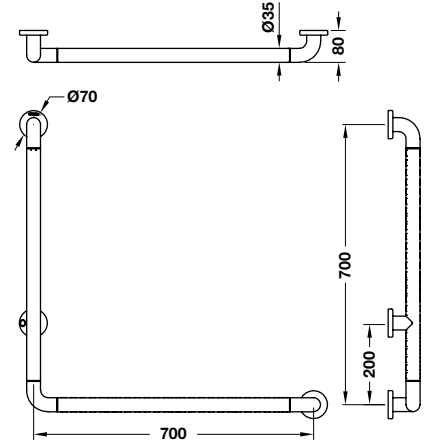


983.23.201

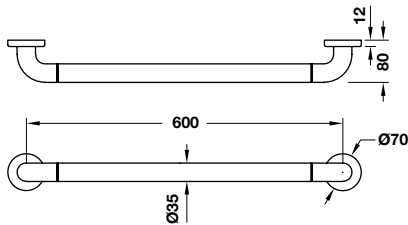


983.23.204

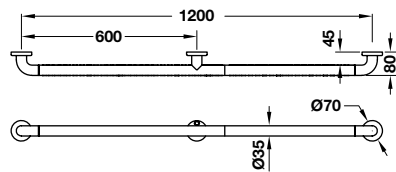


983.23.203



983.23.200

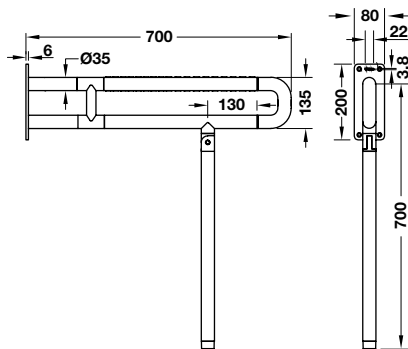


983.23.210

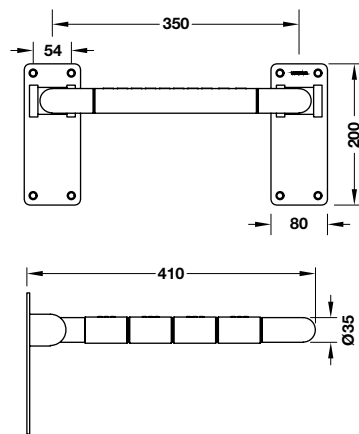


983.23.205

Stainless Steel Grab Bars

ราวจับกันลื่น สแตนเลส

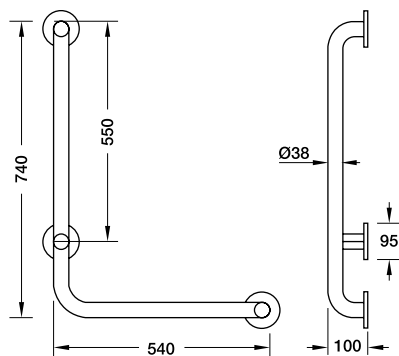


980.22.003

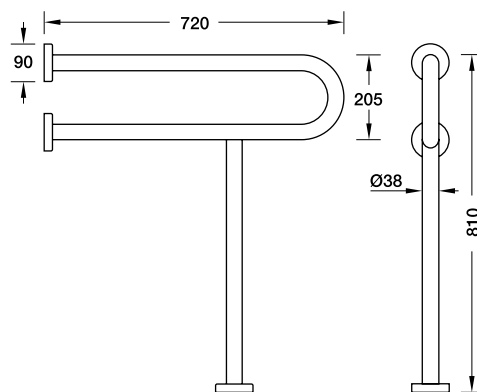


980.22.002

Brass Grab Bars


ราวจับกันลื่น ทองเหลือง

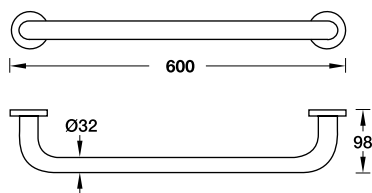


580.40.713

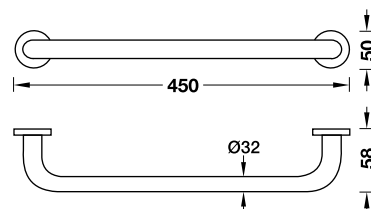


580.40.712





580.40.711

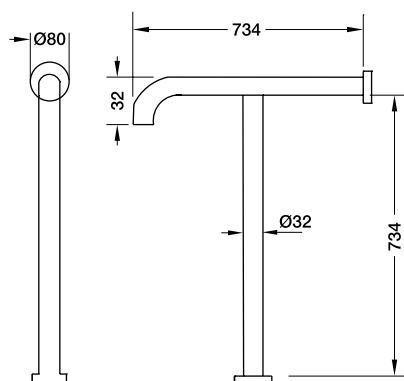



580.40.716

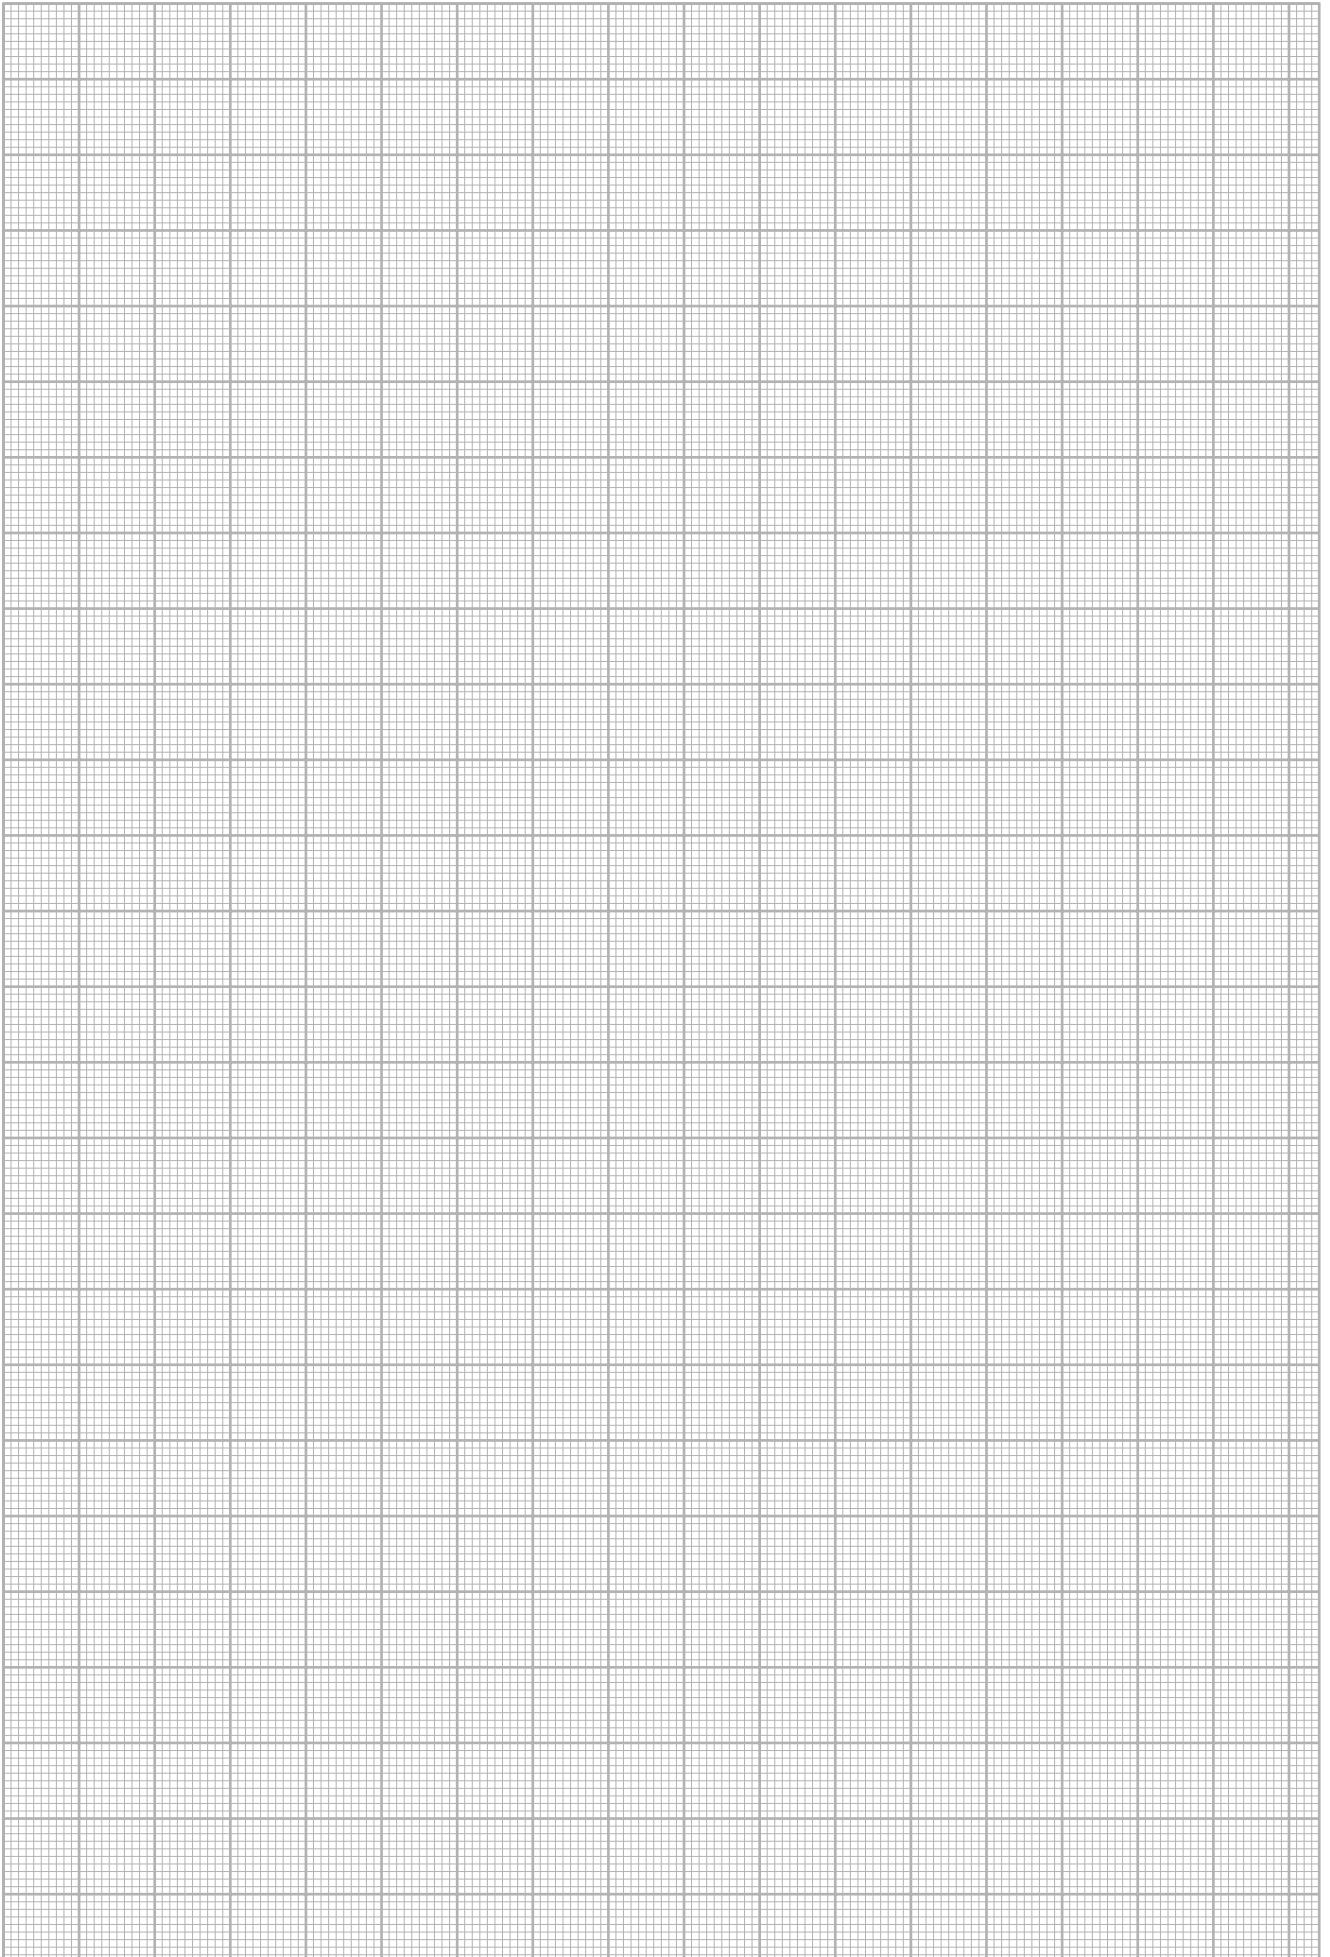

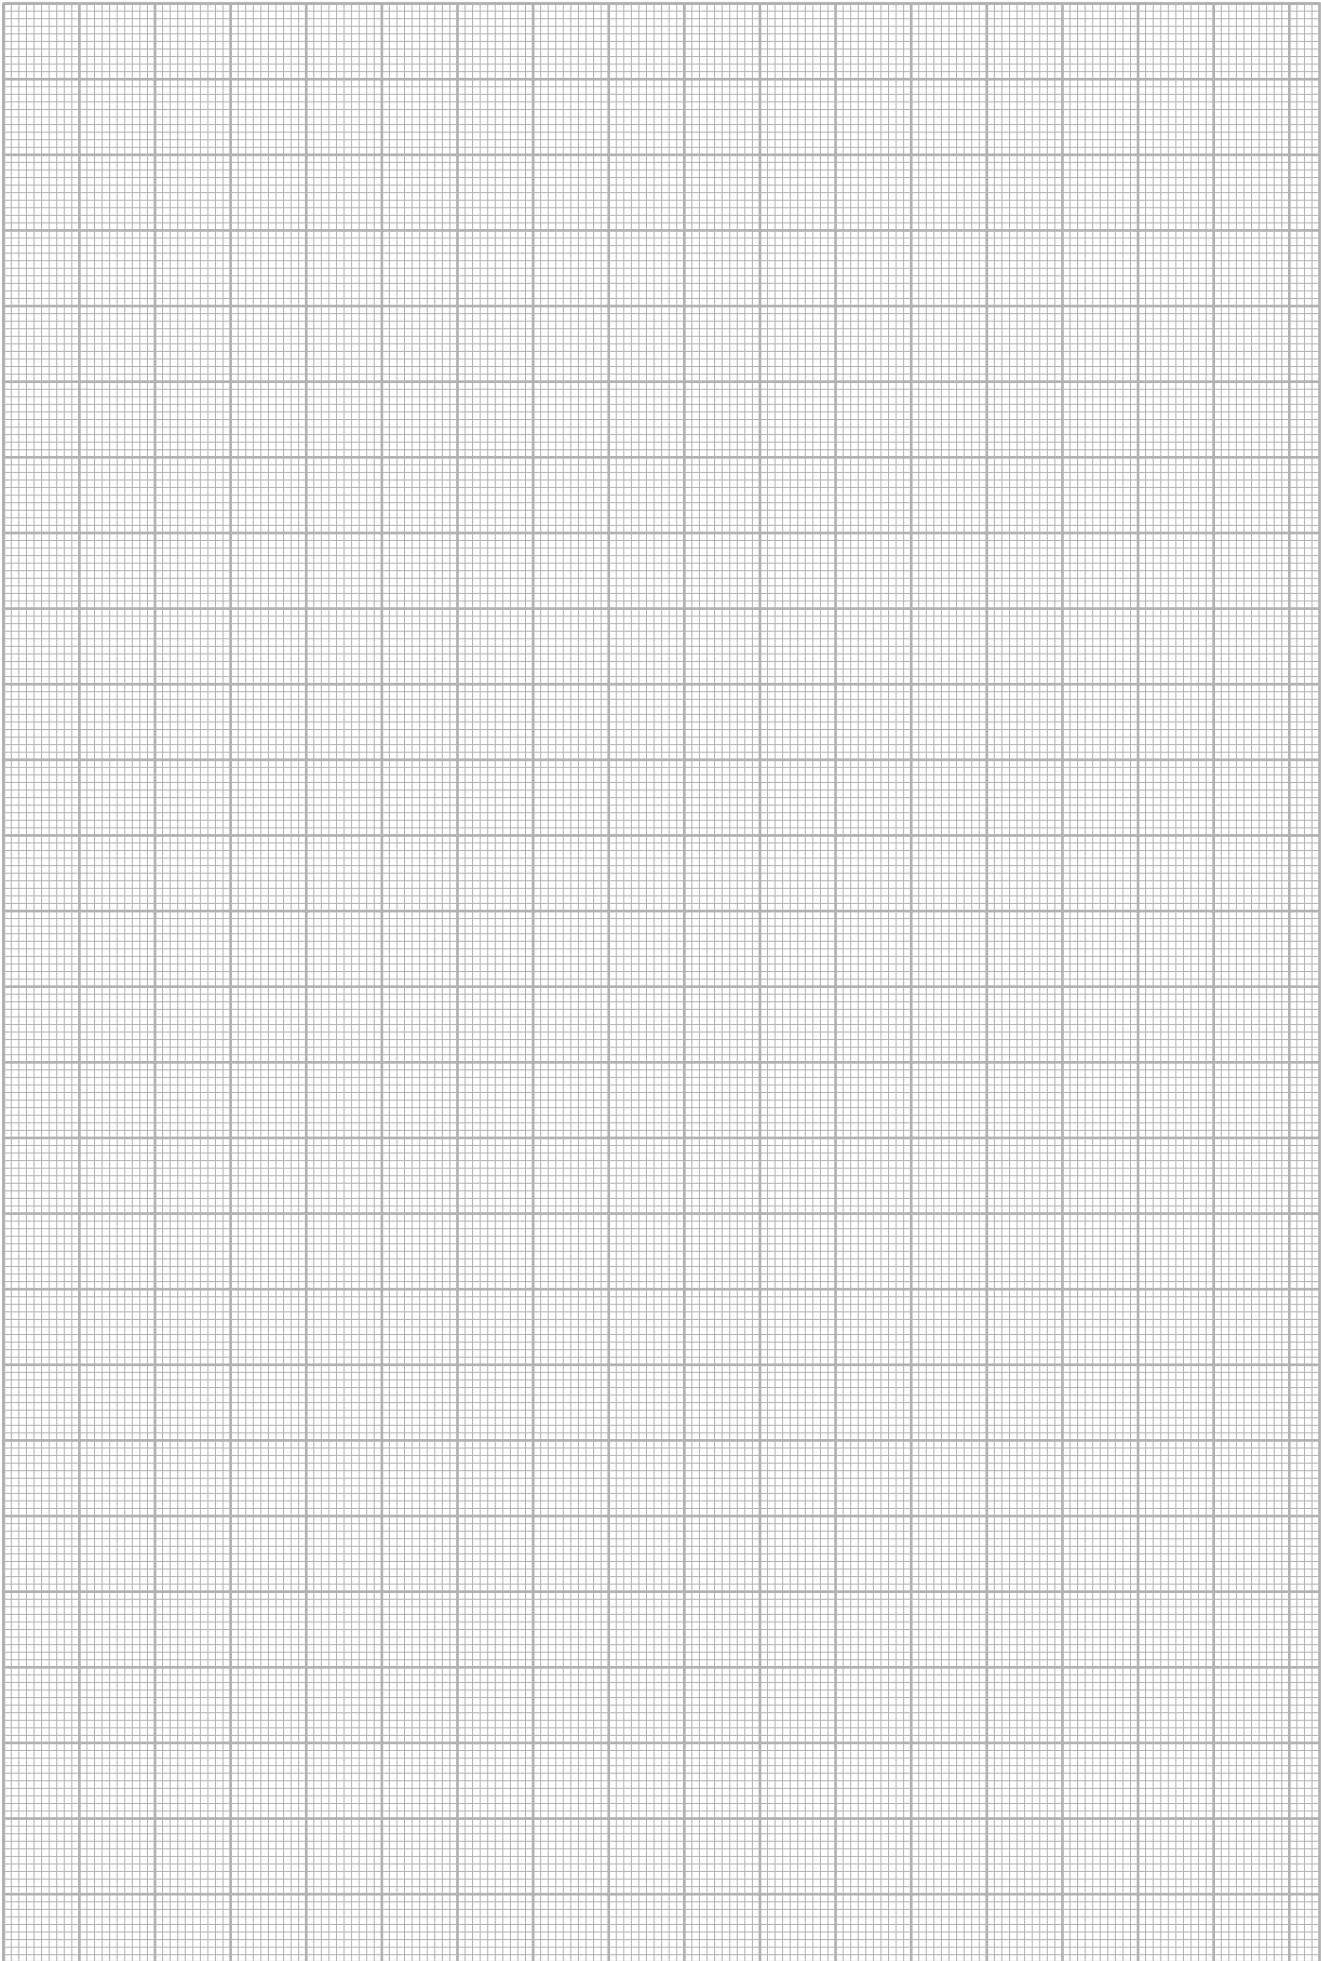

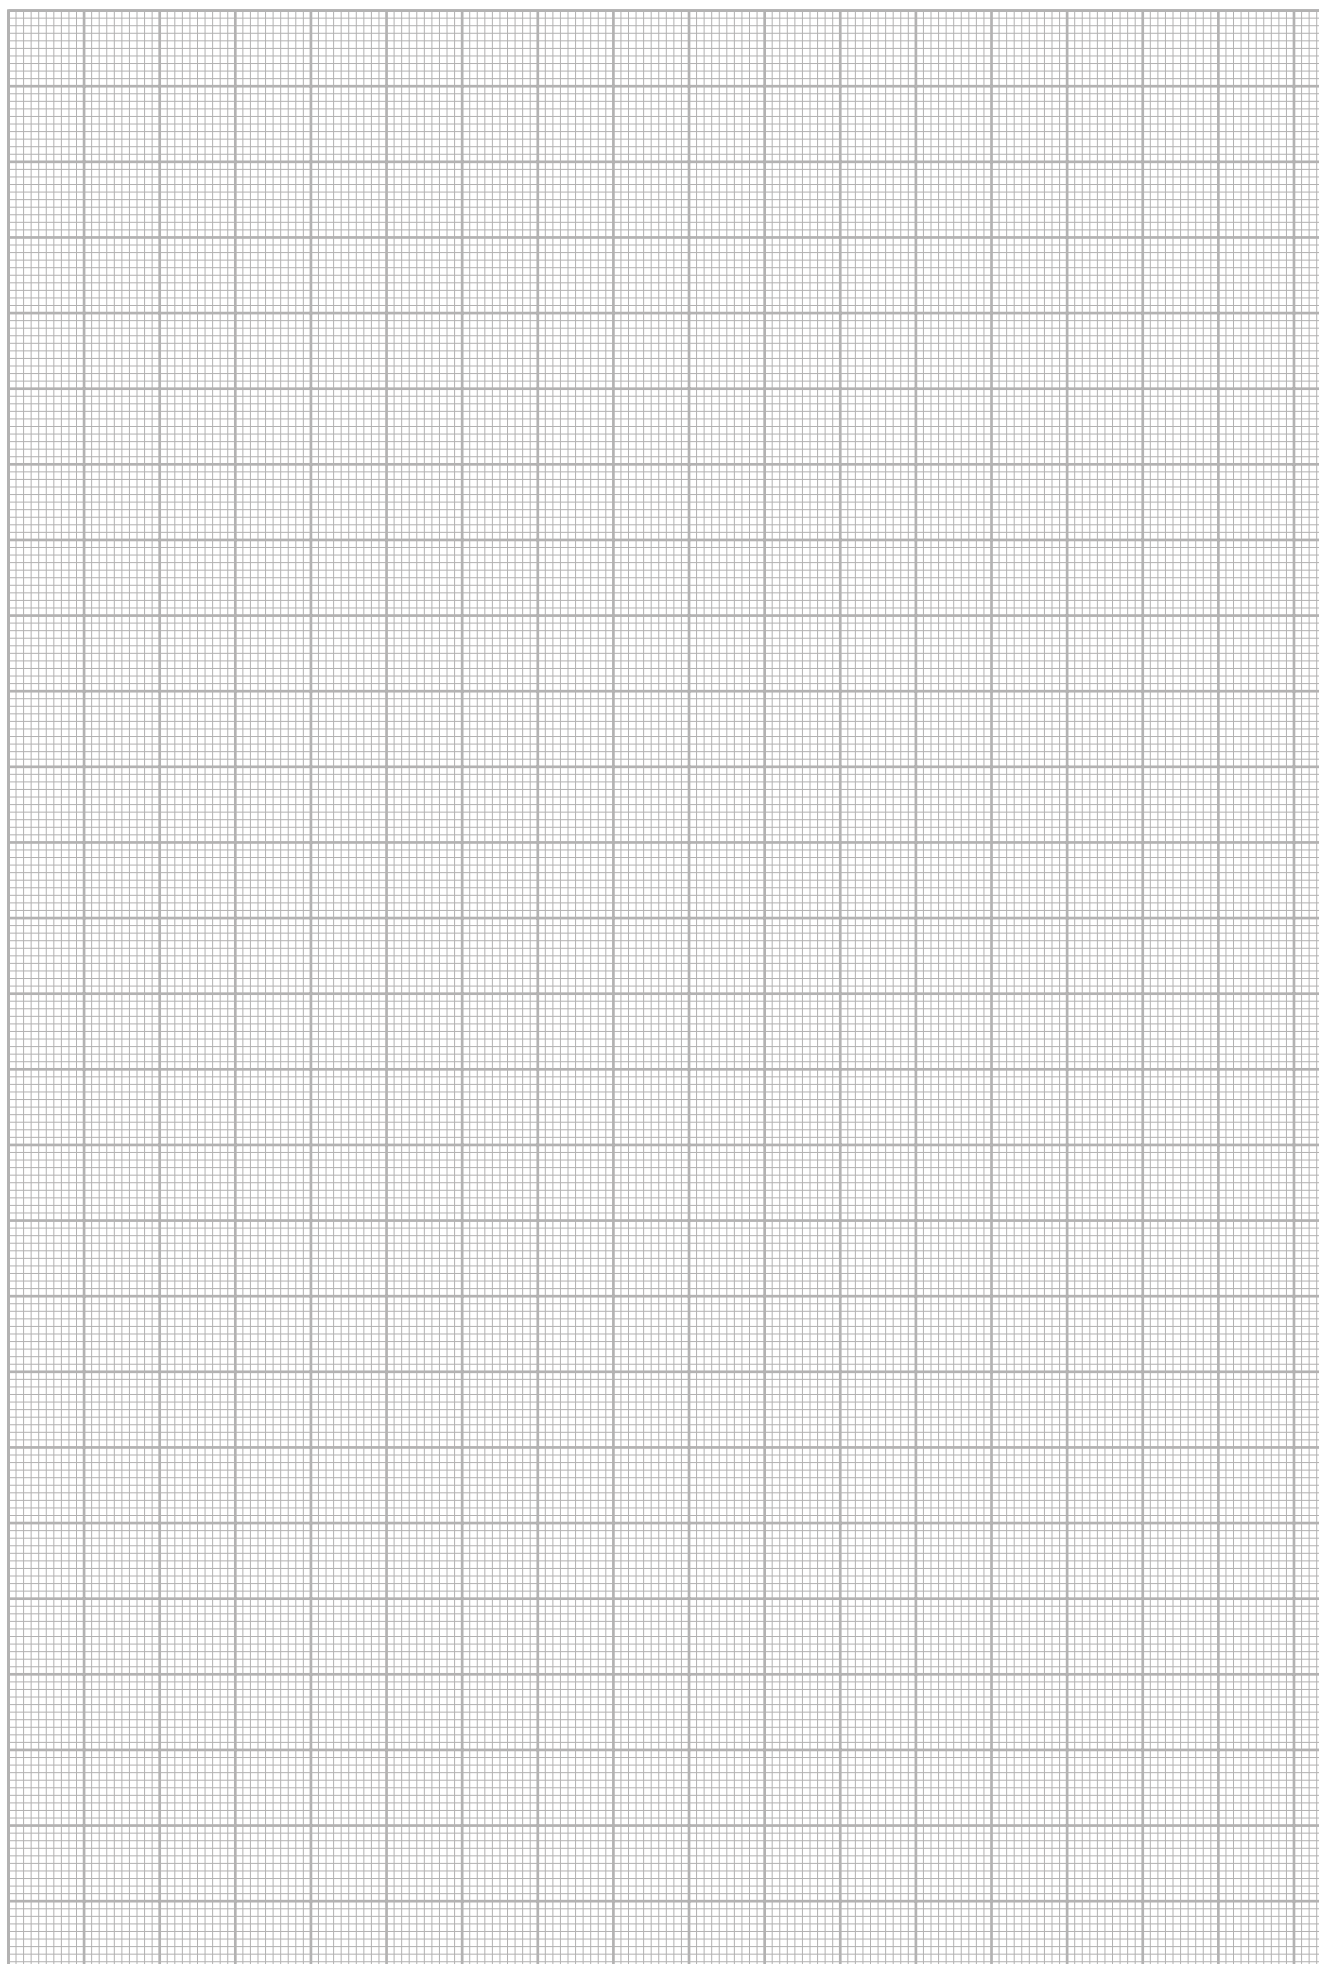

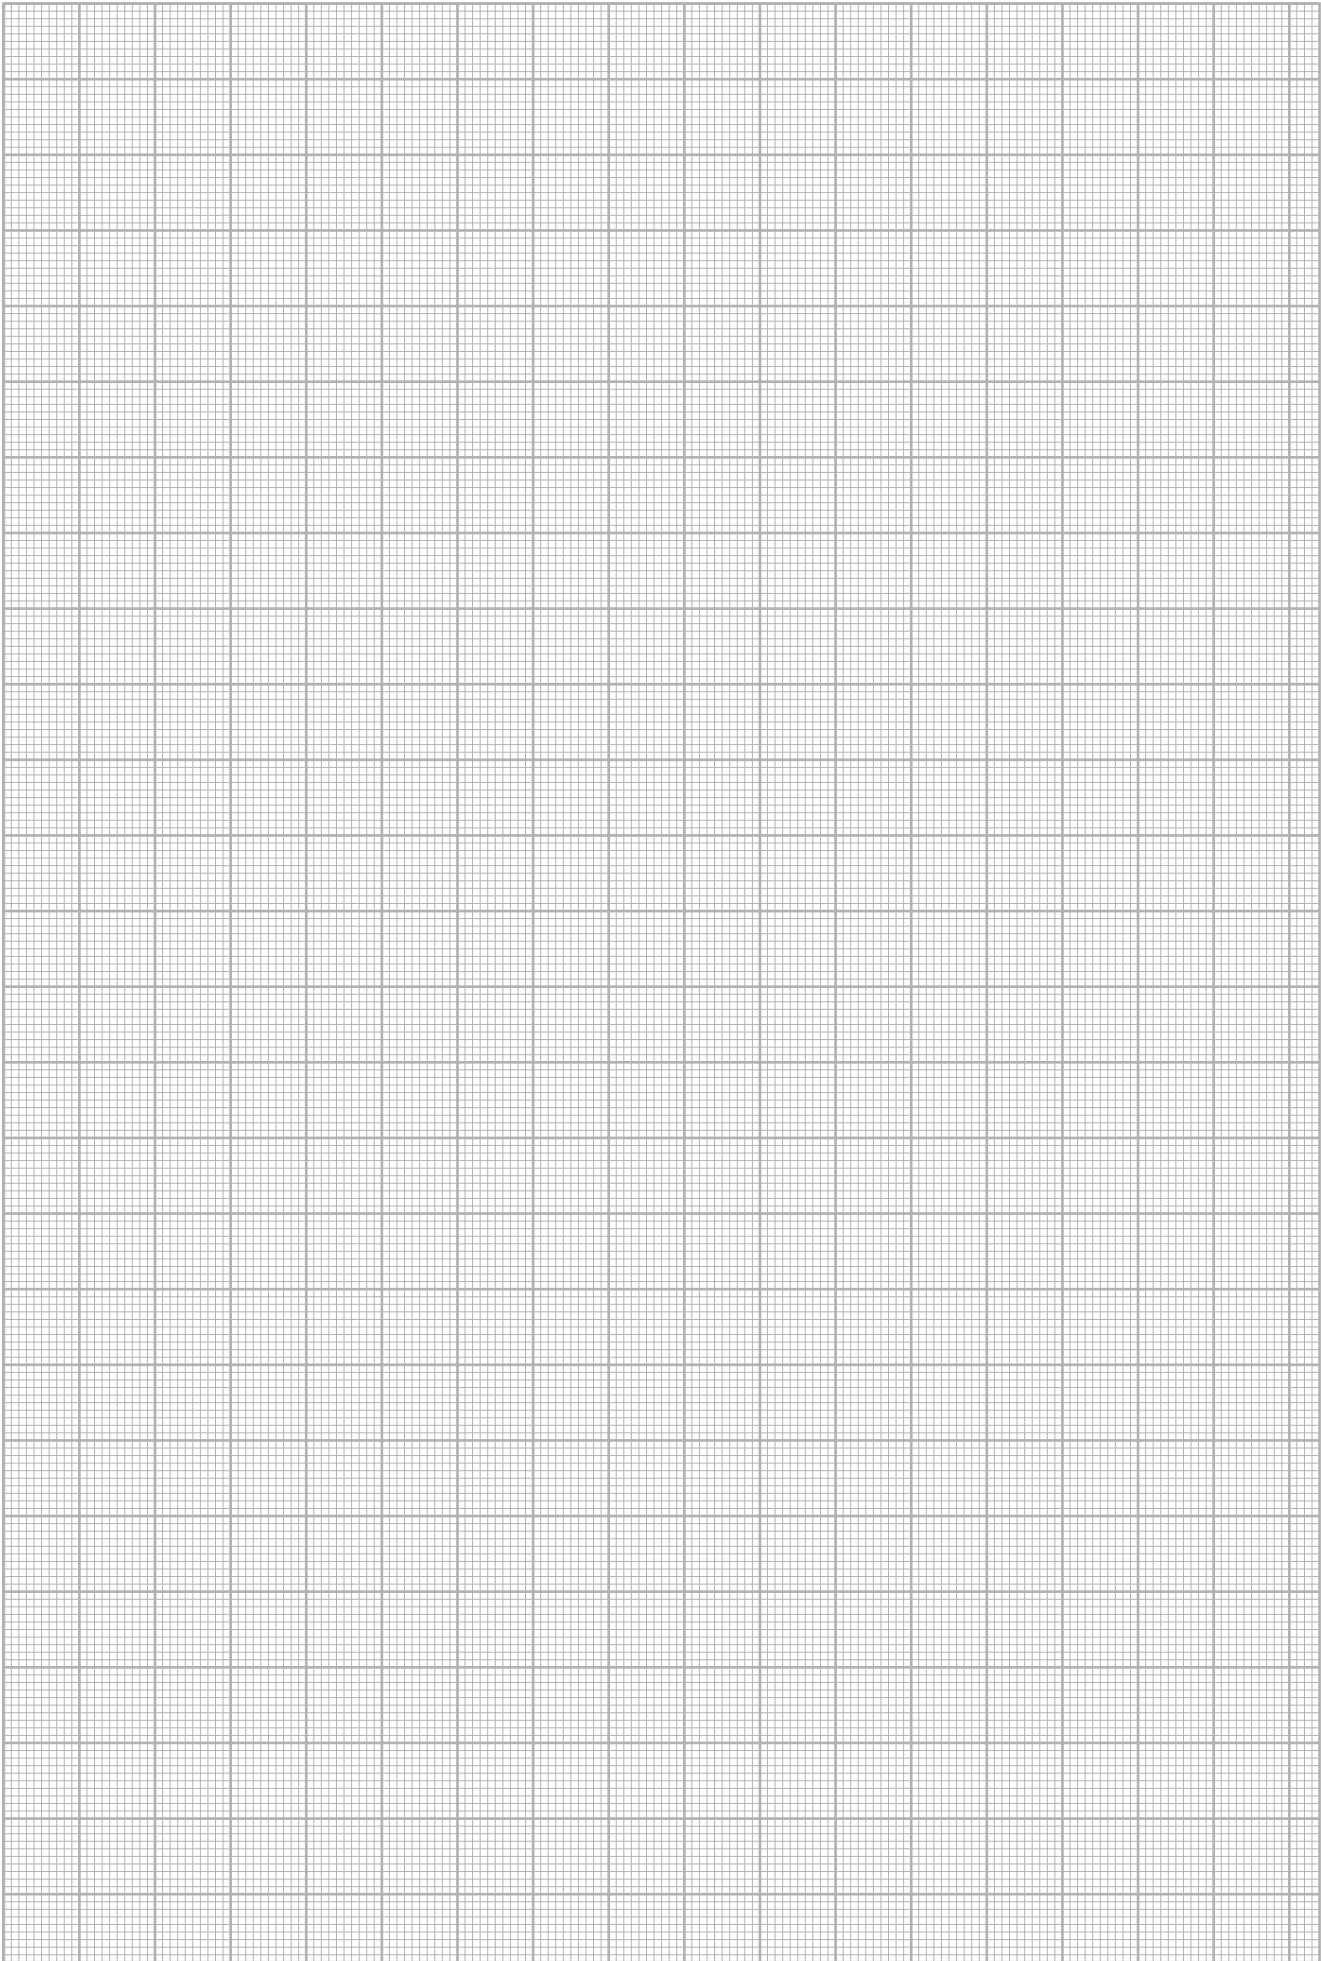

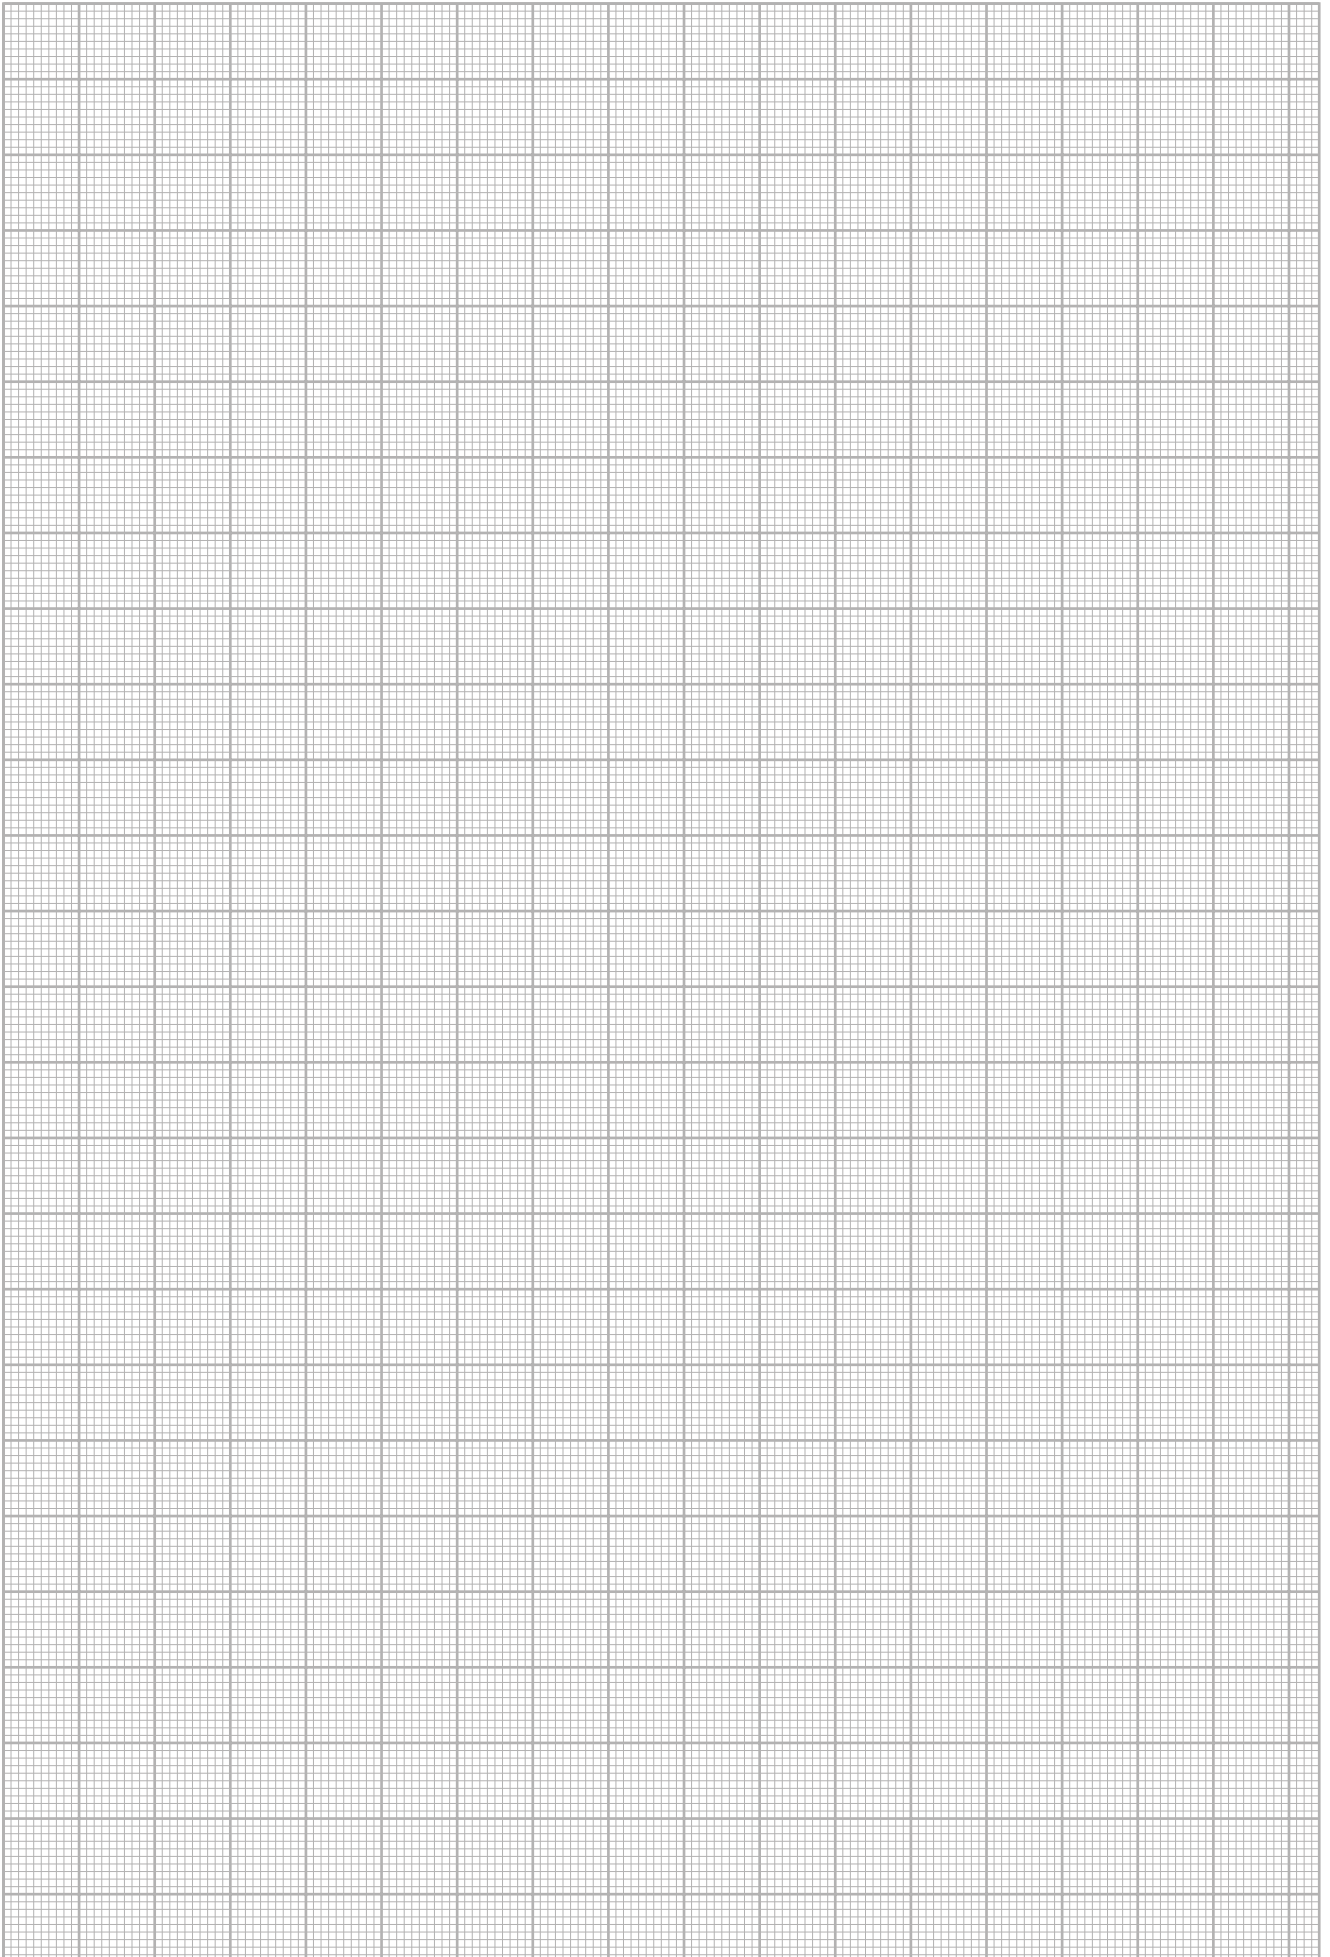

IMPRINT

This brochure is only intended for use by the recipient.
It remains in all respects the property of Häfele.

Reproductions of this catalogue in whole or in part, the copying or imitation of any illustrations and the imitation of the layout are strictly prohibited.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. All dimensions in mm, unless stated otherwise.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of the catalogue.

All deliveries are made pursuant to Häfele's sales conditions.

July 2025

© Copyright by Häfele (Thailand) Limited

All rights reserved

Printed in Thailand

สงวนลิขสิทธิ์

แคตตาล็อกเล่มนี้สงวนสิทธิ์ในการใช้งานเป็นคู่มือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น และถือเป็นสมบัติของบริษัทเฮเฟเล่โดยสมบูรณ์

การผลิตลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งการลอกเลียนแบบภาพหรือรูปแบบการจัดวางถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำบรรยายทางเทคนิคและขนาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพและแบบร่างที่ปรากฏภายในไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงานออกแบบในภายหลัง ขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นในกรณีที่จะระบุเป็นหน่วยอื่น

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิตแคตตาล็อก

การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัทเฮเฟเล่

กรกฎาคม 2568

ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ที่ประเทศไทย



www.hafele.com
www.hafelethailand.com



@hafelethailand



Häfele Thailand

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok)
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,
Phrahanong Tai, Phrahanong,
Bangkok 10260
Telephone: (02) 768-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)
88/8 Moo 11, Nongprue,
Banglamung, Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485-8

Häfele Design Studio (Hua Hin)
15/84 Soi Hua Hin 29,
Petchkasem Rd., Hua Hin,
Prachuapkhirikhan 77110
Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)
Opposite Big C, 81 Moo 5,
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,
Vichit, Mueang, Phuket 83000
Telephone: (076) 304-460

Häfele Design Studio (Chiang Mai)
498 Chiang Mai-Lampang Rd.,
Thasala, Mueang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000
Telephone: (053) 240-300

**Maximising
the value of space.
Together.**

