

HÄFELE

A *Luxe*

DIGILUX ELECTRONIC SHOWER VALVE

ชุดวาล์วฝักบัวอิเล็กทรอนิกส์ DIGILUX



A *Luxe*

## PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติของสินค้า

CAT. NO. 589.25.310



<p>ON / OFF เปิด/ปิด</p>	<p>Push the button to Turn on and Turn off your DIGILUX electronic shower valve</p> <p>กดปุ่มเพื่อเปิดและปิดวาล์วฝักบัว DIGILUX</p>
<p>TEMPERATURE (-) ลดอุณหภูมิ</p>	<p>Rotate the handle anticlockwise to decrease temperature down to a minimum 30°C</p> <p>หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับลดอุณหภูมิต่ำสุด 30 องศา</p>
<p>TEMPERATURE (+) เพิ่มอุณหภูมิ</p>	<p>Rotate the handle clockwise to increase temperature up to a maximum temperature of 48°C</p> <p>หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับเพิ่มอุณหภูมิตั้งแต่ 48 องศา</p>
<p>FLOW (-) ลดอัตราการไหลของน้ำ</p>	<p>The water flow can be reduced by pressing the Minus (-) symbol</p> <p>สามารถปรับลดการไหลของน้ำได้ โดยการกดที่สัญลักษณ์ลบ (-)</p>
<p>FLOW (+) เพิ่มอัตราการไหลของน้ำ</p>	<p>The water flow can be increased by pressing the Plus (+) symbol</p> <p>สามารถปรับเพิ่มการไหลของน้ำได้ โดยการกดที่สัญลักษณ์บวก (+)</p>
<p>DIVERTER เปลี่ยนทิศทางน้ำ</p>	<p>Your DIGILUX shower has a max. of 2 shower outlets (Overhead &amp; Handshower) simply push the symbol you require.</p> <p>ฝักบัว DIGILUX มีฝักบัวอยู่ 2 จุด (ฝักบัวยืนอาบน้ำและฝักบัวสายอ่อน) เพียงกดสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ</p>

## INSTALLATION REQUIREMENTS

### ข้อกำหนดในการติดตั้ง

The CPU (Central Processing Unit) box must be installed VERTICALLY and fixed to the wall surface securely.

The CPU box can be installed in either a wall cupboard, below the ceiling, or under the sink (basin furniture unit).

Do not site the CPU box where it may be subject to freezing conditions or ambient temperatures over 40°C.

The CPU box is supplied with a mains electrical supply lead and a plug which can be simply plugged into a standard electrical socket.

The DIGILUX “On-The-Wall” controller is connected to the CPU box by an electrical wire and can be installed at any required distance to suit the installation.

IPX4 – the DIGILUX is an electronically controlled Water Mixing Unit with maximum safety as well as splash-proof according to IP4 Standard.

ต้องติดตั้งกล่อง CPU แบบแนวตั้งและติดตั้งกับพื้นผิวผนังให้แน่น

กล่อง CPU สามารถติดตั้งได้ทั้งในตู้ ติดตั้งบนผนัง ได้เพดานหรือใต้อ่างล้างหน้า



ห้ามติดตั้งกล่อง CPU ในที่เย็นจัด (0 องศาหรือต่ำกว่า) หรืออุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส

กล่อง CPU มาพร้อมกับสายไฟหลักและปลั๊ก สามารถเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้ามาตรฐานได้อย่างง่ายดาย

คอนโทรลเลอร์ “On-The-Wall” ของ DIGILUX เชื่อมต่อกับกล่อง CPU ด้วยสายไฟฟ้าและสามารถติดตั้งได้ทุกระยะที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับการติดตั้ง

IPX4 - DIGILUX อุปกรณ์ควบคุมอัตราส่วนผสมของน้ำร้อน-น้ำเย็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านมาตรฐานความปลอดภัย IPX4

### DIMENSION mm ขนาด มม.

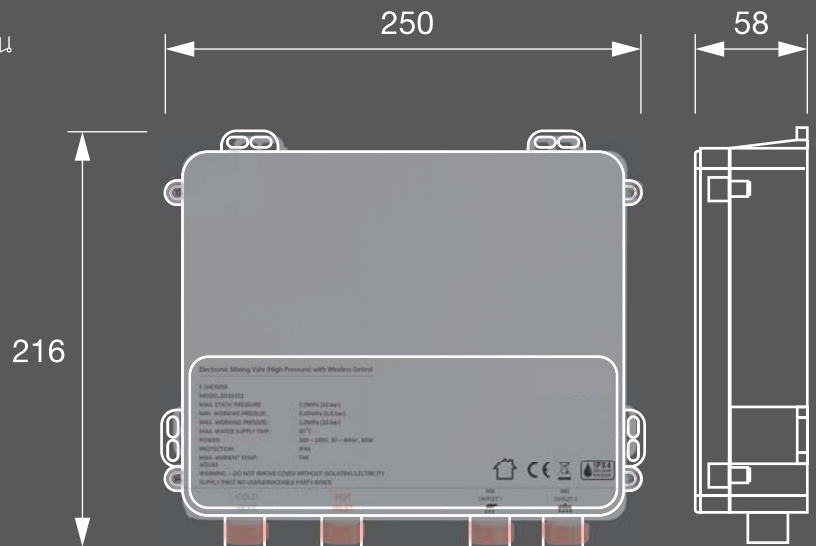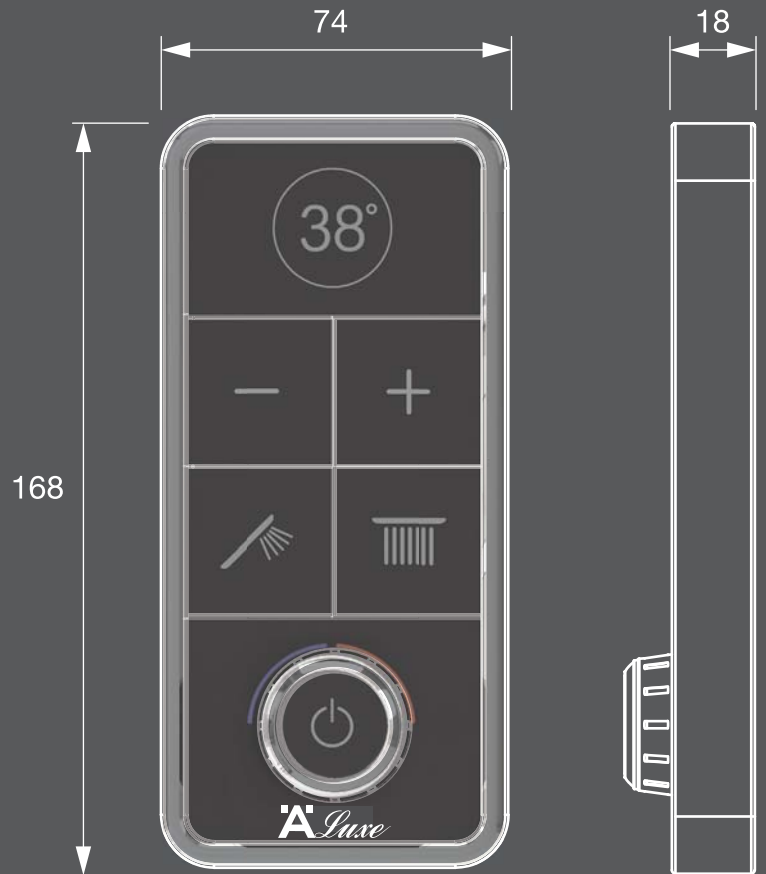

# SPECIFICATIONS

## รายละเอียด

### WATER SUPPLY REQUIREMENTS

Inlet connections: 1/2" BSP with 69 mm between centers

Operating pressure range: Min. 0.5 bar - Max. 5.0 bar

For optimum performance a minimum dynamic working pressure of 1.0 bar is required.

Minimum static pressure: 0.5 bar

Maximum static pressure: 10.0 bar

### ข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำ

การเชื่อมต่อ: 1/2 นิ้ว เกลียวมาตรฐานที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง 69 มม.

ช่วงแรงดันน้ำที่สามารถต่อเพื่อใช้งาน: ต่ำสุด 0.5 บาร์ - สูงสุด 5.0 บาร์

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต้องใช้แรงดันอย่างน้อย 1.0 บาร์

แรงดันน้ำคงที่ต่ำสุด: 0.5 บาร์

แรงดันน้ำคงที่สูงที่สุด: 10 บาร์

### SUPPLY REQUIREMENTS

Minimum cold water supply temperature: 5°C

Maximum cold water supply temperature: 30°C

Minimum hot water supply temperature: 52°C

Maximum hot water supply temperature: 65°C

Electrical supply requirements supply voltage: 110–240 (50 Hz)

### ข้อกำหนด

อุณหภูมิการจ่ายน้ำเย็นต่ำสุด: 5°C

อุณหภูมิการจ่ายน้ำเย็นสูงสุด: 30°C


อุณหภูมิการจ่ายน้ำร้อนต่ำสุด: 52°C

อุณหภูมิการจ่ายน้ำร้อนสูงสุด: 65°C

ข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้า: 110-240 (50 เฮิร์ตซ์)


## INSTALLATION OPTION A

ทางเลือกการติดตั้งแบบ A

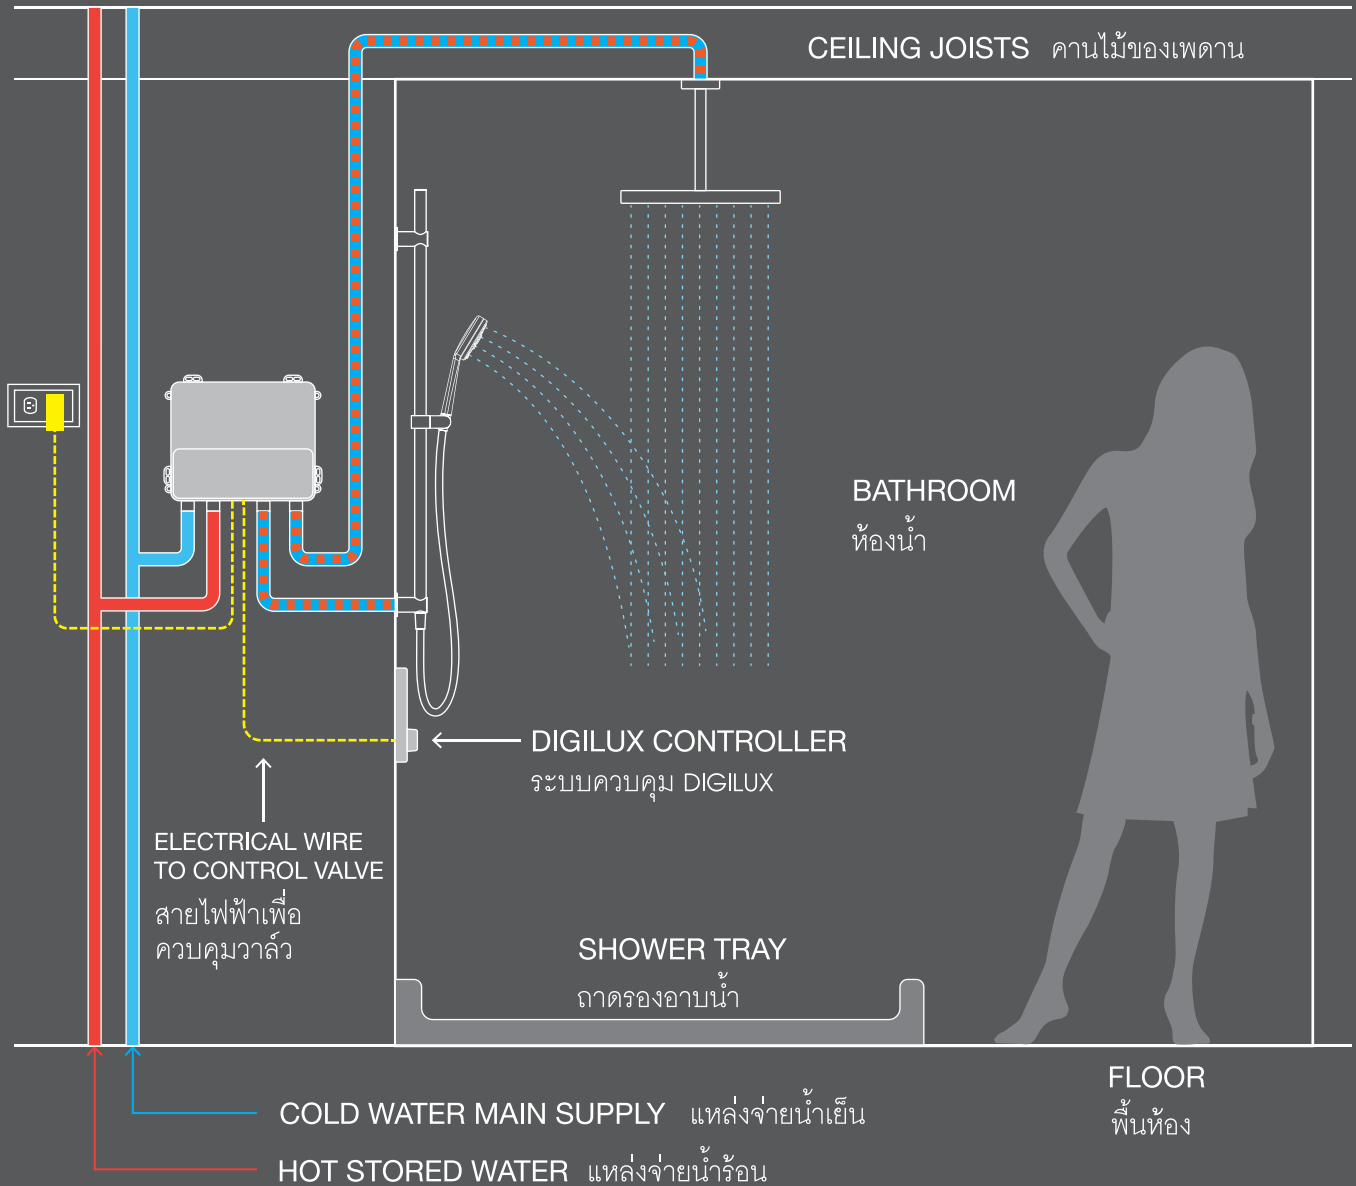

## INSTALLATION OPTION B

### ทางเลือกการติดตั้งแบบ B

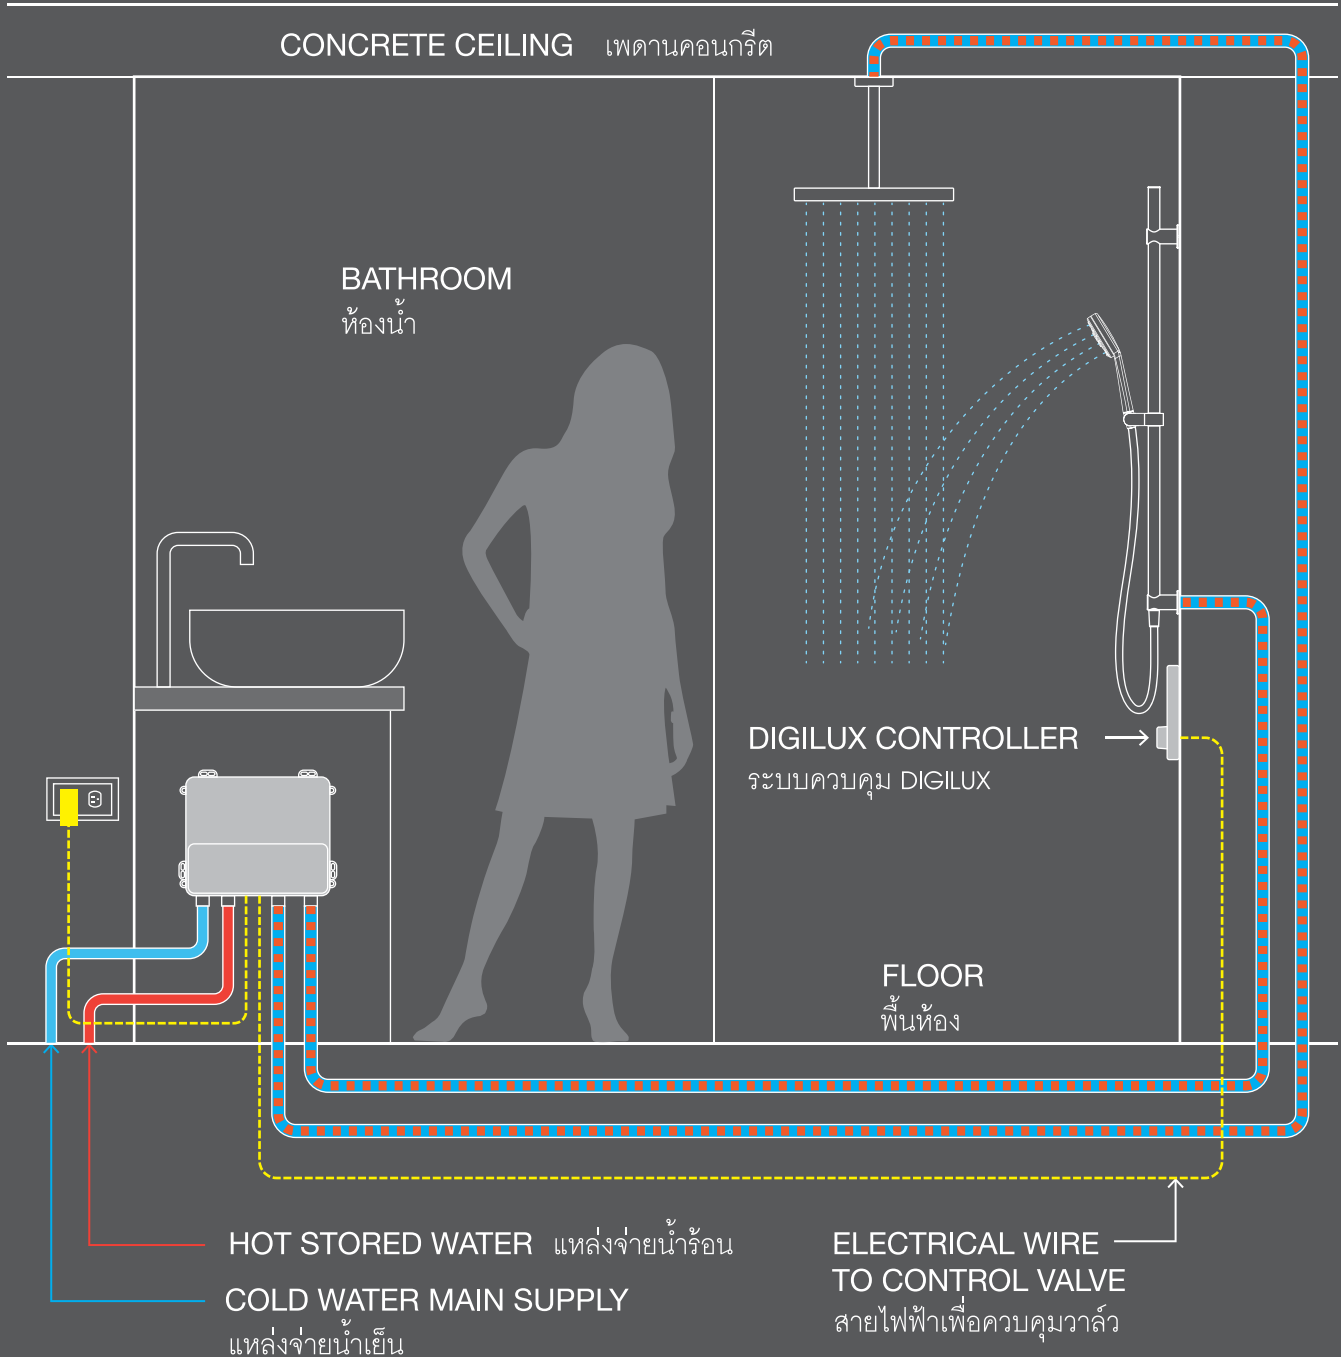

www.hafele.co.th



**Häfele Design Studio (Bangkok)**  
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd  
Phra Kanong Tai, Phra Kanong,  
Bangkok 10260  
Telephone: (02) 768-7171

**Häfele Design Studio (Pattaya)**  
Opposite Outlet Mall, 140/89 Moo 1  
Nongprue, Banglamung,  
Chonburi 20150  
Telephone: (038) 332-485-8

**Häfele Design Studio (Hua Hin)**  
15/84 Hua Hin 29,  
Petchkasem Rd., Hua Hin,  
Prachubkirikhan 77110  
Telephone: (032) 547-704

**Häfele Design Center (Phuket)**  
Opposite Big C, 81 Moo 5,  
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,  
Vichit, Muang, Phuket 83000  
Telephone: (076) 304-460

**Häfele Design Studio (Chiang Mai)**  
498 Chiang Mai-Lampang Road  
Thasala, Muang Chiang Mai,  
Chiang Mai 50000  
Telephone: (053) 240-300

**A Luxe**  
Cat. No. 732.04.299