

“THE MORE YOU ADAPT, THE MORE INTERESTING YOU ARE.”

-MARTHA STEWART-





Variable Speed Control

Functional and ergonomics, Häfele hood controls are designed for quick and simple operation, and Electronics precision to control the rate of extraction which can be varied to suit different types of cooking, providing efficiency at minimal cost.

ควบคุมความเร็วได้หลายระดับ

ระบบการควบคุมเครื่องดูดควันของเฮเฟเล่ ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย และรวดเร็ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ ควบคุมอัตราการกรองอากาศได้หลายระดับเพื่อให้เหมาะกับการปรุงอาหารแต่ละประเภท จึงได้ทั้งประสิทธิภาพการทำงานและความคุ้มค่า

LED Lighting System

Our cooker hoods has advanced features packaged in an elegant design with LED lights. The result is high-powered, yet stylish efficiency.

ระบบแสงสว่างแบบ แอลอีดี

ล้ำสมัย ดีไซน์หรูหราด้วยระบบไฟแอลอีดี ให้แสงสว่างที่ประสิทธิภาพการทำงานสูง

Timer Function

It has an automatic run-on facility, which keeps the range hood working for additional minutes and helps remove lingering cooking odours.

ฟังก์ชันตั้งเวลาการทำงาน

ระบบ Run-on facility, ที่ขยายเวลาทำงานจากเวลาที่ตั้งไว้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่น

AL Mesh Filters

One of the most important parts of a hood is the filter. The metal filter attracts the grease from the cooking vapours that are extracted, reducing odours, purifying the air and optimising performance. A good filter ensures excellent grease and fume absorption and must also be easy to dismantle for frequent cleaning. For best extraction and purification of the air, the filter must be clean. All our metal grease filters on range hoods can be cleaned in a dishwasher.

แผ่นกรองตาข่าย AL

แผ่นกรองเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องดูดควัน แผ่นกรองโลหะจะดูดไขมันจากควันที่เกิดขึ้นจากการปรุงอาหารซึ่งถูกดักกรองเอาไว้ จึงลดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น พร้อมกับฟอกอากาศ และให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด แผ่นกรองที่ดีจะดูดซับไขมันและละอองควันได้อย่างหมดจด นอกจากนี้ยังต้องถอดทำความสะอาดได้ง่ายเพราะประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นเหม็นและการฟอกอากาศจะขึ้นอยู่กับความสะอาดของแผ่นกรองเป็นสำคัญ แผ่นกรองโลหะที่ติดตั้งกับเครื่องดูดควันของเฮเฟเล่ทุกรุ่นสามารถถอดออกมาทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้



CHOOSE THE RIGHT SUCTION POWER FOR YOUR KITCHEN

Before buying a chimney, it's imperative to identify the required suction power depending on the size of the kitchen and house.

Normally, an apartment with one to three rooms can suffice with a chimney of 500 m³/h. An apartment with bigger rooms calls for chimneys with 650 m³/h to 800 m³/h suction power.

The kitchen hood should be able to circulate the air 10 times per hour. Hence, the vital formula to derive the optimum suction for your kitchen is as below:

Length (meter) *Width (meter) *Height (meter) *10

So if your Kitchen is 4 m in length, 5 m in width and 2.7 m in height the suction power required will be as below:

4 m* 5 m* 3 m* 10 = 600 m³/h

เลือกกำลังดูดที่เหมาะสม กับห้องครัวของคุณ

ก่อนเลือกซื้อเครื่องดูดควัน สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก็คือการเลือกกำลังการดูดที่ถูกต้องโดยพิจารณาจากขนาดของห้องครัวและที่พักอาศัย

โดยทั่วไป อพาร์ทเมนต์ที่มีห้อง 3 ห้อง สามารถติดตั้งเครื่องดูดควันที่มีกำลังดูดตั้งแต่ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จนถึงกำลังดูดสูงสุด 650 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หากอพาร์ทเมนต์มีห้องขนาดใหญ่ ควรติดตั้งเครื่องดูดควันที่มีกำลังดูด 650 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ถึง 800 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

เครื่องดูดควันที่ใช้ในห้องครัวต้องหมุนเวียนและระบายอากาศอย่างน้อย 10 รอบต่อชั่วโมง ดังนั้น สูตรการคำนวณกำลังการดูดตามเกณฑ์กำหนดที่ใช้กับห้องครัวควรเป็นดังนี้:

ความยาว (เมตร) × ความกว้าง (เมตร) × ความสูง (เมตร) × 10

ฉะนั้น หากห้องครัวมีความยาว 4 เมตร กว้าง 5 เมตร และสูง 2.7 เมตร กำลังการดูดตามเกณฑ์กำหนดควรเป็นดังนี้

4 ม. × 5 ม. × 3 ม. = 600 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง



THE SILENT HOOD

SILENCE

Silence has become one of the most important requirements expected in the extraction hood these days. A lower sound level provides a more relaxed and friendly atmosphere.

The sound level of a hood depends on numerous factors, kind of installation, duct diameter and the motor quality.

Häfele presents you the range of wall mounted hood that has used these factors in the most optimum way to substantially reduce noise level.

ความเงียบกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่หลายคนคาดหวังในปัจจุบัน เสียงที่เงียบของเครื่องดูดควันช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

ความดังของเครื่องดูดควันนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายอากาศ และคุณภาพของมอเตอร์

เฮเฟเลได้ผสมผสานปัจจัยสำคัญเหล่านี้มาลดความดังของเสียงที่เกิดขึ้น

CHIMNEY HOOD: PLUS+ SERIES

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง: พลาสติก ซีรี่



BAYU 90

Cat. No. 495.38.353

Price: ~~29,490.-~~

Special: **19,900.-**

- Material: Stainless steel black matt coloured
- Suction power: 1,300 m³/h
- Touch control
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 2x1.5 W
- Baffle filter 2 pcs.
- Charcoal filter 1 pc.
- Oil cup with indicator
- Gesture control
- Ionizer function
- Flexible duct Ø150 x 2,000 mm
- Electrical connection rating: 383 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz
- Max. noise level: 73 dBA




BAYU 60

Cat. No. 495.38.352


Price: ~~20,600.-~~

Special: **13,900.-**

- วัสดุ: สแตนเลสสีดำนี้อัด
- กำลังดูด: 1,300 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบสัมผัส
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2x1.5 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันสแตนเลส 2 ชั้น
- แผ่นกรองคาร์บอน 1 ชั้น
- ถาดรองน้ำมัน
- เซ็นเซอร์ควบคุมด้วยการเคลื่อนไหว
- ฟังก์ชันฟอกอากาศ
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150x2,000 มม.
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 383 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 73 เดซิเบล

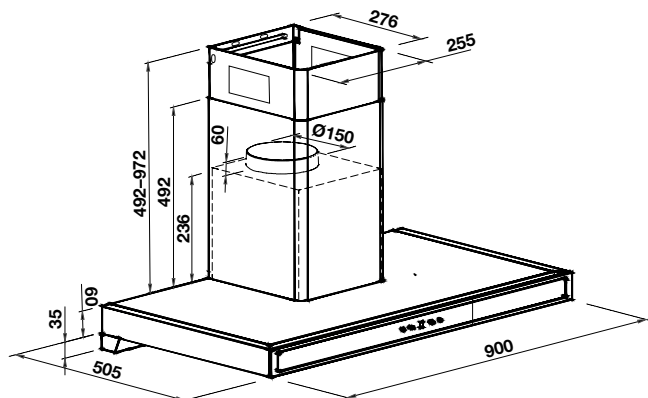

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 900 x 505 x 60 มม.
(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 492-972 มม.)

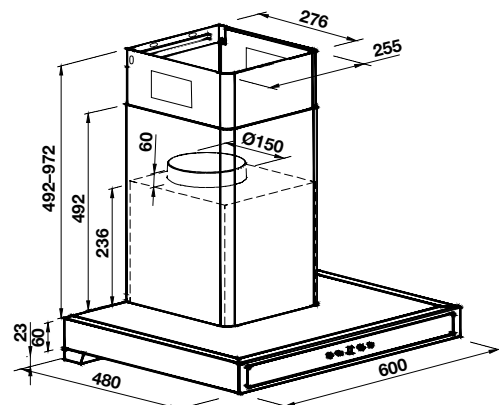

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 600 x 480 x 60 มม.
(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 492-972 มม.)



"IF YOU REALLY WANT TO MAKE A FRIEND, GO TO SOMEONE'S
HOUSE AND EAT WITH HIM... THE PEOPLE WHO GIVE YOU
THEIR FOOD GIVE YOU THEIR HEART."
-CESAR CHAVEZ-



ISLAND HOOD: PLUS SERIES

เครื่องดูดควันแบบติดกลางห้อง: พลัส ซีรีส์




VERANO

Cat. No. 495.38.367

Price: ~~41,340.-~~
Special: **27,900.-**

- Material: Stainless steel
- Suction power: 1,000 m³/h
- Electric push button
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 4x1.5 W
- Baffle filter 3 pcs.
- Charcoal filter 2 pc.
- Flexible duct Ø150 x2,000 mm
- Electrical connection rating: 386 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz
- Max. noise level: 66 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- กำลังดูด: 1,000 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบปุ่มกด
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 4x1.5 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันสแตนเลส 3 ชั้น
- แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชั้น
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150x2,000 มม.
- พลังงานรวมที่ใช้: 386 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 66 เดซิเบล

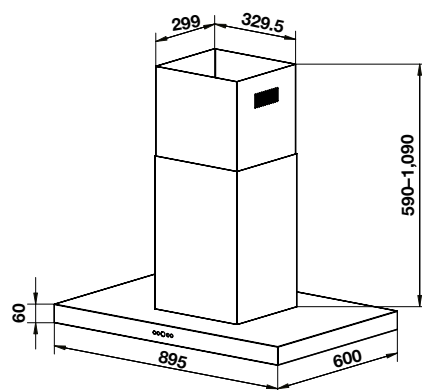

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 895 x 600 x 60 มม.
(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 590-1090 มม.)




VIENTO

Cat. No. 495.38.368

Price: ~~41,340.-~~
Special: **27,900.-**

- Material: Stainless steel
- Front panel: Black
- Suction power: 1,000 m³/h
- Touch control
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 4x1.5 W
- Baffle filter 3 pcs.
- Charcoal filter 2 pc.
- Flexible duct Ø150 x2,000 mm
- Electrical connection rating: 386 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz
- Max. noise level: 66 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- แผงด้านหน้า: สีดำ
- กำลังดูด: 1,000 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบสัมผัส
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 4x1.5 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันสแตนเลส 3 ชั้น
- แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชั้น
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150x2,000 มม.
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 386 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 66 เดซิเบล

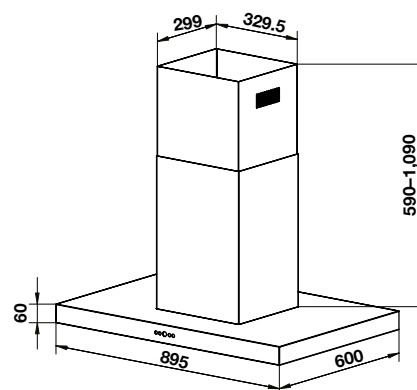

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 895 x 600 x 60 มม.
(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 590-1090 มม.)

CHIMNEY HOOD: 5-SERIES

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง: 5 ซีรีส์




HH-AWG90

Cat. No. 495.38.240

Price: ~~22,080.-~~

Special: **14,900.-**

- Material: Stainless steel/glass
- Front panel: Black
- Suction power: 1,400 m³/h
- Touch control with LED display
- 3 Speed levels
- Lighting: LED light 2 x 2.5 W
- Baffle filter, 3 pcs.
- Carbon filter
- Stainless steel oil cup
- Flexible duct Ø150 mm
- Electrical connection rating: 270 W
- Voltage: 220–240 V, 50 Hz
- Max noise level: 69 dBA
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล และกระจก
- แผงด้านหน้า: สีดำ
- กำลังดูด: 1,400 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบสัมผัส พร้อมจอแสดงผลแบบ LED
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2x2.5 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันแบบสแตนเลสสตีล 3 ชิ้น
- แผ่นกรองคาร์บอน
- ถาดสแตนเลสสตีลสำหรับกักเก็บน้ำมัน
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 270 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 69 เดซิเบล

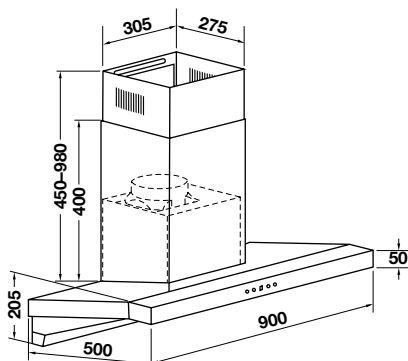

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 900 x 500 x 205 มม.
(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 450-980 มม.)

CHIMNEY HOOD: 5-SERIES

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง: 5 ซีรีส์




DION

Cat. No. 495.38.279


Price: ~~39,860.-~~
Special: **26,900.-**

- Material: Stainless steel
- Suction power: 2,800 m³/h (Twin motor)
- Button control
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 2 x 2.5 W
- Baffle filters, 3 pcs.
- Stainless steel oil tray
- Flexible duct Ø150 mm, 2 pcs.
- Electrical connection rating: 535 W
- Voltage: 220–240 V, 50 Hz
- Max noise level: 79 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- กำลังดูด: 2,800 ลบ.ม./ชม. (แบบมอเตอร์คู่)
- การควบคุมแบบปุ่มกด
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2 x 2.5 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันแบบสแตนเลสสตีล 3 ชั้น
- ถาดสแตนเลสสตีลสำหรับกักเก็บน้ำมัน
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (2 ชิ้น)
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 535 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 220–240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 79 เดซิเบล

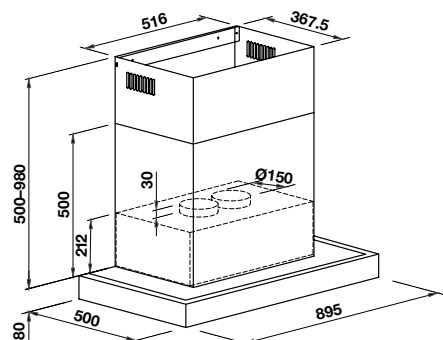

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 895 x 500 x 80 มม.
(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 500–980 มม.)




IRENE

Cat. No. 495.38.280

Price: ~~33,340.-~~
Special: **22,500.-**

- Material: Stainless steel/glass
- Front panel: Black
- Suction power: 1,600 m³/h
- Touch control
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 2 x 2.5 W
- Baffle filters, 2 pcs.
- Inox oil cup
- Flexible duct Ø150 mm
- Adapter to connect with duct Ø150 mm
- Electrical connection rating: 305 W
- Voltage: 220–240V, 50Hz
- Max noise level: 73 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจก
- แผงด้านหน้า: สีดำ
- กำลังดูด: 1,600 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบสัมผัส
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2 x 2.5 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันชนิดสแตนเลสสตีล 2 ชั้น
- ถาดสแตนเลสสตีลสำหรับกักเก็บน้ำมัน
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.
- ข้อต่อสำหรับลดขนาดสำหรับใช้กับท่อขนาด 150 มม.
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 305 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 220–240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 73 เดซิเบล

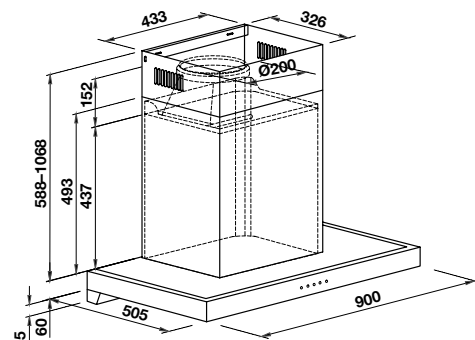

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 900 x 505 x 60 มม.
(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 588–1,068 มม.)

"I ALWAYS SAY THAT I DON'T BELIEVE I'M A CHEF.
I TRY TO BE A STORYTELLER."
-JOSE ANDRÉS-

BUILT IN HOOD: PLUS SERIES

เครื่องดูดควันแบบฝังผนัง: พลัส ซีรีส์



MAIA


Cat. No. 495.38.369

Price: ~~11,100.-~~

Special: **7,490.-**

- Material: Stainless steel/black tempered glass
- Suction power: 750 m³/h
- Touch control
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 2 x 1.5 W
- Aluminium grease filter
- Aluminium flexible duct Ø150 mm (order separately see page 121)
- Charcoal filter, 2 pcs.
- Electrical connection rating: 226 W
- Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
- Max. noise level: 57 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจกนิรภัยสีดำ
- กำลังดูด: 750 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบสัมผัส
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2 x 1.5 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันอะลูมิเนียม
- ท่อลมระบายอากาศ เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (สั่งซื้อแยกต่างหาก หน้า 121)
- แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชิ้น
- พลังงานรวมที่ใช้: 226 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 57 เดซิเบล

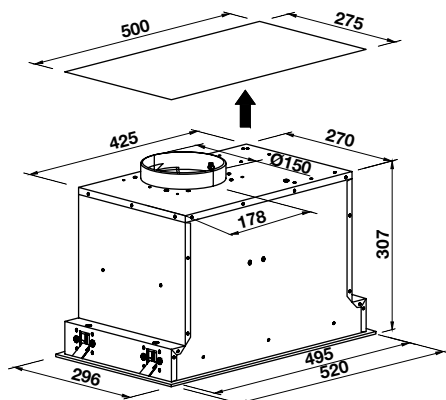

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 520 x 296 x 307 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ส): 500 x 275 มม.



LYRA


Cat. No. 495.38.370

Price: ~~8,140.-~~

Special: **5,490.-**

- Material: Stainless steel
- Suction power: 750 m³/h
- Push button
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 2 x 1.5 W
- Aluminium grease filter
- Aluminium flexible duct Ø150 mm (order separately see page 121)
- Charcoal filter, 2 pcs.
- Electrical connection rating: 233 W
- Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
- Max. noise level: 57 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- กำลังดูด: 750 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบปุ่มกด
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2 x 1.5 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันอลูมิเนียม
- ท่อลมระบายอากาศ เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (สั่งซื้อแยกต่างหาก หน้า 121)
- แผ่นกรองคาร์บอน, 2 ชิ้น
- พลังงานรวมที่ใช้: 233 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 57 เดซิเบล

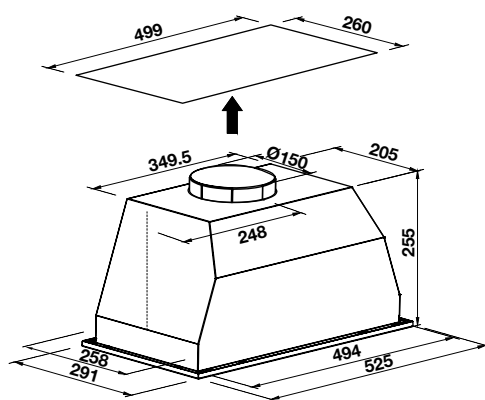

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 525 x 291 x 255 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ส): 499 x 260 มม.

CHIMNEY HOOD: EUREKA SERIES

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง: ยูเรก้า ซีรีส์




NERO 90

Cat. No. 495.38.321

Price: ~~19,120.-~~
Special: **12,900.-**

- Material: Stainless steel 430
- Suction power: 1,000 m³/h
- Touch control
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 1 x 2 W
- Baffle filter 2 pcs.
- Aluminium foil 1.5 m
- Charcoal filter not applicable
- Oil cup with indicator
- Thermal cleaning system
- Flexible duct Ø150 mm
- Electrical connection rating: 262 W
- Voltage: 220–240 V, 50/60 Hz
- Max. noise level: 72 dBA
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 430
- กำลังดูด: 1,000 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบสัมผัส
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 1x2 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันสแตนเลส 2 ชั้น
- ท่ออะลูมิเนียมฟอยล์ 1.5 เมตร
- ไม่สามารถติดตั้งแผ่นกรองคาร์บอนได้
- ถาดรองน้ำมัน
- ระบบทำความสะอาดด้วยความร้อน
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.
- พลังงานไฟฟ้รวมที่ใช้: 262 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220–240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 72 เดซิเบล

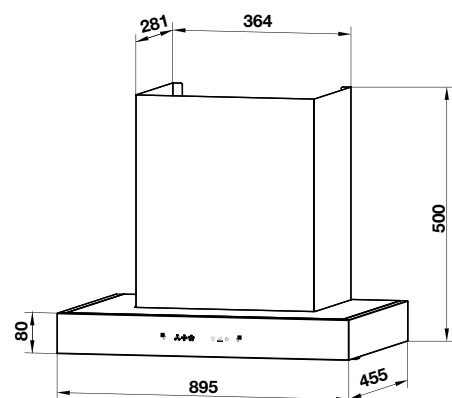

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 895 x 455 x 500 มม.
(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 500–950 มม.)




BLACK WINGS 90

Cat. No. 495.38.320

Price: ~~17,640.-~~
Special: **11,900.-**

- Material: Stainless steel 430
- Suction power: 1,000 m³/h
- Touch control
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 2 x 2 W
- Baffle filter 2 pcs.
- Aluminium foil 1.5 m
- Charcoal filter not applicable
- Oil cup with indicator
- Thermal cleaning system
- Flexible duct Ø150 mm
- Electrical connection rating: 264 W
- Voltage: 220–240 V, 50/60 Hz
- Max. noise level: 72 dBA
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 430
- กำลังดูด: 1,000 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบสัมผัส
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2x2 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันสแตนเลส 2 ชั้น
- ท่ออะลูมิเนียมฟอยล์ 1.5 เมตร
- ไม่สามารถติดตั้งแผ่นกรองคาร์บอนได้
- ถาดรองน้ำมัน
- ระบบทำความสะอาดด้วยความร้อน
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.
- พลังงานไฟฟ้รวมที่ใช้: 264 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220–240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 72 เดซิเบล

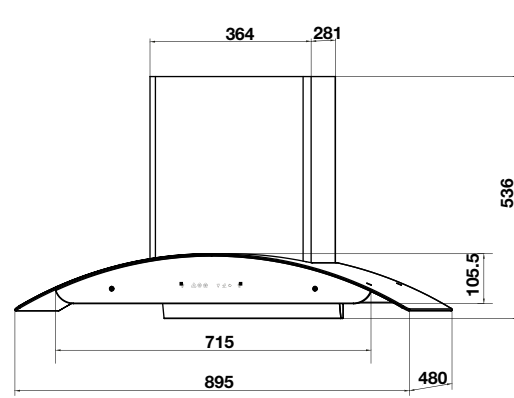

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 895 x 480 x 536 มม.
(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 536–986 มม.)

CHIMNEY HOOD: STANDARD SERIES

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง: สแตนดาร์ด ซีรีส์



AQUILO

Cat. No. 495.38.372

Price: ~~11,710.-~~

Special: **7,900.-**

- Material: Stainless steel
- Suction power: 1,200 m³/h
- Push button
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 2 x 2 W
- Aluminium filter, 5 layers, 3 pcs.
- Aluminium flexible duct Ø150 mm
- Charcoal filter, 2 pcs.
- Electrical connection rating: 224 W
- Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
- Max. noise level: 72 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- กำลังดูด: 1,200 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบปุ่มกด
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2 x 2 วัตต์
- แผ่นกรองอะลูมิเนียม 5 ชั้น, 3 ชิ้น
- ท่อลมระบายอากาศ เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.
- แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชิ้น
- พลังงานรวมที่ใช้: 224 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 72 เดซิเบล



ZEPHYR


Cat. No. 495.38.373

Price: ~~13,190.-~~

Special: **8,900.-**

- Material: Stainless steel/black
- Suction power: 1,200 m³/h
- Push button
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 2 x 2 W
- Baffle filter, 3 pcs.
- Aluminium flexible duct Ø150 mm
- Charcoal filter, 2 pcs.
- Electrical connection rating: 224 W
- Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
- Max. noise level: 72 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/สีดำ
- กำลังดูด: 1,200 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบปุ่มกด
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2 x 2 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันสแตนเลส 3 ชิ้น
- ท่อลมระบายอากาศ เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.
- แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชิ้น
- พลังงานรวมที่ใช้: 224 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 72 เดซิเบล

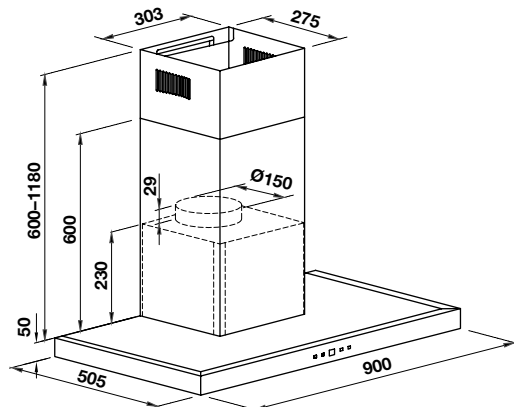

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 900 x 505 x 50 มม.

(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 600-1,180 มม.)

CHIMNEY HOOD: STANDARD SERIES

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง: สแตนดาร์ด ซีรีส์



BRISA

Cat. No. 495.38.374

Price: ~~11,710.-~~

Special: **7,900.-**

- Material: Stainless steel
- Suction power: 1,200 m³/h
- Push button
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 2 x 2 W
- Aluminium filter, 5 layers, 2 pcs.
- Aluminium flexible duct Ø150 mm
- Charcoal filter, 1 pc.
- Electrical connection rating: 224 W
- Voltage: 220–240 V, 50/60 Hz
- Max. noise level: 72 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- กำลังดูด: 1,200 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบปุ่มกด
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2 x 2 วัตต์
- แผ่นกรองอะลูมิเนียม 5 ชั้น, 2 ชิ้น
- ท่อลมระบายอากาศ เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.
- แผ่นกรองคาร์บอน 1 ชิ้น
- พลังงานรวมที่ใช้: 224 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 72 เดซิเบล



THYRA


Cat. No. 495.38.375

Price: ~~13,190.-~~

Special: **8,900.-**

- Material: Stainless steel/black
- Suction power: 1,200 m³/h
- Push button
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 2 x 2 W
- Baffle filter, 2 pcs.
- Aluminium flexible duct Ø150 mm
- Charcoal filter, 1 pc.
- Electrical connection rating: 224 W
- Voltage: 220–240 V, 50/60 Hz
- Max. noise level: 72 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/สีดำ
- กำลังดูด: 1,200 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบปุ่มกด
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2 x 2 วัตต์
- แผ่นกรองน้ำมันสแตนเลส 2 ชิ้น
- ท่อลมระบายอากาศ เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.
- แผ่นกรองคาร์บอน 1 ชิ้น
- พลังงานรวมที่ใช้: 224 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 72 เดซิเบล

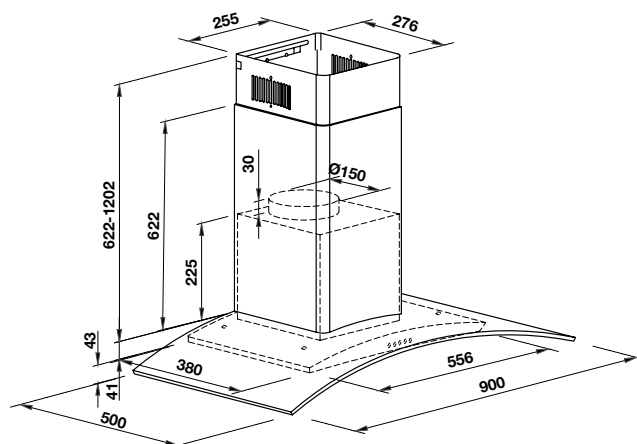


• ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 900 x 500 x 41 มม.

(ปรับระดับความสูงปล่องได้ 622-1,202 มม.)

HAFELE

“ART OF TECHNOLOGY.”

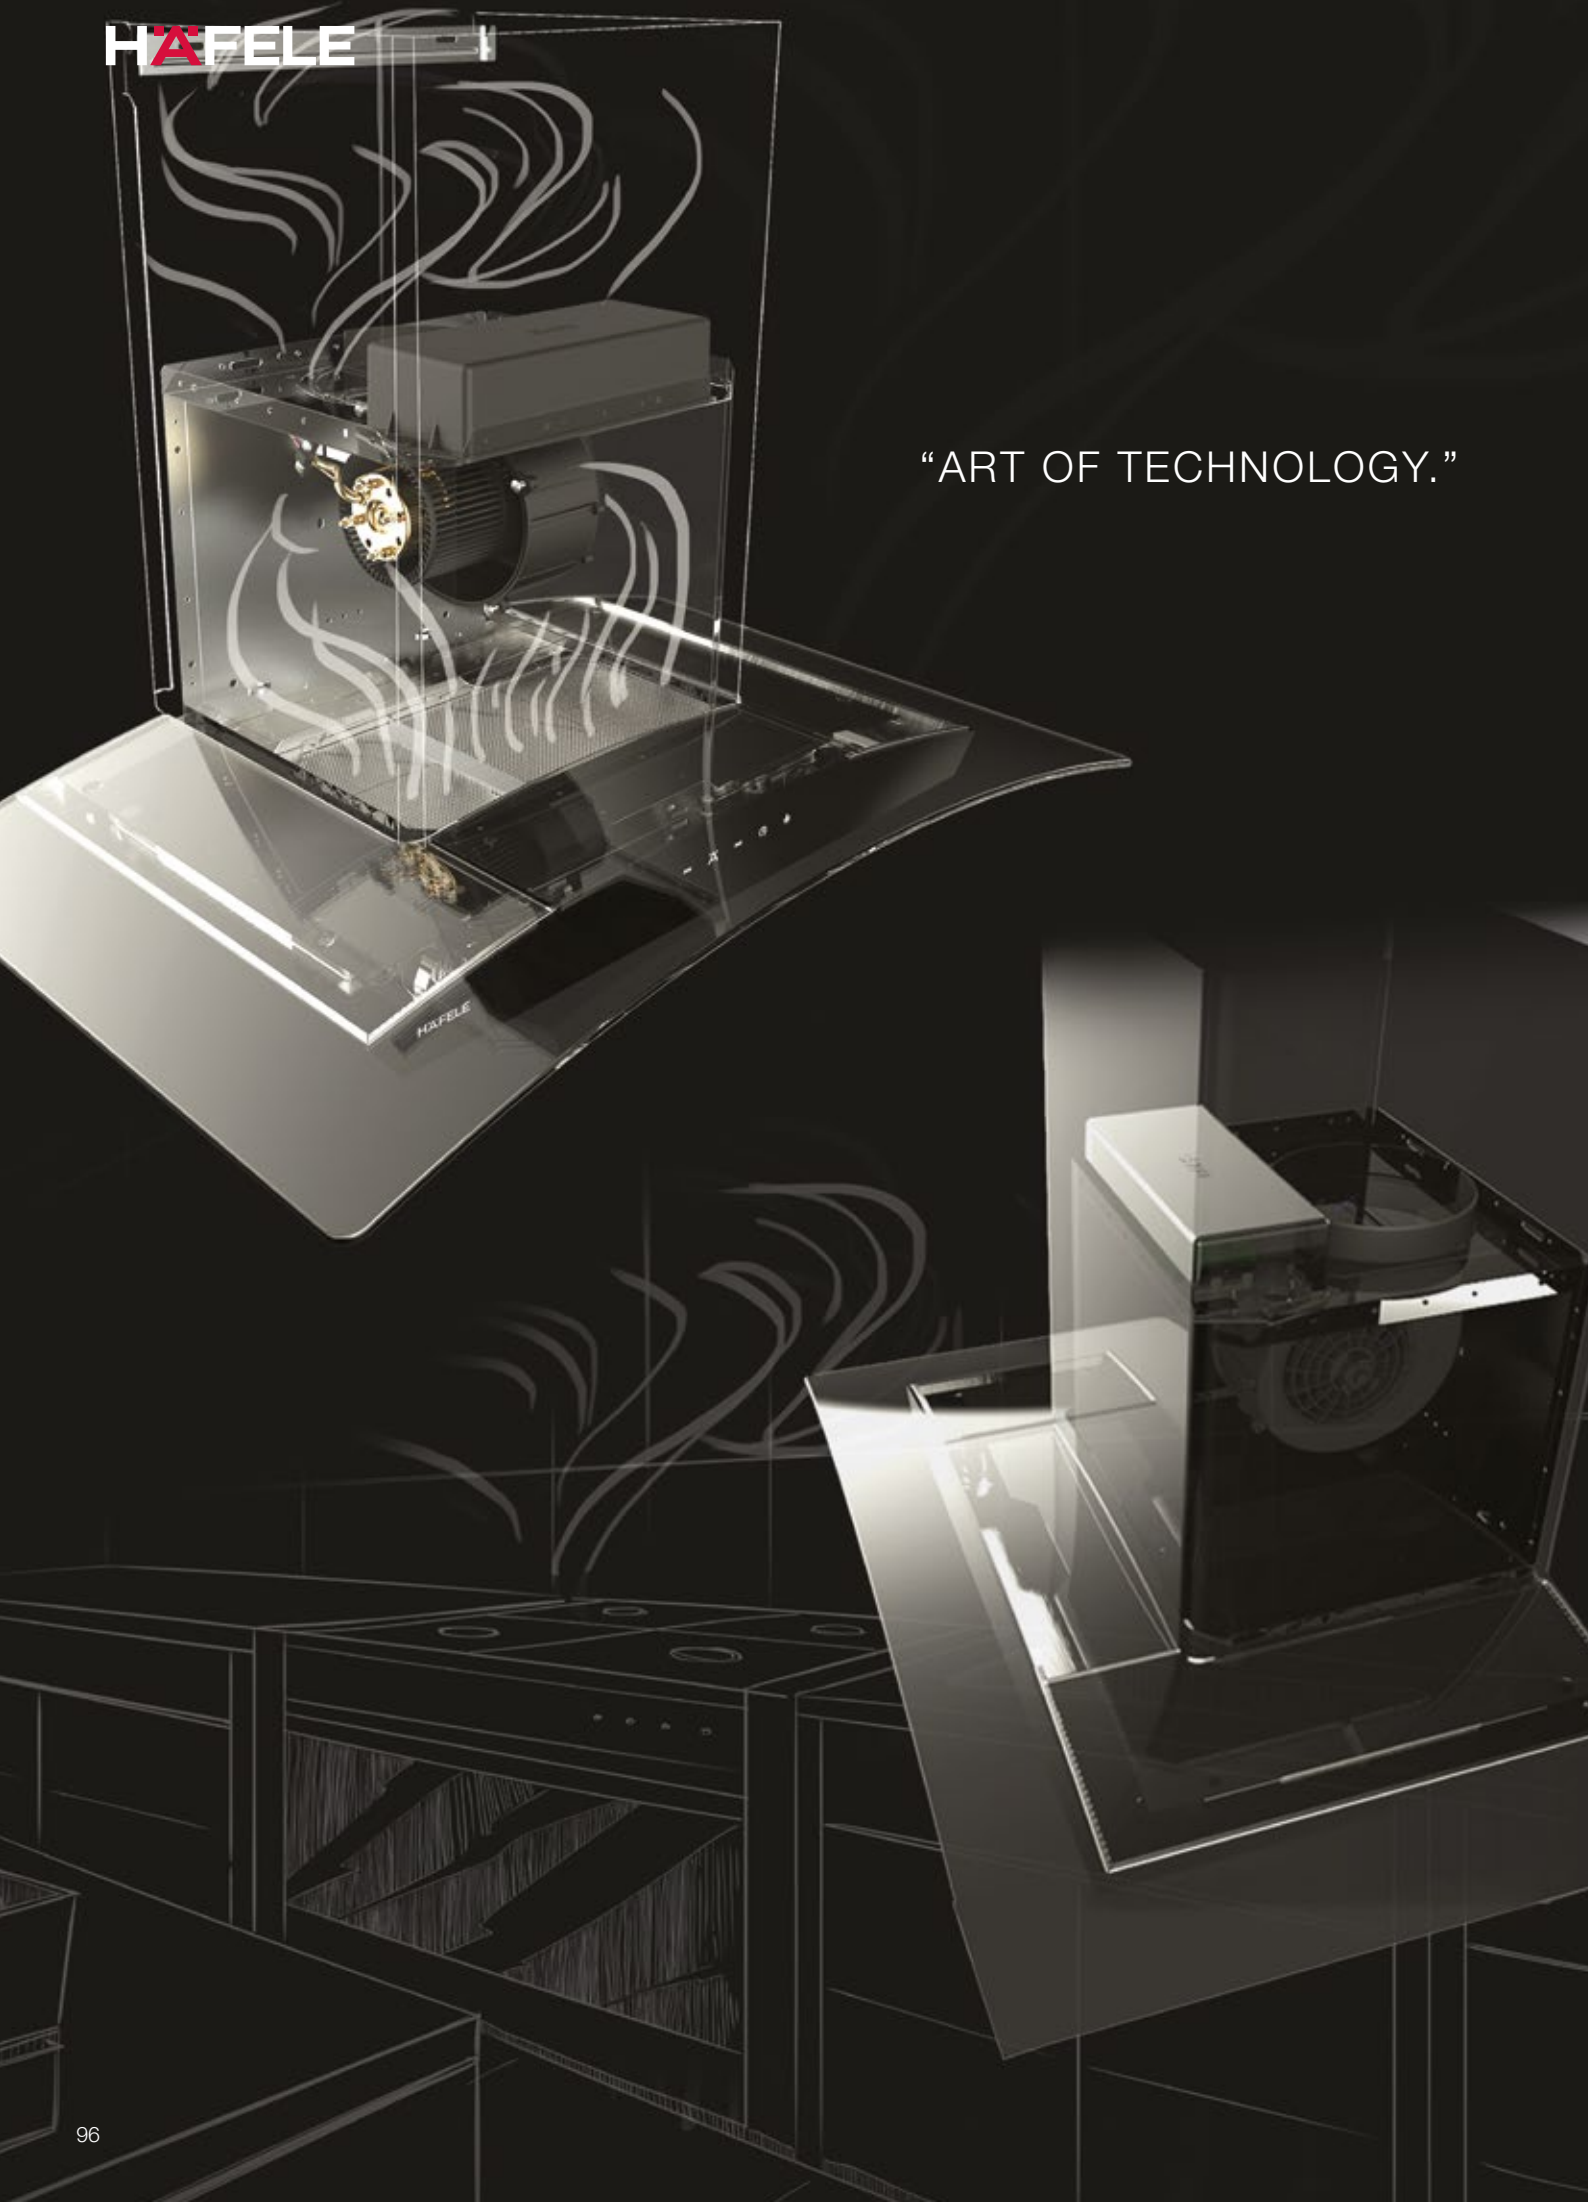

TELESCOPIC HOOD: COMPLETE COLLECTION SERIES

เครื่องดูดควันแบบสลิมไลน์: คอมพลีท คอลเลคชั่น ซีรีย์



LAILA

Cat. No. 495.38.334

Price: ~~11,400.-~~

Special: **7,690.-**



56.4
db(A)

WARRANTY
3
YEARS



FLORIS

Cat. No. 495.38.335

Price: ~~11,400.-~~

Special: **7,690.-**



56.4
db(A)


WARRANTY
3
YEARS

- Material: Stainless steel
- Colour of panel: Stainless steel
- Suction power: 500 m³/h
- Front recirculation system
- Rocker push button
- 2 Speed levels
- Lighting: LED 1 x 2 W
- Aluminium grease filter, 2 pcs.
- Charcoal filter, 2 pcs.
- Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
- Ventilation size 120 mm
- Electrical connection rating: 202 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz
- Max. noise level: 56.4 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- สีของแผงด้านหน้า: สีสแตนเลสสตีล
- กำลังดูด: 500 ลบ.ม./ชม.
- ระบบหมุนเวียนด้านหน้า
- การควบคุมแบบปุ่มกด
- ปรับระดับแรงดูดได้ 2 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 1 x 2 วัตต์
- ชนิดของแผ่นกรองอะลูมิเนียมแบบล้างออกได้ 2 ชั้น
- แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชั้น
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มม. (สั่งซื้อแยกต่างหาก หน้า 103)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อออก: 120 มม.
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 202 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 56.4 เดซิเบล

- Material: Stainless steel
- Colour of panel: Black
- Suction power: 500 m³/h
- Front recirculation system
- Rocker push button
- 2 Speed levels
- Lighting: LED 1 x 2 W
- Aluminium grease filter, 2 pcs.
- Charcoal filter, 2 pcs.
- Aluminium Flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
- Ventilation size 120 mm
- Electrical connection rating: 202 W
- Voltage: 220-240 V, 50 Hz
- Max. noise level: 56.4 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- สีของแผงด้านหน้า: สีดำ
- กำลังดูด: 500 ลบ.ม./ชม.
- ระบบหมุนเวียนด้านหน้า
- การควบคุมแบบปุ่มกด
- ปรับระดับแรงดูดได้ 2 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 1 x 2 วัตต์
- ชนิดของแผ่นกรองอะลูมิเนียมแบบล้างออกได้ 2 ชั้น
- แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชั้น
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มม. (สั่งซื้อแยกต่างหาก หน้า 103)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อออก: 120 มม.
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 202 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 56.4 เดซิเบล

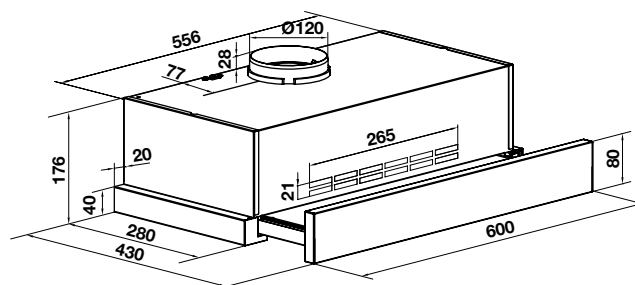

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 600 x 430 x 176 มม.

TELESCOPIC HOOD: 5-SERIES

เครื่องดูดควันแบบสลิมไลน์: 5 ซีรีส์



WINDY

Cat. No. 495.38.323

Price: ~~13,320.-~~

Special: **8,990.-**



GALE

Cat. No. 495.38.324

Price: ~~13,320.-~~

Special: **8,990.-**




- Material: Stainless steel
- Colour of panel: Stainless steel
- Suction power: 750 m³/h
- Rocker push button
- 2 Speed levels
- Lighting: LED 2 x 2 W
- Aluminium grease filter, 2 pcs.
- Charcoal filter, 2 pcs.
- Aluminium flexible duct Ø150 mm (order separately see page 121)
- Ventilation size 150 mm (incl. adapter 150–100 mm)
- Electrical connection rating: 134 W
- Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
- Max. noise level: 61 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- สีของแผงด้านหน้า: สีสแตนเลสสตีล
- กำลังดูด: 750 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบปุ่มกด
- ปรับระดับแรงดูดได้ 2 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2x2 วัตต์
- ชนิดของแผ่นกรองอะลูมิเนียมแบบล้างออกได้ 2 ชั้น
- แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชั้น
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (สั่งซื้อแยกต่างหาก หน้า 103)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อออก: 150 มม. (ท่อปรับลดขนาดจาก 150-100 มม)
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 134 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 61 เดซิเบล

- Material: Stainless steel
- Colour of panel: Black
- Suction power: 750 m³/h
- Rocker push button
- 2 Speed levels
- Lighting: LED 2 x 2 W
- Aluminium grease filter, 2 pcs.
- Charcoal filter, 2 pcs.
- Aluminium flexible duct Ø150 mm (order separately see page 121)
- Ventilation size 150 mm (incl. adapter 150–100 mm)
- Electrical connection rating: 134 W
- Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
- Max. noise level: 61 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- สีของแผงด้านหน้า: สีดำ
- กำลังดูด: 750 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบปุ่มกด
- ปรับระดับแรงดูดได้ 2 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2x2 วัตต์
- ชนิดของแผ่นกรองอะลูมิเนียมแบบล้างออกได้ 2 ชั้น
- แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชั้น
- ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (สั่งซื้อแยกต่างหาก หน้า 103)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อออก: 150 มม. (ท่อปรับลดขนาดจาก 150-100 มม)
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 134 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 61 เดซิเบล

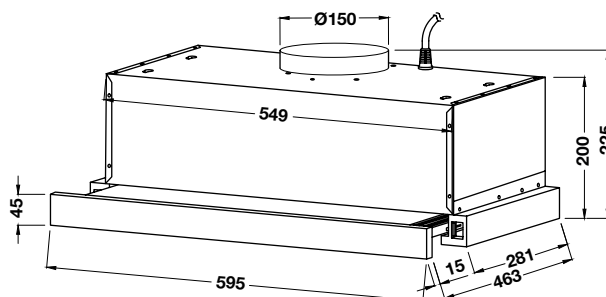

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 595 x 463 x 225 มม.

COOKER HOOD: STANDARD SERIES

เครื่องดูดควัน: สแตนดาร์ด ซีรี่



ANIL 90

Cat. No. 495.38.351

Price: ~~10,600.-~~

Special: **7,190.-**




57
db(A)

WARRANTY
3
YEARS

- Material: Stainless steel
- Suction power: 600 m³/h
- Touch control
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 2 x 1.5 W
- Metal filter, 3 pcs.
- Aluminium flexible duct (order separately see page 121)
- Charcoal filter, 2 pcs.
- Ionizer function
- Electrical connection rating: 203 W
- Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
- Max. noise level: 57 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- กำลังดูด: 600 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบสัมผัส
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2 x 1.5 วัตต์
- แผ่นกรองโลหะ 3 ชิ้น
- ท่อลมระบายอากาศ (สั่งซื้อแยกต่างหาก หน้า 103)
- แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชิ้น
- ฟังก์ชันฟอกอากาศ
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 203 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 57 เดซิเบล

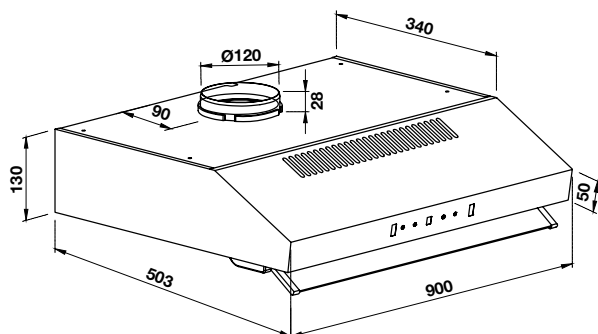

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 900 x 503 x 130 มม.



ANIL 60

Cat. No. 495.38.350

Price: ~~9,180.-~~

Special: **6,190.-**




57
db(A)

WARRANTY
3
YEARS

- Material: Stainless steel
- Suction power: 600 m³/h
- Touch control
- 3 Speed levels
- Lighting: LED 2 x 1.5 W
- Metal filter, 2 pcs.
- Aluminium flexible duct (order separately see page 121)
- Charcoal filter, 2 pcs.
- Ionizer function
- Electrical connection rating: 203 W
- Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
- Max. noise level: 57 dBA

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- กำลังดูด: 600 ลบ.ม./ชม.
- การควบคุมแบบสัมผัส
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2 x 1.5 วัตต์
- แผ่นกรองโลหะ 2 ชิ้น
- ท่อลมระบายอากาศ (สั่งซื้อแยกต่างหาก หน้า 103)
- แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชิ้น
- ฟังก์ชันฟอกอากาศ
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 203 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
- ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 57 เดซิเบล

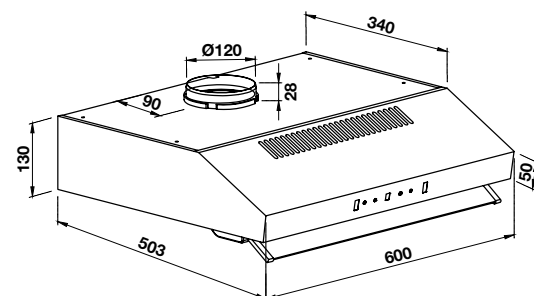

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 600 x 503 x 130 มม.

STANDARD HOOD: 5-SERIES

เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน: 5 ซีรี่ส์



ZENO

Cat. No. 495.38.333


Price: ~~7,690.-~~
Special: **5,190.-**



57
db(A)

WARRANTY
3
YEARS

- Material: Stainless steel/glass panel
 - Suction power: 560 m³/h (2 x 100 W motor)
 - Push button
 - 3 Speed levels
 - Lighting: LED 2 x 2 W
 - Metal filter, 2 pcs.
 - Charcoal filter, 2 pcs.
 - Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
 - Electrical connection rating: 204 W
 - Voltage: 220-240 V, 50 Hz
 - Max. noise level: 67 dBA
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล/กระจกกันสาด
 - กำลังดูด: 560 ลบ.ม./ชม. (มอเตอร์ 2 x 100 วัตต์)
 - การควบคุมปุ่มกด
 - ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
 - ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2x2 วัตต์
 - แผ่นกรองโลหะ 2 ชิ้น
 - แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชิ้น
 - ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มม. (สั่งซื้อแยกต่างหาก หน้า 103)
 - พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 204 วัตต์
 - แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
 - ระดับเสียงขณะทำงานสูงสุด: 67 เดซิเบล

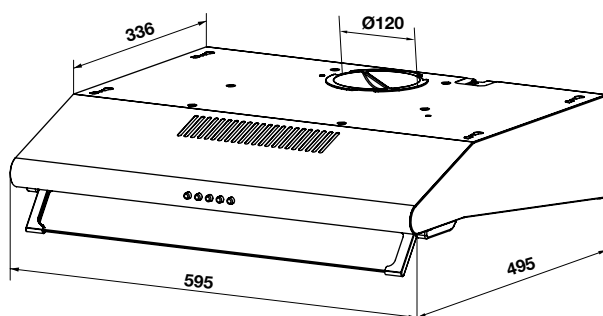

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 595 x 495 x 135 มม.