

ข้อพิจารณาก่อนการเลือกซื้อและติดตั้ง

ชุดล็อคประตูระบบดิจิทัล



***กรุณาศึกษาข้อมูลพิจารณาก่อนการเลือกซื้อและติดตั้ง ดิจิตอลล็อคทุกหัวข้อก่อนการตัดสินใจ เนื่องจากทางบริษัท เฮเฟล่ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนของทุกกรณี ***

ข้อพิจารณา ลักษณะประตู และวงกบที่จะติดตั้ง

1. วัสดุที่ใช้ทำประตู และวงกบ

- วัสดุของประตูและวงกบต้องเป็น ไม้อัด หรือ ไม้เนื้อแข็ง
- ประตูไม่มีลูกฟัก/ประตูบานกระจกมีกรอบไม้(ต้องพิจารณาความกว้างกรอบบาน)
- **ไม่สามารถ** ติดตั้งได้กับบานประตู กระจกเปลือย, PVC, UPVC(ที่ไม่มีการเสริมไม้เนื้อแข็ง), WPVC(ที่ไม่มีการเสริมไม้เนื้อแข็ง), เหล็ก/อลูมิเนียม(ต้องเป็นช่างที่มีความชำนาญโดยเฉพาะถึงจะติดตั้งได้)



2. ความหนาบานประตู



- รุ่น Rim lock ติดเสริมมือจับ เช่น ER4900, ER5100 ต้องมากกว่า 30 มม.
- รุ่นด้ามมอทิส/ฝังลิ้นประตูที่สันบาน เช่น EL7200/7500, DL6500, DL7000/7100, DL7600, PP8100, PP9000 ต้องมากกว่า 35 มม.

ข้อพิจารณาก่อนการเลือกซื้อและติดตั้ง ชุดล็อคประตูระบบดิจิทัล



3. ความกว้าง กรอบบานประตูที่จะติดตั้งล็อค



- รุ่น Rim lock ติดเสริมมือจับ เช่น ER4900, ER5100 ต้องมากกว่า 60 มม.



ความกว้างกรอบบาน จนถึงลูกพับ(ลายไม้)
มากกว่า 50 มม.

ข้อพิจารณาก่อนการเลือกซื้อและติดตั้ง ชุดล็อคประตูระบบดิจิทัล

HÄFELE

- รุ่นตลับมอทิส/ฝังลิ้นประตูที่สั้นบาน เช่น DL6500, DL7000/7100 ต้องมากกว่า 100 มม.



ความกว้างกรอบบาน จนถึงลูกพับ(ลายไม้)
มากกว่า 100 มม.

- รุ่นตลับมอทิส เช่น EL7200/7500, DL7600, PP8100, PP9000 ต้องมากกว่า 130 มม. (สำหรับประตูบานกระจกมีกรอบไม้) แต่ถ้าเป็นบานไม้เต็มไม่มีปัญหากับการติดตั้งตลับกุญแจ



บานไม้เต็ม
ไม่ต้องคำนึงถึงกรอบบาน



บานกระจกมีกรอบไม้
กรอบบาน 130 มม. ขึ้นไป

ข้อพิจารณาก่อนการเลือกซื้อและติดตั้ง ชุดล็อคประตูระบบดิจิทัล



4. ลักษณะวงกบเพื่อติดตั้งเพลทรับกลอน

- มีความกว้างมากกว่า 35 มม. ขึ้นไป และวงกบมีลักษณะเรียบ (ไม่มีซี่พวงกบ)



- หากเป็นประเภทที่มีซี่พวงกบจะต้องทำการตัดขอบซี่พวงกบเพิ่มเติม (หากลูกค้า**ไม่ยินยอม**ให้ตัดซี่พวงกบเพื่อติดตั้งเพลทรับกลอนจะไม่สามารถติดตั้ง ดิจิตอลล็อคในบางรุ่นได้ เช่น *ER4900, ER5100*)



จำเป็นต้องมีการตัด/เซาะ ซี่พวงกบเพิ่มเติมเพื่อให้
สามารถติดตั้งเพลทรับกลอนได้

ข้อพิจารณาก่อนการเลือกซื้อและติดตั้ง

ชุดล็อคประตูระบบดิจิทัล



ข้อพิจารณาเพิ่มเติม

1. การใช้งานกับประตูบานคู่ สามารถติดตั้งและใช้งานกับรุ่นล็อคดังนี้

- รุ่น Rim lock ติดเสริมมือจับ เช่น ER4900, ER5100
- รุ่นด้ามมอทิส/ฝังลิ้นประตูที่สันบาน เช่น EL7200/7500, DL6500, DL7000/7100, DL7600, PP9000
(PP8100 ไม่เหมาะกับการใช้งานประตูบานคู่ เพราะการเปิดประตูจากด้านในมีโอกาสทำให้นันล็อคติดขัดได้)
- ***ประตูบาน Fix ฝังติดตั้งเพลทรับกลอน จะต้องทำการลงกลอนยึดกับจุดยึดให้แน่นหนา***



- หากบานคู่ที่มีบังใบ (ปิดรูแสงเข้า) จะต้องทำการตัดบังใบเพิ่มเติม เพื่อให้ติดตั้งเพลทรับกลอนได้ (หากลูกค้าไม่ยินยอมให้ตัดบังใบ จะไม่สามารถติดตั้ง ดิจิตอลล็อคในบางรุ่นได้ เช่น EL7200/7500, DL6500, DL7000/7100, DL7600, PP9000)



จำเป็นต้องมีการตัดบังใบออกเพื่อติดตั้งเพลทรับ
กลอน ทำให้แสงสามารถลอดผ่านได้

ข้อพิจารณาก่อนการเลือกซื้อและติดตั้ง

ชุดล็อคประตูระบบดิจิทัล



2. ติดตั้ง/เปลี่ยนแทน มือจับ/ล็อคเดิมที่มีการติดตั้งไว้ก่อนแล้ว

โปรดอ่าน: โดยปกติแล้วการติดตั้งดิจิทัลล็อค แทนมือจับ/ล็อคประตูเดิม ตัวเครื่องดิจิทัลล็อคจะไม่สามารถปิดรูเจาะ/รูที่ติดตั้งมือจับเดิมได้ทั้งหมด จำเป็นต้องมีการเก็บรูเจาะเดิมที่ส้นบาน หรือ หน้าบานประตูด้วย
อนึ่งการเก็บงาน/อุดรูเจาะเดิมนี จะใช้วัสดุที่ใช้อุด/โป้ว เช่นซิลิโคน เป็นต้น แล้วทำการทาสี/เกลี่ยสีให้ใกล้เคียงกับสีประตูเท่านั้น

*****เมื่อลูกค้าเลือกซื้ออุปกรณ์ดิจิทัลล็อคไปแล้ว หากลูกค้าไม่ยอมรับการเก็บงาน/อุดรูเจาะทางบริษัท เฮเฟล่ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนของทุกกรณี*****

ลักษณะการเก็บงานแบบที่ 1: การเก็บงาน/อุดรูเพียงเล็กน้อย



ช่างจะทำการเก็บ/อุดรูเจาะจากการติดตั้งเดิมให้แล้ว
ทำการทาสี/เกลี่ยสีให้ใกล้เคียงกับ สีประตูเดิม
สีที่เก็บอาจไม่เหมือนกับสีประตูเดิม 100%

ข้อพิจารณาก่อนการเลือกซื้อและติดตั้ง ชุดล็อคประตูระบบดิจิตอล




ลักษณะการเก็บงานแบบที่ 2: การเก็บงาน/อุดรูขนาดใหญ่



เคสลูกค้ำที่ติดตั้ง ดิจิตอลล็อค แทนมือจับ Grip Handle (มือจับขนาดใหญ่) ทำให้ต้องมีการเก็บงานหน้าบานค่อนข้างมาก จากนั้นช่างจะทำการทาสี/เกลี่ยสีให้ใกล้เคียงกับสีประตูเดิม สีที่เก็บอาจไม่เหมือนกับสีประตูเดิม 100%

ข้อควรระวังเพิ่มเติม

ดิจิตอลล็อครุ่น DL6500 จะไม่สามารถติดตั้งแทนมือจับแบบดัลบมอทิสได้ เนื่องจากขนาดของลิ้นล็อคมีขนาดที่แตกต่างกันมาก แต่สามารถติดตั้งแทนมือจับประเภทลูกบิด หรือลูกบิดก้านโยก เท่านั้น

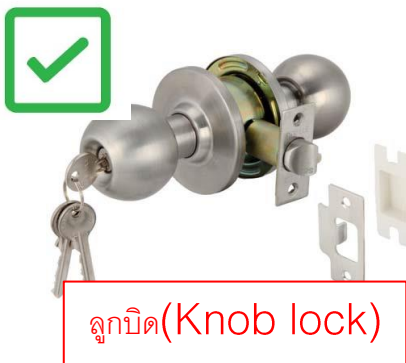

ลูกบิด(Knob lock)



ลูกบิดก้านโยก(Lever lock)

ข้อพิจารณาก่อนการเลือกซื้อและติดตั้ง

ชุดล็อคประตูระบบดิจิทัล



ตลับมอทีสล็อค



ลื่นล็อคของตลับมอทีส
เทียบกับลื่นตลับกุญแจ
DL6500 ที่มีขนาด
เล็กกว่า

แนวทางการแก้ไขหากลูกค้าไม่ต้องการให้มีการเก็บ/อุดรูเจาะ

หากลูกค้าไม่ต้องการให้มีการเก็บ/อุด รูเจาะเดิมแนะนำให้ติดตั้งล็อคครุ่นติดเสริม Rim lock *ER4900*, *ER5100* แทน โดยดิจิทัลล็อคจะติดตั้งอยู่ด้านบนของมือจับประตูเดิม

